

Projekt Mc Donald ´s - Hockenheim					Bauteil Lüftung Küche und Lobby			Kunde 					
Erstellt am		15.Okt.2024		Geplant : K. Werner		Höchste Seitenzahl:		59					
Letzte Änderung am:		15.Okt.2024		Gezeichnet : K. Werner		Anzahl der Seiten :		109					
Geprüft am:		.Okt.2024		Name : Hr. Strunk									
->vorherige Seite													
			Datum	15.Okt.2024	Mc Donald ´s - Hockenheim Lüftung Küche und Lobby			Deckblatt		Fabr.. Nr. 7284		= RLT_1	
				KW								+	
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24550		Z.Nr.: 9823	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/1	Deckblatt		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/1.a	Leistungsdaten		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/2	Inhaltsverzeichnis		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.a	Inhaltsverzeichnis		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.b	Inhaltsverzeichnis		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.c	Inhaltsverzeichnis		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.d	Inhaltsverzeichnis		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/3	Einspeisung		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/4	Netzüberwachung		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/7	Störung quittieren Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/8	Zählerwerterfassung		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/9	Sicherheitskette Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/10	Anlagenkennzeichen Lüftung Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/11	Zuluftventilator Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/13	Abluftventilator Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/14	Abluftventilator Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/16	Klappenantriebe Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/17	Brandschutzklappen		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/18	Feuerlöschung Küchenmöbel		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/20	Hauptgasventil		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/21	Wärmepumpe Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/23	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/24	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/26	Rauchmelder ZUL Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		15.Okt.2024	KW

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/31	Sammelmeldungen und Freigabe Küchengeräte und Türluftschleier		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/35	Abluftventilator Nebenräume		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/40	Anlagenkennzeichen DDC		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/41	Übersicht Belegung DDC Küche		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/42	Übersicht Belegung DDC Lobby		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/46	DDC - CPU Controller		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/49	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/50	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/54	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/55	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/56	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8 x AI / 4 x AO		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/57	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8 x AI / 4 x AO		15.Okt.2024	KW
=RLT_1/59	Signalaustausch ISP 1 < - > ISP 2		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/60	Anlagenkennzeichen Lüftung Lobby		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/72	Zuluftventilator Lobby		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/73	Abluftventilator Lobby		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/75	Störung quittieren und Sicherheitskette		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/76	Klappenantriebe Lobby		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/80	Rauchmelder Lobby		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/81	Wärmepumpe 1 Lobby		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/82	Wärmepumpe 2 Lobby		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/83	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit		15.Okt.2024	KW

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_2/84	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/90	DDC Busmodul		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/91	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/92	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/94	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		15.Okt.2024	KW
=RLT_2/95	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		15.Okt.2024	KW
=KLE/1	Klemmleistenübersicht		15.Okt.2024	KW
=KLE/2	Klemmleistenübersicht		15.Okt.2024	KW
=KLE/3	Klemmenplan 1X1		15.Okt.2024	KW
=KLE/4	Klemmenplan 1X1		15.Okt.2024	KW
=KLE/5	Klemmenplan 1X1.1		15.Okt.2024	KW
=KLE/6	Klemmenplan 1X01		15.Okt.2024	KW
=KLE/7	Klemmenplan 1X2		15.Okt.2024	KW
=KLE/8	Klemmenplan 1X3		15.Okt.2024	KW
=KLE/9	Klemmenplan 1X3		15.Okt.2024	KW
=KLE/10	Klemmenplan 1X3		15.Okt.2024	KW
=KLE/11	Klemmenplan 1X3		15.Okt.2024	KW
=KLE/12	Klemmenplan 1X3.1		15.Okt.2024	KW
=KLE/13	Klemmenplan 1X4		15.Okt.2024	KW
=KLE/14	Klemmenplan 1X4		15.Okt.2024	KW
=KLE/15	Klemmenplan 1X4		15.Okt.2024	KW
=KLE/16	Klemmenplan 1X6		15.Okt.2024	KW
=KLE/17	Klemmenplan 1X6.1		15.Okt.2024	KW
=KLE/18	Klemmenplan 1X7		15.Okt.2024	KW
=KLE/19	Klemmenplan 2X1		15.Okt.2024	KW
=KLE/20	Klemmenplan 2X1		15.Okt.2024	KW


Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=KLE/21	Klemmenplan 2X1.1		15.Okt.2024	KW
=KLE/22	Klemmenplan 2X2		15.Okt.2024	KW
=KLE/23	Klemmenplan 2X3		15.Okt.2024	KW
=KLE/24	Klemmenplan 2X3		15.Okt.2024	KW
=KLE/25	Klemmenplan 2X3		15.Okt.2024	KW
=KLE/26	Klemmenplan 2X3.1		15.Okt.2024	KW
=KLE/27	Klemmenplan 2X4		15.Okt.2024	KW
=KLE/28	Klemmenplan 2X4		15.Okt.2024	KW
=KLE/29	Klemmenplan 2X4		15.Okt.2024	KW
=KLE/30	Klemmenplan 2X6		15.Okt.2024	KW
=KLE/31	Klemmenplan 2X6.1		15.Okt.2024	KW
=KLE/32	Klemmenplan 1XL		15.Okt.2024	KW
=KLE/33	Klemmenplan 1XR		15.Okt.2024	KW
=KBL/1	Kabelübersicht		15.Okt.2024	KW
=KBL/2	Kabelübersicht		15.Okt.2024	KW
=KBL/3	Kabelübersicht		15.Okt.2024	KW
=KBL/4	Kabelübersicht		15.Okt.2024	KW
=STL/1	Stückliste		15.Okt.2024	KW
=STL/2	Stückliste		15.Okt.2024	KW
=STL/3	Stückliste		15.Okt.2024	KW
=STL/4	Stückliste		15.Okt.2024	KW
=STL/5	Stückliste		15.Okt.2024	KW
=STL/6	Stückliste		15.Okt.2024	KW
=STL/7	Stückliste		15.Okt.2024	KW
=STL/8	Stückliste		15.Okt.2024	KW
=STL/9	Stückliste		15.Okt.2024	KW

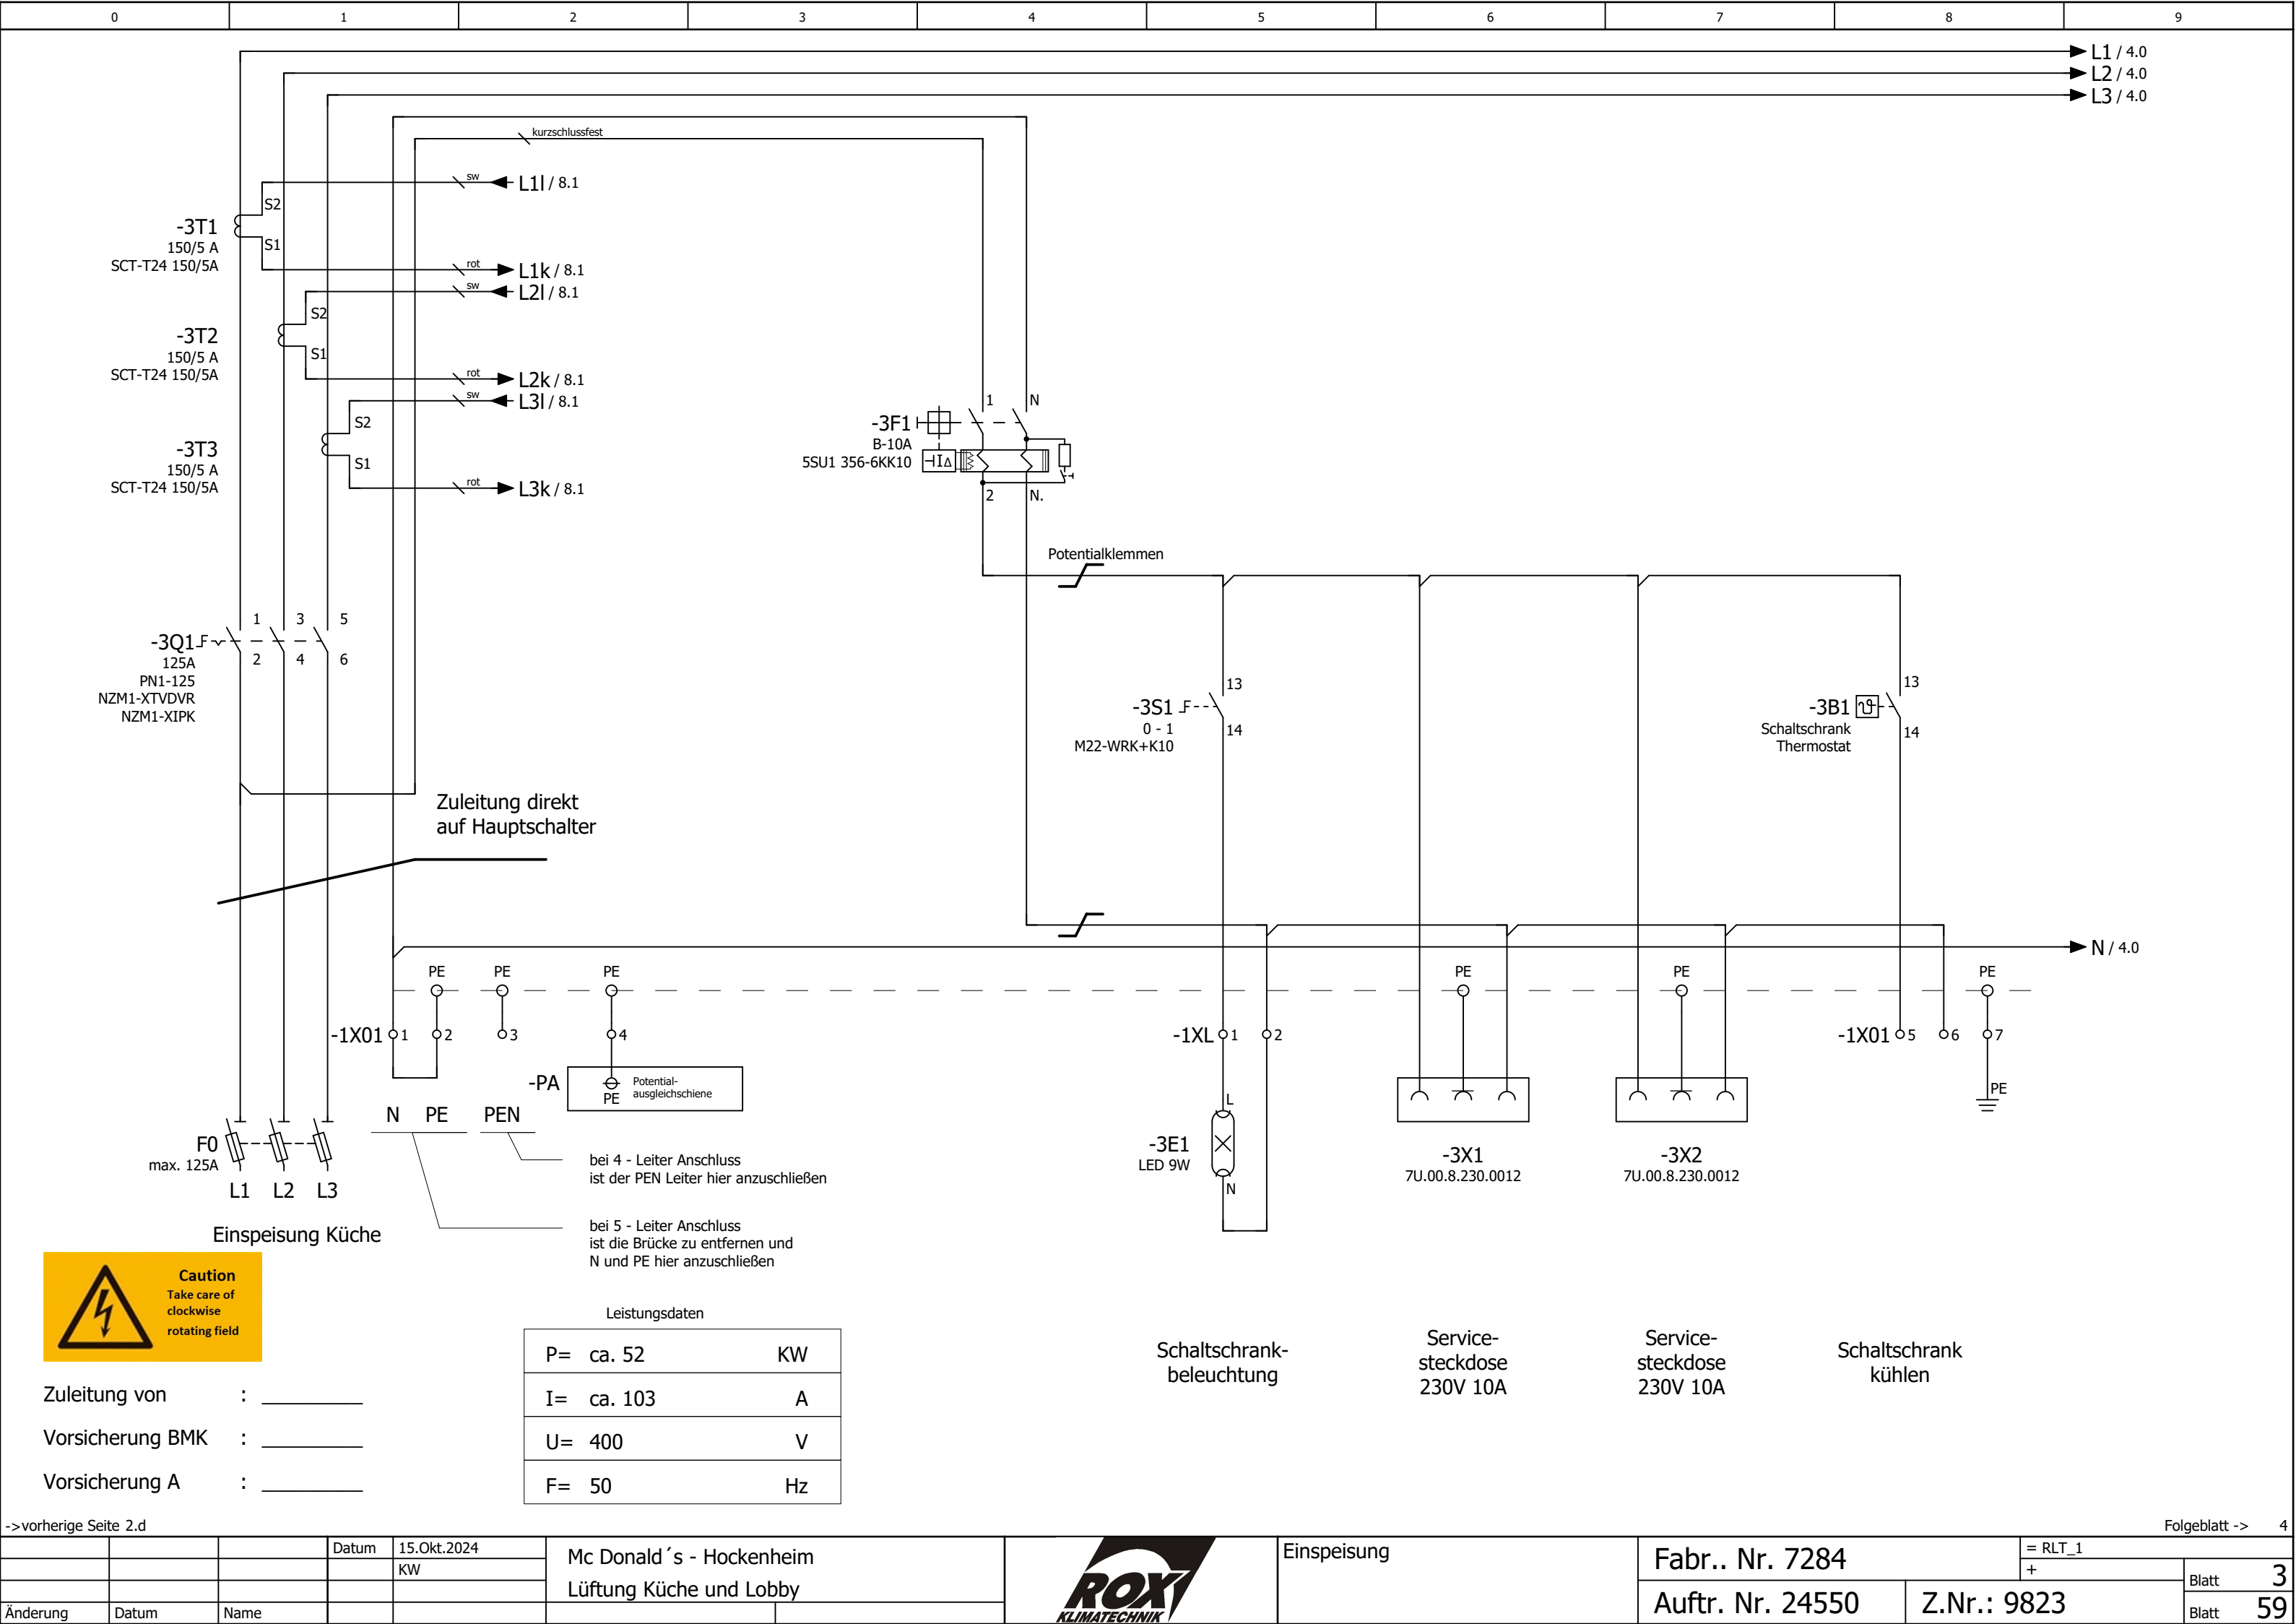

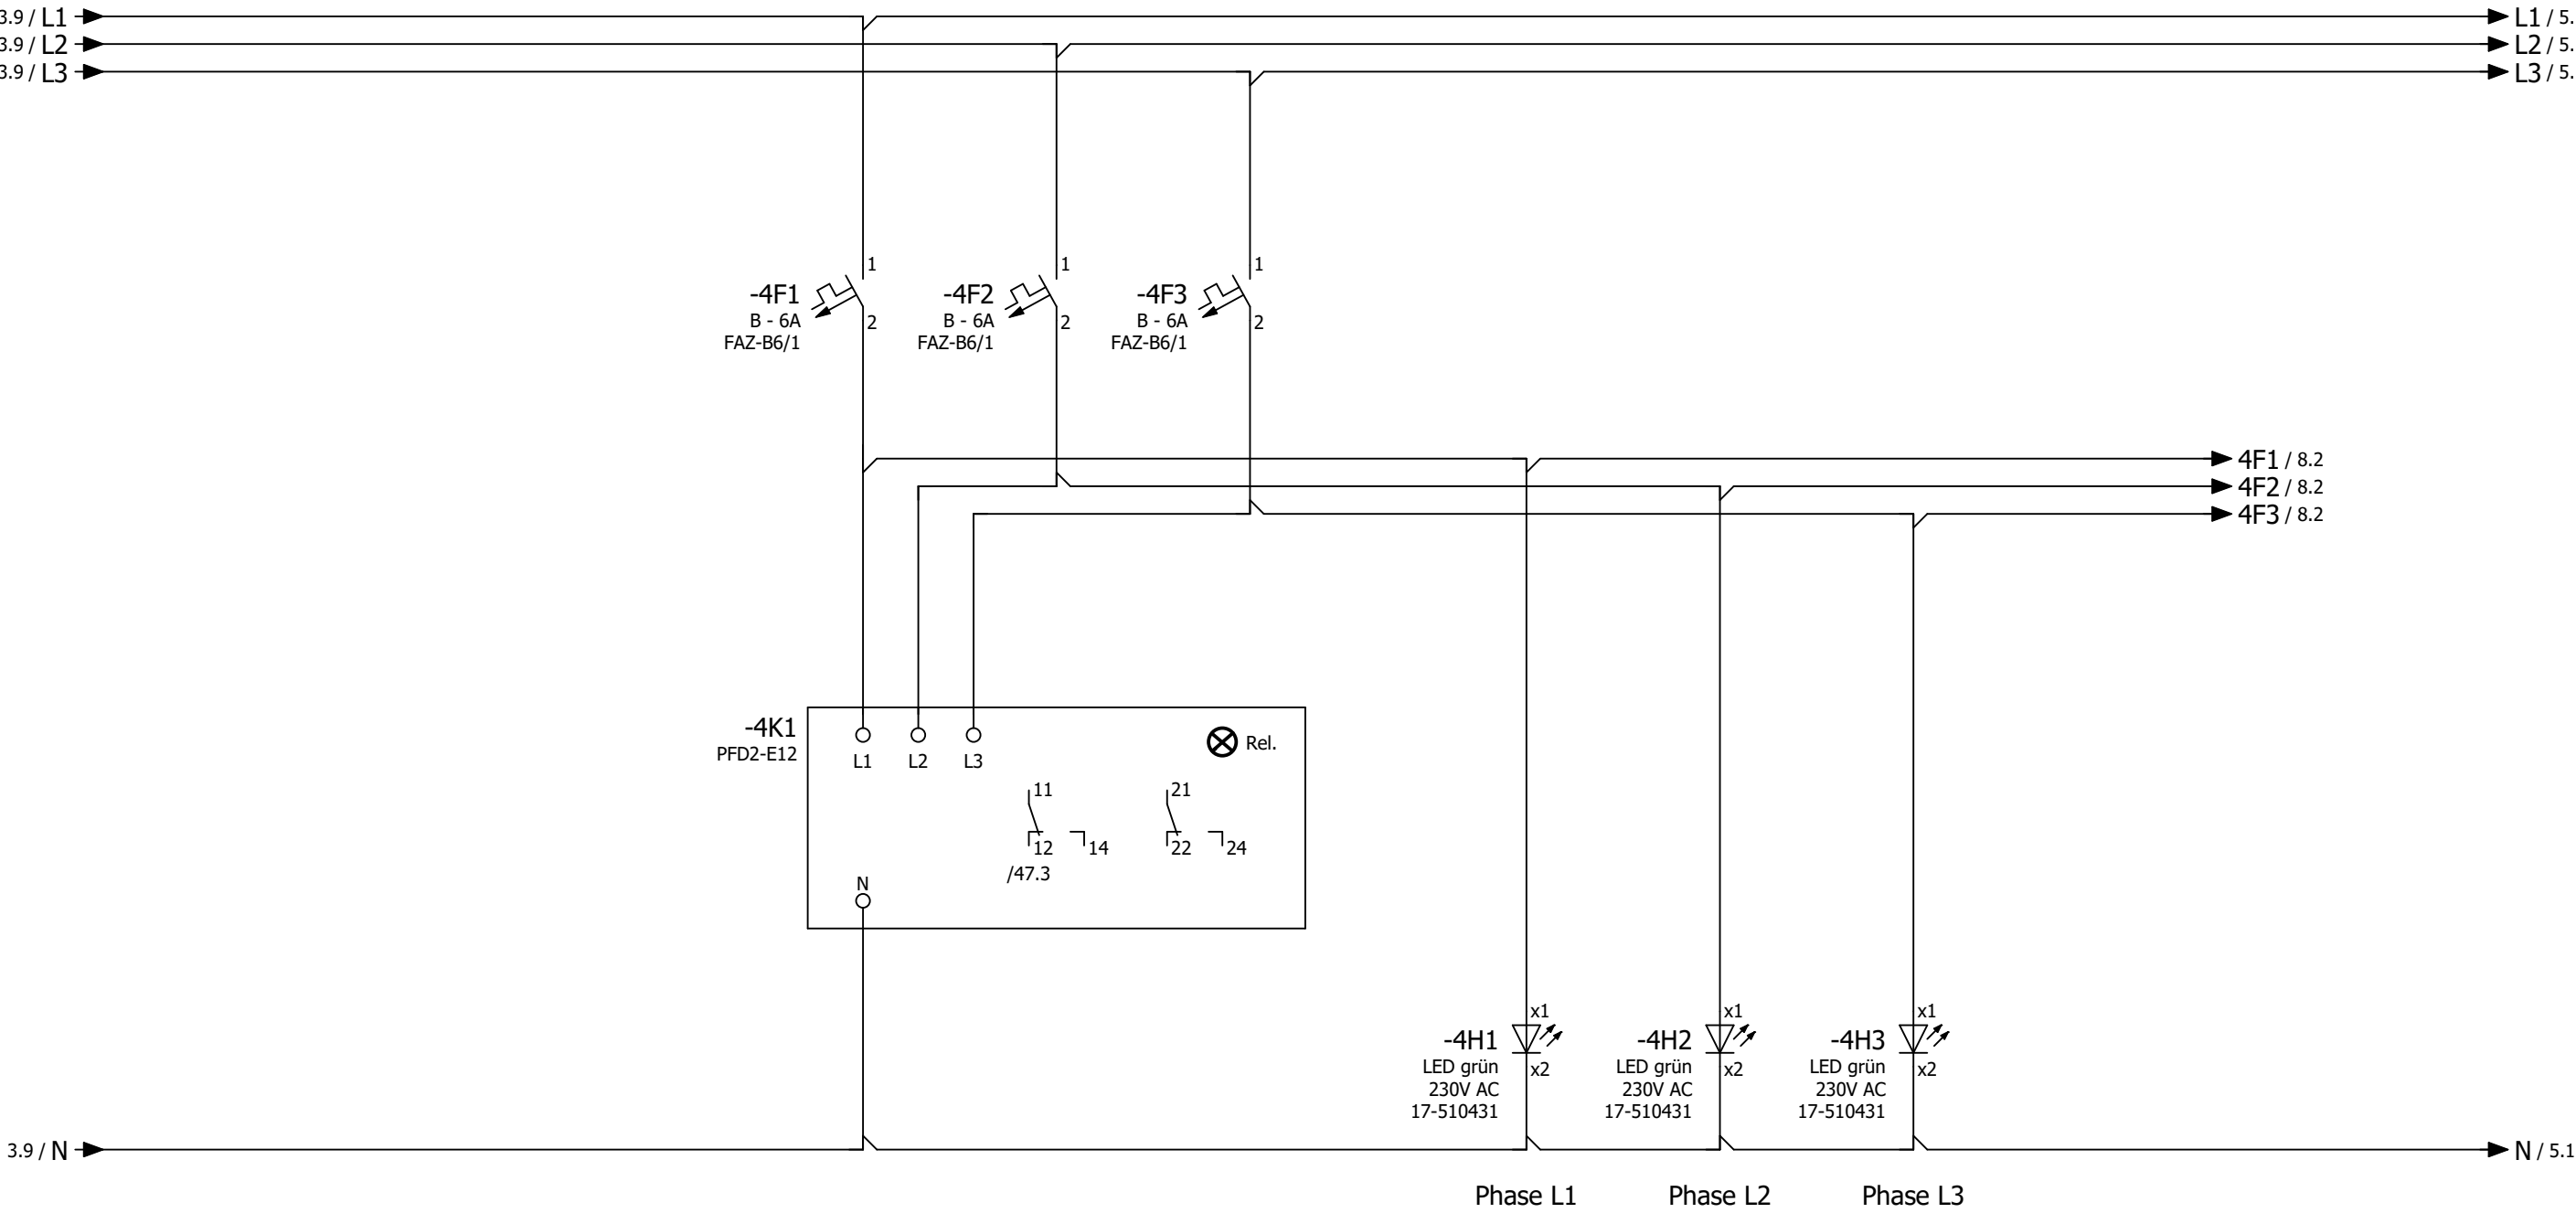

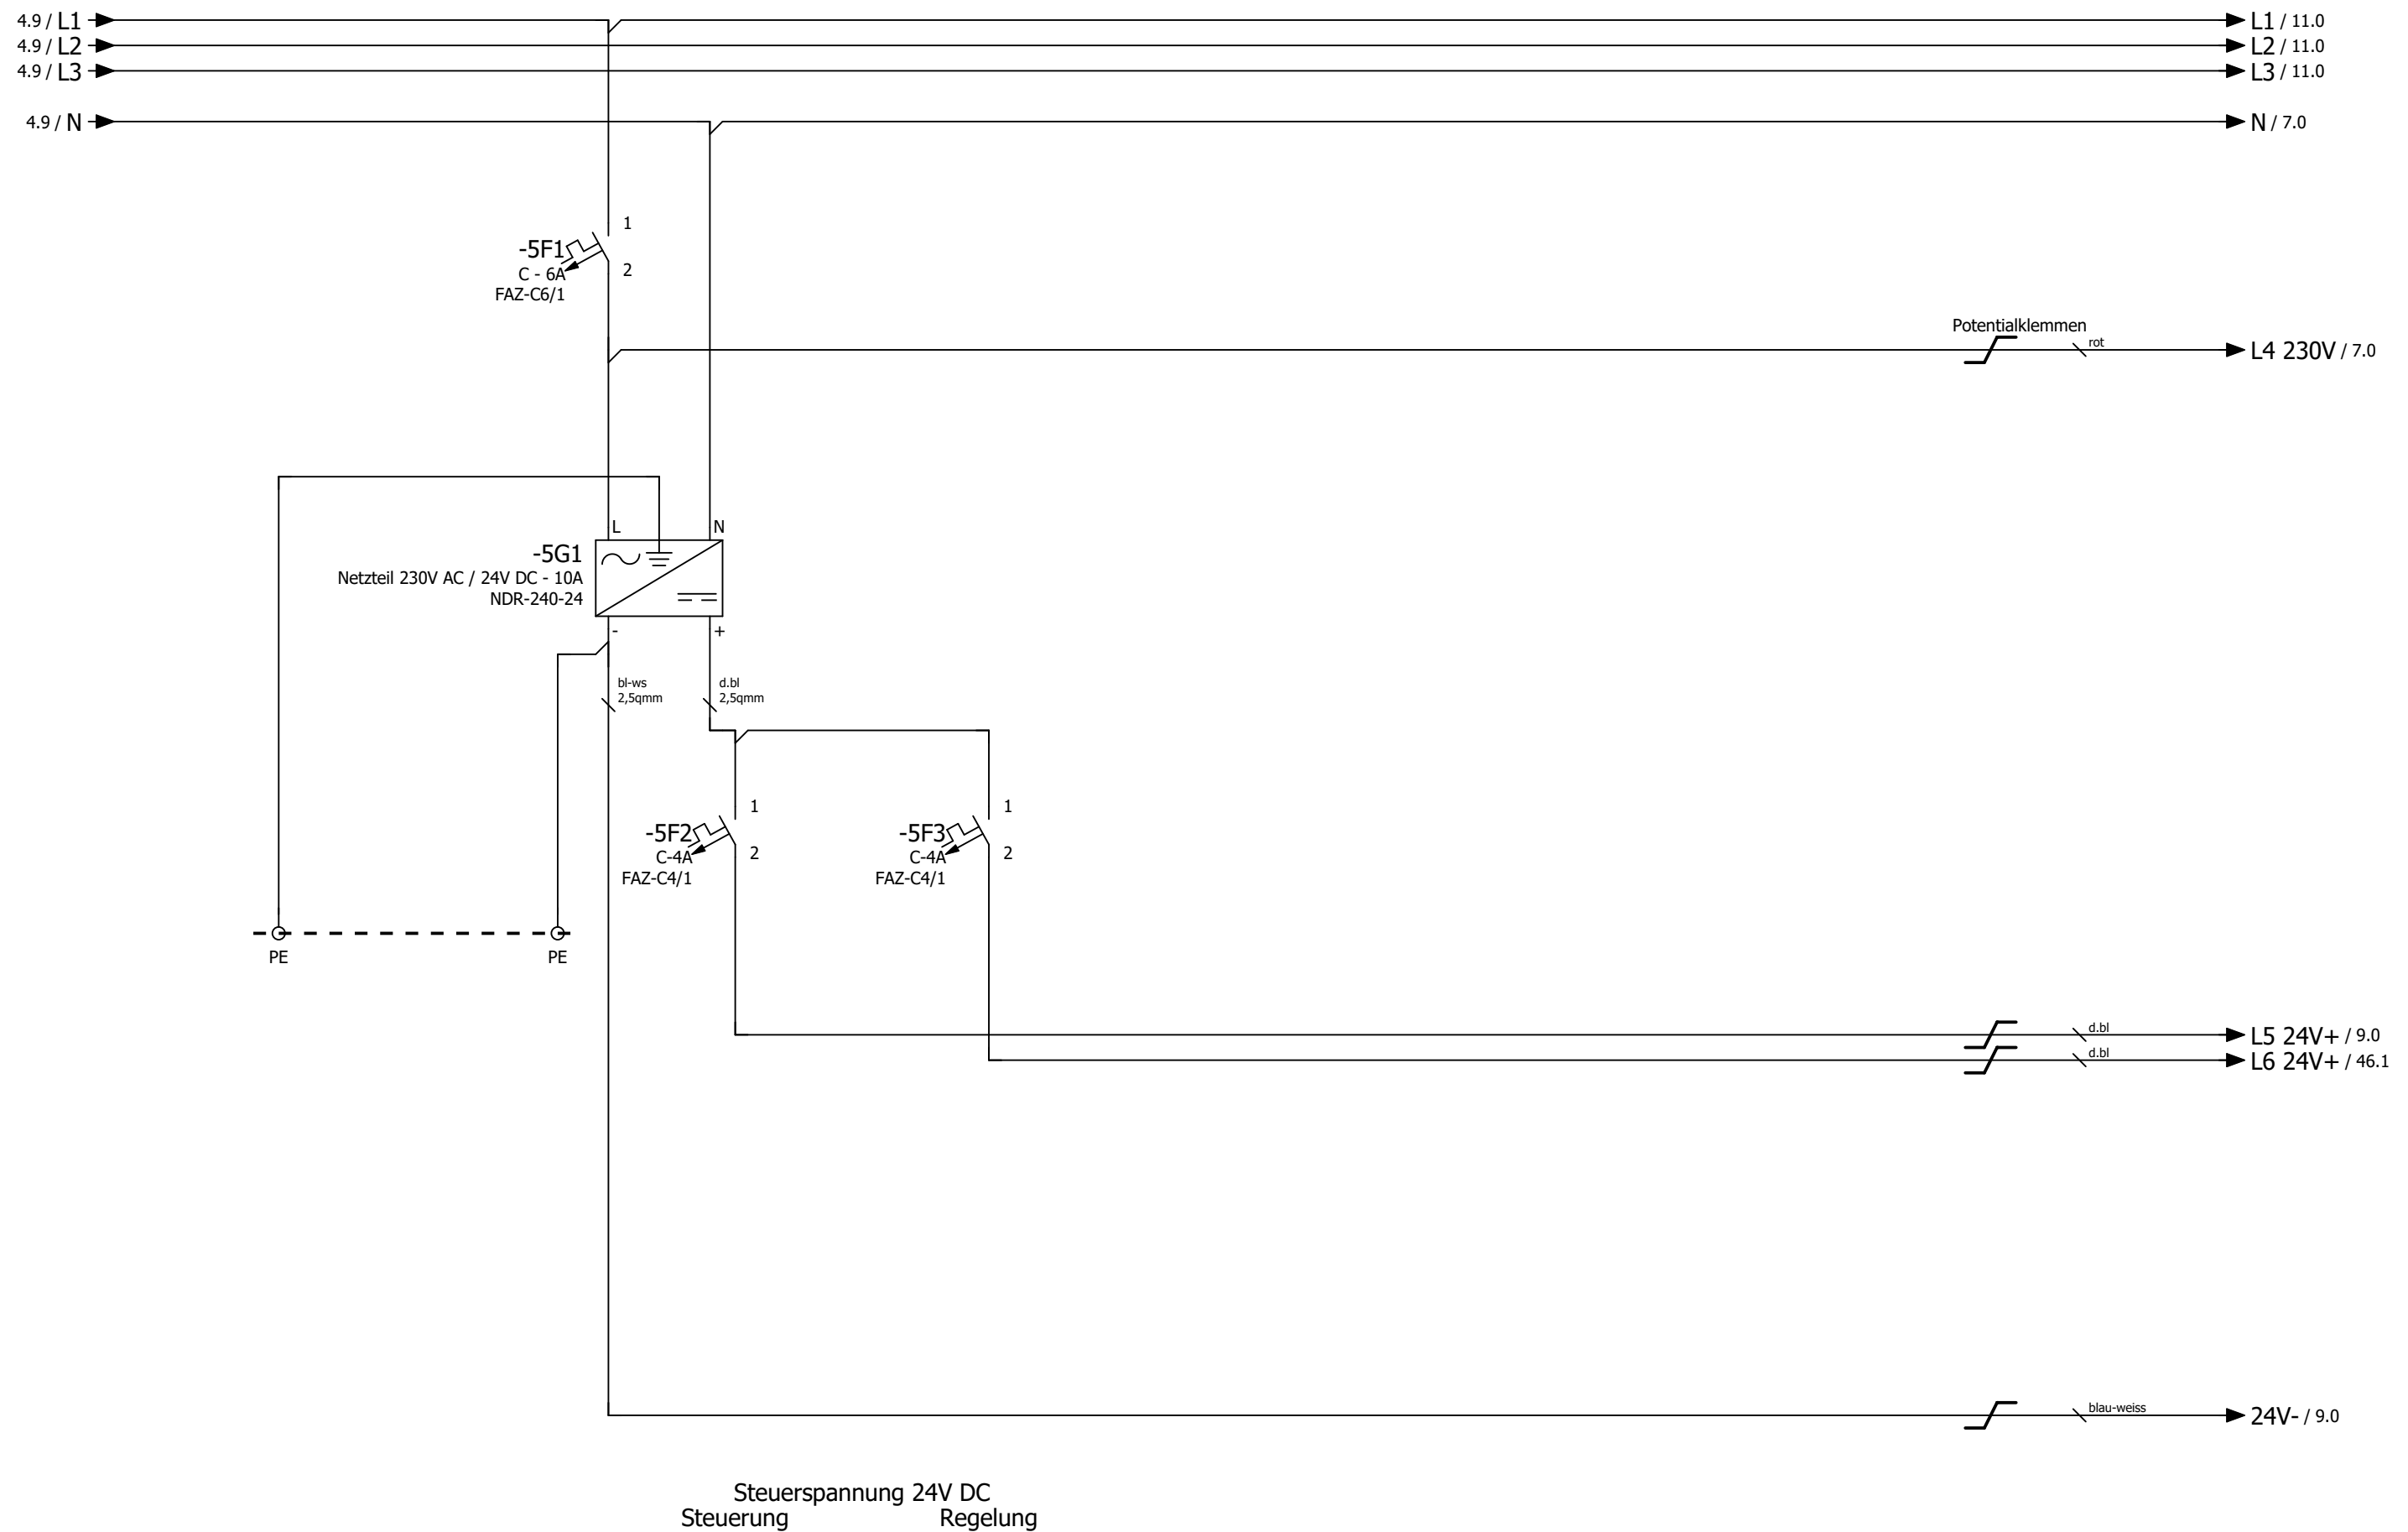



			Datum	15.Okt.2024	Mc Donald´s - Hockenheim Lüftung Küche und Lobby		Steuerspannung 230V AC und 24V DC Küche	Fabr.. Nr. 7284		= RLT_1	Blatt 5
				KW						+	
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24550	Z.Nr.: 9823

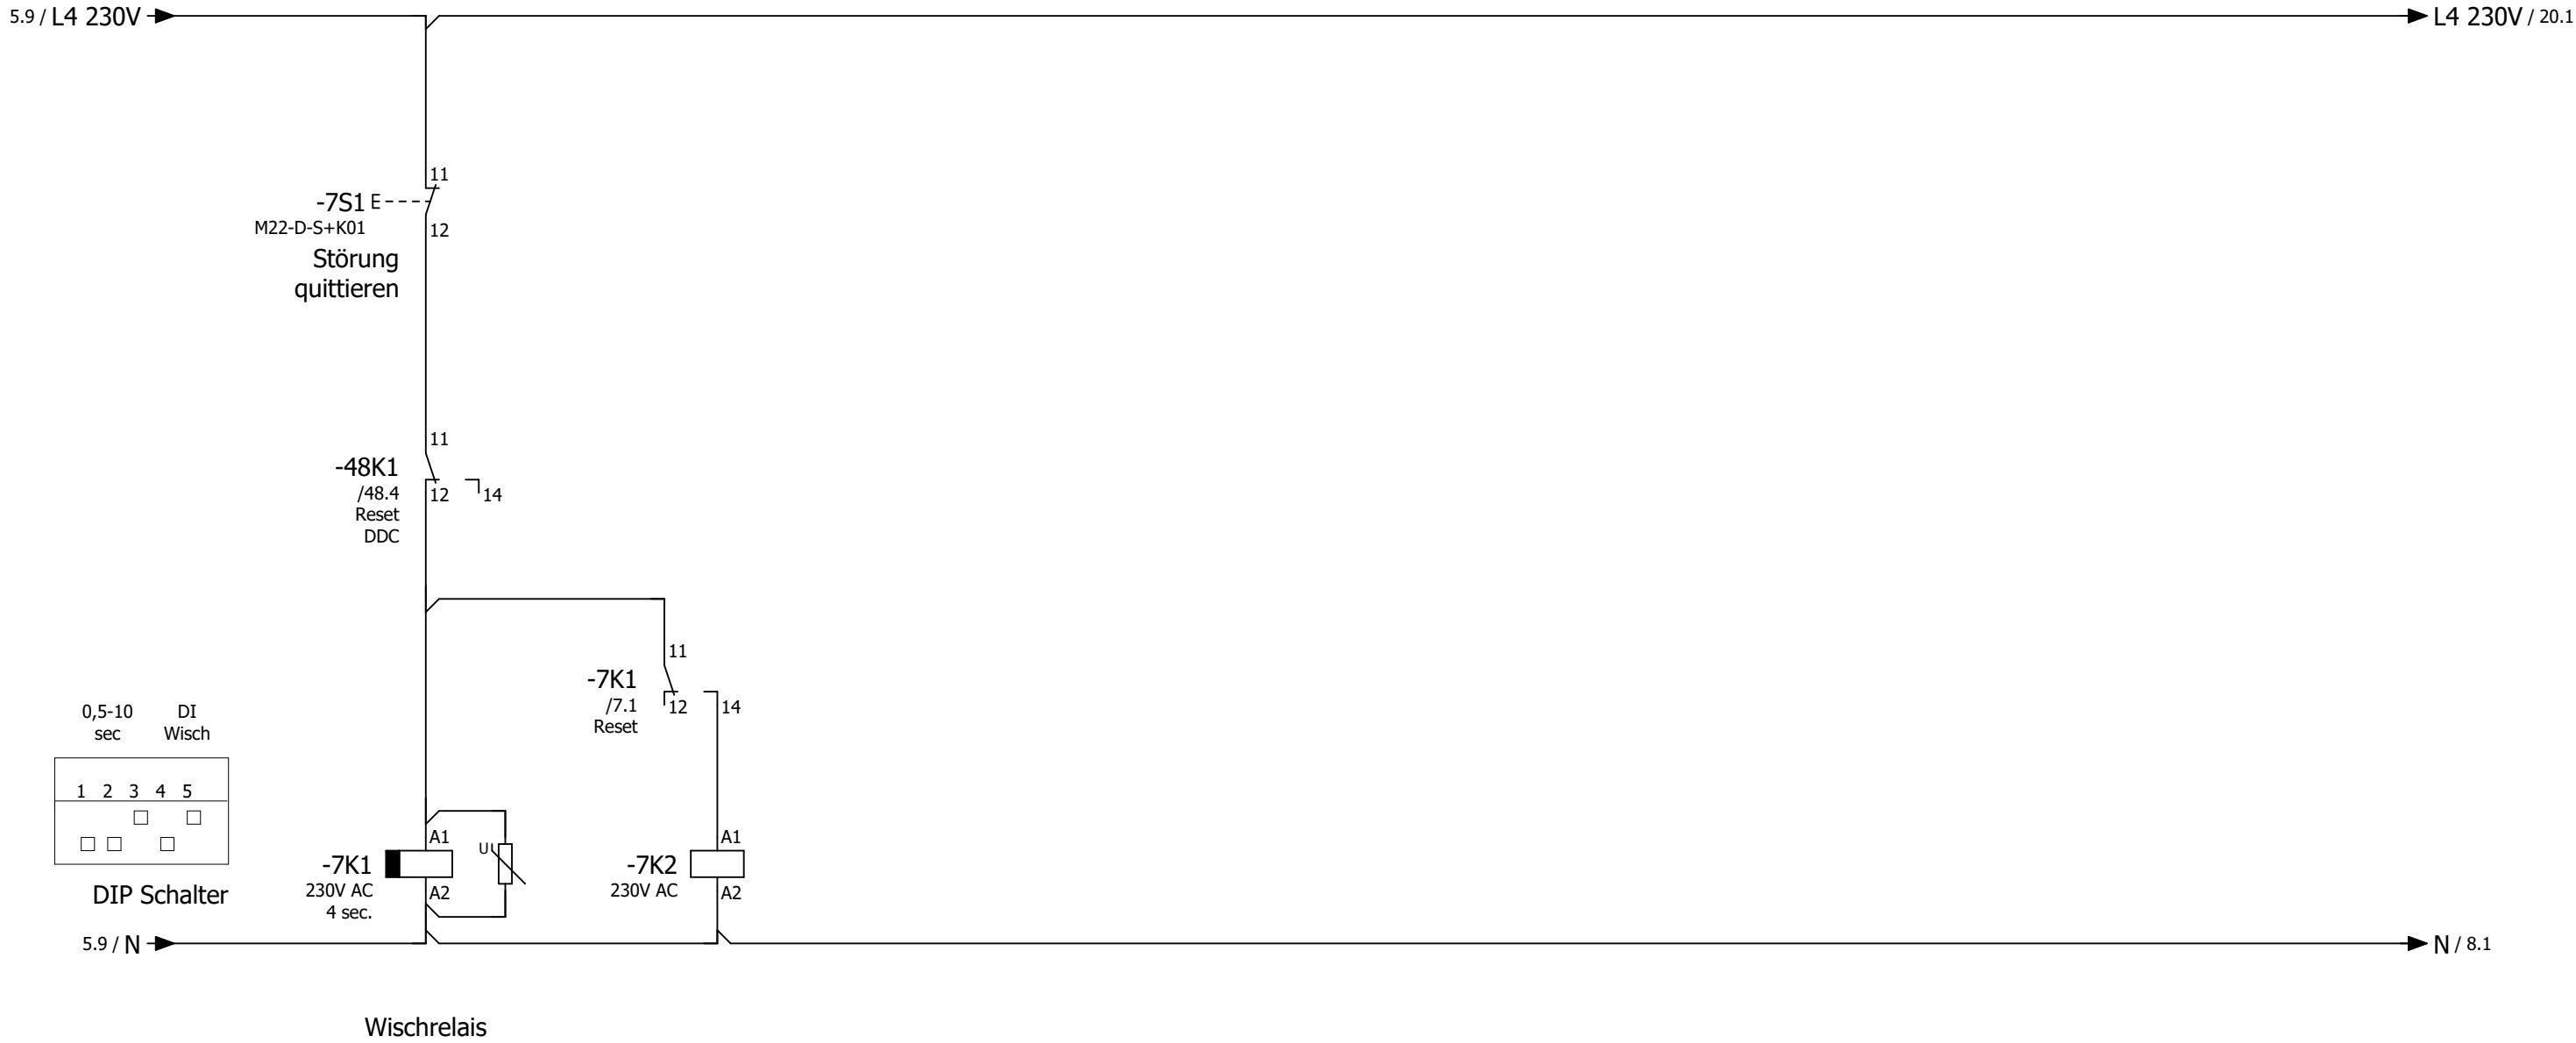


85.04.8.240.0000 + 94.P4
14 7
12 11 /7.2
24 7
22 21
34 7
32 31 /13.4
44 7
42 41 /26.5


55.34.8.230.0040 + 94.P4
14 7
12 11 /59.2
24 7
22 21
34 7
32 31
44 7
42 41 /47.2

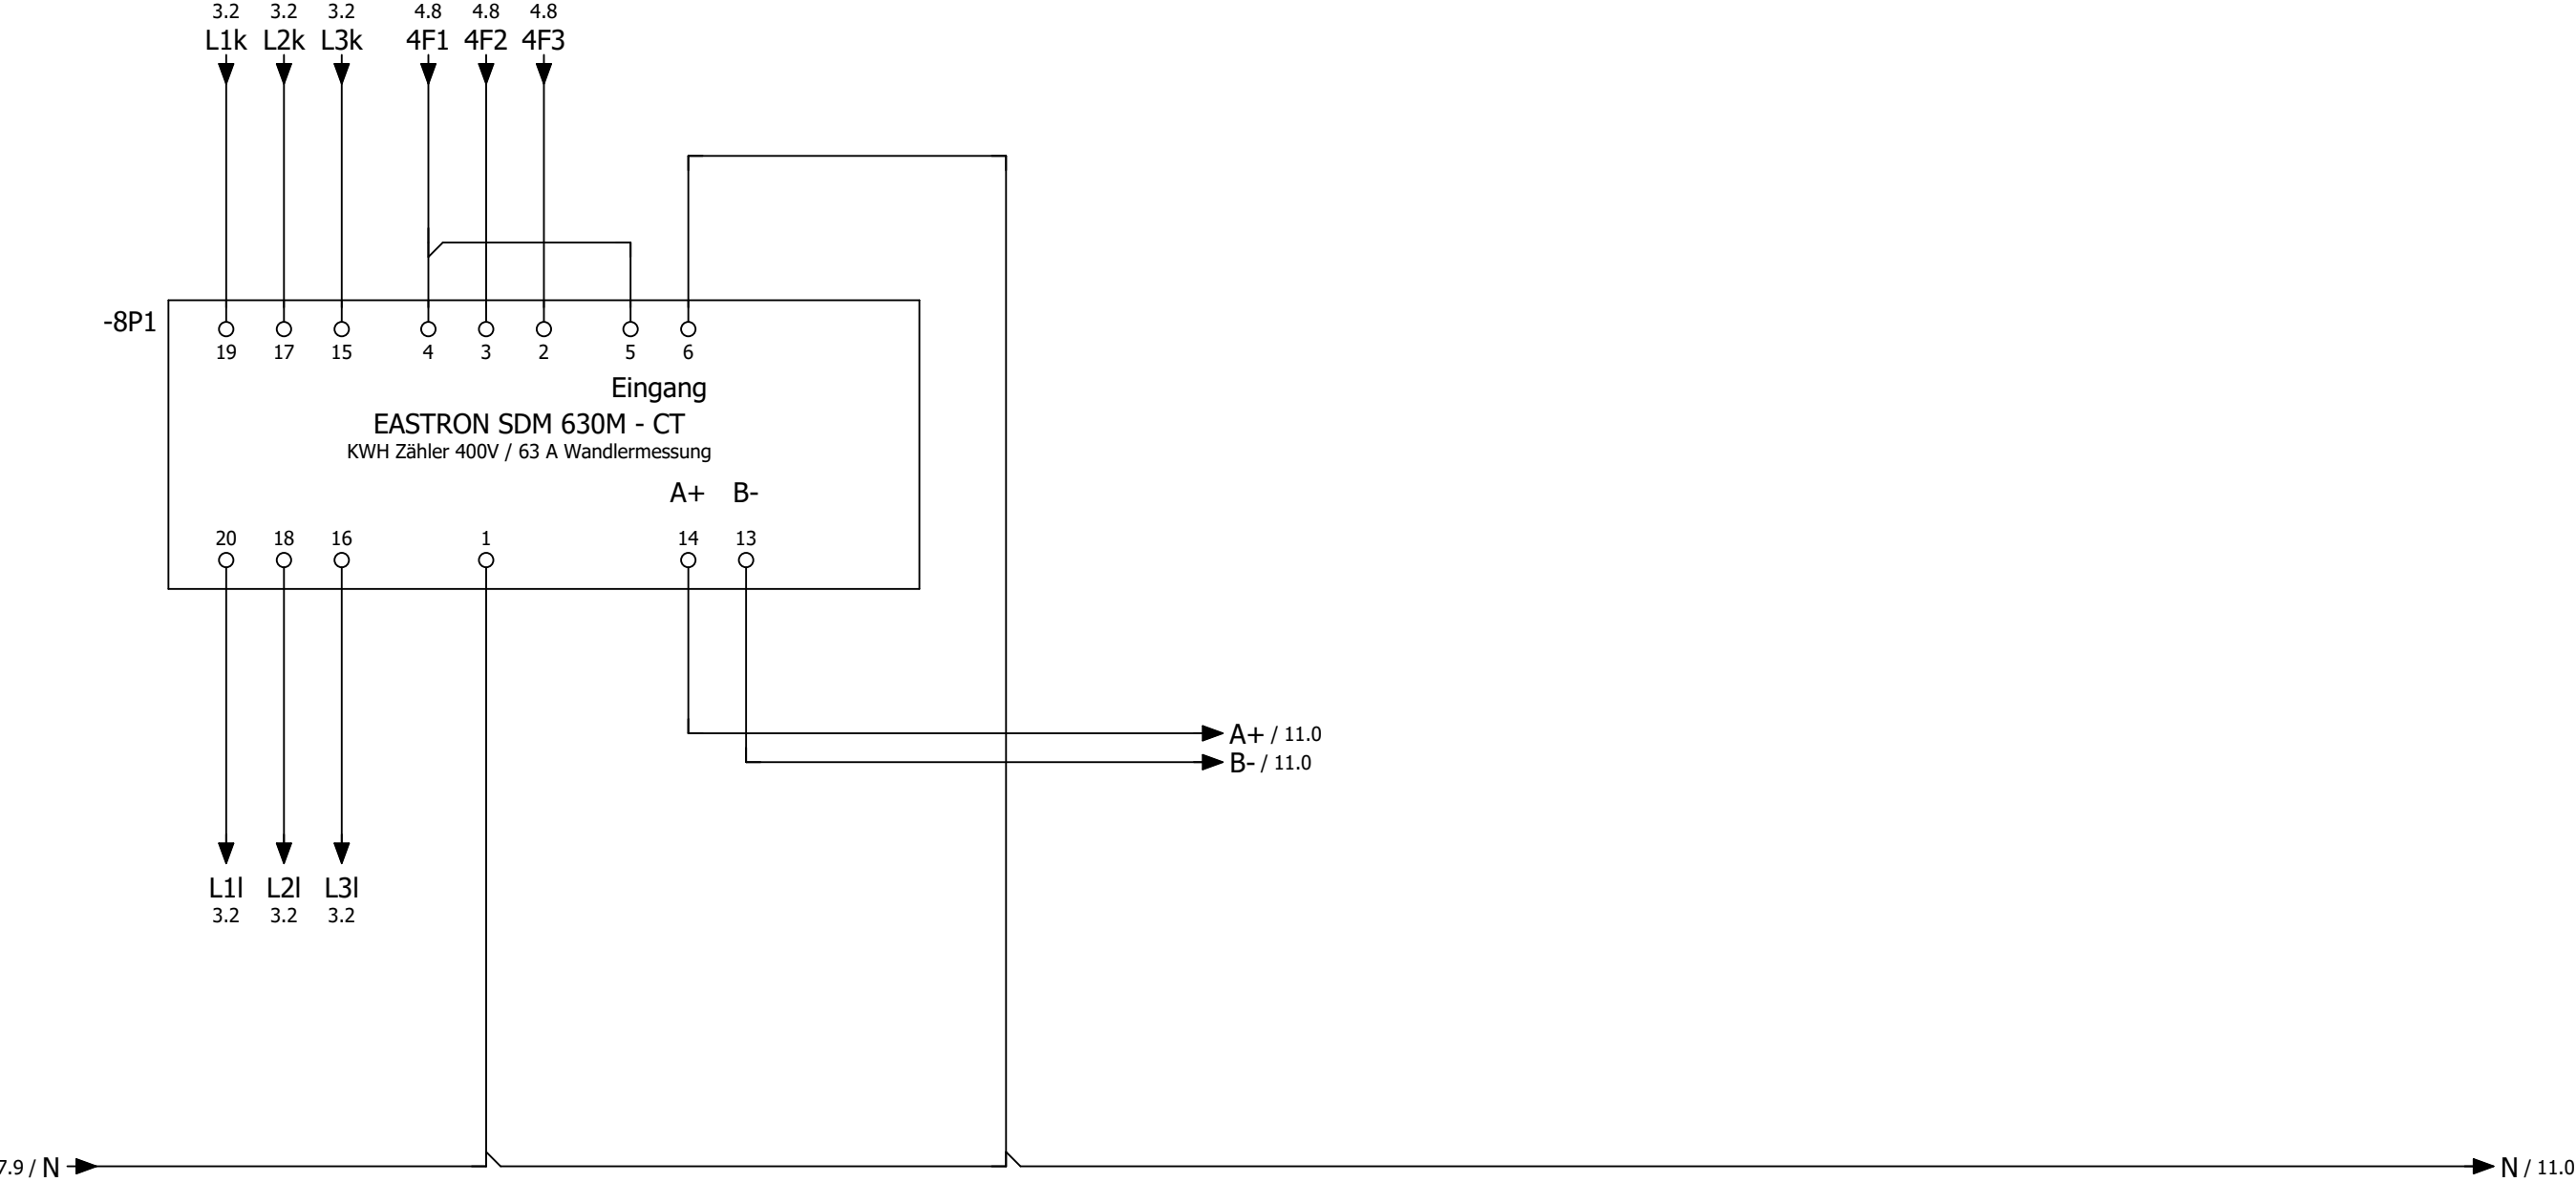


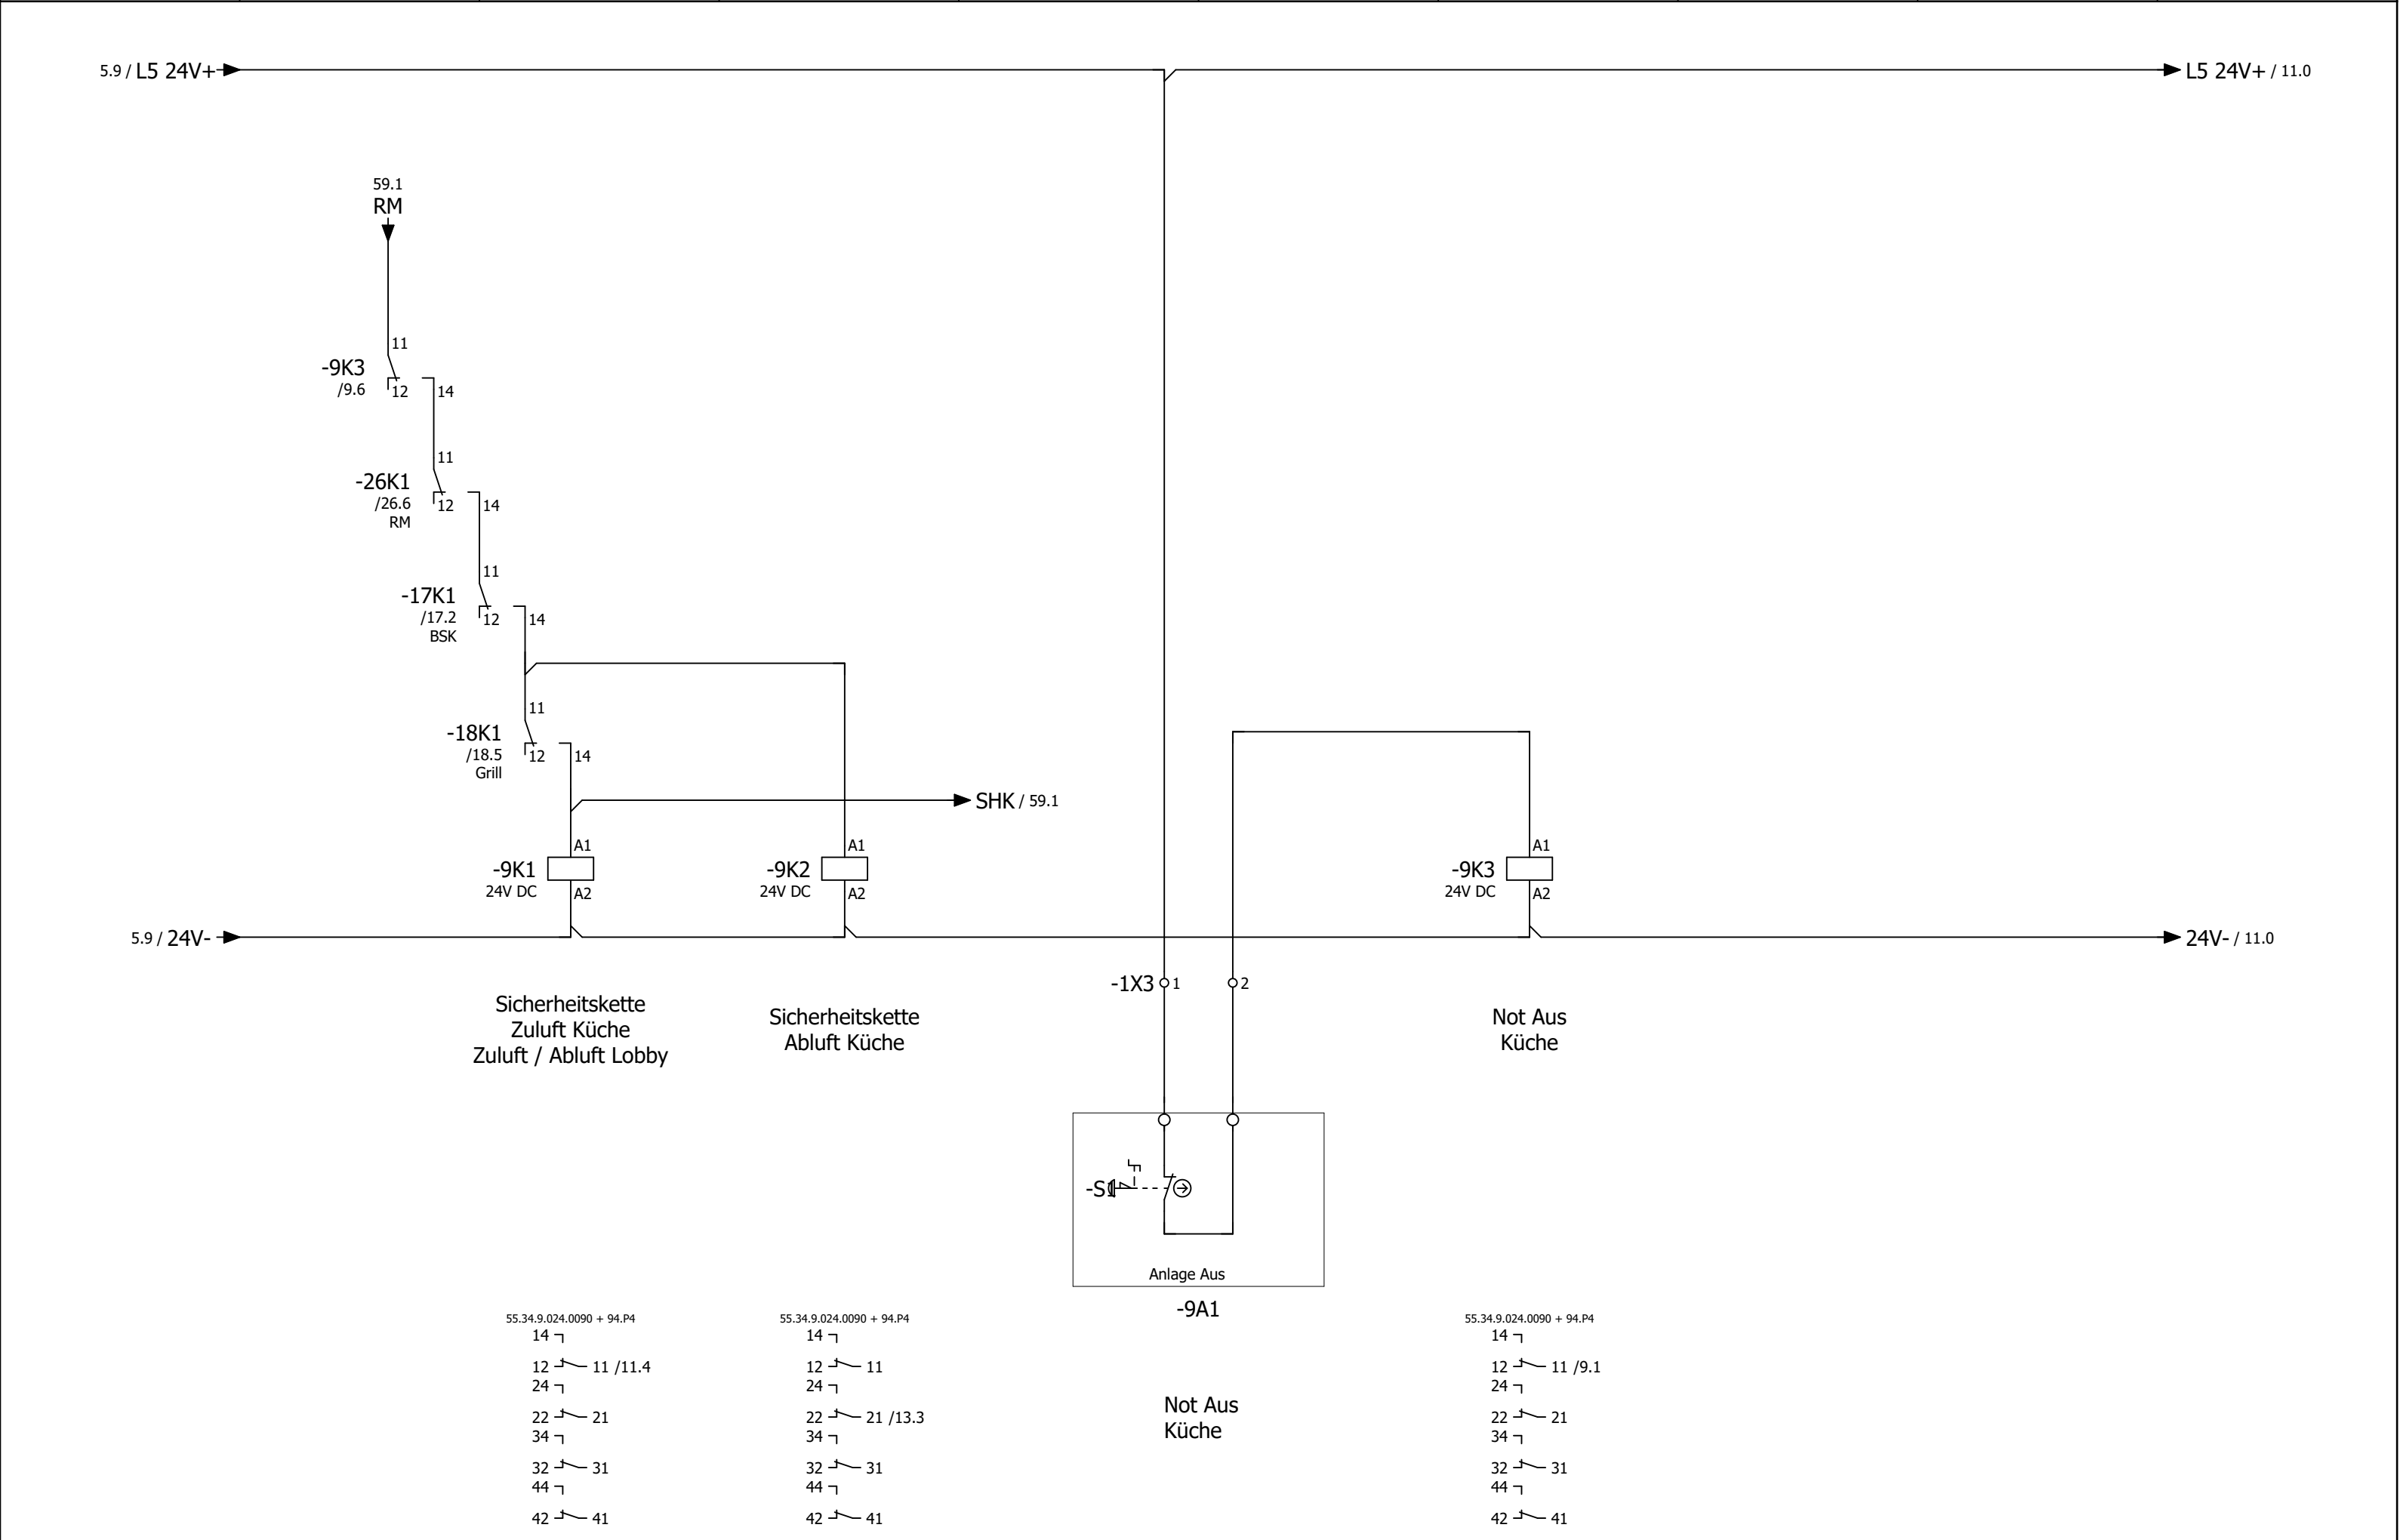


Anlage Lüftung Küche

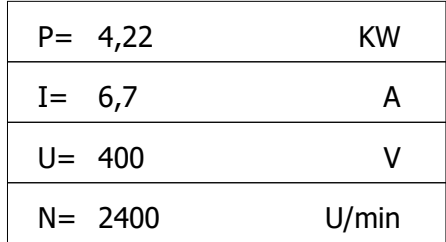

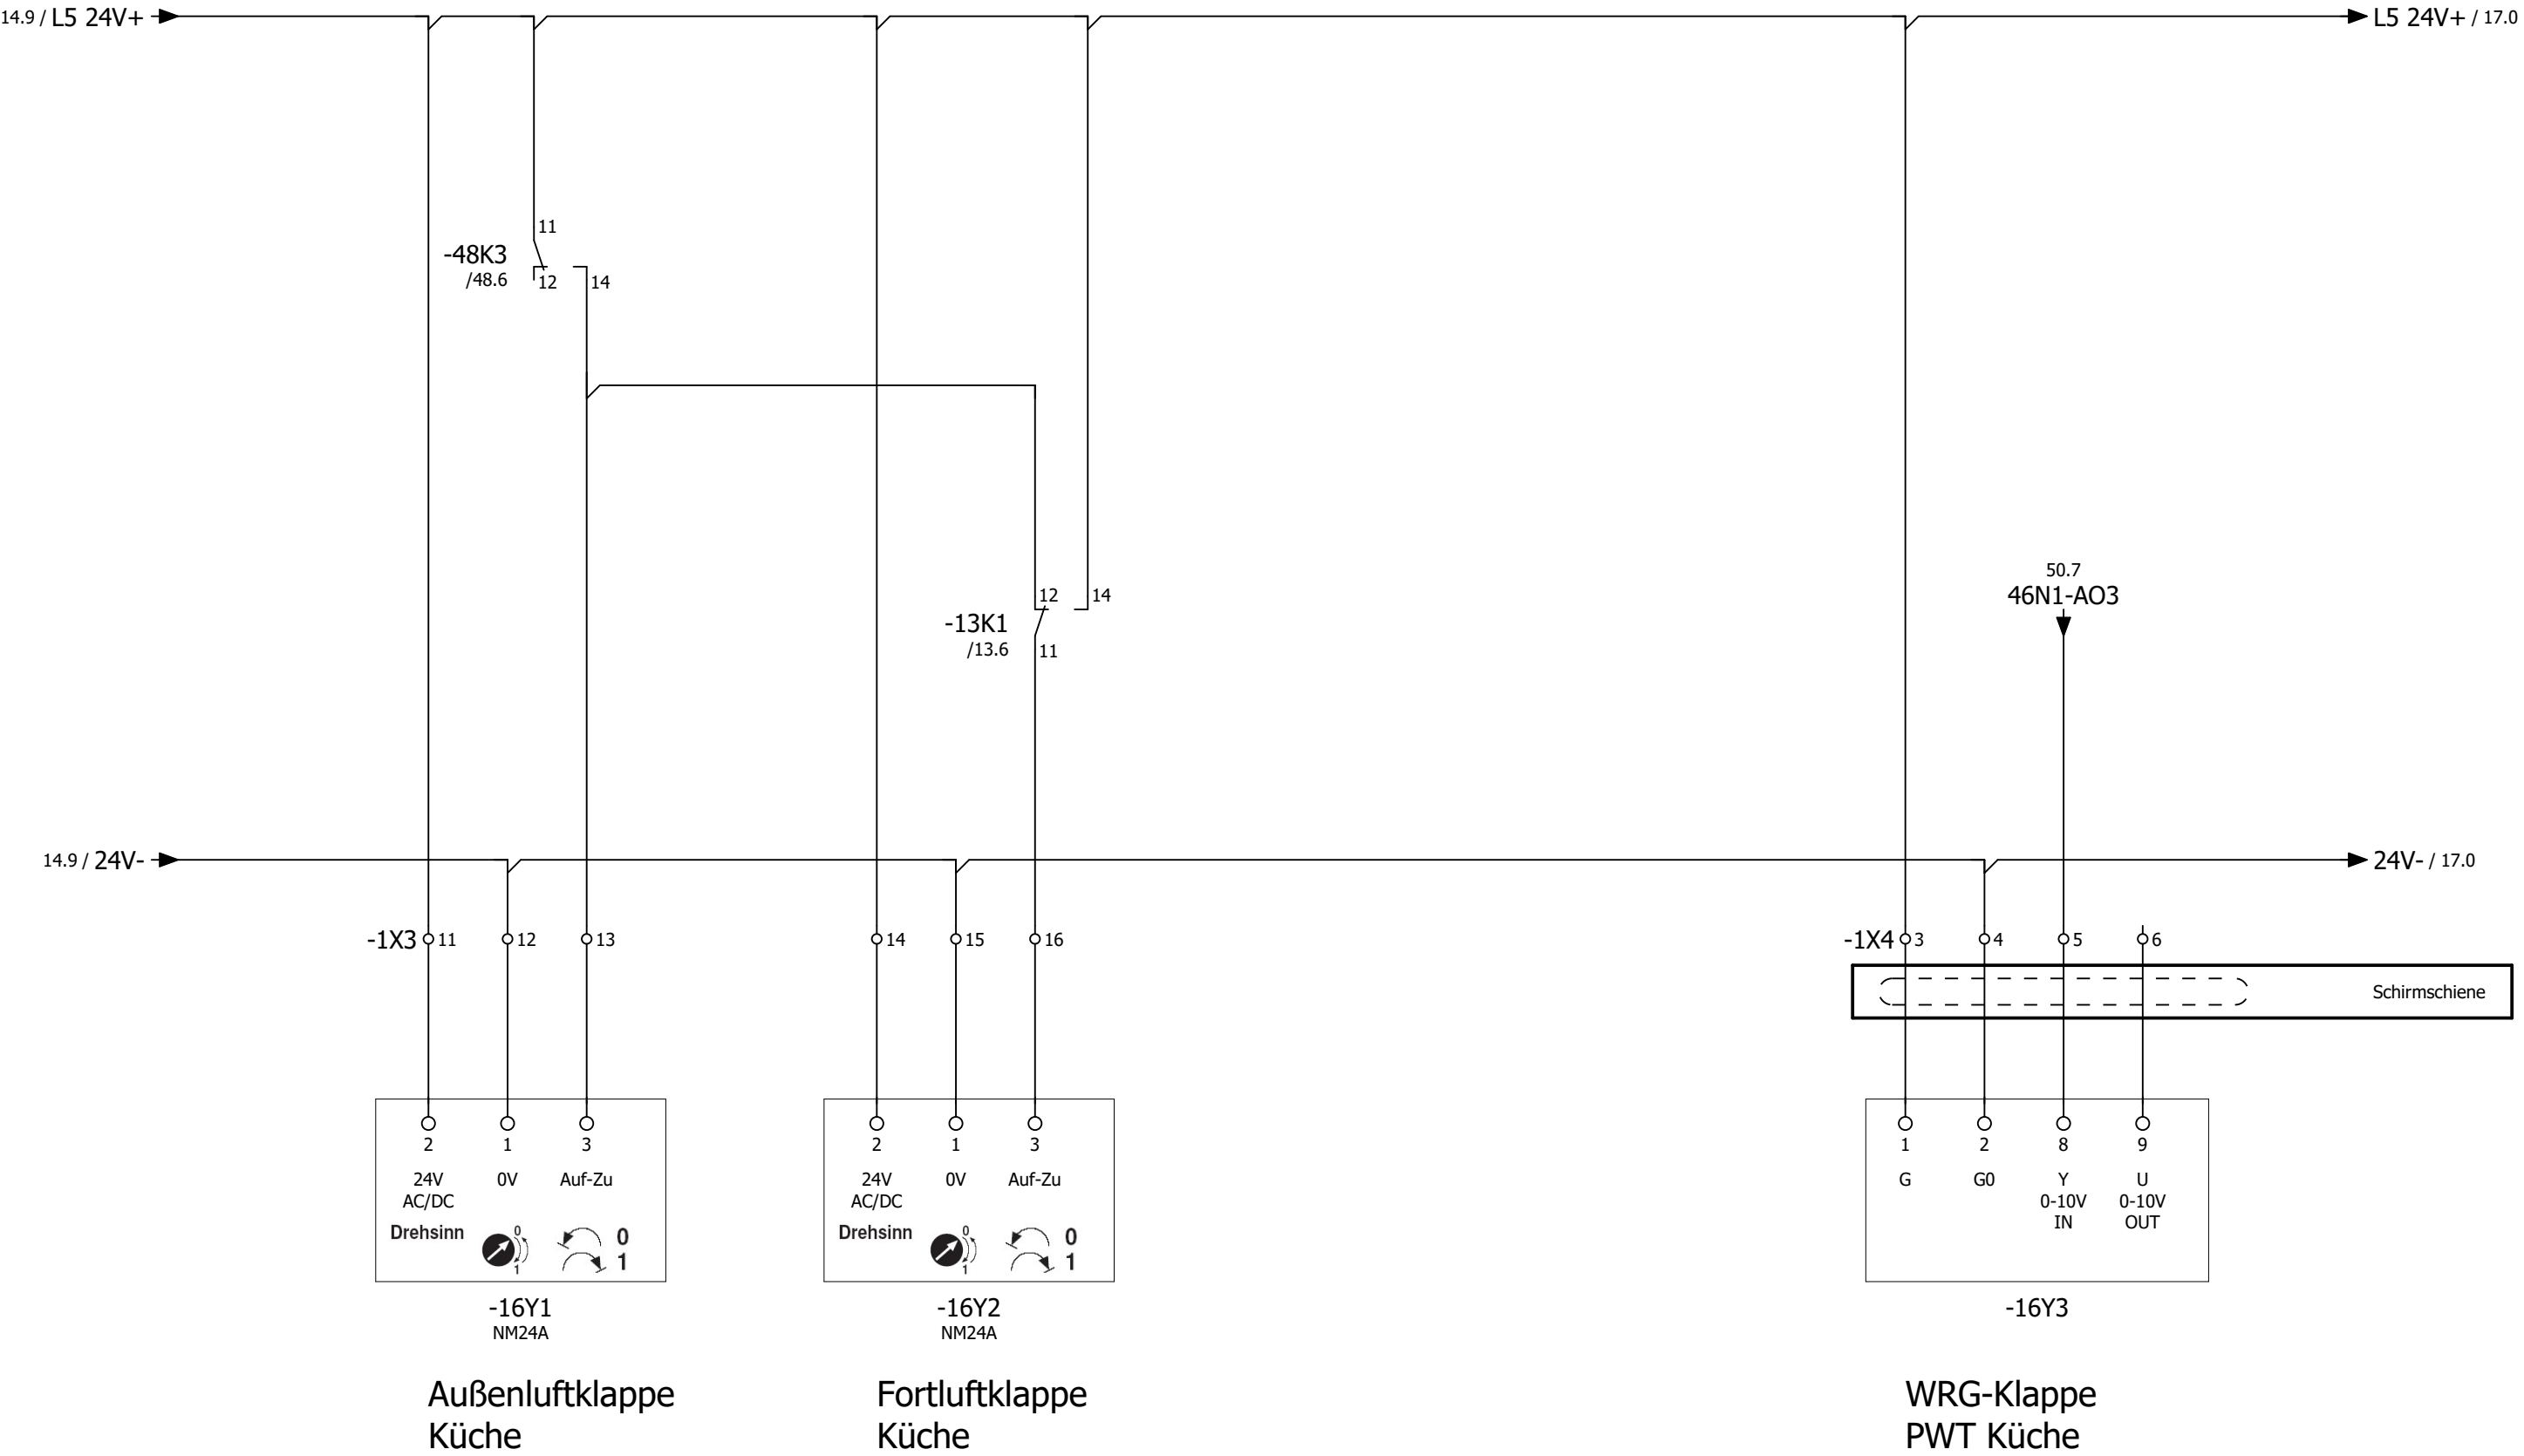

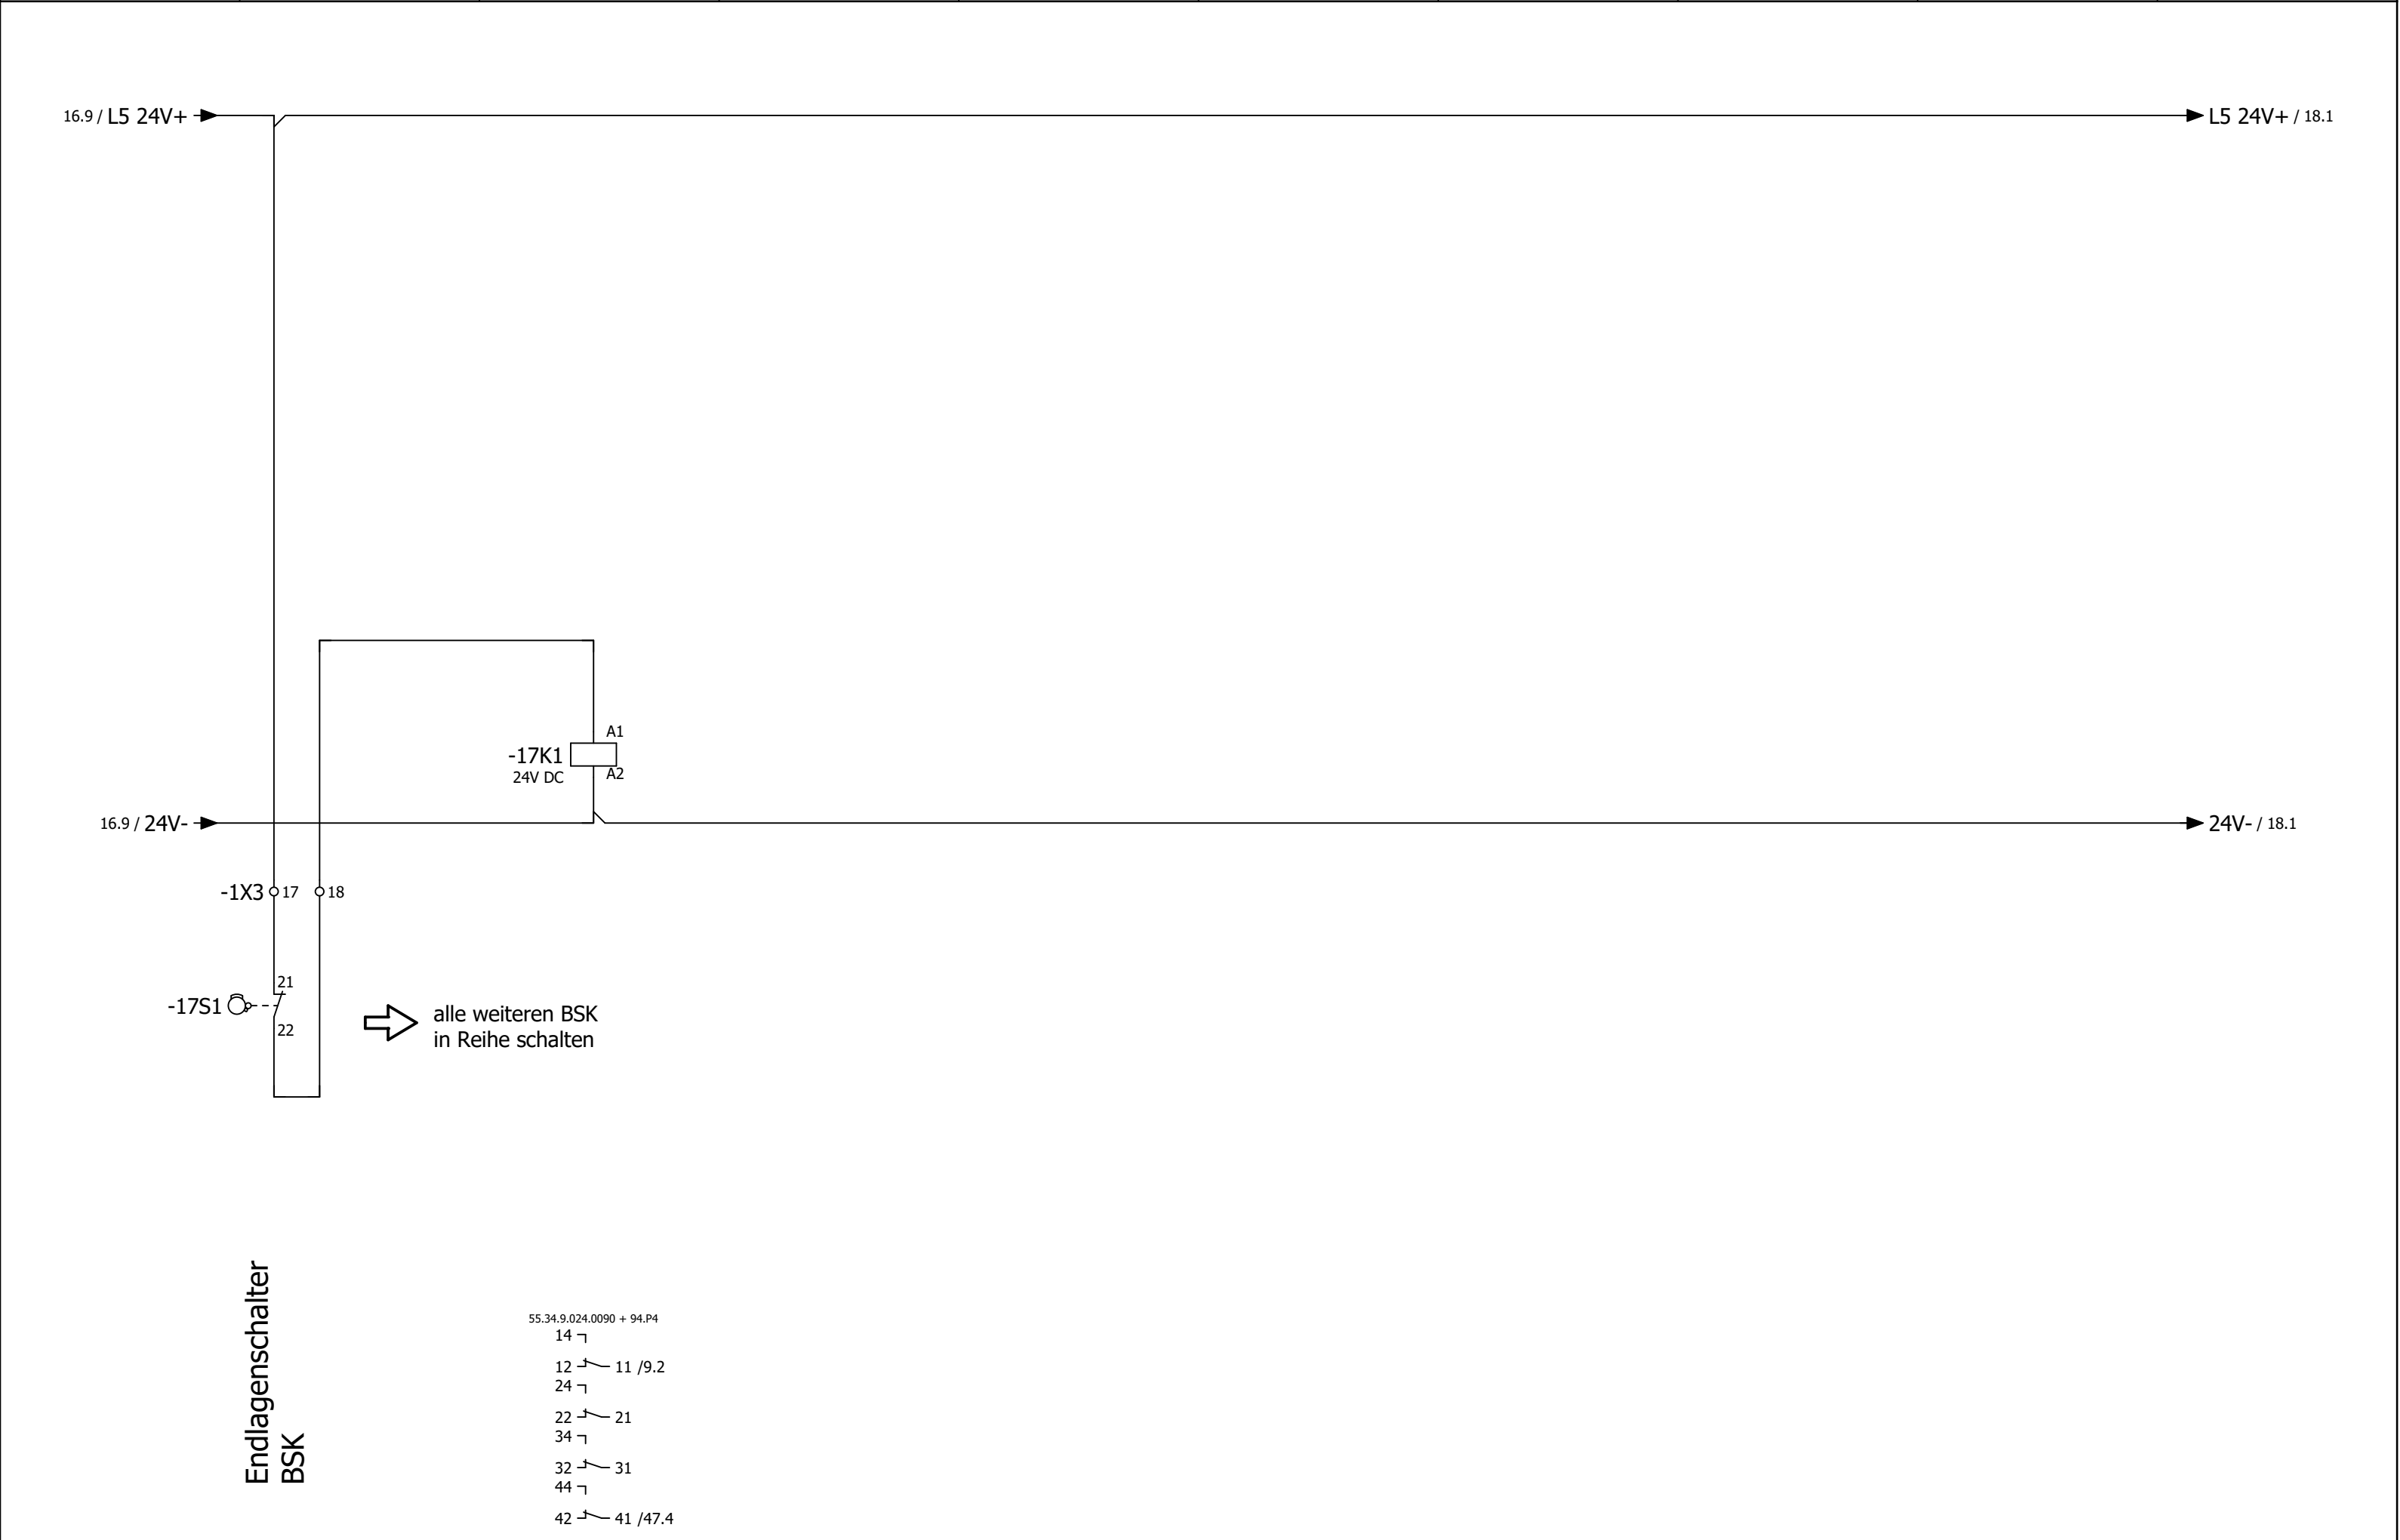

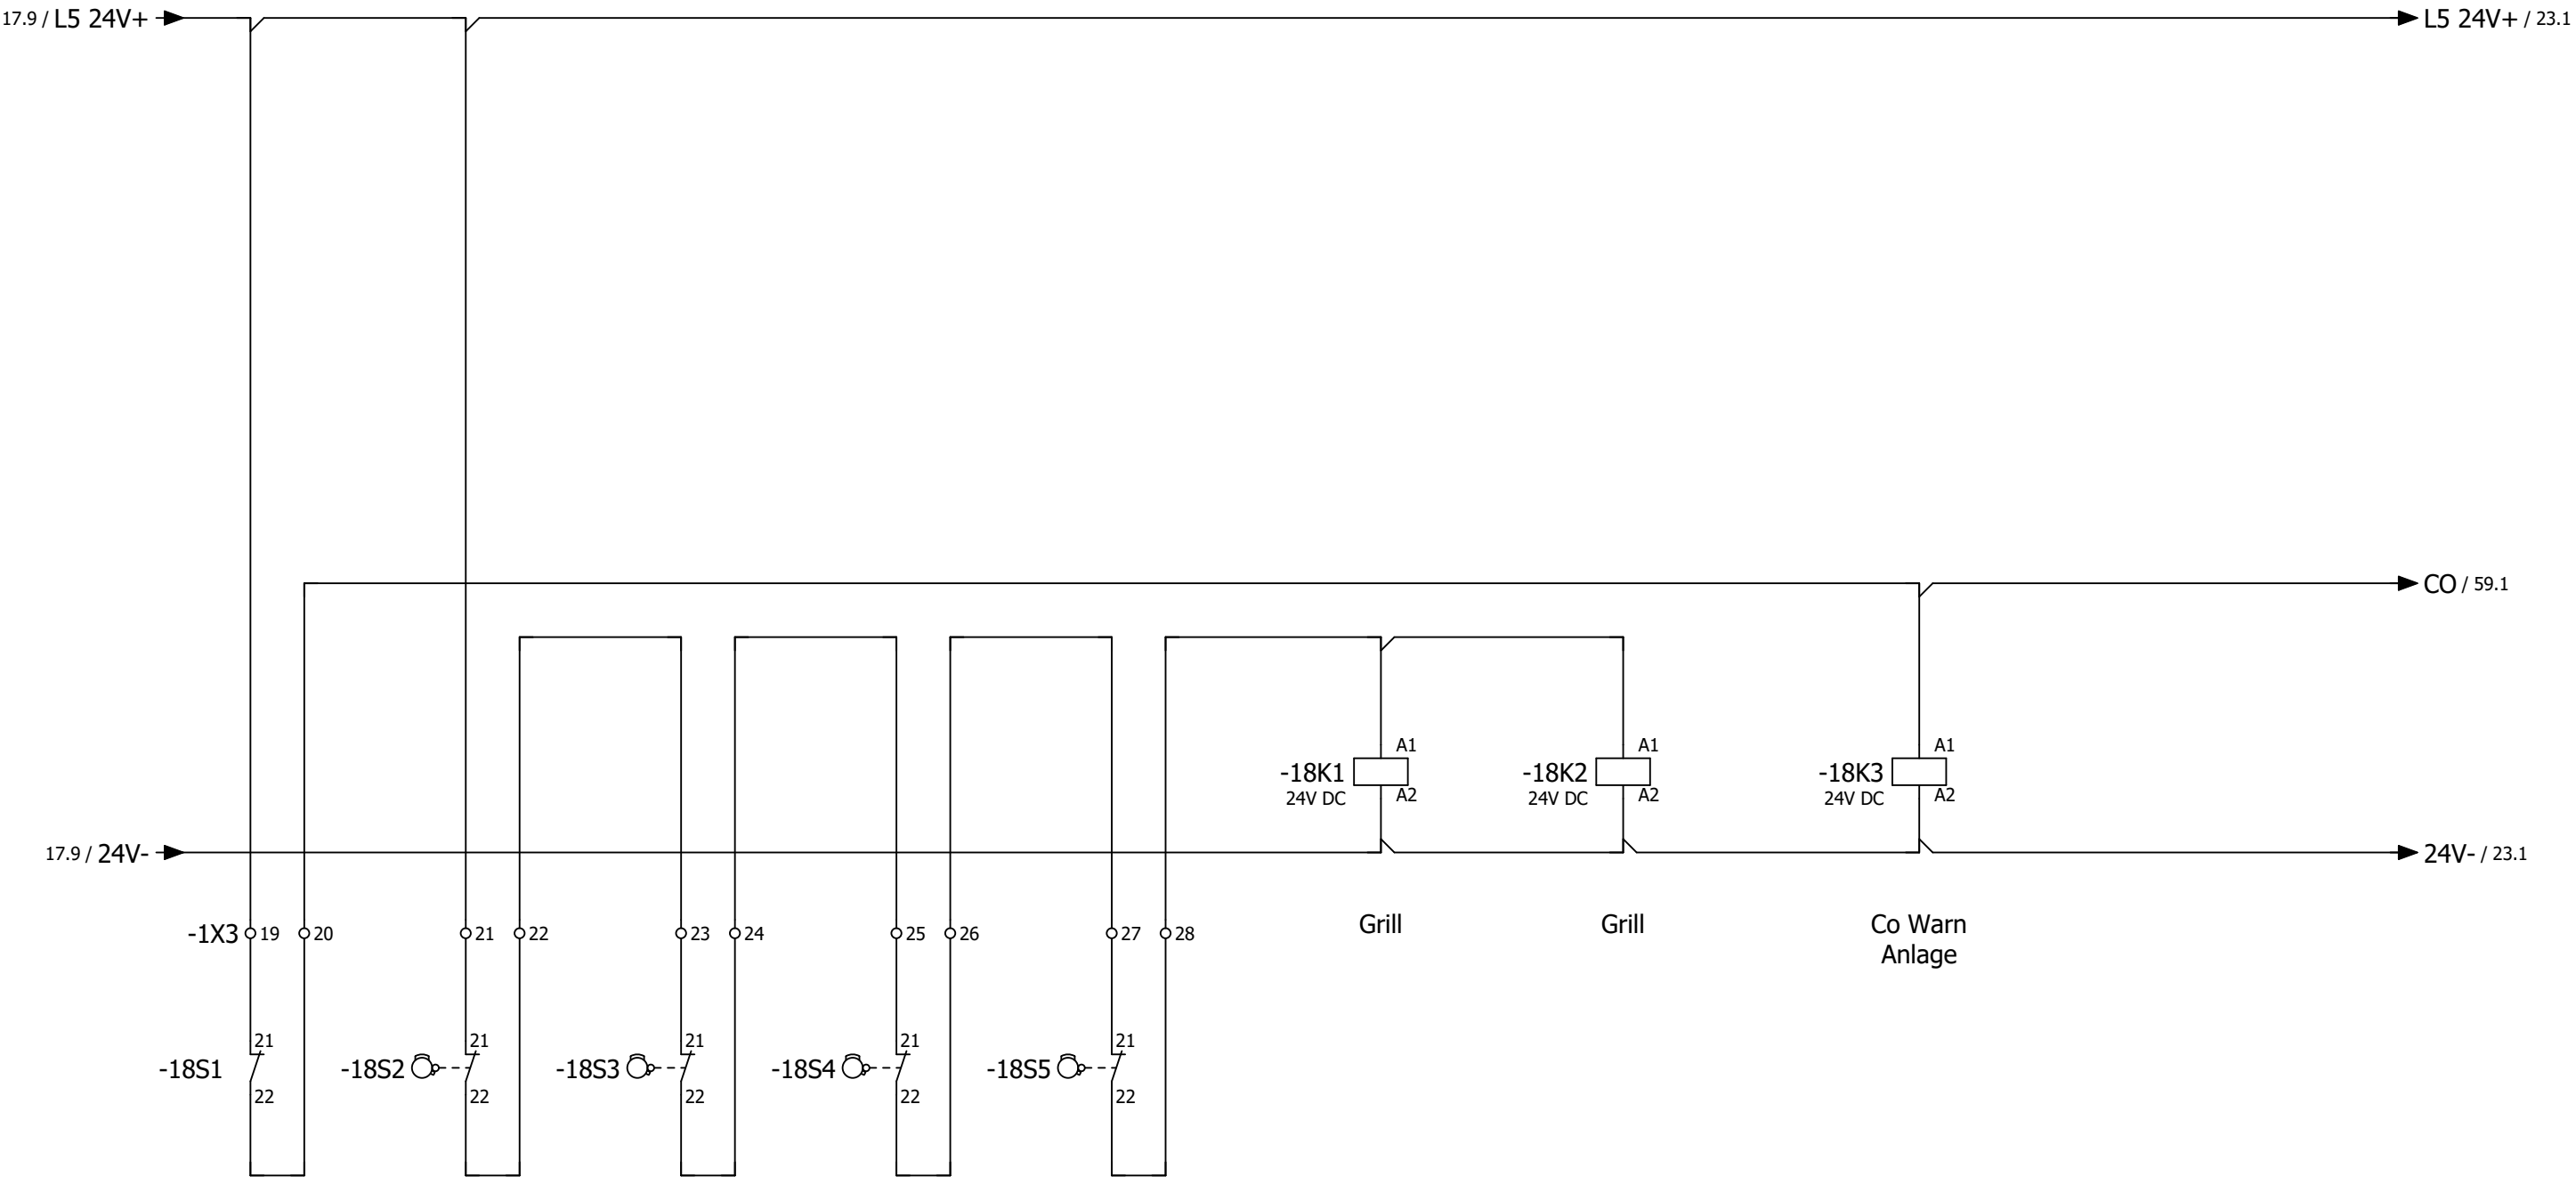

Co Warn
Anlage

Grill 1

Grill 2

Grill 3


Grill 4

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 11 /9.2
24 21 /14.3
32 31 /14.6
44 41 /31.4

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 11
24 21
32 31 /20.3
44 41 /47.5

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 11 /14.4
24 21
32 31
44 41 /54.8



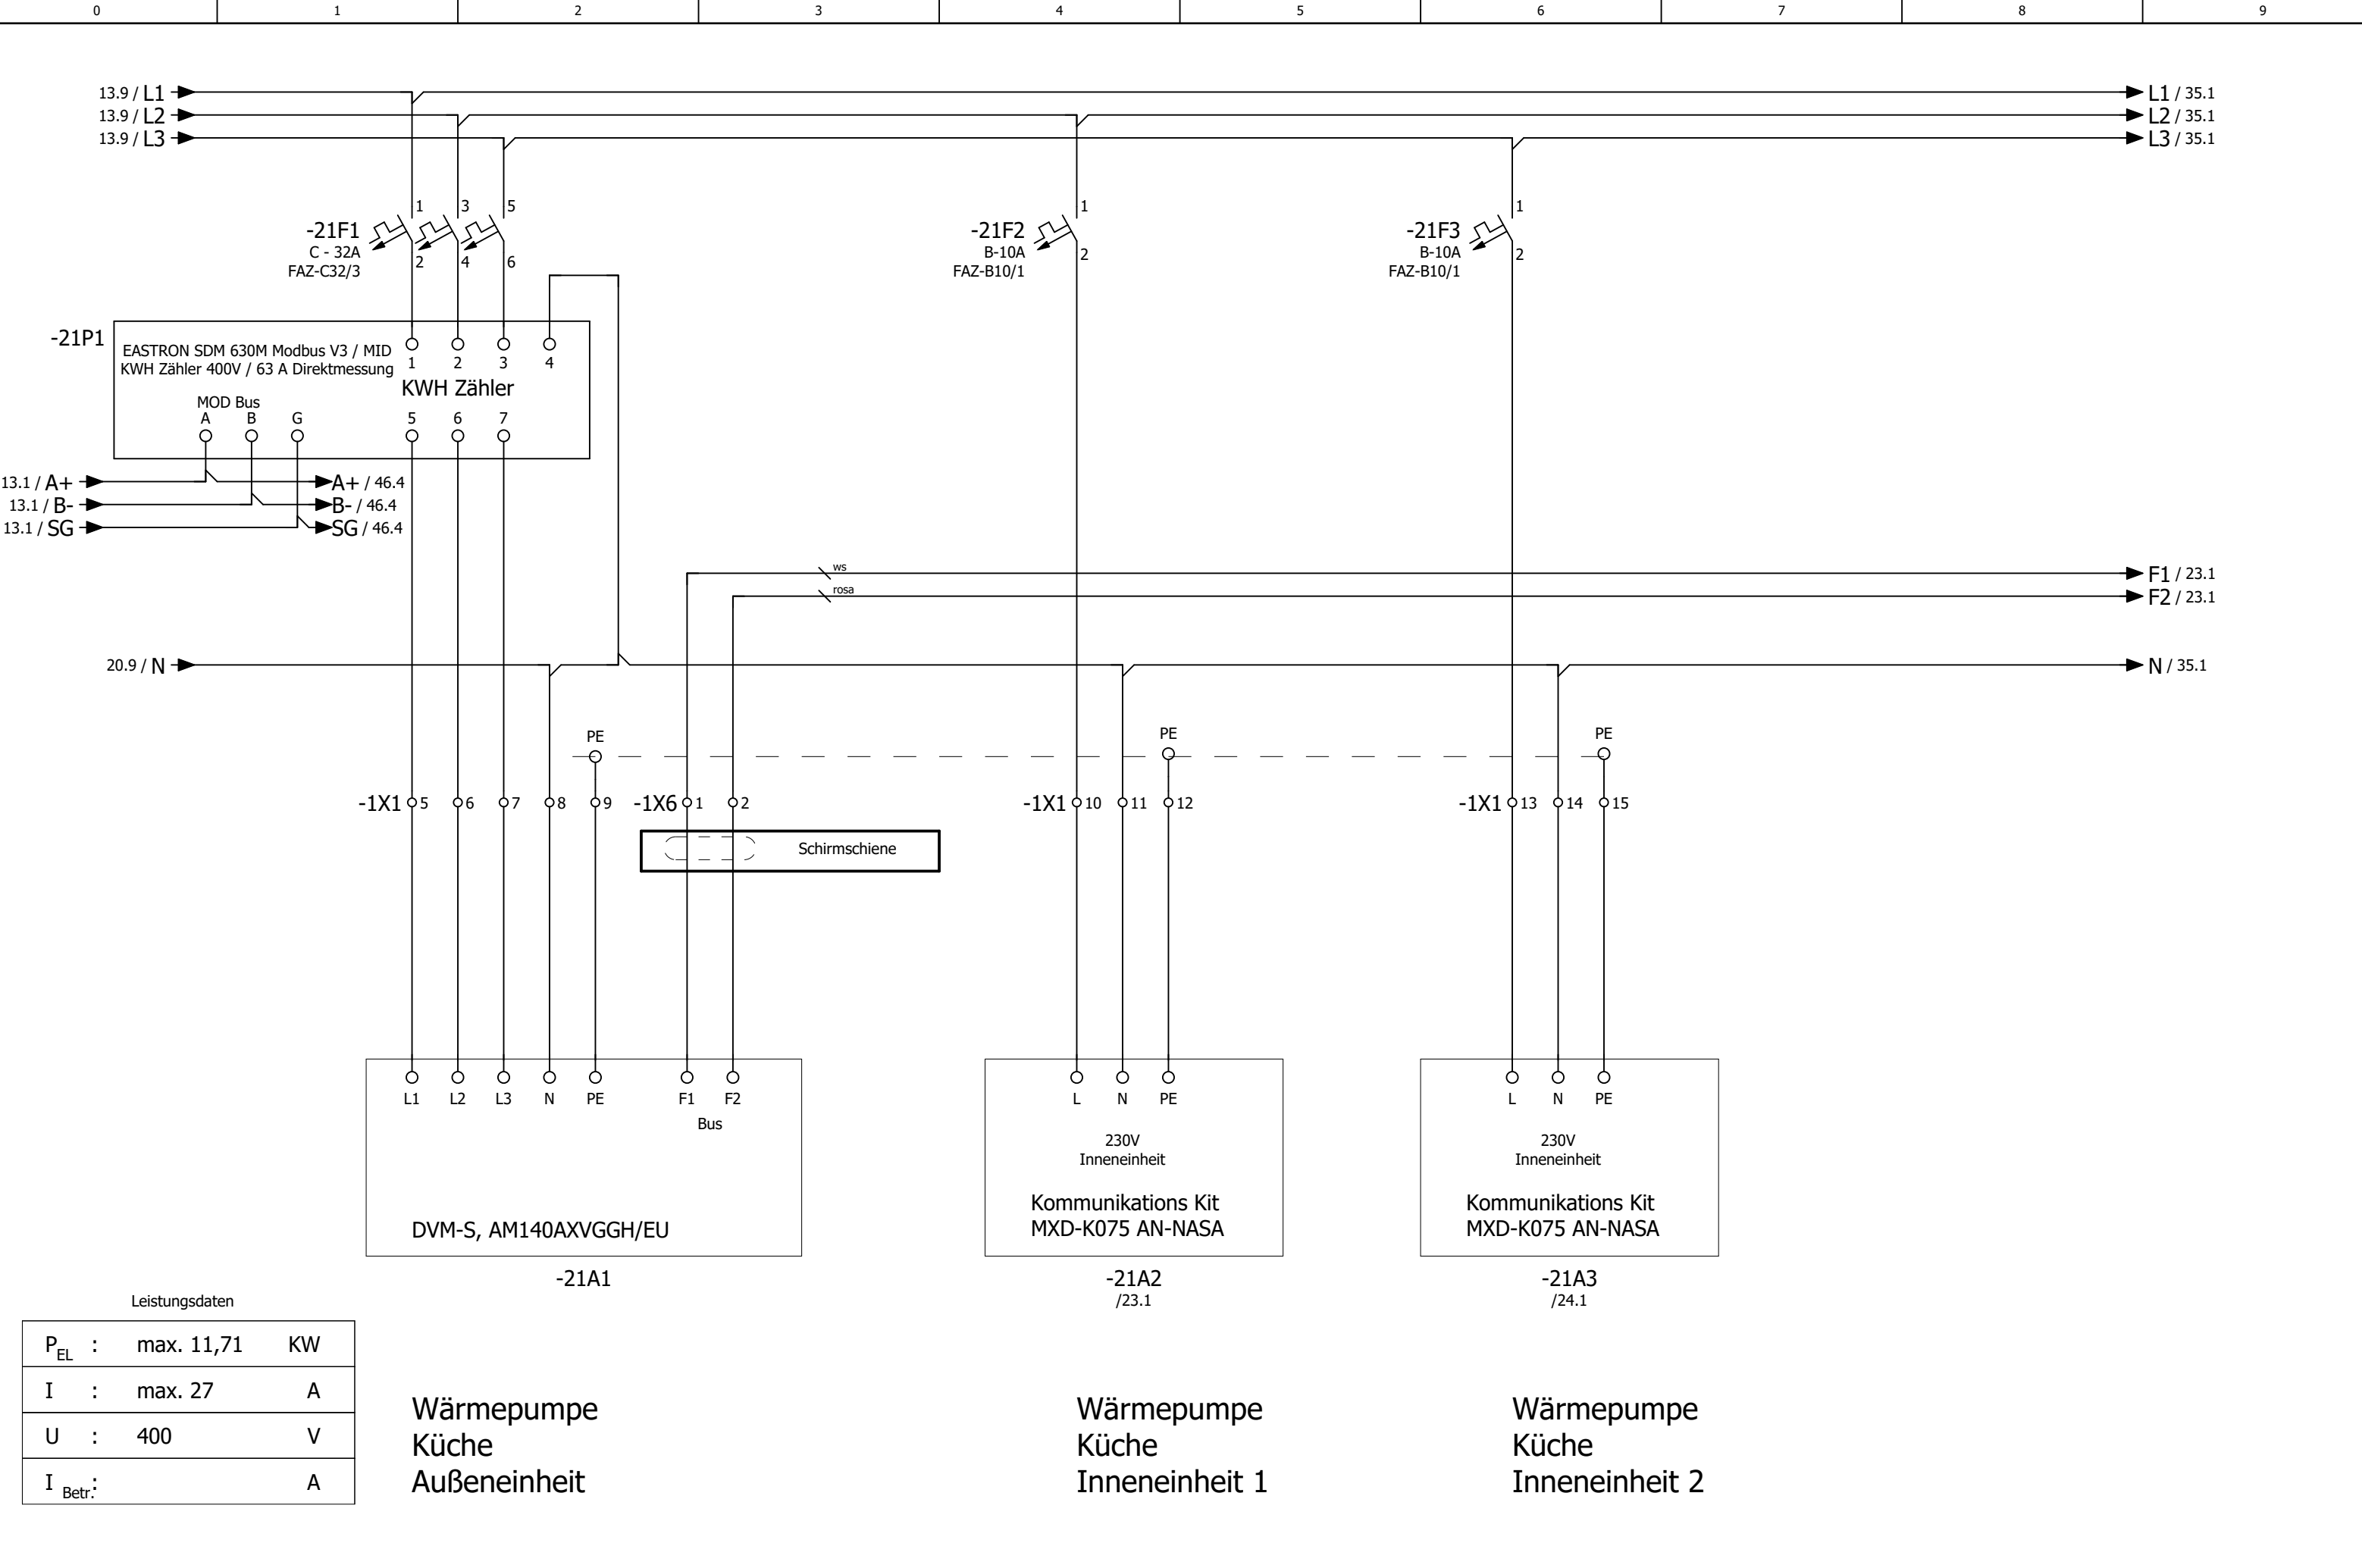



Leistungsdaten			
P _{EL}	:	max. 11,71	KW
I	:	max. 27	A
U	:	400	V
I _{Betr.}	:		A

Wärmepumpe
Küche
Außeneinheit

Wärmepumpe
Küche
Inneneinheit 1

Wärmepumpe
Küche
Inneneinheit 2

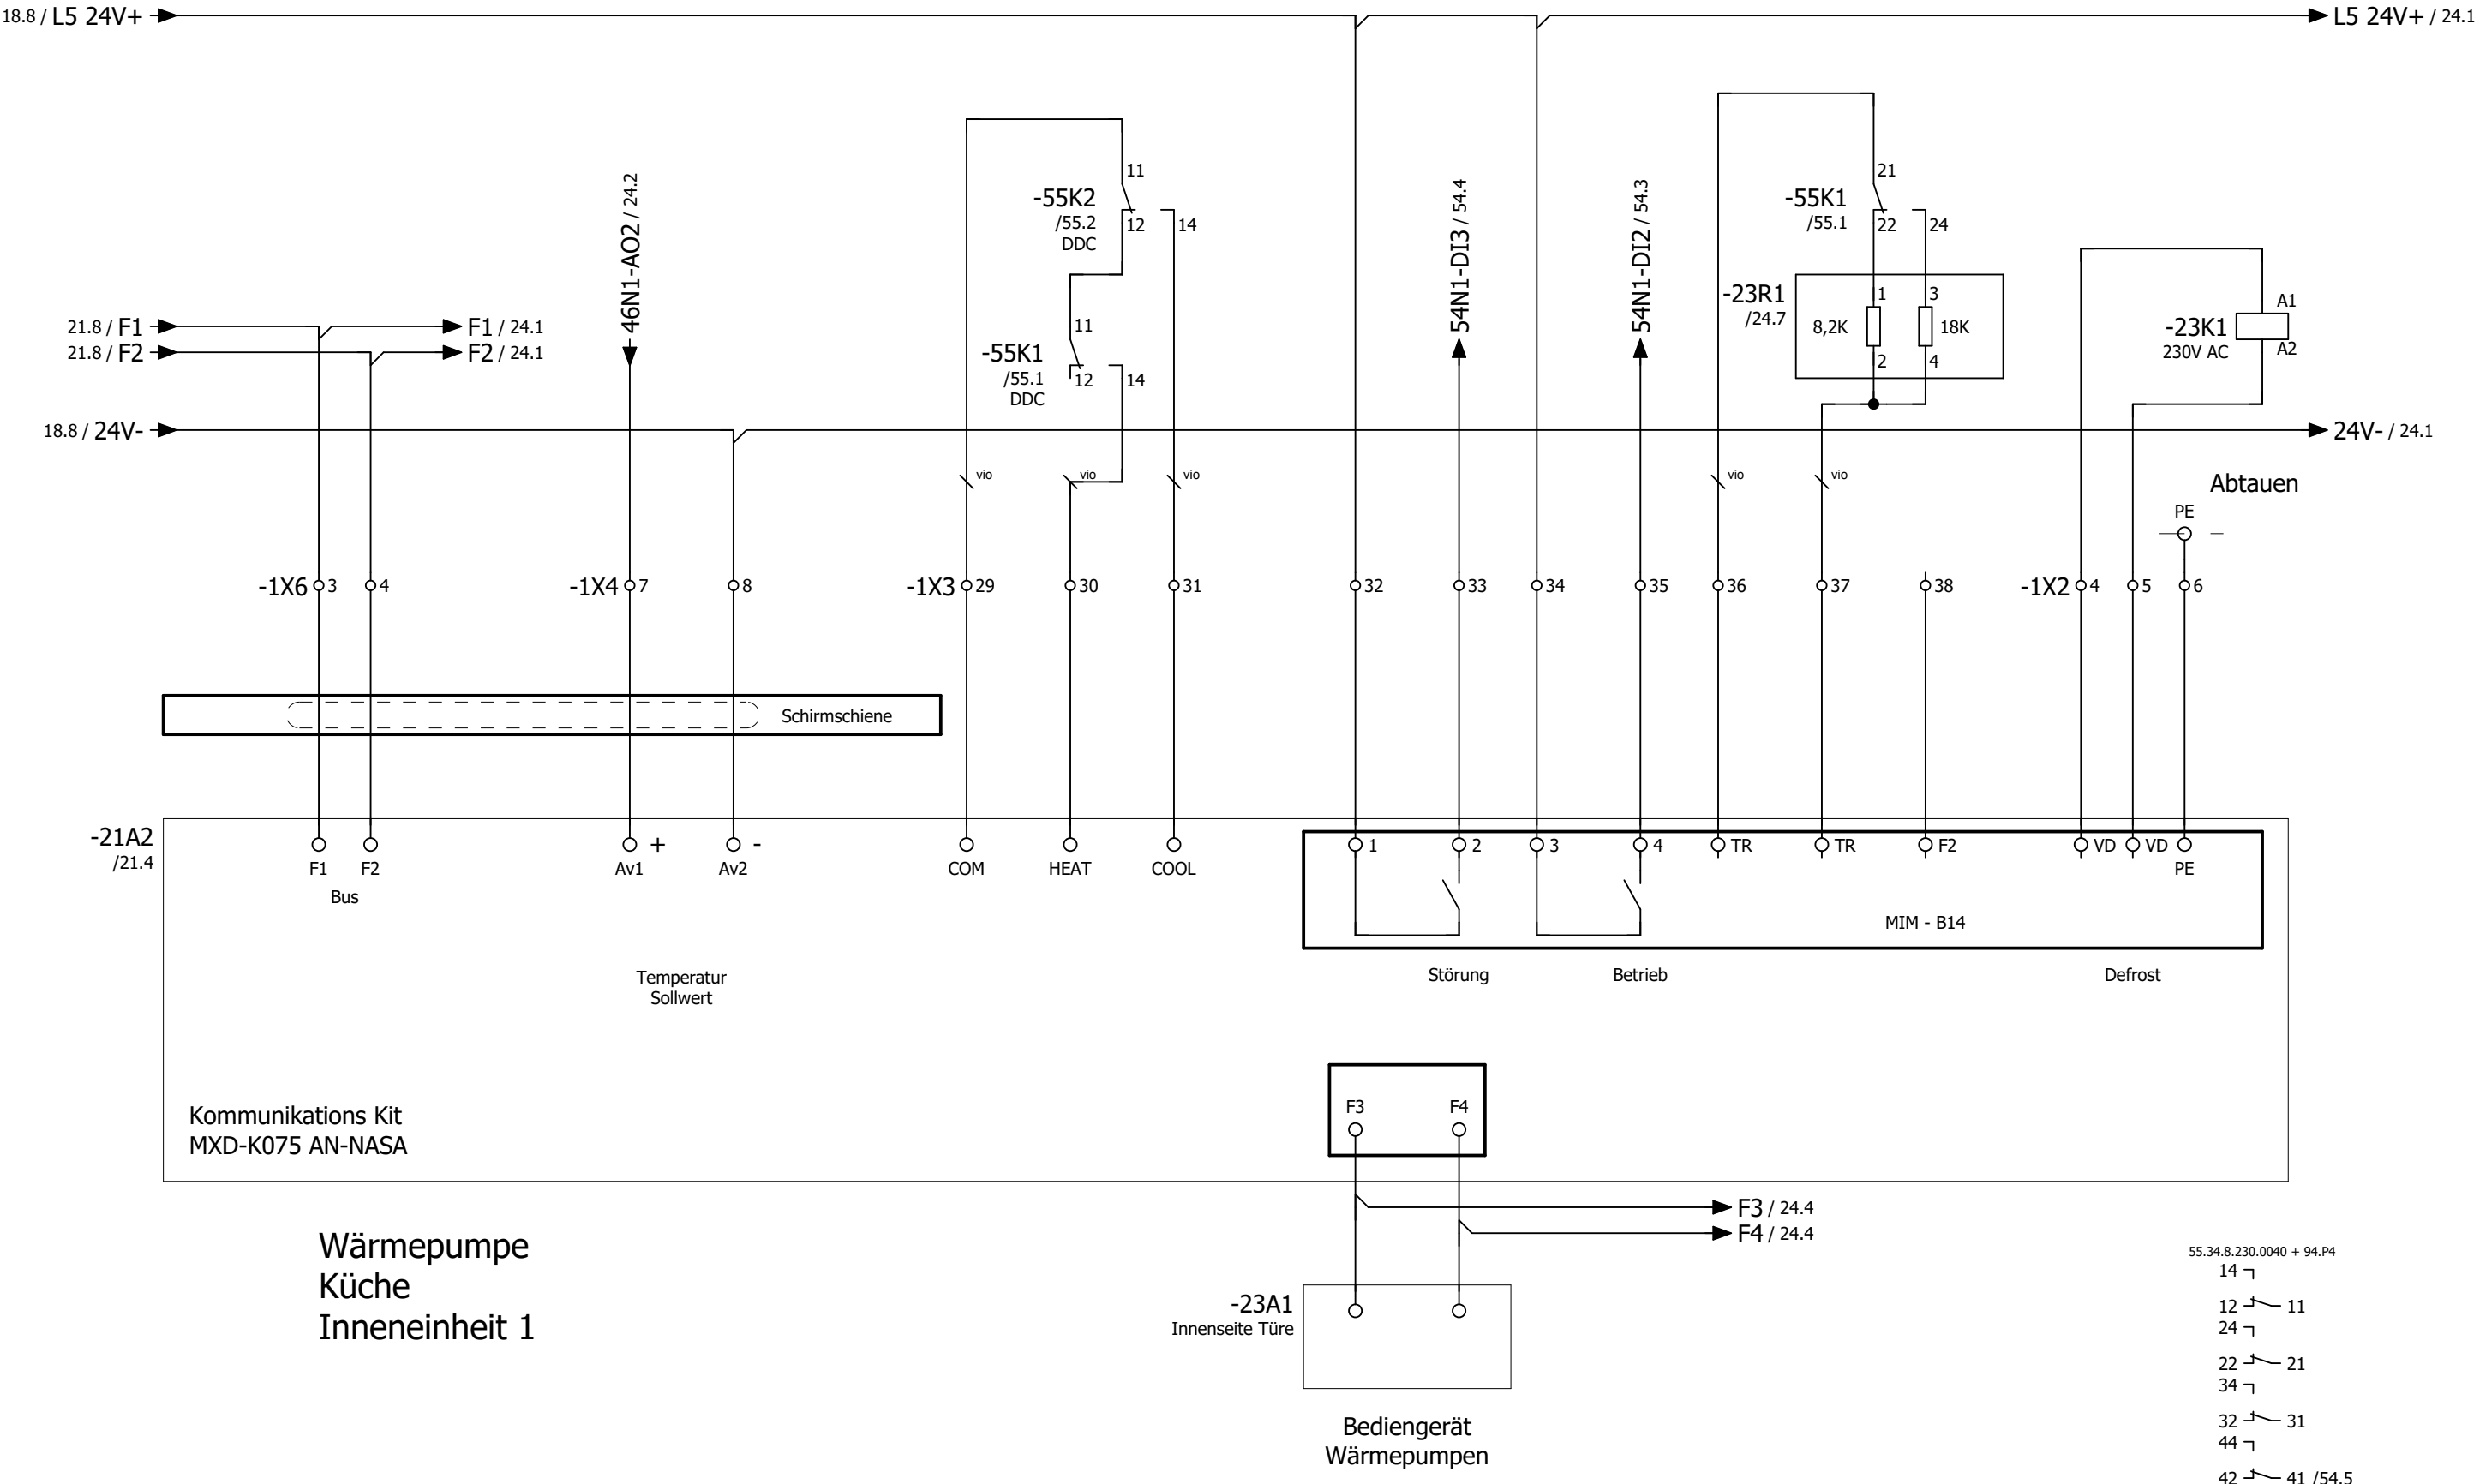


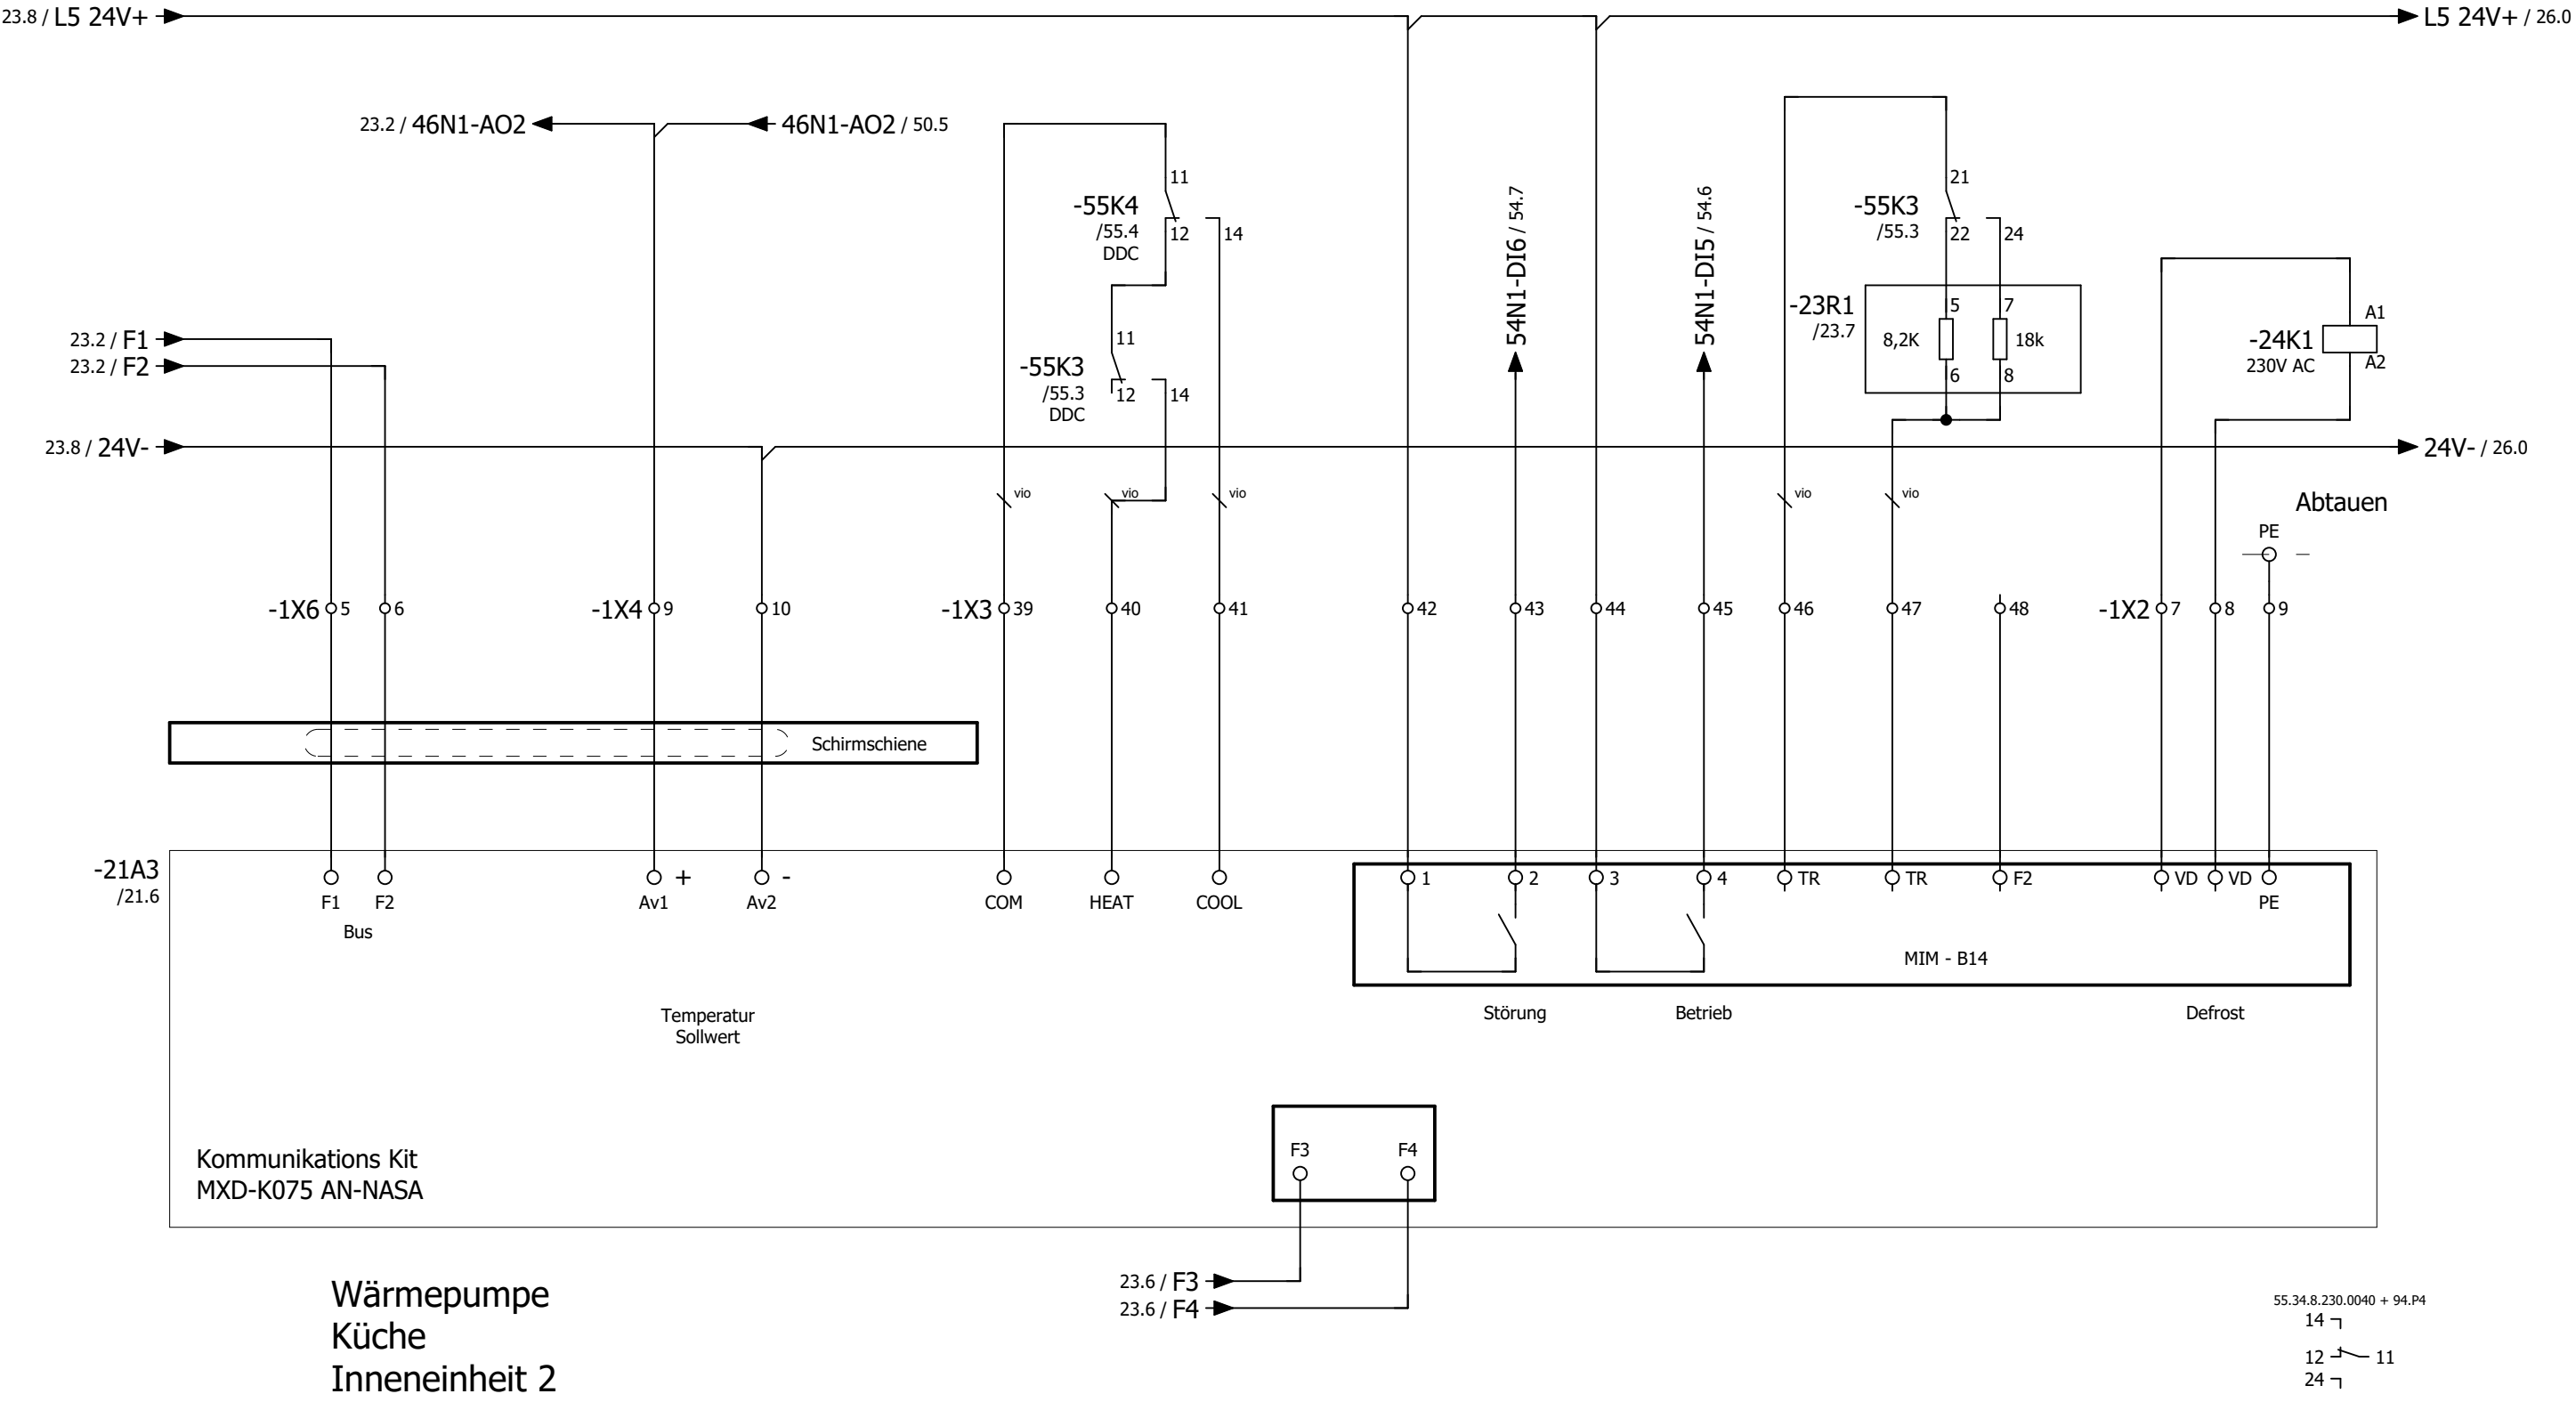

55.34.8.230.0040 + 94.P4
14 ↗
12 ↗ 11
24 ↗
22 ↗ 21
34 ↗
32 ↗ 31
44 ↗
42 ↗ 41 /54.5


24.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 35.1 ➔

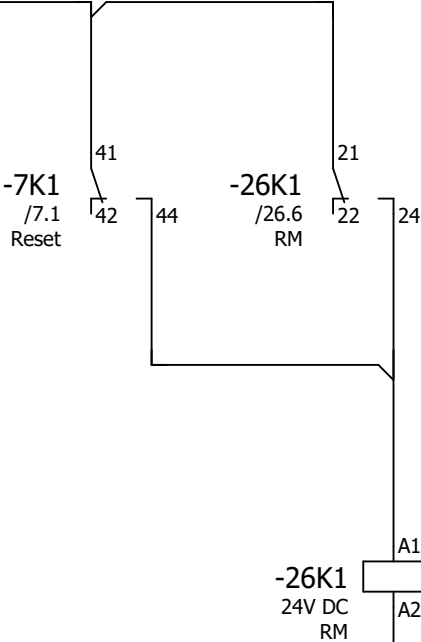

24.8 / 24V- ➔

24V- / 35.1 ➔

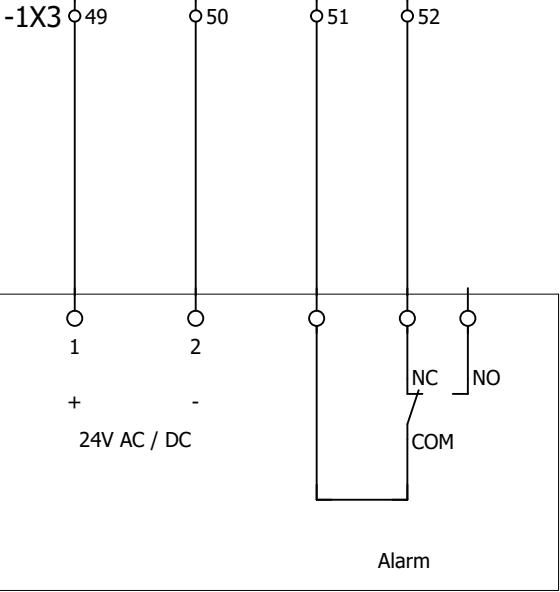

-26B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ZUL
Küche

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14

12 11 /9.1

24

22 21 /26.6

34


32 31

44

42 41 /47.6



Anlage Allgemein

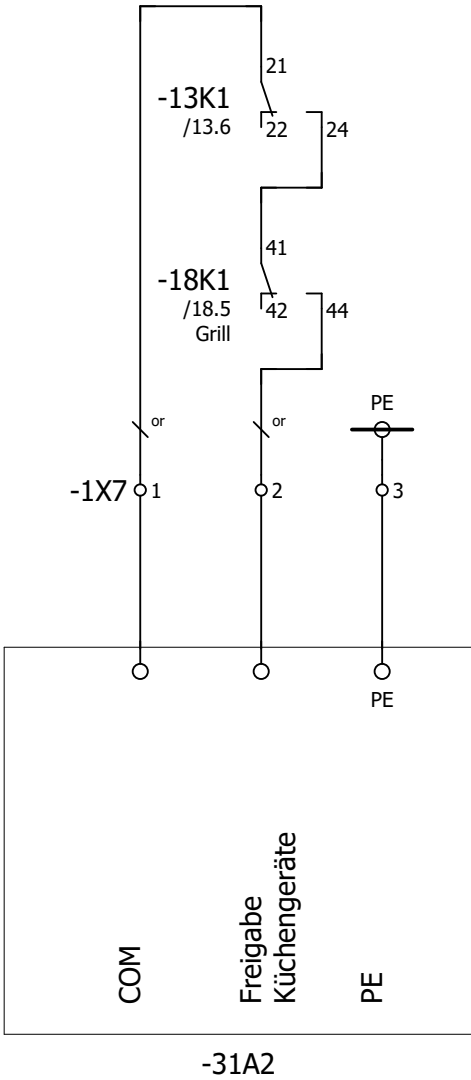

Freigabe
Küchengeräte

Anlage DDC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-46N1 /46.1 High Power Controller DEOS - 600/5 open EMS 8 digitale Eingänge 24V DC DI0 — /47.1 DI1 — /47.2 DI2 — /47.3 DI3 — /47.4 DI4 — /47.5 DI5 — /47.6 DI6 — /47.7 DI7 — /47.8 Externe Einschaltung Option Störung quittieren Netzüberwachung Störung Endschalter BSK Störung Endschalter Grills Störung Rauchmelder Zuluft Küche Überwachung Handebene Ablüfter Küche Störung Ablüfter Nebenräume 12 digitale Ausgänge 24V DC DO0 — /48.1 DO1 — /48.2 DO2 — /48.3 DO3 — /48.4 DO4 — /48.5 DO5 — /48.6 DO6 — /48.6 DO7 — /48.7 DO8 — /49.1 DO9 — /49.2 DO10 — /49.3 DO11 — /49.4 Meldung Anlage Betrieb Meldung Anlage Störung Meldung Anlage Wartung Störung quittieren Abluftventilator Nebenräume Klappenantirebe Küche Zuluftventilator Küche Abluftventilator Küche Reserve Reserve Reserve Reserve 8 analoge Eingänge AI0 — /51.1 AI1 — /51.2 AI2 — /51.3 AI3 — /51.4 AI4 — /51.5 AI5 — /51.6 AI6 — /51.7 AI7 — /51.8 Differenzdrucksensor Zuluft Küche Differenzdrucksensor Abluft Küche Differenzdrucksensor PWT Küche Außentemperaturfühler Küche Zulufttemperaturfühler hinter PWT Küche Zulufttemperaturfühler Gesamt Ablufttemperaturfühler Küche Fortlufttemperaturfühler Küche 4 analoge Ausgänge 0...10V AO0 — /50.1 AO1 — /50.3 AO2 — /50.5 AO3 — /50.7 Ansteuerung Zuluftventilator Küche Ansteuerung FU Abluftventilator Küche Sollwert Wärmepumpe Küche Sollwert WRG-Klappe PWT Küche									
54N1 /54.0 Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO DS-C-DI8 DO8T DI0 — /54.1 DI1 — /54.2 DI2 — /54.3 DI3 — /54.4 DI4 — /54.5 DI5 — /54.6 DI6 — /54.7 DI7 — /54.8 DO0 — /55.1 DO1 — /55.2 DO2 — /55.3 DO3 — /55.4 DO4 — /55.5 DO5 — /55.6 DO6 — /55.6 DO7 — /55.7 Zuluftventilator Küche Rep.-Schalter/Störung Abluftventilator Küche Rep.-Schalter/Störung Wärmepumpe 1 Küche Betrieb Wärmepumpe 1 Küche Störung Wärmepumpe 1 + 2 Küche Abtauen Wärmepumpe 2 Küche Betrieb Wärmepumpe 2 Küche Störung Störung CO-Warnanlage Wärmepumpe 1 heizen Küche Wärmepumpe 1 kühlen Küche Wärmepumpe 2 heizen Küche Wärmepumpe 2 kühlen Küche Reserve Reserve Reserve Reserve									
-56N1 /56.0 Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO DS-C-AI8AO4 8 analoge Eingänge aktiv AI0 — /56.1 aktiv AI1 — /56.2 aktiv AI2 — /56.3 aktiv AI3 — /56.4 aktiv AI4 — /56.5 aktiv/passiv AI5 — /56.6 aktiv/passiv AI6 — /56.7 aktiv/passiv AI7 — /56.8 Raumtemperatur Lobby CO 2 Lobby Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche Differenzdrucksensor Abluftfilter Küche Reserve Reserve Reserve 4 analoge Ausgänge 0...10V AO0 — /57.1 AO1 — /57.3 AO2 — /57.5 AO3 — /57.7 Reserve Reserve Reserve Reserve									
->vorherige Seite 40 Datum 15.Okt.2024 Mc Donald ´s - Hockenheim Lüftung Küche und Lobby Übersicht Belegung DDC Küche Fabr.. Nr. 7284 Auftr. Nr. 24550 = RLT_1 + Z.Nr.: 9823 Blatt 41 Folgeblatt -> 42 Blatt 59									
Änderung	Datum	Name							

=RLT_2-91N1

=RLT_2/91.0

Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

DI0

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DO0

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

=RLT_2/91.1

=RLT_2/91.2

=RLT_2/91.3

=RLT_2/91.4

=RLT_2/91.5

=RLT_2/91.6

=RLT_2/91.7

=RLT_2/91.8

=RLT_2/92.1

=RLT_2/92.2

=RLT_2/92.3

=RLT_2/92.4

=RLT_2/92.5

=RLT_2/92.6

=RLT_2/92.6

=RLT_2/92.7

Störung Rep.-Schalter/ Zuluftventilator Lobby

Störung Rep.-Schalter/ Abluftventilator Lobby

Betrieb Wärmepumpe 1 Lobby

Störung Wärmepumpe 1 Lobby

Abtauen Wärmepumpe 1 + 2 Lobby

Störung Rauchmelder Lobby

Betrieb Wärmepumpe 2 Lobby

Störung Wärmepumpe 2 Lobby

Klappen Lobby

Wärmepumpe 1 heizen Lobby

Wärmepumpe 1 kühlen Lobby

Wärmepumpe 2 heizen Lobby

Wärmepumpe 2 kühlen Lobby

Reserve

Reserve

Reserve

=RLT_2-94N1

=RLT_2/94.0

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4

8 analoge Eingänge

aktiv

aktiv

aktiv

aktiv

passiv

passiv

aktiv

aktiv

AI0

AI1

AI2

AI3

AI4

AI5

AI6

AI7

=RLT_2/94.1

=RLT_2/94.2

=RLT_2/94.3

=RLT_2/94.4

=RLT_2/94.5

=RLT_2/94.6

=RLT_2/94.7

=RLT_2/94.8

Differenzdrucksensor Zuluft Lobby

Differenzdrucksensor Abluft Lobby

Differenzdrucksensor PWT Lobby

Zulufttemperaturfühler hinter PWT Lobby

Zulufttemperaturfühler Gesamt Lobby

Ablufttemperaturfühler Lobby

Differenzdrucksensor Außenluftfilter Lobby

Differenzdrucksensor Abluftfilter Lobby

4 analoge Ausgänge
0...10V

AO0

AO1

AO2

AO3

=RLT_2/95.1

=RLT_2/95.3

=RLT_2/95.5

=RLT_2/95.7


Zuluftventilator Lobby

Abluftventilator Lobby


Sollwert Wärmepumpen Lobby


Stellantrieb PWT Lobby


ISP 1 - Küche

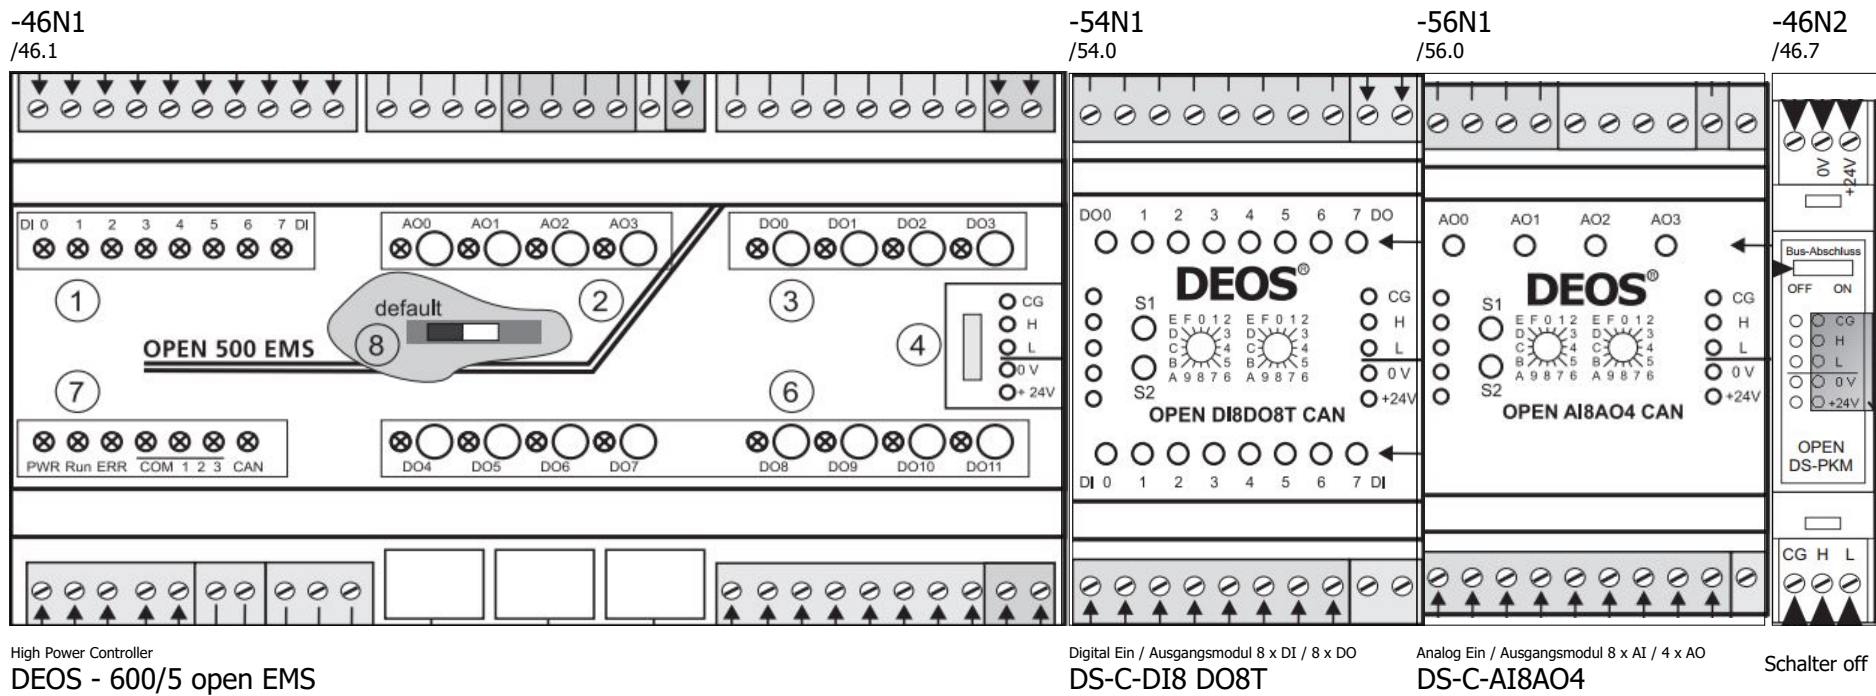



ISP 2 - Lobby

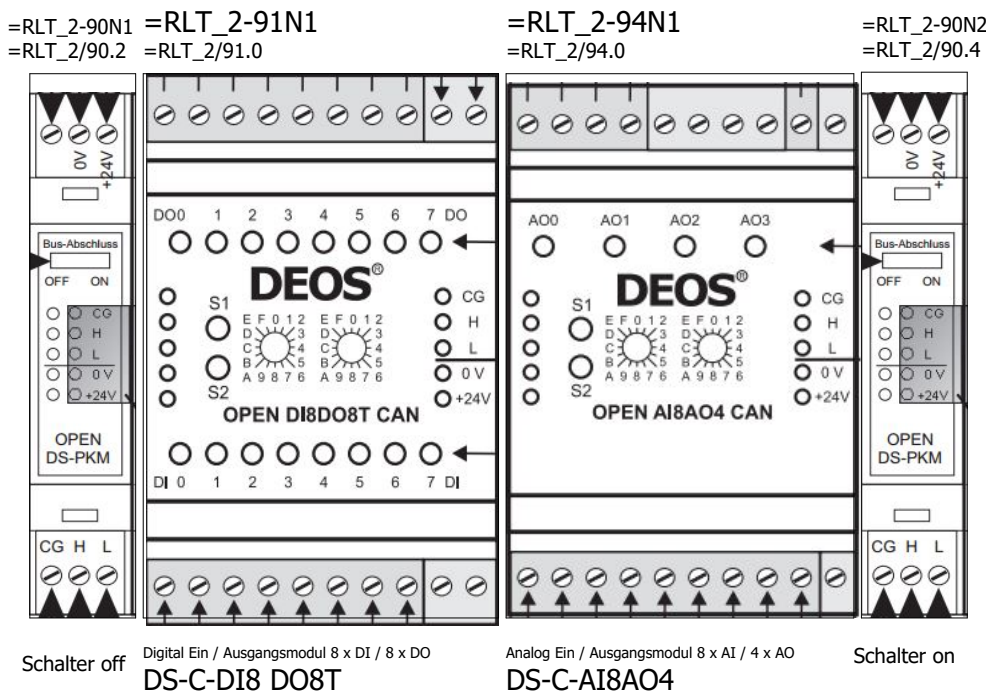

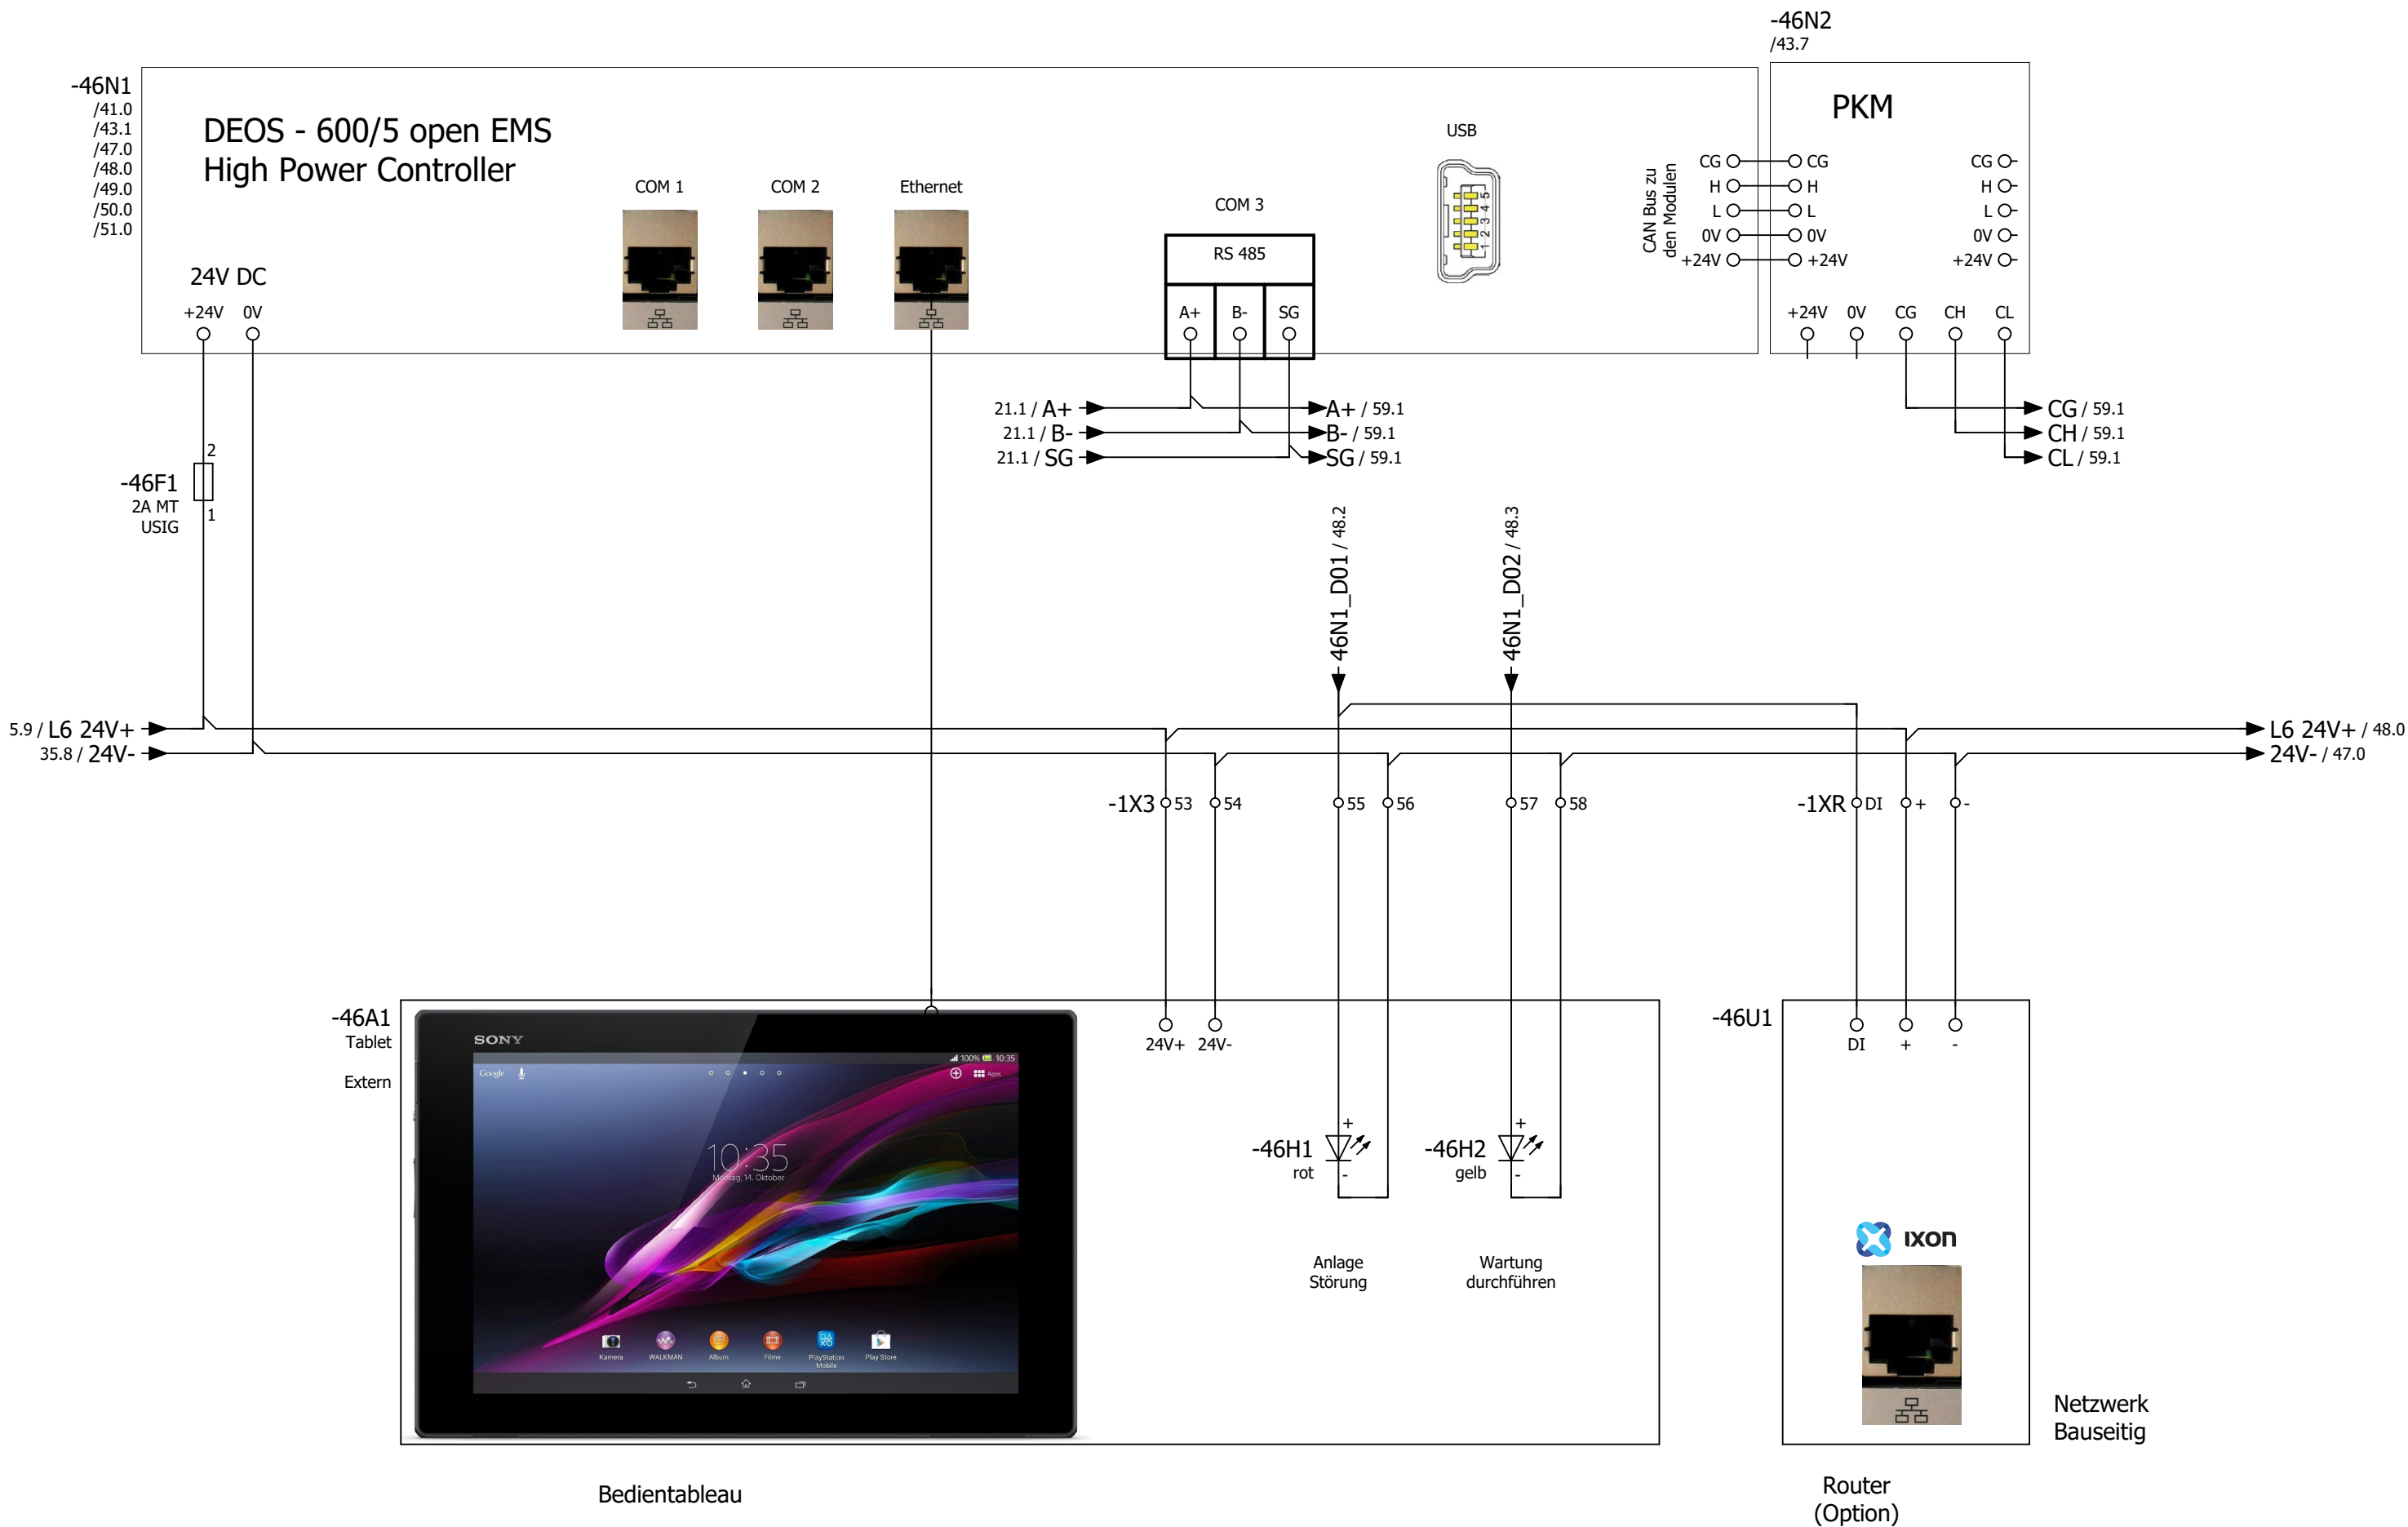

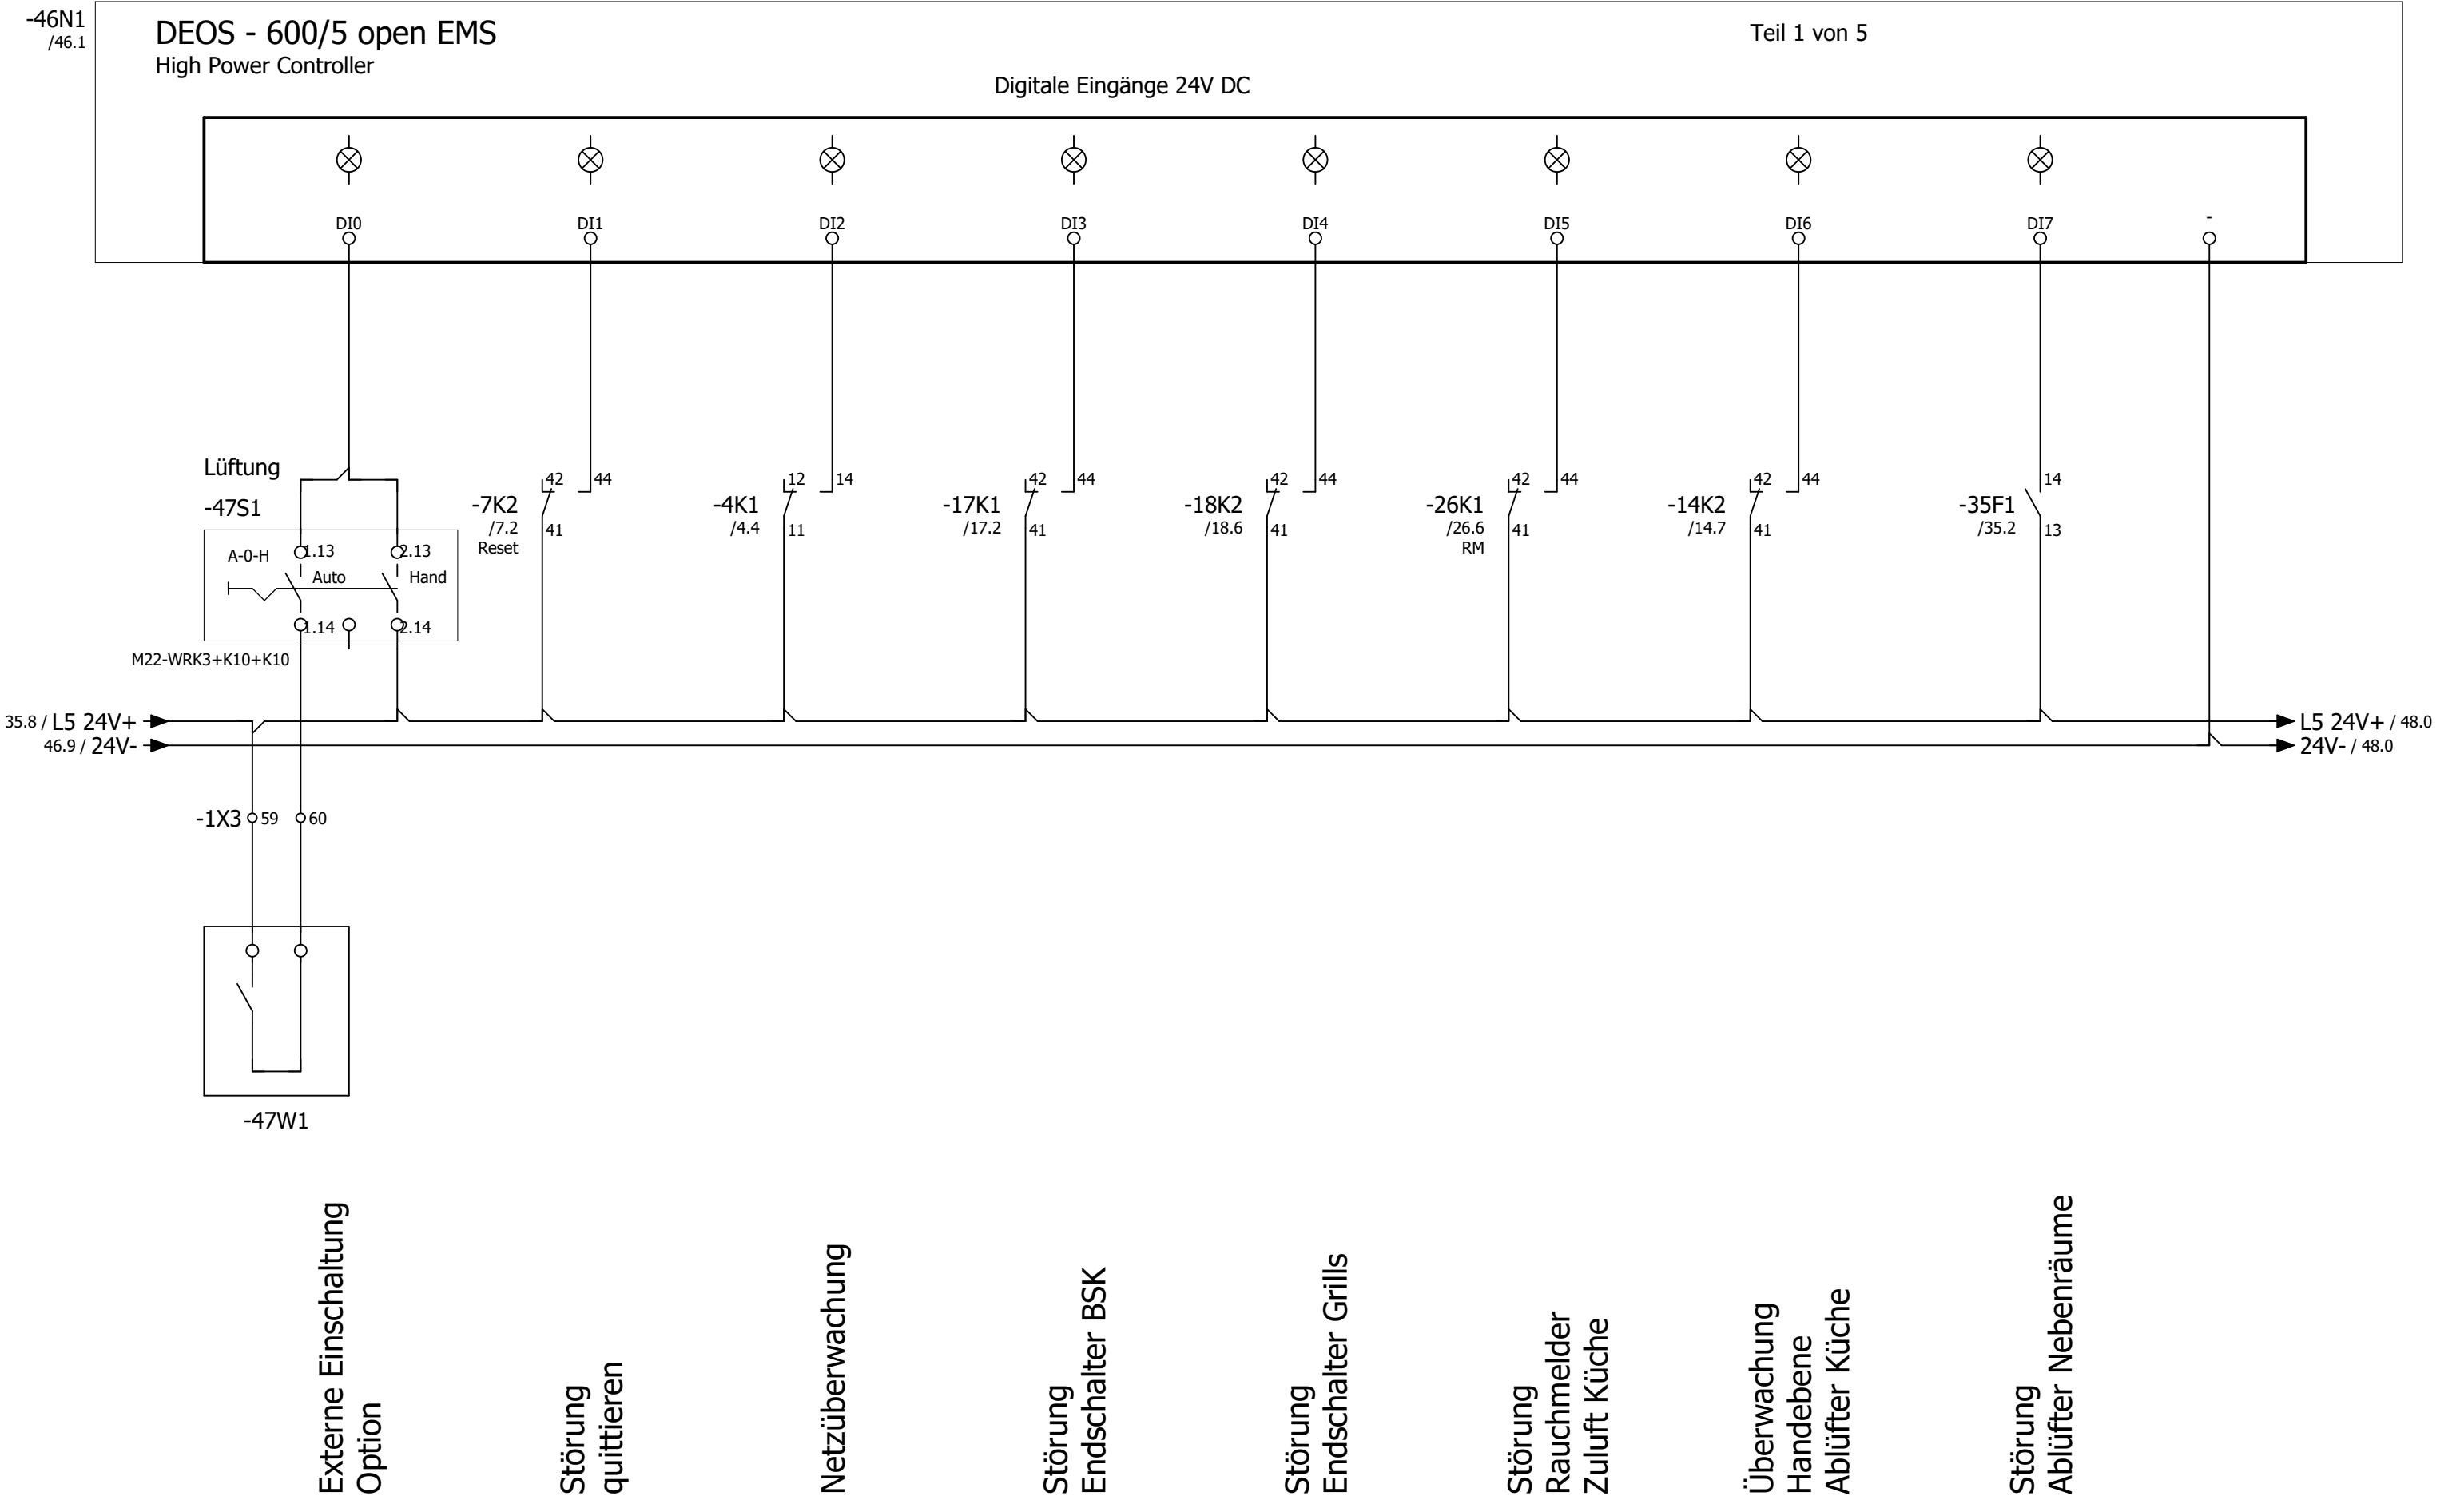

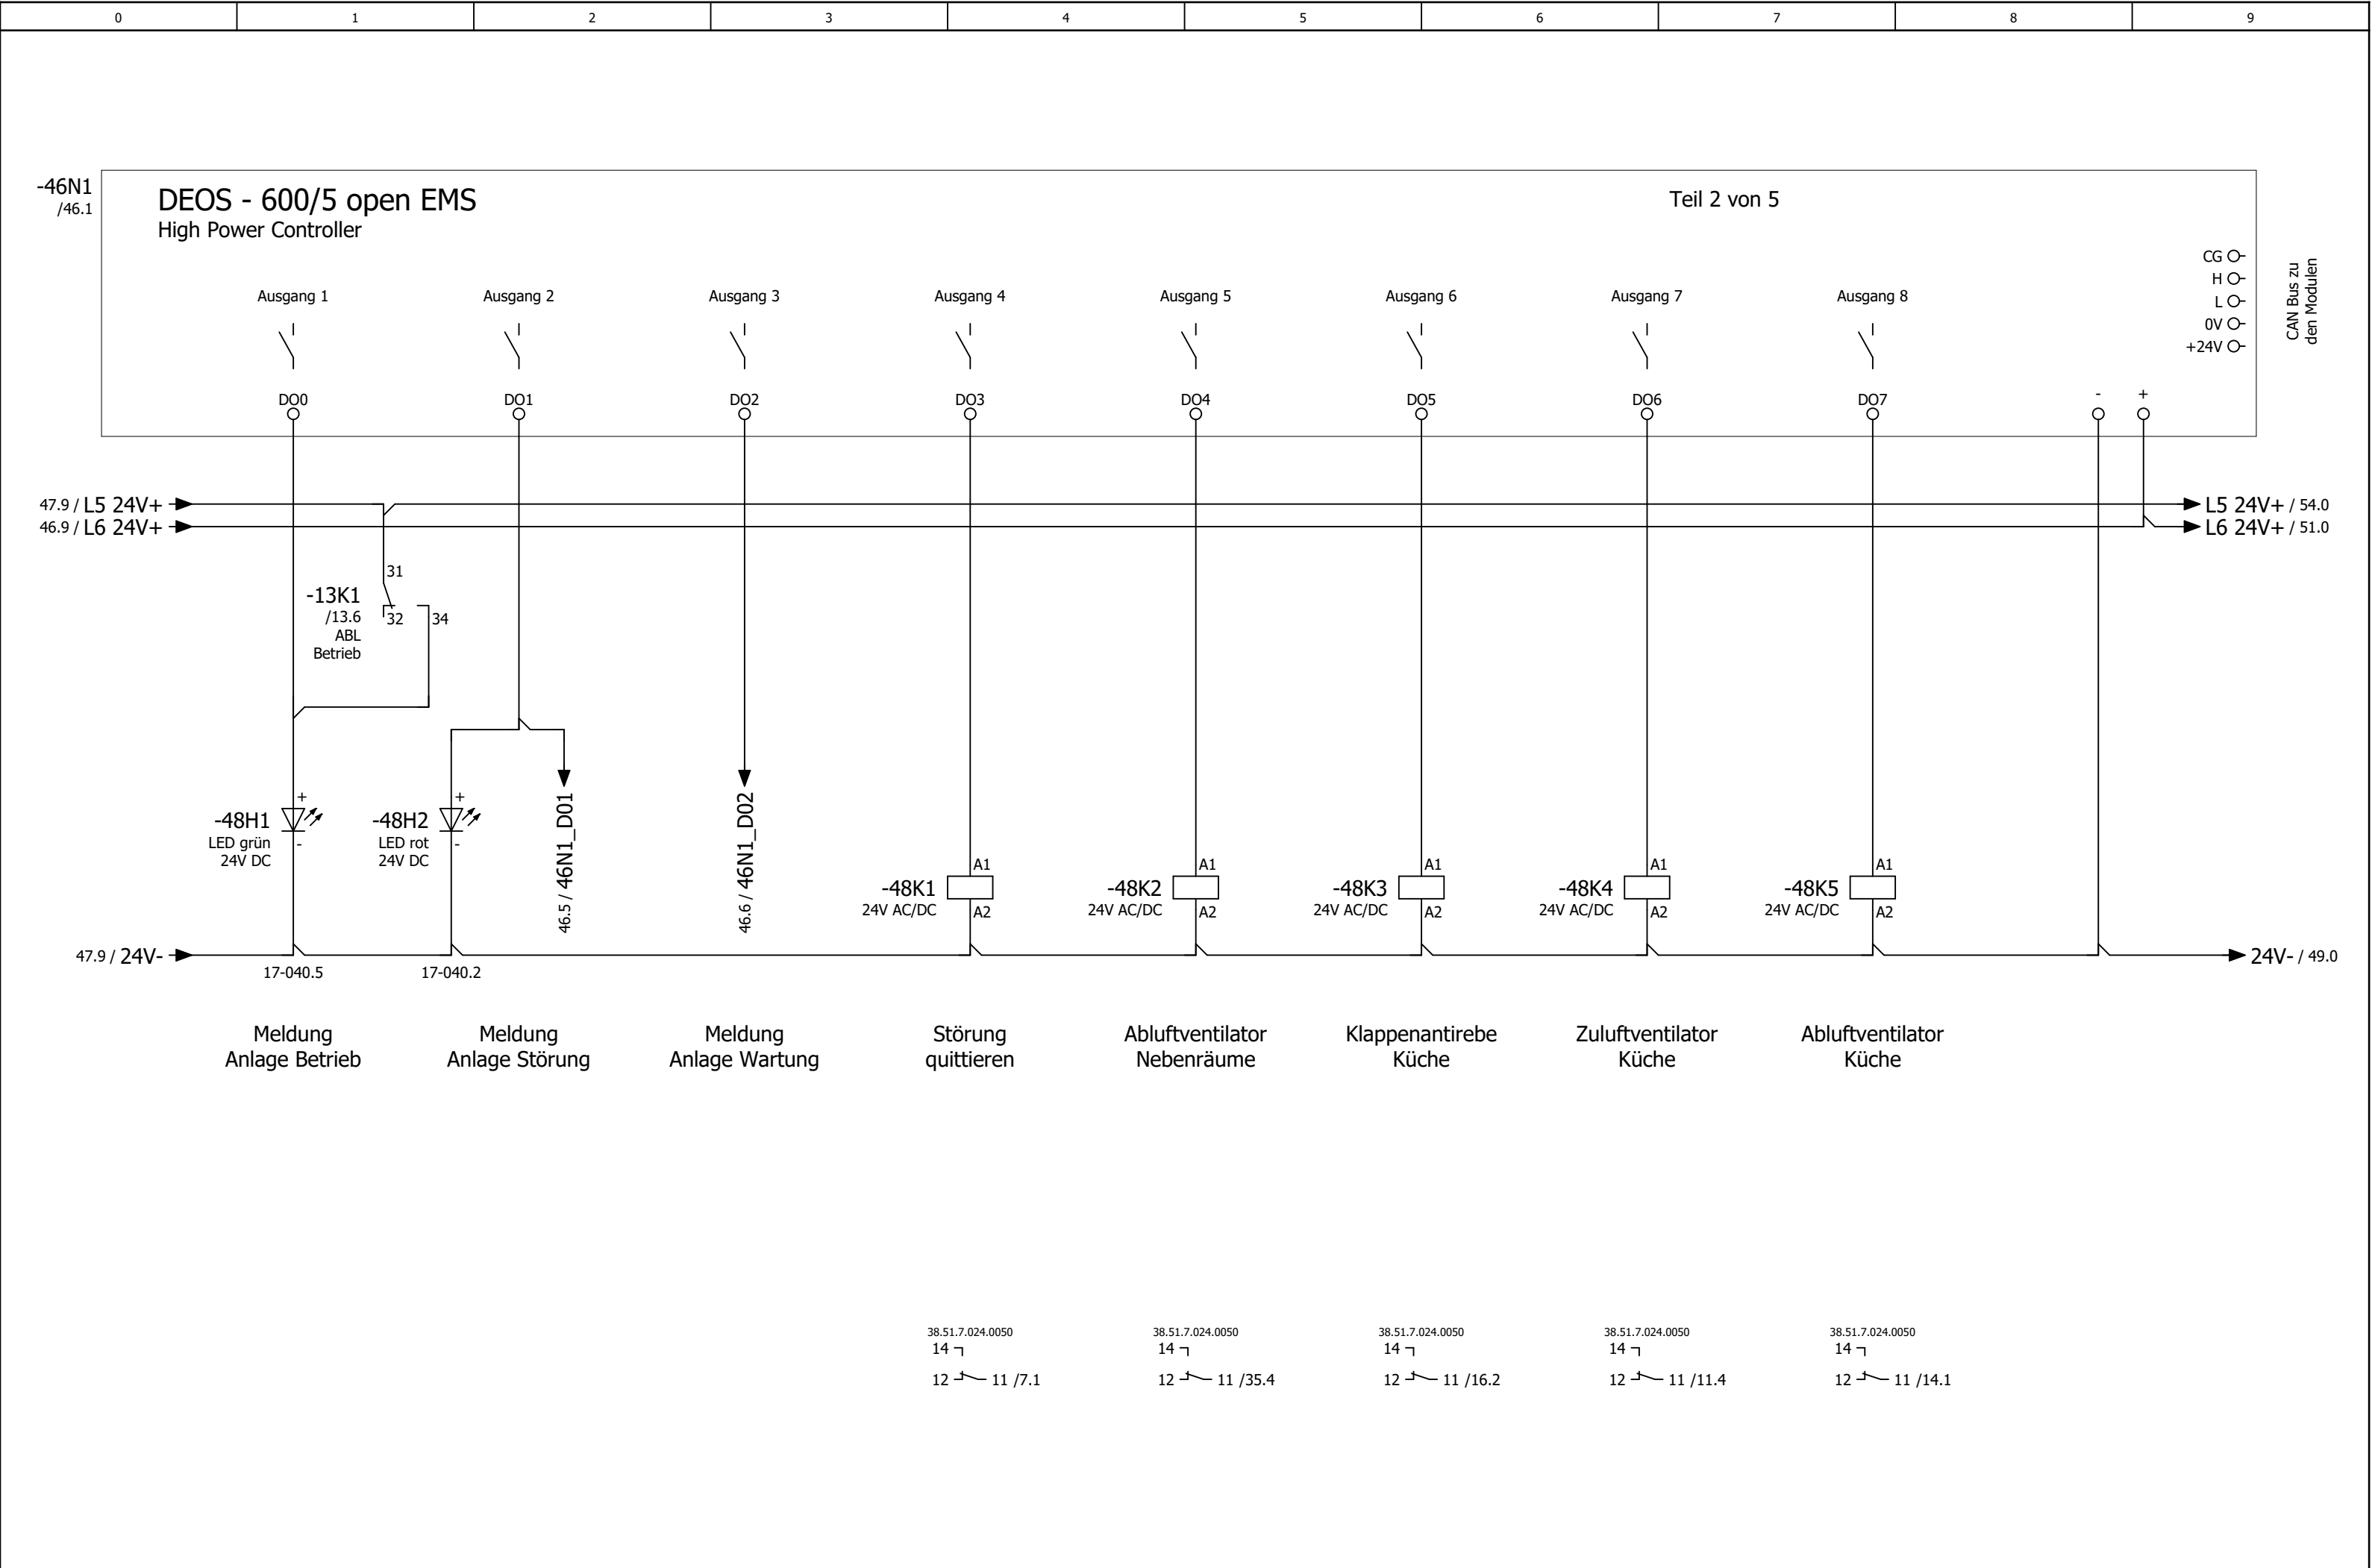

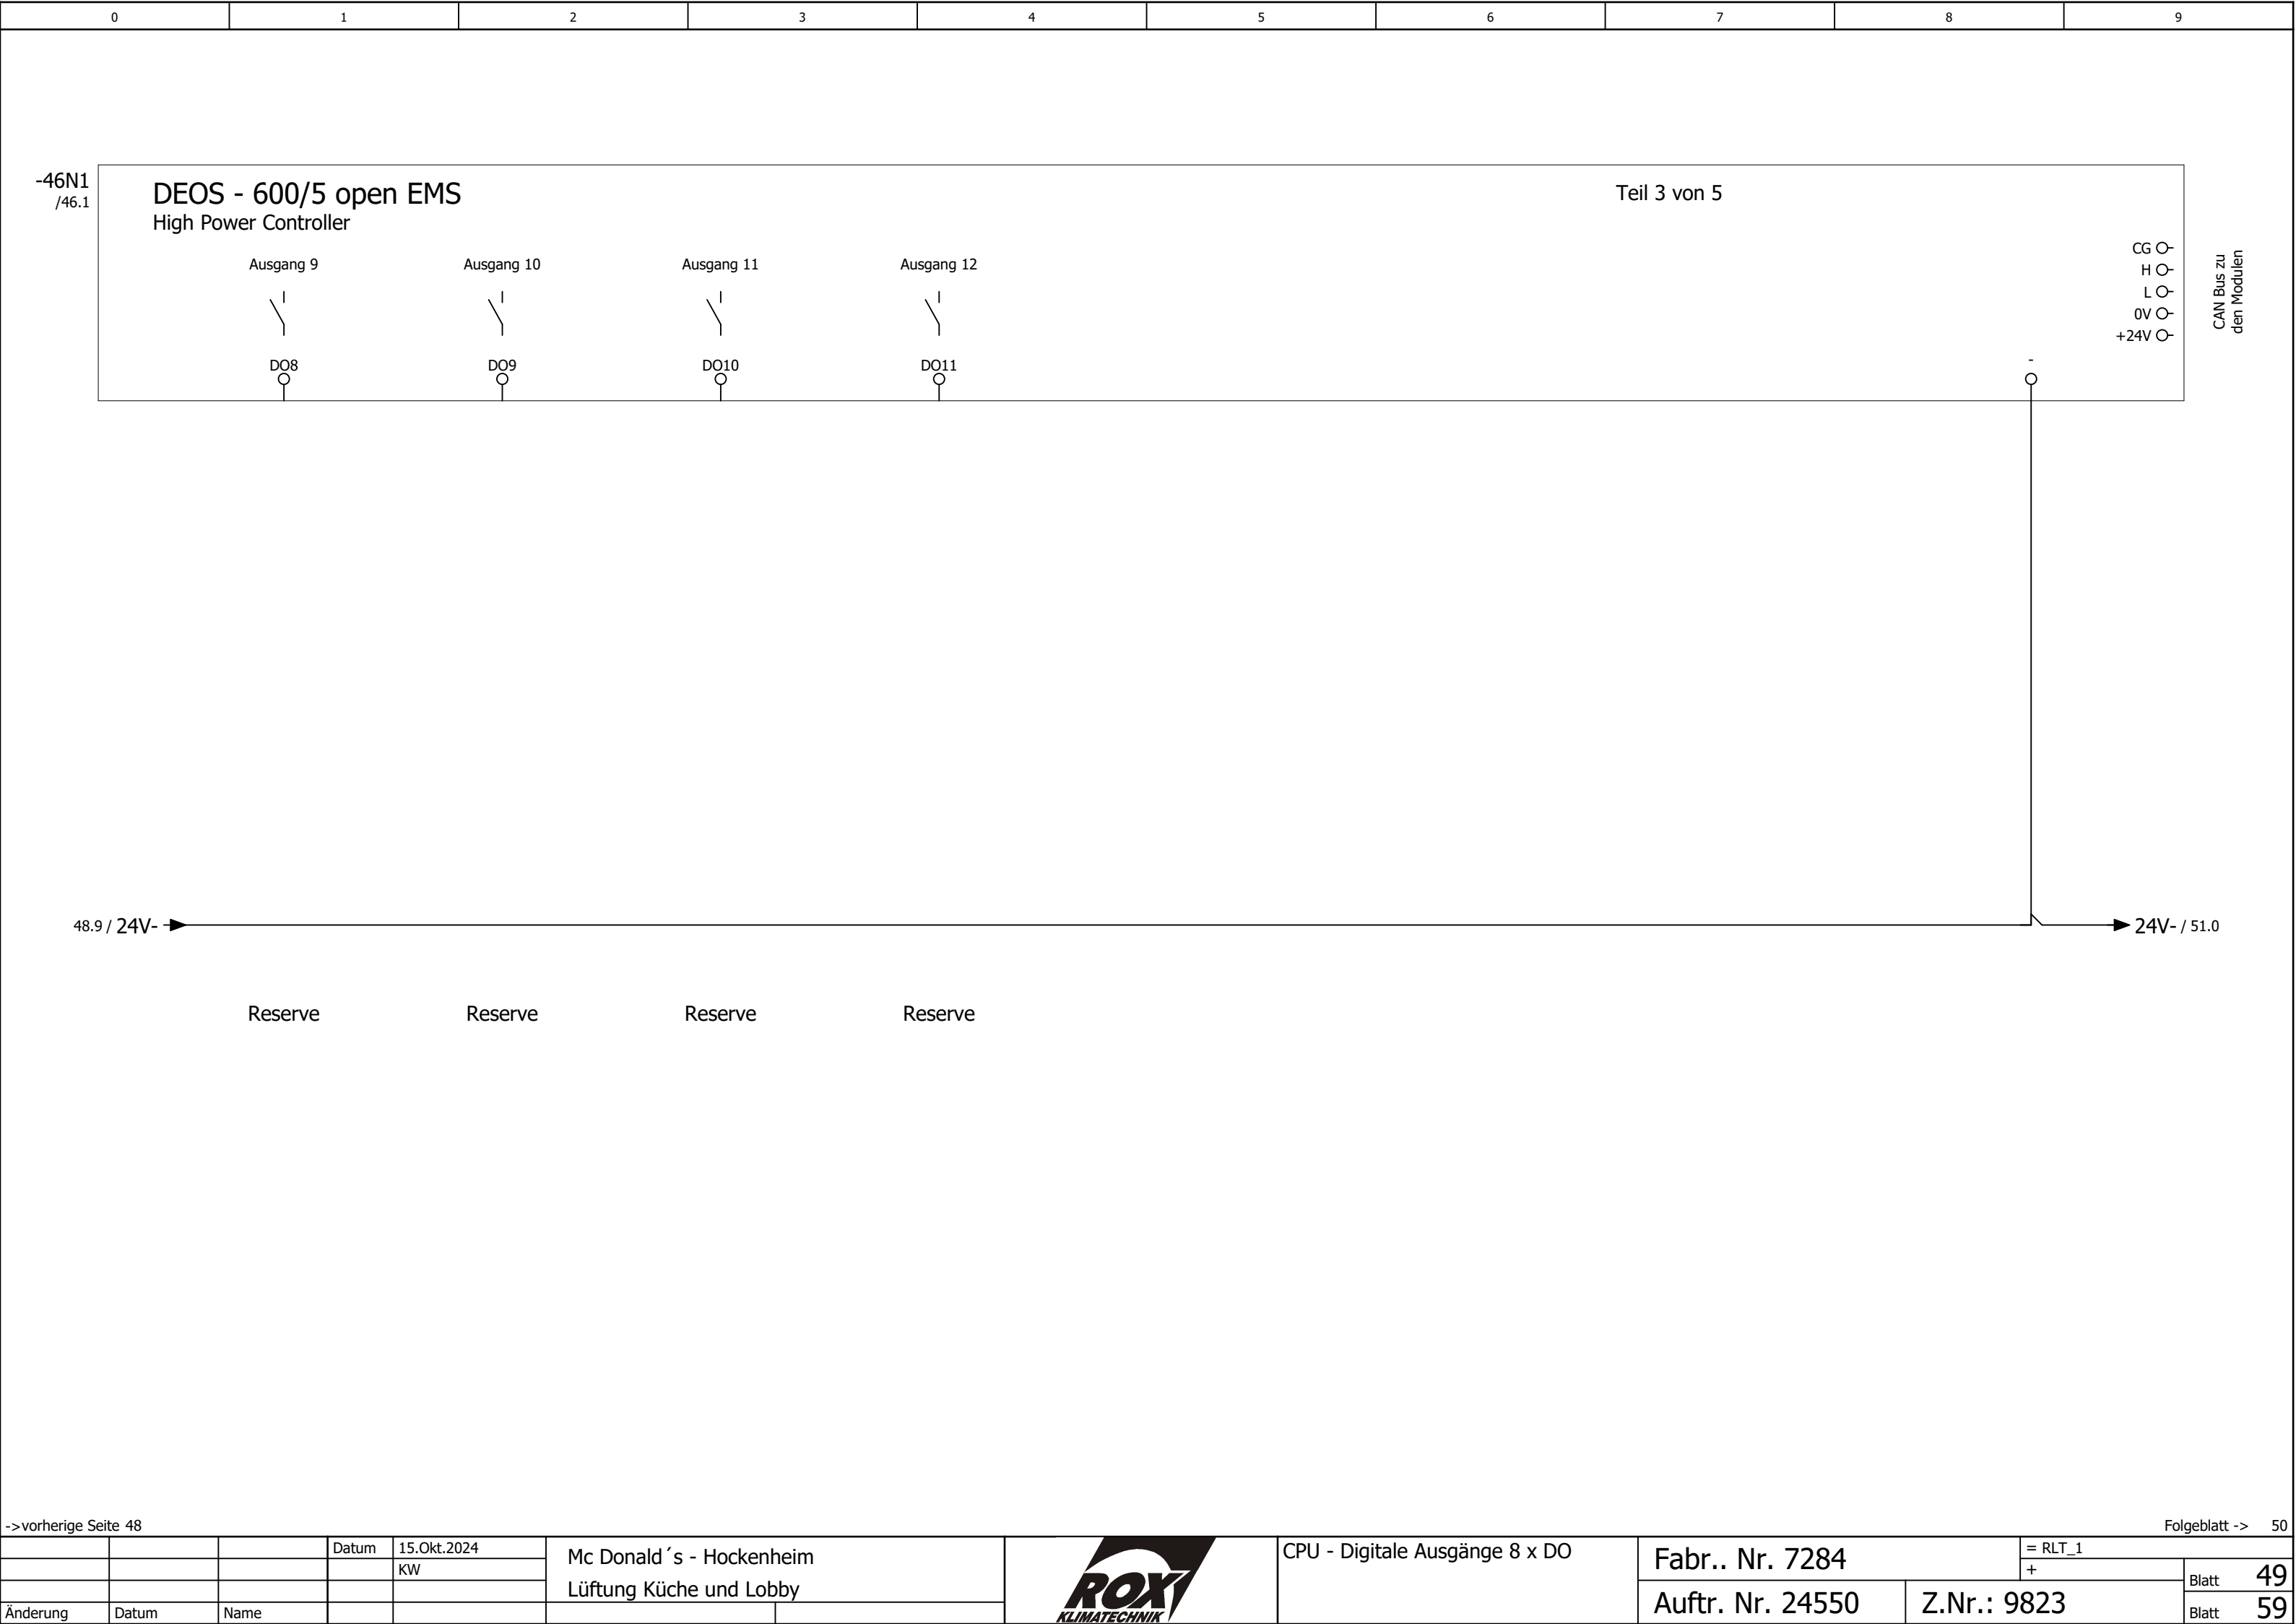


-46N1
/46.1

DEOS - 600/5 open EMS
High Power Controller

Teil 4 von 5


Analoge Ausgänge 0...10V

AO0




11.6 / 46N1-AO0

AO1




13.7 / 46N1-AO1

AO2



24.3 / 46N1-AO2

AO3




16.8 / 46N1-AO3


Ansteuerung
Zuluftventilator
Küche


Ansteuerung FU
Abluftventilator
Küche

Sollwert
Wärmepumpe
Küche

Sollwert
WRG-Klappe
PWT Küche

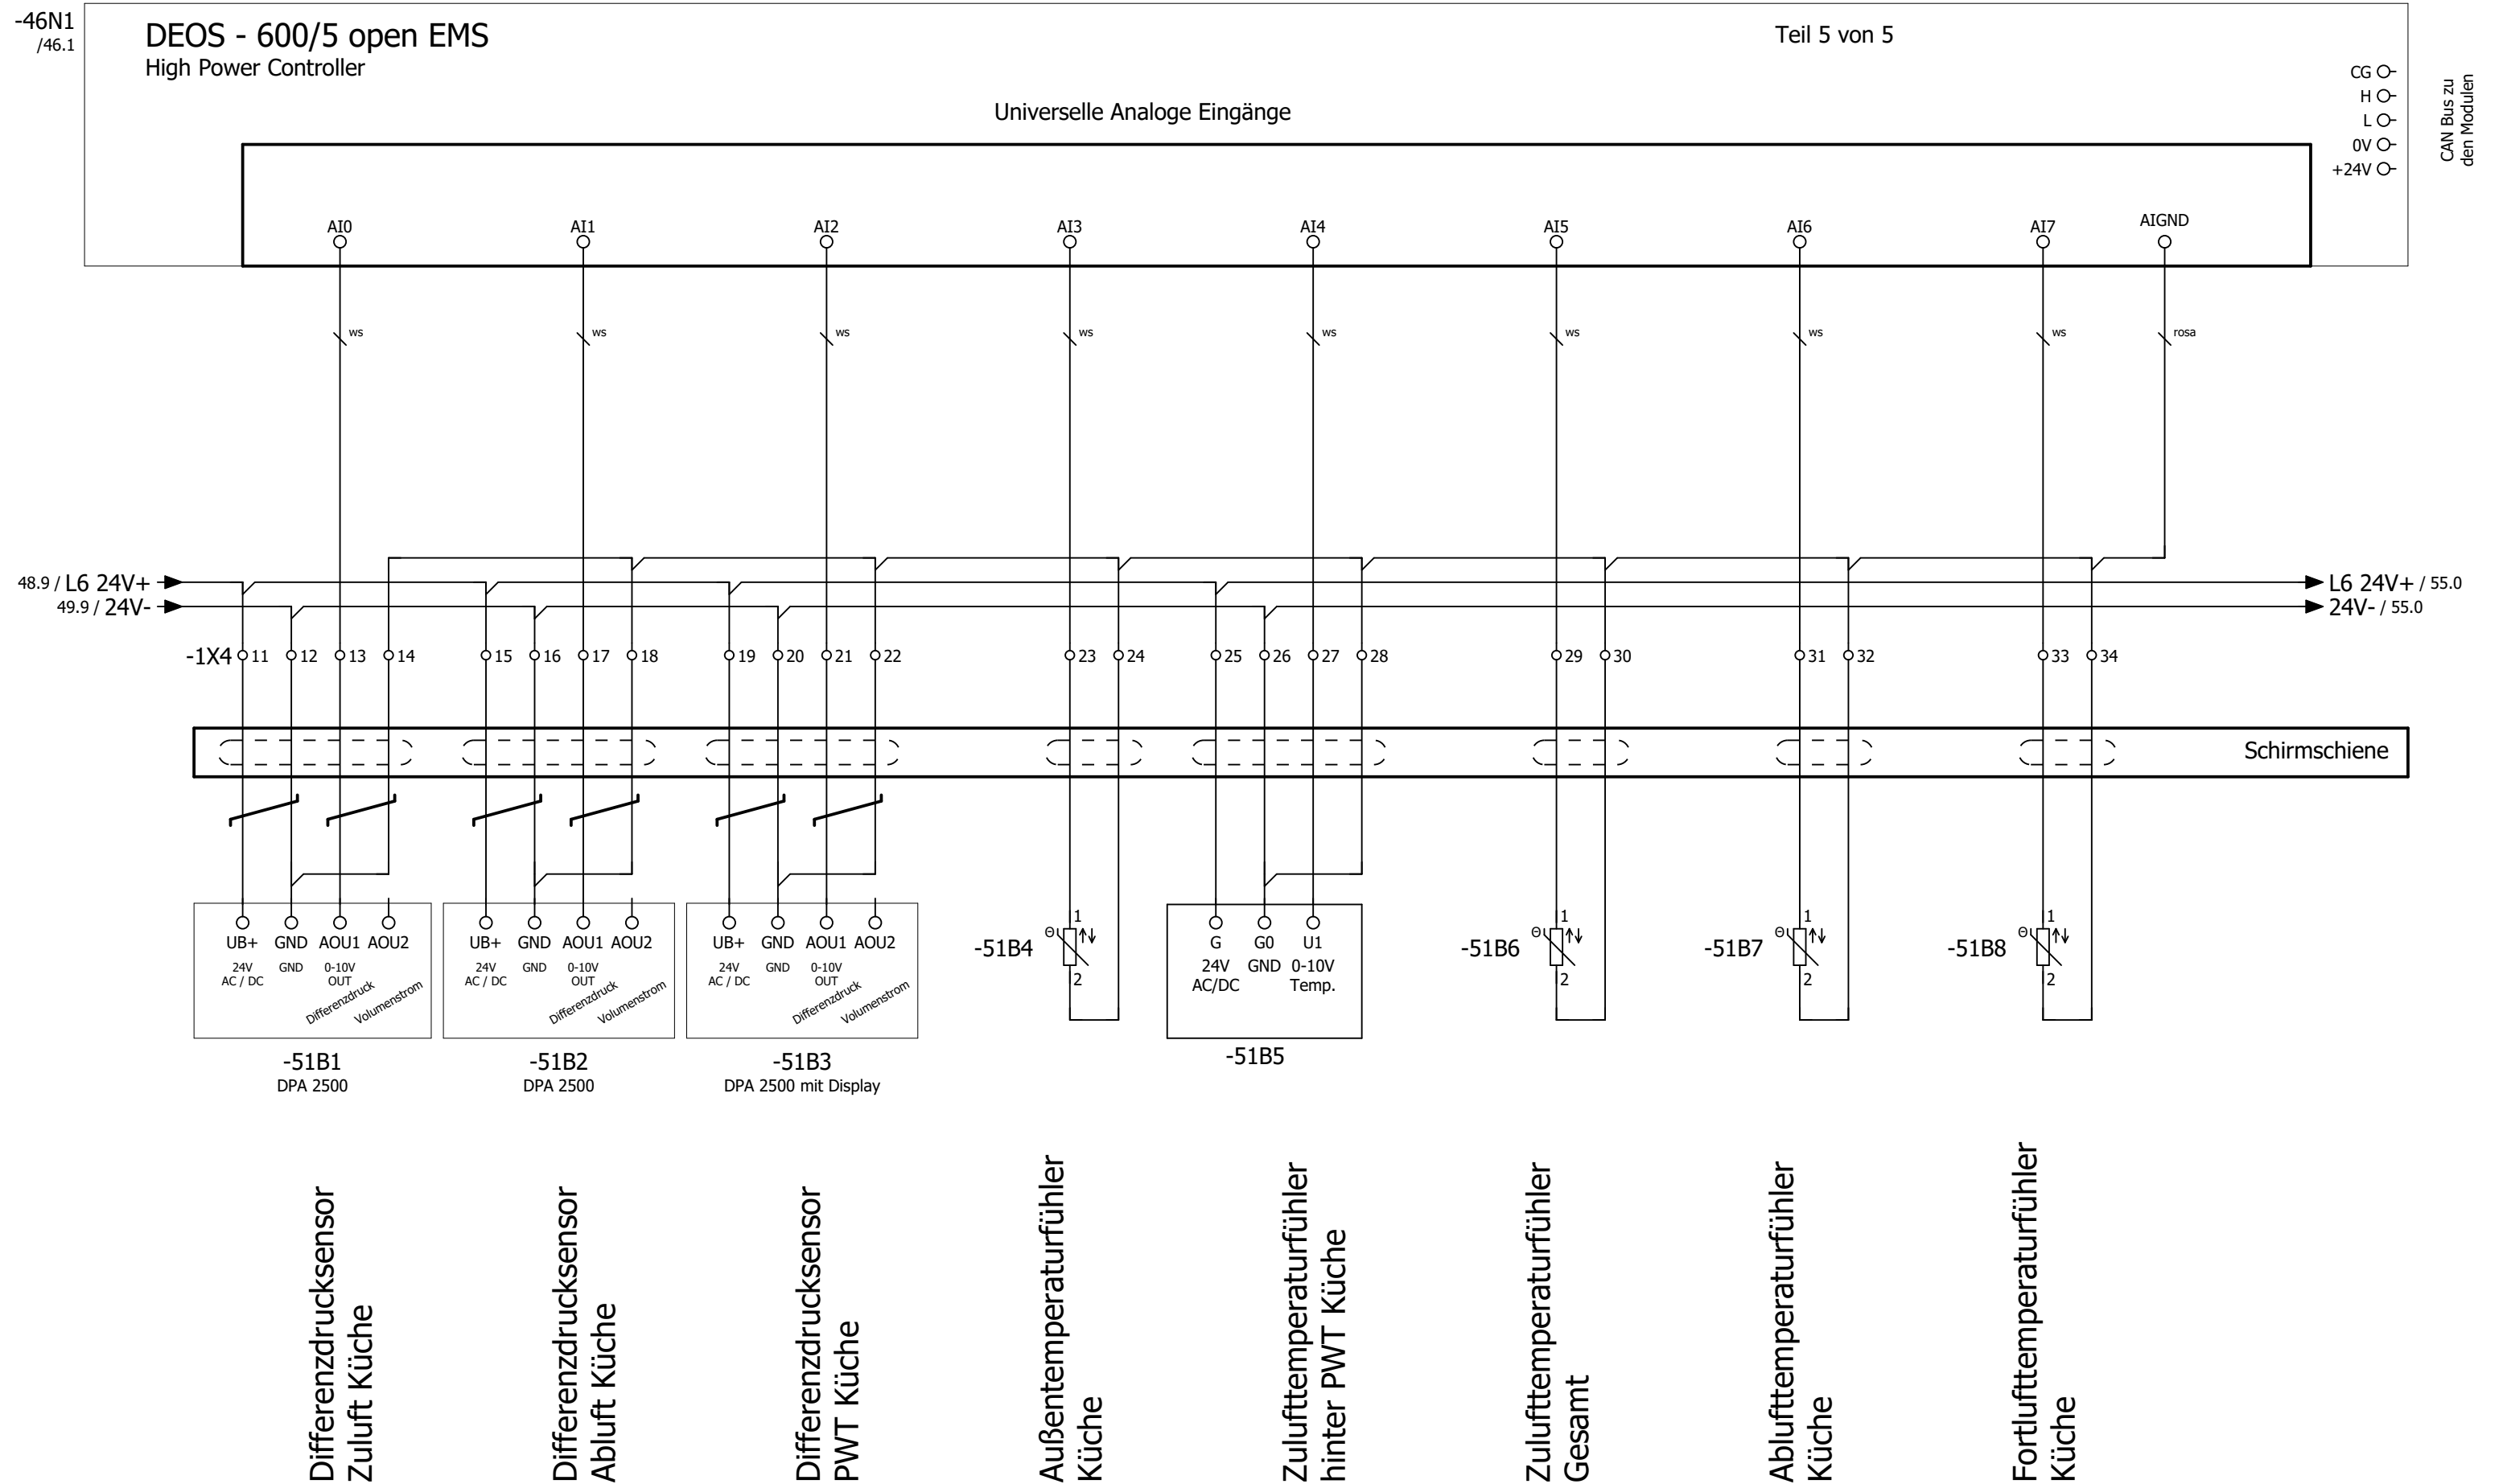

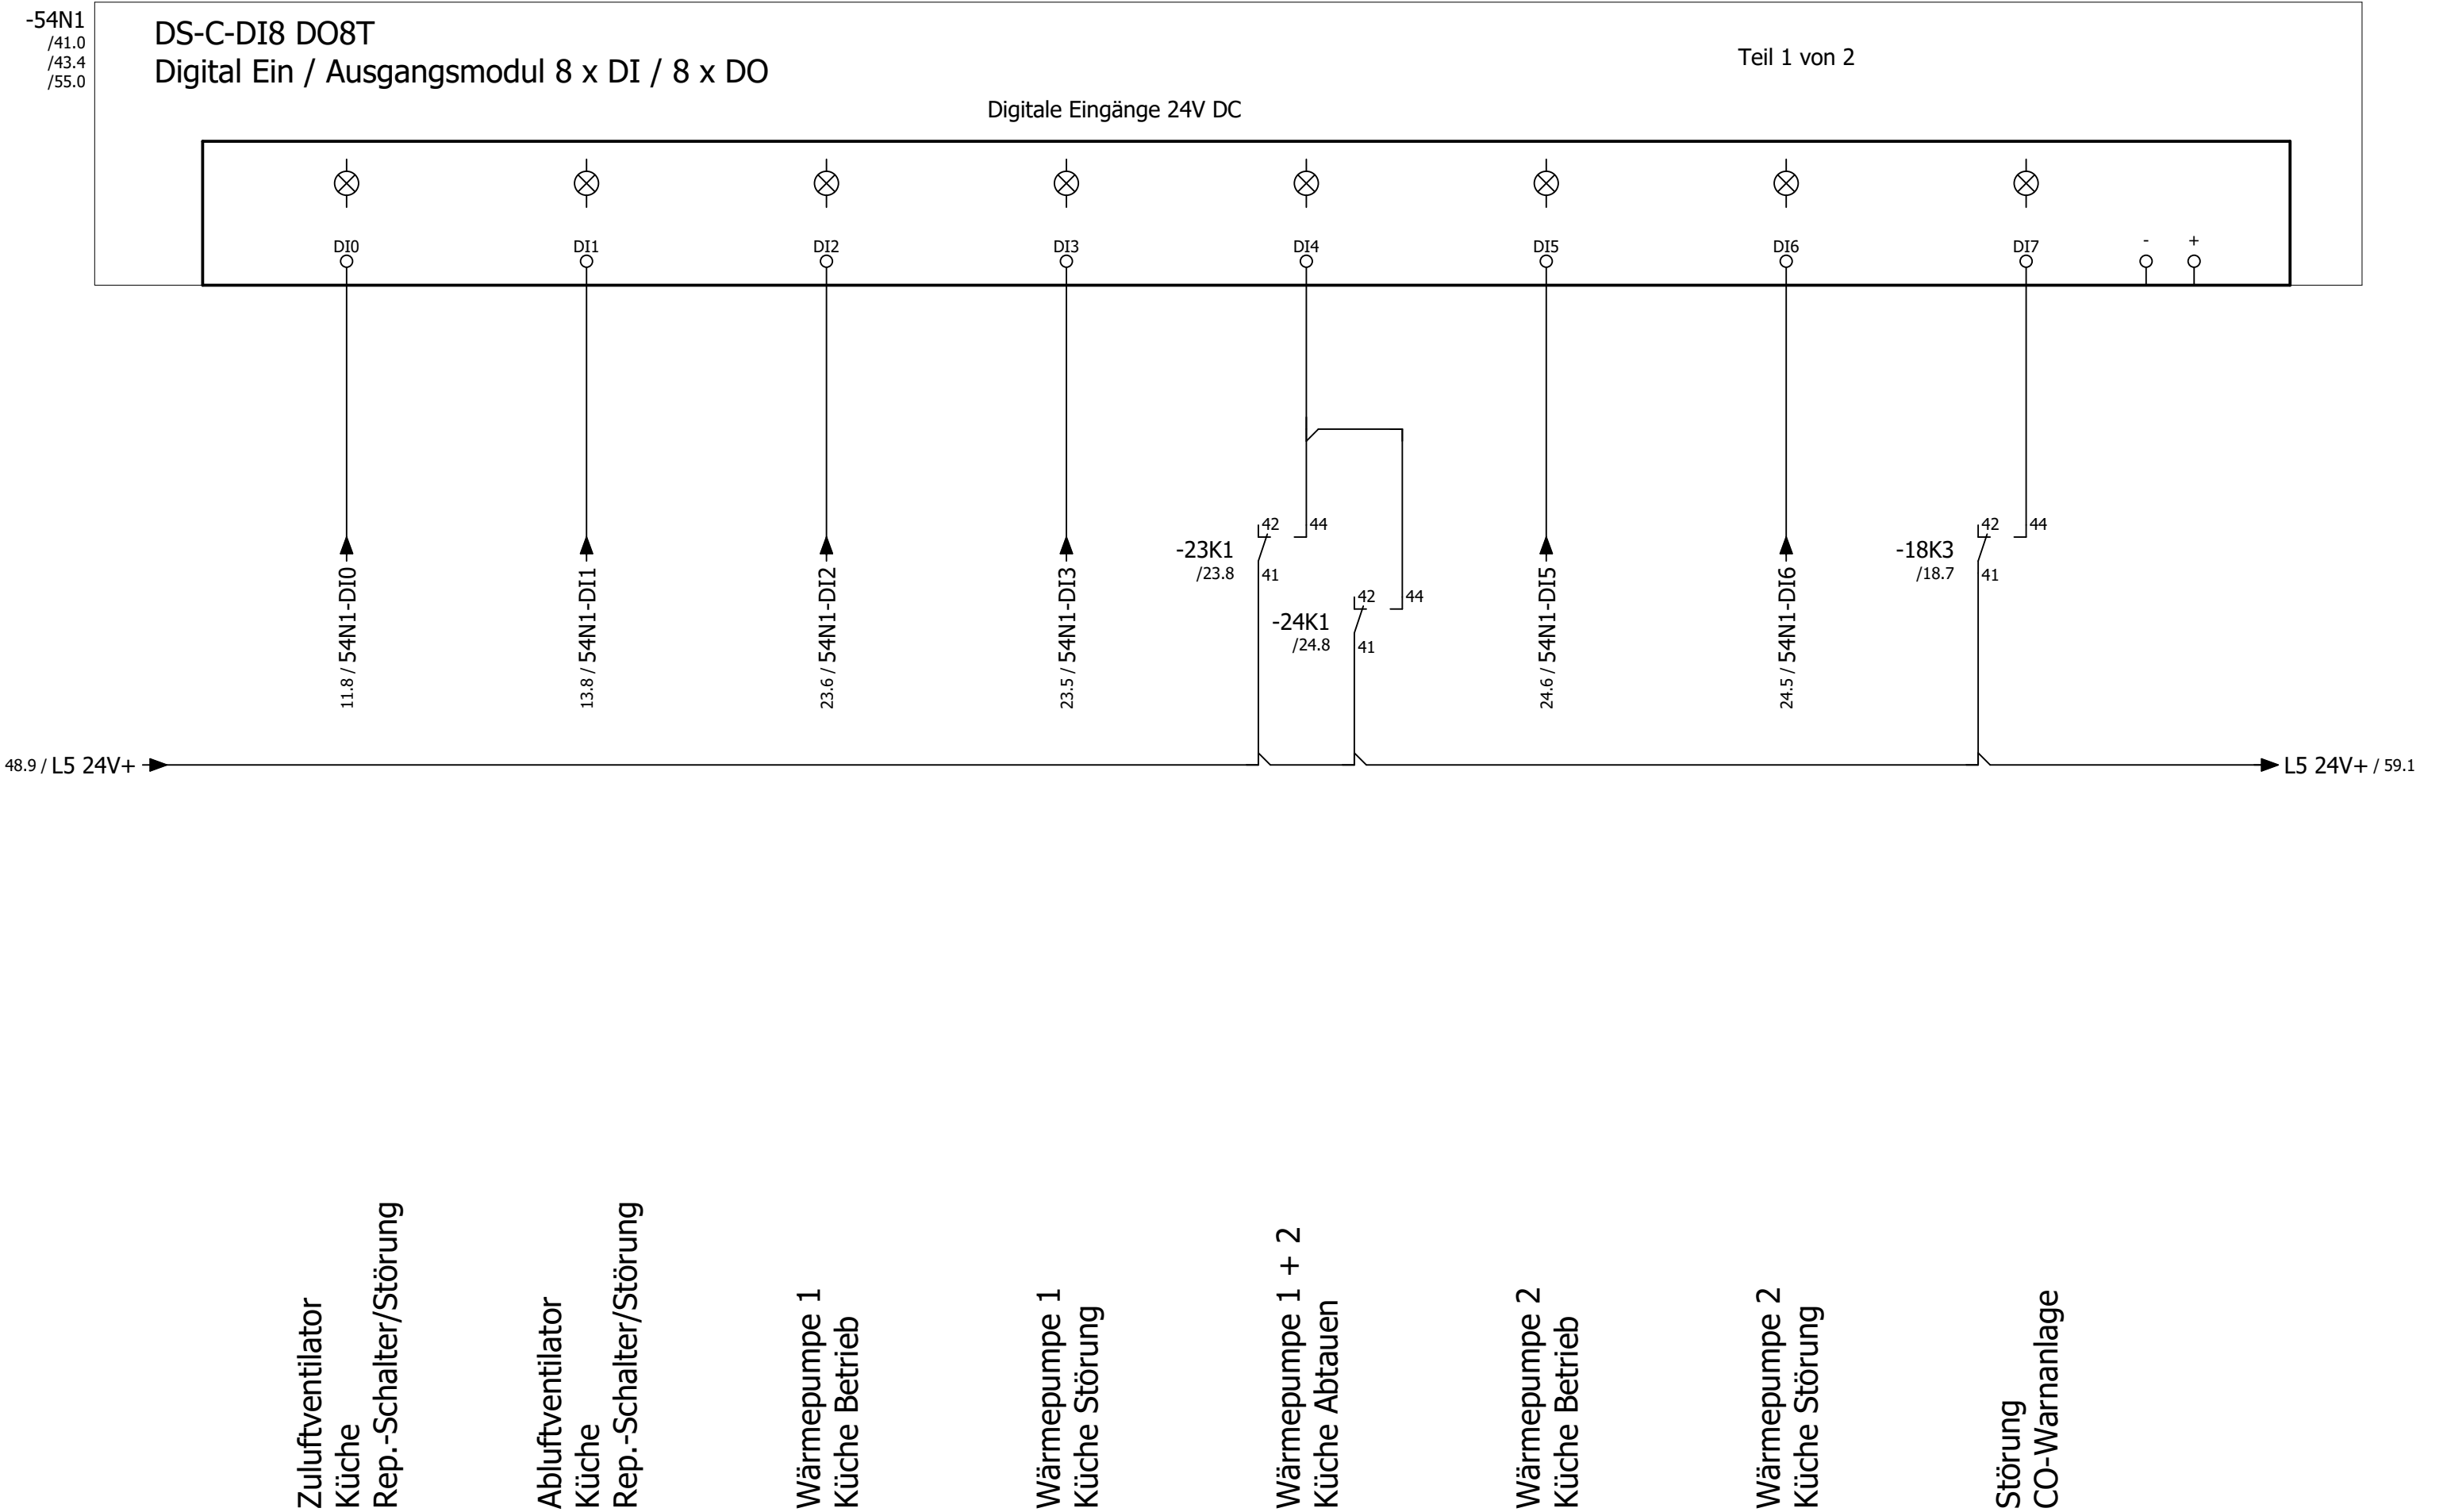





-56N1
/41.3
/43.5
/57.0


DS-C-AI8AO4

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO


Teil 1 von 2

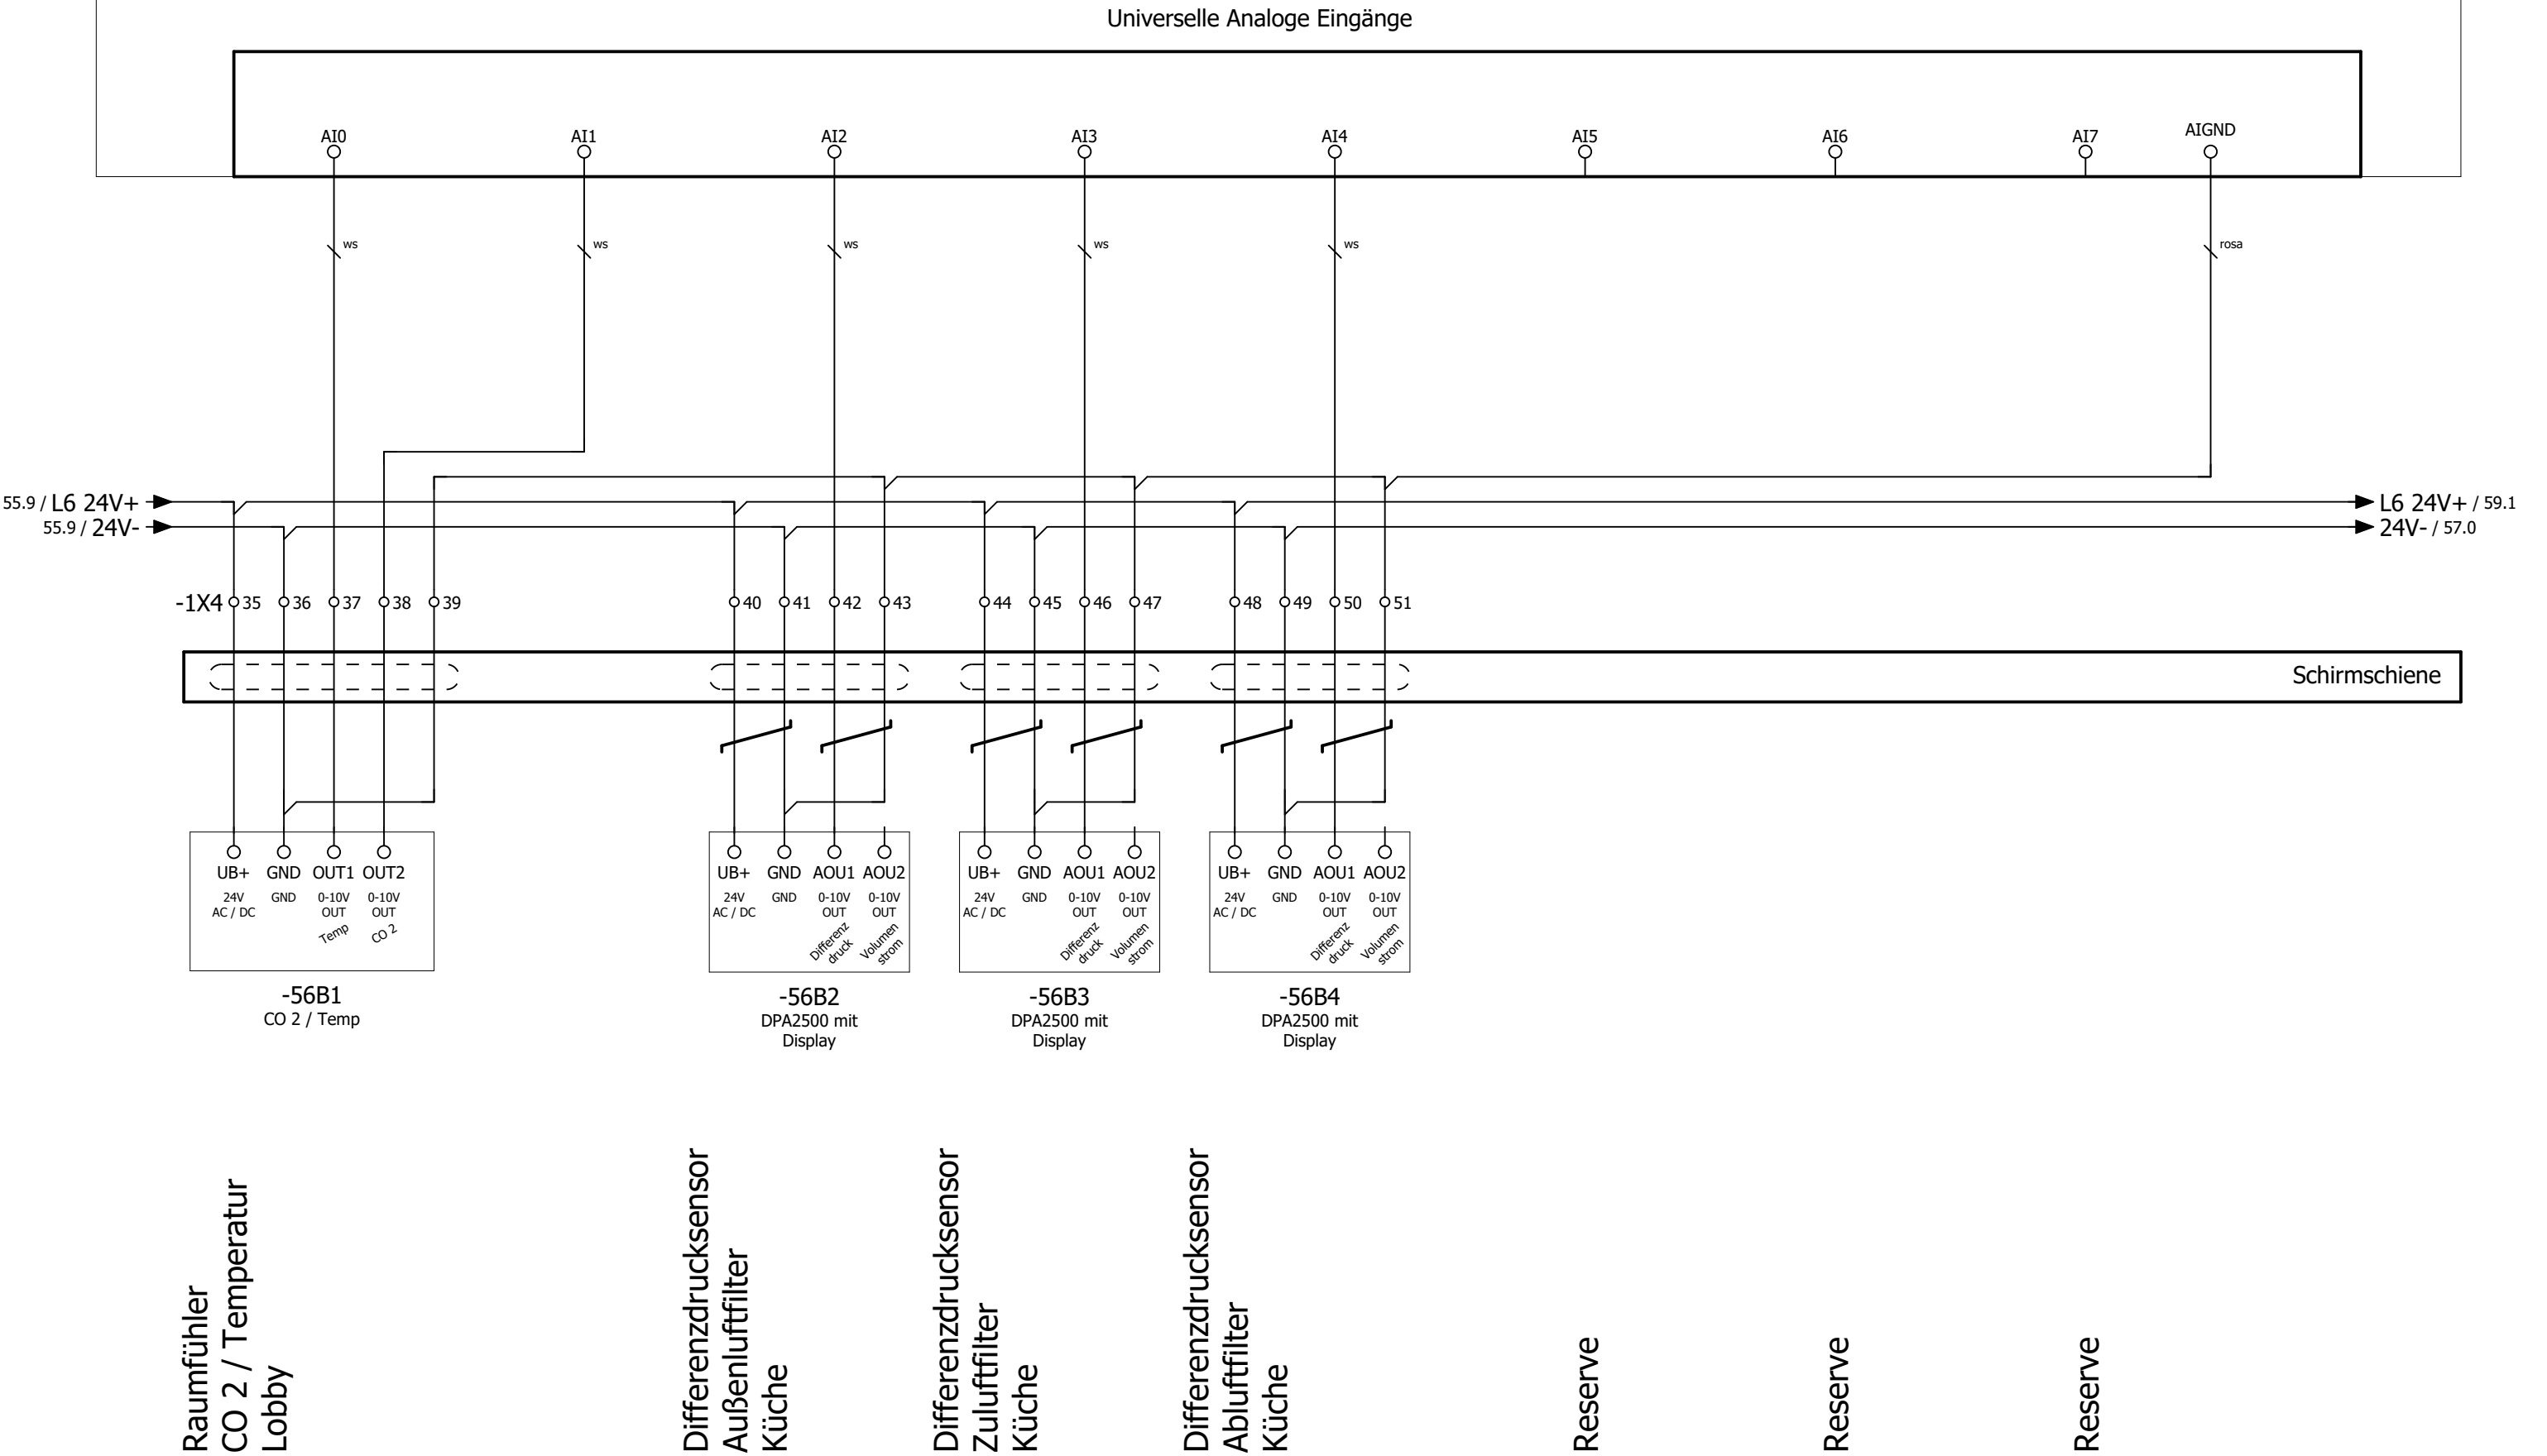

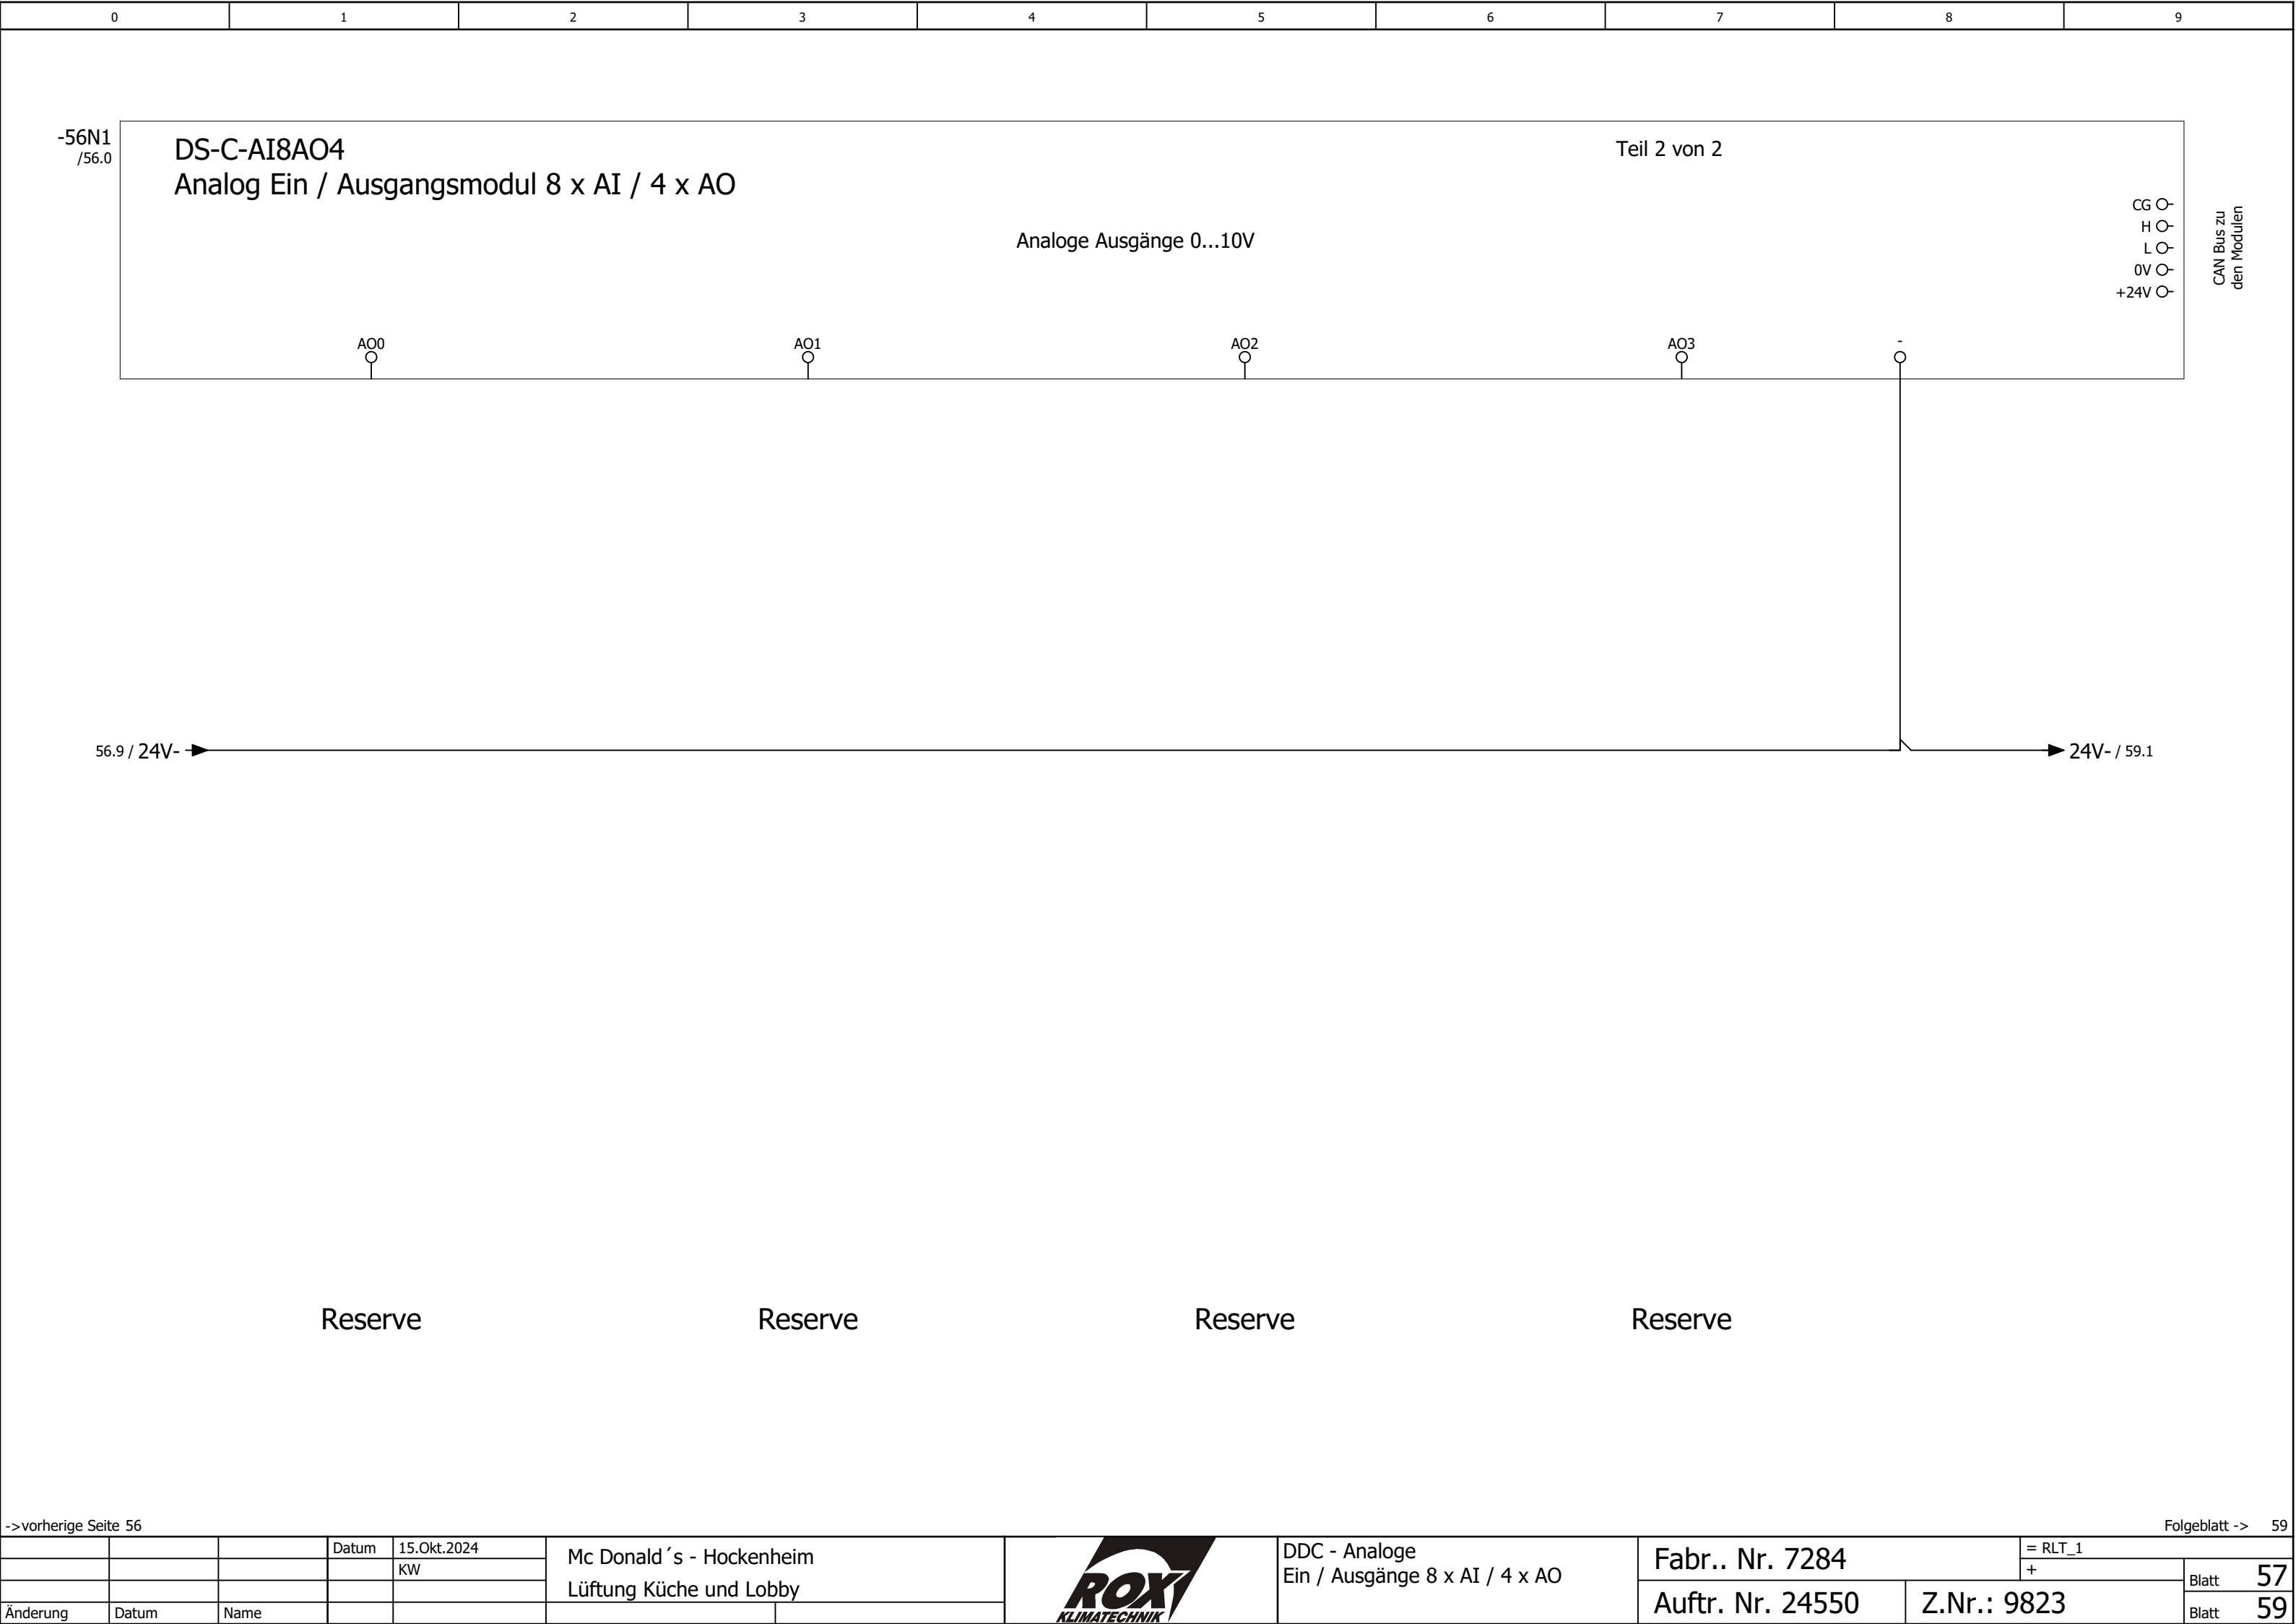

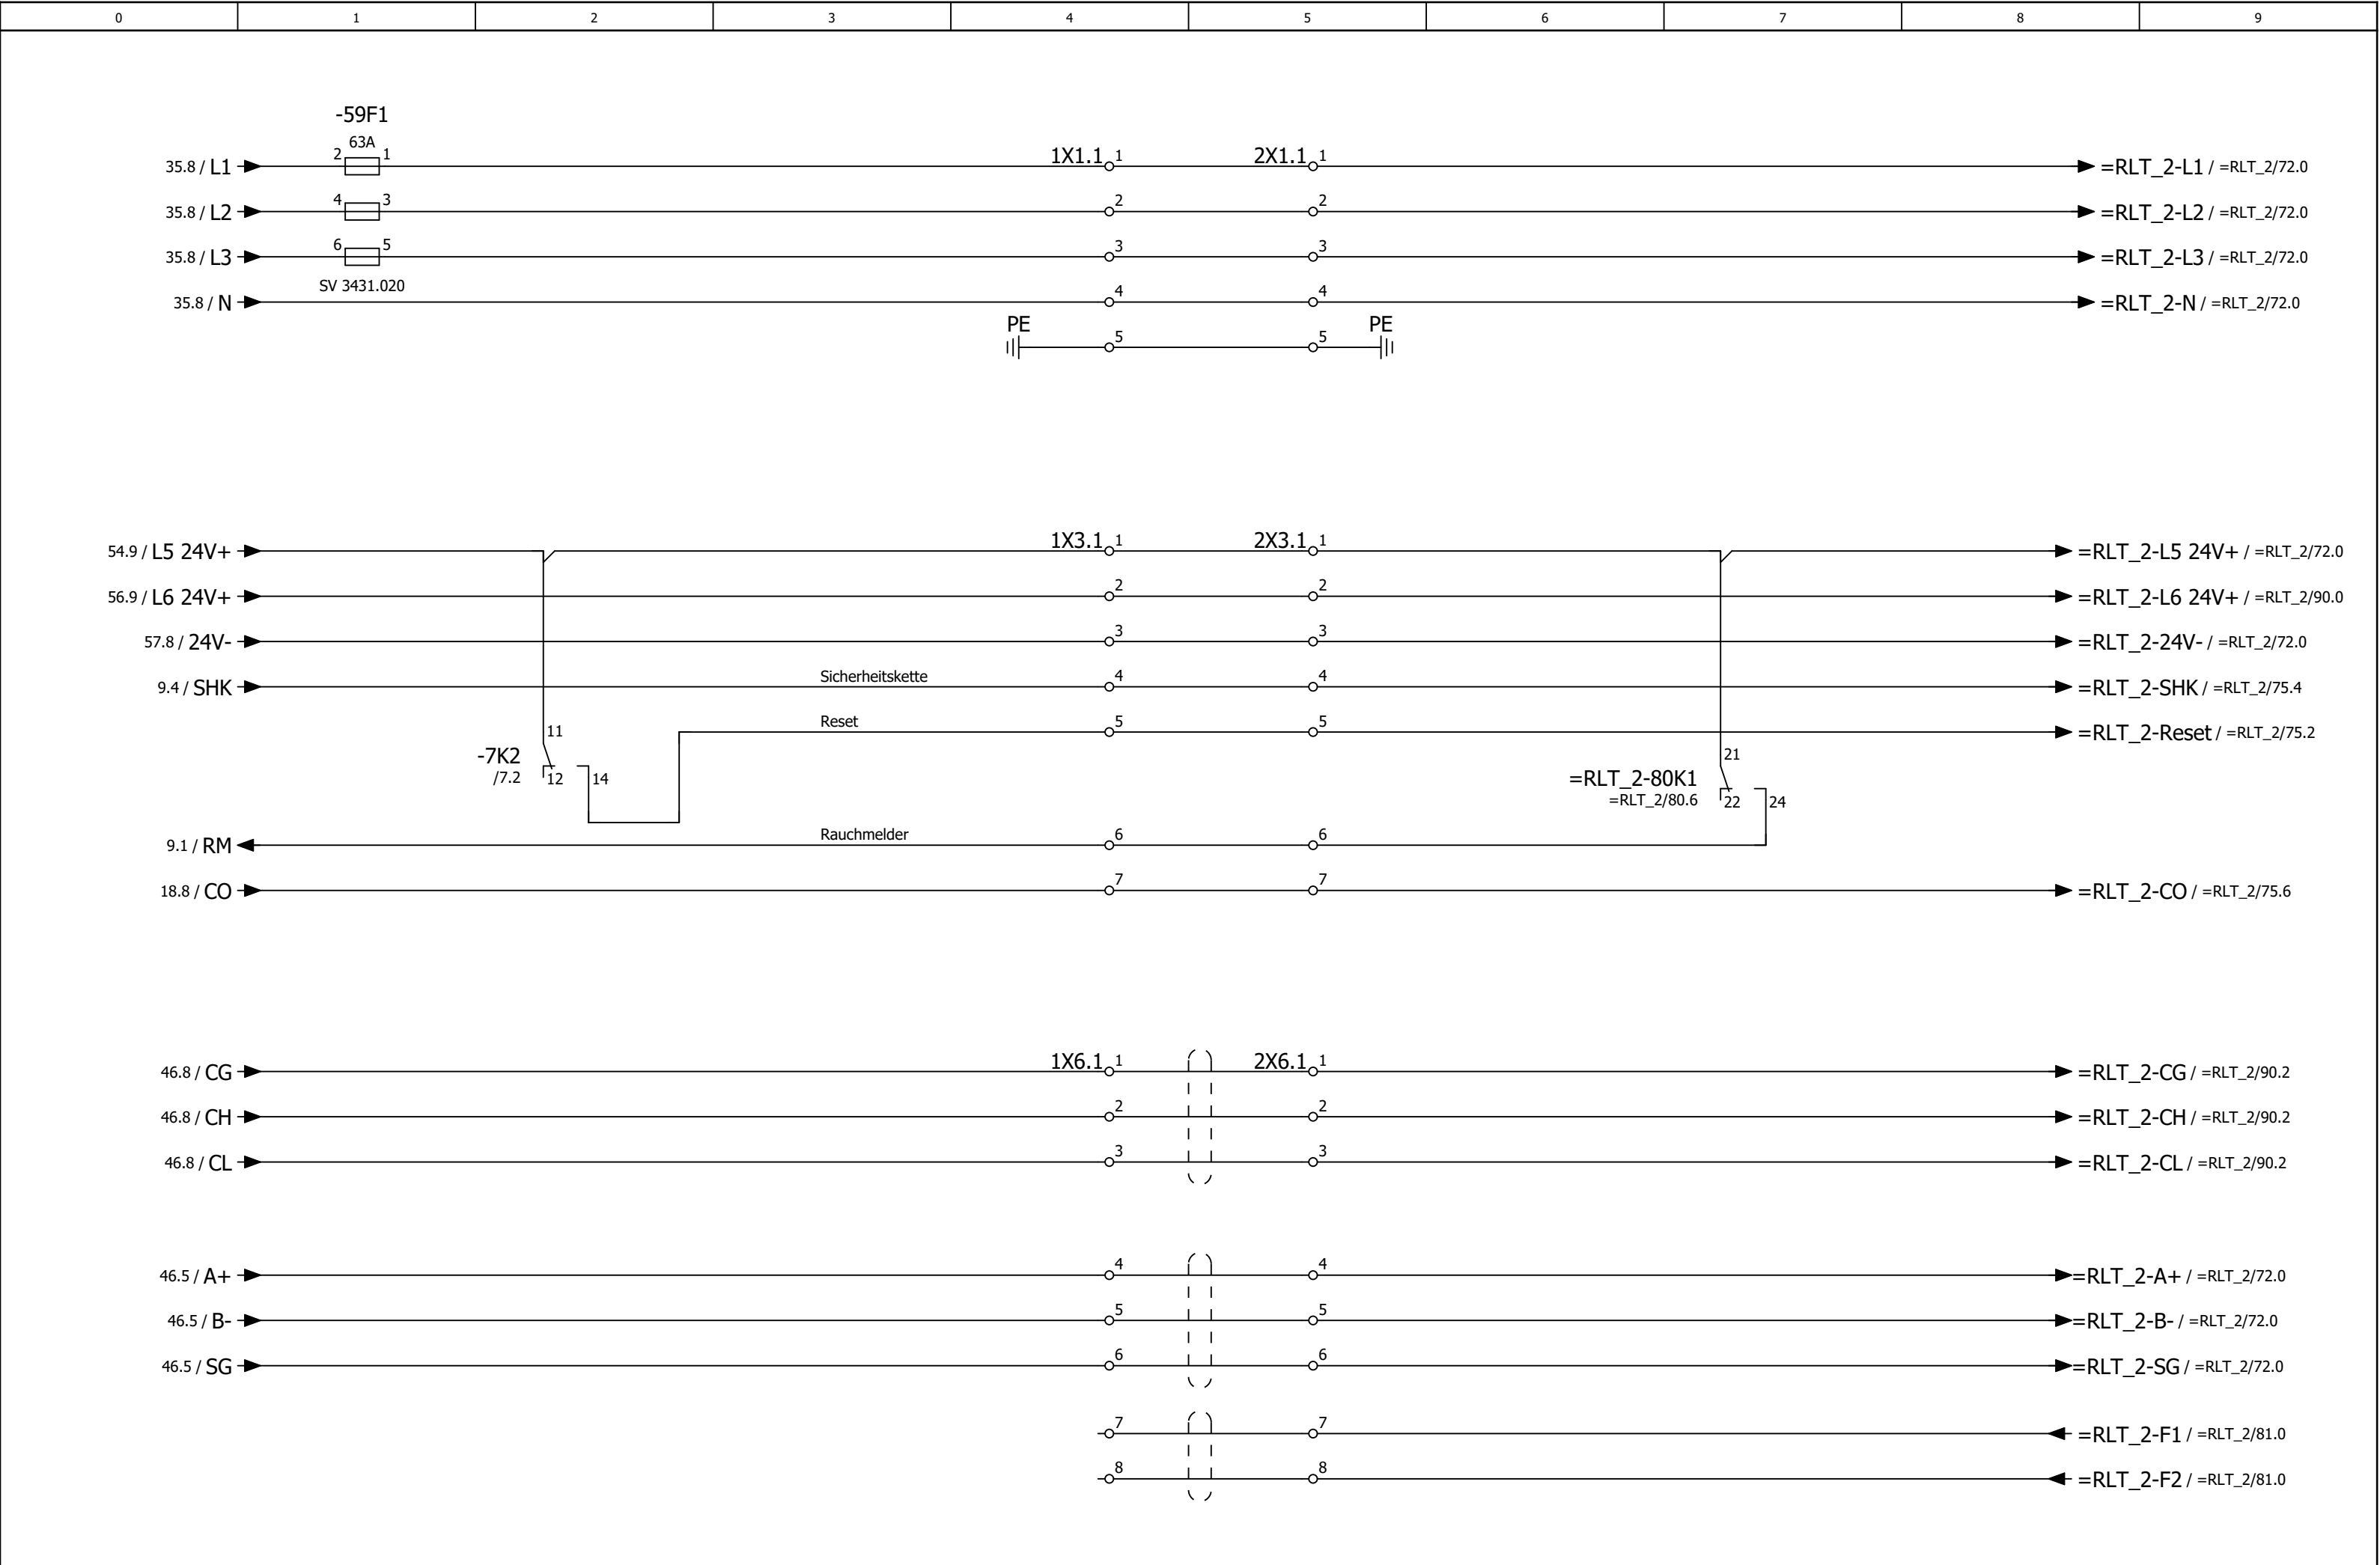


Anlage Lüftung Lobby

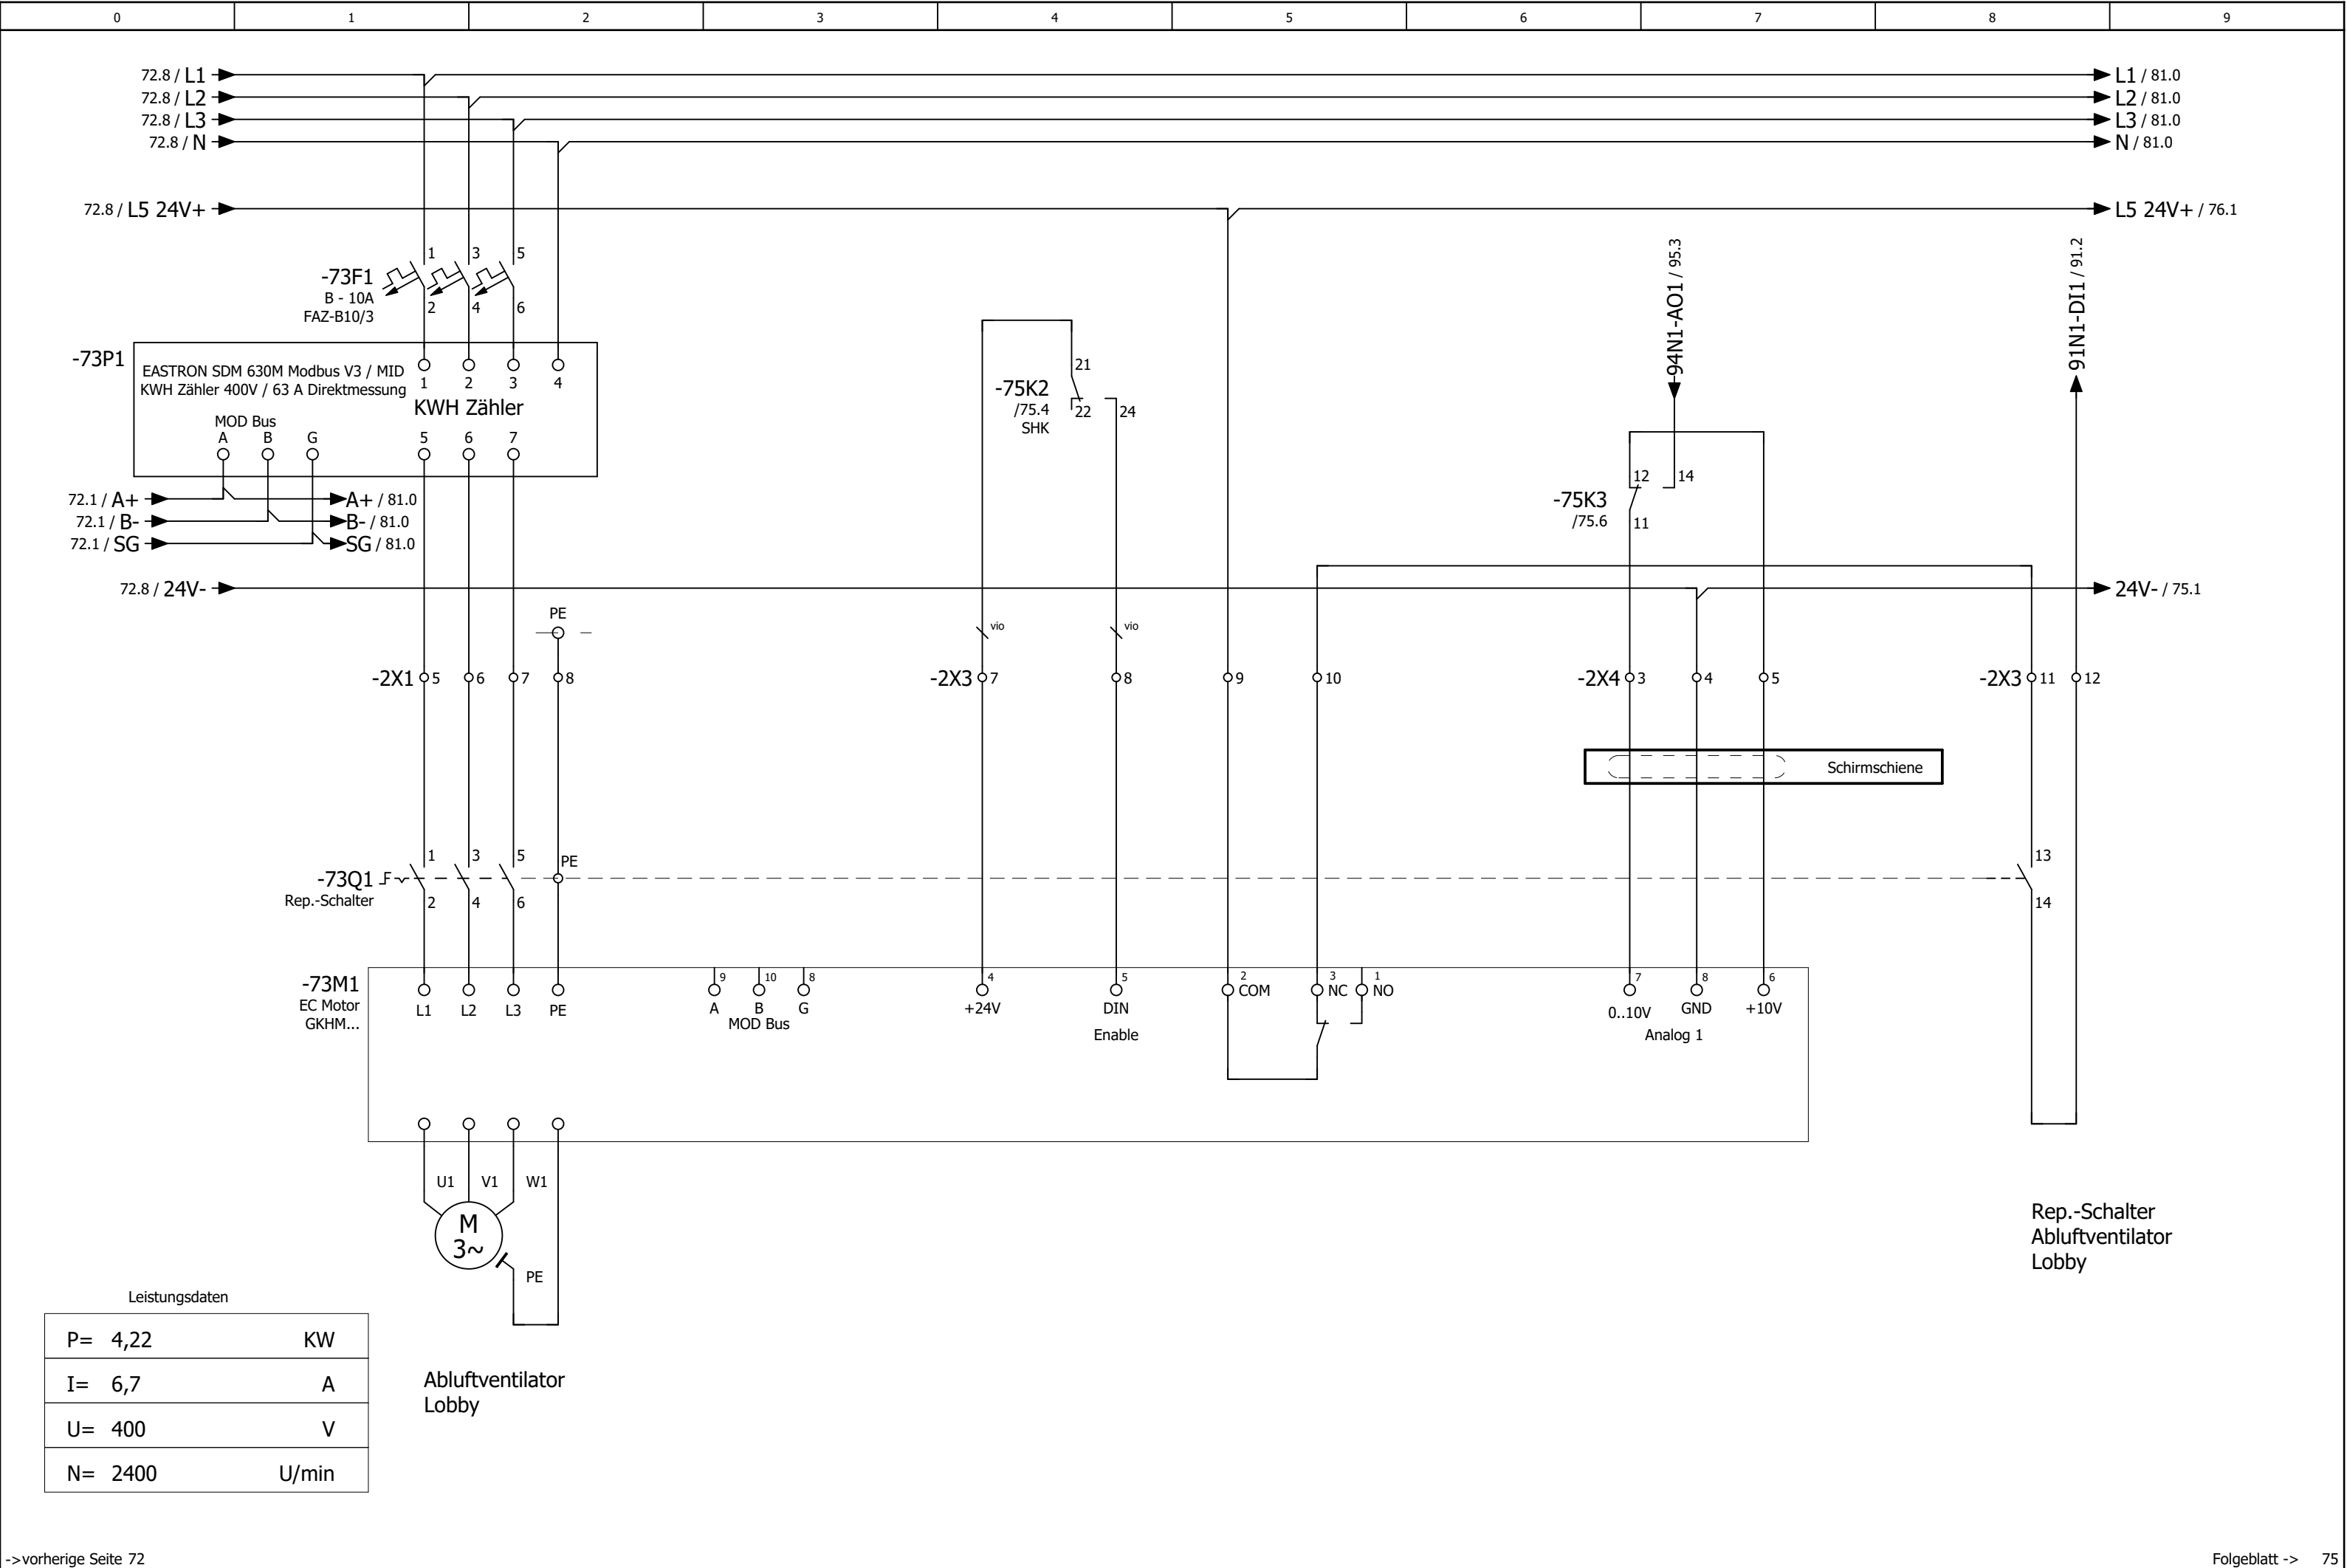

Leistungsdaten	
P= 4,22	KW
I= 6,7	A
U= 400	V
N= 2400	U/min

Abluftventilator
Lobby

Rep.-Schalter
Abluftventilator
Lobby

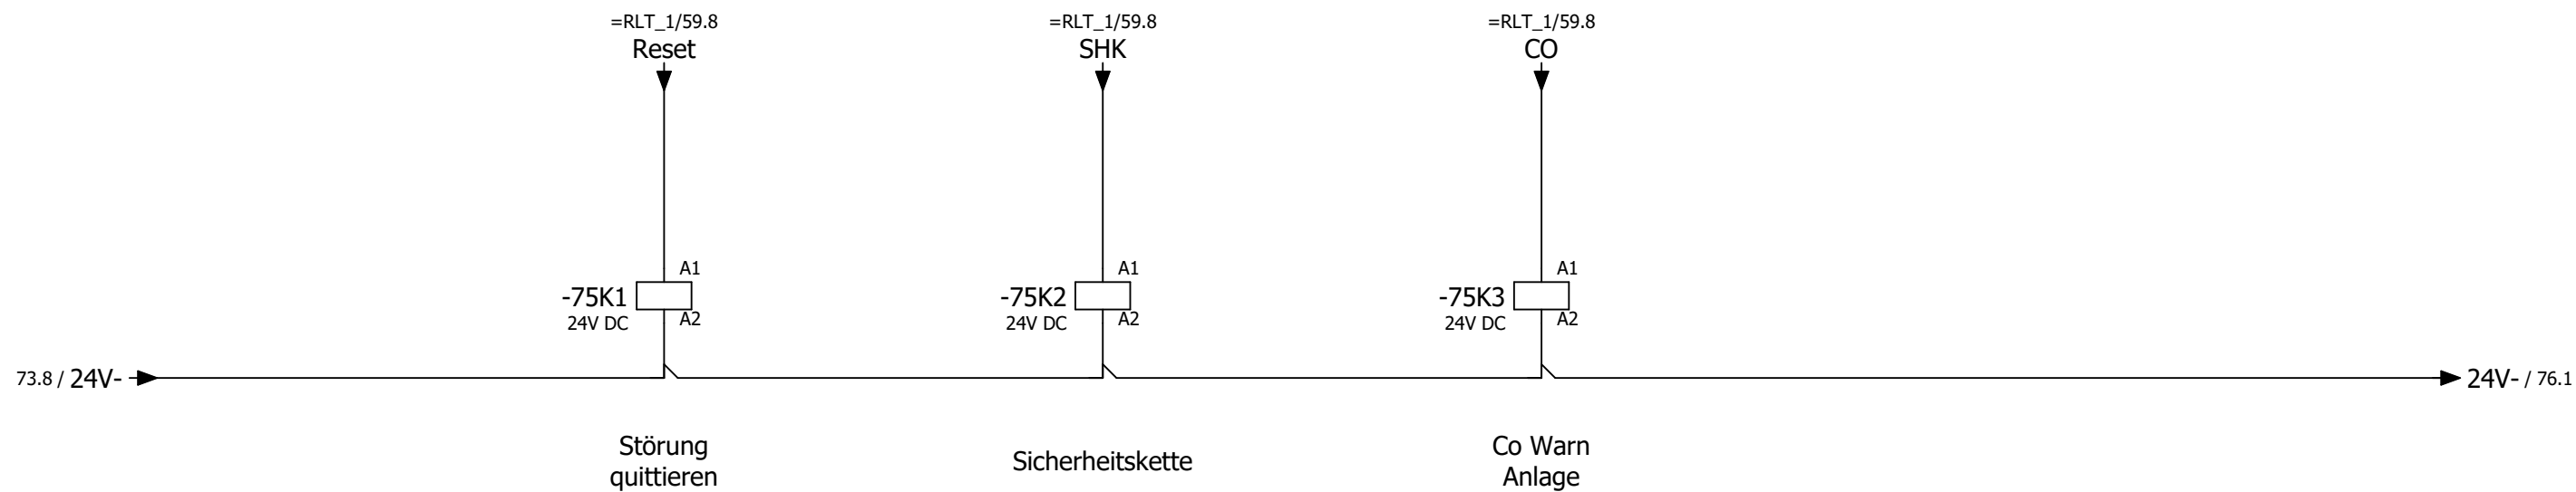

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11

24 ↘

22 ↘ 21

34 ↘

32 ↘ 31 /80.5

44 ↘

42 ↘ 41

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /72.4

24 ↘

22 ↘ 21 /73.4

34 ↘

32 ↘ 31

44 ↘

42 ↘ 41

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /73.6

24 ↘


22 ↘ 21 /76.5



34 ↘

32 ↘ 31

44 ↘

42 ↘ 41

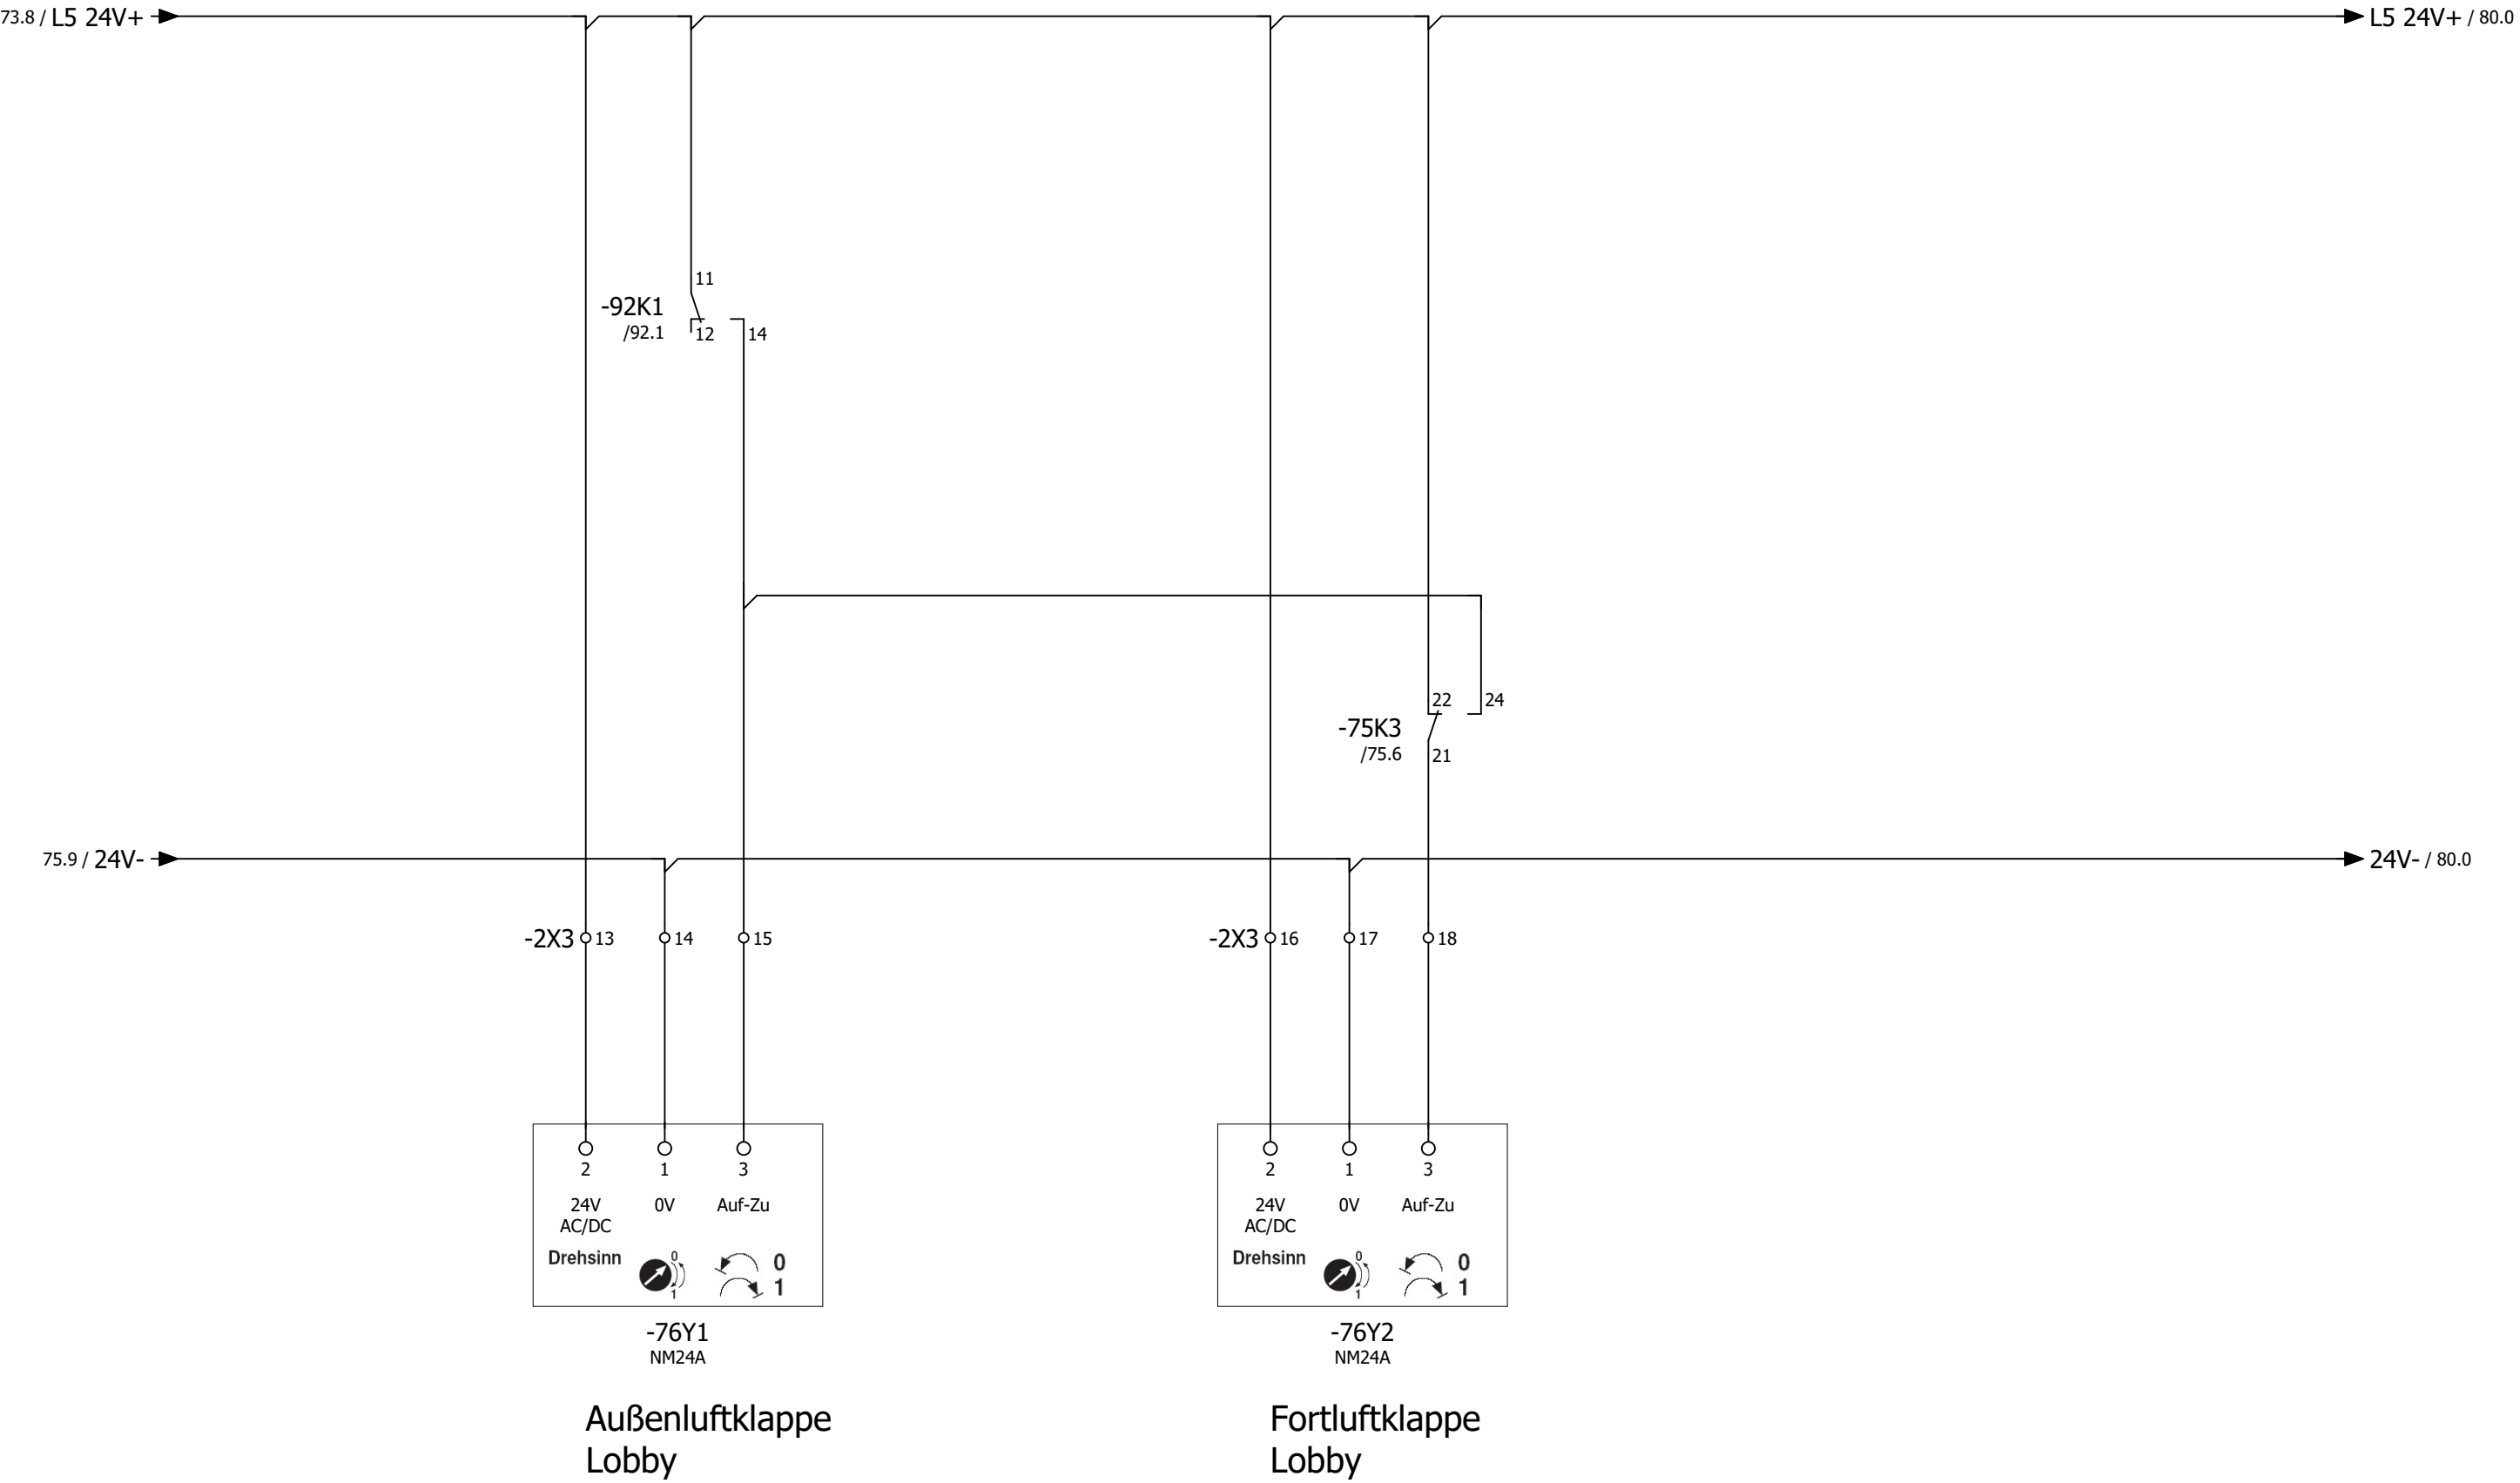

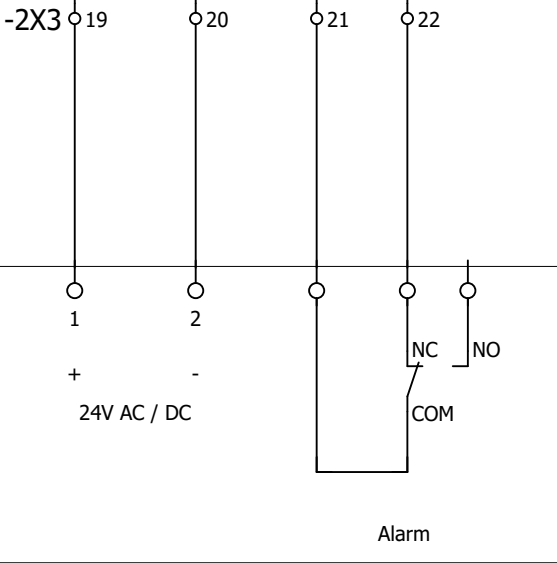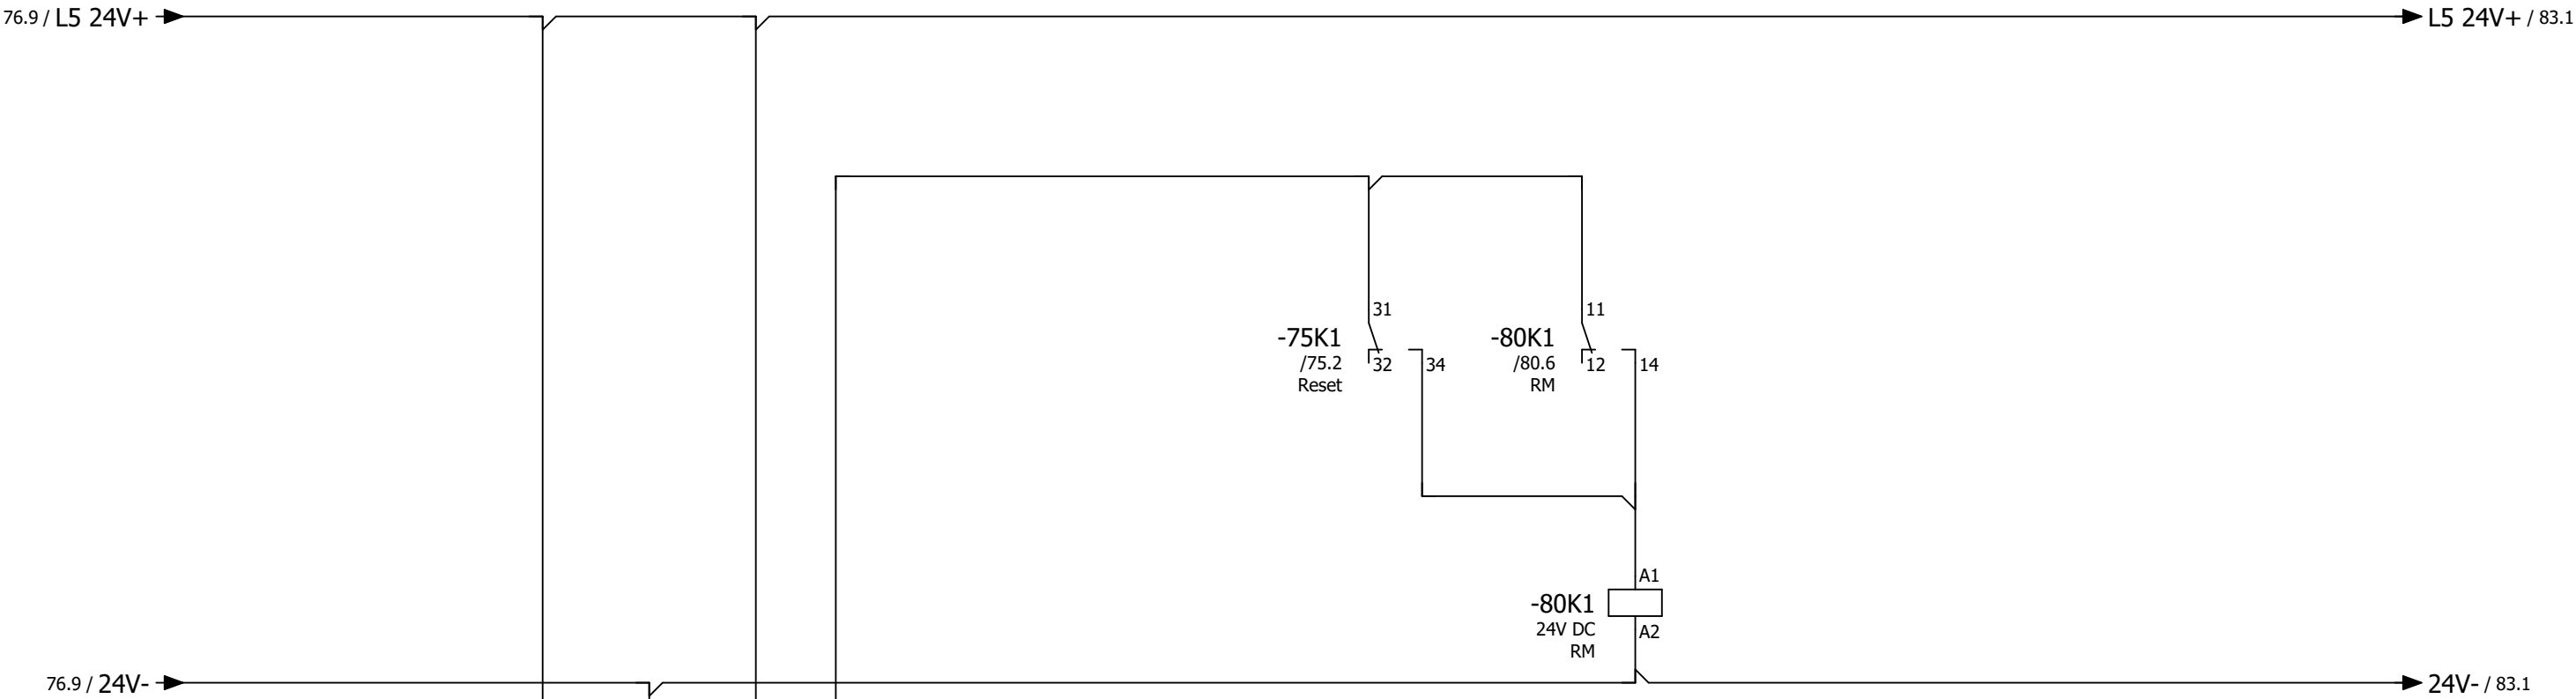


-80B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder
Lobby

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14
12 11 /80.6
24
22 21 =RLT_1/59.7
34
32 31
44
42 41 /91.6




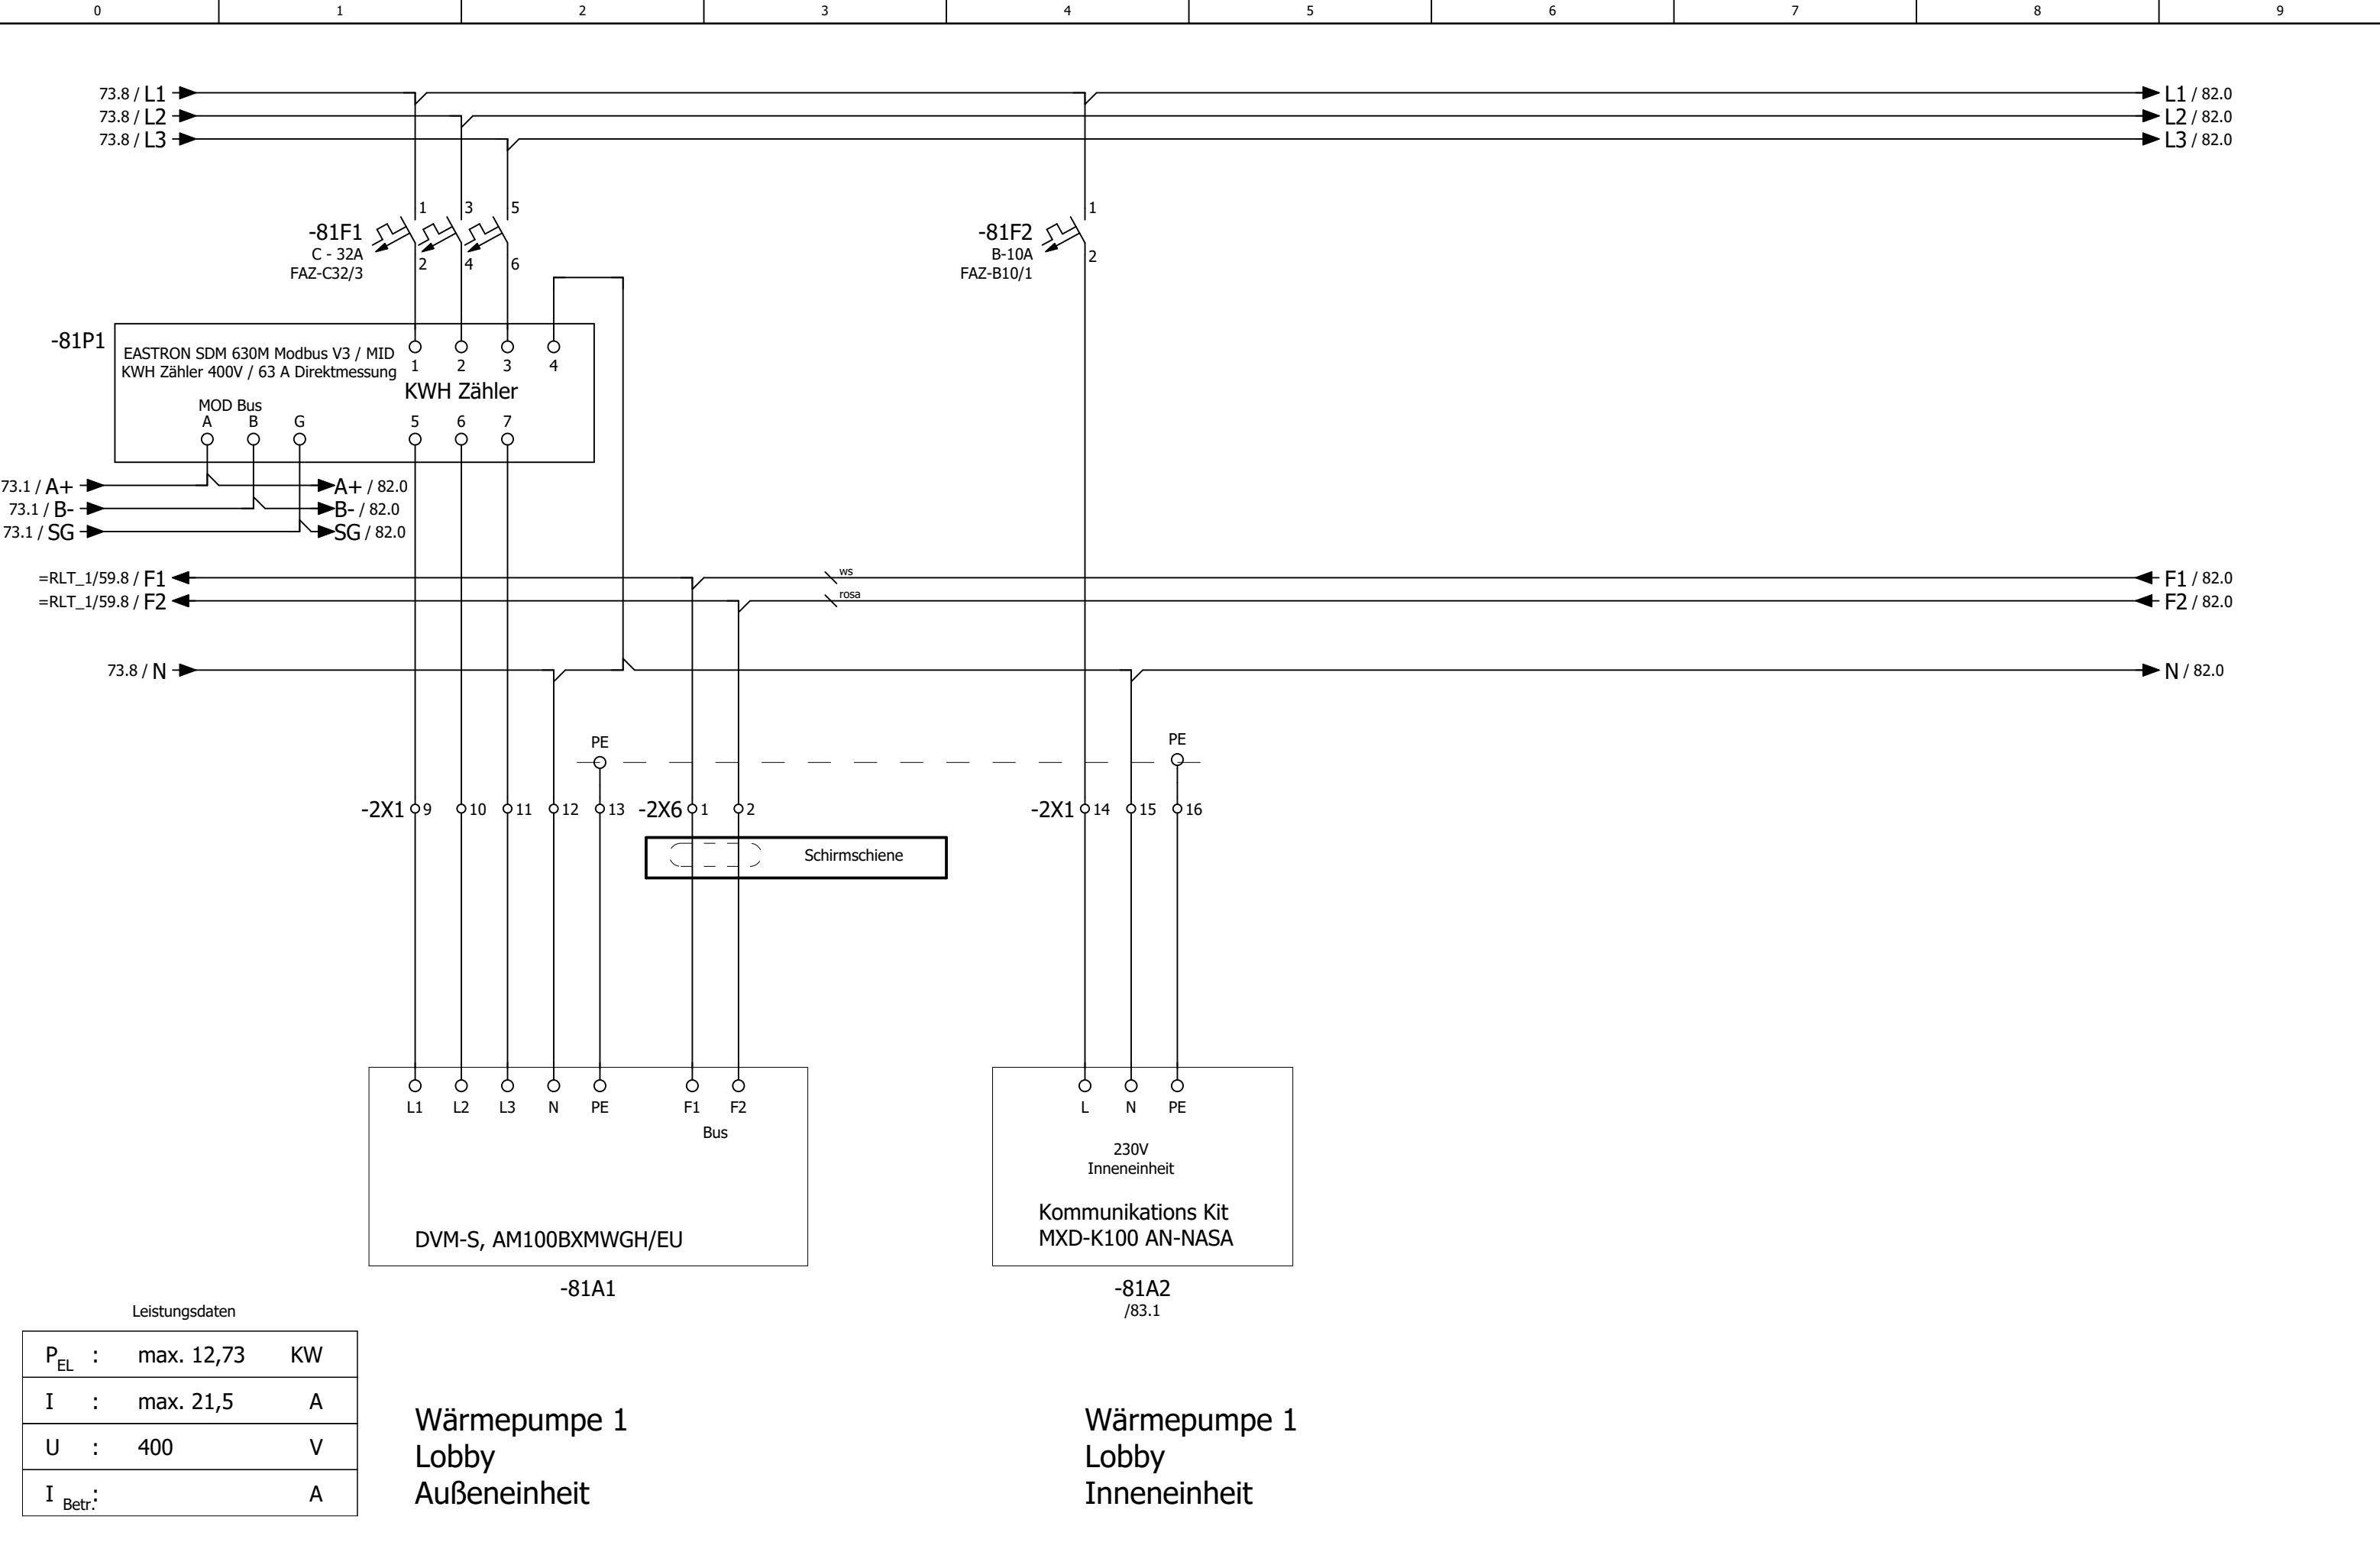

Leistungsdaten			
P _{EL}	:	max. 12,73	KW
I	:	max. 21,5	A
U	:	400	V
I _{Betr.}	:		A

Wärmepumpe 1
Lobby
Außeneinheit

Wärmepumpe 1
Lobby
Inneneinheit

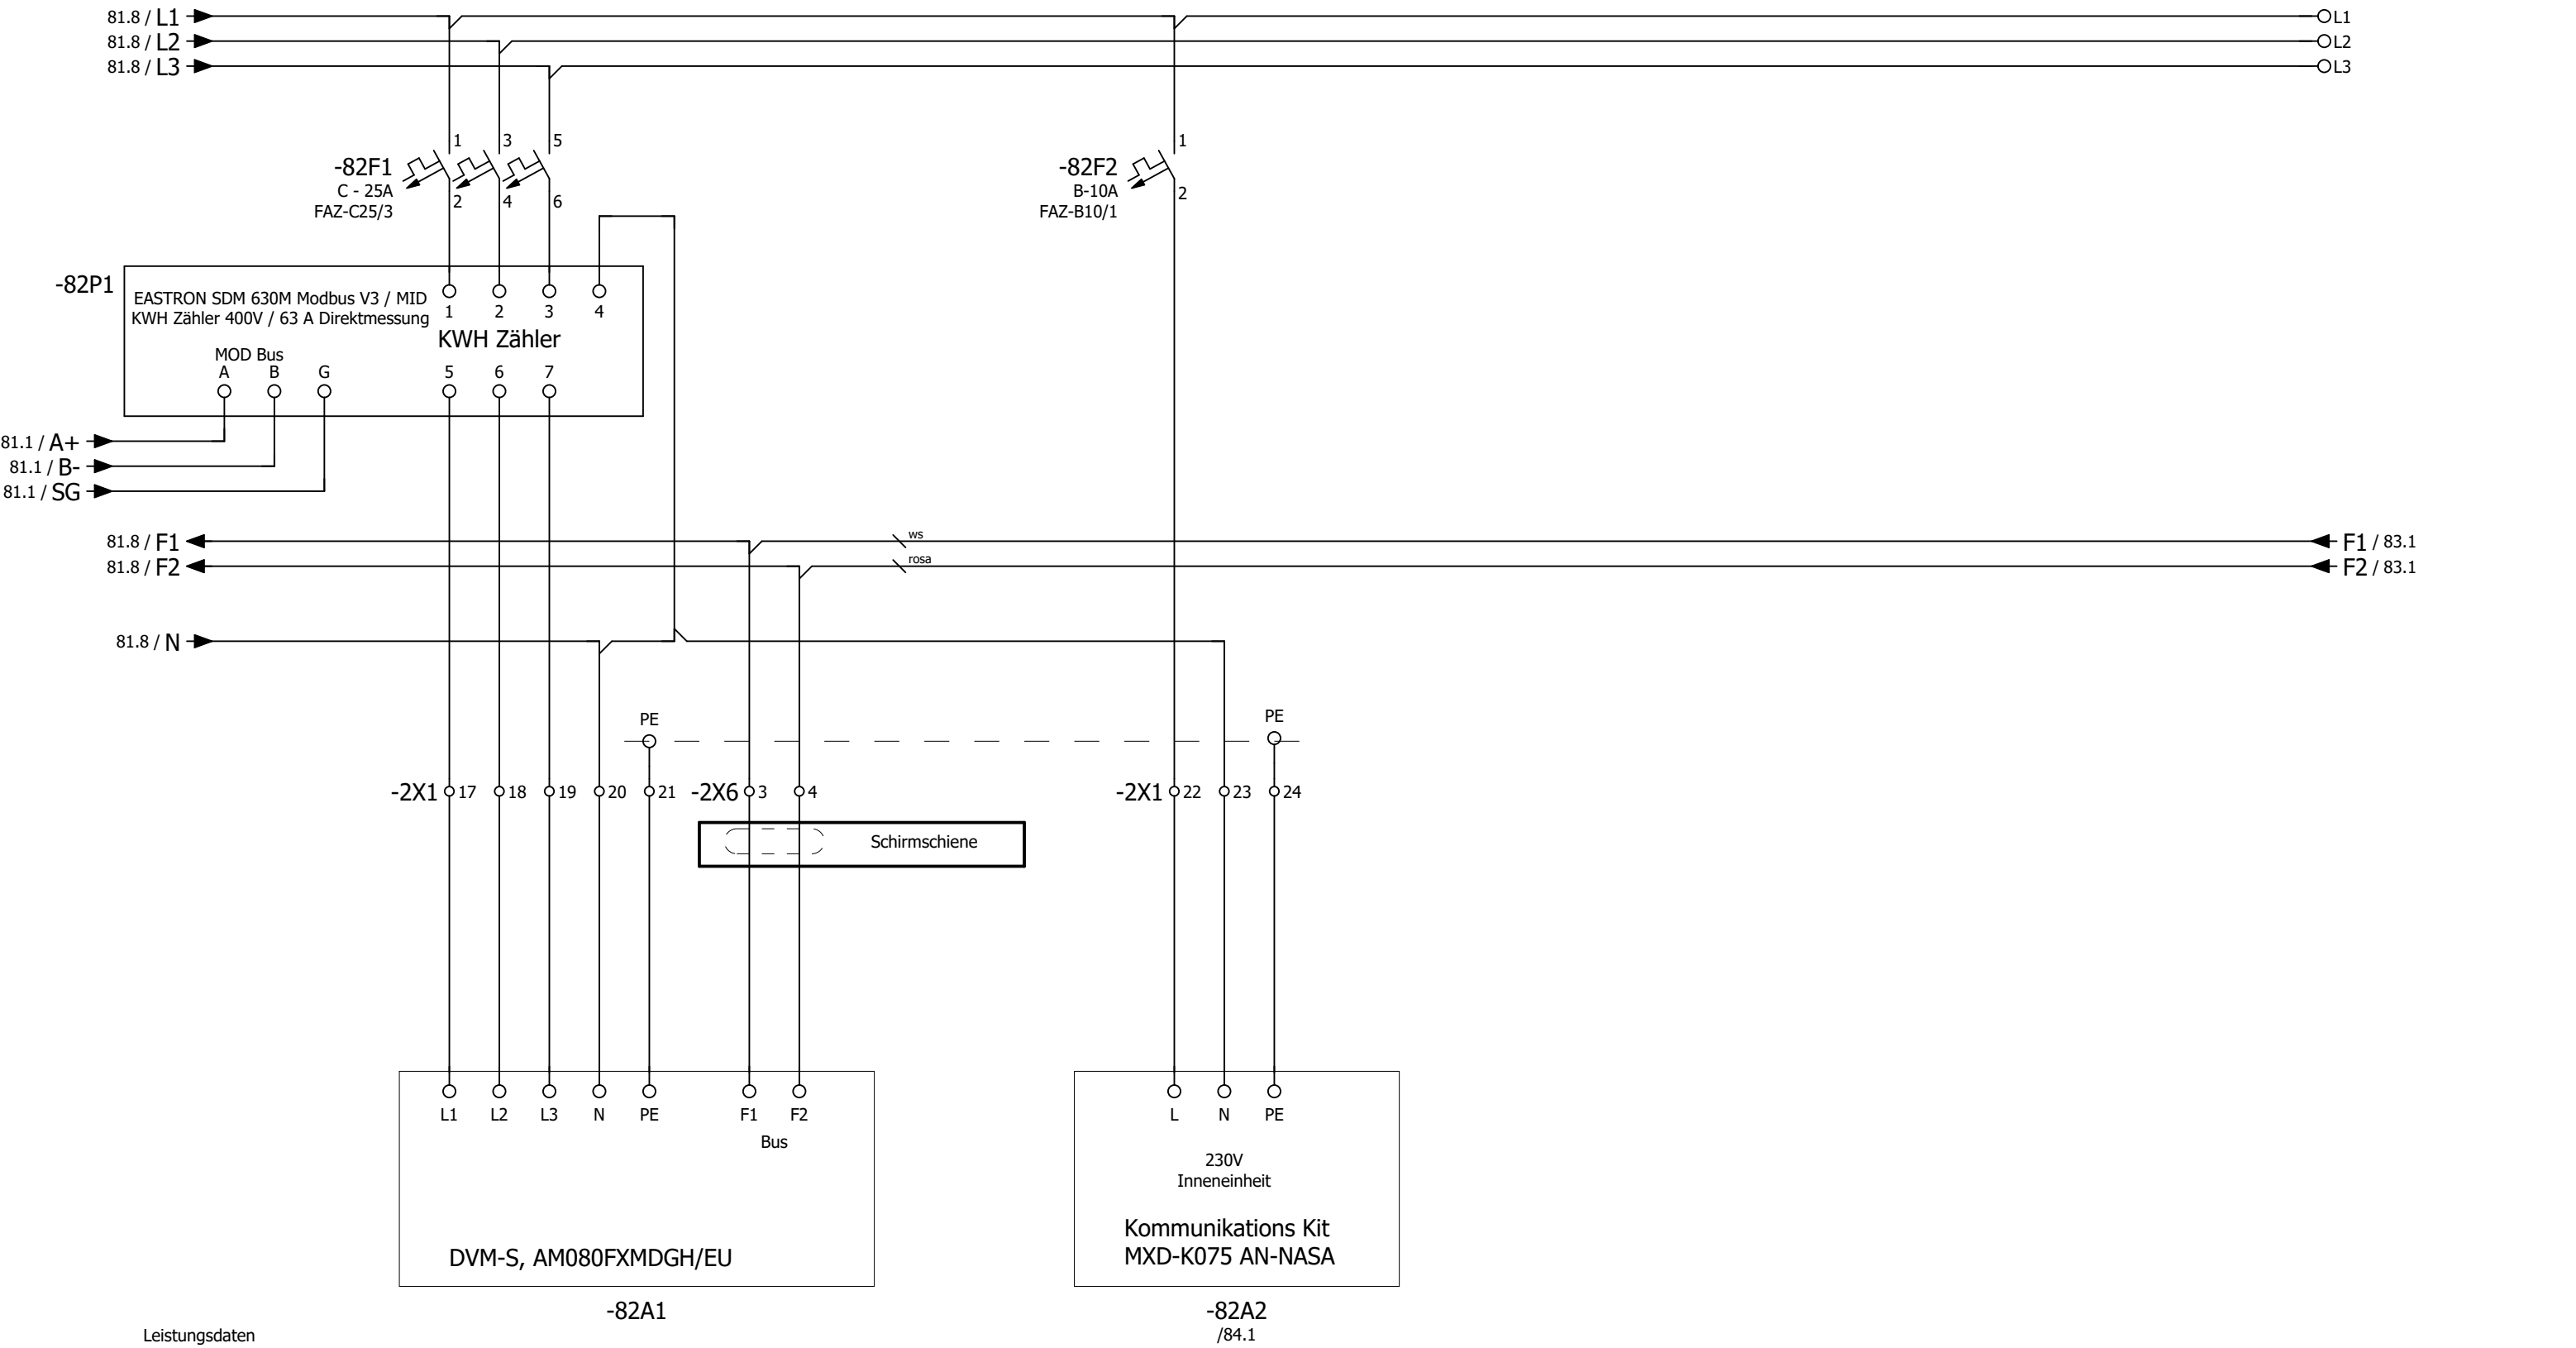



Leistungsdaten


P _{EL}	:	max. 6,79	KW
I	:	max. 18	A
U	:	400	V
I _{Betr.}	:		A


Wärmepumpe 2
Lobby
Außeneinheit


Wärmepumpe 2
Lobby
Inneneinheit

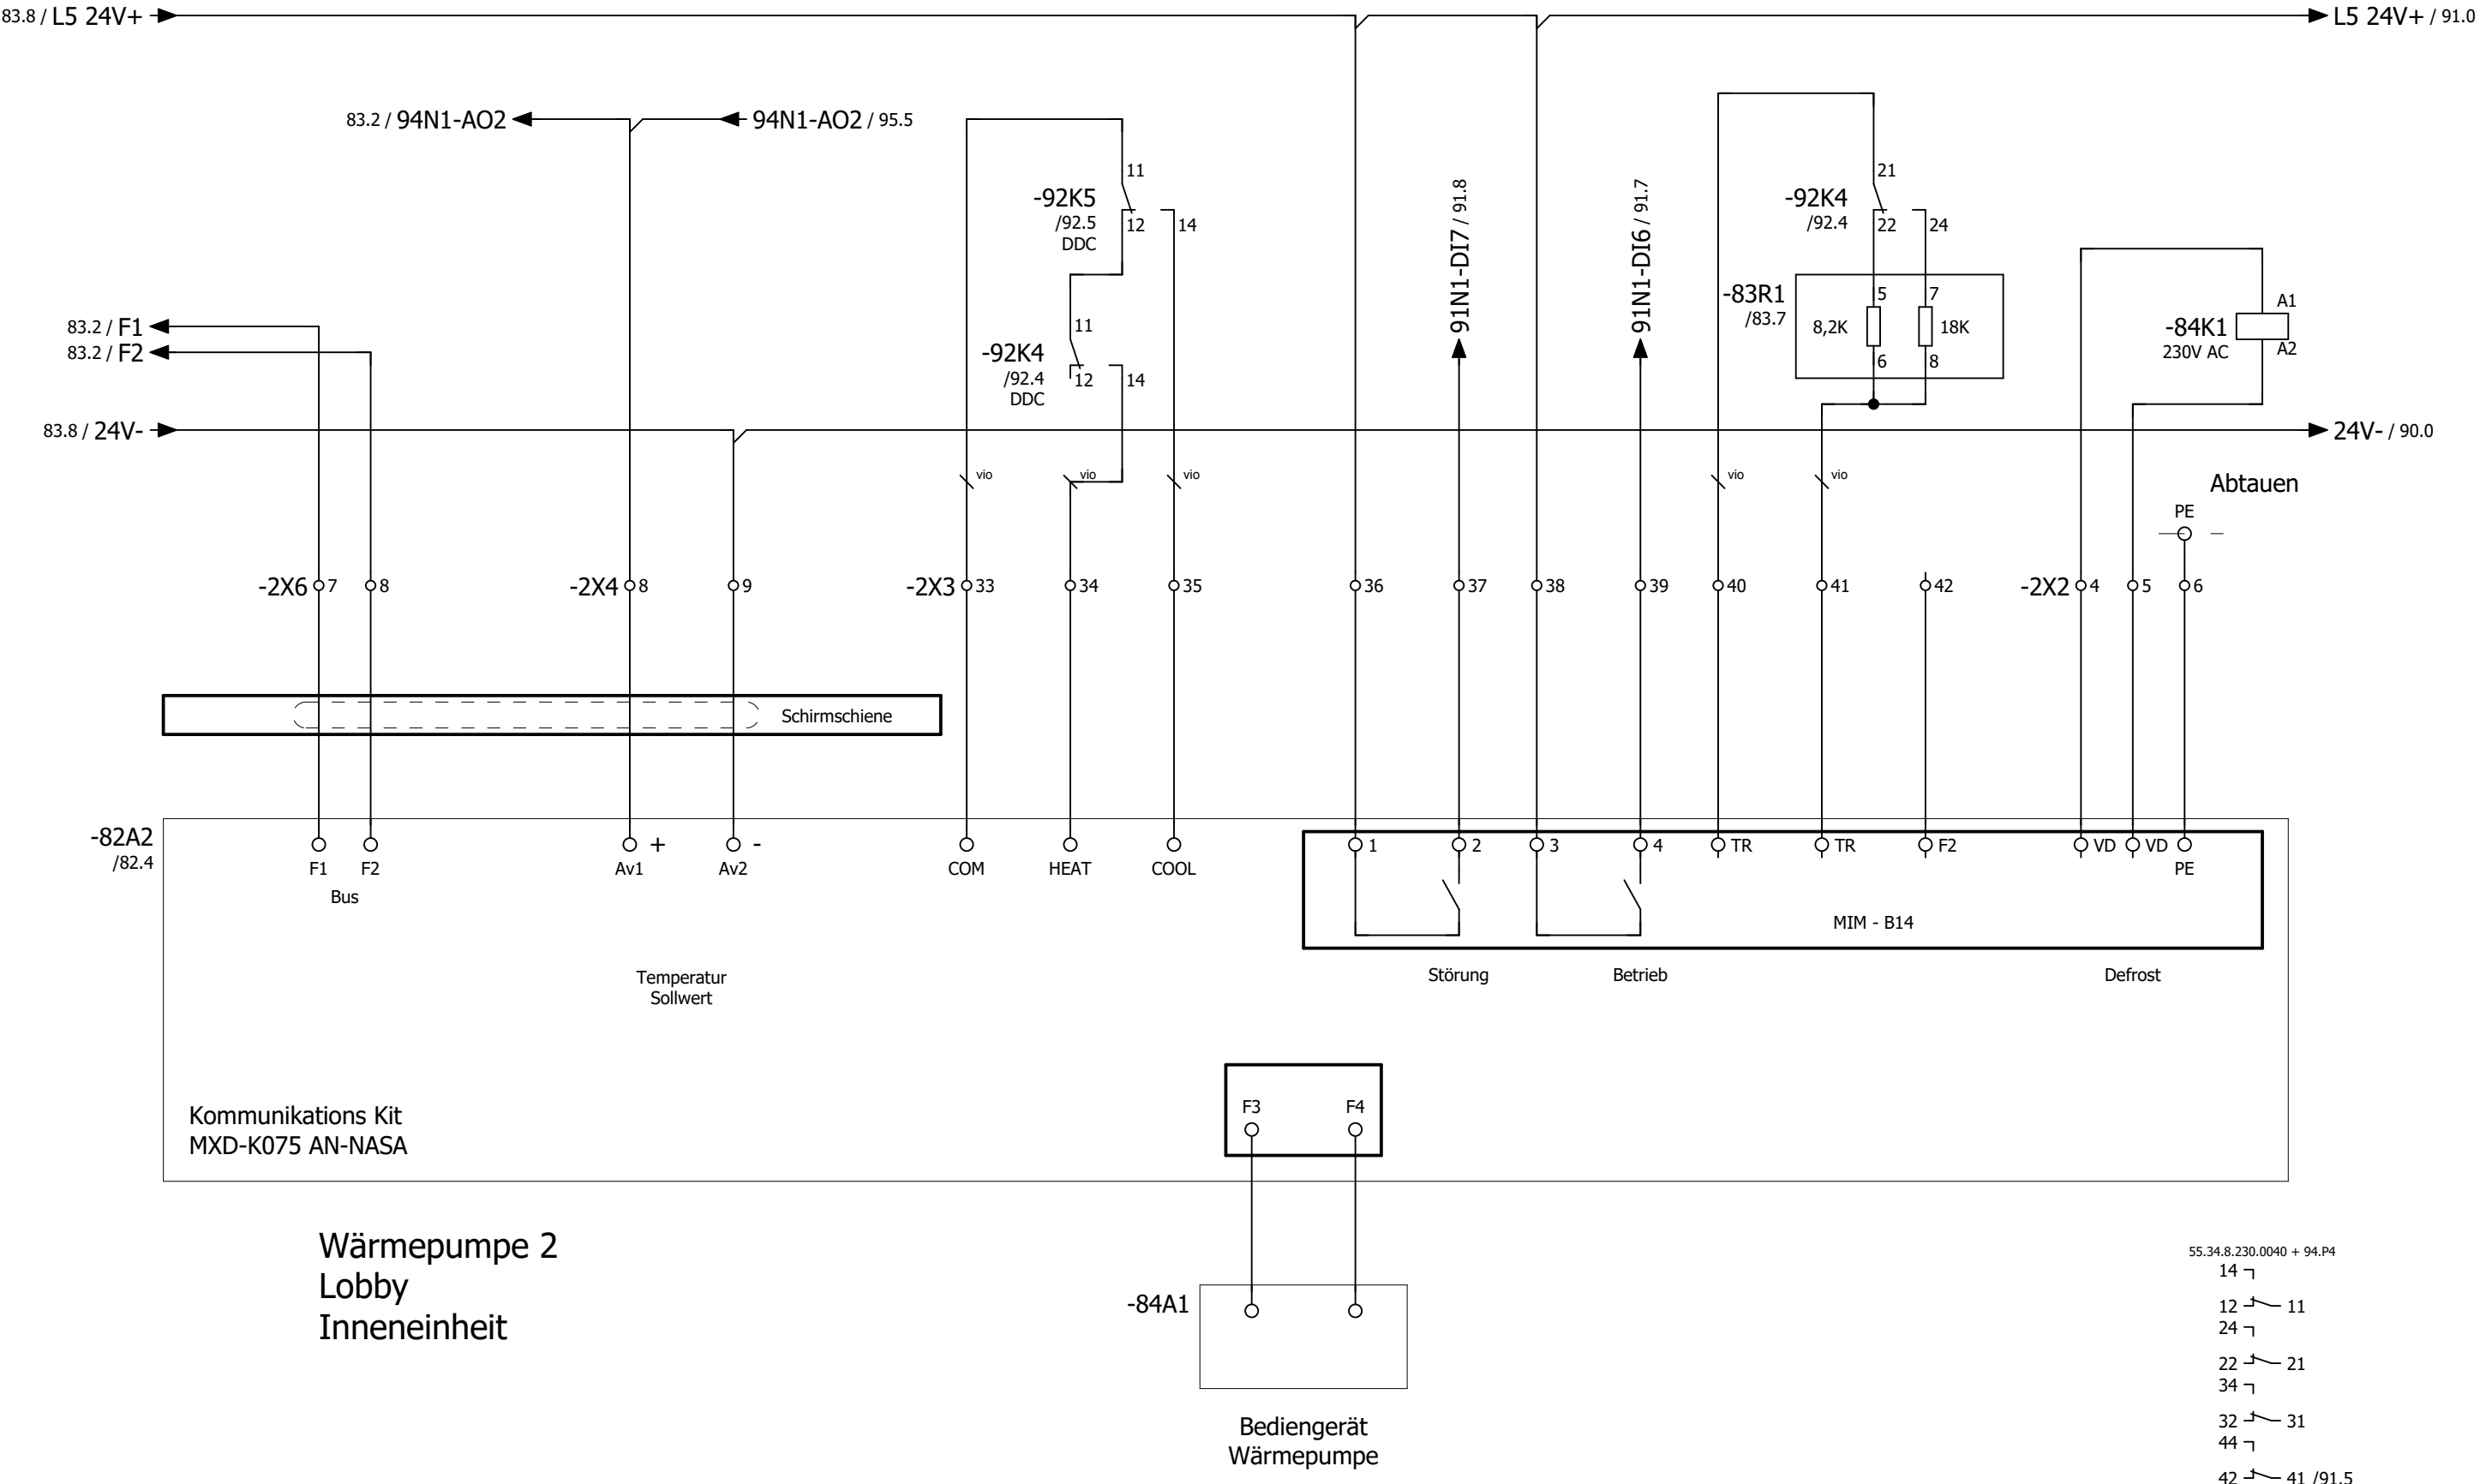


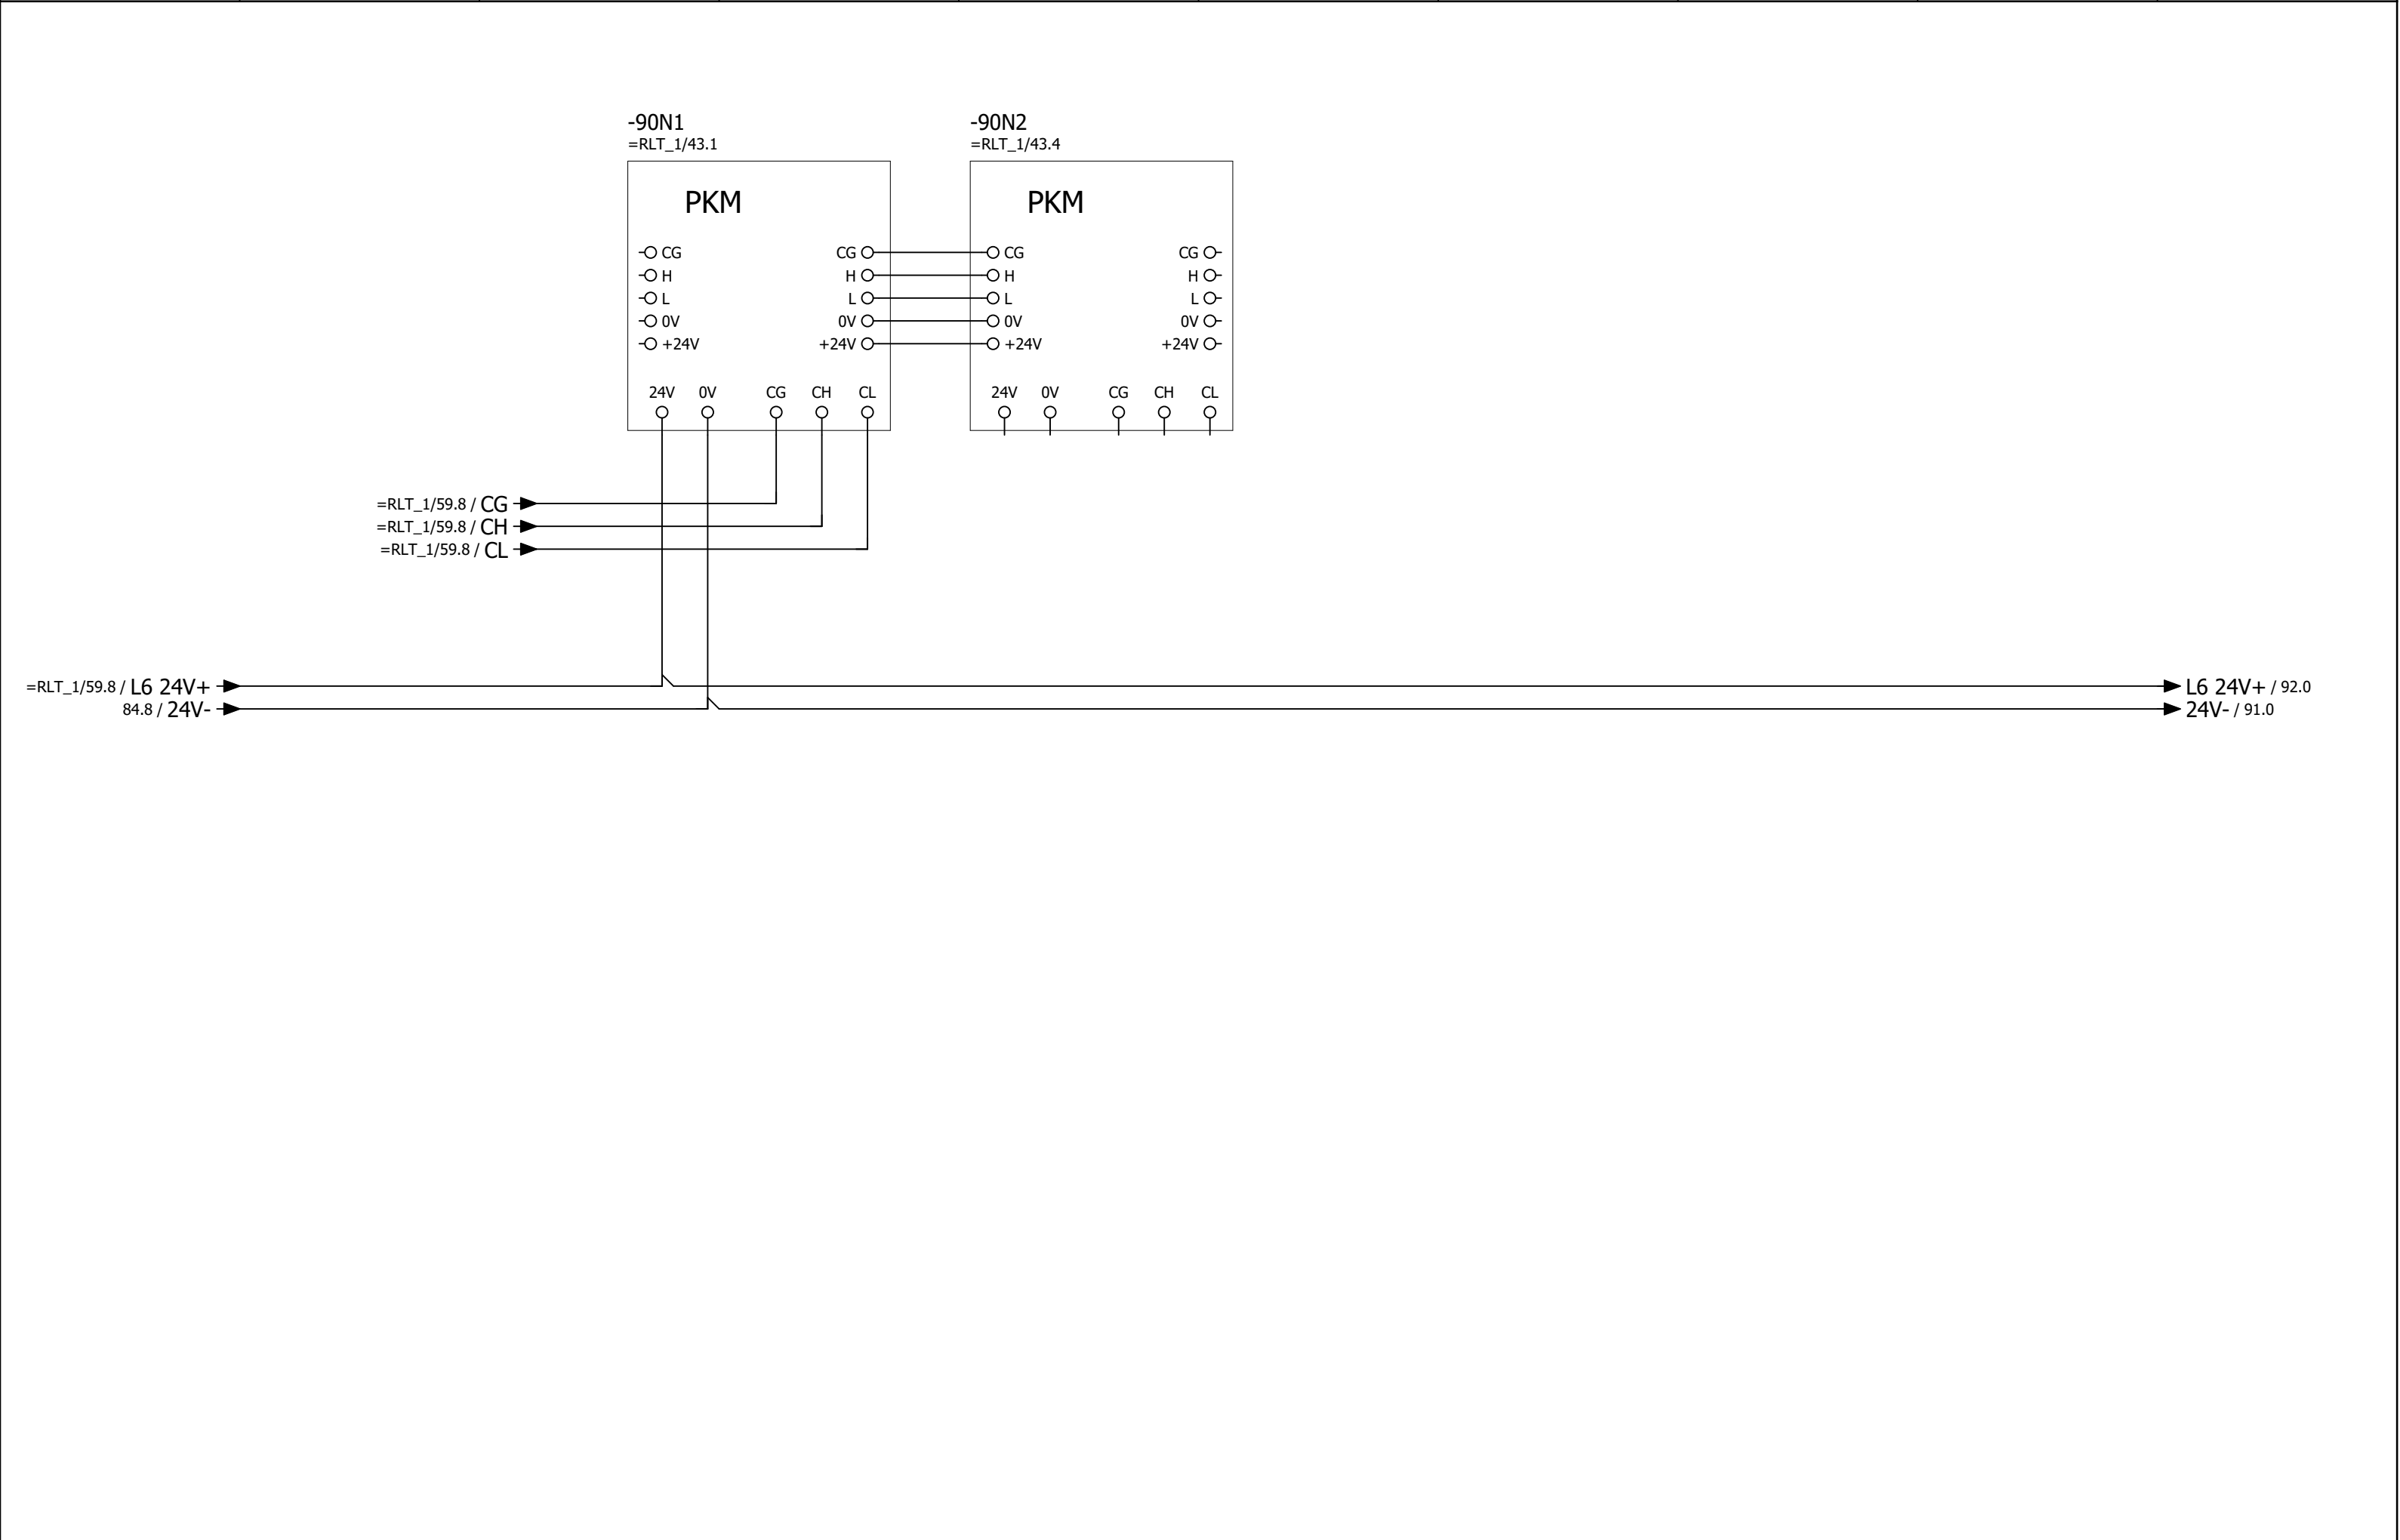

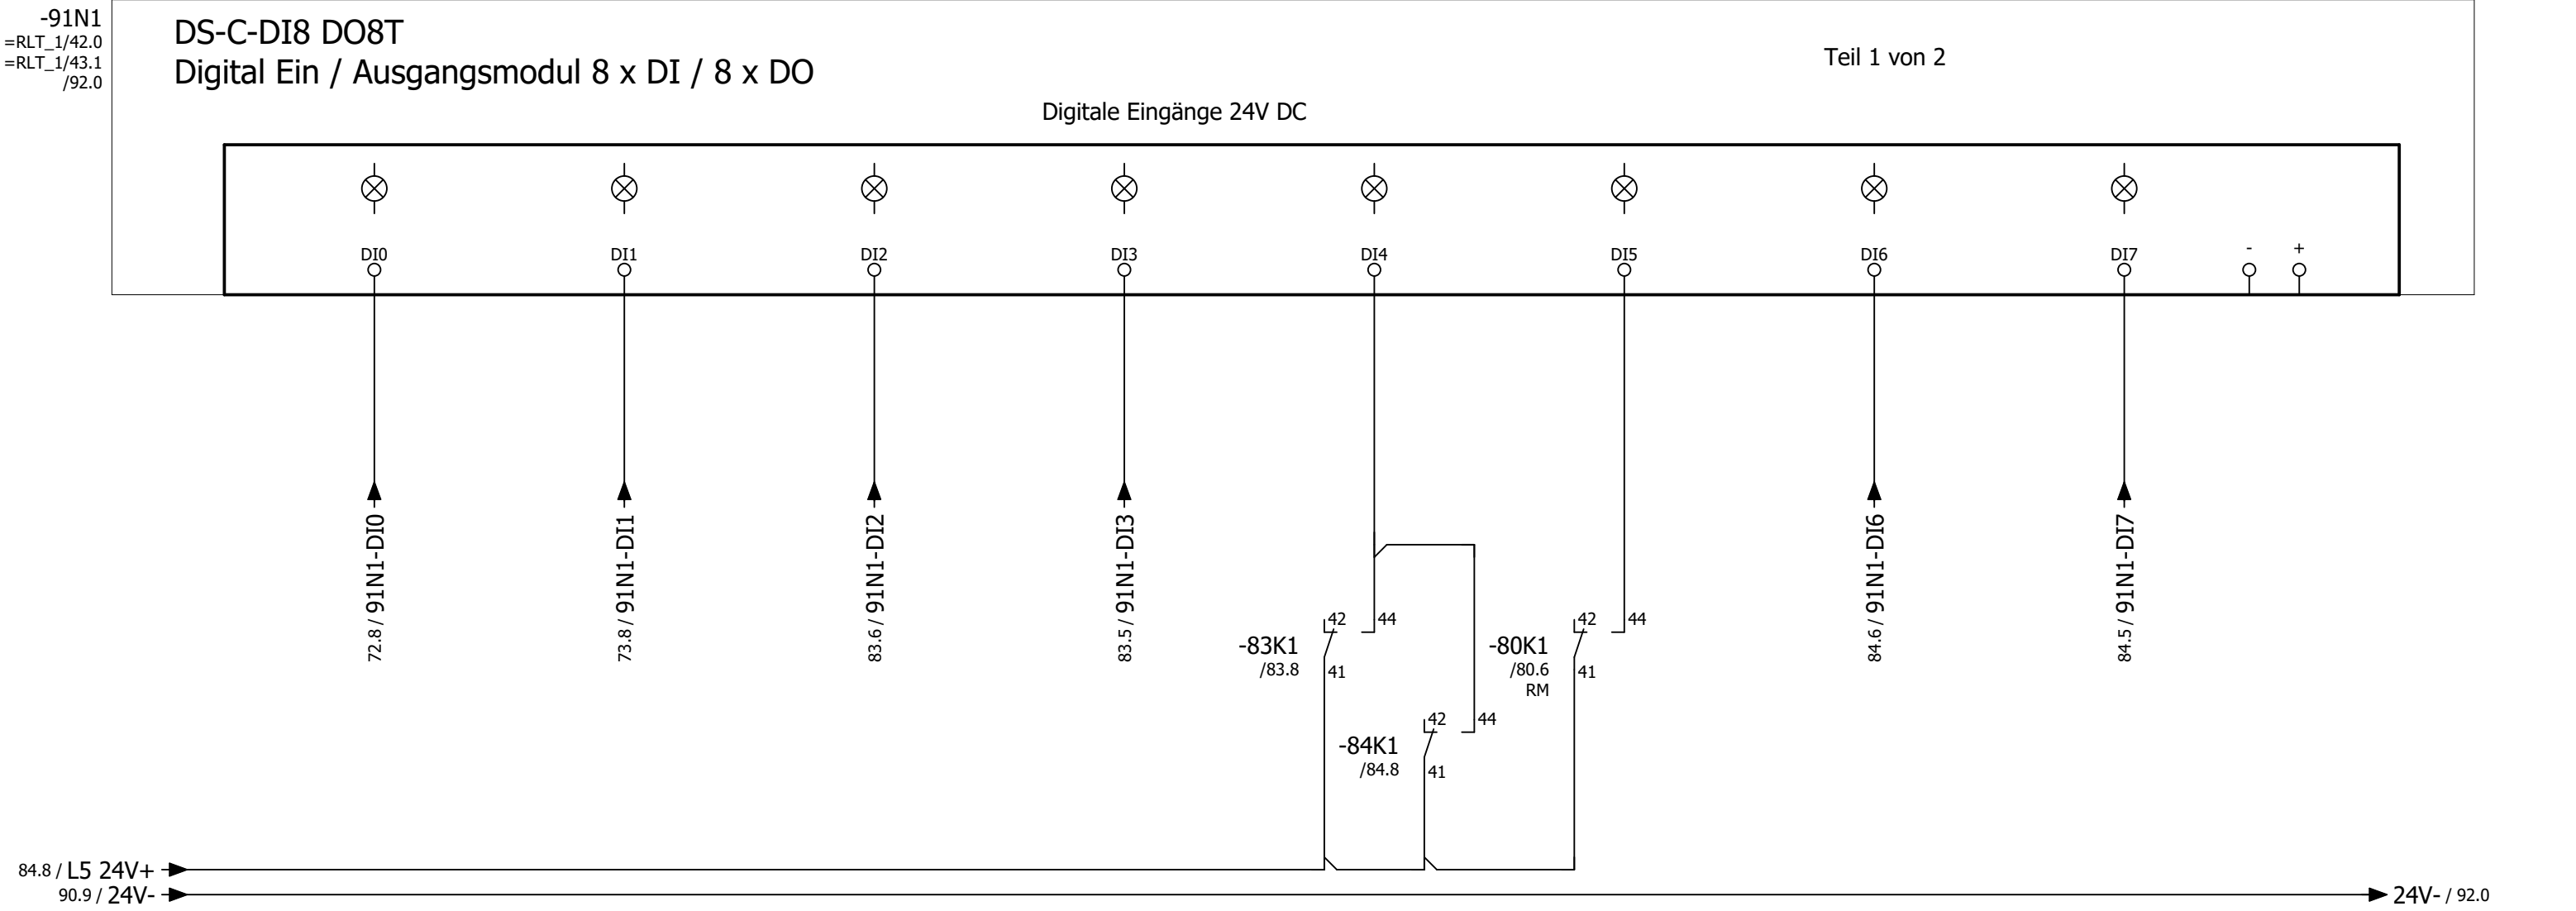

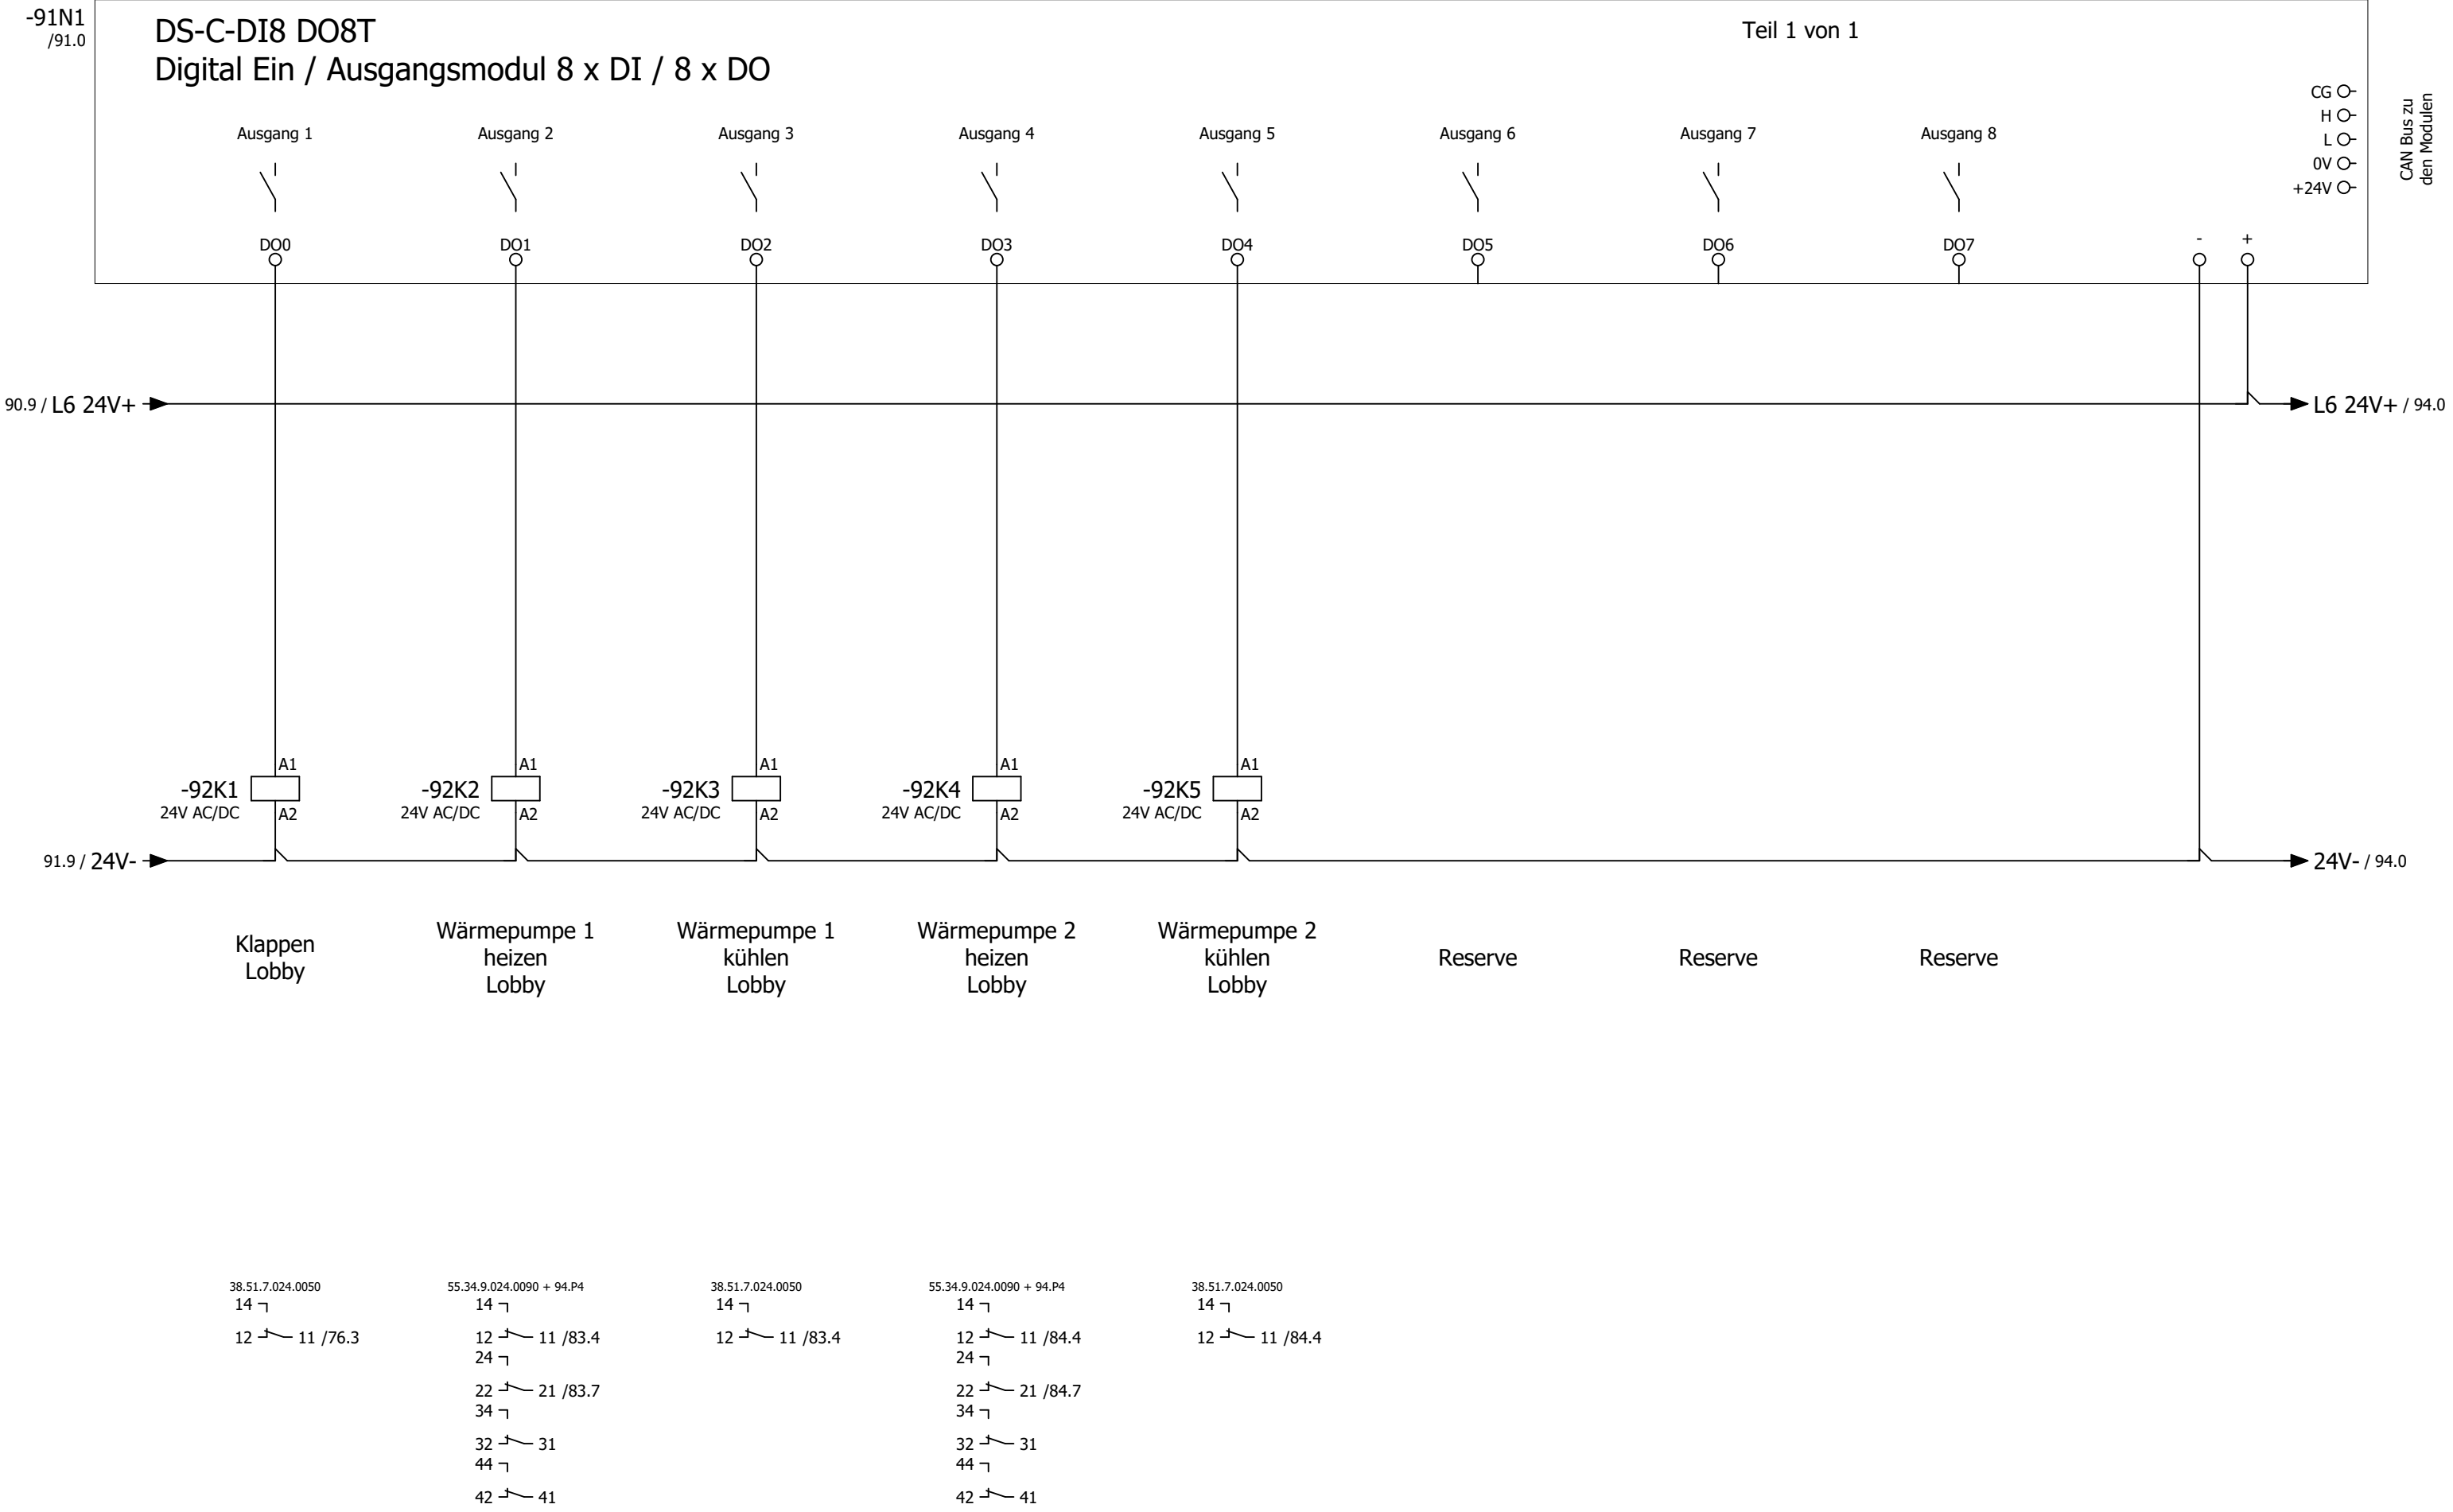

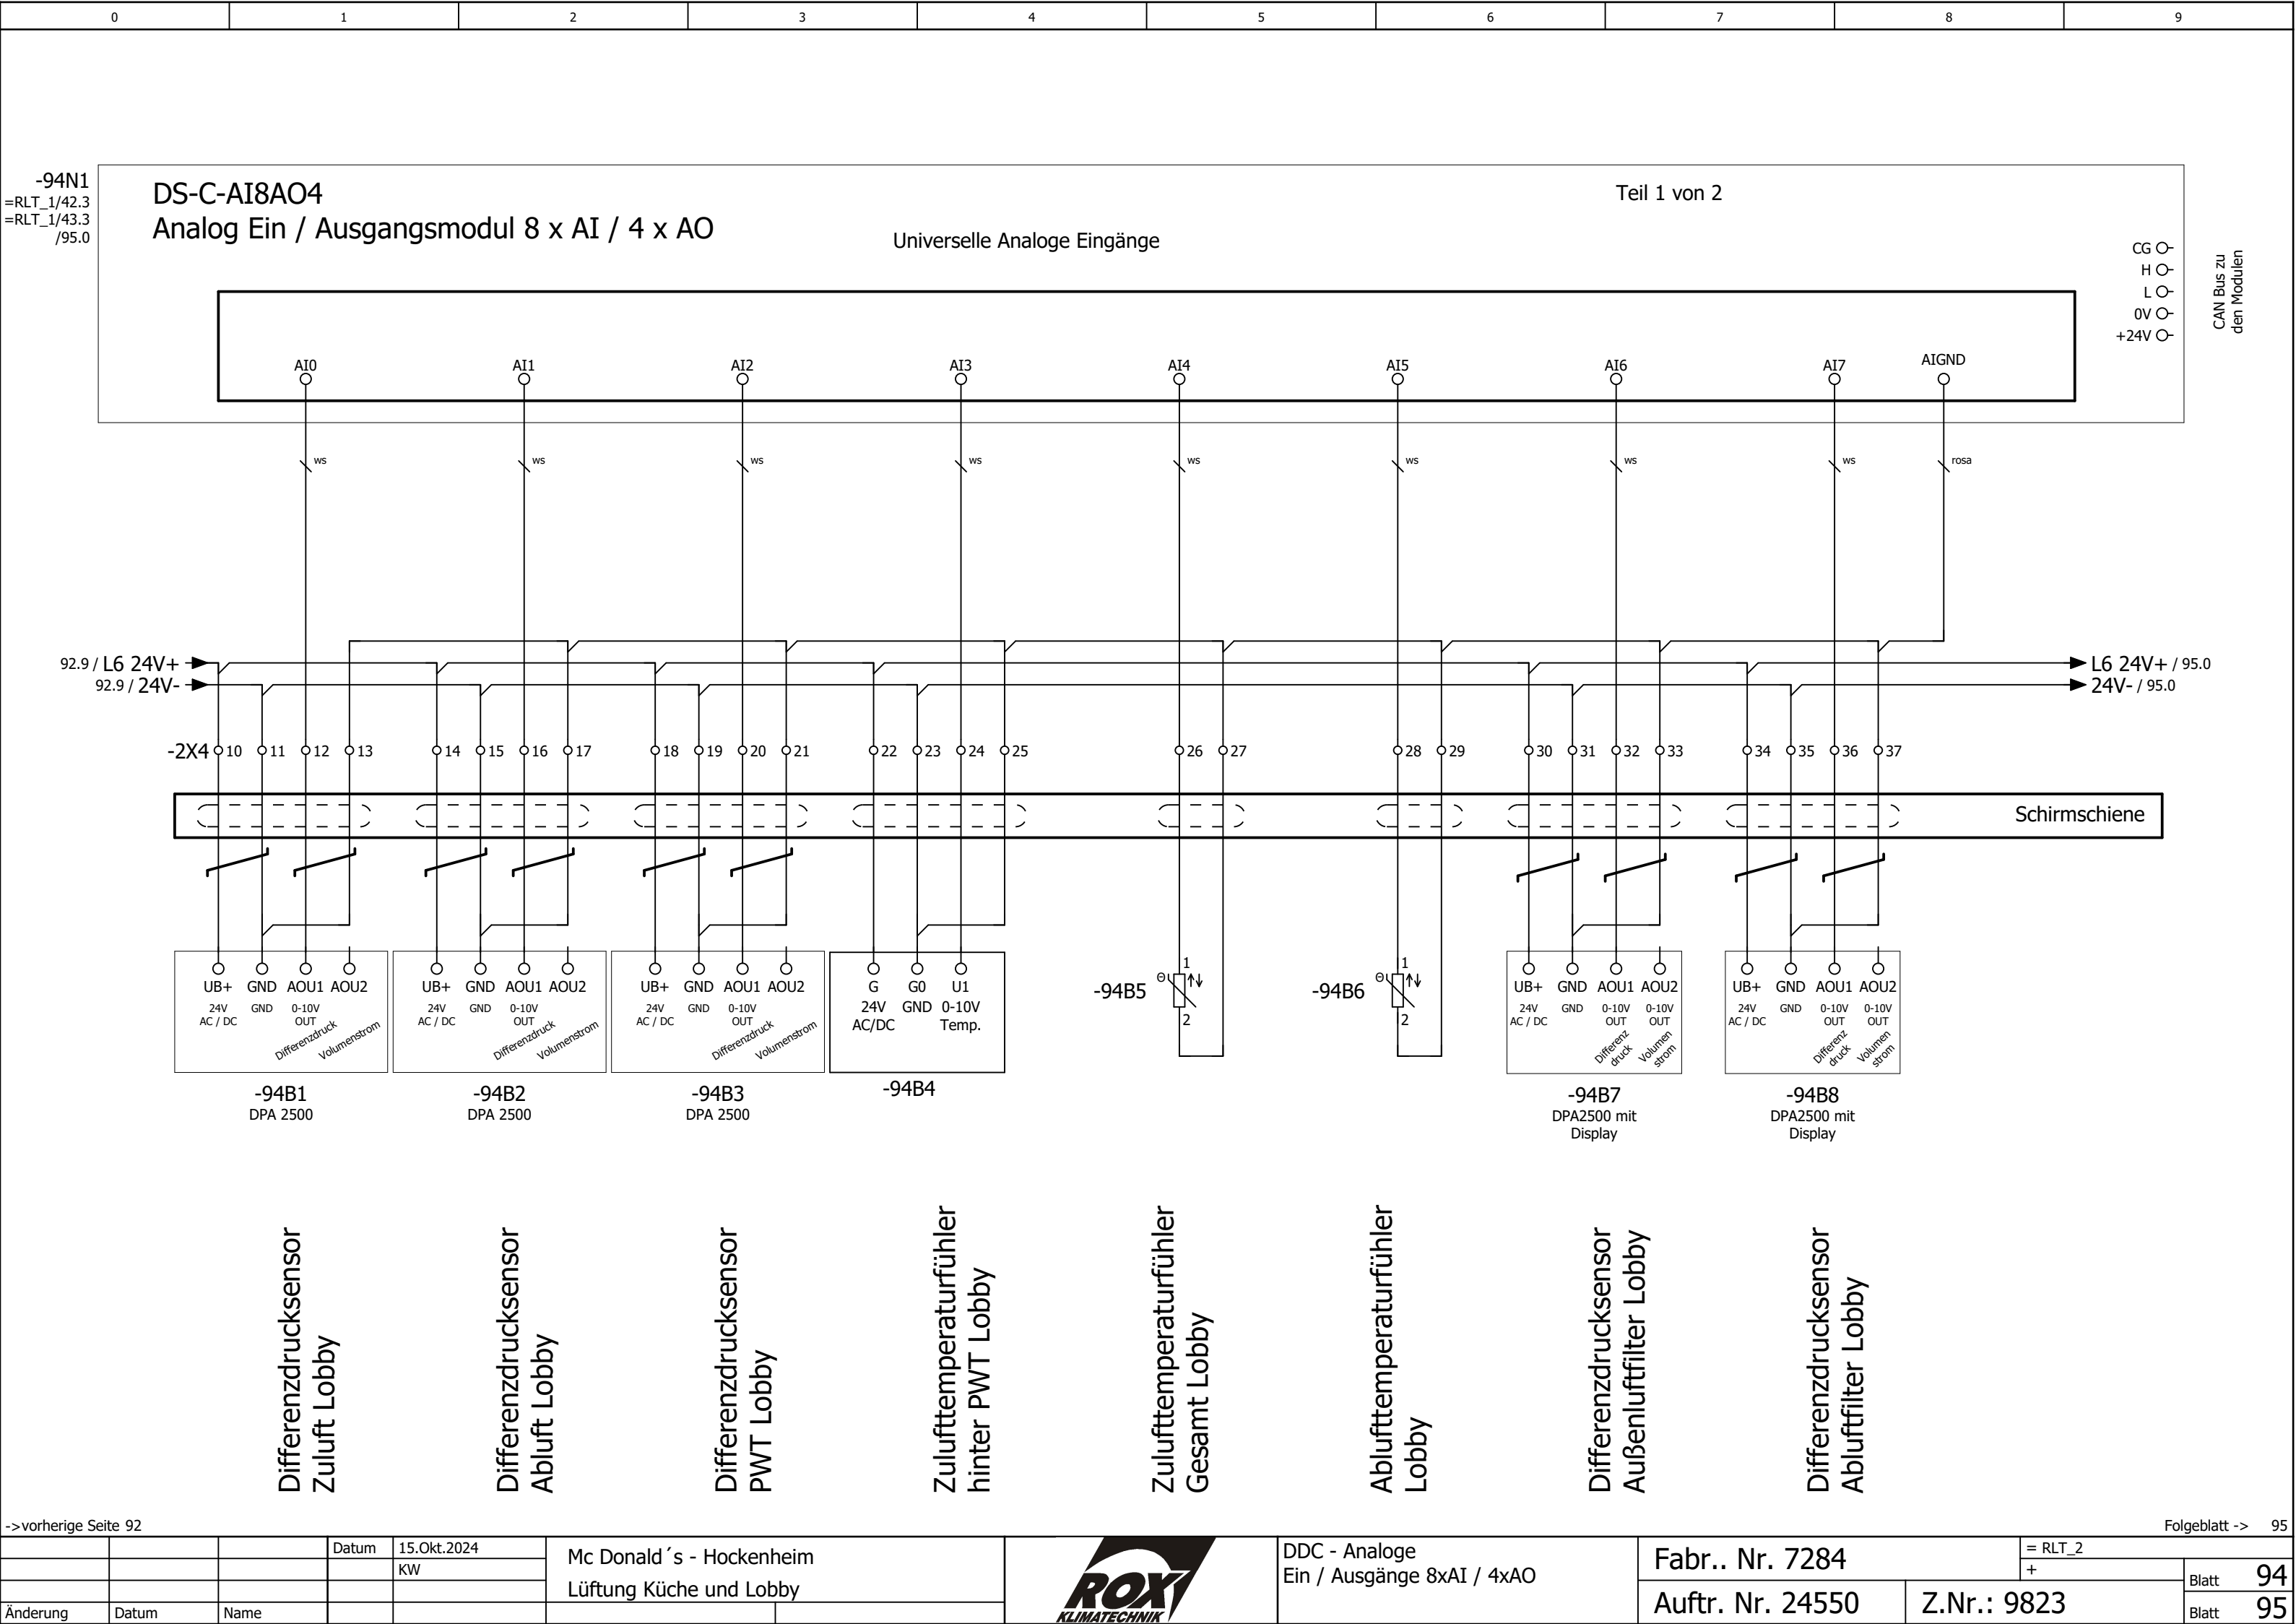

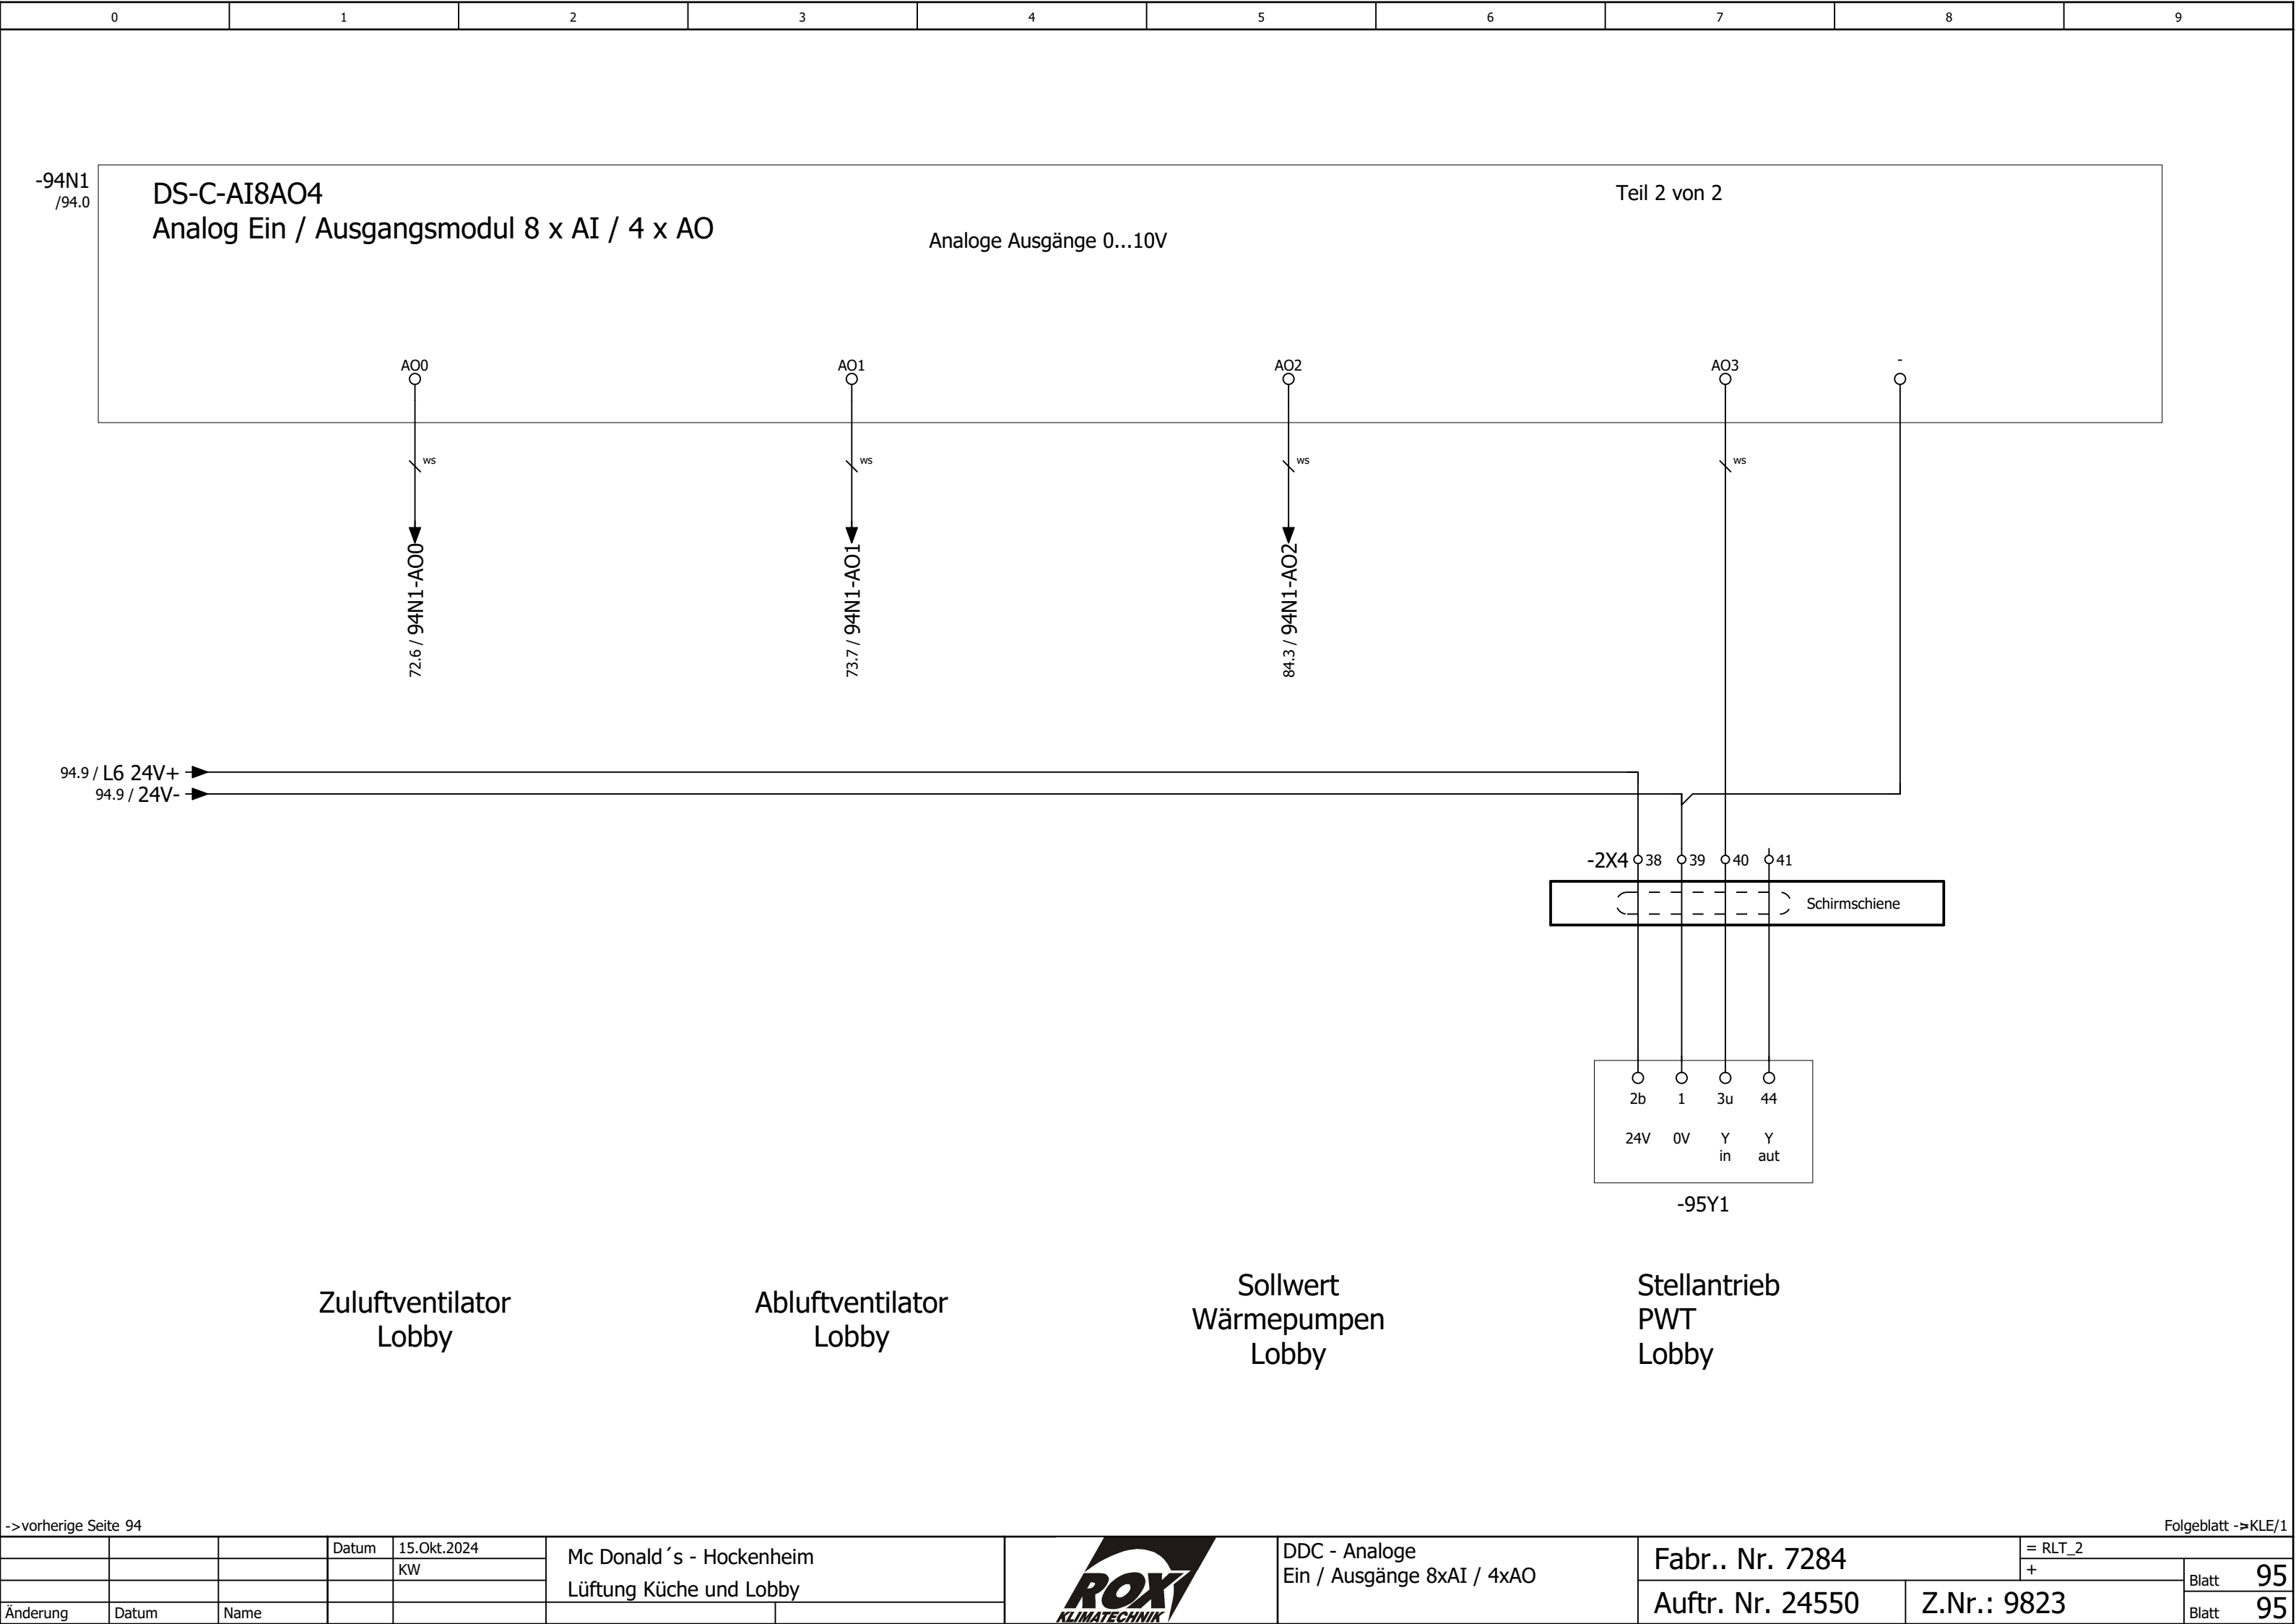

Klemmenleistenübersicht

Mueller

Klemmenleiste	Klemmenleistendefinitionstext	Klemmen					Seite Klemmenplan
		erste	Letzte	Summe PE	Summe N	Gesamtzahl	
1X1	1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1	1	20	5	3	20	=KLE/3
1X1.1	Zwischenklemme RLT 1	1	5	1	1	5	=KLE/5
1X01	1X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter RLT 1	1	7	4	1	7	=KLE/6
1X2	1X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 1	1	9	3	3	9	=KLE/7
1X3	1X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1	1	60	0	0	60	=KLE/8
1X3.1	1X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2	1	7	0	0	7	=KLE/12
1X4	1X4 = Klemmleiste Analoge Signale Feld 1	1	51	0	0	51	=KLE/13
1X6	1X6 = Busleitungen Feld 1	1	6	0	0	6	=KLE/16
1X6.1	1X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2	1	8	0	0	8	=KLE/17
1X7	1X7 = Klemmleiste Freigabe Küchengeräte Feld 1	1	3	1	0	3	=KLE/18
2X1	2X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 2	1	24	6	4	24	=KLE/19
2X1.1	Zwischenklemme RLT 2	1	5	1	1	5	=KLE/21
2X2	2X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 2	1	6	2	2	6	=KLE/22
2X3	2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2	1	42	0	0	42	=KLE/23
2X3.1	2X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2	1	7	0	0	7	=KLE/26
2X4	2X4 = Klemmleiste Analoge Signale RLT 2	1	41	0	0	41	=KLE/27
2X6	2X6 = Busleitungen Feld 2	1	8	0	0	8	=KLE/30
2X6.1	2X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2	1	8	0	0	8	=KLE/31

			Datum	15.Okt.2024	Mc Donald ´s - Hockenheim Lüftung Küche und Lobby		Klemmleistenübersicht	Fabr.. Nr. 7284		= KLE		
				KW						+	Blatt	1
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24550	Z.Nr.: 9823	Blatt

Klemmenplan

Mueller

Leiste 1X1 1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1										Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite
				OELFLEX 110 4G1,5 4x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 5G6 5G6 qmm	OELFLEX 110 4G1,5 4x1,5 qmm														
Zuluftventilator Küche				W-35M1	W-21A3/1	W-21A2/1	W-21A1/1	W-11M1/1	1		=RLT_1-11Q1	1	1		=RLT_1-11P1	5						=RLT_1/11.1
=									2		=RLT_1-11Q1	3	2		=RLT_1-11P1	6						=RLT_1/11.2
=									3		=RLT_1-11Q1	5	3		=RLT_1-11P1	7						=RLT_1/11.2
=							gnge				=RLT_1-11Q1	PE	4			PE						=RLT_1/11.2
Wärmepumpe Küche Außeneinheit							1				=RLT_1-21A1	L1	5		=RLT_1-21P1	5						=RLT_1/21.1
=							2				=RLT_1-21A1	L2	6		=RLT_1-21P1	6						=RLT_1/21.2
=							3				=RLT_1-21A1	L3	7		=RLT_1-21P1	7						=RLT_1/21.2
=							4				=RLT_1-21A1	N	8		1X2	2;4						=RLT_1/21.2
=						gnge					=RLT_1-21A1	PE	9									=RLT_1/21.2
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1						1					=RLT_1-21A2	L	10		=RLT_1-21F2	2						=RLT_1/21.4
=						2					=RLT_1-21A2	N	11	•	=RLT_1-21P1	4						=RLT_1/21.4
=						PE					=RLT_1-21A2	PE	12	•								=RLT_1/21.4
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2					1						=RLT_1-21A3	L	13		=RLT_1-21F3	2						=RLT_1/21.6
=					2						=RLT_1-21A3	N	14	•								=RLT_1/21.6
=					PE						=RLT_1-21A3	PE	15									=RLT_1/21.6
Abluftventilator Nebenräume				1							=RLT_1-35Q2	1	16		=RLT_1-35K1	2						=RLT_1/35.2
=				2							=RLT_1-35Q2	3	17		=RLT_1-35K1	4						=RLT_1/35.2
=				3							=RLT_1-35Q2	5	18		=RLT_1-35K1	6						=RLT_1/35.2

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 4G1,5	4x1,5 qmm		Leiste 1X1 1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1										
								W-35M1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Abluftventilator Nebenräume												19	┌	1X1.1	4						=RLT_1/35.2
=								gnge		=RLT_1-35Q2	PE	20									=RLT_1/35.3
									</												

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X1.1 Zwischenklemme RLT 1											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Spannungsversorgung Anlage Küche -> Lobby										2X1.1	1	1		=RLT_1-59F1	1					=RLT_1/59.4	
=										2X1.1	2	2		=RLT_1-59F1	3					=RLT_1/59.4	
=										2X1.1	3	3		=RLT_1-59F1	5					=RLT_1/59.4	
=										2X1.1	4	4		1X1	19					=RLT_1/59.4	
=										2X1.1	5	5								=RLT_1/59.4	

Klemmenplan

Mueller

								1x16 qmm NYM-J		Leiste 1X01 1X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter RLT 1											Seite	
								W-3W1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel						
Einspeisung Küche												1		=RLT_1-3F1	N					=RLT_1/3.1		
=												2										=RLT_1/3.1
=												3										=RLT_1/3.2
=								PE		=RLT_1-PA	PE	4								=RLT_1/3.2		
Schaltschrank kühlen												5		=RLT_1-3B1	14						=RLT_1/3.8	
=												6									=RLT_1/3.8	
=											PE	7									=RLT_1/3.8	

Mueller

->vorherige Seite 8

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X6.1 1X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Busleitung zur Lobby										2X6.1	1	1		=RLT_1-46N2	CG					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	2	2		=RLT_1-46N2	CH					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	3	3		=RLT_1-46N2	CL					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	4	4		=RLT_1-46N1	A+					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	5	5		=RLT_1-46N1	B-					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	6	6		=RLT_1-46N1	SG					=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	7	7								=RLT_1/59.4	
=										2X6.1	8	8								=RLT_1/59.4	
								</													

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm		Leiste 1X7 1X7 = Klemmleiste Freigabe Küchengeräte Feld 1											
								W-31A2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Freigabe Küchengeräte								1		=RLT_1-31A2		1		=RLT_1-13K1	21					=RLT_1/31.4	
=								2		=RLT_1-31A2		2		=RLT_1-18K1	44					=RLT_1/31.4	
=								PE		=RLT_1-31A2	PE	3								=RLT_1/31.5	

Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 5G6 5G6 qmm		Leiste 2X1 2X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 2											
							W-82A2/1	W-82A1/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit								3	gnge	=RLT_2-82A1	L3	19		=RLT_2-82P1	7					=RLT_2/82.2	
=								4		=RLT_2-82A1	N	20		=RLT_2-82P1	4					=RLT_2/82.2	
=										=RLT_2-82A1	PE	21								=RLT_2/82.2	
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit							1			=RLT_2-82A2	L	22		=RLT_2-82F2	2					=RLT_2/82.4	
=							2			=RLT_2-82A2	N	23		=RLT_2-82P1	4					=RLT_2/82.4	
=							PE			=RLT_2-82A2	PE	24								=RLT_2/82.4	

Klemmenplan

Mueller

							OELFLEX 110 3G1,5	3x1,5 qmm		Leiste 2X2 2X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 2											
							W-82A2/4	W-81A2/4	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit								1		=RLT_2-81A2	VD	1		=RLT_2-83K1	A1						=RLT_2/83.8
=								2		=RLT_2-81A2	VD	2		=RLT_2-83K1	A2						=RLT_2/83.8
=								PE		=RLT_2-81A2	PE	3			PE						=RLT_2/83.8
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit								1		=RLT_2-82A2	VD	4		=RLT_2-84K1	A1						=RLT_2/84.8
=								2		=RLT_2-82A2	VD	5		=RLT_2-84K1	A2						=RLT_2/84.8
=								PE		=RLT_2-82A2	PE	6			PE						=RLT_2/84.8
								</													

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 10X1	Kabel	Leiste 2X3 2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2						Kabel					Seite
								W-82A2/3		Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss						
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit								5		=RLT_2-82A2	2	37		=RLT_2-91N1							=RLT_2/84.5
=								6		=RLT_2-82A2	3	38		=RLT_2-83K1	41						=RLT_2/84.6
=								7		=RLT_2-82A2	4	39		=RLT_2-91N1							=RLT_2/84.6
=								8		=RLT_2-82A2	TR	40		=RLT_2-92K4	21						=RLT_2/84.6
=								9		=RLT_2-82A2	TR	41		=RLT_2-83R1	6						=RLT_2/84.7
=								10		=RLT_2-82A2	F2	42									=RLT_2/84.7

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 2X3.1 2X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2										
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite
Signalaustausch Lobby mit Küche										=RLT_2-80K1	21	1		1X3.1	1					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-90N1	24V	2		1X3.1	2					=RLT_1/59.5
=										2X4	2	3		1X3.1	3					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K2	A1	4		1X3.1	4					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K1	A1	5		1X3.1	5					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-80K1	24	6		1X3.1	6					=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K3	A1	7		1X3.1	7					=RLT_1/59.5

Klemmenplan

Mueller

		2x2x0,75 qmm LYCY-TP	2x2x0,75 qmm LYCY-TP	2x2x0,75 qmm LYCY-TP	4x0,5 qmm LYCY	4x0,5 qmm LYCY	3x0,5 qmm LYCY	2x0,5 qmm LYCY		Leiste 2X4 2X4 = Klemmleiste Analoge Signale RLT 2											
		W-94B3	W-94B2	W-94B1	W-82A2/2	W-81A2/2	W-73M1/3	W-72M1/3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite
Zuluftventilator Lobby								ws		=RLT_2-72M1		1		=RLT_2-94N1							=RLT_2/72.6
=								br		=RLT_2-72M1	GND	2	┌	2X3.1	3						=RLT_2/72.7
Abluftventilator Lobby								ws		=RLT_2-73M1		3	└	=RLT_2-75K3	11						=RLT_2/73.6
=								br		=RLT_2-73M1	GND	4	┌	=RLT_2-75K1	A2						=RLT_2/73.7
=								gn		=RLT_2-73M1	+10V	5	└	=RLT_2-75K3	12						=RLT_2/73.7
Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit								ws		=RLT_2-81A2	Av1	6	┌								=RLT_2/83.2
=								br		=RLT_2-81A2	Av2	7	└	=RLT_2-80K1	A2						=RLT_2/83.3
Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit								ws		=RLT_2-82A2	Av1	8	└	=RLT_2-94N1							=RLT_2/84.2
=								br		=RLT_2-82A2	Av2	9	┌	=RLT_2-90N1	0V						=RLT_2/84.3
Differenzdrucksensor Zuluft Lobby								ws		=RLT_2-94B1	UB+	10	┌								=RLT_2/94.0
=								br		=RLT_2-94B1	GND	11	└								=RLT_2/94.1
=								gn		=RLT_2-94B1	AOU1	12		=RLT_2-94N1							=RLT_2/94.1
=								ge		=RLT_2-94B1	GND	13	┌								=RLT_2/94.1
Differenzdrucksensor Abluft Lobby								ws		=RLT_2-94B2	UB+	14	┌								=RLT_2/94.1
=								br		=RLT_2-94B2	GND	15	└								=RLT_2/94.2
=								gn		=RLT_2-94B2	AOU1	16		=RLT_2-94N1							=RLT_2/94.2
=								ge		=RLT_2-94B2	GND	17	┌								=RLT_2/94.2
Differenzdrucksensor PWT Lobby								ws		=RLT_2-94B3	UB+	18	└								=RLT_2/94.2

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1XL 1XL = Klemmleiste Beleuchtung												
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite		
Schaltschrankbeleuchtung										=RLT_1-3E1	L	1		=RLT_1-3S1	14					=RLT_1/3.5		
=										=RLT_1-3E1	N	2		=RLT_1-3F1	N.						=RLT_1/3.5	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1XR 1XR = Router Feld 1											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Bedientableau										=RLT_1-46U1	+	+	'	1X3	53					=RLT_1/46.7	
=										=RLT_1-46U1	-	-	'	1X3	58					=RLT_1/46.8	
=										=RLT_1-46U1	DI	DI	'	1X3	55					=RLT_1/46.7	
			</																		

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3W1	1X01	=RLT_1-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-9A1	1X3	=RLT_1-9A1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Not Aus Küche
W-11M1/1	1X1	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator Küche
W-11M1/2	1X3	=RLT_1-11M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-11M1/3	1X4	=RLT_1-11M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-11Q1	1X3	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator Küche
W-13M1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	Abluftventilator Küche
W-13Q1	1X3	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Küche
W-13R1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-16Y1	1X3	=RLT_1-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Küche
W-16Y2	1X3	=RLT_1-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Küche
W-16Y3	1X4	=RLT_1-16Y3	LIYCY	4	0,5 qmm	WRG-Klappe PWT Küche
W-17S1	1X3	=RLT_1-17S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK
W-18S1	1X3	=RLT_1-18S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Co Warn Anlage
W-18S2	1X3	=RLT_1-18S2	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 1
W-18S3	1X3	=RLT_1-18S3	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 2
W-18S4	1X3	=RLT_1-18S4	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 3
W-18S5	1X3	=RLT_1-18S5	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 4
W-20A1	1X2	=RLT_1-20A1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Hauptgasventil
W-21A1/1	1X1	=RLT_1-21A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe Küche Außeneinheit
W-21A1/2	1X6	=RLT_1-21A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-21A2/1	1X1	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1
W-21A2/2	1X4	=RLT_1-21A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-21A2/3	1X3	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1
W-21A2/4	1X2	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-21A3/1	1X1	=RLT_1-21A3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2
W-21A3/2	1X4	=RLT_1-21A3	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2
W-21A3/3	1X3	=RLT_1-21A3	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-21A3/4	1X2	=RLT_1-21A3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-26B1	1X3	=RLT_1-26B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ZUL Küche
W-31A2	1X7	=RLT_1-31A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Freigabe Küchengeräte
W-35M1	1X1	=RLT_1-35Q2	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Abluftventilator Nebenräume
W-46A1	1X3	=RLT_1-46A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Bedientableau
W-51B1	1X4	=RLT_1-51B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluft Küche
W-51B2	1X4	=RLT_1-51B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft Küche
W-51B3	1X4	=RLT_1-51B3	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor PWT Küche
W-51B4	1X4	=RLT_1-51B4	LIYCY	2	0,5 qmm	Außentemperaturfühler Küche
W-51B5	1X4	=RLT_1-51B5	LIYCY	4	0,5 qmm	Zulufttemperaturfühler hinter PWT Küche
W-51B6	1X4	=RLT_1-51B6	LIYCY	2	0,5 qmm	Zulufttemperaturfühler Gesamt
W-51B7	1X4	=RLT_1-51B7	LIYCY	2	0,5 qmm	Ablufttemperaturfühler Küche
W-51B8	1X4	=RLT_1-51B8	LIYCY	2	0,5 qmm	Fortlufttemperaturfühler Küche
W-56B1	1X4	=RLT_1-56B1	LIYCY	5	0,5 qmm	Raumfühler CO 2 / Temperatur Lobby
W-56B2	1X4	=RLT_1-56B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche
W-56B3	1X4	=RLT_1-56B3	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche
W-56B4	1X4	=RLT_1-56B4	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluftfilter Küche
W-72M1/1	2X1	=RLT_2-72Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator Lobby

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

			Datum	15.Okt.2024	Mc Donald ´s - Hockenheim Lüftung Küche und Lobby		Kabelübersicht	Fabr.. Nr. 7284		= KBL		
				KW						+	Blatt	2
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24550	Z.Nr.: 9823	Blatt

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-72M1/2	2X3	=RLT_2-72M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Zuluftventilator Lobby
W-72M1/3	2X4	=RLT_2-72M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-72Q1	2X3	=RLT_2-72Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator Lobby
W-73M1/1	2X1	=RLT_2-73Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Abluftventilator Lobby
W-73M1/2	2X3	=RLT_2-73M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-73M1/3	2X4	=RLT_2-73M1	LIYCY	3	0,5 qmm	=
W-73Q1	2X3	=RLT_2-73Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Lobby
W-76Y1	2X3	=RLT_2-76Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Lobby
W-76Y2	2X3	=RLT_2-76Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Lobby
W-80B1	2X3	=RLT_2-80B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder Lobby
W-81A1/1	2X1	=RLT_2-81A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Außeneinheit
W-81A1/2	2X6	=RLT_2-81A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-81A2/1	2X1	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit
W-81A2/2	2X4	=RLT_2-81A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe 1 Lobby Inneneinheit
W-81A2/3	2X3	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-81A2/4	2X2	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-82A1/1	2X1	=RLT_2-82A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Außeneinheit
W-82A1/2	2X6	=RLT_2-82A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-82A2/1	2X1	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit
W-82A2/2	2X4	=RLT_2-82A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe 2 Lobby Inneneinheit
W-82A2/3	2X3	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-82A2/4	2X2	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-94B1	2X4	=RLT_2-94B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluft Lobby

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-3T1	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	11
=RLT_1-3T2	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	12
=RLT_1-3T3	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	13
=RLT_1-4K1	=RLT_1/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
=RLT_1-46N1	=RLT_1/46.1	1	High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	DEOS AG	
=RLT_1-56N1	=RLT_1/56.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_2-94N1	=RLT_2/94.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_1-54N1	=RLT_1/54.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_2-91N1	=RLT_2/91.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_1-46N2	=RLT_1/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_2-90N1	=RLT_2/90.2	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_2-90N2	=RLT_2/90.4	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_1-13N1	=RLT_1/13.1	1	Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT_1-8P1	=RLT_1/8.1	1	KWH Zähler 400V / 63 A Wandlermessung	EASTRON SDM 630M - CT	EASTRON	
=RLT_1-11P1	=RLT_1/11.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_1-13P1	=RLT_1/13.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_1-21P1	=RLT_1/21.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_2-72P1	=RLT_2/72.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_2-73P1	=RLT_2/73.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_2-81P1	=RLT_2/81.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_2-82P1	=RLT_2/82.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_1-35K1	=RLT_1/35.4	1	Schuetz 4 KW 24V DC 1S	DIL M9-10 (24VDC)-PI	Eaton Electric Gmbh	43
=RLT_1-4F1	=RLT_1/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F2	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F3	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F2	=RLT_1/21.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F3	=RLT_1/21.6	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-81F2	=RLT_2/81.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-82F2	=RLT_2/82.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-11F1	=RLT_1/11.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-13F1	=RLT_1/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-35F1	=RLT_1/35.2	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-72F1	=RLT_2/72.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-73F1	=RLT_2/73.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F2	=RLT_1/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F3	=RLT_1/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F1	=RLT_1/5.2	1	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-82F1	=RLT_2/82.1	1	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-21F1	=RLT_1/21.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-81F1	=RLT_2/81.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-35F1	=RLT_1/35.2	1	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-7S1	=RLT_1/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3S1	=RLT_1/3.5	1	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14S1	=RLT_1/14.0	2	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14S1	=RLT_1/14.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-47S1	=RLT_1/47.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3S1	=RLT_1/3.5	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Hauptschalter 125 A 3 polig	PN1-125	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3B1	=RLT_1/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
=RLT_1-3X1	=RLT_1/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT_1-3X2	=RLT_1/3.7	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT_1-48K1	=RLT_1/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K2	=RLT_1/48.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K3	=RLT_1/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-48K4	=RLT_1/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K5	=RLT_1/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-55K2	=RLT_1/55.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-55K4	=RLT_1/55.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K1	=RLT_2/92.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K3	=RLT_2/92.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K5	=RLT_2/92.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-7K2	=RLT_1/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-23K1	=RLT_1/23.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-24K1	=RLT_1/24.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-83K1	=RLT_2/83.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-84K1	=RLT_2/84.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K1	=RLT_1/9.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K2	=RLT_1/9.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K3	=RLT_1/9.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-13K1	=RLT_1/13.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K2	=RLT_1/14.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-17K1	=RLT_1/17.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K1	=RLT_1/18.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-18K2	=RLT_1/18.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K3	=RLT_1/18.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-26K1	=RLT_1/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-55K1	=RLT_1/55.1	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-55K3	=RLT_1/55.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K1	=RLT_2/75.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K2	=RLT_2/75.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K3	=RLT_2/75.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-80K1	=RLT_2/80.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-92K2	=RLT_2/92.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-92K4	=RLT_2/92.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K1	=RLT_1/14.5	1	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	Finder Relais	
=RLT_1-7K1	=RLT_1/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-46U1	=RLT_1/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400	IXON	
=RLT_1-48H2	=RLT_1/48.1	1	LED ROT 24V DC	17-040.2	Lumitas	
=RLT_1-48H1	=RLT_1/48.1	1	LED grün 24V DC	17-040.5	Lumitas	
=RLT_1-4H1	=RLT_1/4.5	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-4H2	=RLT_1/4.6	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-4H3	=RLT_1/4.7	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-5G1	=RLT_1/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	1	Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	Mueller Schaltanlagen GmbH	
=RLT_1-23R1	=RLT_1/23.7	1	Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	Murr Elektronik	
=RLT_2-83R1	=RLT_2/83.7	1	Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	Murr Elektronik	
1X7		2	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
1X7		1	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	6	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	16	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
1X1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X2		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X3		60	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X3.1		7	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X4		51	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X6		6	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X6.1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1XR		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
2X2		2	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X3		42	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X3.1		7	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X4		41	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X6		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X6.1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X01		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X2		2	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
2X2		2	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X1		4	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X2		3	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X1		4	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X2		2	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X1		3	Klemme 6 qmm	PTI 6	Phoenix Contact	
2X1		1	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	Phoenix Contact	
1X1		3	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
2X1		3	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
1X1		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
2X1		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
1X1		3	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
1X2		1	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
2X1		2	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
2X1		1	N - Trennklemme 6 qmm	PTN 6	Phoenix Contact	
1X1		1	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
2X1		1	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
1X1.1		3	Durchgangsklemme	UK 35	Phoenix Contact	
2X1.1		3	Durchgangsklemme	UK 35	Phoenix Contact	
1X1.1		1	Durchgangsklemme	UK 35 BU	Phoenix Contact	
2X1.1		1	Durchgangsklemme	UK 35 BU	Phoenix Contact	
1X01		1	Hochstromklemme	UKH 50 BU	Phoenix Contact	
=RLT_1-46F1	=RLT_1/46.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	Phoenix Contact	
1X1.1		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
2X1.1		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
1X01		2	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	Phoenix Contact	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
				0		
B+GE-Tech						
		Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	3		
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	2		
		Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	2		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	3		
Danfoss						
		Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	1		
EASTRON						
		KWH Zähler 400V / 63 A Wandlermessung	EASTRON SDM 630M - CT	1		
		KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	7		
Eaton Electric Gmbh						
	199233	Schuetz 4 KW 24V DC 1S	DIL M9-10 (24VDC)-PI	1		
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	3		
	278531	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	4		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	5		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	278555	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	1		
	278875	Sicherungsautomat C - 25A 3 polig 10 kA	FAZ-C25/3	1		
	278876	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	2		
	286054	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	1		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	3		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Eaton Electric Gmbh						
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	2		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	1		
		Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	1		
		Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	1		
		Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	1		
		Hauptschalter 125 A 3 polig	PN1-125	1		
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	7U.00.8.230.0012	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	2		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	10		
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	5		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	18		
	83.02.0.240.0000	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	1		
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
	IX2400	IXrouter3 Ethernet	IX2400	1		
Lumitas						
		LED ROT 24V DC	17-040.2	1		
		LED grün 24V DC	17-040.5	1		
		LED grün 230V AC	17-510431	3		
MeanWell						
	NDR-240-24	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Mueller Schaltanlagen GmbH						
		Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	1		
Murr Elektronik						
		Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	2		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Phoenix Contact						
	3212329	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	2		
	3209536	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	1		
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	6		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	16		
	3213968	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	264		
	3213969	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	6		
	3213962	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	14		
	3213972	Klemme 6 qmm	PTI 6	3		
	3213966	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	1		
	3214029	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	6		
	3214024	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	4		
	3213963	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	6		
	3213967	N - Trennklemme 6 qmm	PTN 6	1		
	3214025	N-Trennklemme	PTN 16/S	2		
	3008012	Durchgangsklemme	UK 35	6		
	3008025	Durchgangsklemme	UK 35 BU	2		
	3009105	Hochstromklemme	UKH 50 BU	1		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
	0444019	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	2		
	0443049	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	2		
Rox Klimatechnik						
		Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	2		
Rittal						
	3431020	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000	SV 3431.020	1		
Siemens						
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		

