


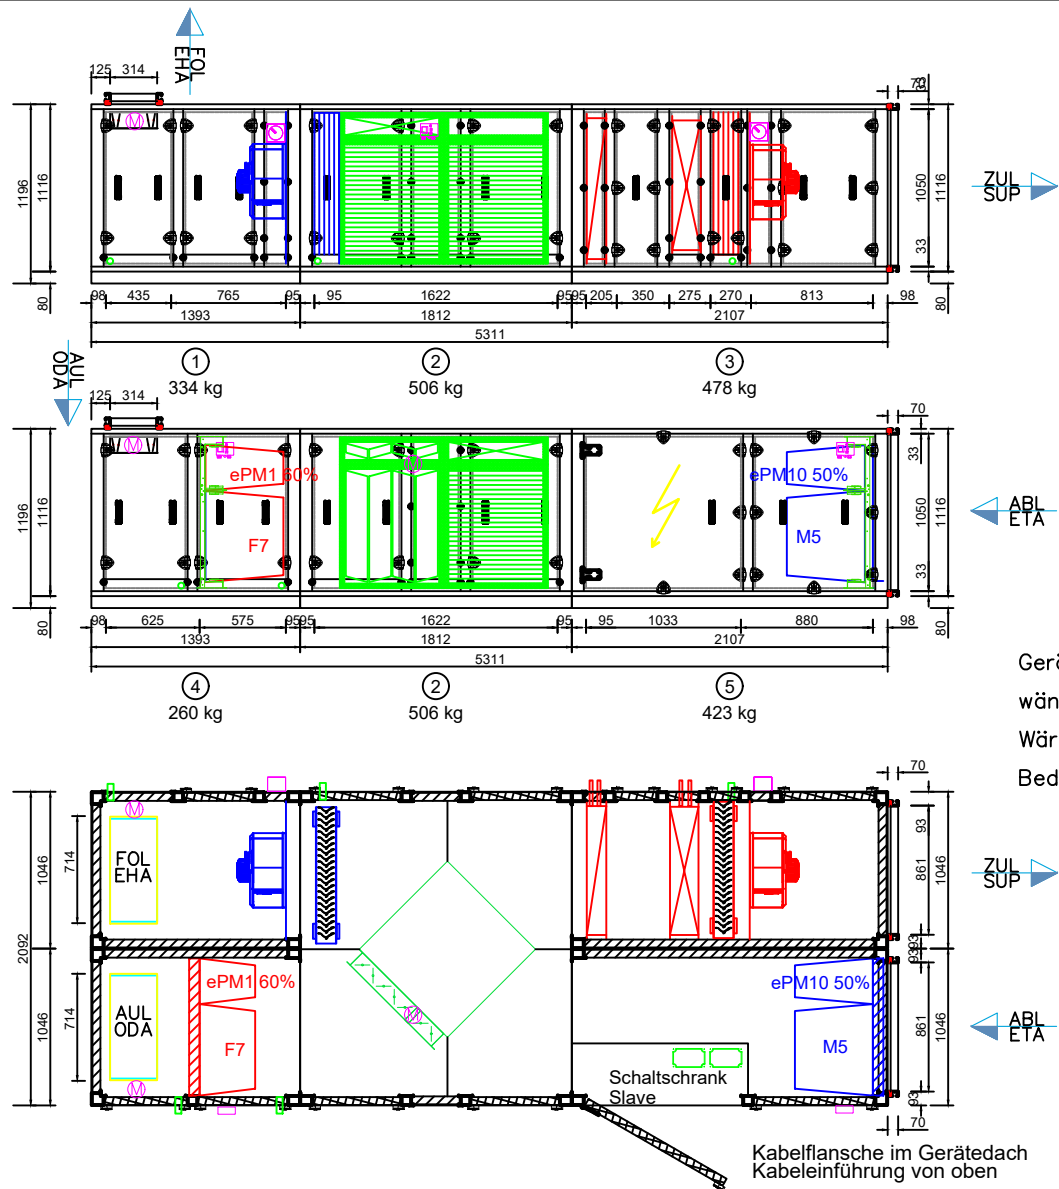

Geräteausführung mit Revisions-
wänden (keine Türen) außer Schaltschrank
Wärmetauscheranschlüsse auf
Bedienseite

Lieferung in 3 Bauteilen:

BT 1 = 1 + 4

BT 2 = 2

BT 3 = 3 + 5

Kabelflansche im Gerätedach
Kabeleinführung von oben



Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde:	ROX-Datenblatt: 02037387	Bauart: HYD S Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 738701	Zuluft: BGR Sonder 5600m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Neuburger
Stempel u.	Ort:	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 5600m3/h 500Pa ext.	Datum: 12.02.2025
Unterschrift	Projekt: McDonald's Offenbach, Strahlenberger Str. 103		Farbton außen: ohne	
	Anlage: Büro bis 5600 m³/h	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: 2016