





Langenbacher Str. 25
57586 Weitefeld
Tel.: 49 2743/807-0
Fax.: 49 2743/3028
info@rox-online.de
www.rox-online.de

Aderfarben

Hauptstrom	:	schwarz
230V AC / 230V/0	:	rot / rot - weiss
24V AC / 24V/0	:	grau / grau - weiss
24V + / 24V -	:	dunkelblau / blau - weiss
Fremdspannung	:	orange
DDC	:	braun
Messleitung	:	weiss
Neutralleiter	:	blau
Schutzleiter	:	grün - gelb

EN Vorschriften

HD 60364
EN 61439-1

VDE

VDE 0100
VDE 0660

Klemmleisten

X01	vor Hauptschalter
X1	Hauptstrom
X2	Steuerung 230 V
X3	Kleinspannung
X4	Analoge Signale
X5	Signalaustausch mit Fremdanlagen
X6	Busleitungen
X7	Fremdspannung
X8	Ex Bereich

International IEC

IEC 60364
IEC 61439-1

Schaltschrank

Schaltschrank	:	im Lüftungsgerät integriert
Gehäuse Farbe	:	
Schutzart	:	IP 54
Kabeleinführung	:	von unten
Türanschlag	:	beidseitig

Betriebswerte

Betriebsspannung	:	400V AC
Steuerung Allgemein	:	230V AC / 24V DC
Optische Anzeige	:	auf Display
Frequenz	:	50 Hz
Regelung	:	DEOS
Einspeisung	:	25 A

Projekt Seniorenheim Saarbrücken - Wäscherei					Bauteil Lüftung										
Erstellt am		01.Jul.2024		Geplant : K. Werner		Höchste Seitenzahl:						120			
Letzte Änderung am:		23.Jul.2024		Gezeichnet : K. Werner		Anzahl der Seiten :						52			
Geprüft am:		10.Jul.2024		Name : Hr. Strunk											
->vorherige Seite												Folgeblatt -> 1.a			
			Datum	23.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Wäscherei Lüftung			Deckblatt		Fabr.. Nr. 7162_1		= RLT			
				KW								+		Blatt 1	
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24444		Z.Nr.: 9766		Blatt 120	

			Datum	02.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Wäscherei			Leistungsdaten	Fabr.. Nr. 7162_1		= RLT		
				KW							+	Blatt	1.a
									Lüftung				
Änderung	Datum	Name							Auftr. Nr. 24444	Z.Nr.: 9766	Blatt	120	

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/1	Deckblatt		23.Jul.2024	KW
=RLT/1.a	Leistungsdaten		02.Jul.2024	KW
=RLT/2	Inhaltsverzeichnis		23.Jul.2024	KW
=RLT/2.a	Inhaltsverzeichnis		23.Jul.2024	KW
=RLT/3	Einspeisung und Beleuchtung		23.Jul.2024	KW
=RLT/4	Netzüberwachung und Phasenleuchten		10.Jul.2024	KW
=RLT/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC		10.Jul.2024	KW
=RLT/7	Störung quittieren		01.Jul.2024	KW
=RLT/9	Brandnotabschaltung		02.Jul.2024	KW
=RLT/10	Anlagenkennzeichen Lüftung		02.Jul.2024	KW
=RLT/11	Zuluftventilator		10.Jul.2024	KW
=RLT/13	Abluftventilator		10.Jul.2024	KW
=RLT/16	Klappenantriebe		02.Jul.2024	KW
=RLT/17	Brandschutzklappen		02.Jul.2024	KW
=RLT/19	Frostschutz		02.Jul.2024	KW
=RLT/22	Erhitzerpumpe		10.Jul.2024	KW
=RLT/26	Rauchmelder ZUL		02.Jul.2024	KW
=RLT/27	Rauchmelder ABL		23.Jul.2024	KW
=RLT/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		01.Jul.2024	KW
=RLT/31	Potenzialfreie Meldungen		02.Jul.2024	KW
=RLT/40	Anlagenkennzeichen DDC		01.Jul.2024	KW
=RLT/41	Übersicht Belegung DDC		01.Jul.2024	KW
=RLT/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		02.Jul.2024	KW
=RLT/46	DDC - CPU Controller		10.Jul.2024	KW
=RLT/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		02.Jul.2024	KW
=RLT/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		10.Jul.2024	KW


Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT/49	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		02.Jul.2024	KW
=RLT/50	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		23.Jul.2024	KW
=RLT/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		23.Jul.2024	KW
=RLT/52	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		02.Jul.2024	KW
=RLT/53	DDC - Digitale Eingänge 16 x DI		01.Jul.2024	KW
=RLT/54	DDC - Analoge Eingänge 8xAI		02.Jul.2024	KW
=RLT/70	Klemmleistenübersicht		10.Jul.2024	KW
=RLT/71	Klemmenplan X1		02.Jul.2024	KW
=RLT/72	Klemmenplan X01		02.Jul.2024	KW
=RLT/73	Klemmenplan X3		02.Jul.2024	KW
=RLT/74	Klemmenplan X3		23.Jul.2024	KW
=RLT/75	Klemmenplan X3		23.Jul.2024	KW
=RLT/76	Klemmenplan X4		23.Jul.2024	KW
=RLT/77	Klemmenplan X4		02.Jul.2024	KW
=RLT/78	Klemmenplan X4		02.Jul.2024	KW
=RLT/79	Klemmenplan X7		02.Jul.2024	KW
=RLT/80	Klemmenplan XR		10.Jul.2024	KW
=RLT/90	Kabelübersicht		23.Jul.2024	KW
=RLT/91	Kabelübersicht		10.Jul.2024	KW
=RLT/100	Stückliste		02.Jul.2024	KW
=RLT/101	Stückliste		02.Jul.2024	KW
=RLT/102	Stückliste		23.Jul.2024	KW
=RLT/103	Stückliste		23.Jul.2024	KW
=RLT/110	Artikelsummenstückliste		02.Jul.2024	KW
=RLT/111	Artikelsummenstückliste		23.Jul.2024	KW
=RLT/120	Schrankansicht		23.Jul.2024	KW

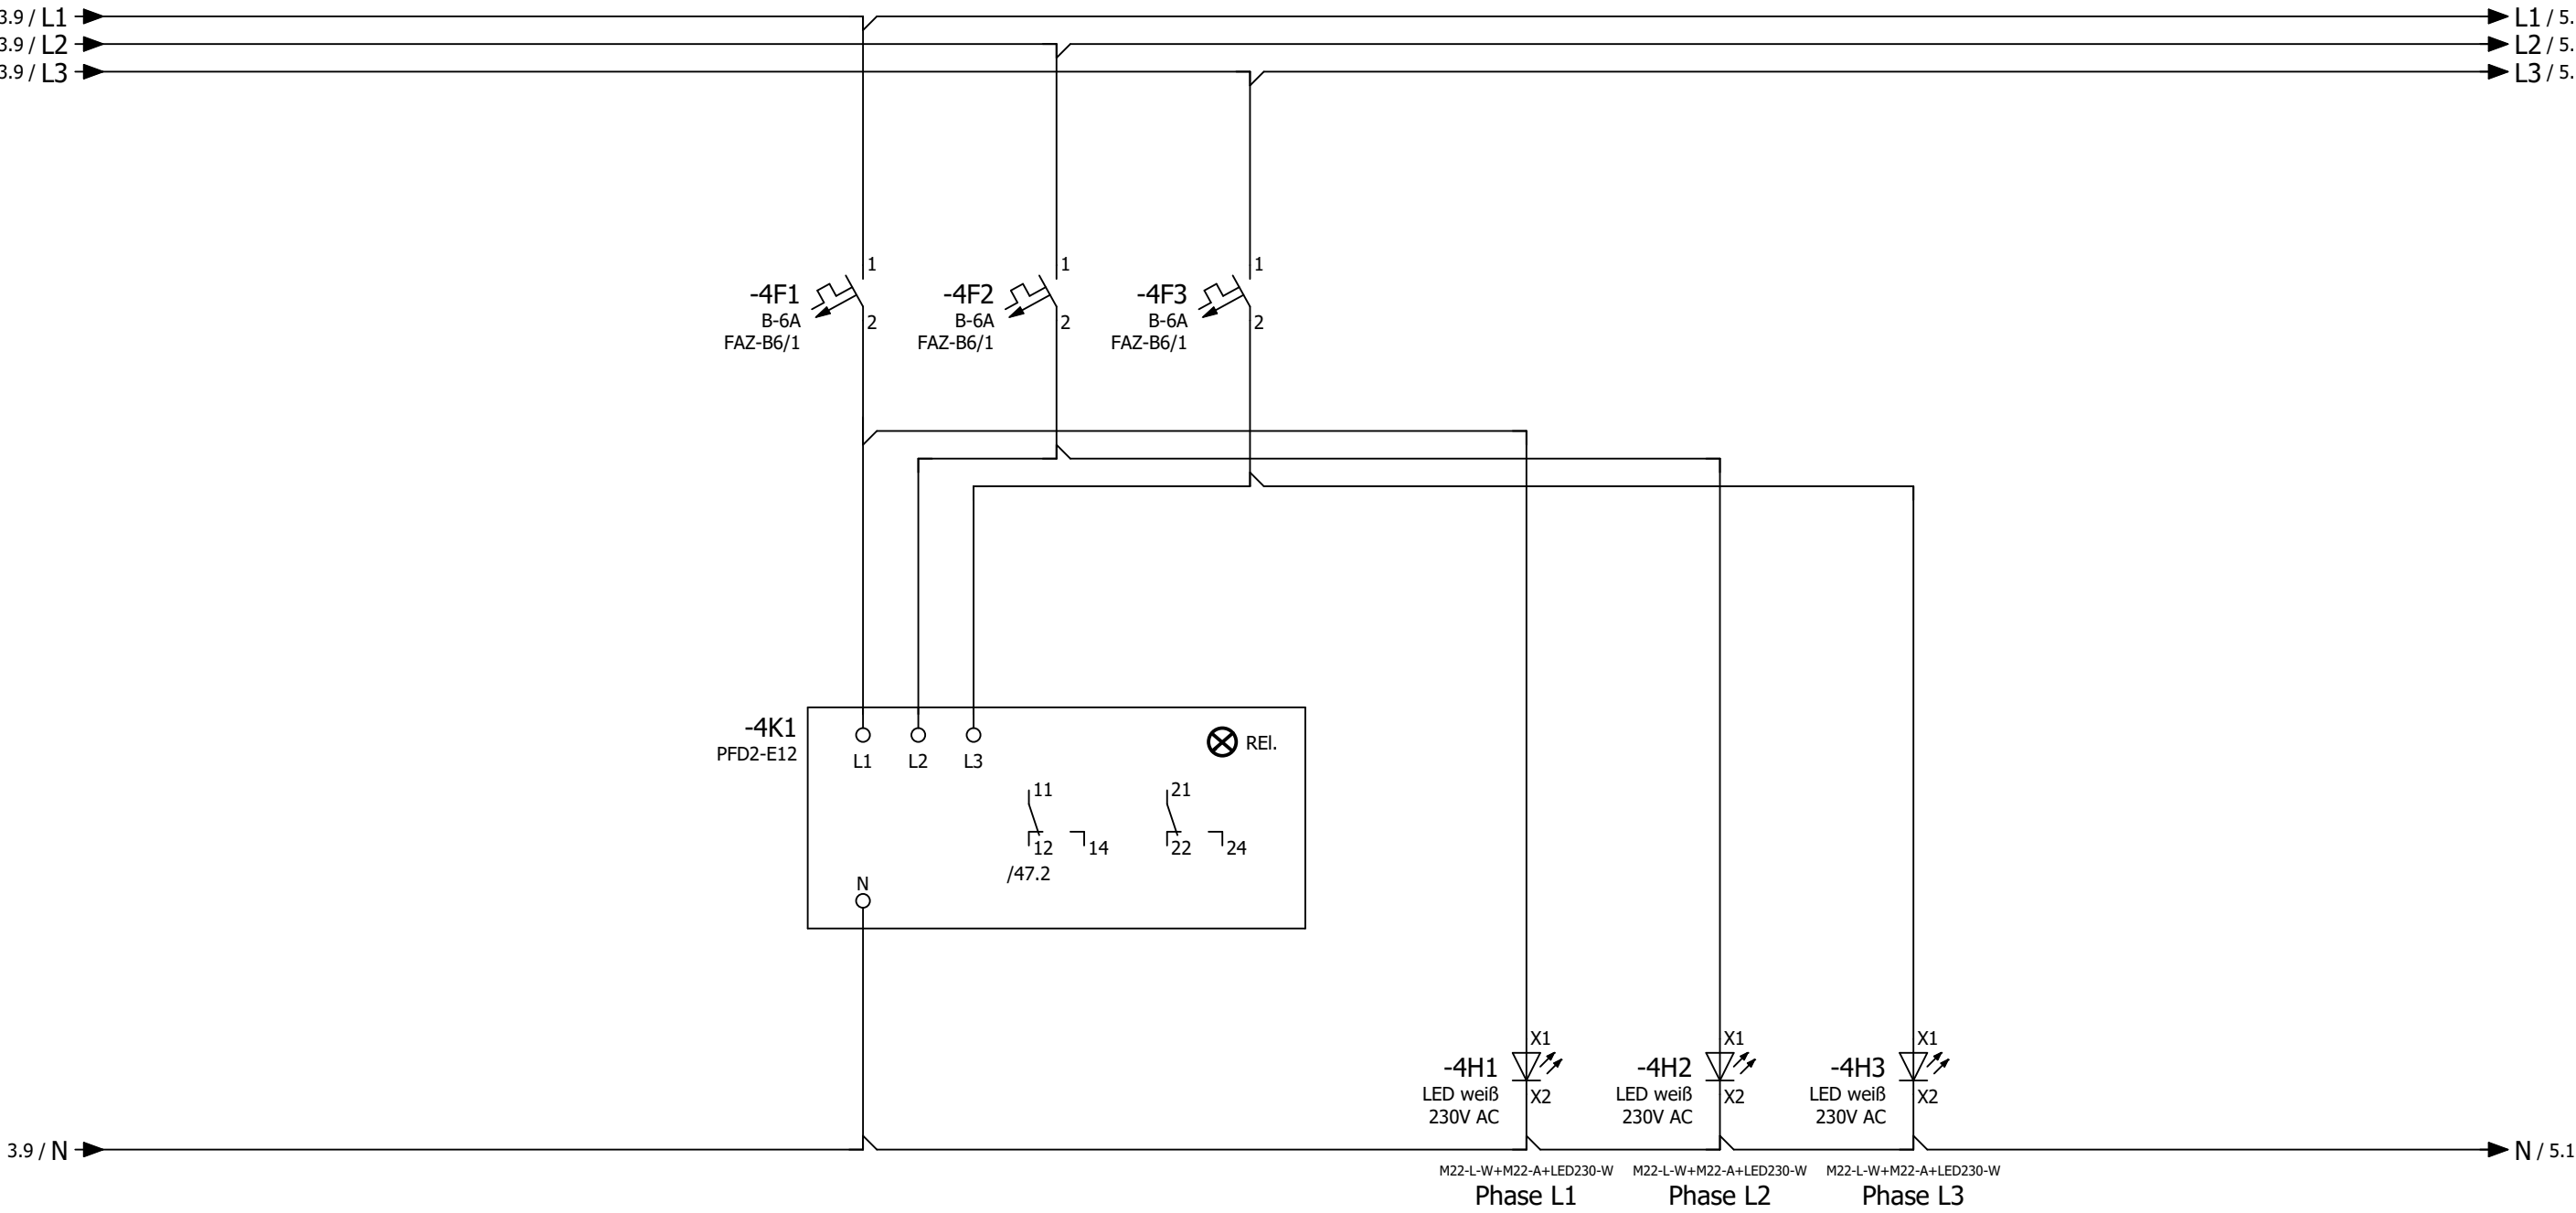


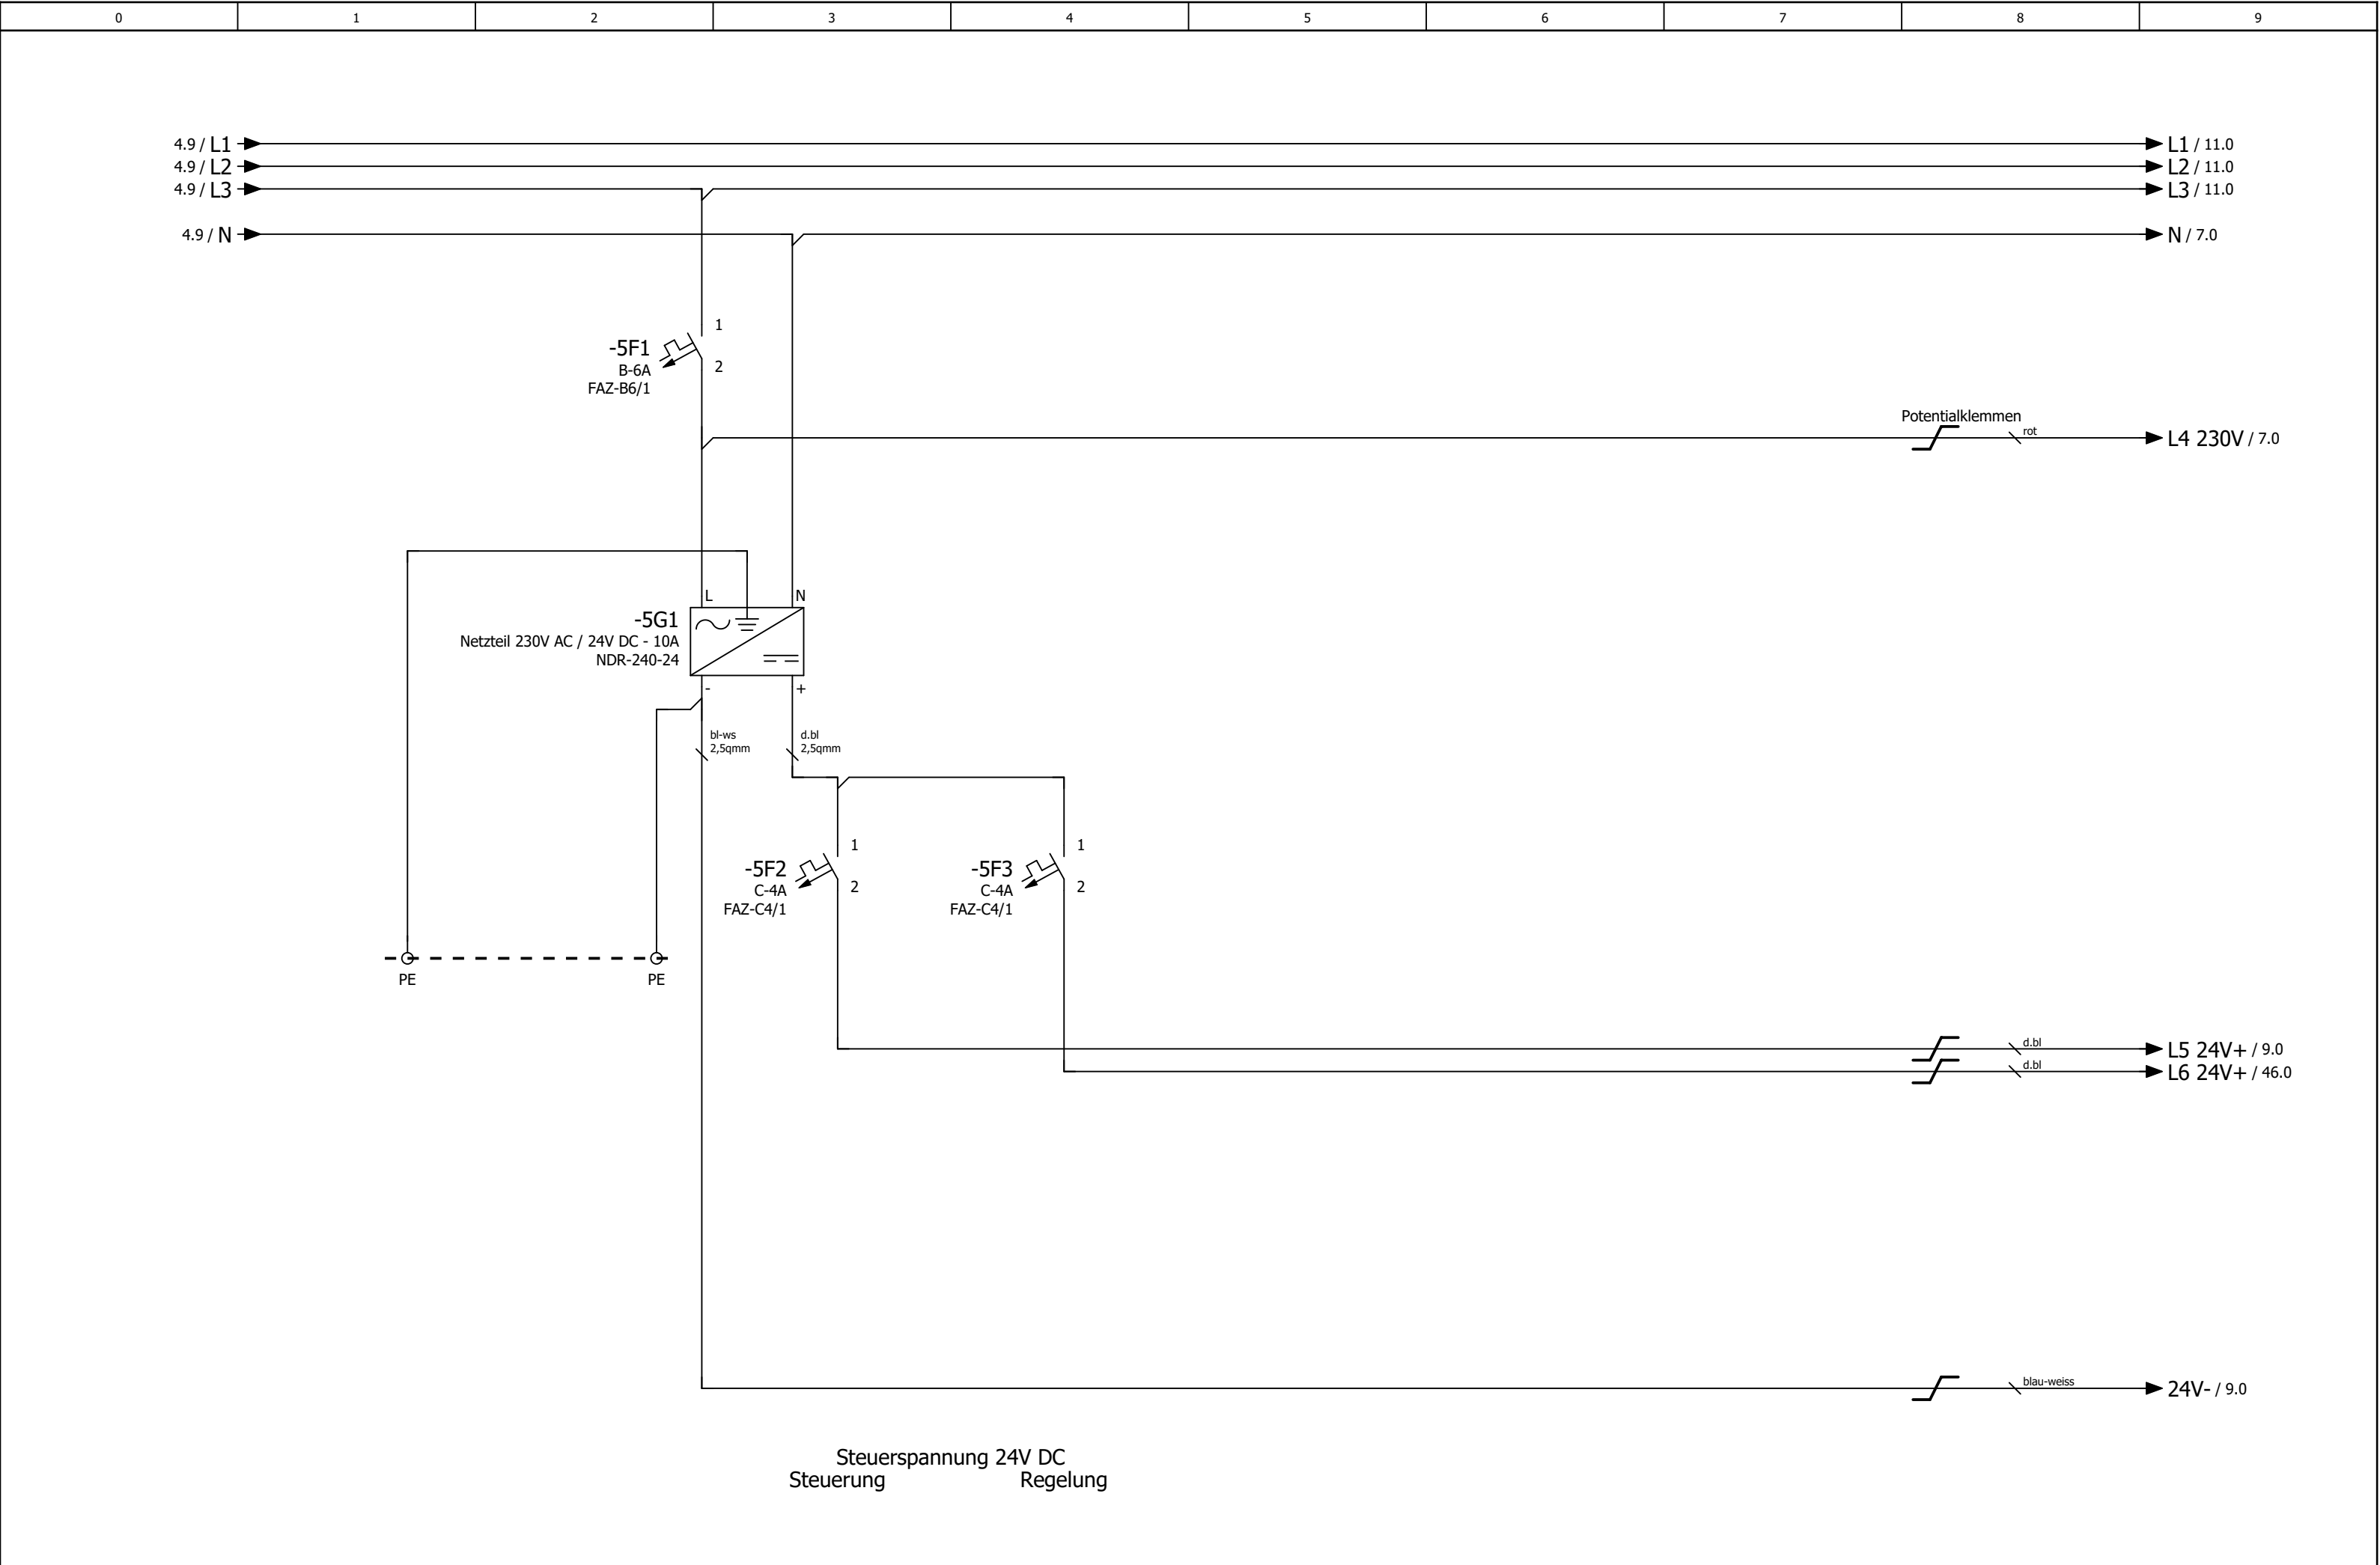

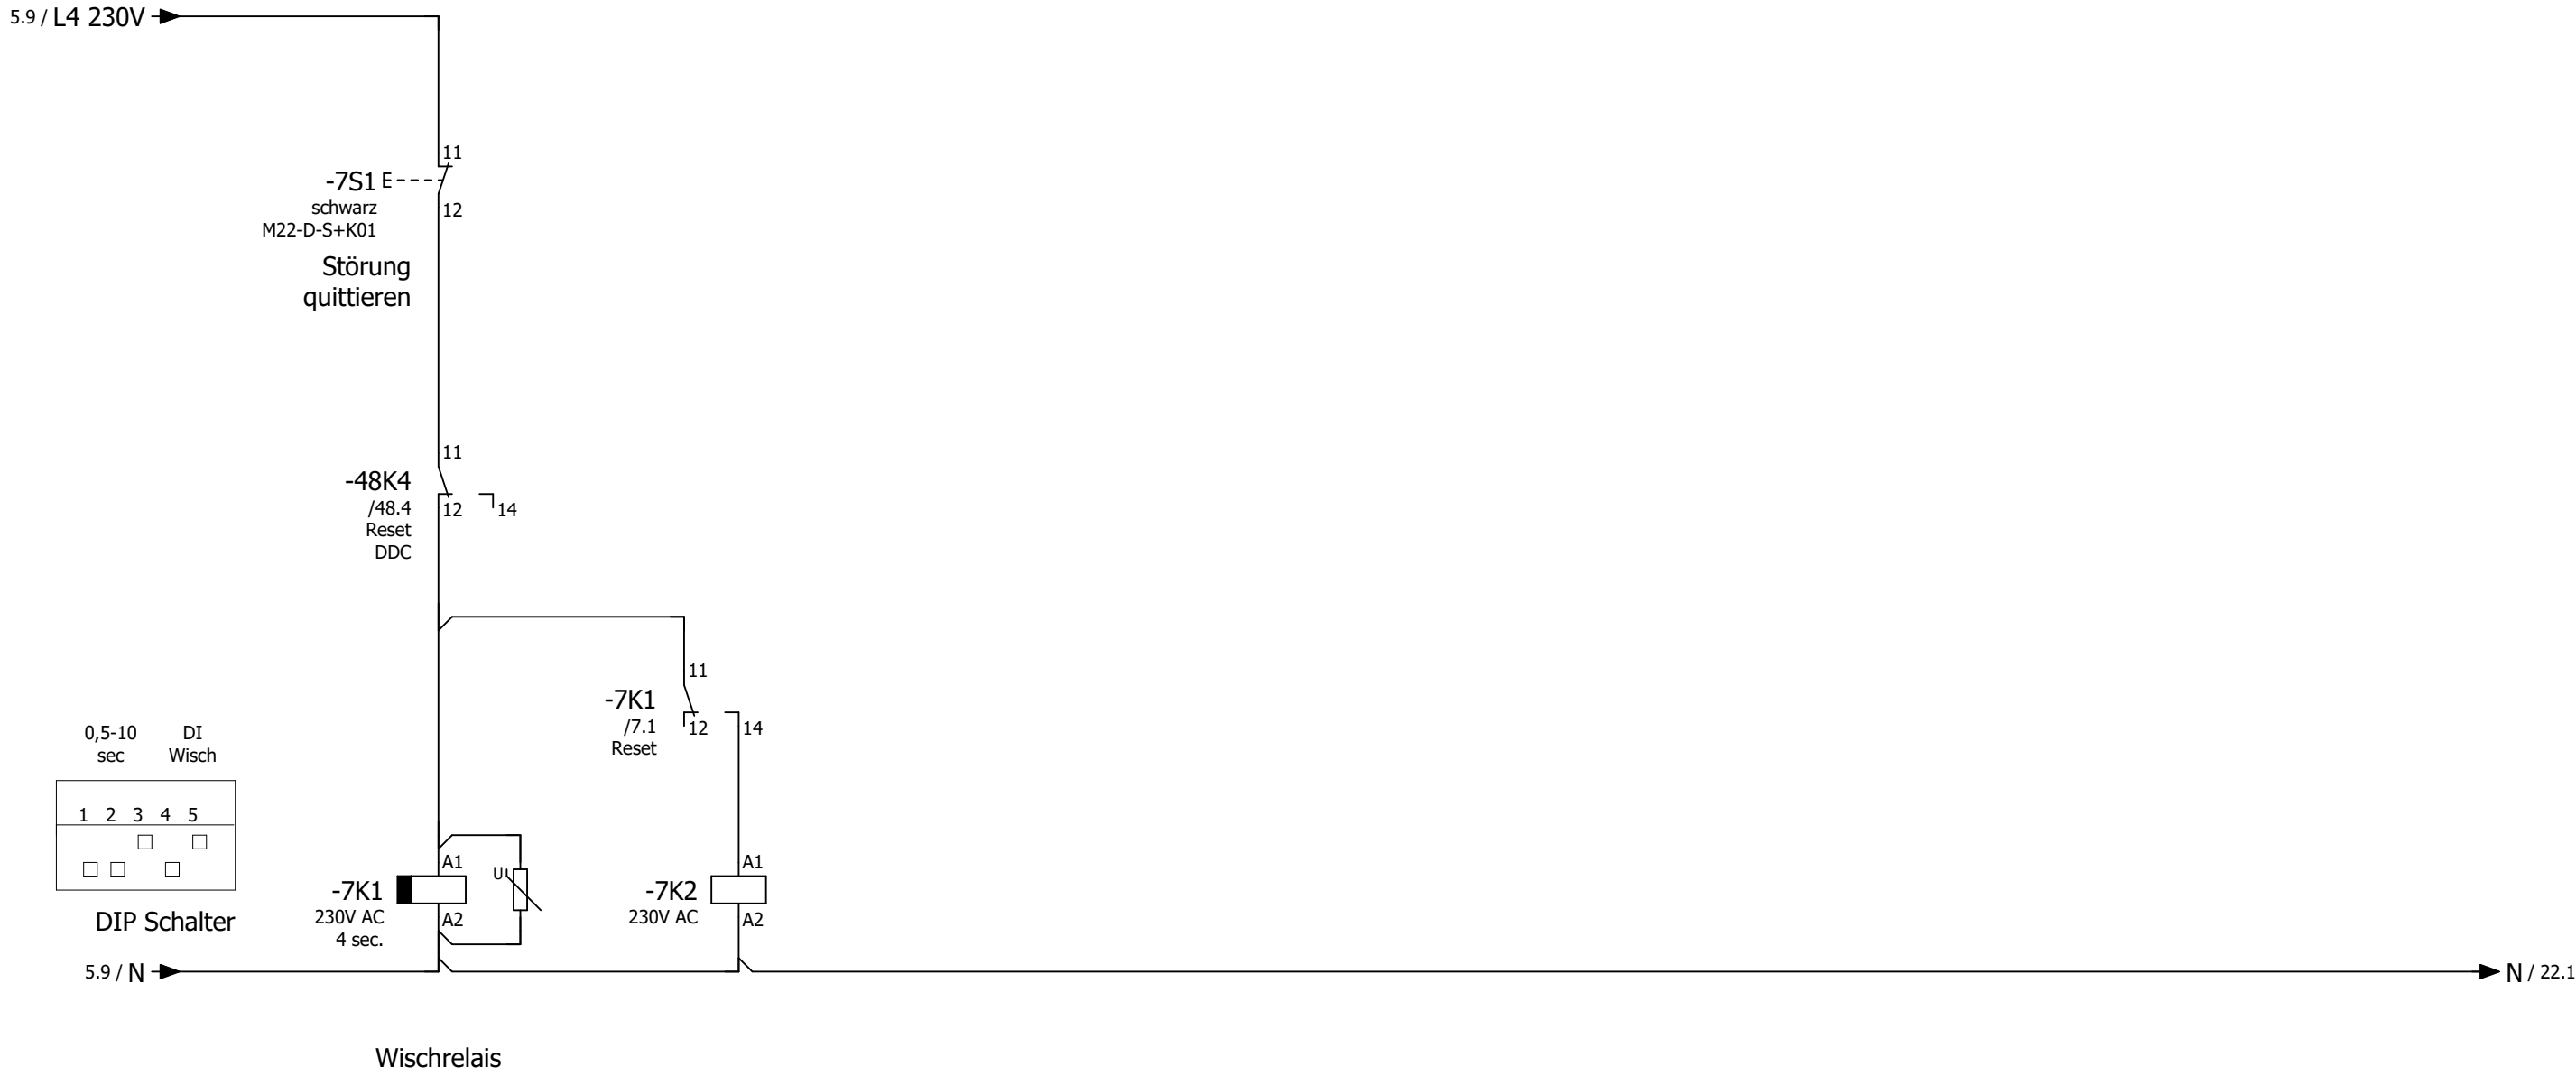



85.04.8.240.0000 + 94.P4
14
12 11 /7.2
24
22 21 /9.5
34
32 31 /11.4
44
42 41 /13.4

55.34.8.230.0040 + 94.P4
14
12 11 /19.4
24
22 21 /26.5
34
32 31 /27.5
44
42 41 /47.5

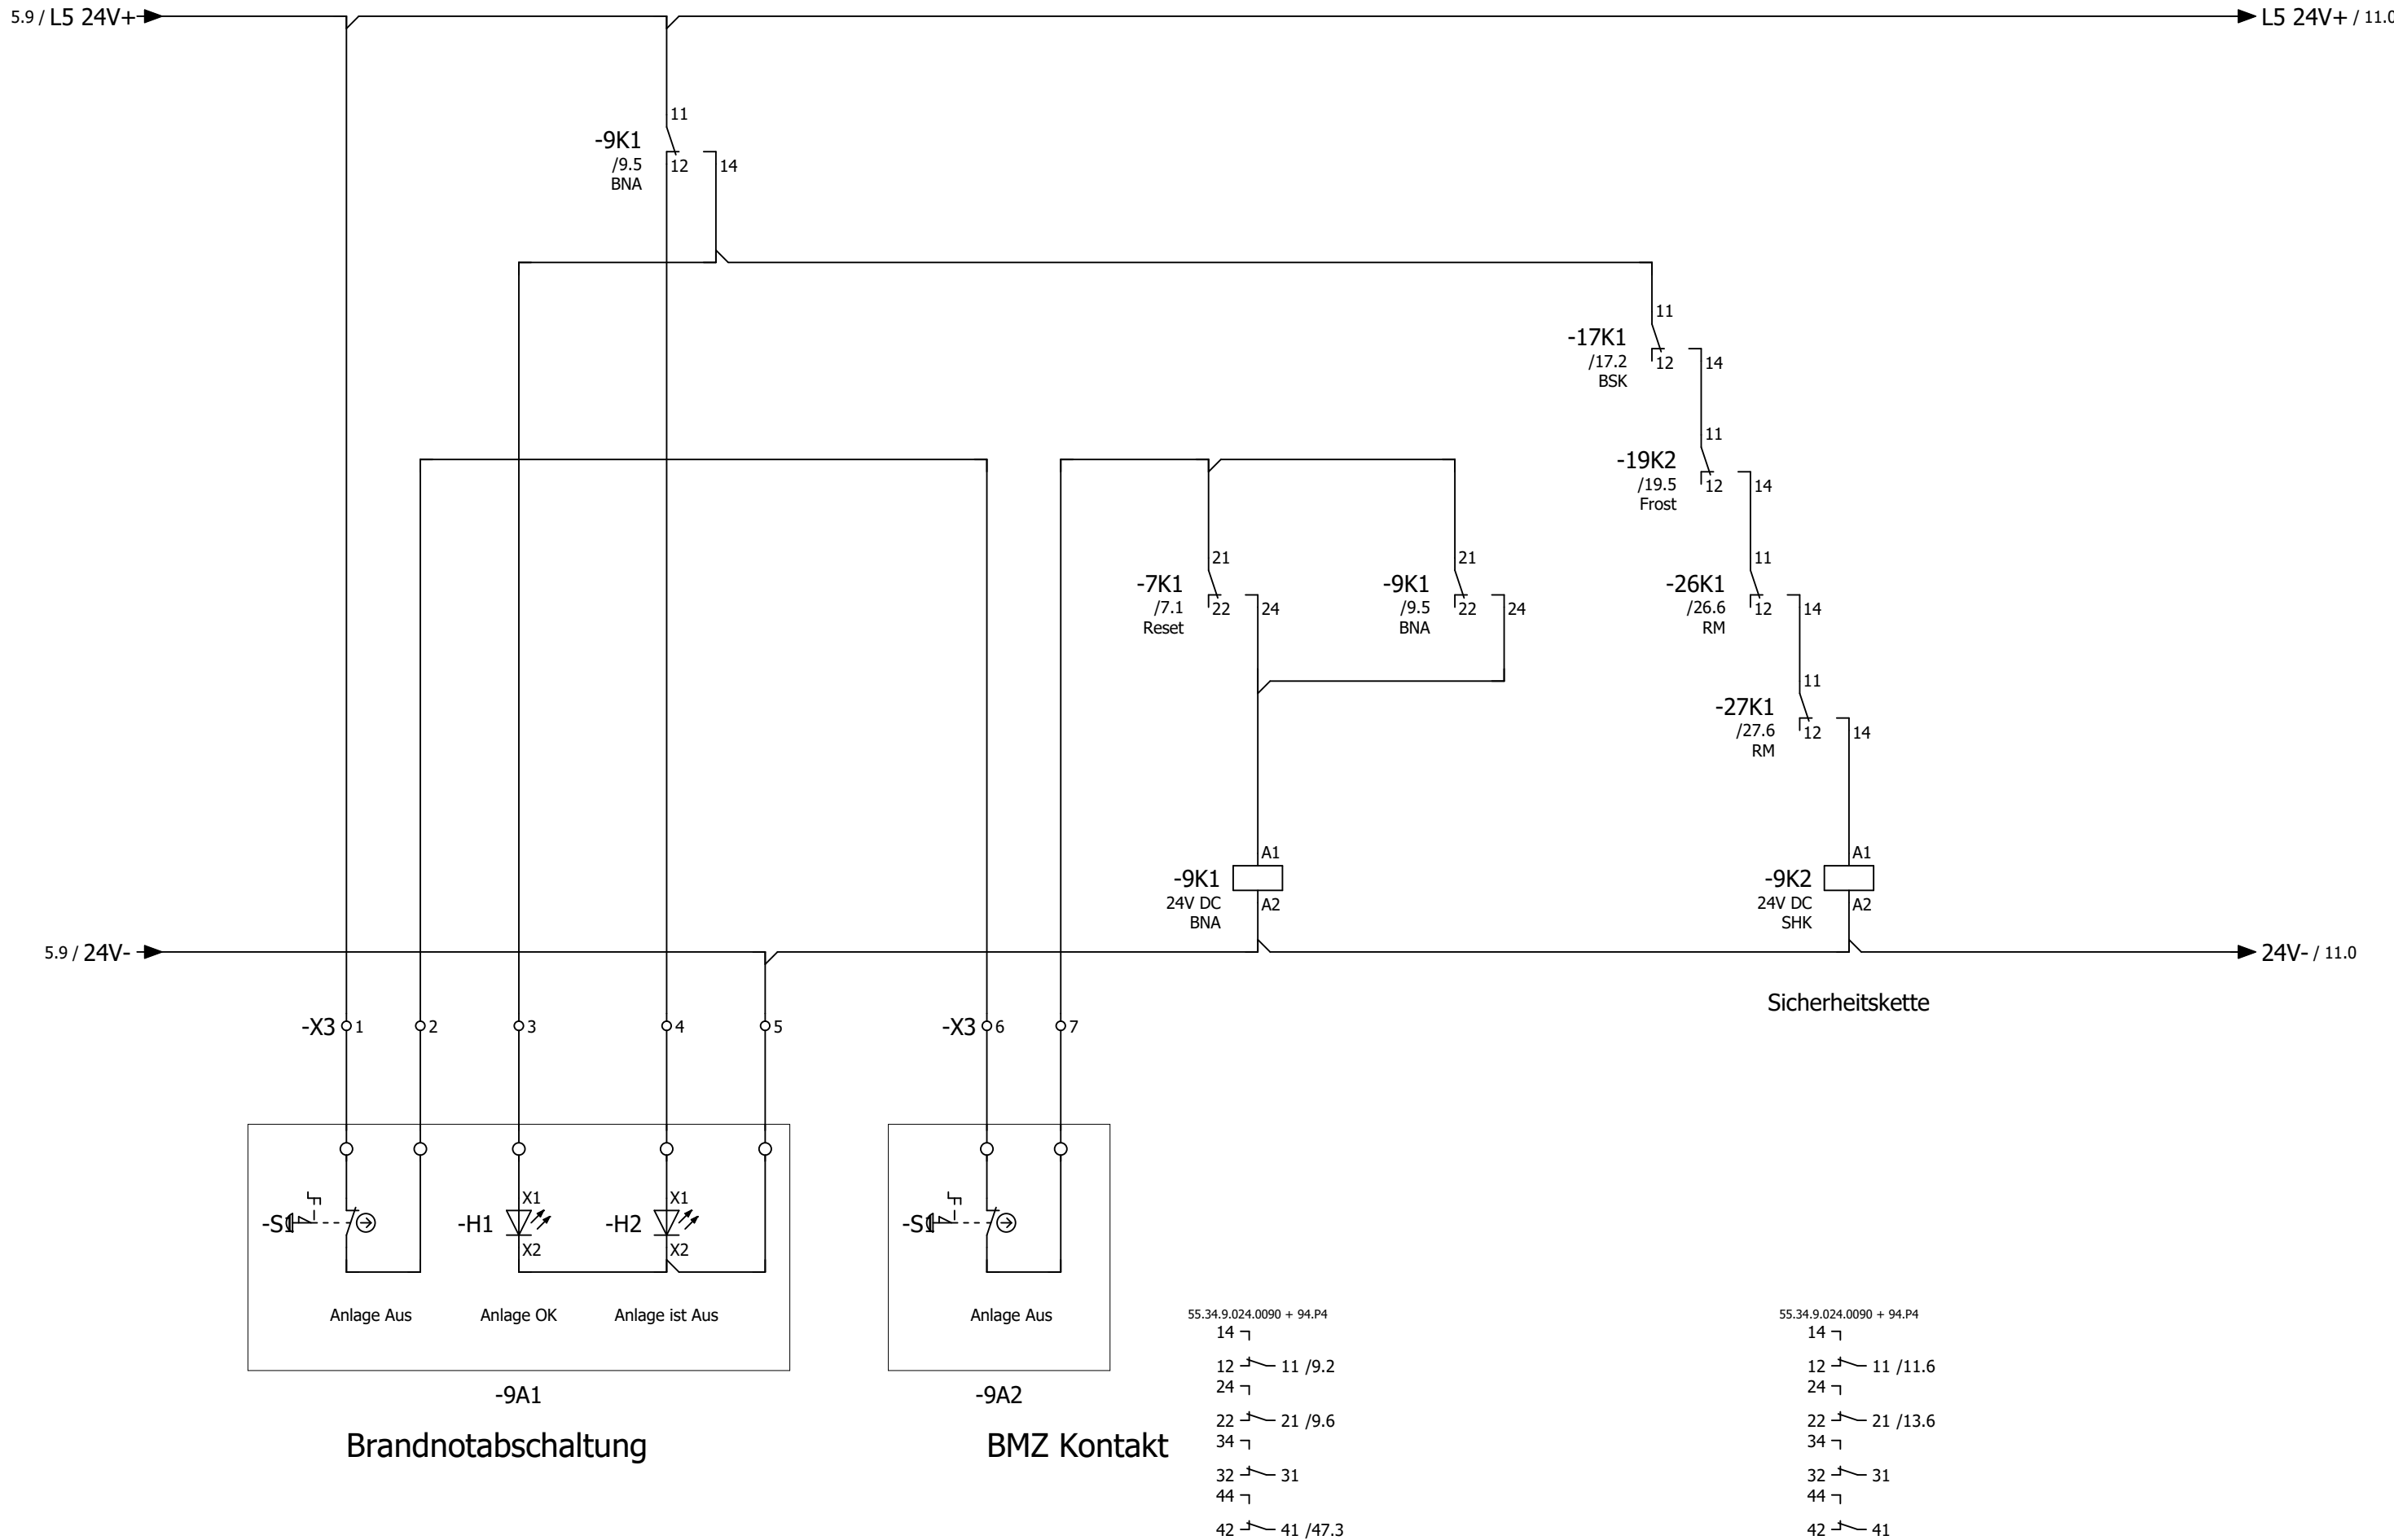

Anlage Lüftung

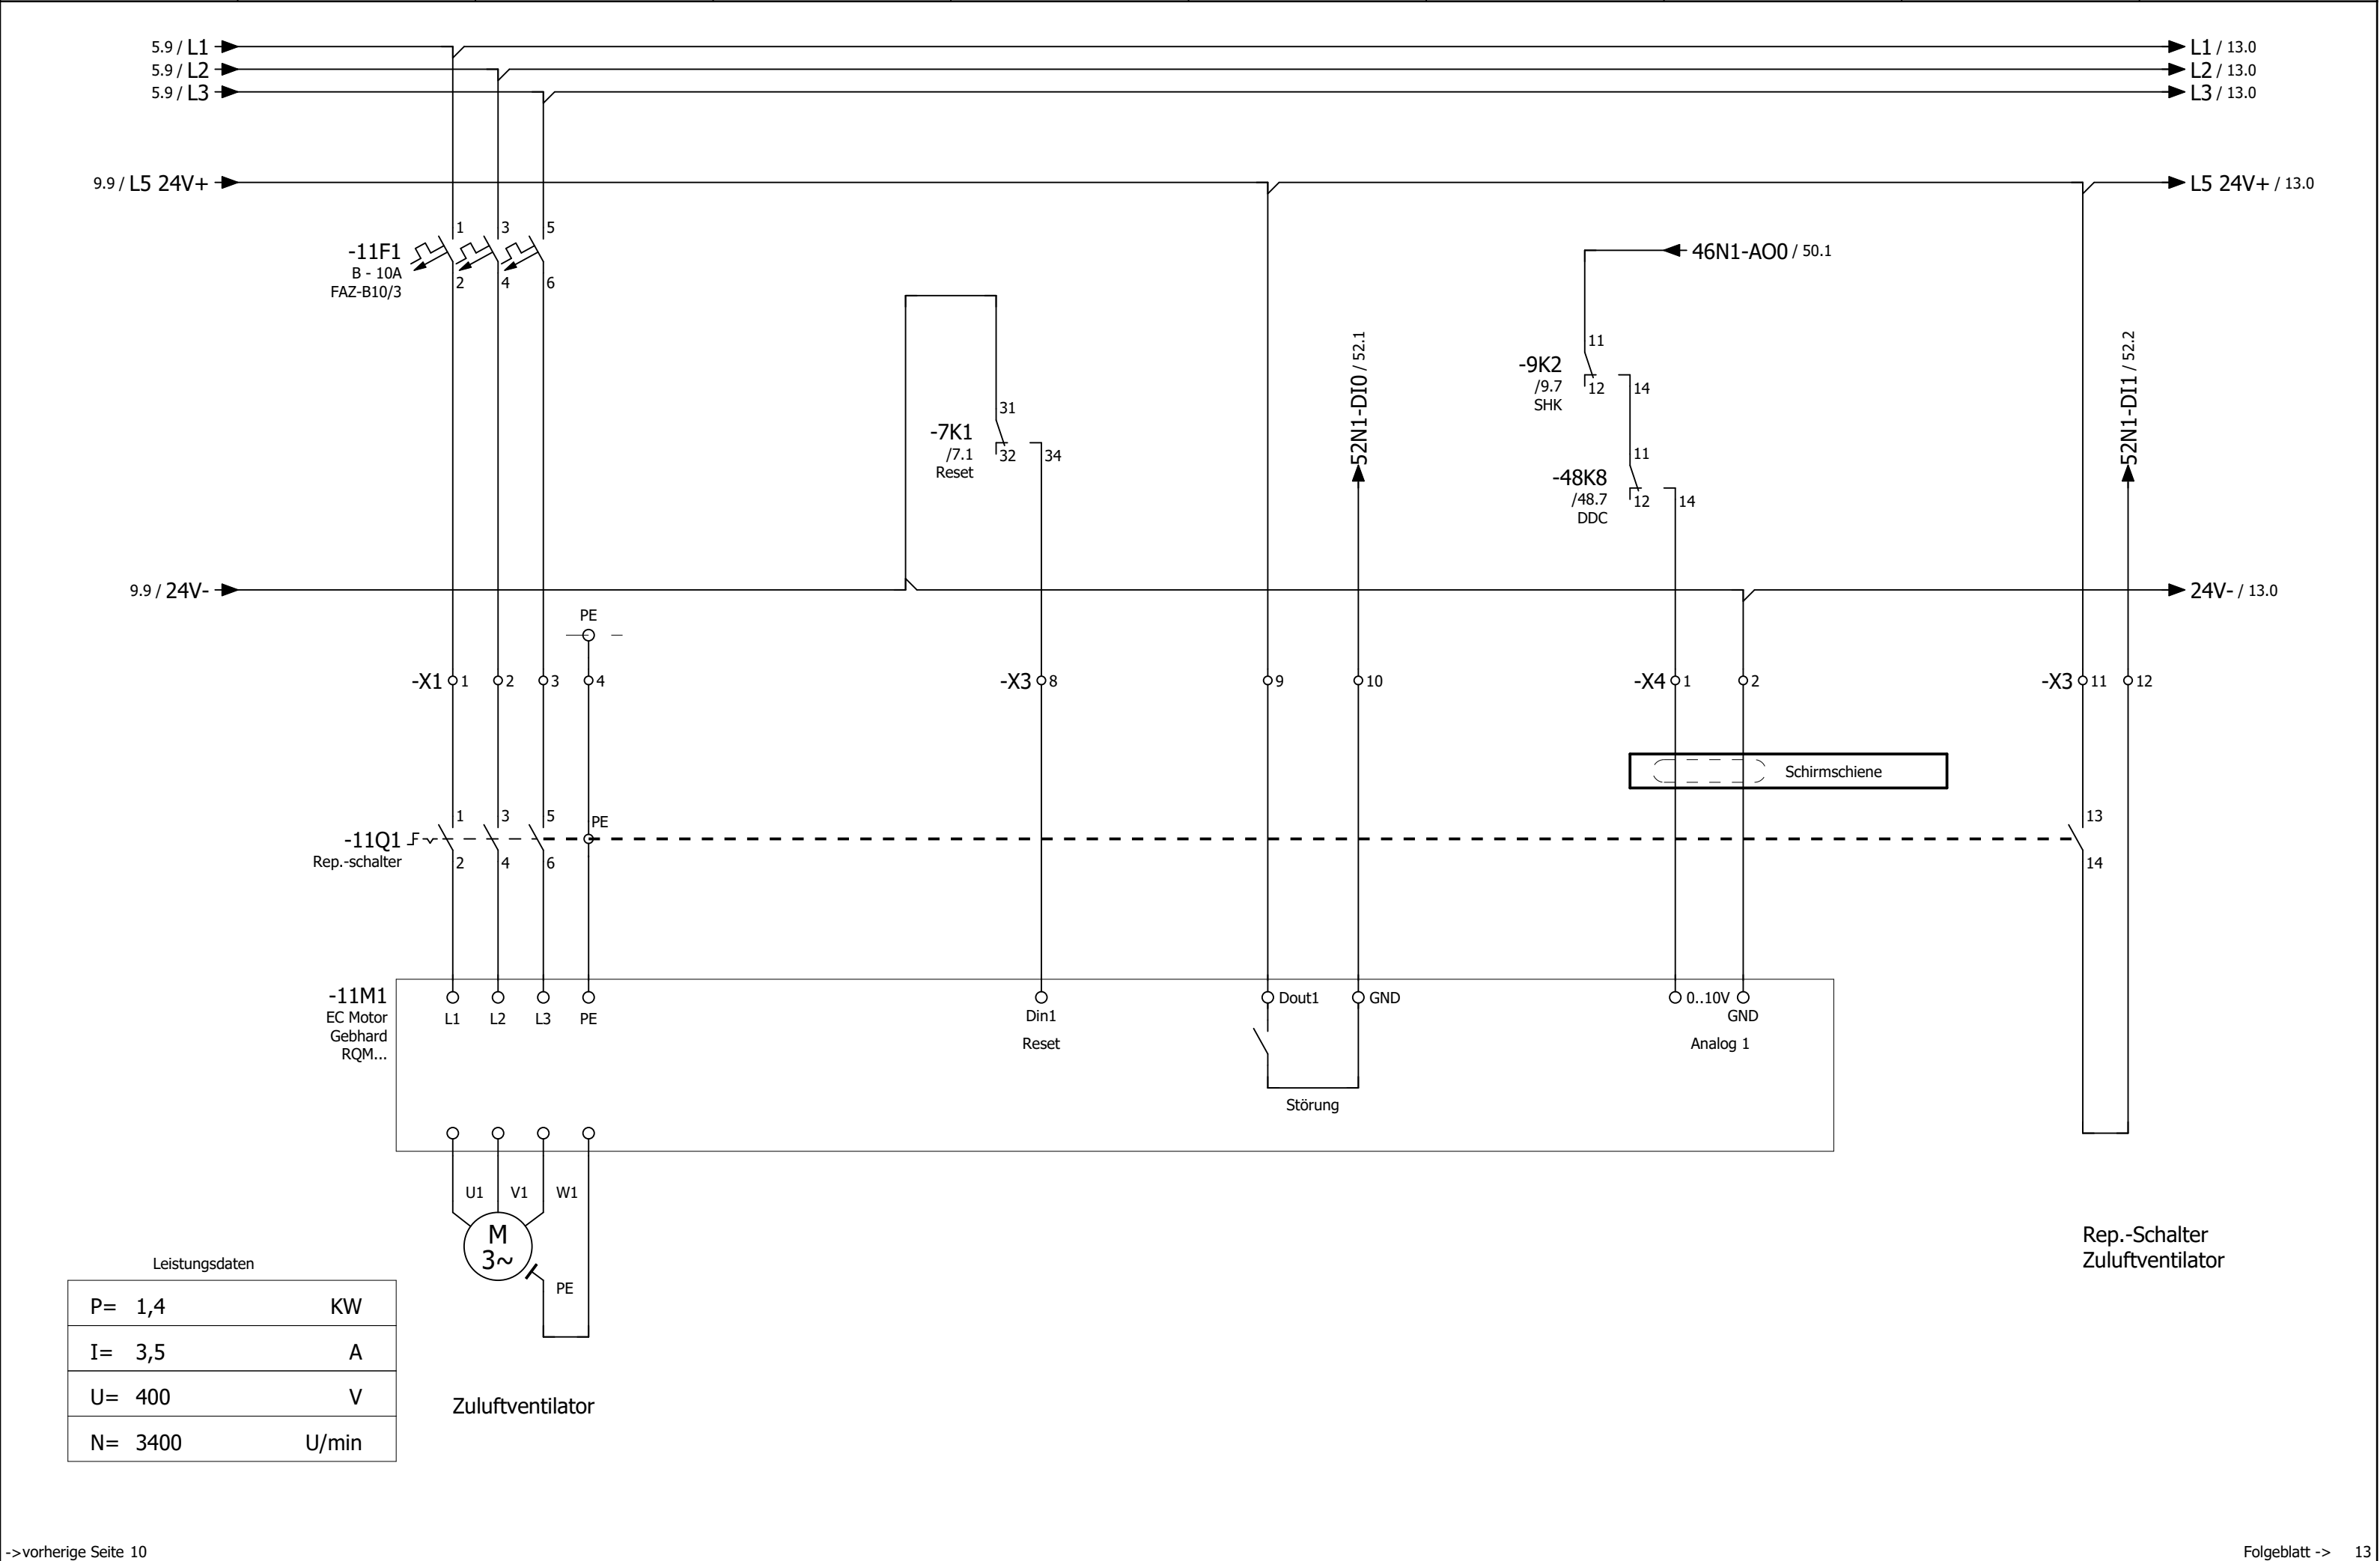

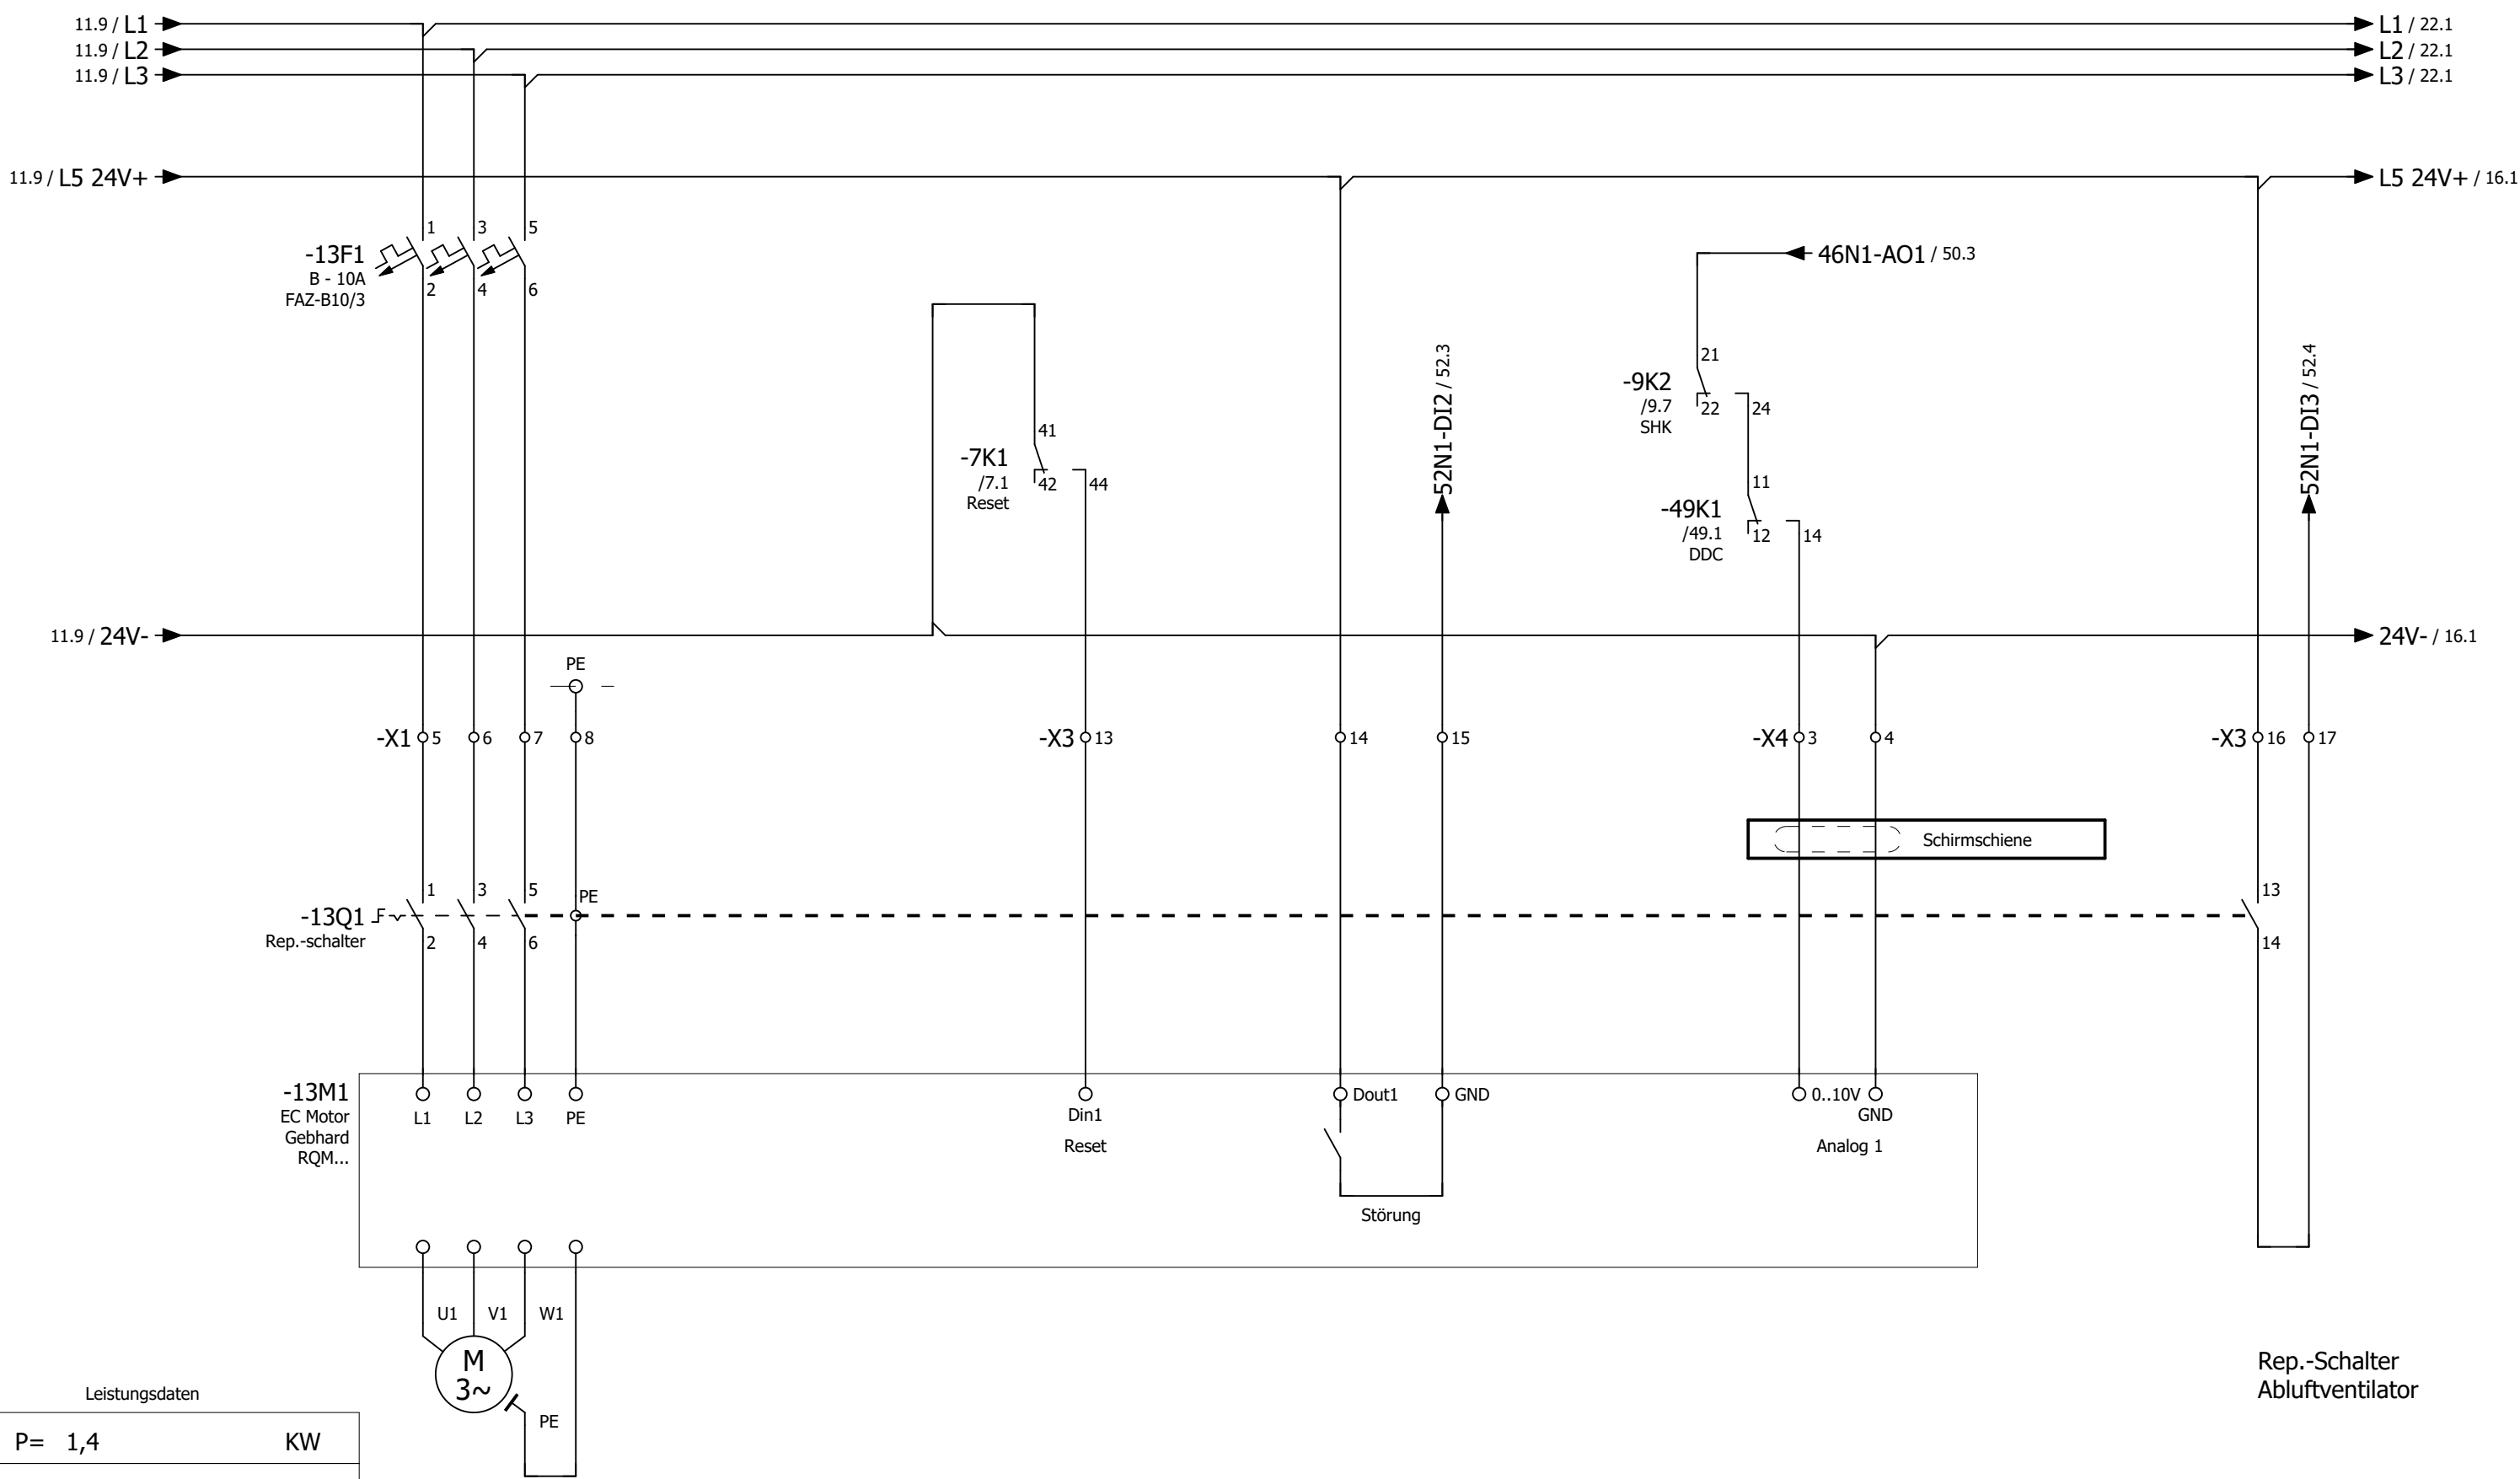



Leistungsdaten

P=	1,4	KW
I=	3,5	A
U=	400	V
N=	3400	U/min

Abluftventilator

Rep.-Schalter
Abluftventilator

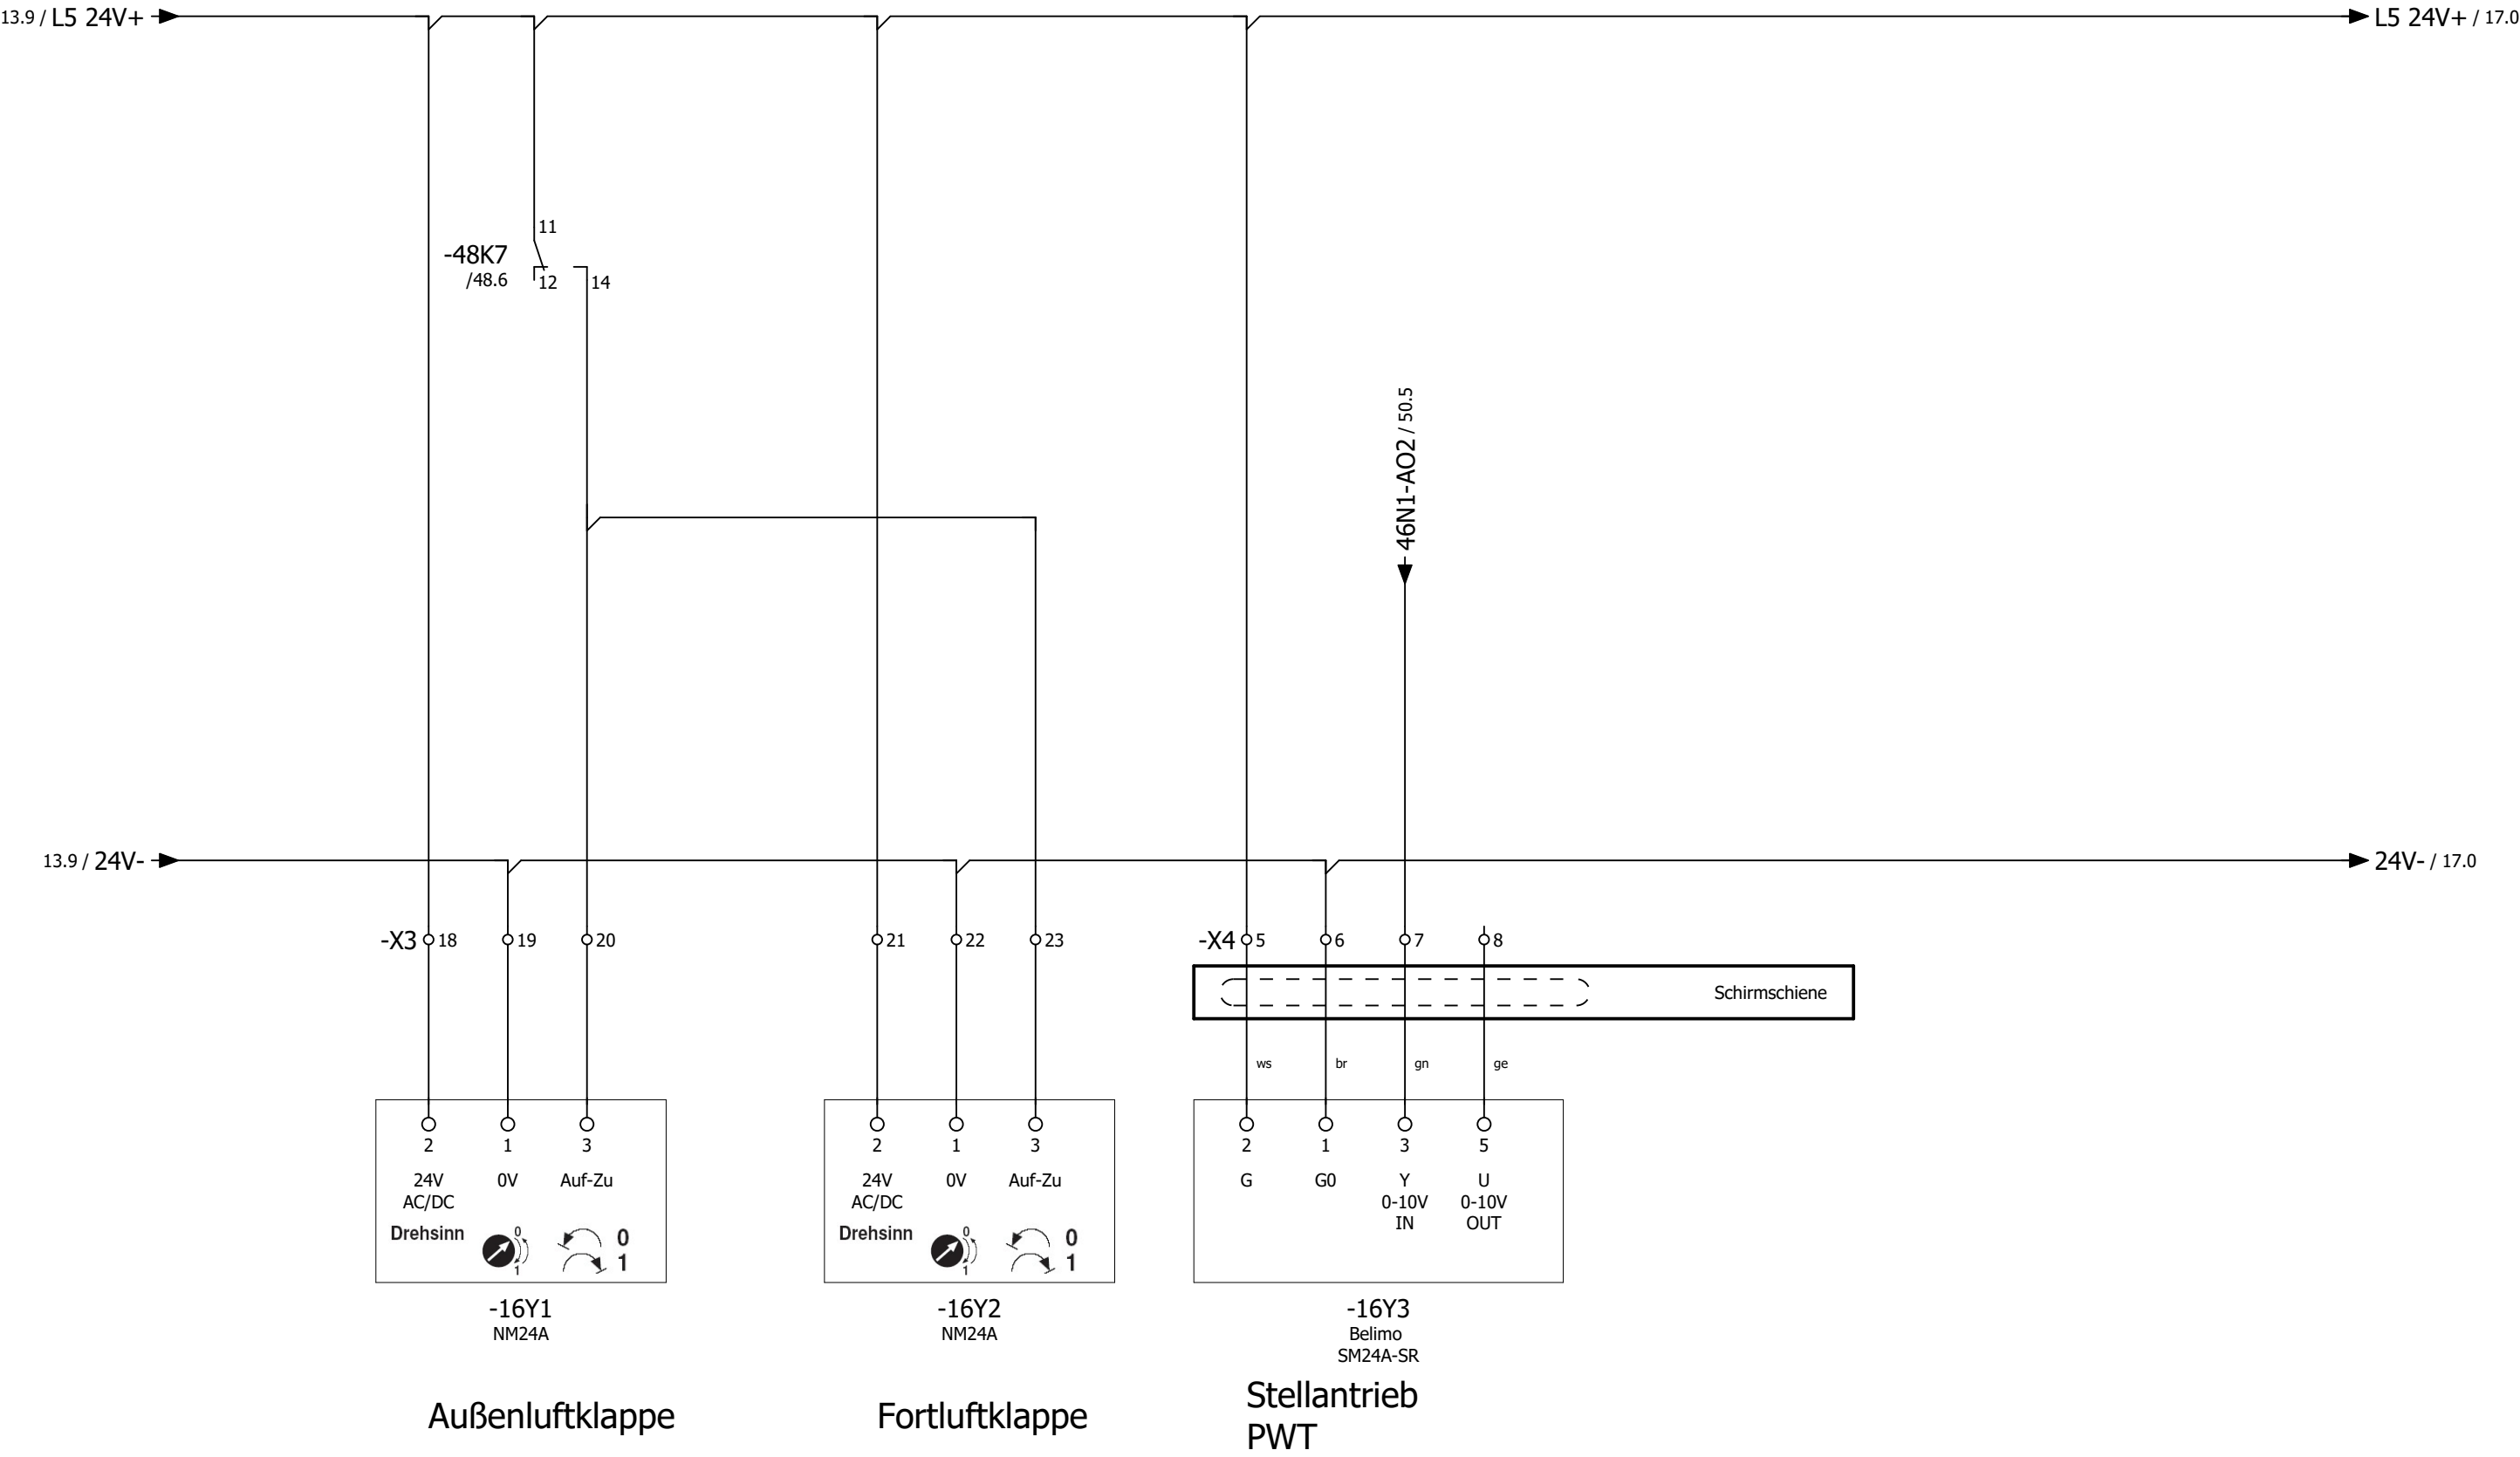

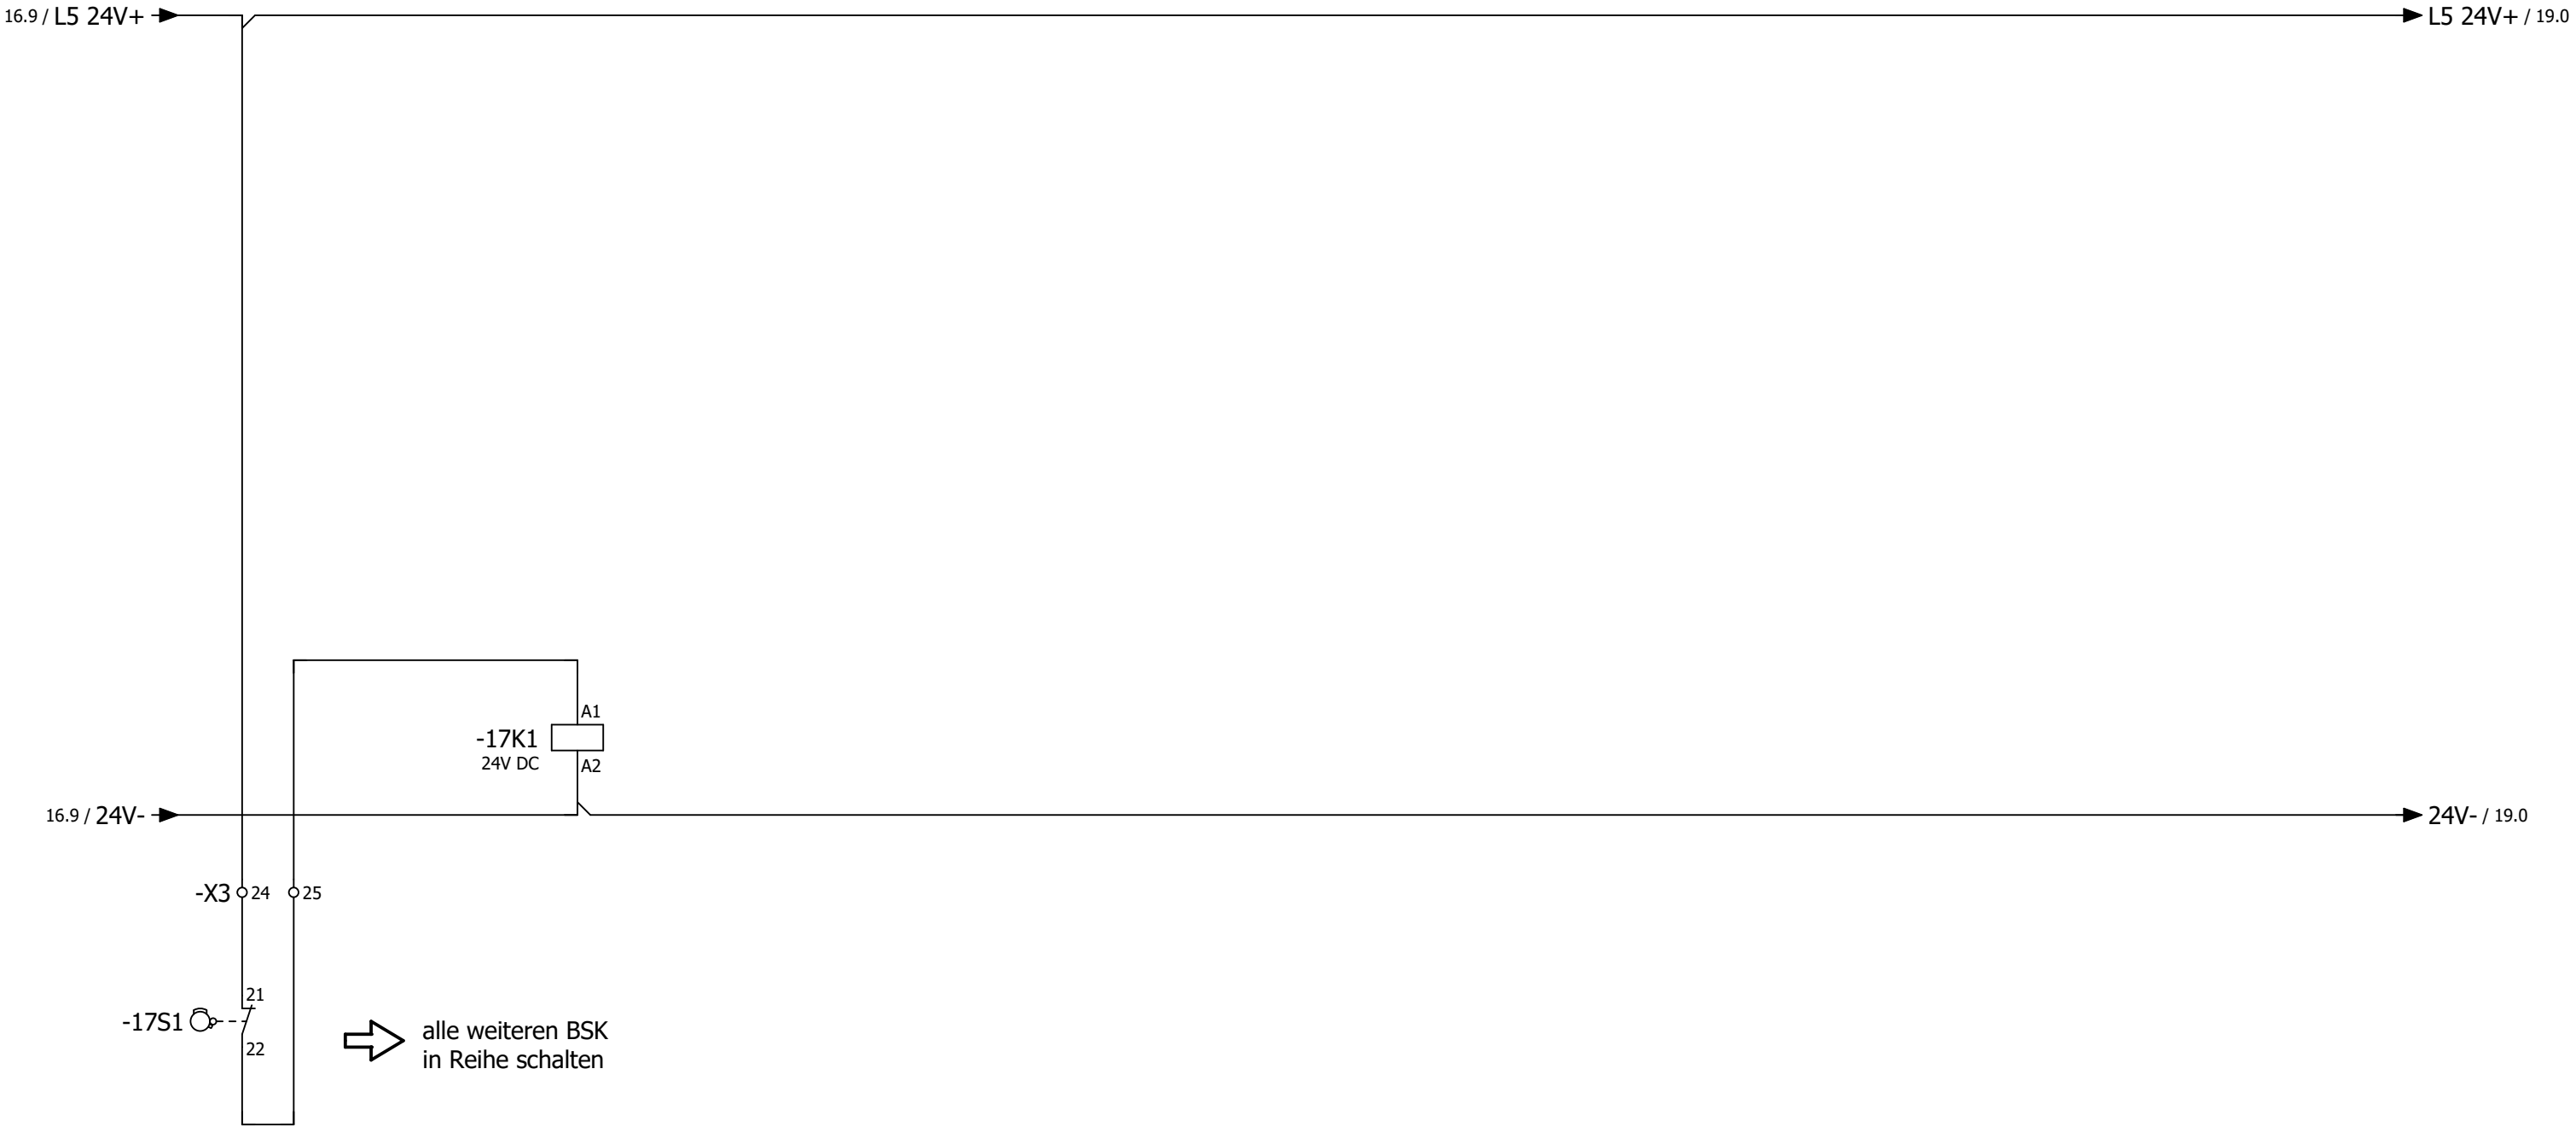

Endlagenschalter
BSK

- 55.34.9.024.0090 + 94.P4
- 14 ↘
 - 12 ↘ 11 /9.6
 - 24 ↘
 - 22 ↘ 21
 - 34 ↘
 - 32 ↘ 31
 - 44 ↘
 - 42 ↘ 41 /47.4



22.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 27.0 ➔

-7K2
/7.2
Reset

21
22

24

-26K1
/26.6
RM

21
22

24

-26K1
24V DC
RM

A1

A2

19.8 / 24V- ➔

24V- / 27.0 ➔


-X3

32

33

34

35

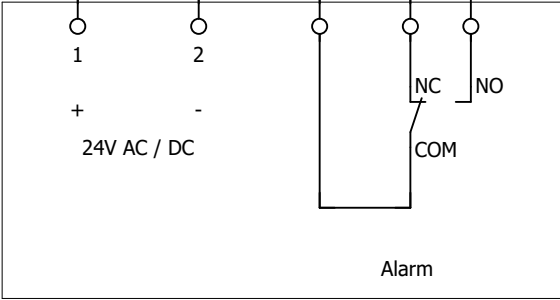

-26B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ZUL

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14

12 ➔ 11 /9.7

24

22 ➔ 21 /26.6


34

32 ➔ 31


44

42 ➔ 41 /47.6





Anlage Allgemein

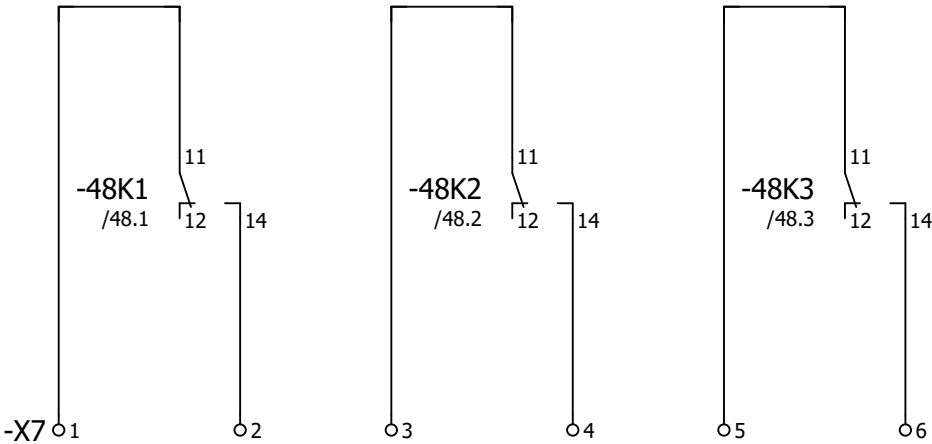

Potenzialfreie
Meldung
Betrieb

Potenzialfreie
Meldung
Störung

Potenzialfreie
Meldung
Wartung

Anlage DDC

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-46N1 /46.0 High Power Controller DEOS - 600/5 open EMS 8 digitale Eingänge 24V DC DI0 — /47.1 Einschaltung Lüftung DI1 — /47.2 Phasenüberwachung DI2 — /47.3 Störung BMZ Kontakt DI3 — /47.4 Störung Endschalter BSK DI4 — /47.5 Störung quittieren DI5 — /47.6 Störung Rauchmelder Zuluft DI6 — /47.7 Störung Rauchmelder Abluft DI7 — /47.8 Reserve 12 digitale Ausgänge 24V DC DO0 — /48.1 Meldung Anlage Betrieb DO1 — /48.2 Meldung Anlage Störung DO2 — /48.3 Meldung Anlage Wartung DO3 — /48.4 Störung quittieren DO4 — /48.5 Reserve DO5 — /48.6 Reserve DO6 — /48.6 Klappenantriebe Auf/Zu DO7 — /48.7 Zuluftventilator DO8 — /49.1 Abluftventilator DO9 — /49.2 Erhitzerpumpe DO10 — /49.3 Reserve DO11 — /49.4 Reserve 8 analoge Eingänge AI0 — /51.1 Differenzdrucksensor Zuluft AI1 — /51.2 Differenzdrucksensor Abluft AI2 — /51.3 Vereisungsschutz PWT AI3 — /51.4 Temperaturfühler Außenluft AI4 — /51.5 Temperaturfühler Zuluft nach PWT AI5 — /51.6 Temperaturfühler Zuluft Gesamt AI6 — /51.7 Temperaturfühler Abluft AI7 — /51.8 Temperaturfühler Fortluft 4 analoge Ausgänge 0...10V AO0 — /50.1 Ansteuerung Zuluftventilator AO1 — /50.3 Ansteuerung Abluftventilator AO2 — /50.5 WRG/Bypass Klappe AO3 — /50.7 Erhitzerventil									
-52N1 /52.0 Digital Eingangsmodul 16 x DI DS-C-DI 16 DI0 — /52.1 X3:10 Zuluftventilator Störung DI1 — /52.2 X3:12 Zuluftventilator Rep.-Schalter DI2 — /52.3 X3:15 Abluftventilator Störung DI3 — /52.4 X3:17 Abluftventilator Rep.-Schalter DI4 — /52.5 X3:31 Erhitzerpumpe Störung DI5 — /52.6 -19K2:44 Frostschutz Störung DI6 — /52.7 Reserve DI7 — /52.8 Reserve DI8 — /53.1 Reserve DI9 — /53.2 Reserve DI10 — /53.3 Reserve DI11 — /53.4 Reserve DI12 — /53.5 Reserve DI13 — /53.6 Reserve DI14 — /53.7 Reserve DI15 — /53.8 Reserve									
-54N1 /54.0 Analog Eingangsmodul 8 x AI DS-C-AI8 8 analoge Eingänge aktiv AI0 — /54.1 Differenzdrucksensor Außenluftfilter aktiv AI1 — /54.2 Differenzdrucksensor Abluftfilter passiv AI2 — /54.3 Temperaturfühler RL PWW aktiv/passiv AI3 — /54.4 Reserve aktiv/passiv AI4 — /54.5 Reserve aktiv/passiv AI5 — /54.6 Reserve aktiv/passiv AI6 — /54.7 Reserve aktiv/passiv AI7 — /54.8 Reserve									
->vorherige Seite 40 Folgeblatt -> 43									
			Datum	01.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Wäscherei	Übersicht Belegung DDC Fabr.. Nr. 7162_1 = RLT +			
				KW					Blatt 41
Änderung	Datum	Name				ROX KLIMATECHNIK	Auftr. Nr. 24444		Z.Nr.: 9766
									Blatt 120

-46N1

/46.0




High Power Controller

DEOS - 600/5 open EMS

-52N1

/52.0

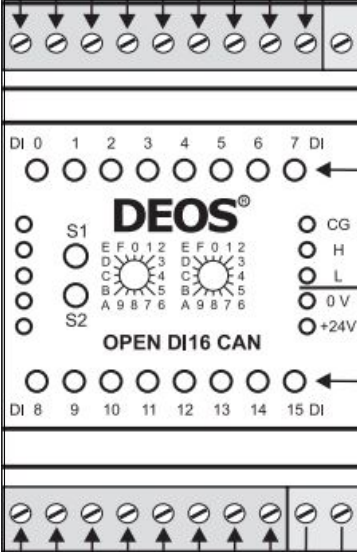


Digital Eingangsmodul 16 x DI

DS-C-DI 16

-54N1

/54.0

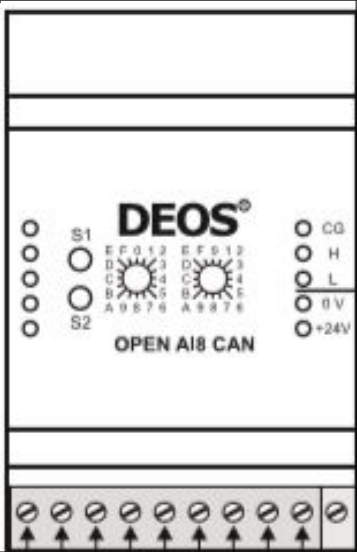

Analog Eingangsmodul 8 x AI


DS-C-AI8


-46N2

/46.7




Schalter on

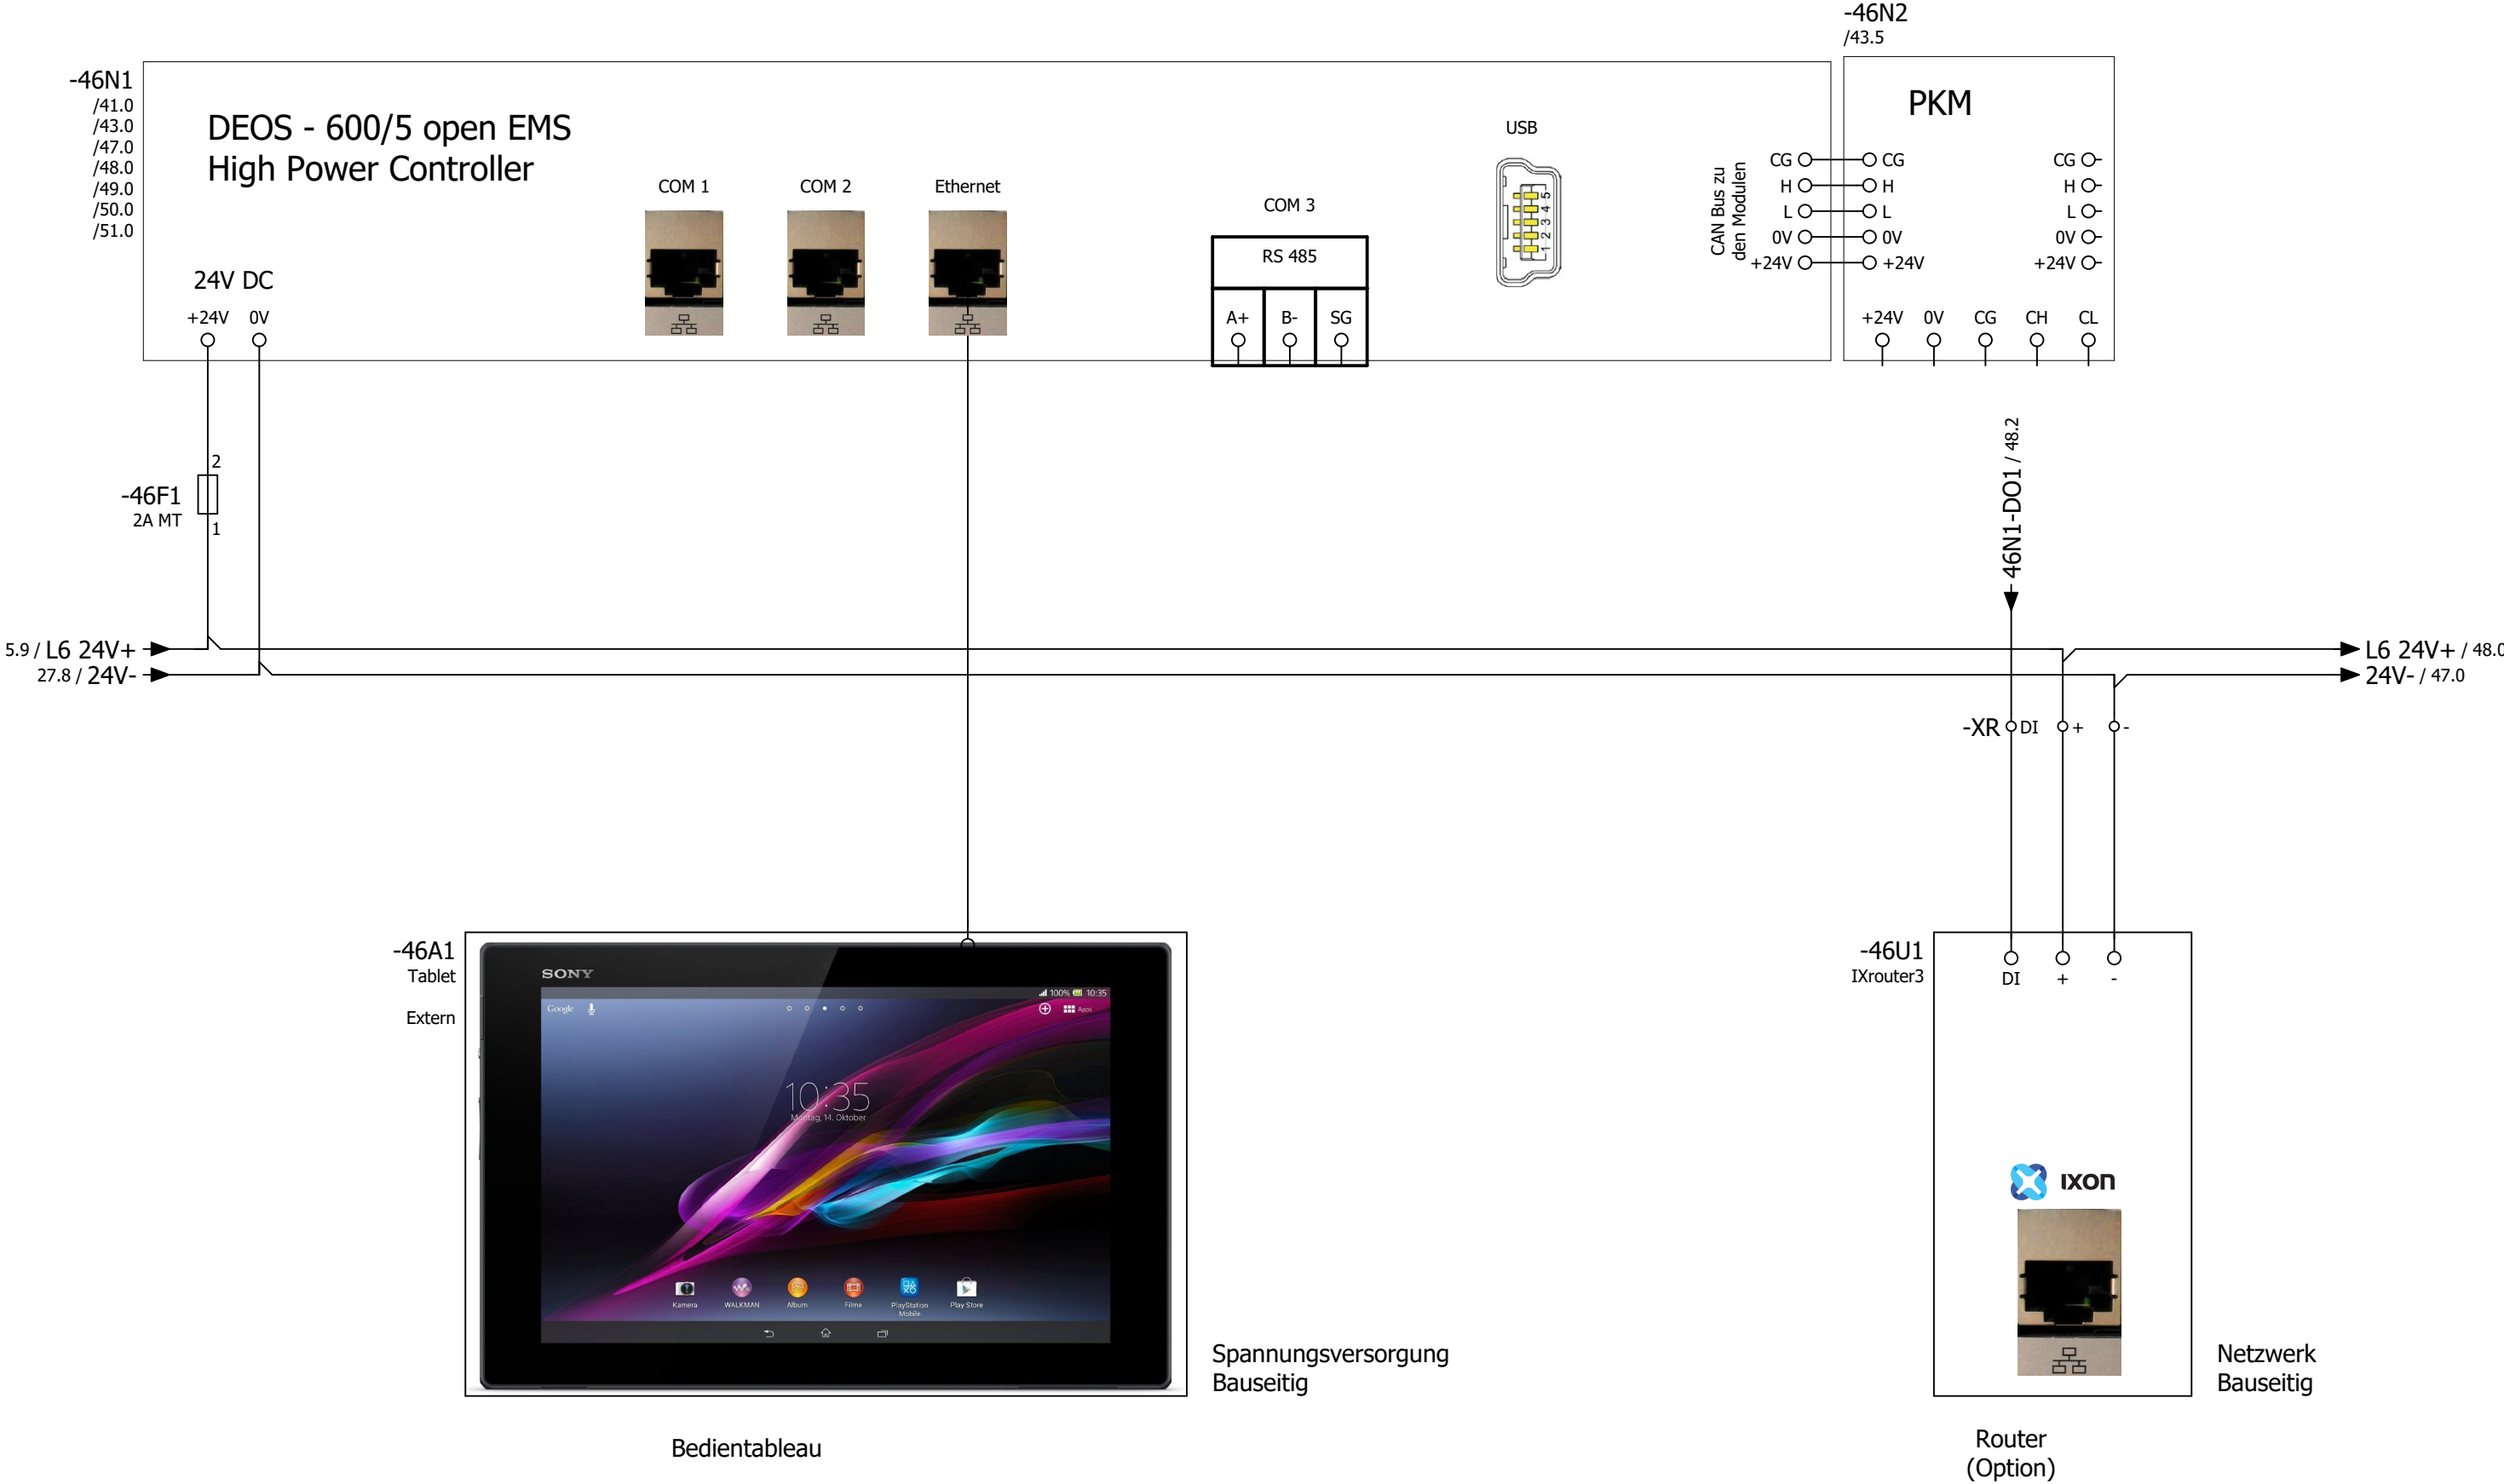






Reserve


120

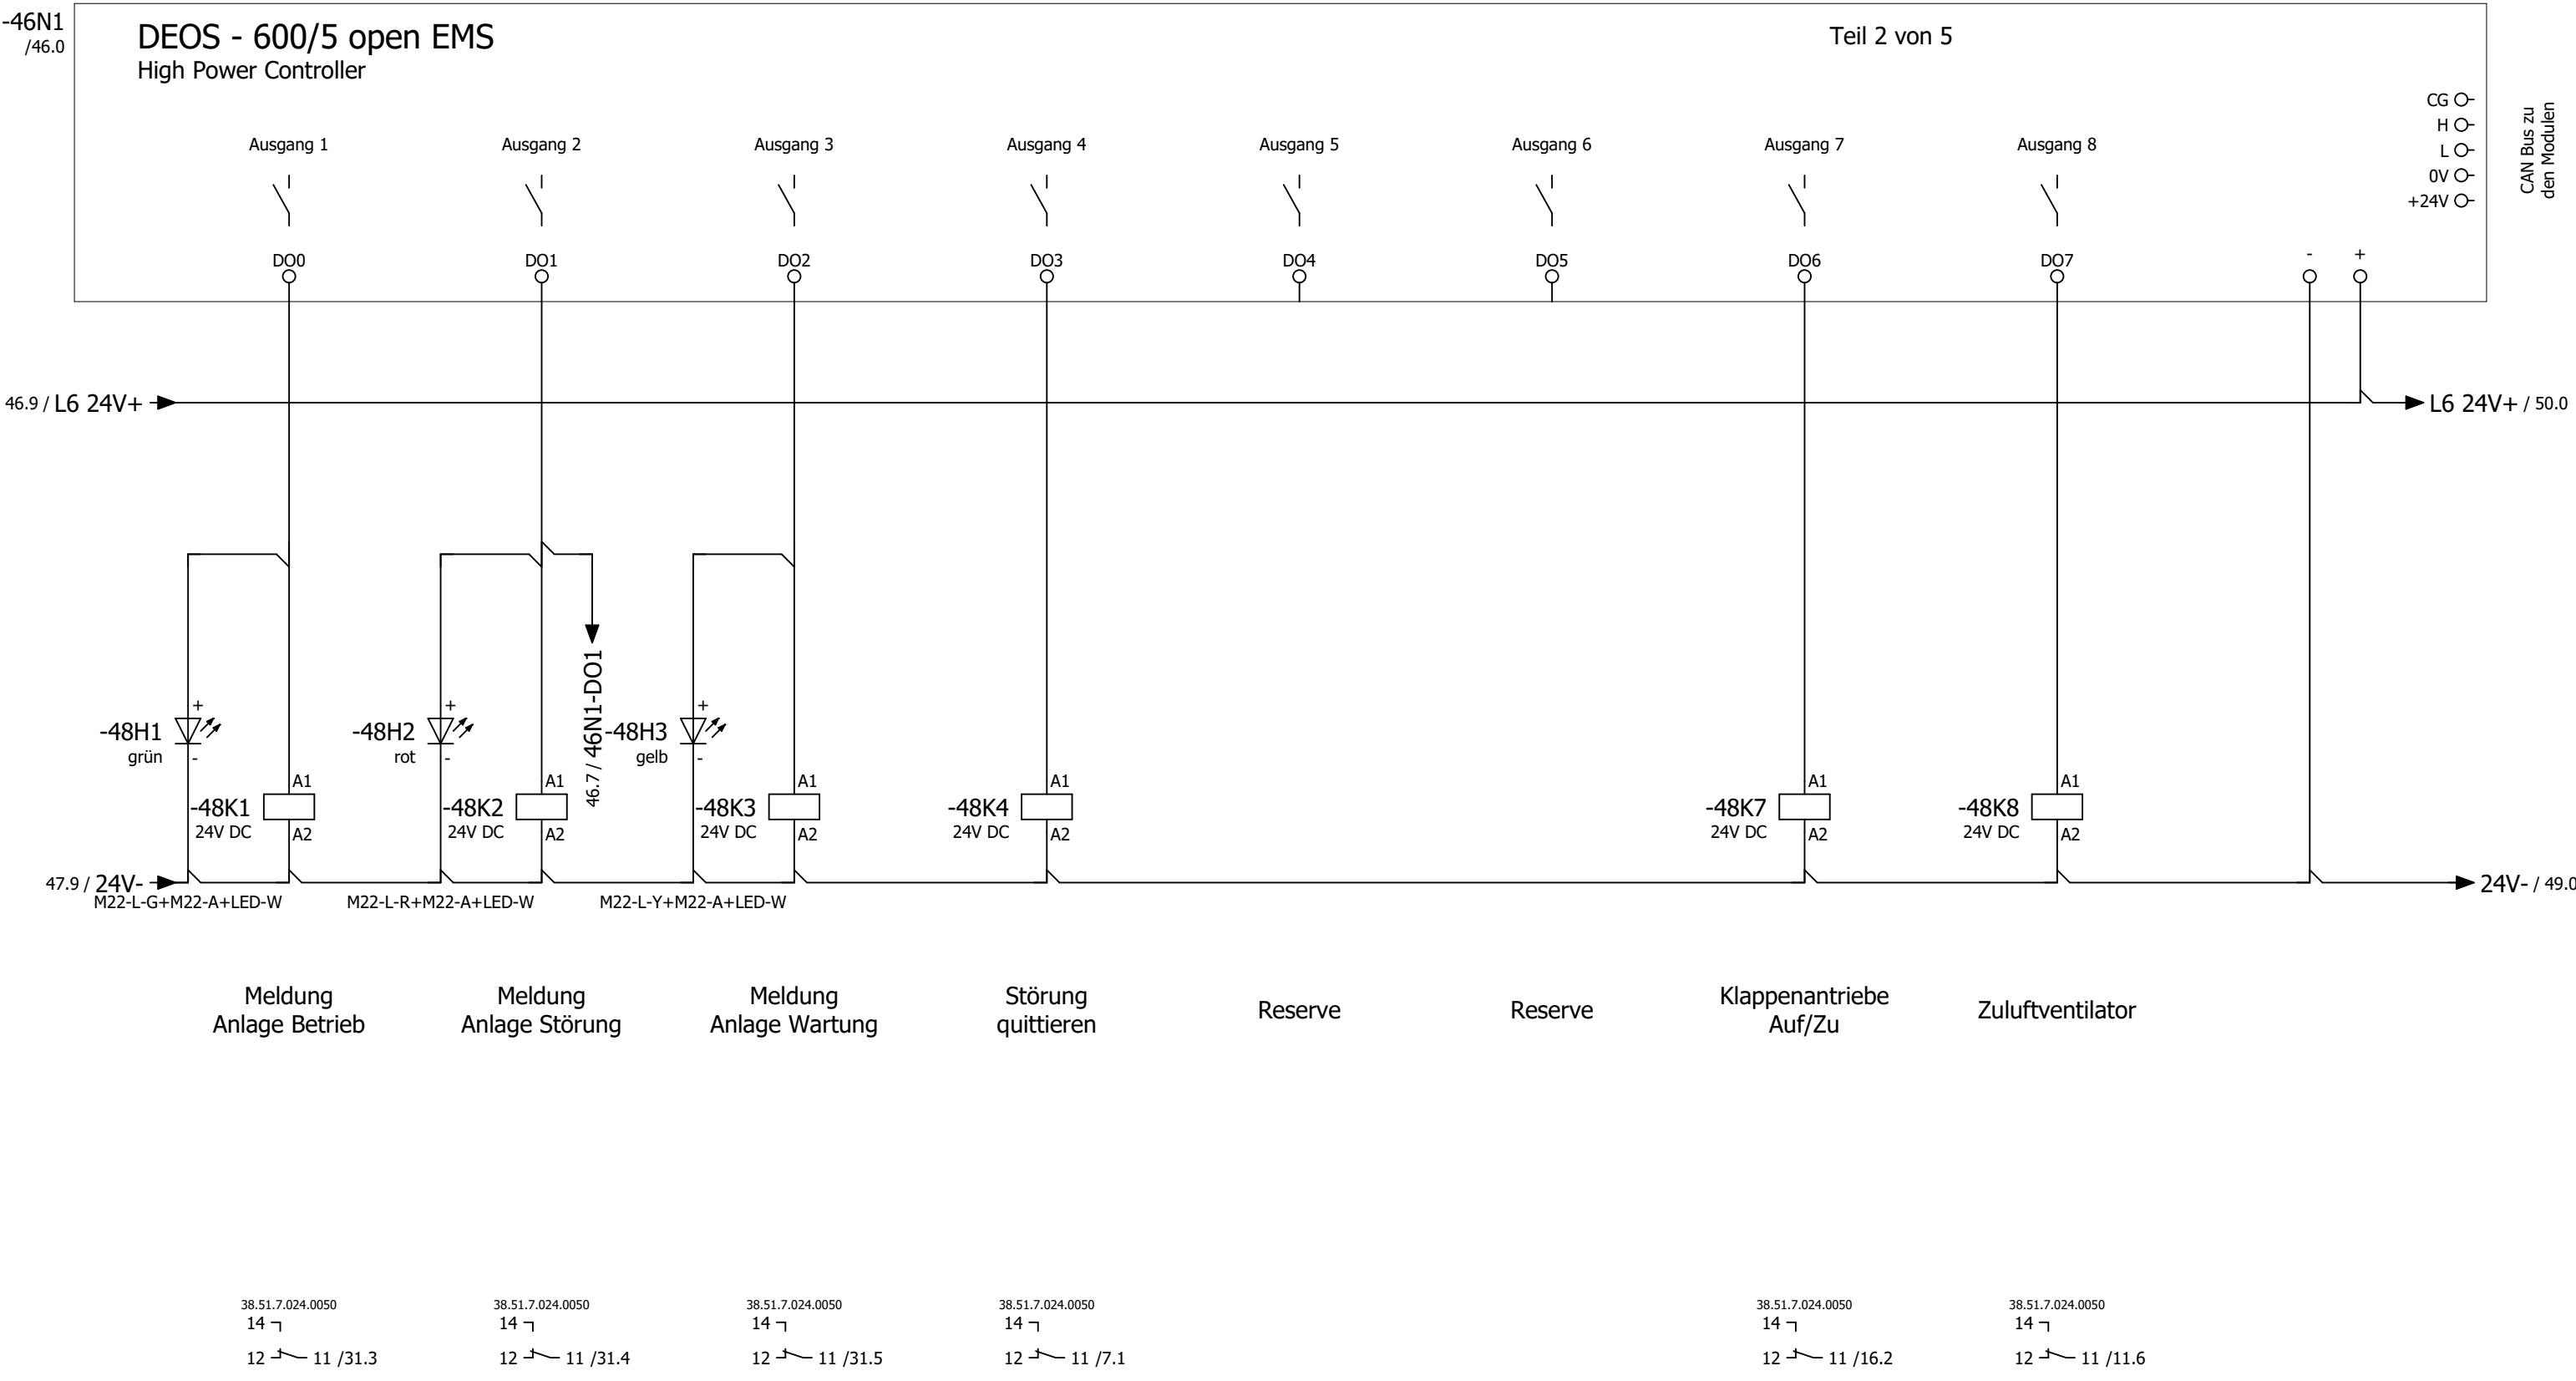

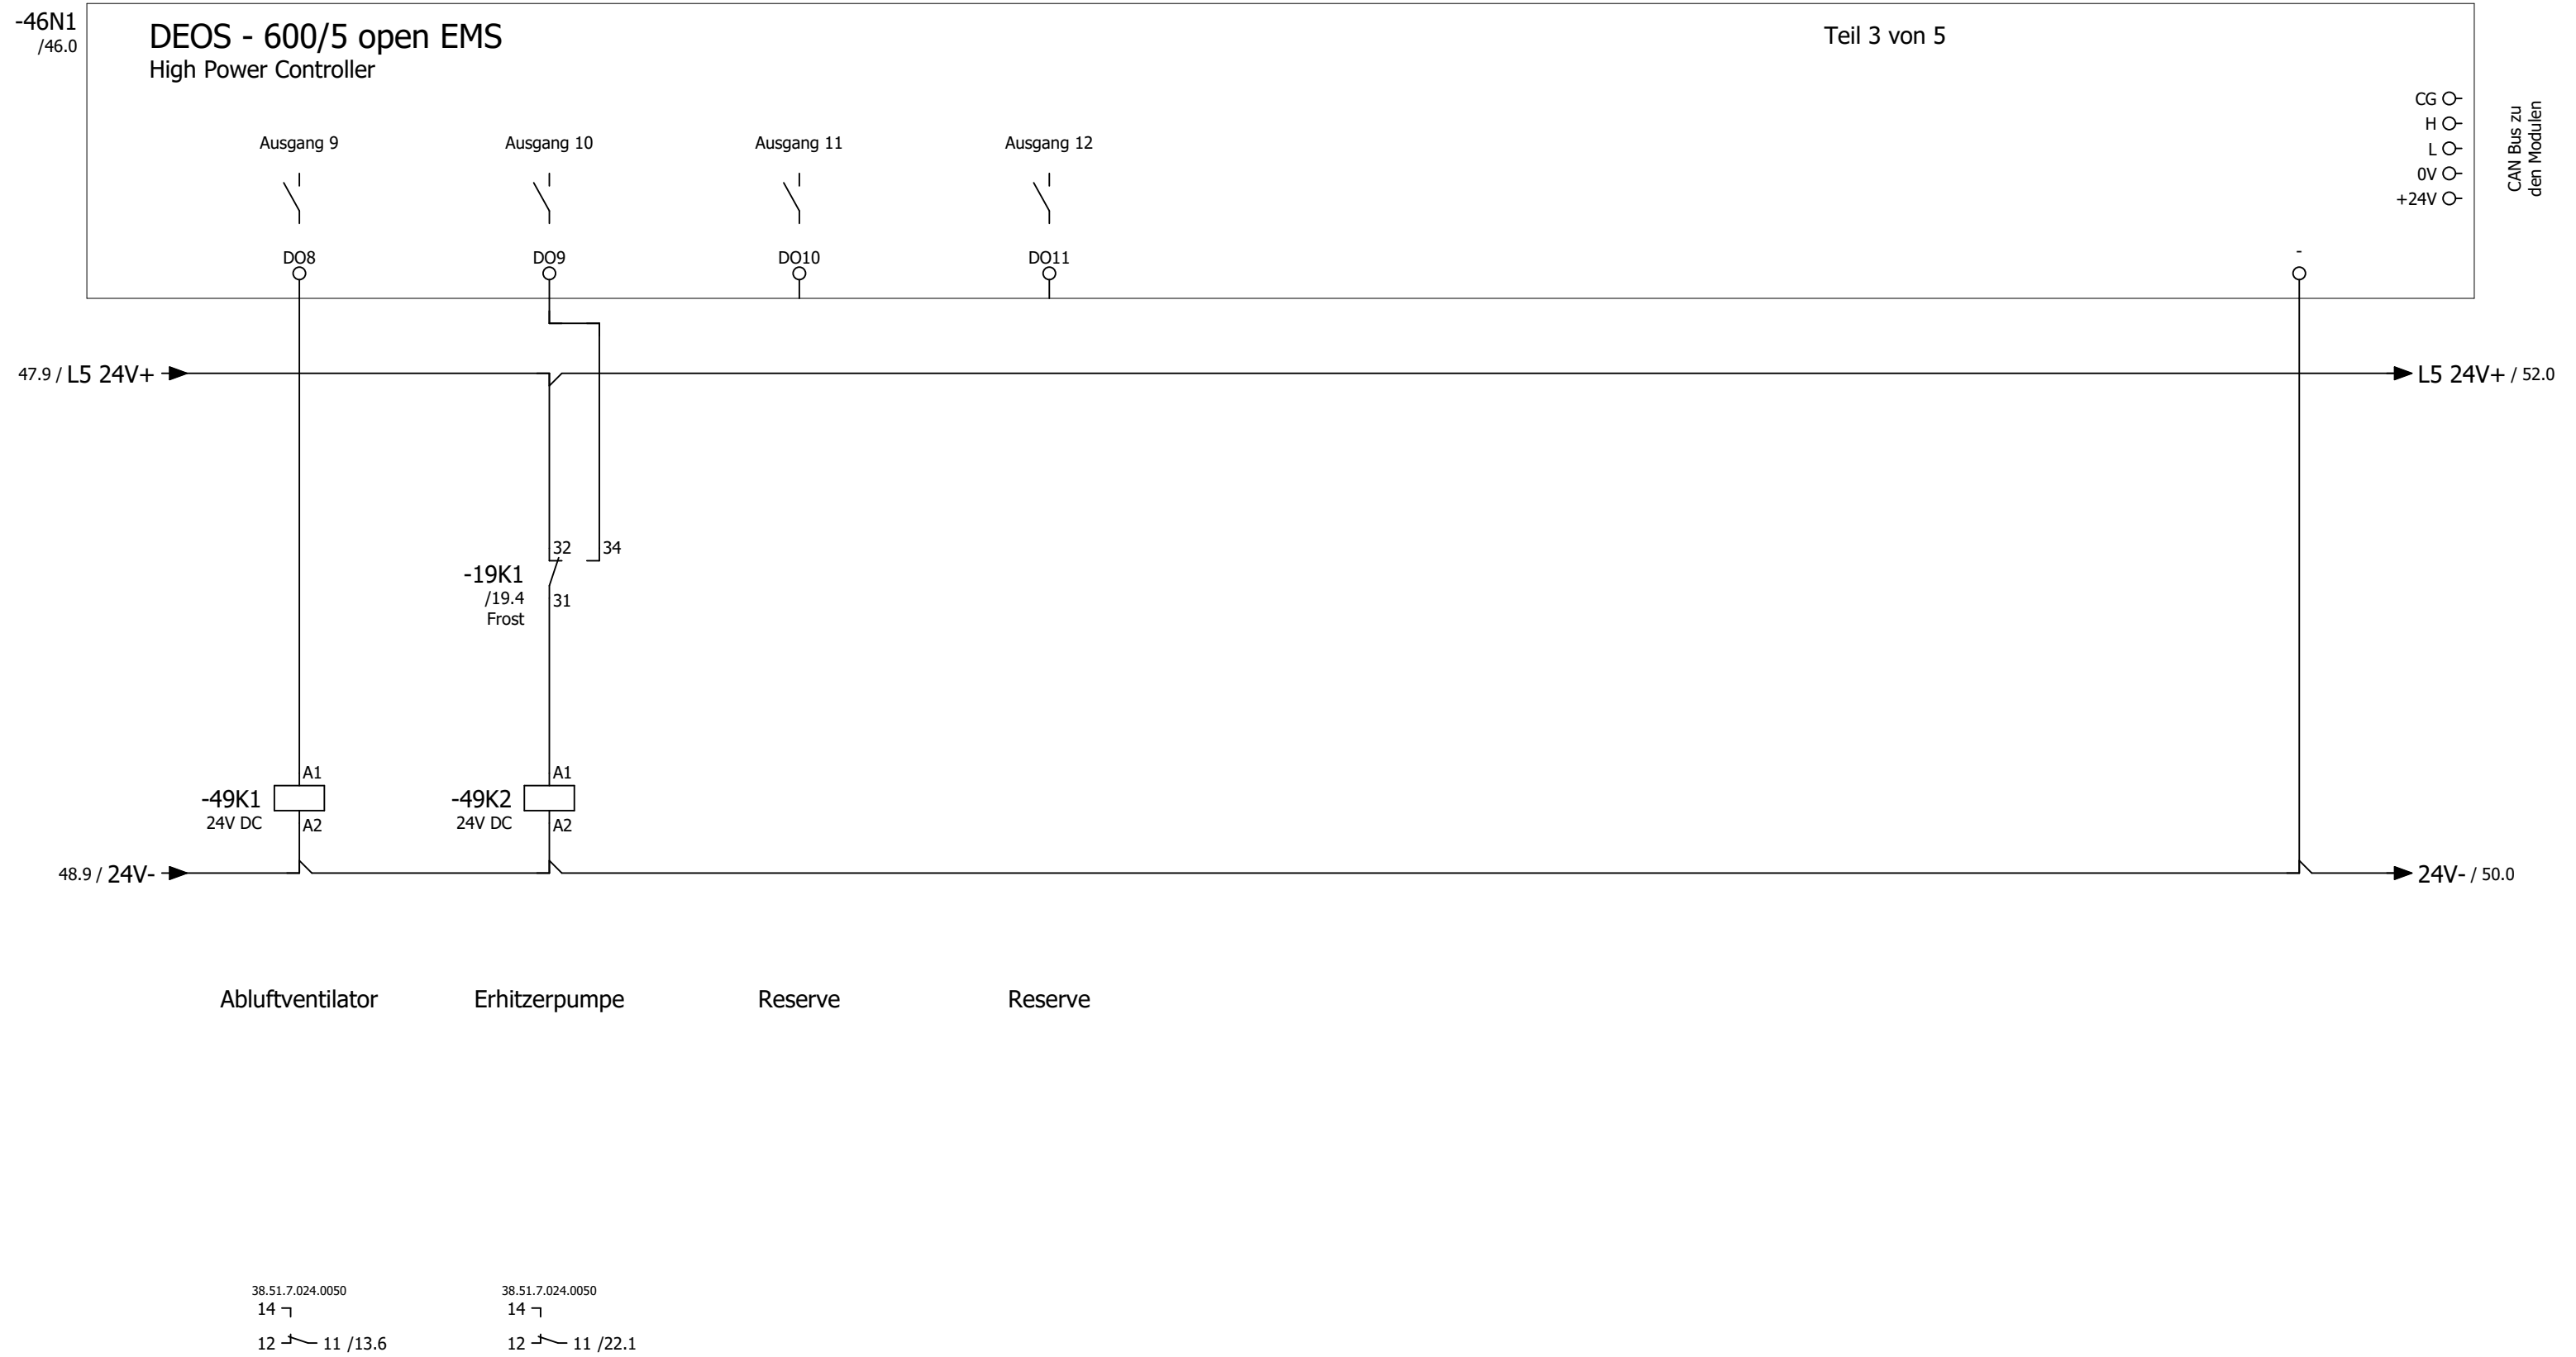

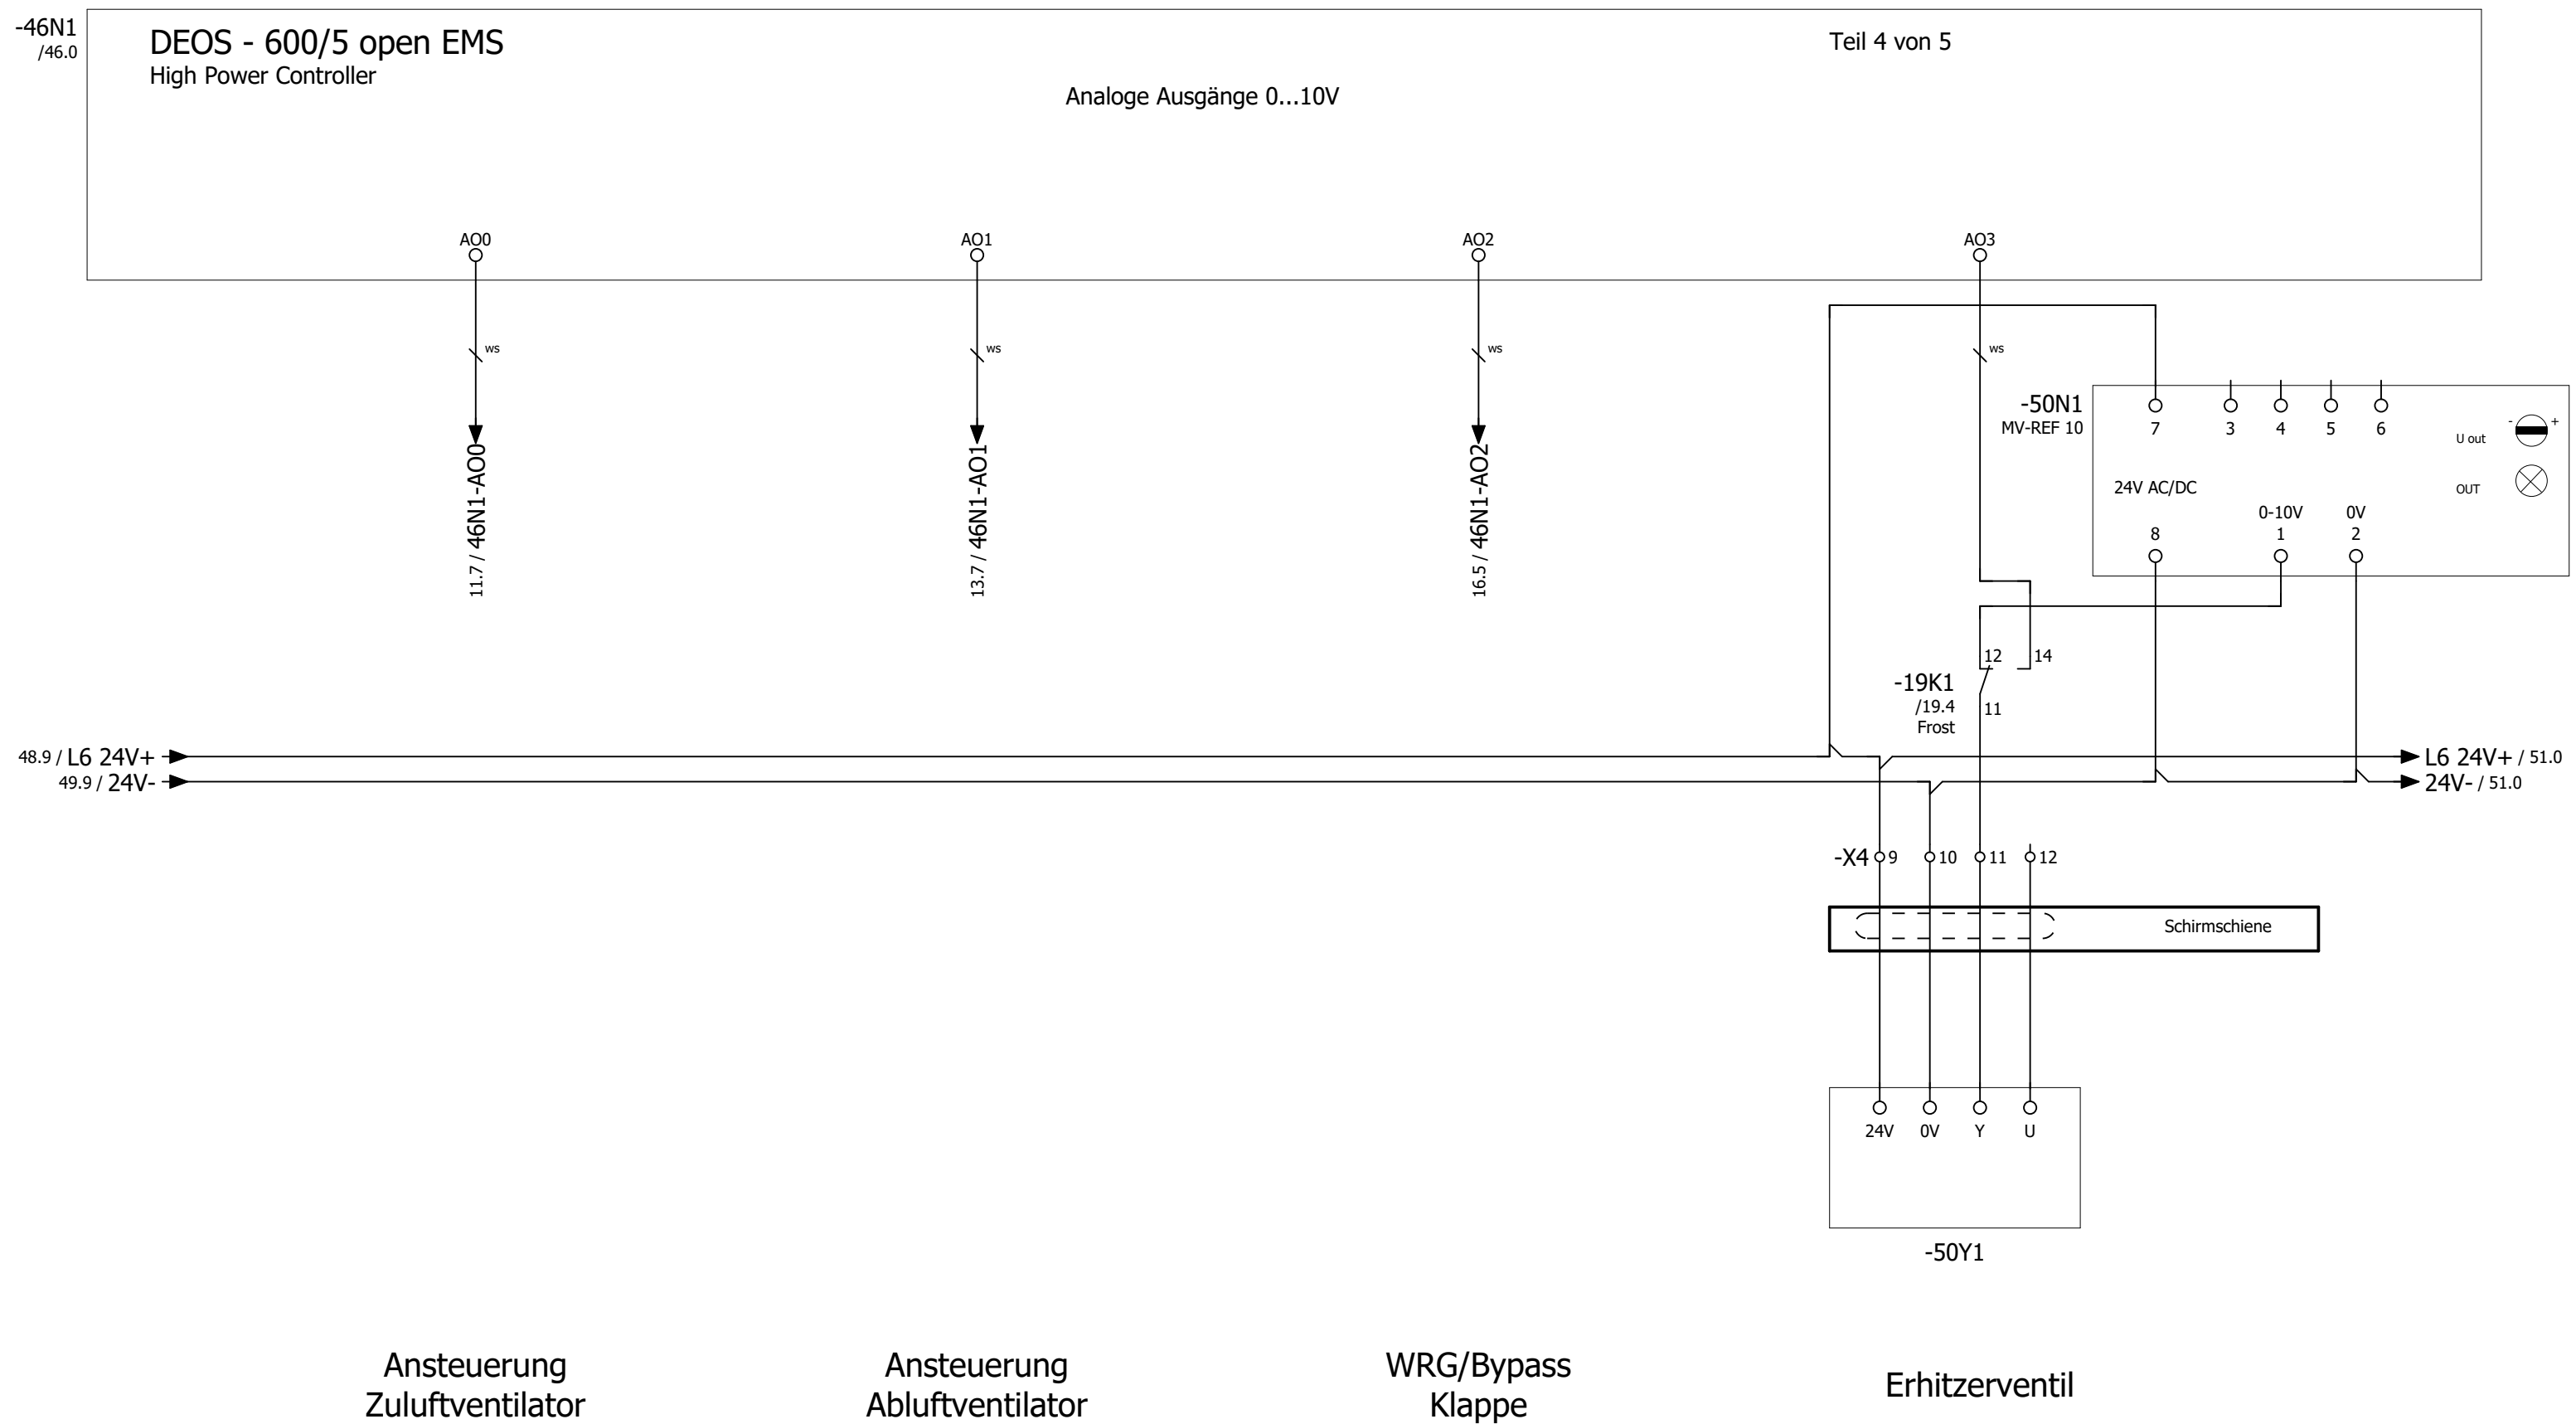

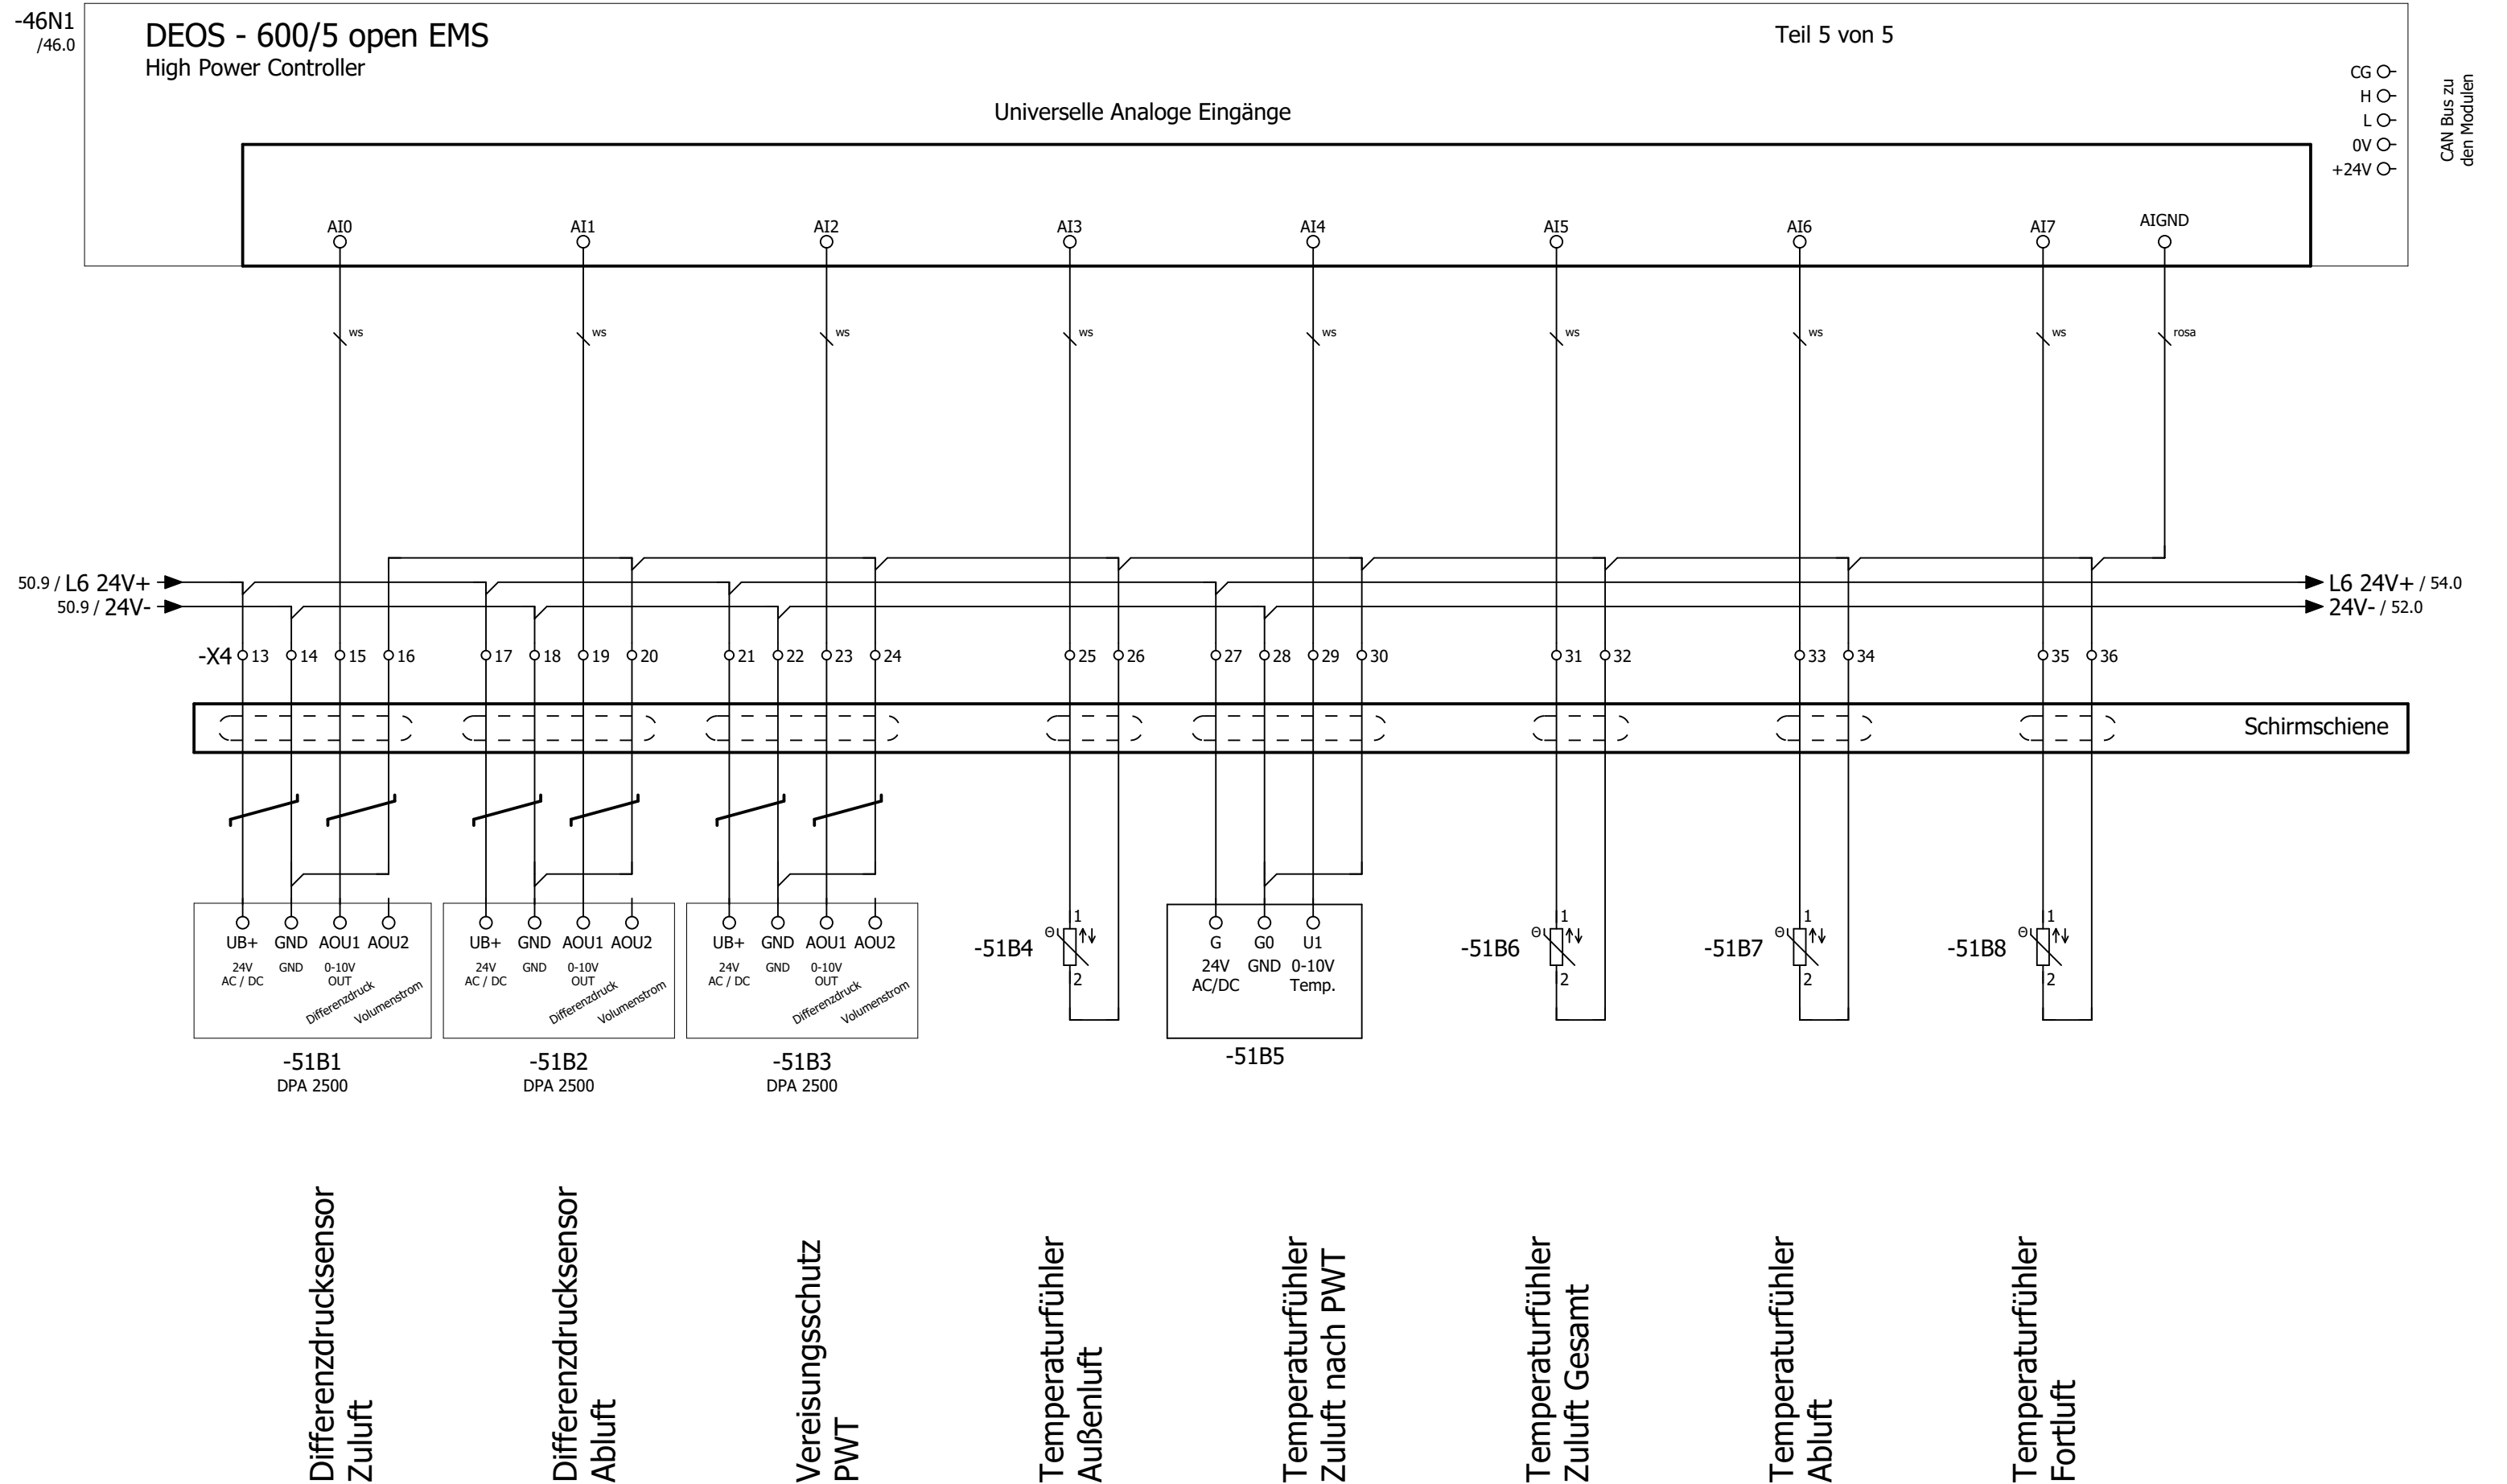

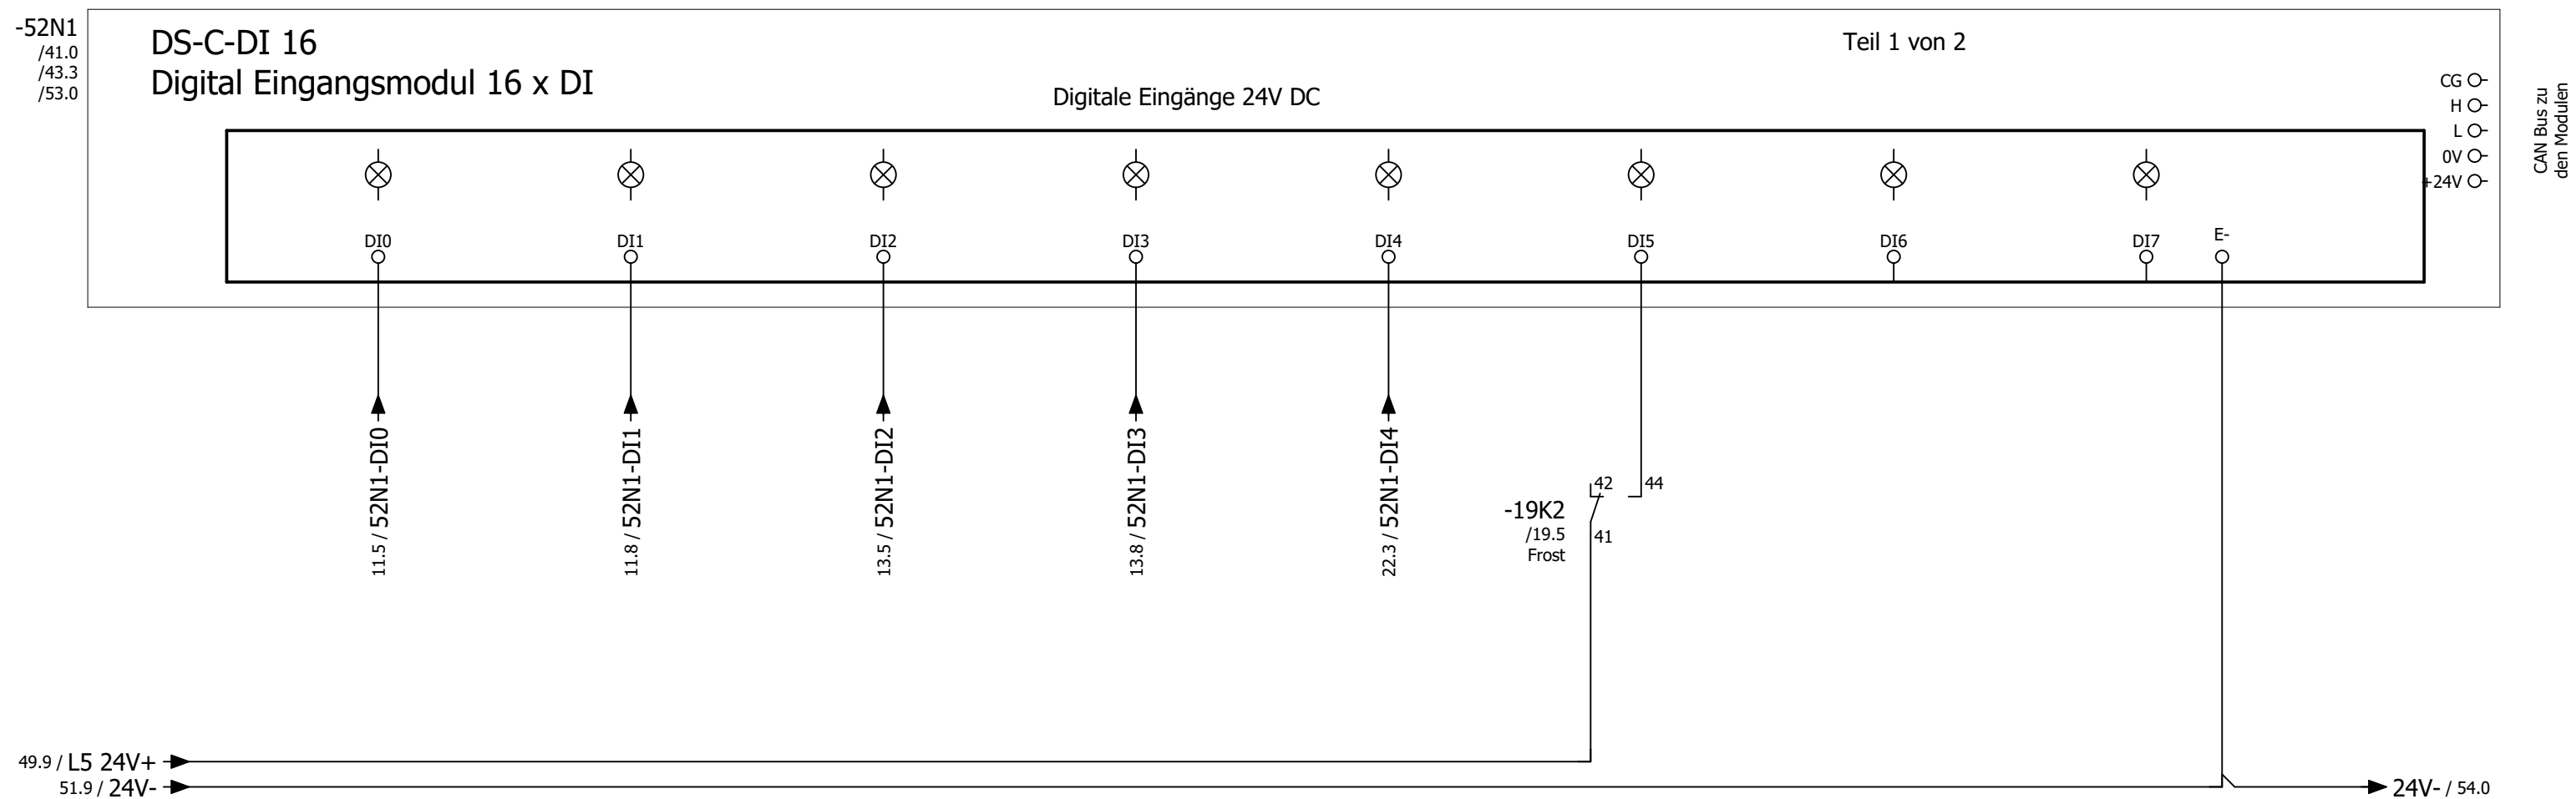

Zuluftventilator Störung

Zuluftventilator
Rep.-Schalter

Abluftventilator Störung

Abluftventilator
Rep.-Schalter


Erhitzerpumpe Störung

Frostschutz Störung

Reserve

Reserve

			Datum	02.Jul.2024	Seniorenheim Saarbrücken - Wäscherei		DDC - Digitale Eingänge 16 x DI	Fabr.. Nr. 7162_1		= RLT			
				KW							+	Blatt	52
								Lüftung					
Änderung	Datum	Name						Auftr. Nr. 24444	Z.Nr.: 9766		Blatt 120		

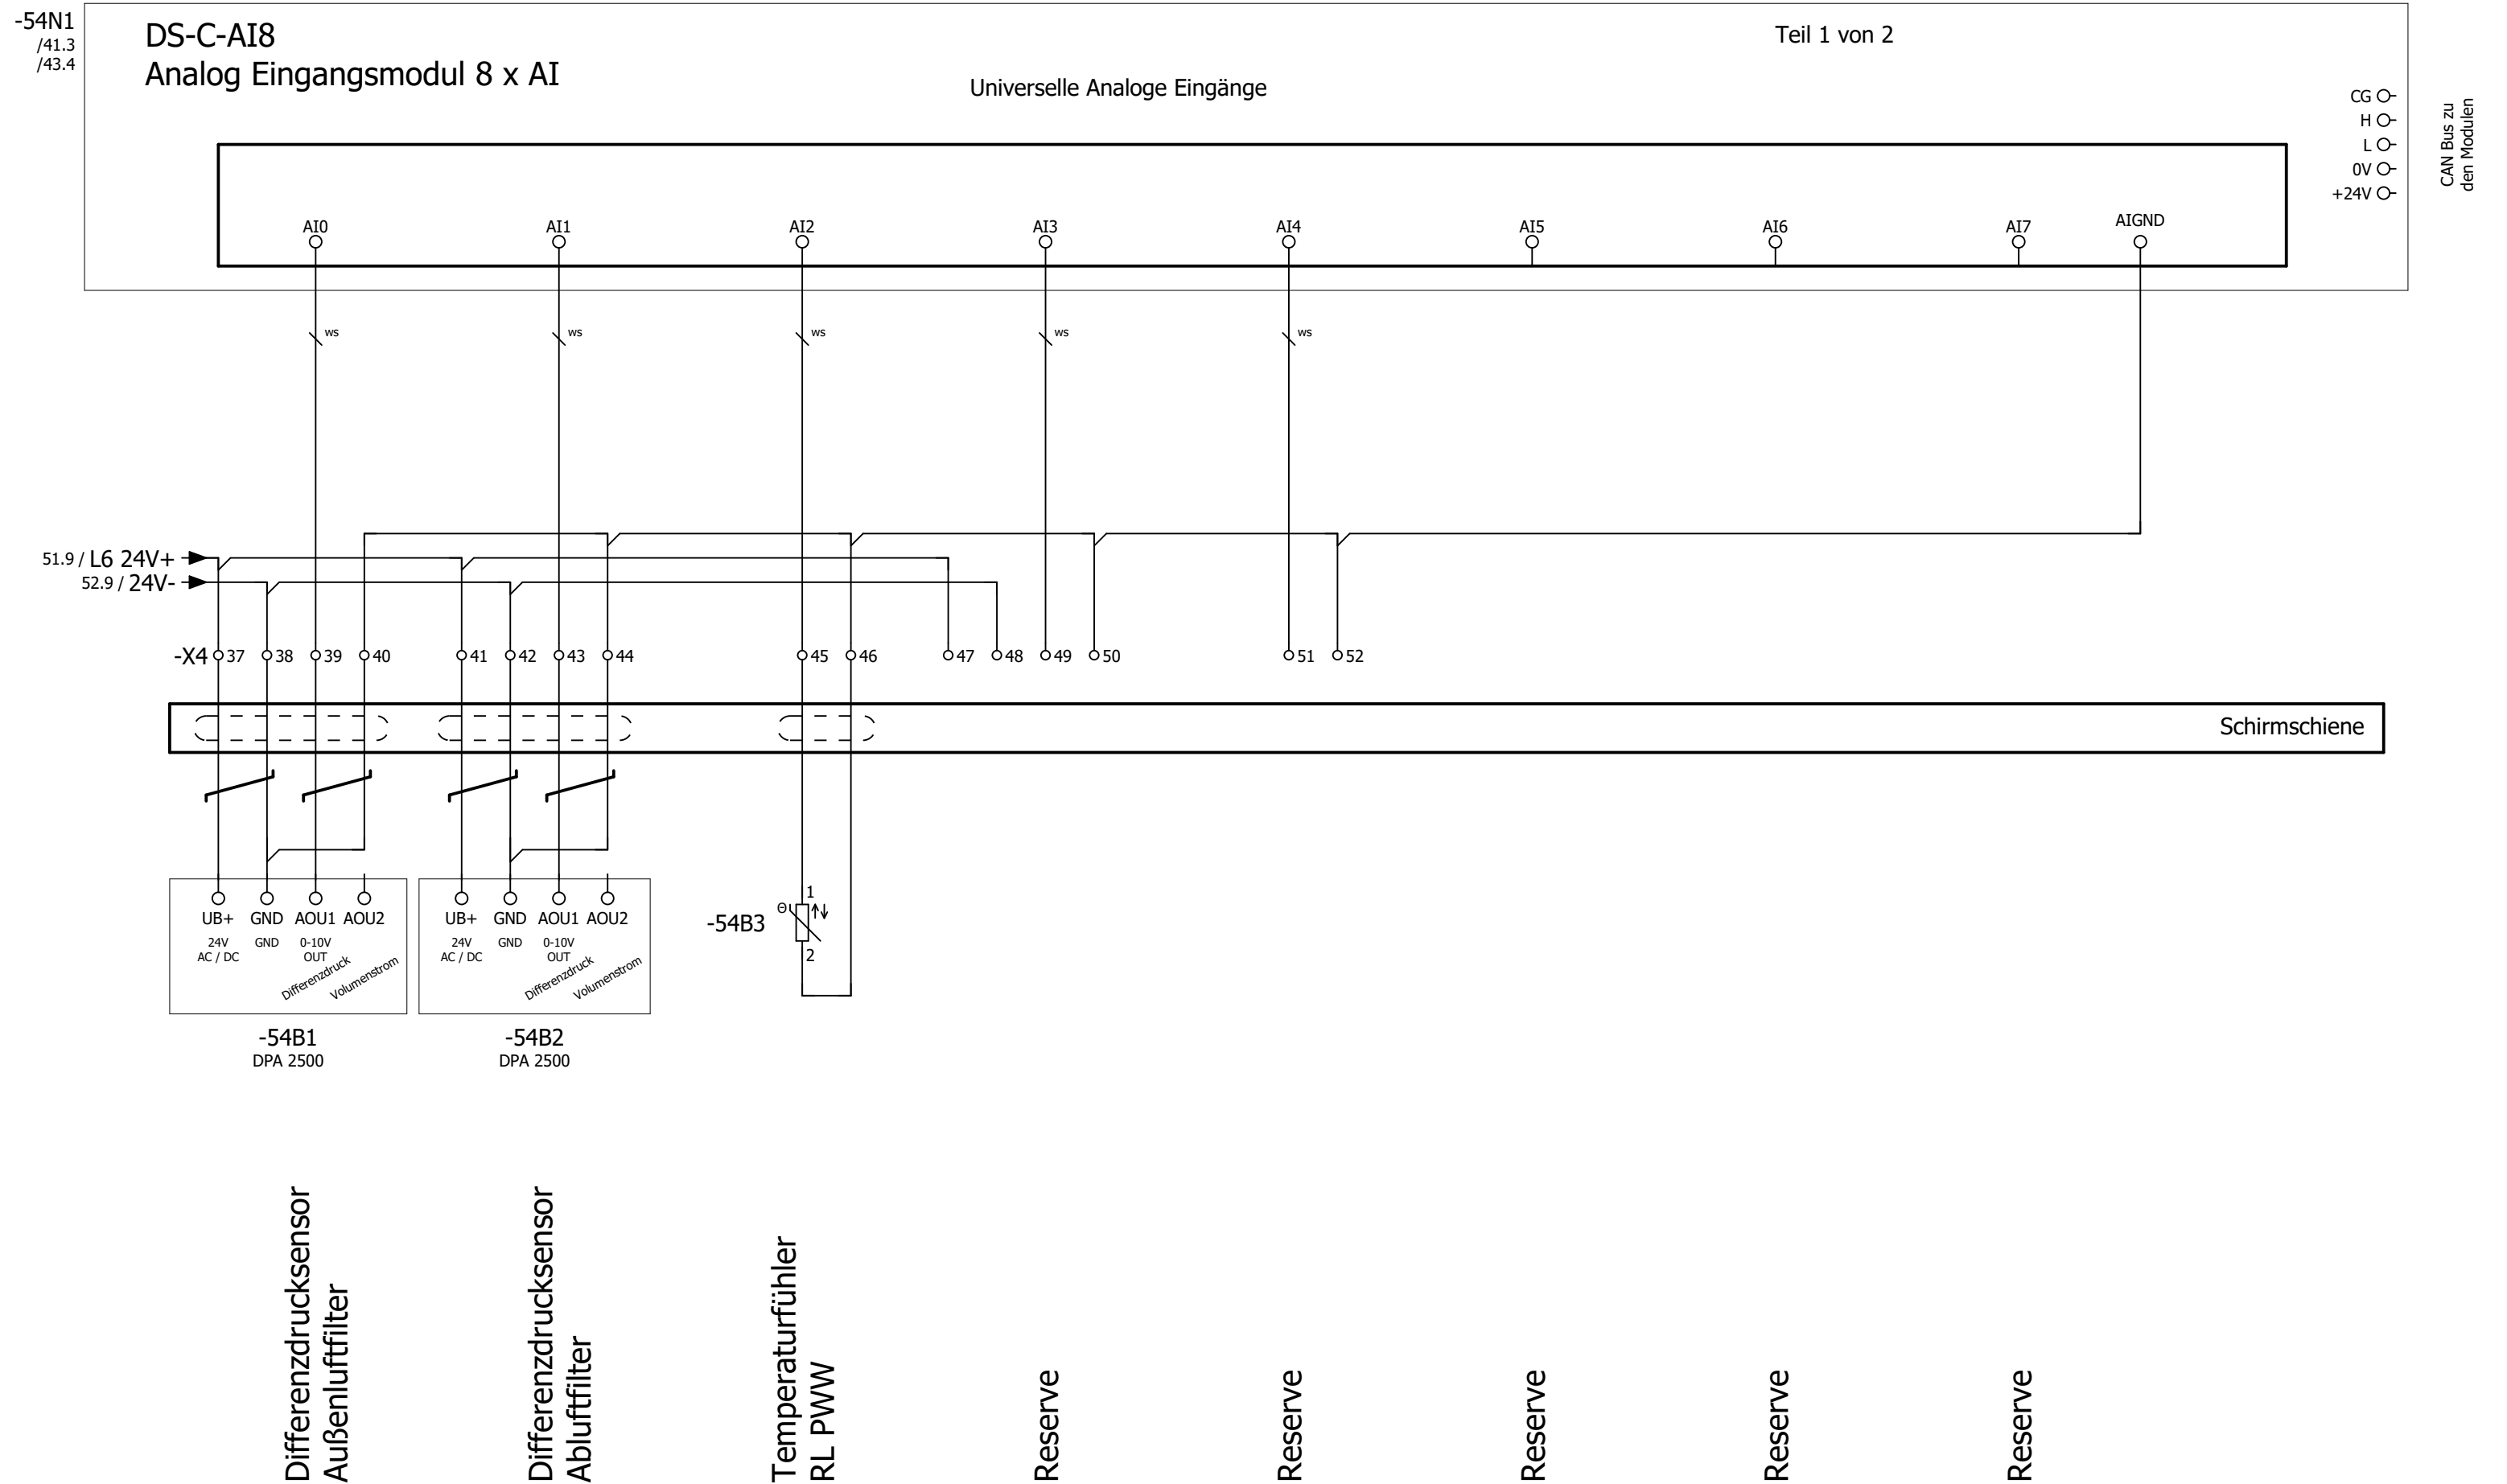

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 4X1	4x1 qmm		Leiste X3 X3 = Klemmleiste Kleinspannung											
								W-27B1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite	
Rauchmelder ABL								2		=RLT-27B1	2	37	┌ └	=RLT-26K1	A2;A2						=RLT/27.2	
=								3		=RLT-27B1		38		=RLT-47S1	13						=RLT/27.3	
=								4		=RLT-27B1		39		=RLT-7K2	31						=RLT/27.3	

Klemmenplan

Mueller

			2x2x0,75 qmm LYCY-TP	2x2x0,75 qmm LYCY-TP	4x0,5 qmm LYCY	4x0,5 qmm LYCY	2x0,5 qmm LYCY	2x0,5 qmm LYCY		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											
			W-51B2	W-51B1	W-50Y1	W-16Y3	W-13M1/3	W-11M1/3	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					Seite
Zuluftventilator								ws		=RLT-11M1		1		=RLT-48K8	14						=RLT/11.7
=								br		=RLT-11M1	GND	2		=RLT-7K1	31;41						=RLT/11.7
Abluftventilator							ws			=RLT-13M1		3		=RLT-49K1	14						=RLT/13.7
=							br			=RLT-13M1	GND	4		=RLT-7K1	41;19						=RLT/13.7
Stellantrieb PWT						ws				=RLT-16Y3	2	5		X3	21;24						=RLT/16.5
=						br				=RLT-16Y3	1	6		X3	22;A2						=RLT/16.5
=						gn				=RLT-16Y3	3	7		=RLT-46N1							=RLT/16.5
=						ge				=RLT-16Y3	5	8									=RLT/16.5
Erhitzerventil					ws					=RLT-50Y1	24V	9		=RLT-50N1	7						=RLT/50.7
=					br					=RLT-50Y1	0V	10		=RLT-50N1	8						=RLT/50.7
=					gn					=RLT-50Y1	Y	11		=RLT-19K1	11						=RLT/50.7
=					ge					=RLT-50Y1	U	12									=RLT/50.7
Differenzdrucksensor Zuluft				ws						=RLT-51B1	UB+	13									=RLT/51.1
=				br						=RLT-51B1	GND	14		=RLT-50N1	2						=RLT/51.1
=				gn						=RLT-51B1	AOU1	15		=RLT-46N1							=RLT/51.1
=				ge						=RLT-51B1	GND	16									=RLT/51.1
Differenzdrucksensor Abluft				ws						=RLT-51B2	UB+	17									=RLT/51.2
=				br						=RLT-51B2	GND	18									=RLT/51.2

Klemmenplan

Mueller

		2x0,5 qmm LTYCY	2x0,5 qmm LTYCY	2x0,5 qmm LTYCY	4x0,5 qmm LTYCY	2x0,5 qmm LTYCY	2x2x0,75 qmm LTYCY-TP	2x2x0,75 qmm LTYCY-TP		Leiste X4 X4 = Klemmleiste Analoge Signale											Seite
		W-51B8	W-51B7	W-51B6	W-51B5	W-51B4	W-51B3	W-51B2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Differenzdrucksensor Abluft								gn		=RLT-51B2	AOU1	19		=RLT-46N1						=RLT/51.2	
=								ge		=RLT-51B2	GND	20								=RLT/51.2	
Vereisungsschutz PWT							ws			=RLT-51B3	UB+	21								=RLT/51.2	
=							br			=RLT-51B3	GND	22								=RLT/51.3	
=							gn			=RLT-51B3	AOU1	23		=RLT-46N1						=RLT/51.3	
=							ge			=RLT-51B3	GND	24								=RLT/51.3	
Temperaturfühler Außenluft						ws				=RLT-51B4	1	25		=RLT-46N1						=RLT/51.4	
=						br				=RLT-51B4	2	26								=RLT/51.4	
Temperaturfühler Zuluft nach PWT					ws					=RLT-51B5	G	27								=RLT/51.4	
=					br					=RLT-51B5	G0	28								=RLT/51.5	
=					gn					=RLT-51B5	U1	29		=RLT-46N1						=RLT/51.5	
=					ge					=RLT-51B5	G0	30								=RLT/51.5	
Temperaturfühler Zuluft Gesamt				ws						=RLT-51B6	1	31		=RLT-46N1						=RLT/51.6	
=				br						=RLT-51B6	2	32								=RLT/51.6	
Temperaturfühler Abluft			ws							=RLT-51B7	1	33		=RLT-46N1						=RLT/51.7	
=			br							=RLT-51B7	2	34								=RLT/51.7	
Temperaturfühler Fortluft		ws								=RLT-51B8	1	35		=RLT-46N1						=RLT/51.8	
=		br								=RLT-51B8	2	36		=RLT-46N1	AIGND					=RLT/51.8	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste											
										X7											
										X7 = Klemmleiste Fremdspannung											
										Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel			Seite	
Potenzialfreie Meldung Betrieb													1		=RLT-48K1	11				=RLT/31.2	
=													2		=RLT-48K1	14				=RLT/31.3	
Potenzialfreie Meldung Störung													3		=RLT-48K2	11				=RLT/31.3	
=													4		=RLT-48K2	14				=RLT/31.4	
Potenzialfreie Meldung Wartung													5		=RLT-48K3	11				=RLT/31.4	
=													6		=RLT-48K3	14				=RLT/31.5	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste XR XR = Klemmleiste Router											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Bedientableau										=RLT-46U1	+	+	'	=RLT-46F1	1					=RLT/46.8	
=										=RLT-46U1	-	-	'	=RLT-46N1	0V					=RLT/46.8	
=										=RLT-46U1	DI	DI	'	=RLT-46N1						=RLT/46.7	
								</													

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3W1	X01	-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-9A1	X3	-9A1	J-Y(ST)-Y	4x2x	0,8 qmm	Brandnotabschaltung
W-9A2	X3	-9A2	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	BMZ Kontakt
W-11M1/1	X1	-11Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator
W-11M1/2	X3	-11M1	ÖLFLEX® CLASSIC 110	3X	1 mm	=
W-11M1/3	X4	-11M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-11Q1	X3	-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator
W-13M1/1	X1	-13Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Abluftventilator
W-13M1/2	X3	-13M1	ÖLFLEX® CLASSIC 110	3X	1 mm	=
W-13M1/3	X4	-13M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-13Q1	X3	-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator
W-16Y1	X3	-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe
W-16Y2	X3	-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe
W-16Y3	X4	-16Y3	LIYCY	4	0,5 qmm	Stellantrieb PWT
W-17S1	X3	-17S1	J-Y(ST)-Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK
W-19B1	X3	-19B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Frostschutzthermostat
W-22M1	X1	-22M1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Erhitzerpumpe
W-26B1	X3	-26B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ZUL
W-27B1	X3	-27B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder ABL
W-46A1/1	-46A1	-46N1	CAT 7 Kabel	8x	0,5 qmm	Bedientableau
W-50Y1	X4	-50Y1	LIYCY	4	0,5 qmm	Erhitzerventil
W-51B1	X4	-51B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluft
W-51B2	X4	-51B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-4K1	/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
-46N1	/46.0	1	High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	DEOS AG	
-54N1	/54.0	1	Analog Eingangsmodul 8 x AI	DS-C-AI8	DEOS AG	
-52N1	/52.0	1	Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	DEOS AG	
-46N2	/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
-4F1	/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F2	/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-4F3	/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F1	/5.2	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-22F1	/22.1	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
-11F1	/11.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
-13F1	/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
-5F2	/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-5F3	/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
-22F1	/22.1	1	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	Eaton Electric Gmbh	
-7S1	/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
-3S1	/3.4	1	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
-48H1	/48.0	1	Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H2	/48.1	1	Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-4H1	/4.5	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H2	/4.6	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-4H3	/4.7	1	Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	Eaton Electric Gmbh	
-48H3	/48.2	1	Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	Eaton Electric Gmbh	
-3S1	/3.4	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
-47S1	/47.1	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
-3B1	/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
-3X1	/3.6	1	Steckdose 230V / 10 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
-3X2	/3.6	1	Steckdose 230V / 10 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
-48K1	/48.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K2	/48.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K3	/48.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K4	/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K7	/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-48K8	/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K1	/49.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-49K2	/49.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
-7K2	/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
-9K1	/9.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
-9K2	/9.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-17K1	/17.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-19K1	/19.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-19K2	/19.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-26K1	/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-27K1	/27.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
-7K1	/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
-46U1	/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400		
-5G1	/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
-Schrnk	/3.4	1	Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	Mueller Schaltanlagen GmbH	
X7		6	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
-Schrnk	/3.4	5	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
-Schrnk	/3.4	9	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
-Schrnk	/3.4	1	PE Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO-PE	Phoenix Contact	
X1		7	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X3		39	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
X4		52	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
XR		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
X1		3	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm blau	PTI 2.5 BU	Phoenix Contact	
X01		3	Klemme 6 qmm	PTI 6	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Klemme 6 qmm	PTI 6-PE	Phoenix Contact	
X01		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
X1		1	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
X01		1	N - Trennklemme 6 qmm	PTN 6	Phoenix Contact	
-46F1	/46.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	Phoenix Contact	
-50N1	/50.8	1	Signalgeber 1,5 - 16V DC / 24V AC/DC	MV-REF 10V	RINCK	
-Schrnk	/3.4	1	Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	Rox Klimatechnik	
-3Q1	/3.0	1	Hauptschalter 25A rot / gelber Griff	3LD2 150-0TK13	Siemens	
-3F1	/3.3	1	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	Siemens	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	1		
		Analog Eingangsmodul 8 x AI	DS-C-AI8	1		
		Digital Eingangsmodul 16 x DI	DS-C-DI 16	1		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	1		
Eaton Electric Gmbh						
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	5		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	2		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	286054	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	1		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	1		
		Leuchtmelder grün 24V	M22-L-G+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder rot 24V	M22-L-R+M22-A+LED-W	1		
		Leuchtmelder weiss 230V	M22-L-W+M22-A+LED230-W	3		
		Leuchtmelder GELB 24V	M22-L-Y+M22-A+LED-W	1		
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	2		
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	7U.00.8.230.0012	Steckdose 230V / 10 A gelb	7U.00.8.230.0012	2		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	8		
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	1		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	7		
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
	IX2400	IXrouter3 Ethernet	IX2400	1		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
MeanWell						
		Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Mueller Schaltanlagen GmbH						
		Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	1		
Phoenix Contact						
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	5		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	9		
	3209594	PE Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO-PE	1		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
RINCK						
		Signalgeber 1,5 - 16V DC / 24V AC/DC	MV-REF 10V	1		
Rox Klimatechnik						
		Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	1		
Siemens						
	3LD2150-0TK13	Hauptschalter 25A rot / gelber Griff	3LD2 150-0TK13	1		
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		

