

Folgeblatt -> 2

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/1	Deckblatt		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/1.a	Leistungsdaten		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/2	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.a	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.b	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.c	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/2.d	Inhaltsverzeichnis		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/3	Einspeisung		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/4	Netzüberwachung		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/5	Steuerspannung 230V AC und 24V DC Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/7	Störung quittieren Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/8	Zählerwerterfassung		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/9	Sicherheitskette Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/10	Anlagenkennzeichen Lüftung Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/11	Zuluftventilator Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/13	Abluftventilator Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/14	Abluftventilator Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/16	Klappenantriebe Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/17	Brandschutzklappen		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/18	Feuerlöschung Küchenmöbel		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/20	Hauptgasventil		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/21	Wärmepumpe Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/23	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/24	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/26	Rauchmelder ZUL Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/30	Anlagenkennzeichen Allgemein		29.Okt.2024	KW

Inhaltsverzeichnis

Mueller

Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_1/31	Sammelmeldungen und Freigabe Küchengeräte und Türluftschleier		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/35	Abluftventilator Nebenräume		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/40	Anlagenkennzeichen DDC		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/41	Übersicht Belegung DDC Küche		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/42	Übersicht Belegung DDC Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/43	DEOS Steuercontroller Übersicht		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/46	DDC - CPU Controller		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/47	CPU - Digitale Eingänge 8 x DI		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/48	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/49	CPU - Digitale Ausgänge 8 x DO		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/50	CPU - Analoge Ausgänge 4xAO		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/51	CPU - Analoge Eingänge 8xAI		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/54	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/55	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/56	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8 x AI / 4 x AO		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/57	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8 x AI / 4 x AO		29.Okt.2024	KW
=RLT_1/59	Signalaustausch ISP 1 < - > ISP 2		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/60	Anlagenkennzeichen Lüftung Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/72	Zuluftventilator Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/73	Abluftventilator Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/75	Störung quittieren und Sicherheitskette		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/76	Klappenantriebe Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/80	Rauchmelder Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/81	Wärmepumpe Lobby		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/83	Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 1		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/84	Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 2		29.Okt.2024	KW

Inhaltsverzeichnis


Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=RLT_2/90	DDC Busmodul		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/91	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/92	DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/94	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		29.Okt.2024	KW
=RLT_2/95	DDC - Analoge Ein / Ausgänge 8xAI / 4xAO		29.Okt.2024	KW
=KLE/1	Klemmleistenübersicht		29.Okt.2024	KW
=KLE/2	Klemmleistenübersicht		29.Okt.2024	KW
=KLE/3	Klemmenplan 1X1		29.Okt.2024	KW
=KLE/4	Klemmenplan 1X1		29.Okt.2024	KW
=KLE/5	Klemmenplan 1X1.1		29.Okt.2024	KW
=KLE/6	Klemmenplan 1X01		29.Okt.2024	KW
=KLE/7	Klemmenplan 1X2		29.Okt.2024	KW
=KLE/8	Klemmenplan 1X3		29.Okt.2024	KW
=KLE/9	Klemmenplan 1X3		29.Okt.2024	KW
=KLE/10	Klemmenplan 1X3		29.Okt.2024	KW
=KLE/11	Klemmenplan 1X3		29.Okt.2024	KW
=KLE/12	Klemmenplan 1X3.1		29.Okt.2024	KW
=KLE/13	Klemmenplan 1X4		29.Okt.2024	KW
=KLE/14	Klemmenplan 1X4		29.Okt.2024	KW
=KLE/15	Klemmenplan 1X4		29.Okt.2024	KW
=KLE/16	Klemmenplan 1X6		29.Okt.2024	KW
=KLE/17	Klemmenplan 1X6.1		29.Okt.2024	KW
=KLE/18	Klemmenplan 1X7		29.Okt.2024	KW
=KLE/19	Klemmenplan 2X1		29.Okt.2024	KW
=KLE/20	Klemmenplan 2X1		29.Okt.2024	KW
=KLE/21	Klemmenplan 2X1.1		29.Okt.2024	KW


Inhaltsverzeichnis

Mueller


Seite	Seitenbenennung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=KLE/22	Klemmenplan 2X2		29.Okt.2024	KW
=KLE/23	Klemmenplan 2X3		29.Okt.2024	KW
=KLE/24	Klemmenplan 2X3		29.Okt.2024	KW
=KLE/25	Klemmenplan 2X3		29.Okt.2024	KW
=KLE/26	Klemmenplan 2X3.1		29.Okt.2024	KW
=KLE/27	Klemmenplan 2X4		29.Okt.2024	KW
=KLE/28	Klemmenplan 2X4		29.Okt.2024	KW
=KLE/29	Klemmenplan 2X4		29.Okt.2024	KW
=KLE/30	Klemmenplan 2X6		29.Okt.2024	KW
=KLE/31	Klemmenplan 2X6.1		29.Okt.2024	KW
=KLE/32	Klemmenplan 1XL		29.Okt.2024	KW
=KLE/33	Klemmenplan 1XR		29.Okt.2024	KW
=KBL/1	Kabelübersicht		29.Okt.2024	KW
=KBL/2	Kabelübersicht		29.Okt.2024	KW
=KBL/3	Kabelübersicht		29.Okt.2024	KW
=KBL/4	Kabelübersicht		29.Okt.2024	KW
=STL/1	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/2	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/3	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/4	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/5	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/6	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/7	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/8	Stückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/20	Artikelsummenstückliste		29.Okt.2024	KW
=STL/21	Artikelsummenstückliste		29.Okt.2024	KW

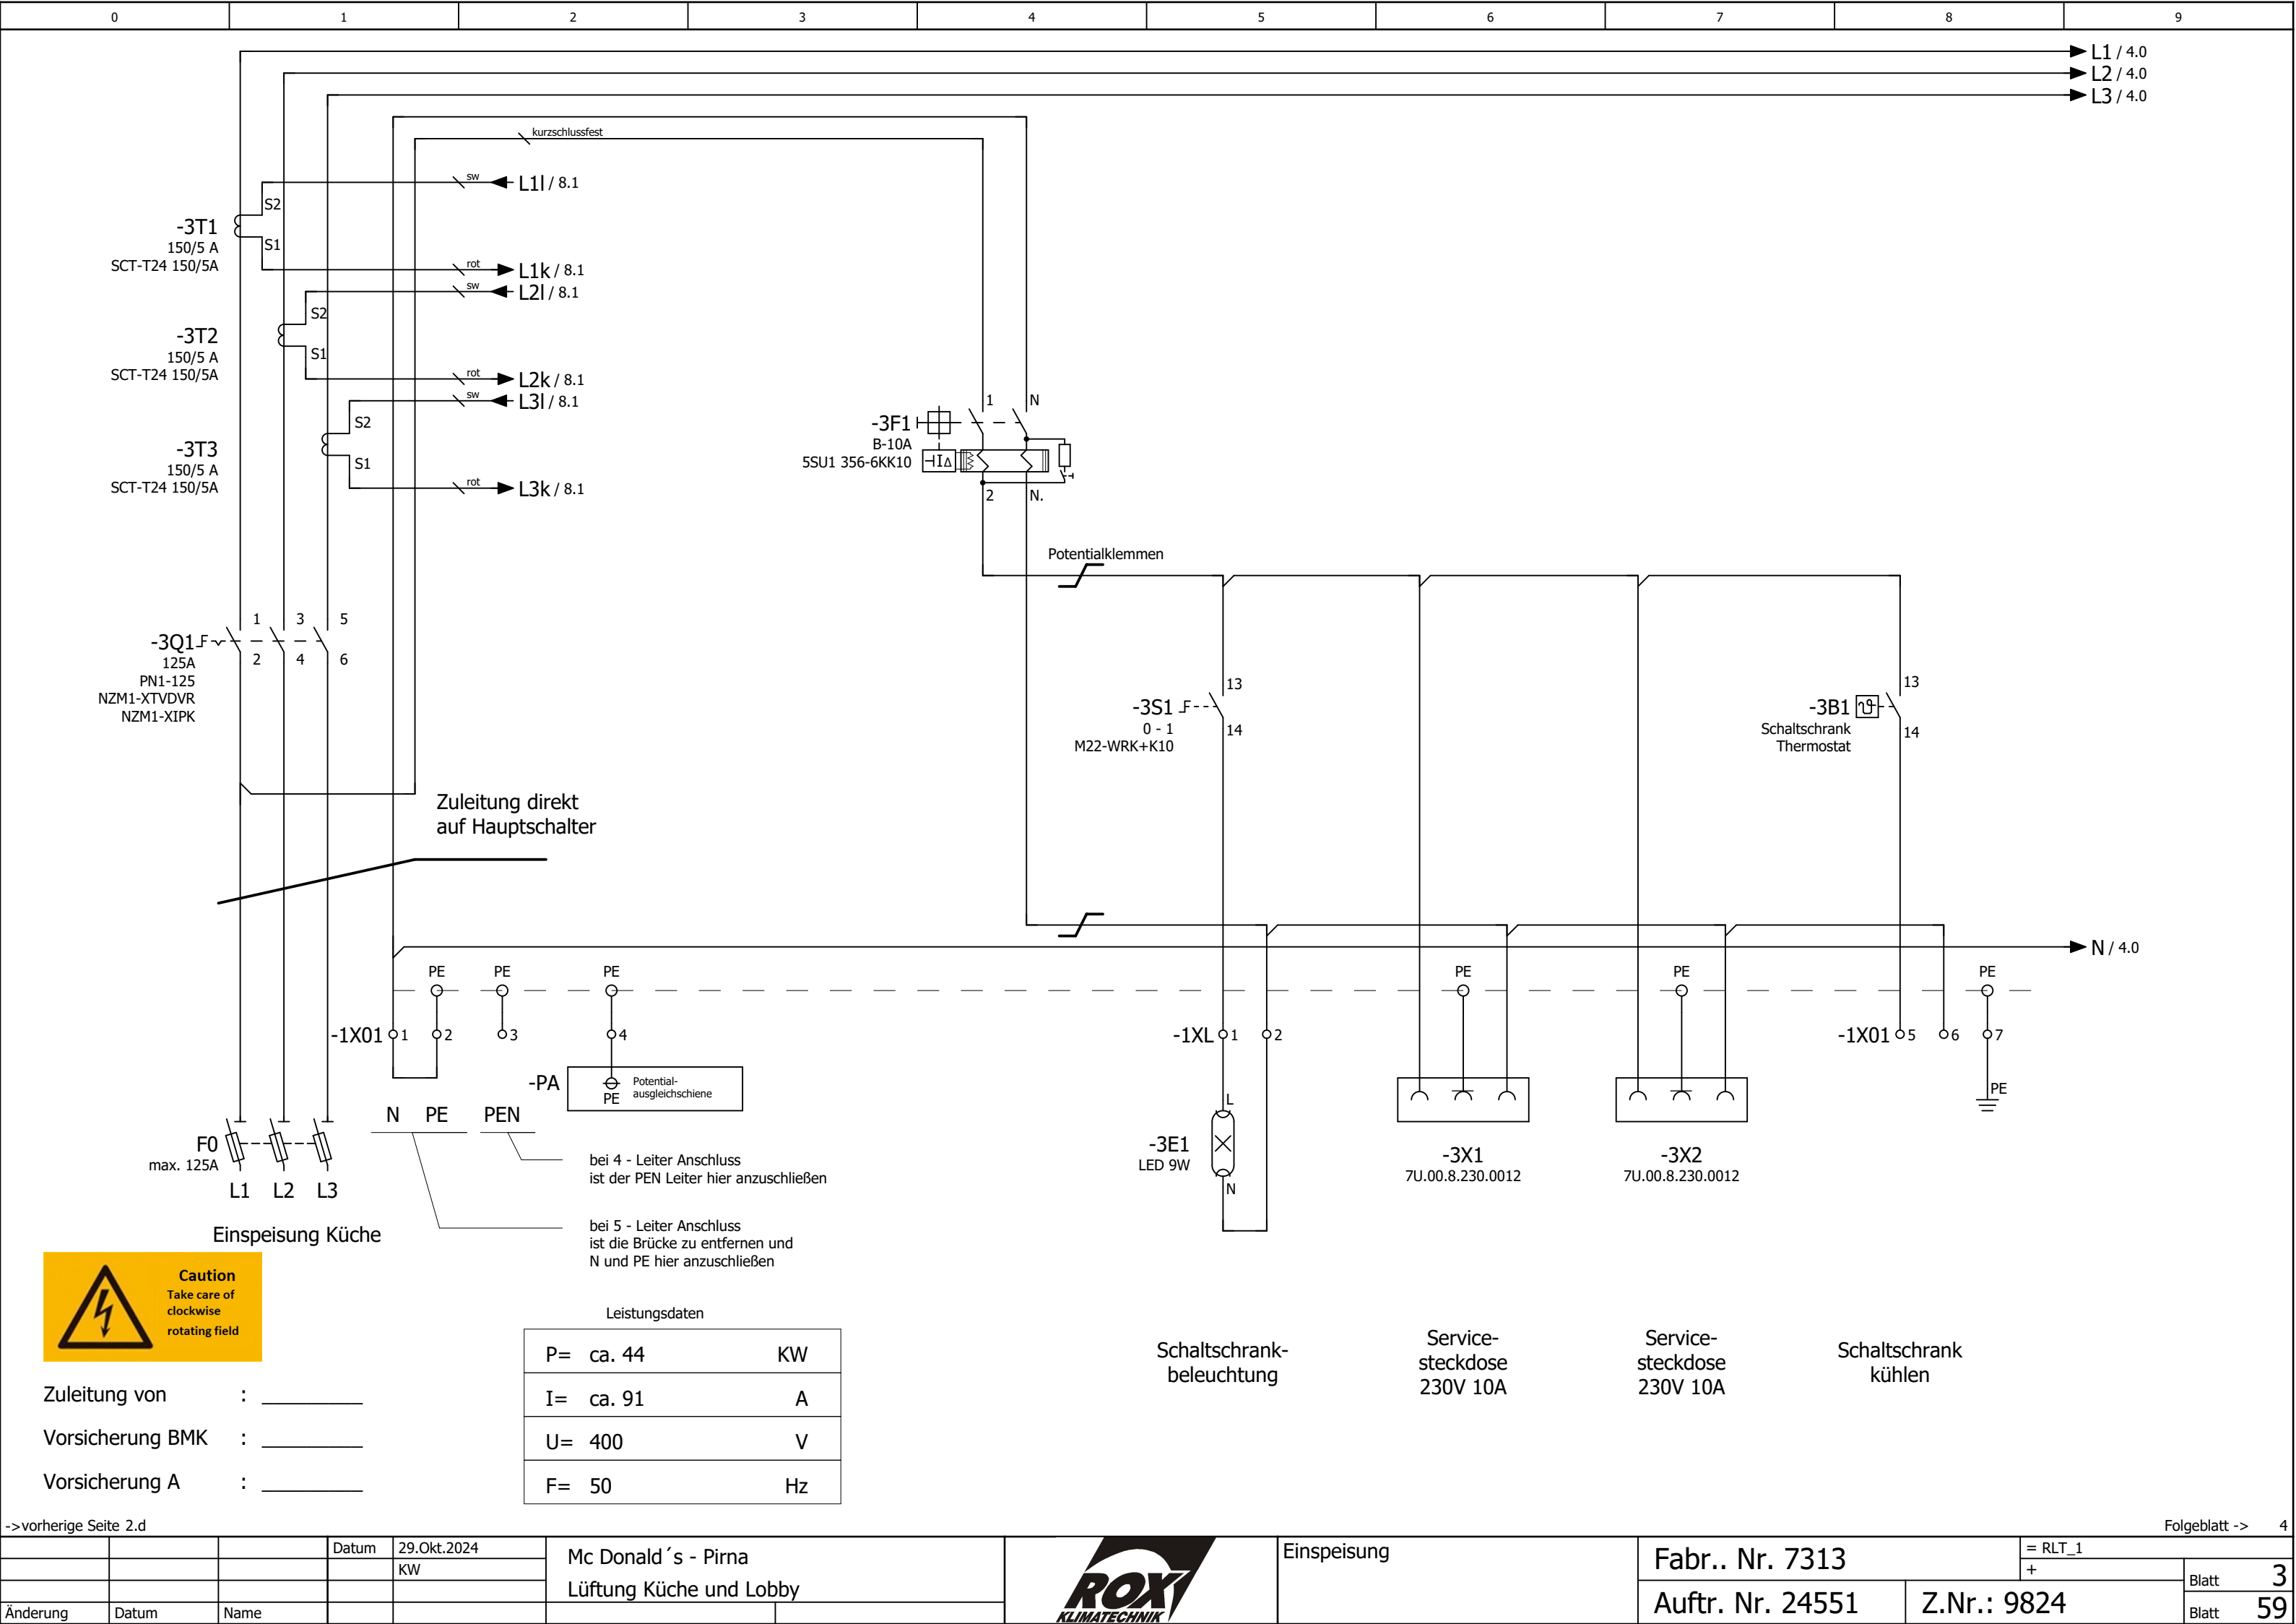


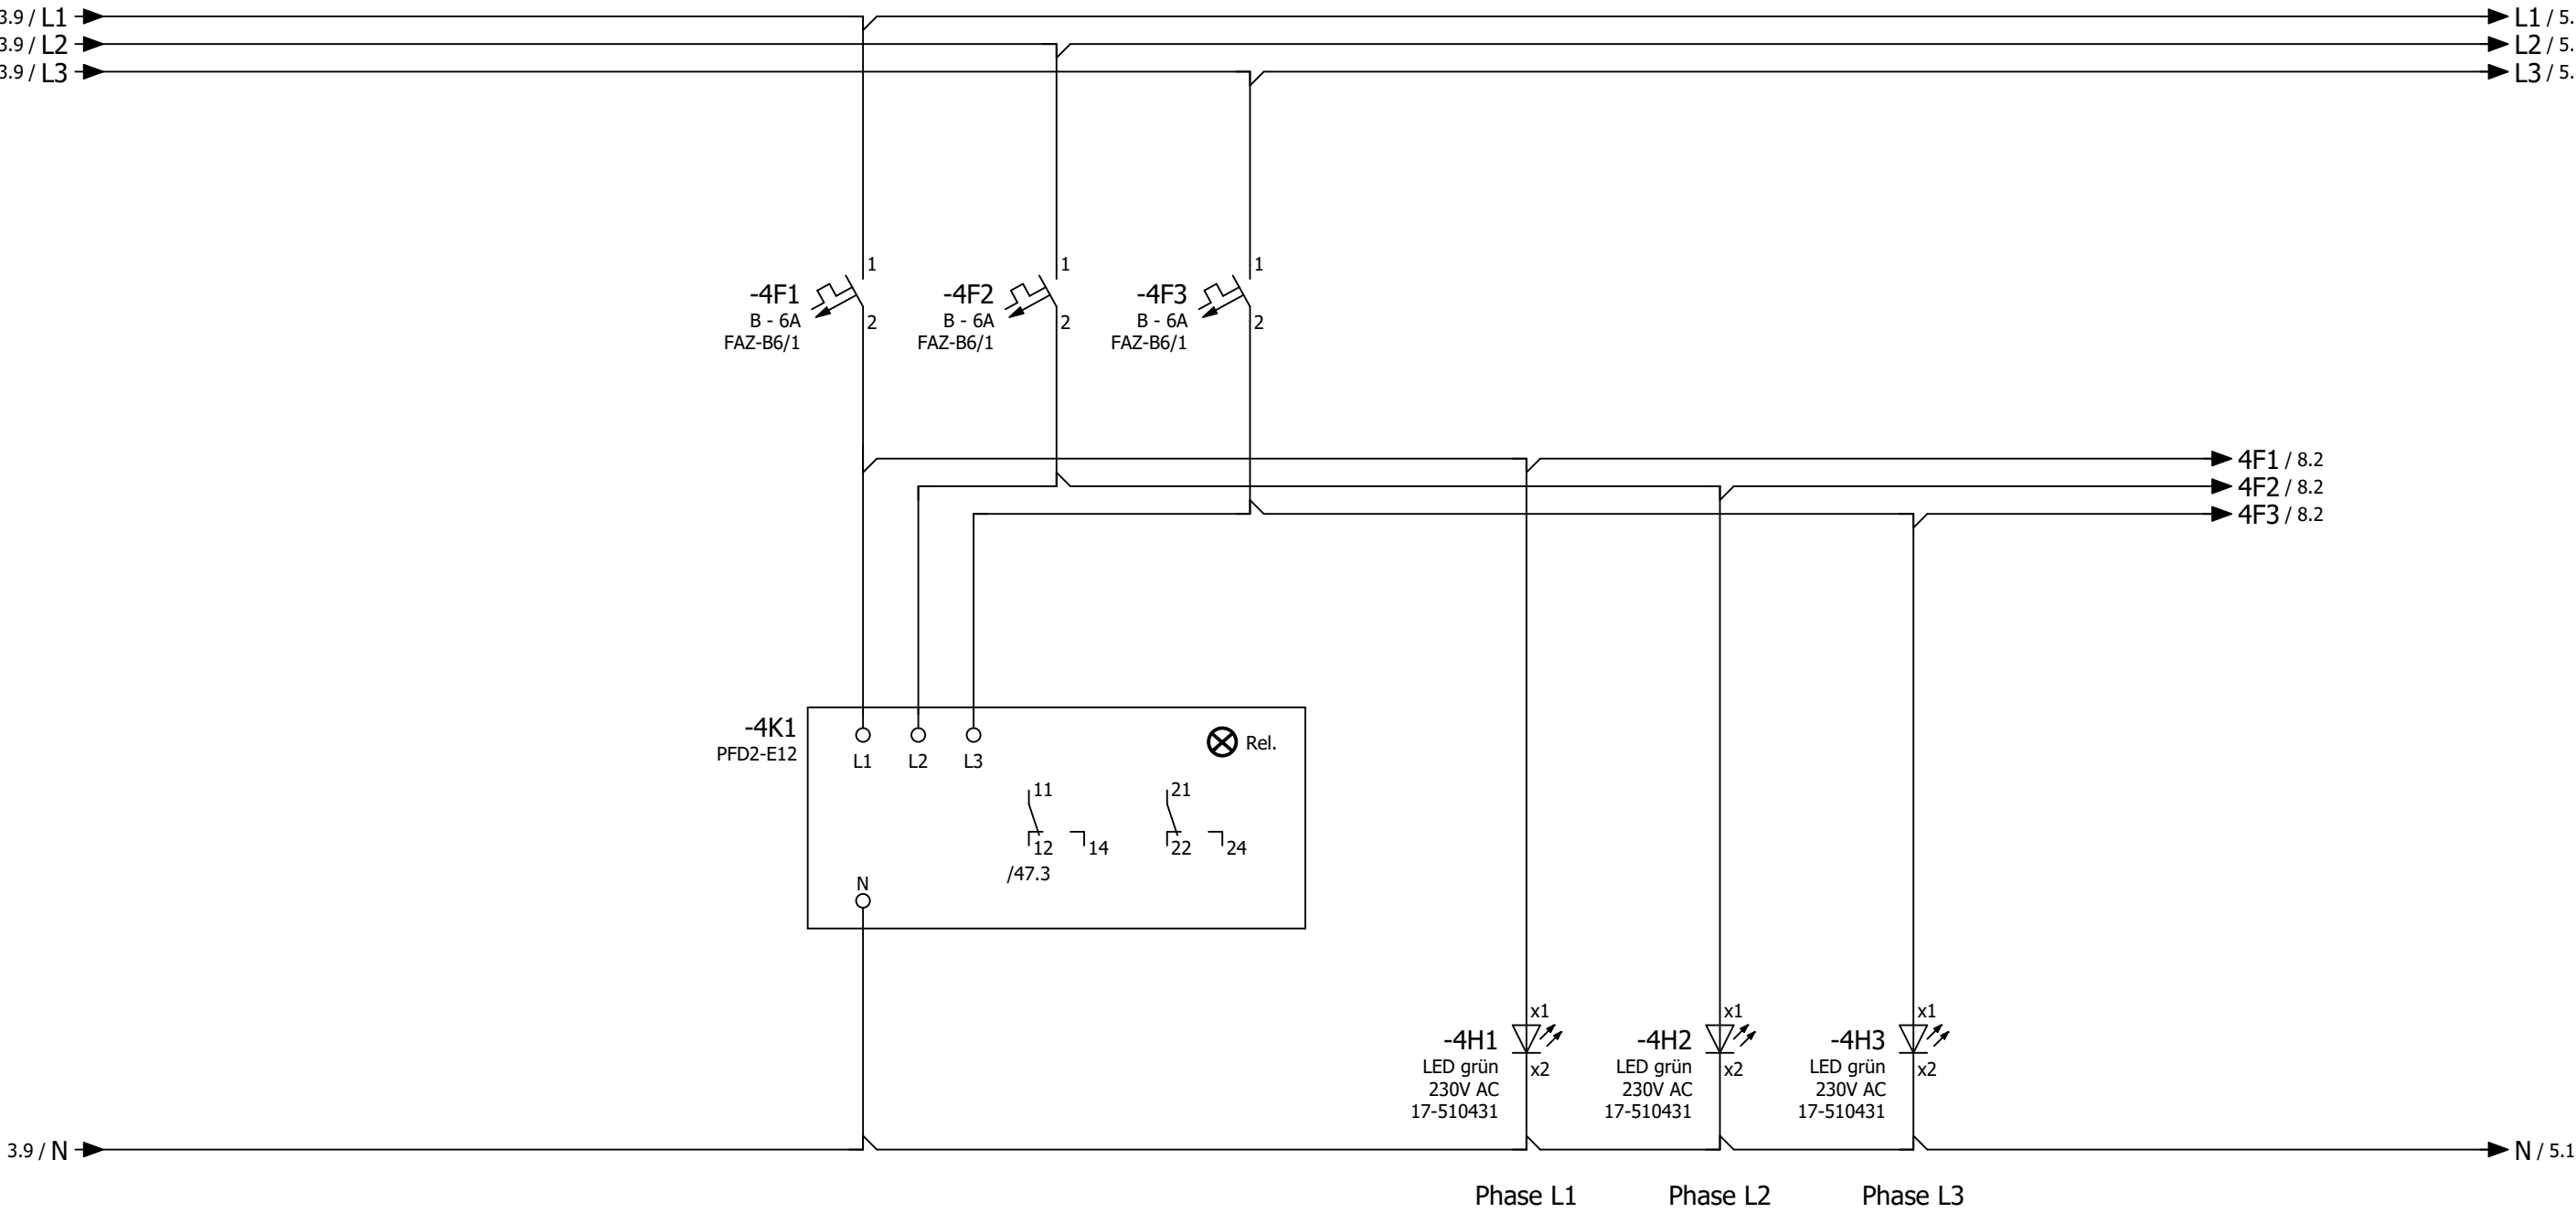

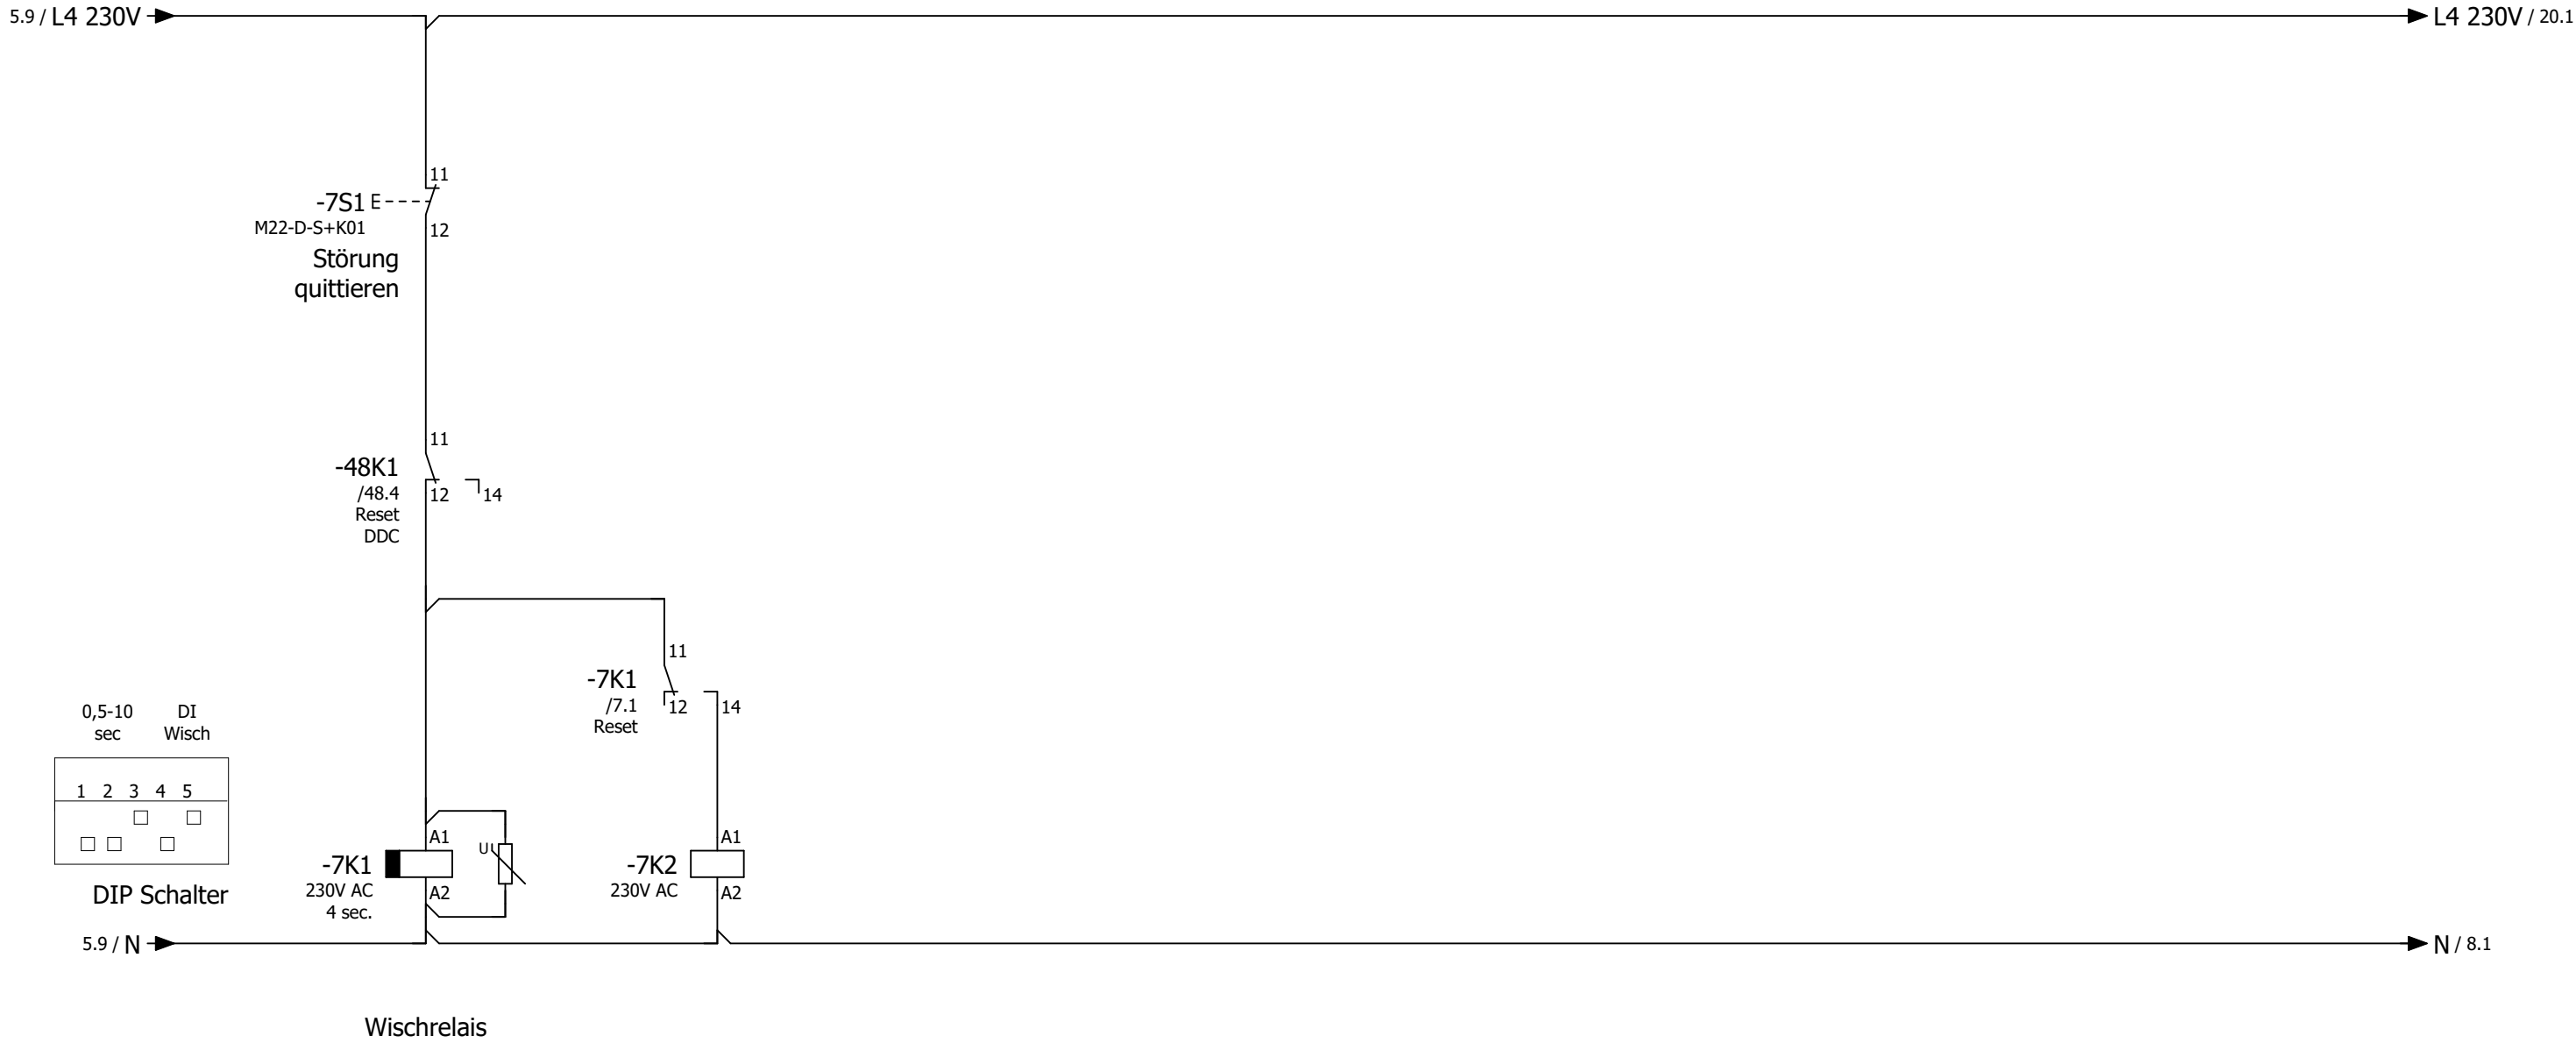



85.04.8.240.0000 + 94.P4	55.34.8.230.0040 + 94.P4
14 ↘	14 ↘
12 ↗ 11 /7.2	12 ↗ 11 /59.2
24 ↘	24 ↘
22 ↗ 21	22 ↗ 21
34 ↘	34 ↘
32 ↗ 31 /13.4	32 ↗ 31
44 ↘	44 ↘
42 ↗ 41 /26.5	42 ↗ 41 /47.2

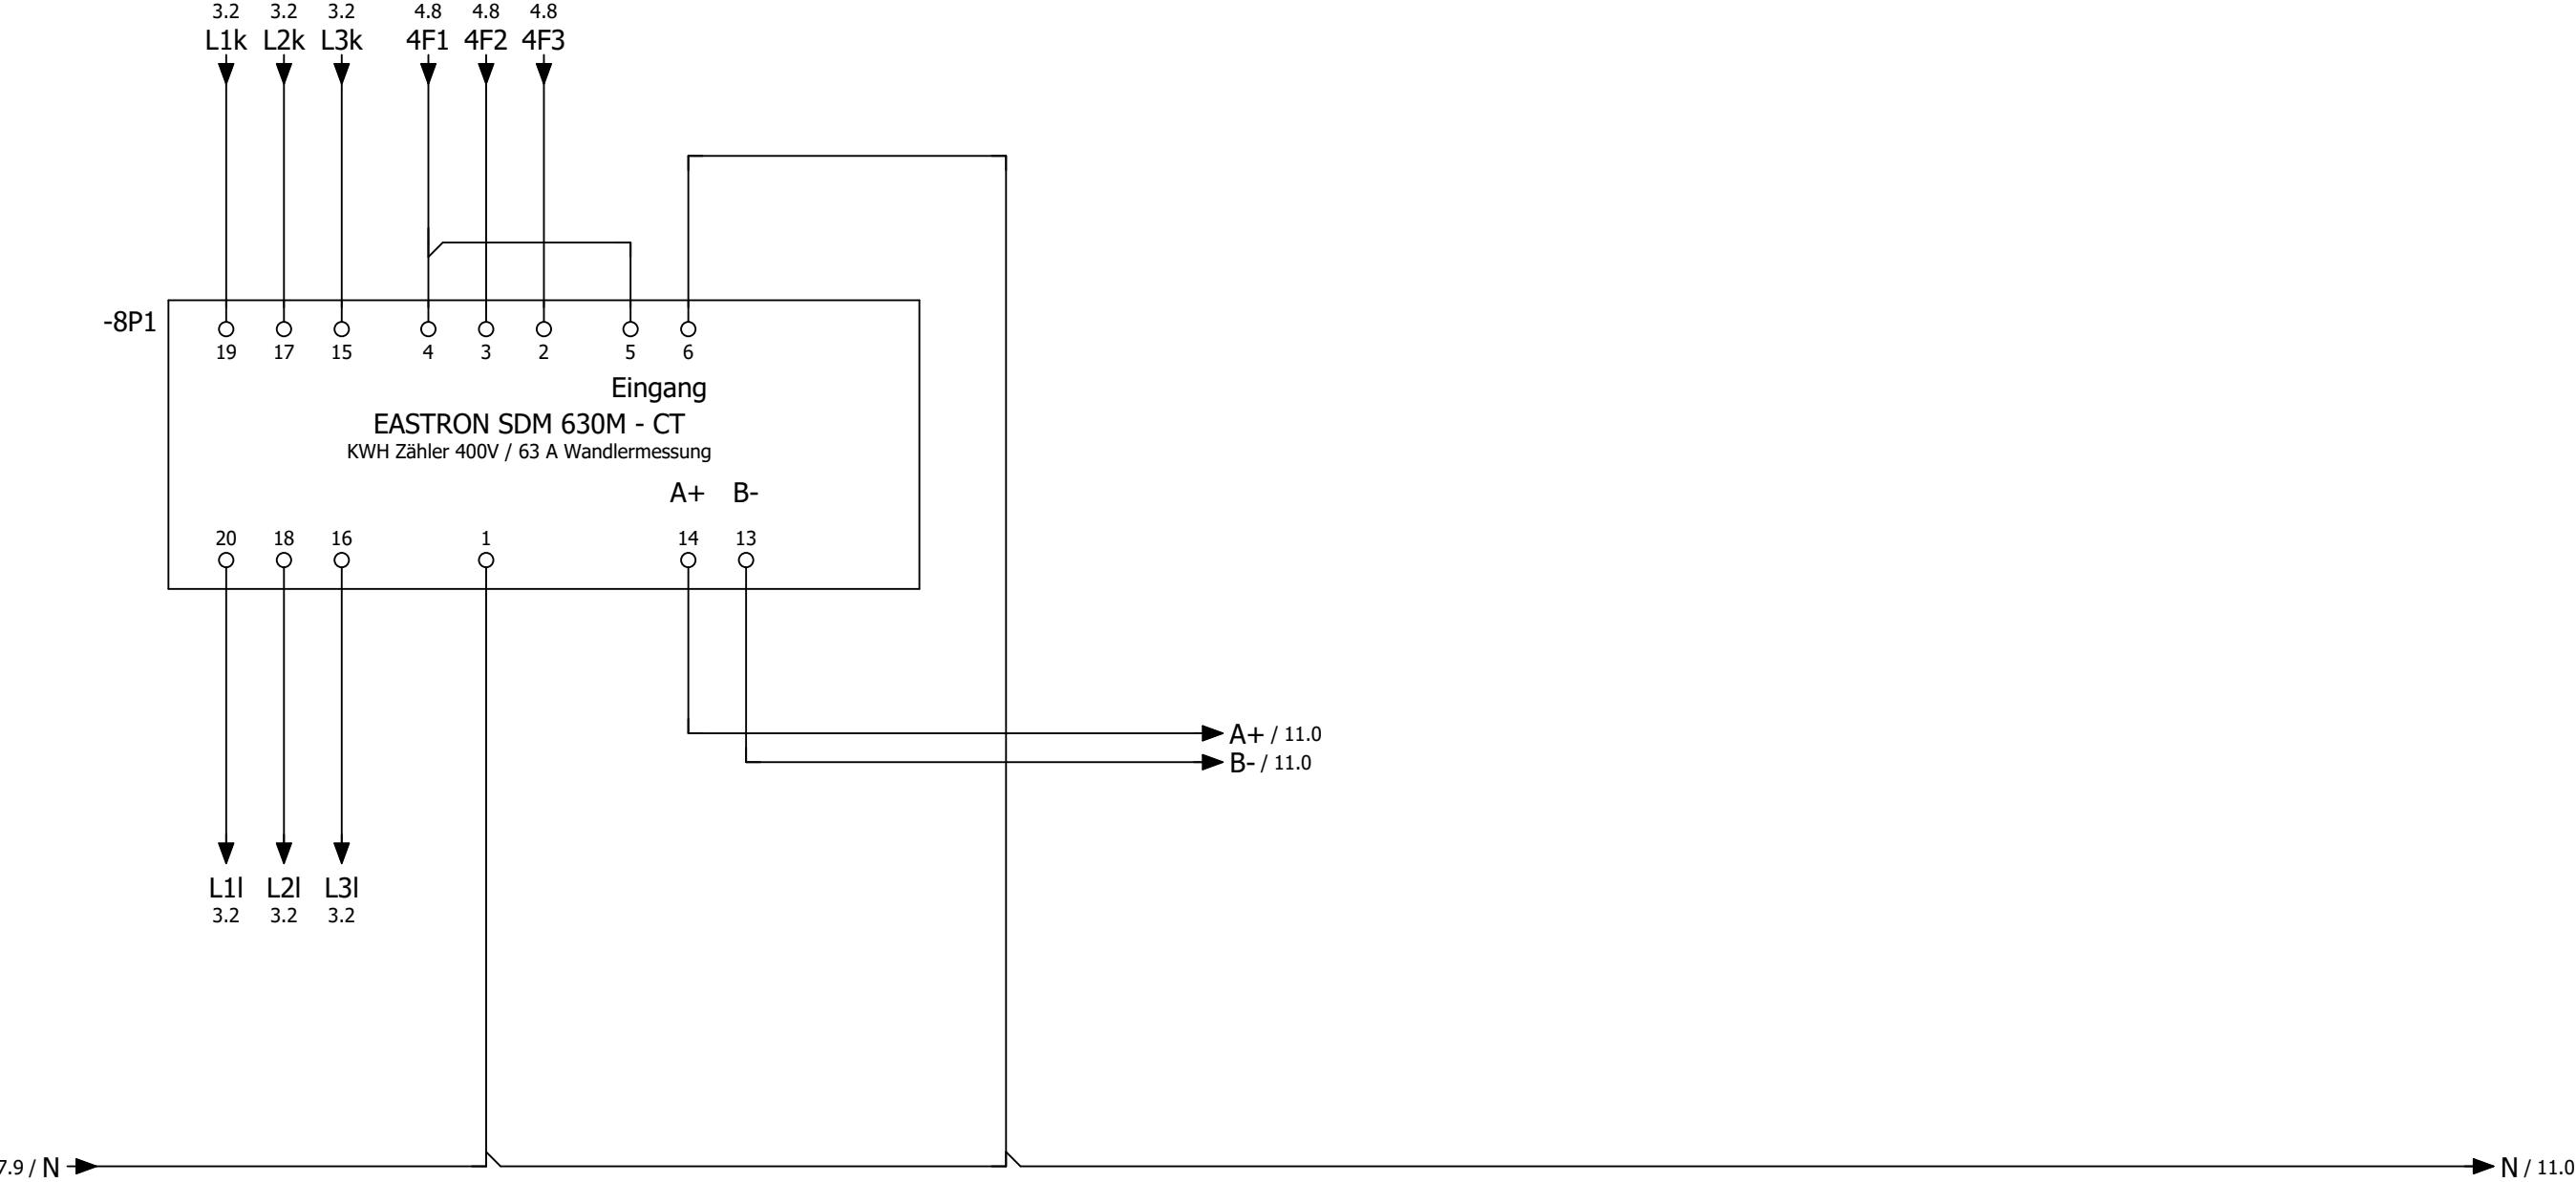

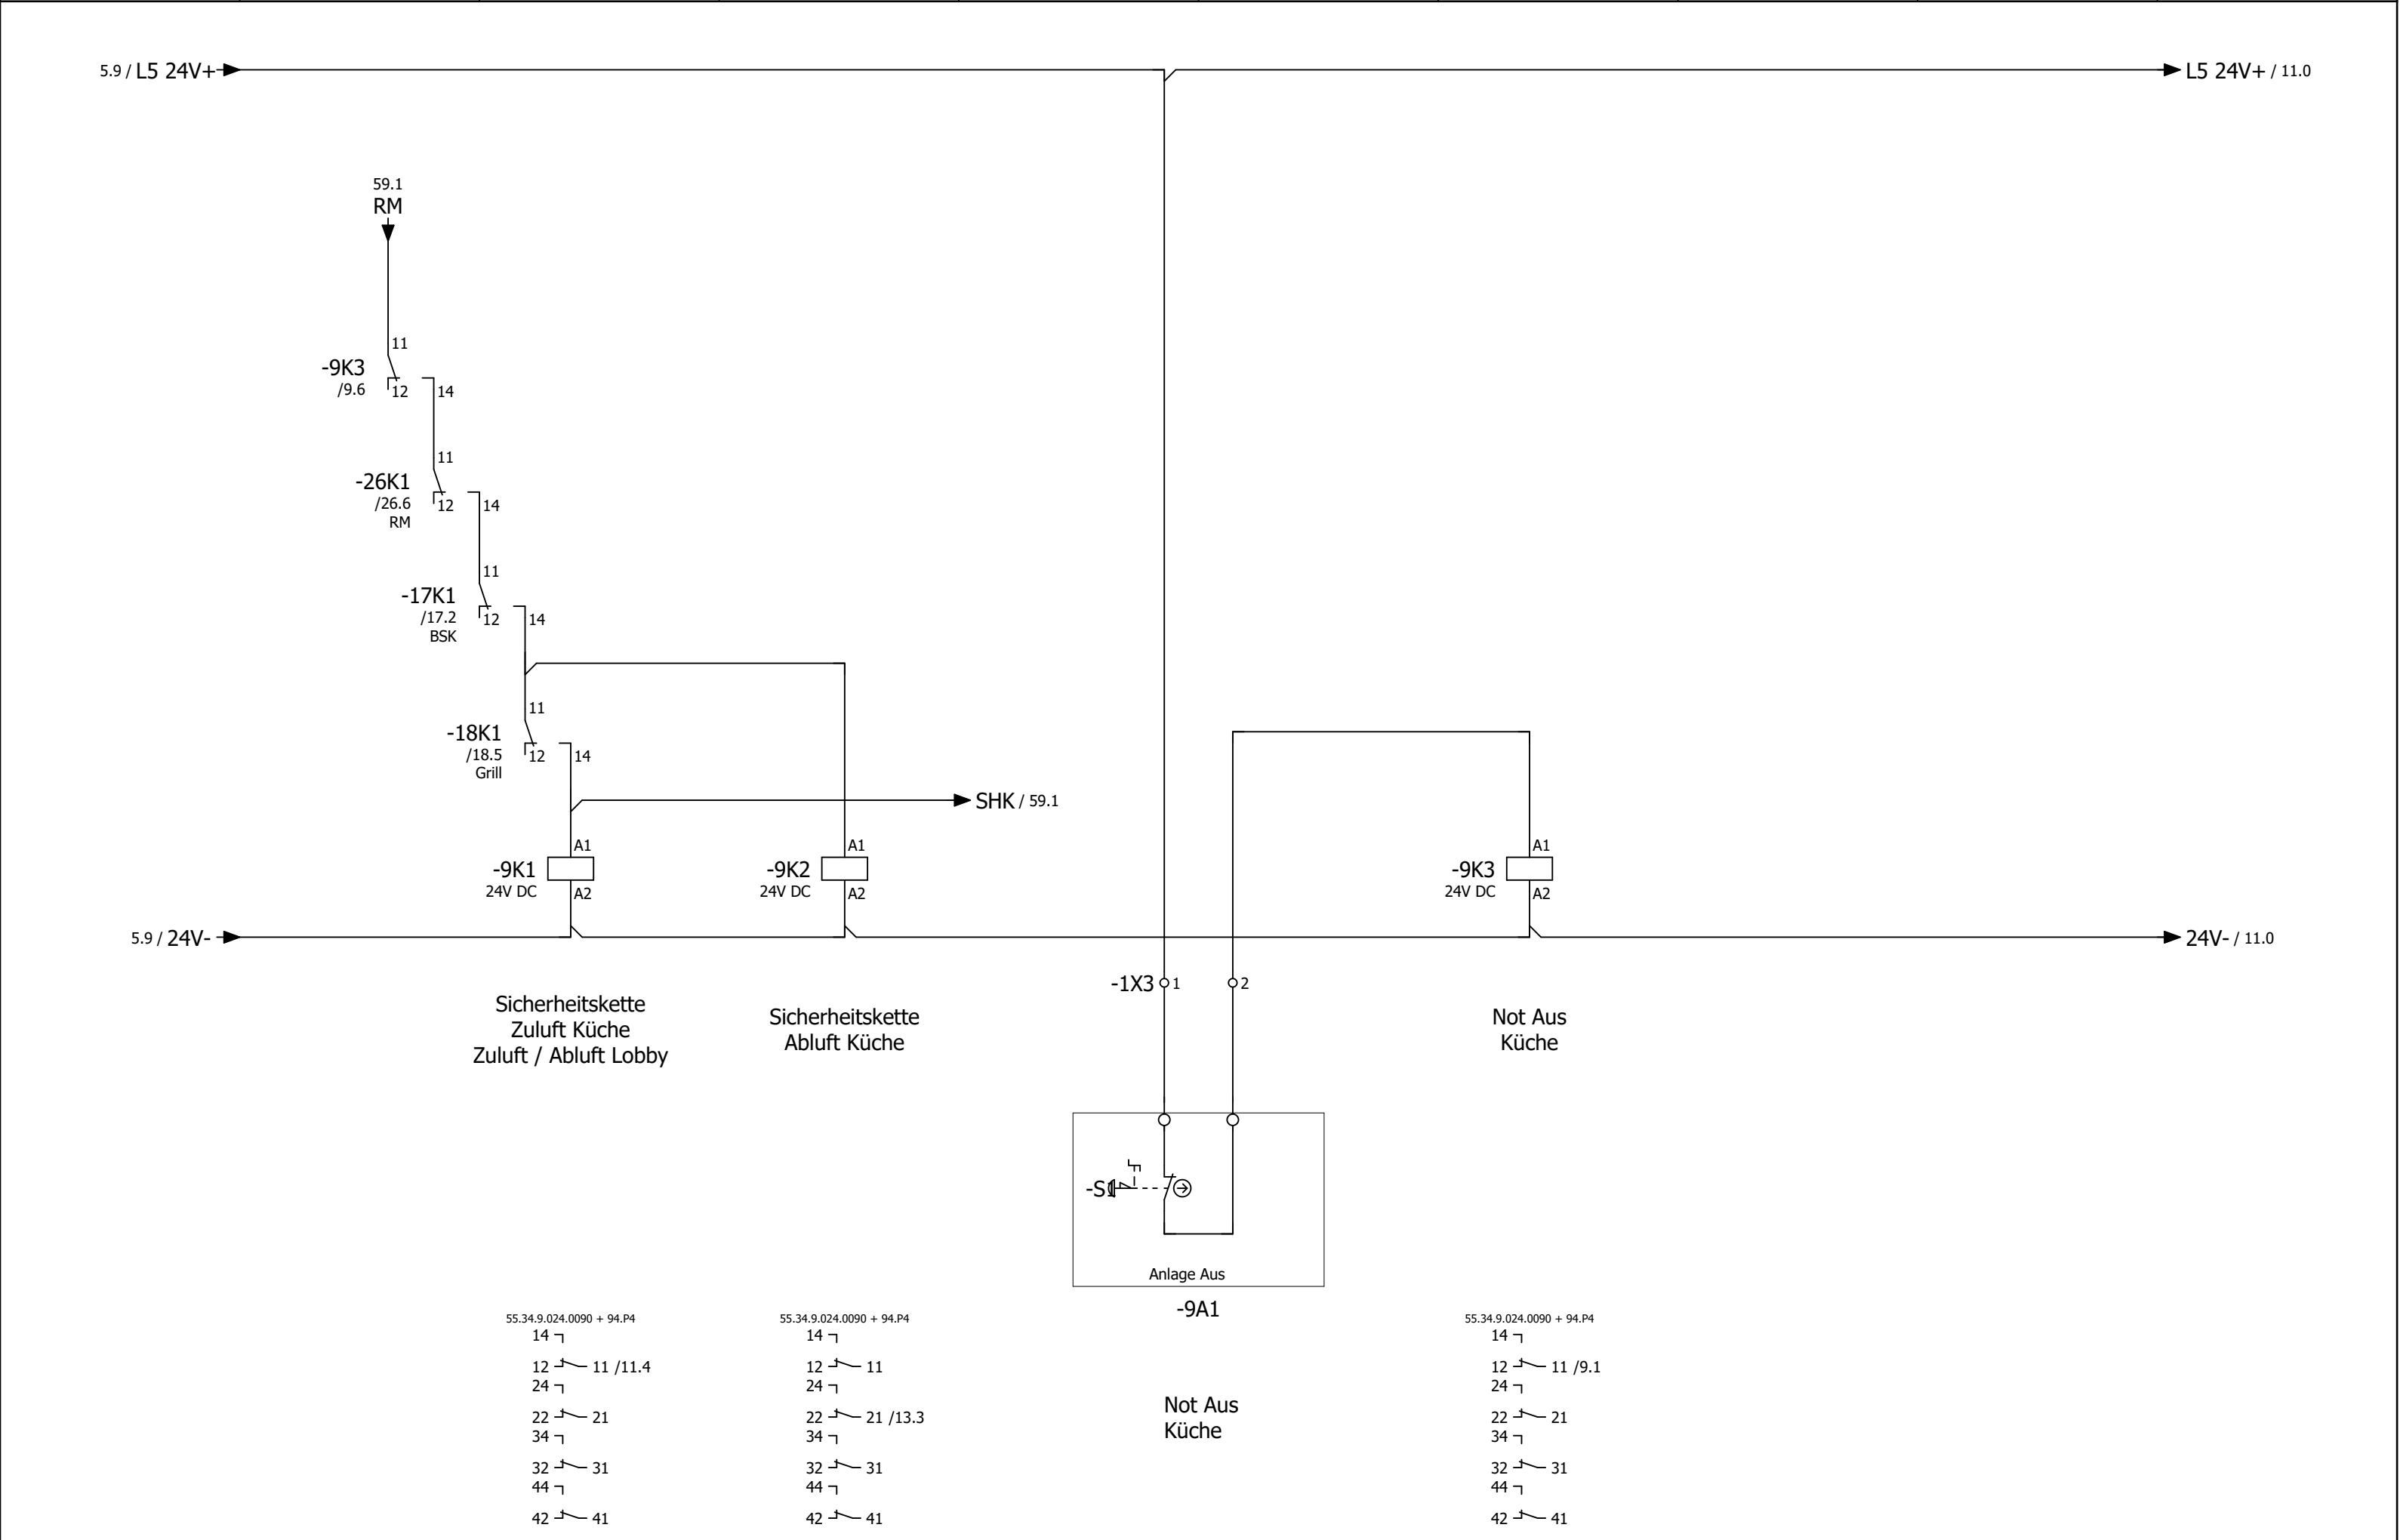


Anlage Lüftung Küche

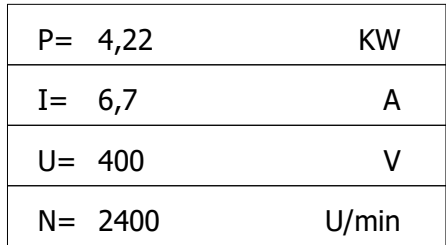


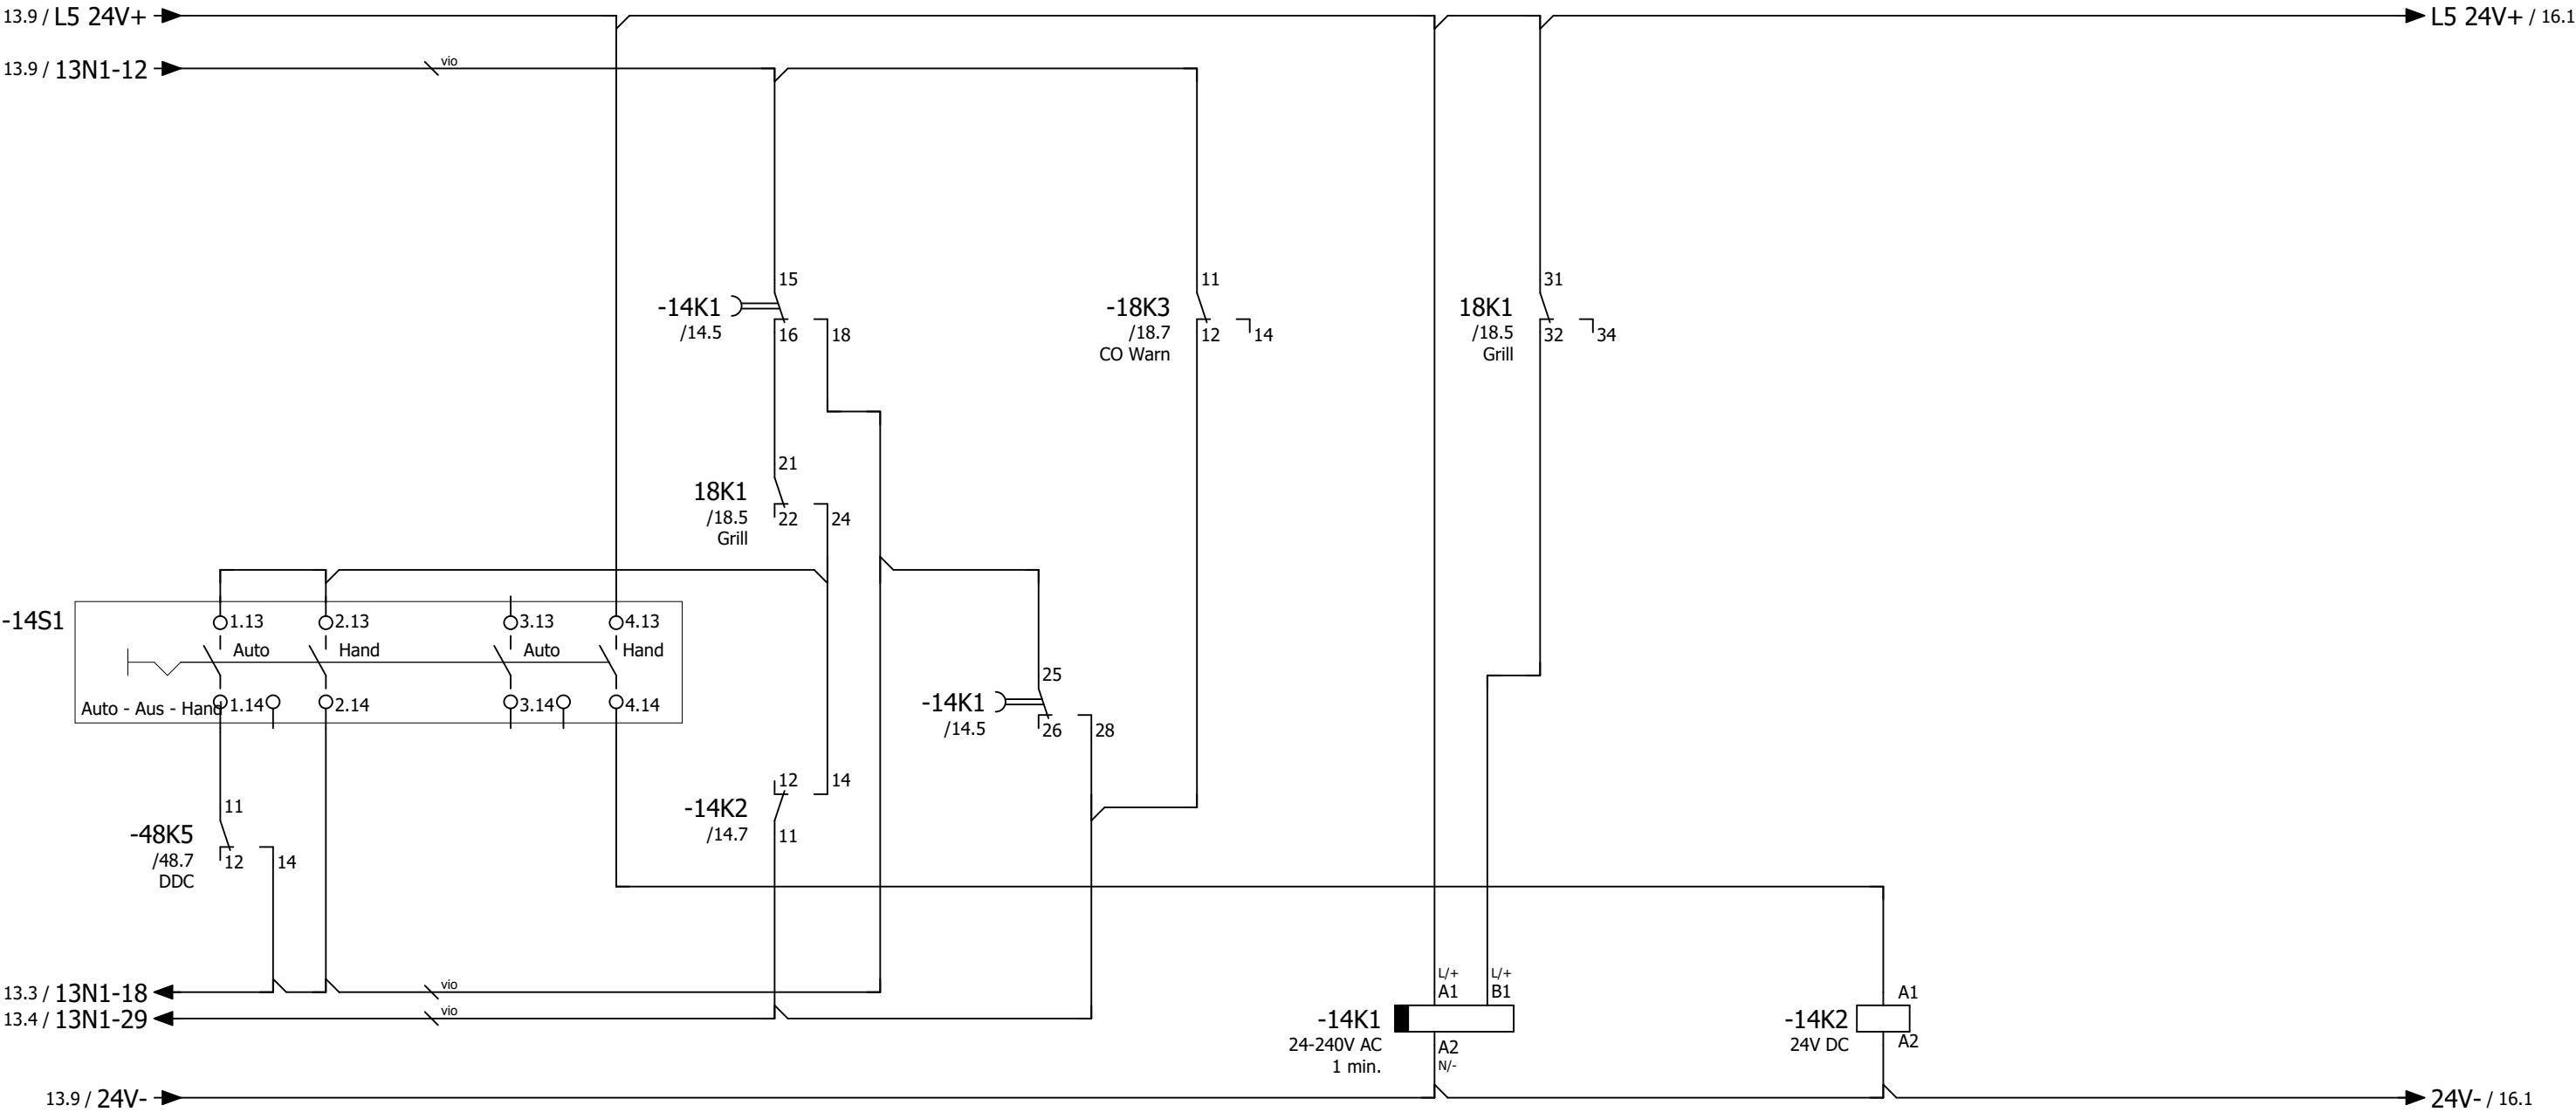



Feuerlöschung
zwangs Ein


Einstellung Zeitrelais

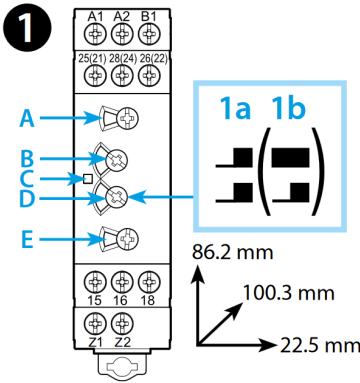


A: 1m
B: 10
C: Led
D: (1a)
E: DE



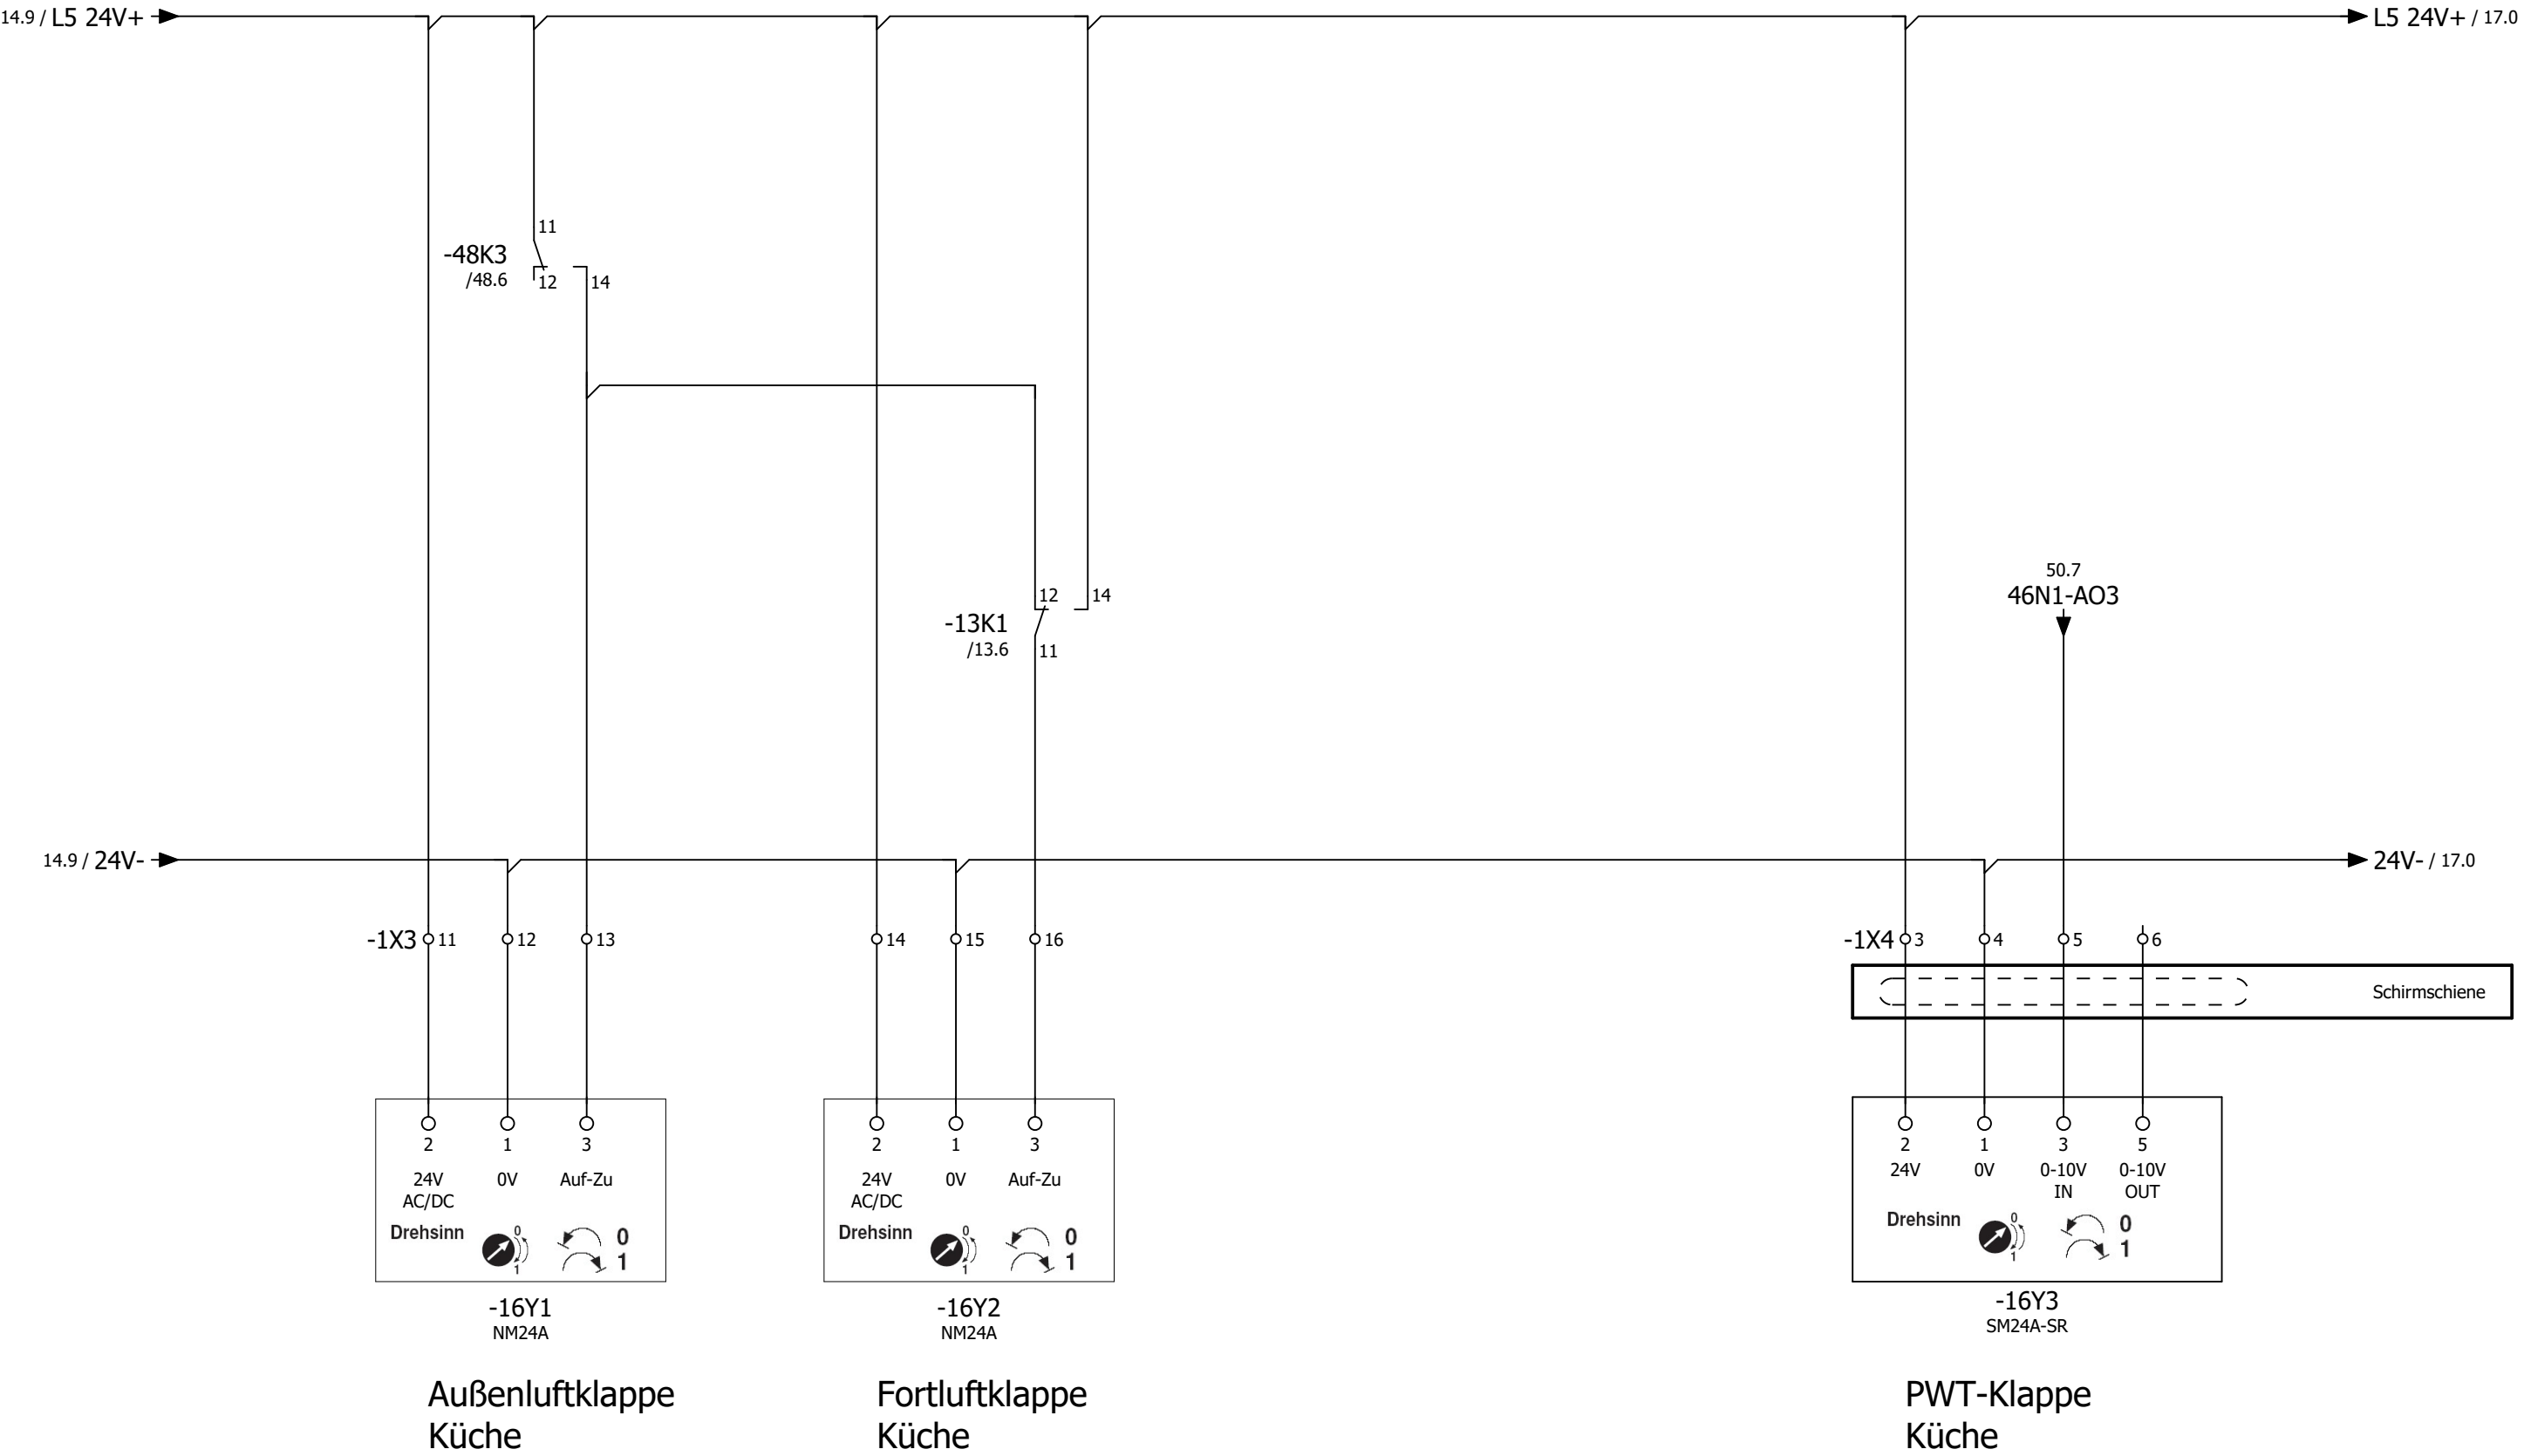

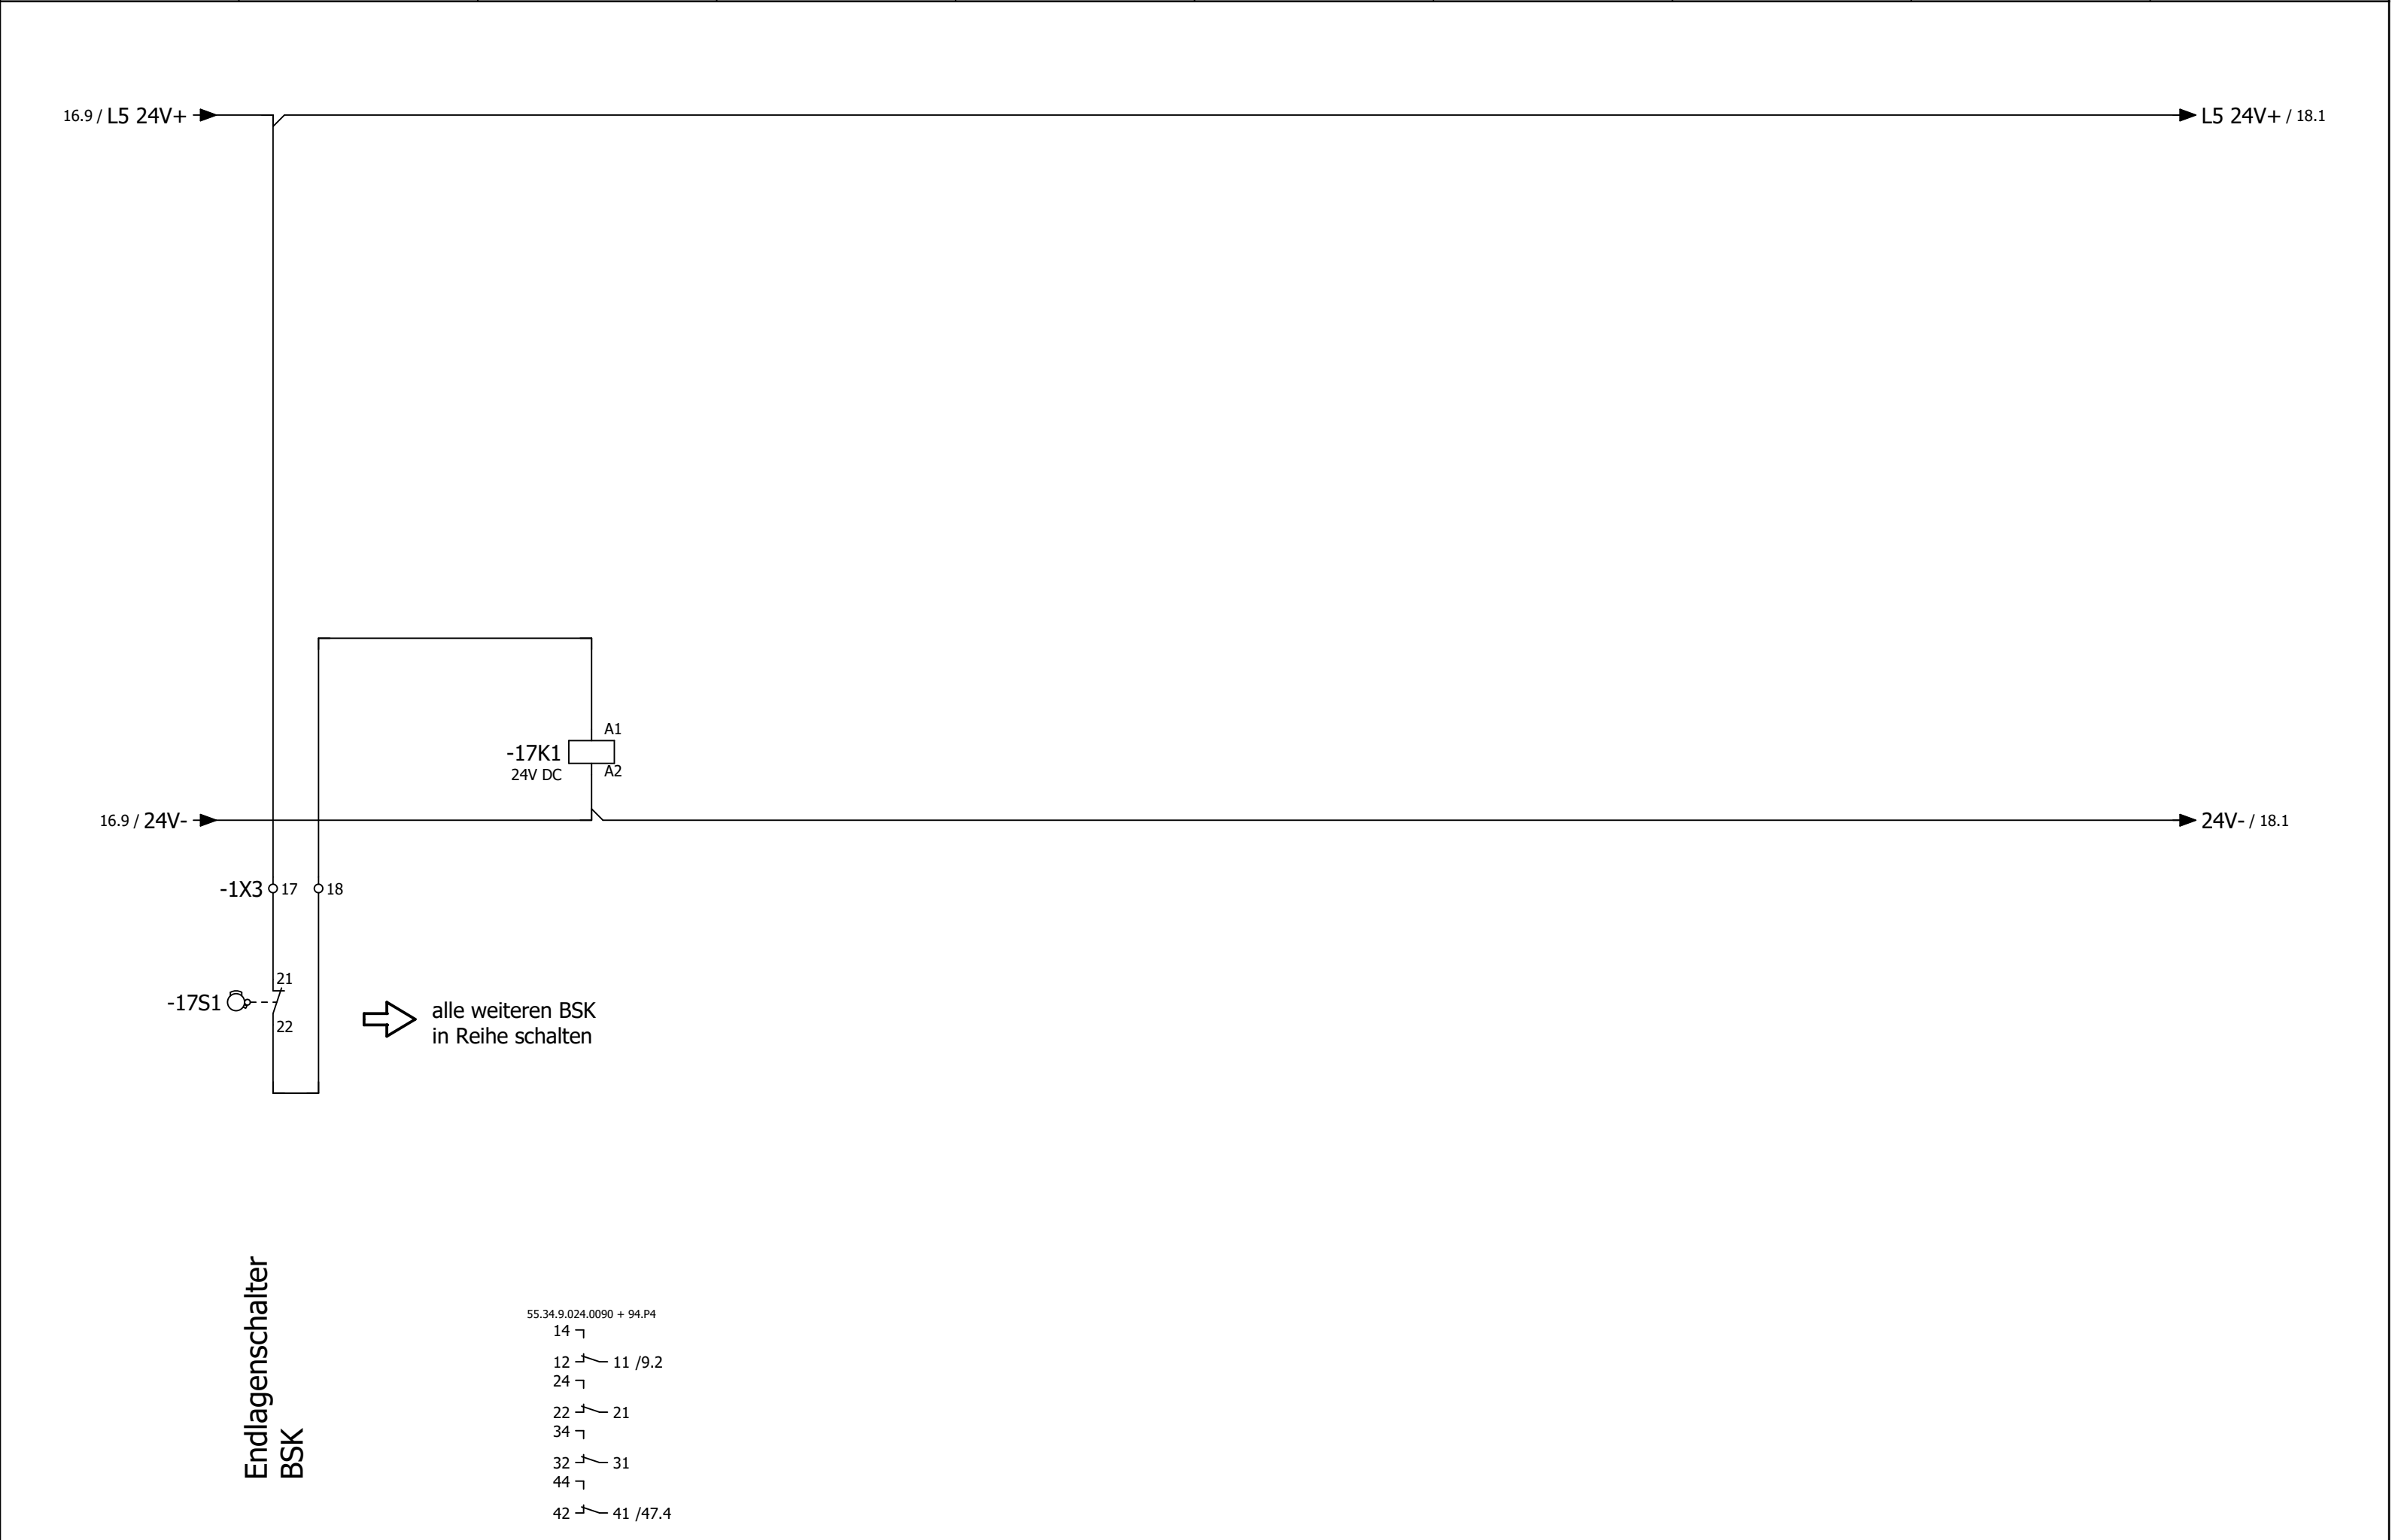

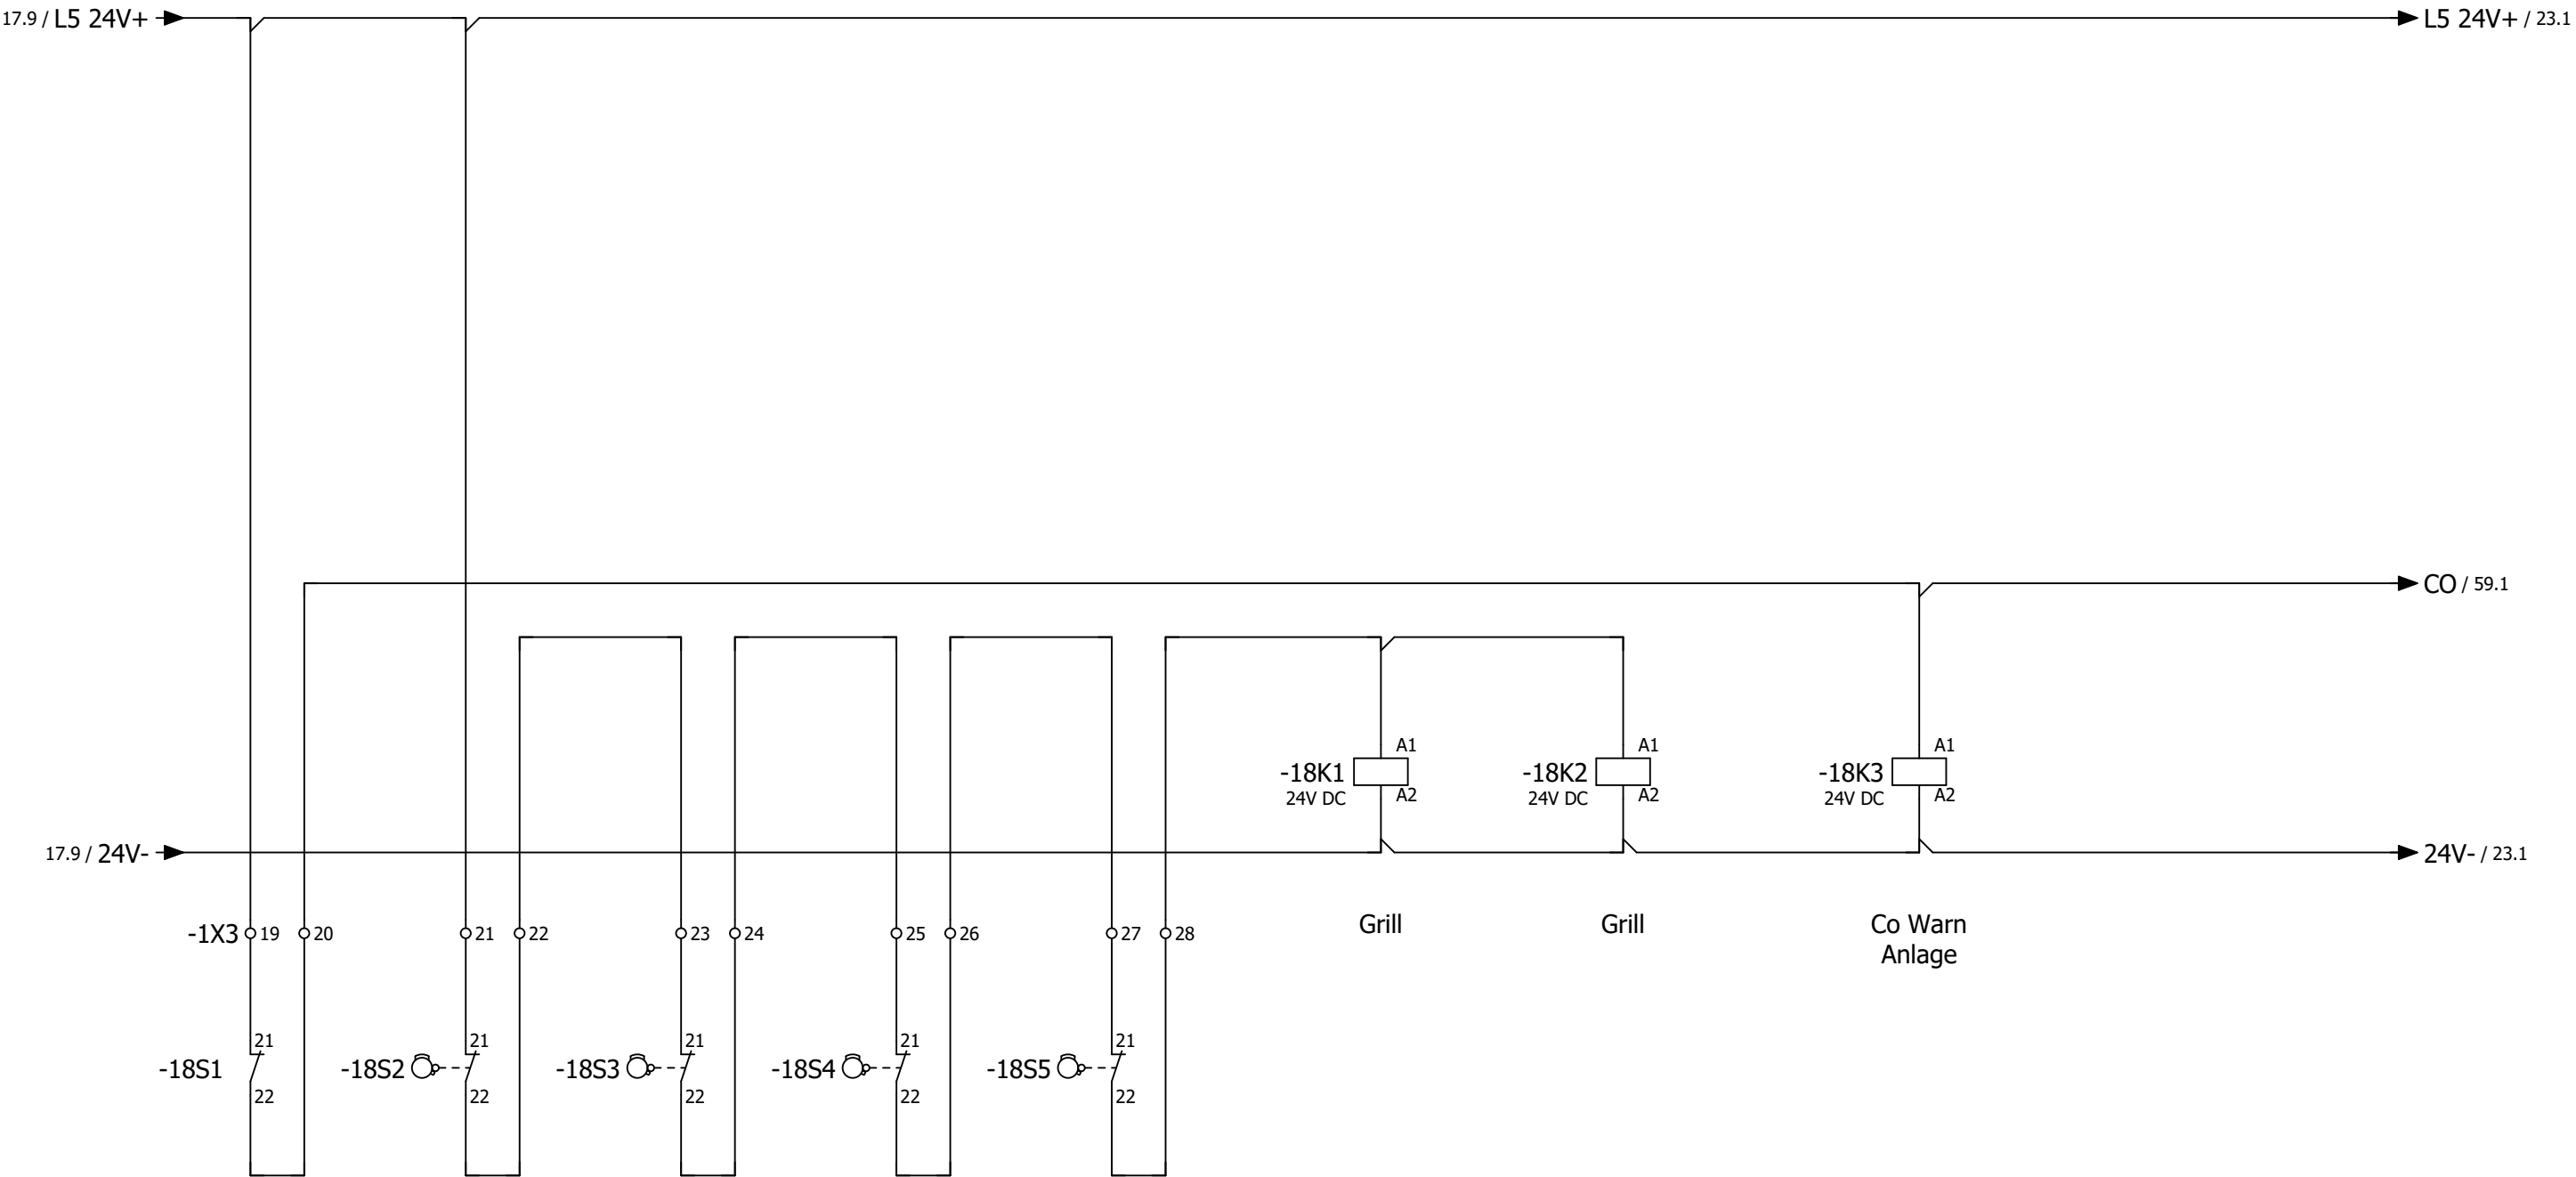

Co Warn
Anlage

Grill 1

Grill 2


Grill 3


Grill 4

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11 /9.2
24 7
22 21 /14.3
34 7
32 31 /14.6
44 7
42 41 /31.4

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11
24 7
22 21
34 7
32 31 /20.3
44 7
42 41 /47.5

55.34.9.024.0090 + 94.P4
14 7
12 11 /14.4
24 7
22 21
34 7
32 31
44 7
42 41 /54.8

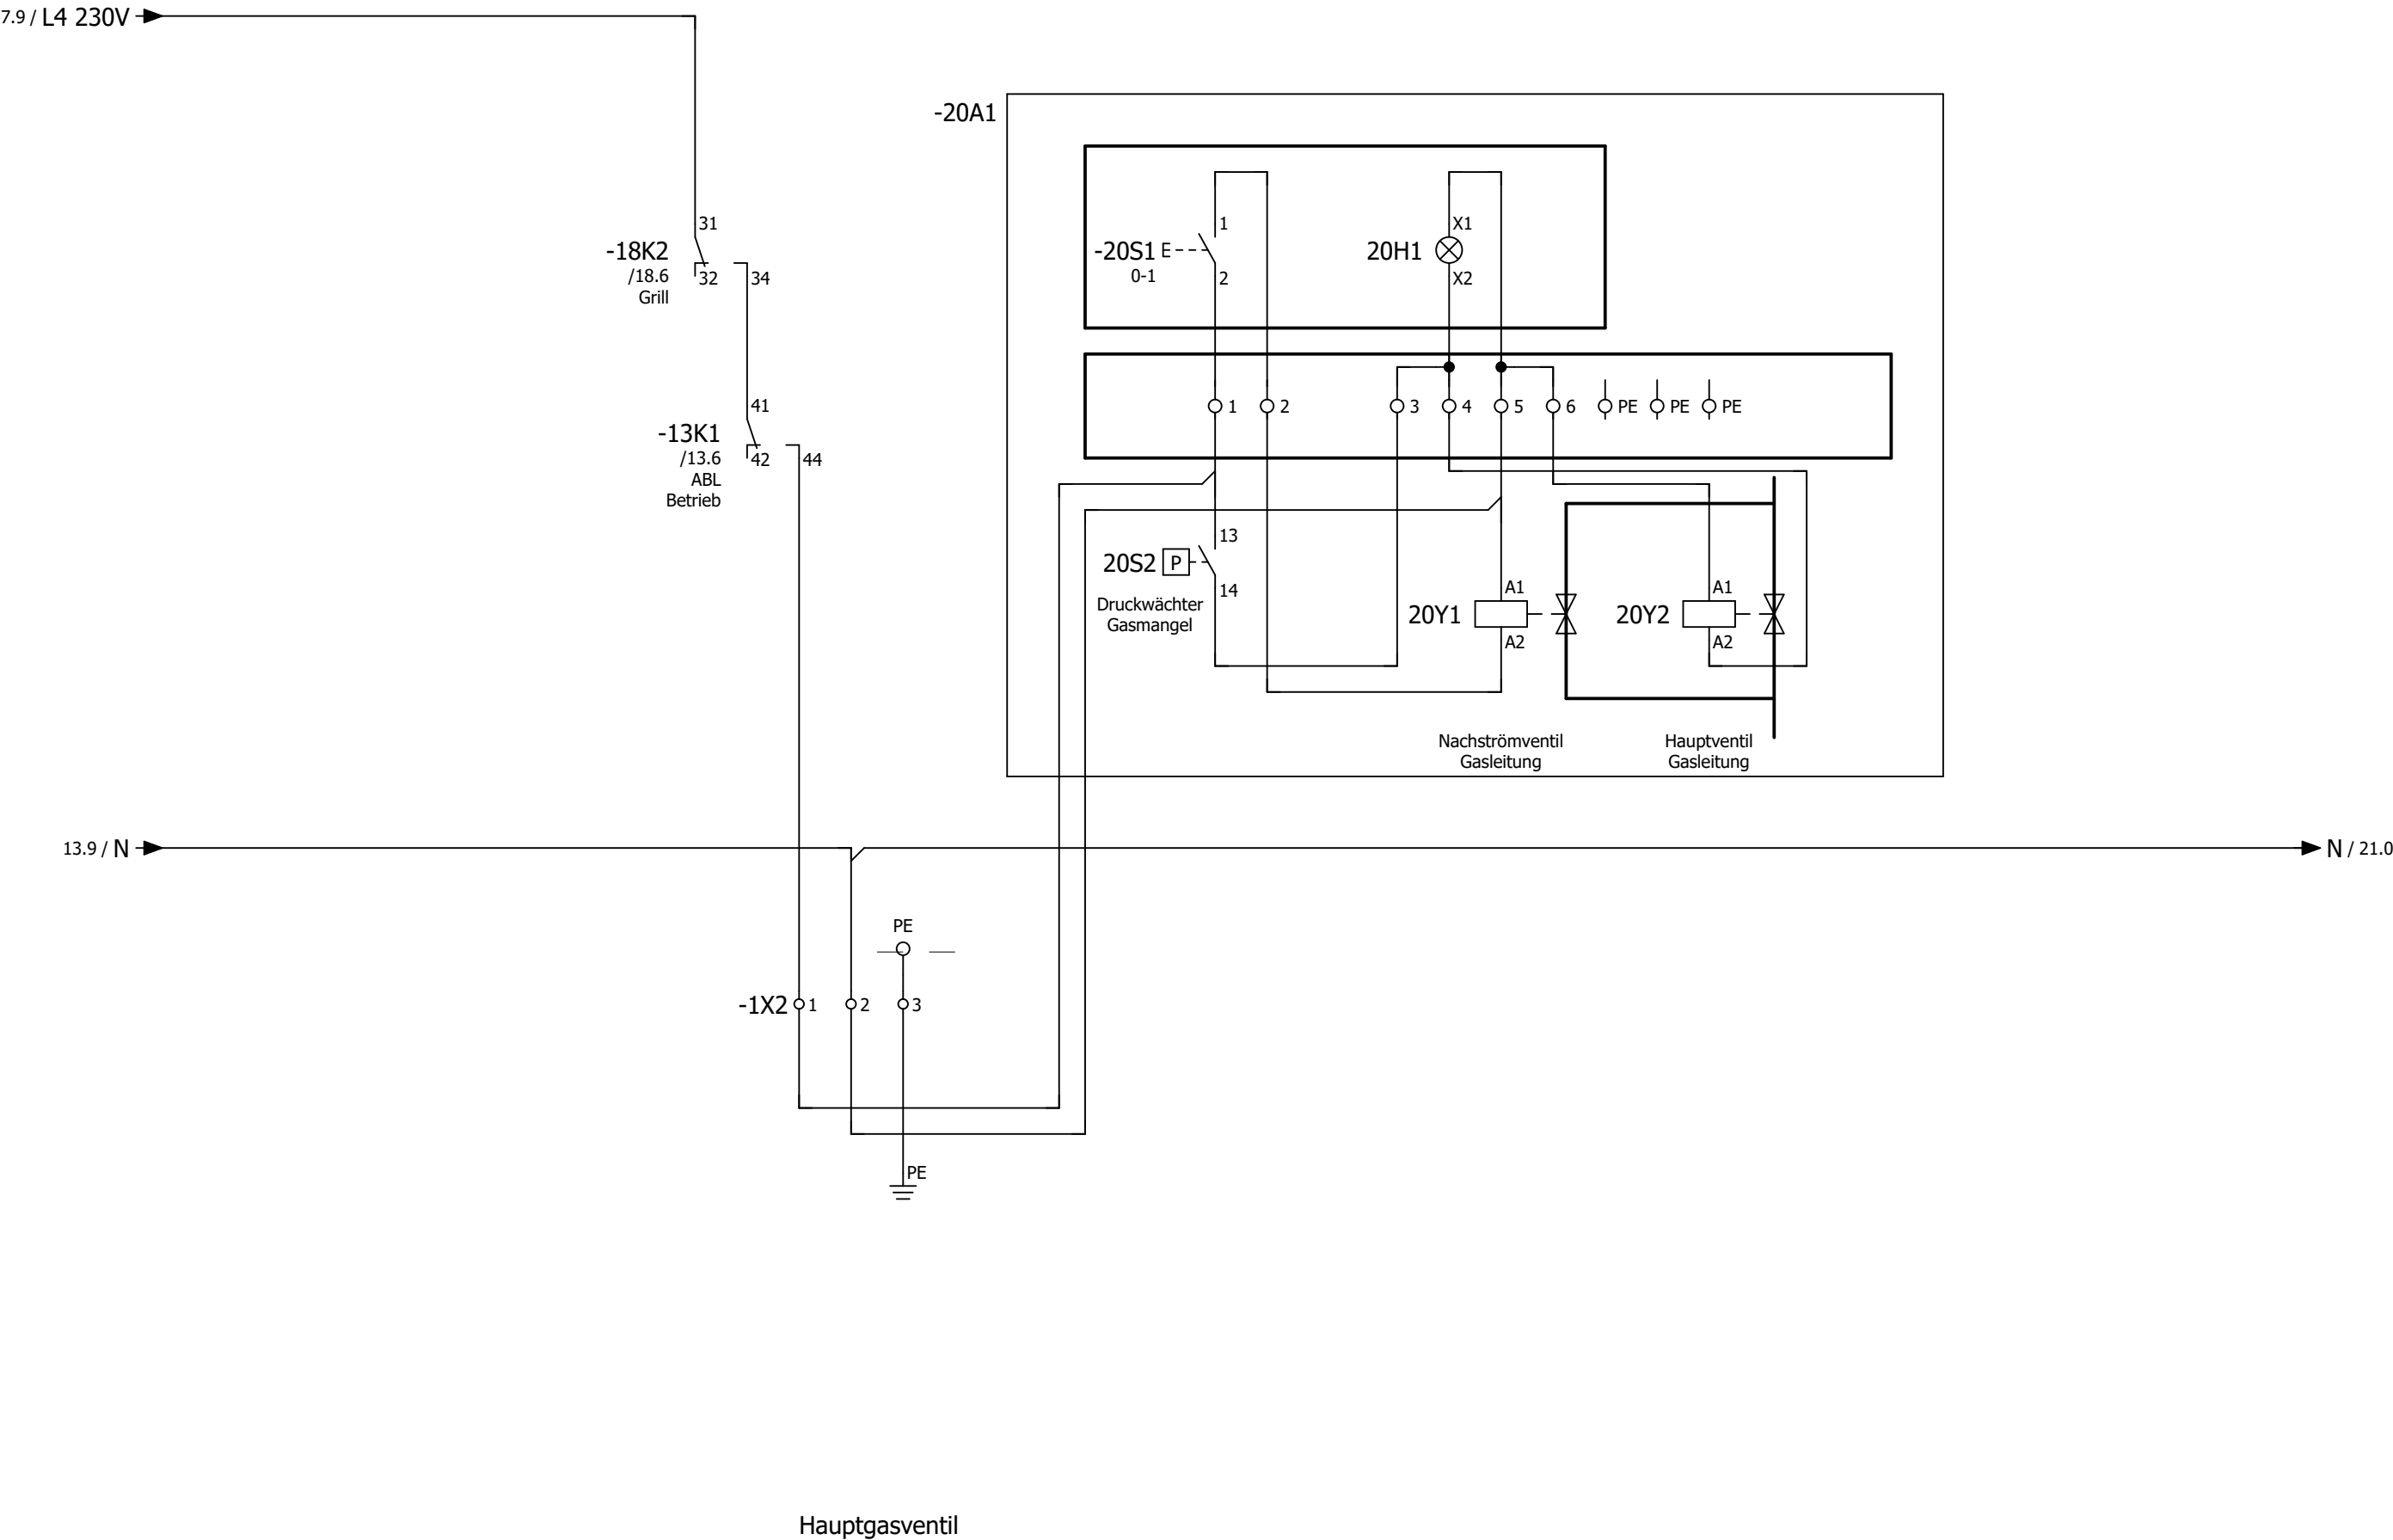

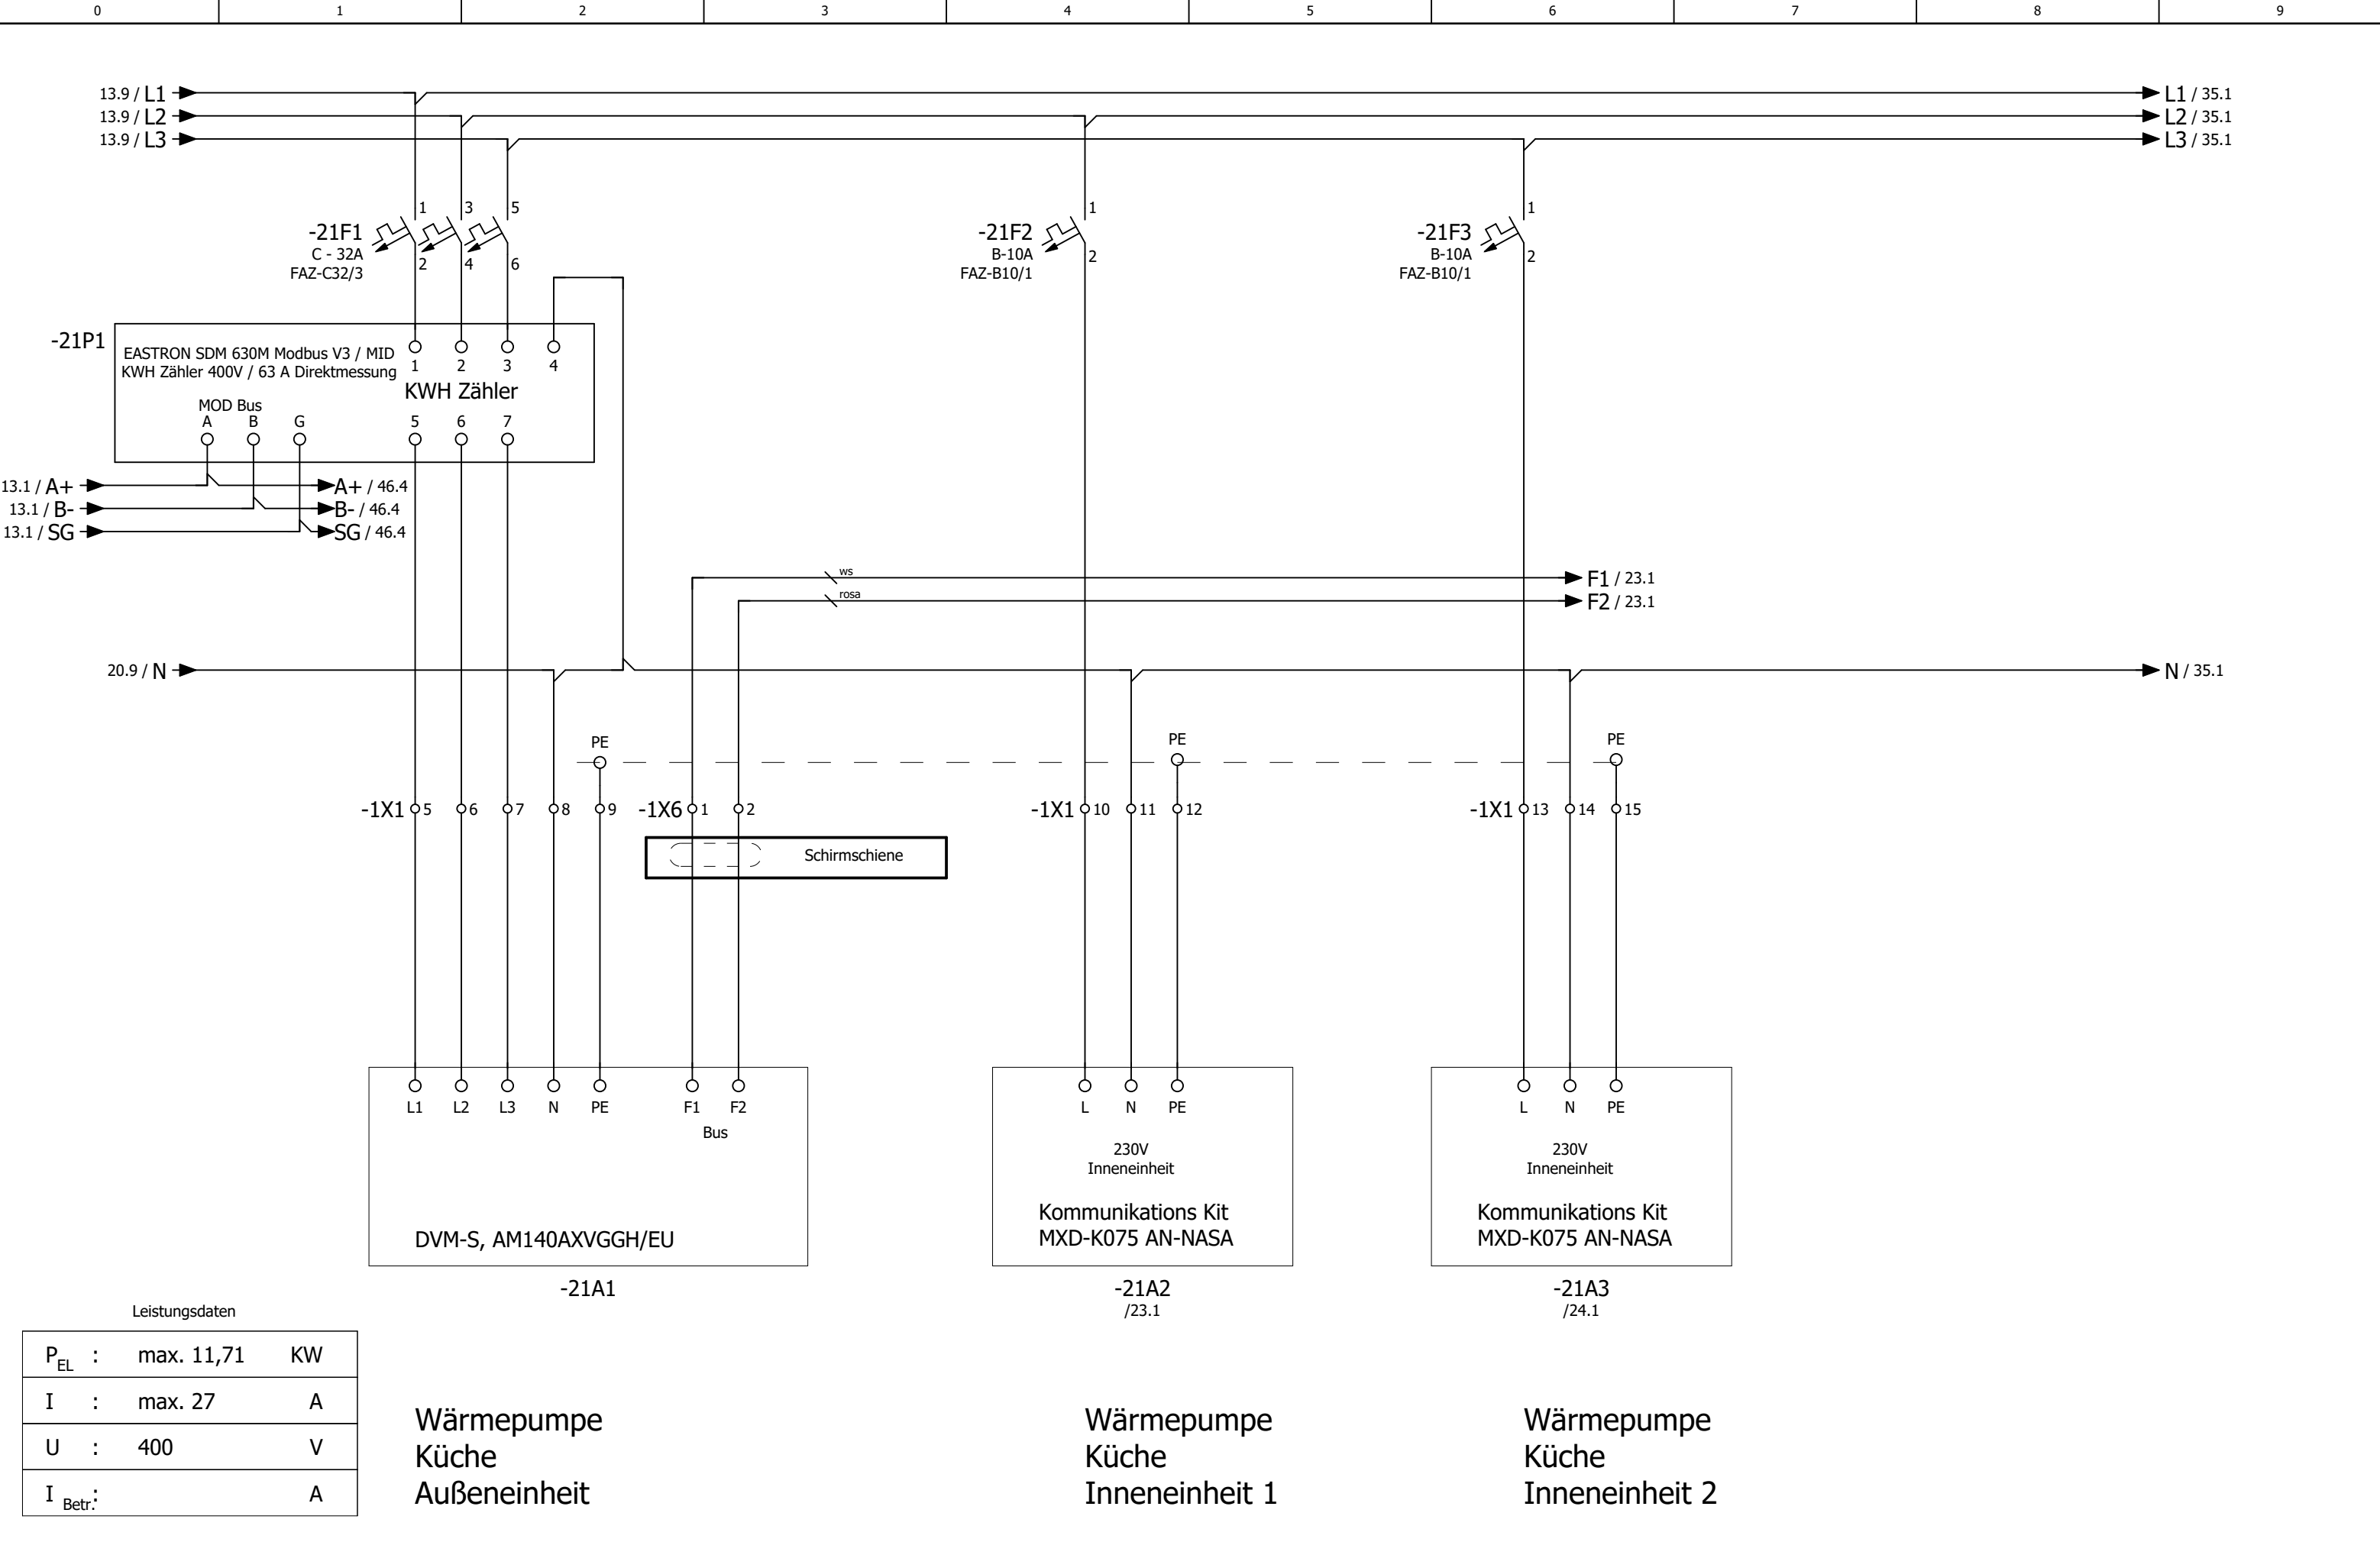


Leistungsdaten			
P _{EL}	:	max. 11,71	KW
I	:	max. 27	A
U	:	400	V
I _{Betr.}	:		A

Wärmepumpe
Küche
Außeneinheit


Wärmepumpe
Küche
Inneneinheit 1

Wärmepumpe
Küche
Inneneinheit 2

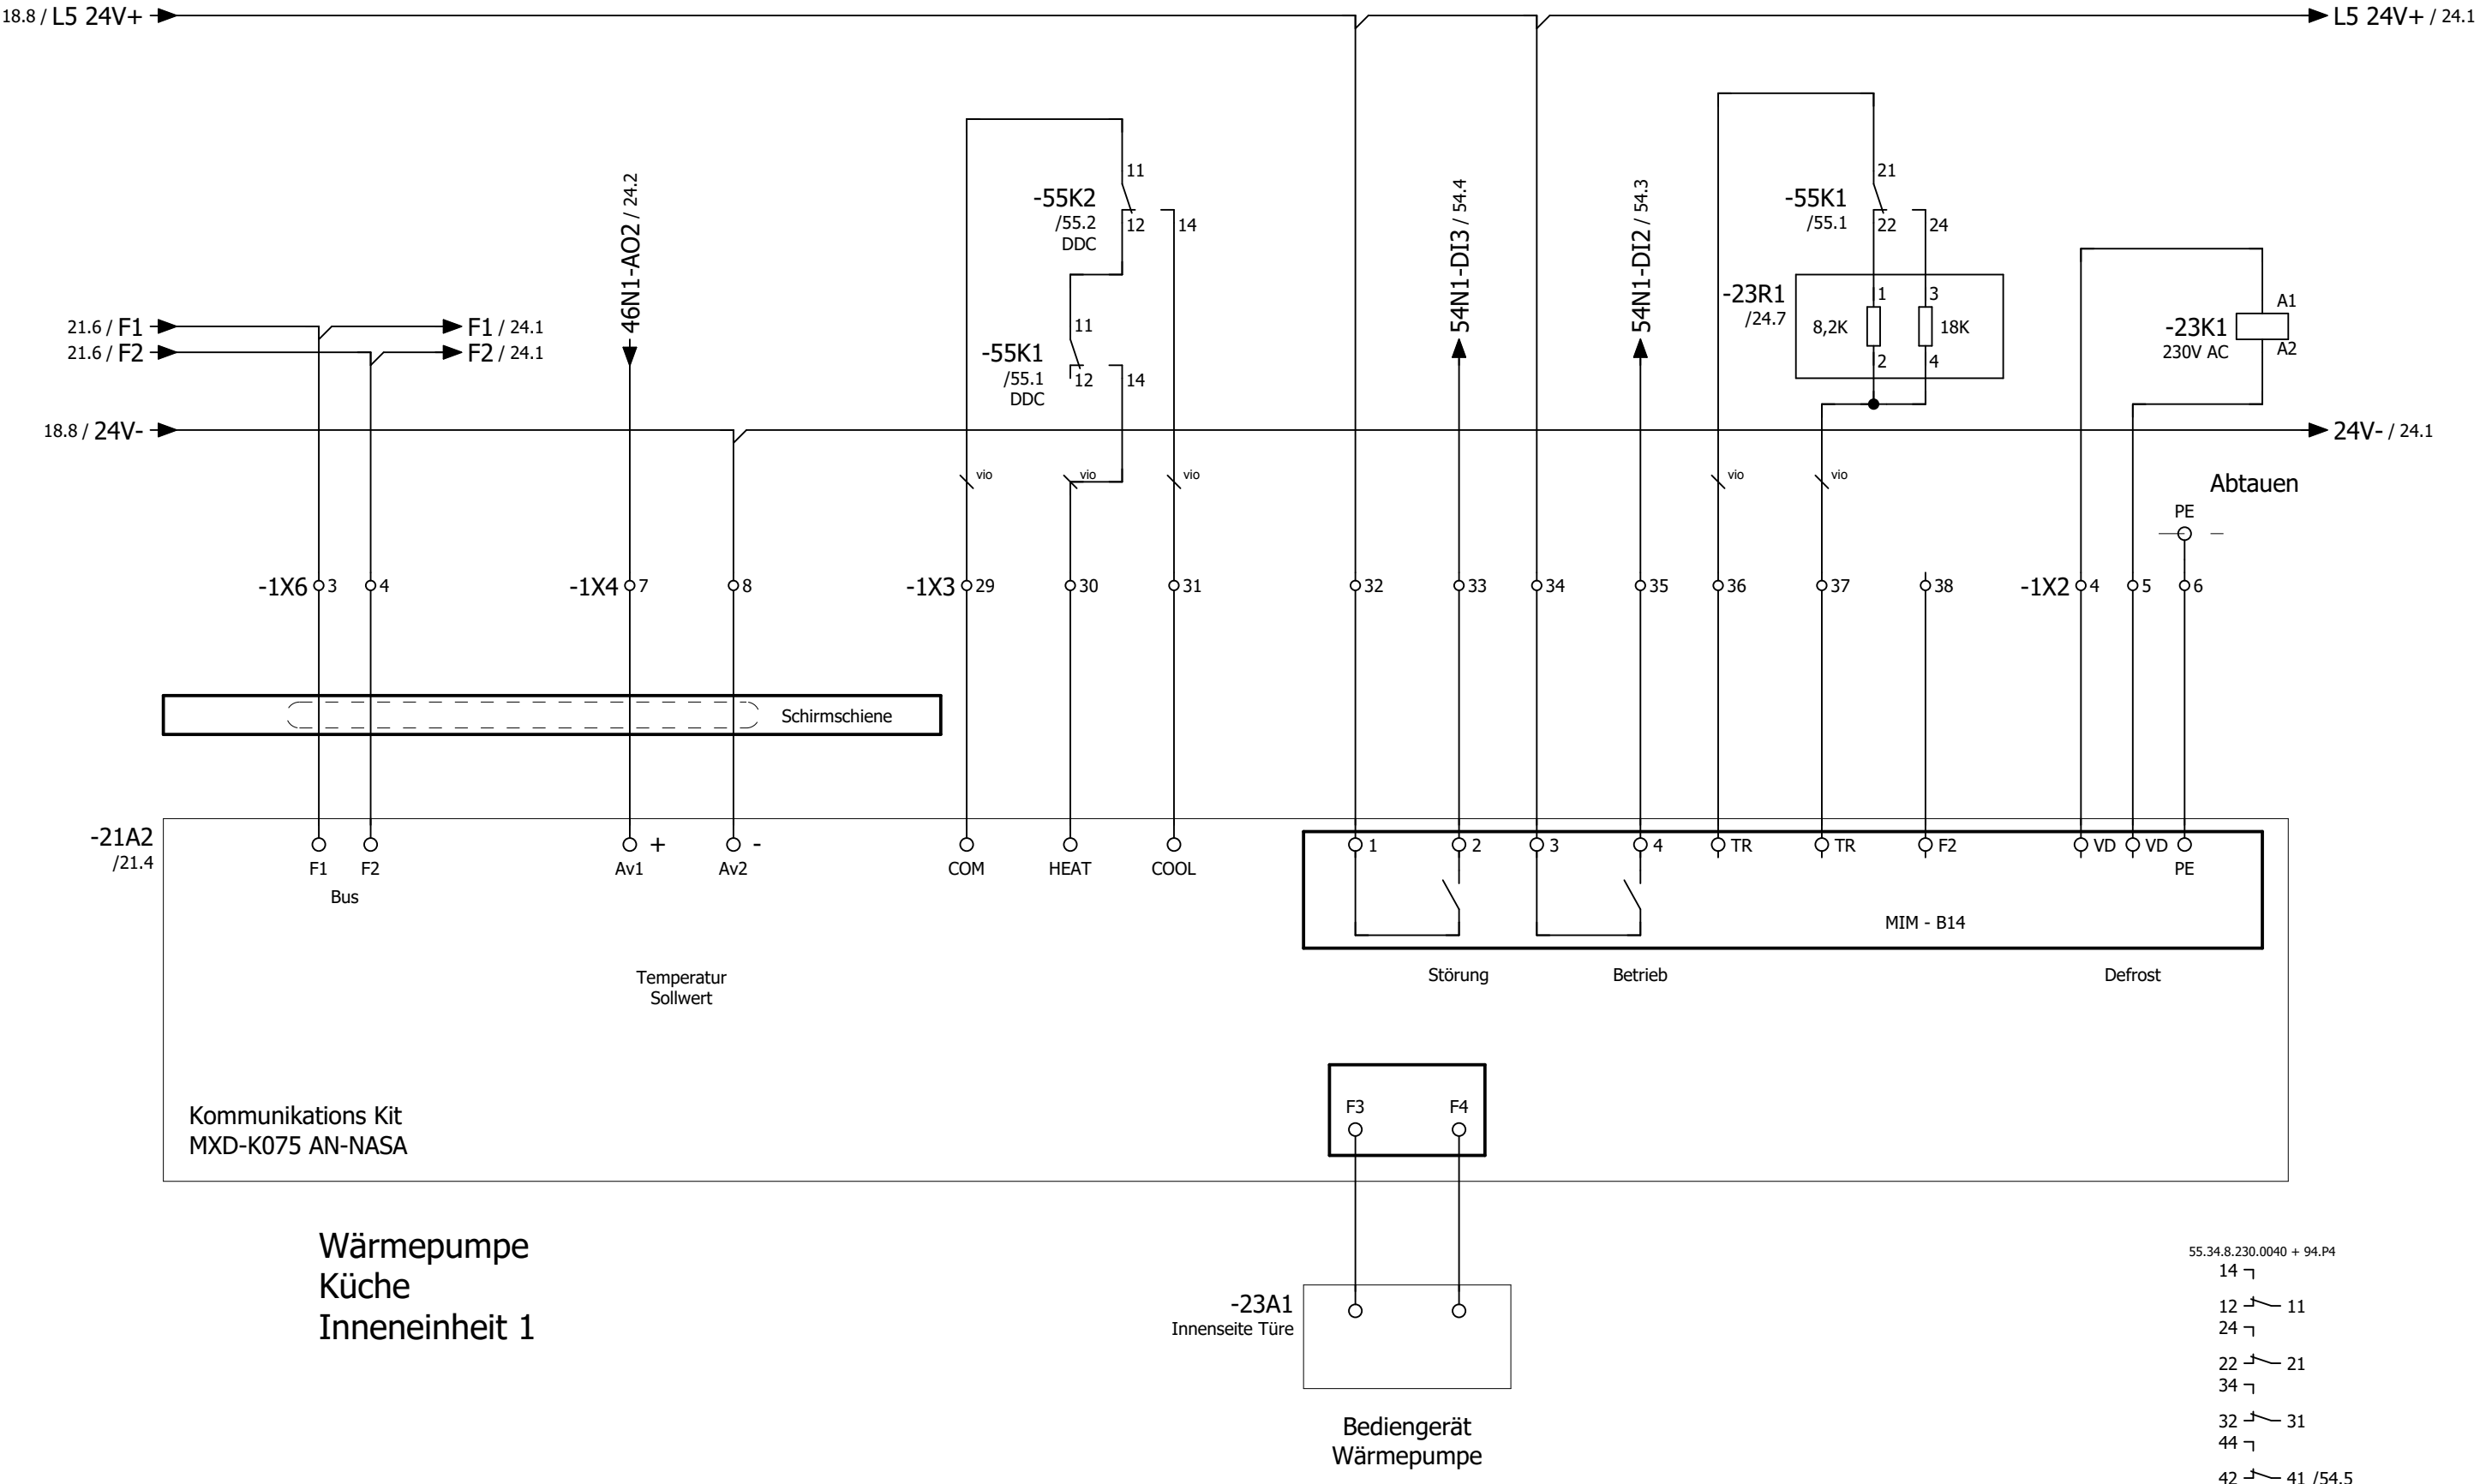


24.8 / L5 24V+ ➔

L5 24V+ / 35.1 ➔

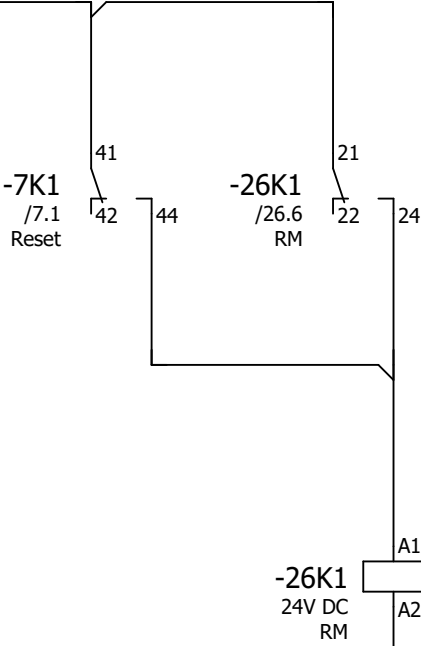

24.8 / 24V- ➔

24V- / 35.1 ➔

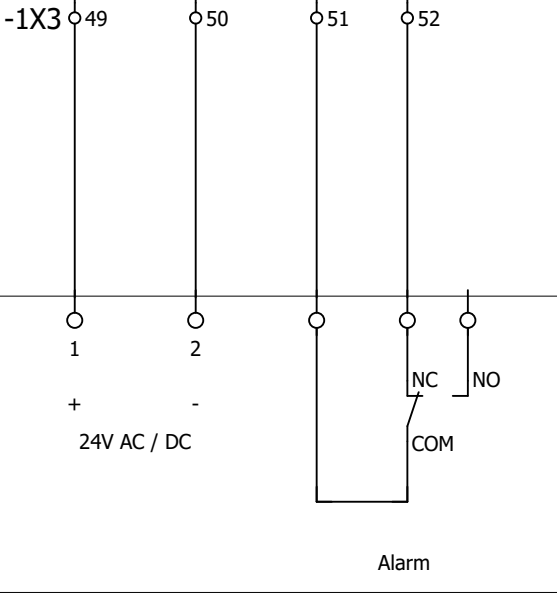

-26B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE

Rauchmelder ZUL
Küche

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 11 /9.1


24 21 /26.6

34 31

42 41 /47.6



Anlage Allgemein

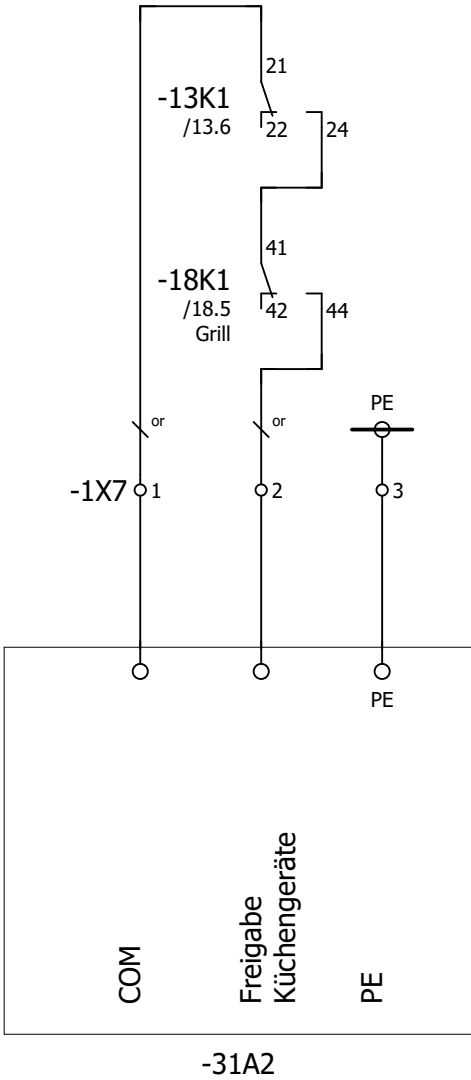

Freigabe
Küchengeräte

Anlage DDC

=RLT_2-91N1

=RLT_2/91.0

Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO		
DS-C-DI8 DO8T		
DI0	○ — =RLT_2/91.1	Störung Zuluftventilator/ Rep.-Schalter Lobby
DI1	○ — =RLT_2/91.2	Störung Abluftventilator/ Rep.-Schalter Lobby
DI2	○ — =RLT_2/91.3	Betrieb Wärmepumpe 1 Lobby
DI3	○ — =RLT_2/91.4	Störung Wärmepumpe 1 Lobby
DI4	○ — =RLT_2/91.5	Abtauen Wärmepumpe 1 + 2 Lobby
DI5	○ — =RLT_2/91.6	Störung Rauchmelder Lobby
DI6	○ — =RLT_2/91.7	Betrieb Wärmepumpe 2 Lobby
DI7	○ — =RLT_2/91.8	Störung Wärmepumpe 2 Lobby
DO0	○ — =RLT_2/92.1	Klappen Lobby
DO1	○ — =RLT_2/92.2	Wärmepumpe 1 heizen Lobby
DO2	○ — =RLT_2/92.3	Wärmepumpe 1 kühlen Lobby
DO3	○ — =RLT_2/92.4	Wärmepumpe 2 heizen Lobby
DO4	○ — =RLT_2/92.5	Wärmepumpe 2 kühlen Lobby
DO5	○ — =RLT_2/92.6	Reserve
DO6	○ — =RLT_2/92.6	Reserve
DO7	○ — =RLT_2/92.7	Reserve

=RLT_2-94N1

=RLT_2/94.0

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO		
DS-C-AI8AO4		
8 analoge Eingänge		
aktiv	AI0 ○ — =RLT_2/94.1	Differenzdrucksensor Zuluft Lobby
aktiv	AI1 ○ — =RLT_2/94.2	Differenzdrucksensor Abluft Lobby
aktiv	AI2 ○ — =RLT_2/94.3	Differenzdrucksensor PWT Lobby
aktiv	AI3 ○ — =RLT_2/94.4	Zulufttemperaturfühler hinter PWT Lobby
passiv	AI4 ○ — =RLT_2/94.5	Zulufttemperaturfühler Gesamt Lobby
passiv	AI5 ○ — =RLT_2/94.6	Ablufttemperatur Lobby
aktiv	AI6 ○ — =RLT_2/94.7	Differenzdrucksensor Außenluftfilter Lobby
aktiv	AI7 ○ — =RLT_2/94.8	Differenzdrucksensor Abluftfilter Lobby
4 analoge Ausgänge		
0...10V		
	AO0 ○ — =RLT_2/95.1	Zuluftventilator Lobby
	AO1 ○ — =RLT_2/95.3	Abluftventilator Lobby
	AO2 ○ — =RLT_2/95.5	Sollwert Wärmepumpen Lobby
	AO3 ○ — =RLT_2/95.7	Stellantrieb PWT Lobby


ISP 1 - Küche

-46N1
/46.1




High Power Controller
DEOS - 600/5 open EMS

-54N1
/54.0

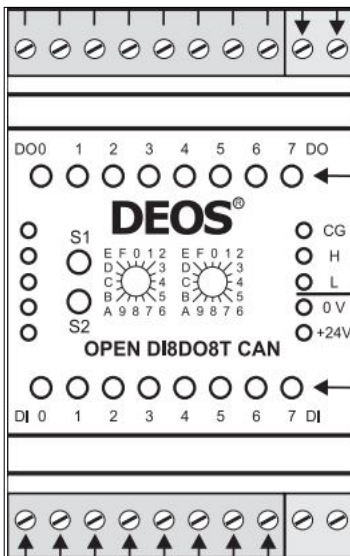


Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

-56N1
/56.0

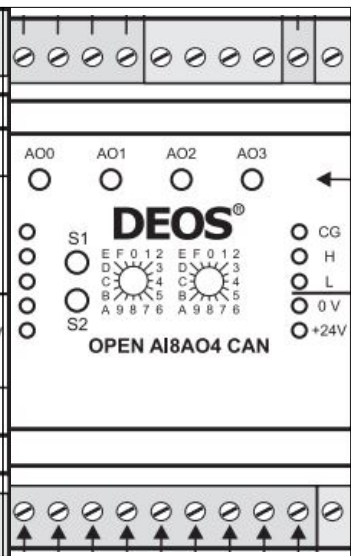

Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4


-46N2
/46.7



Schalter off


ISP 2 - Lobby

=RLT_2-90N1 =RLT_2-91N1
=RLT_2/90.2 =RLT_2/91.0

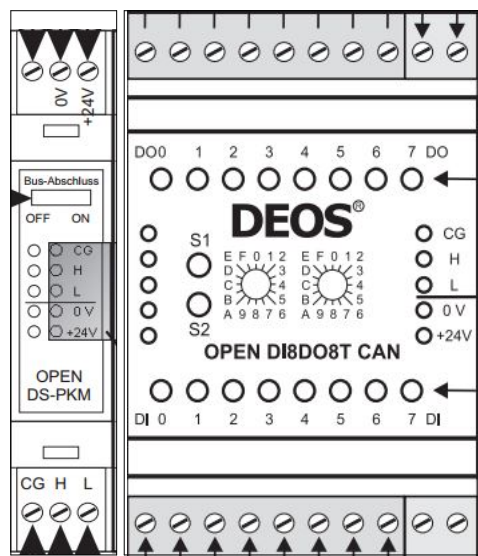


Schalter off Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO
DS-C-DI8 DO8T

=RLT_2-94N1
=RLT_2/94.0

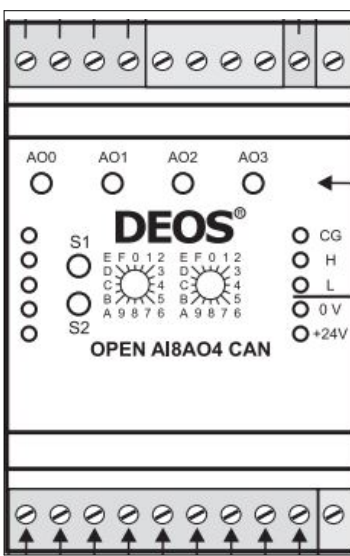



Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO
DS-C-AI8AO4


=RLT_2-90N2
=RLT_2/90.4





Schalter on

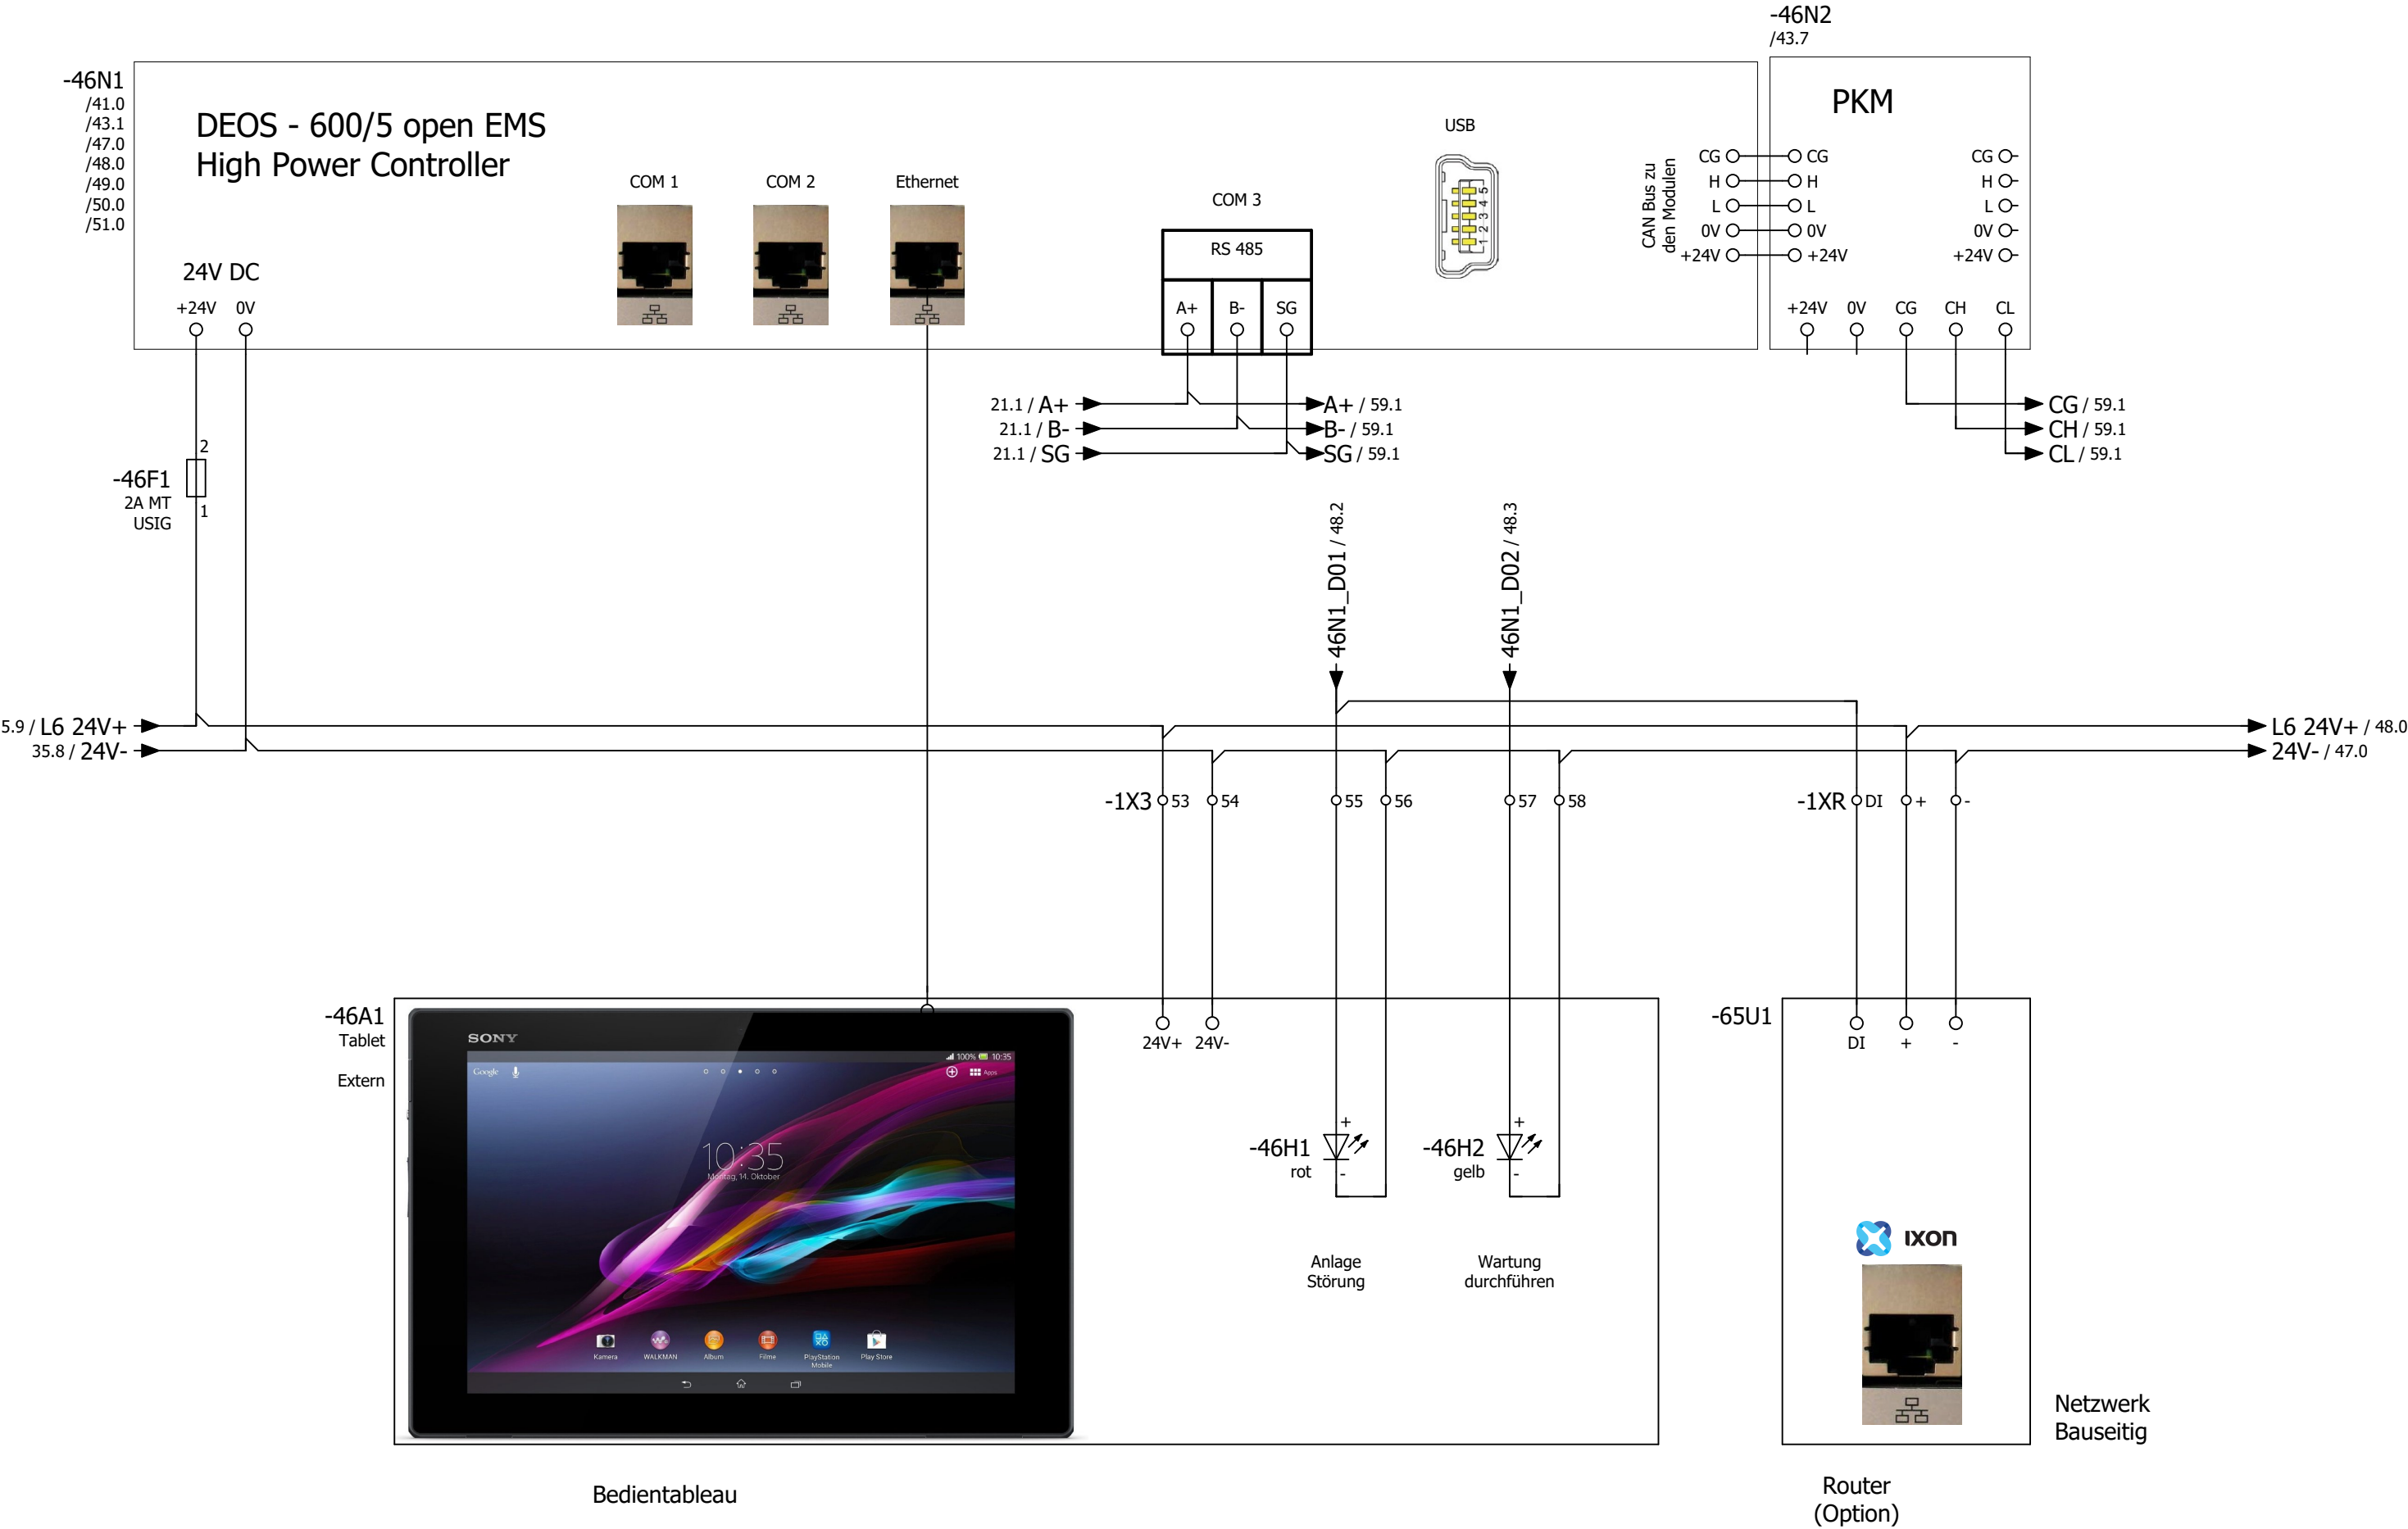


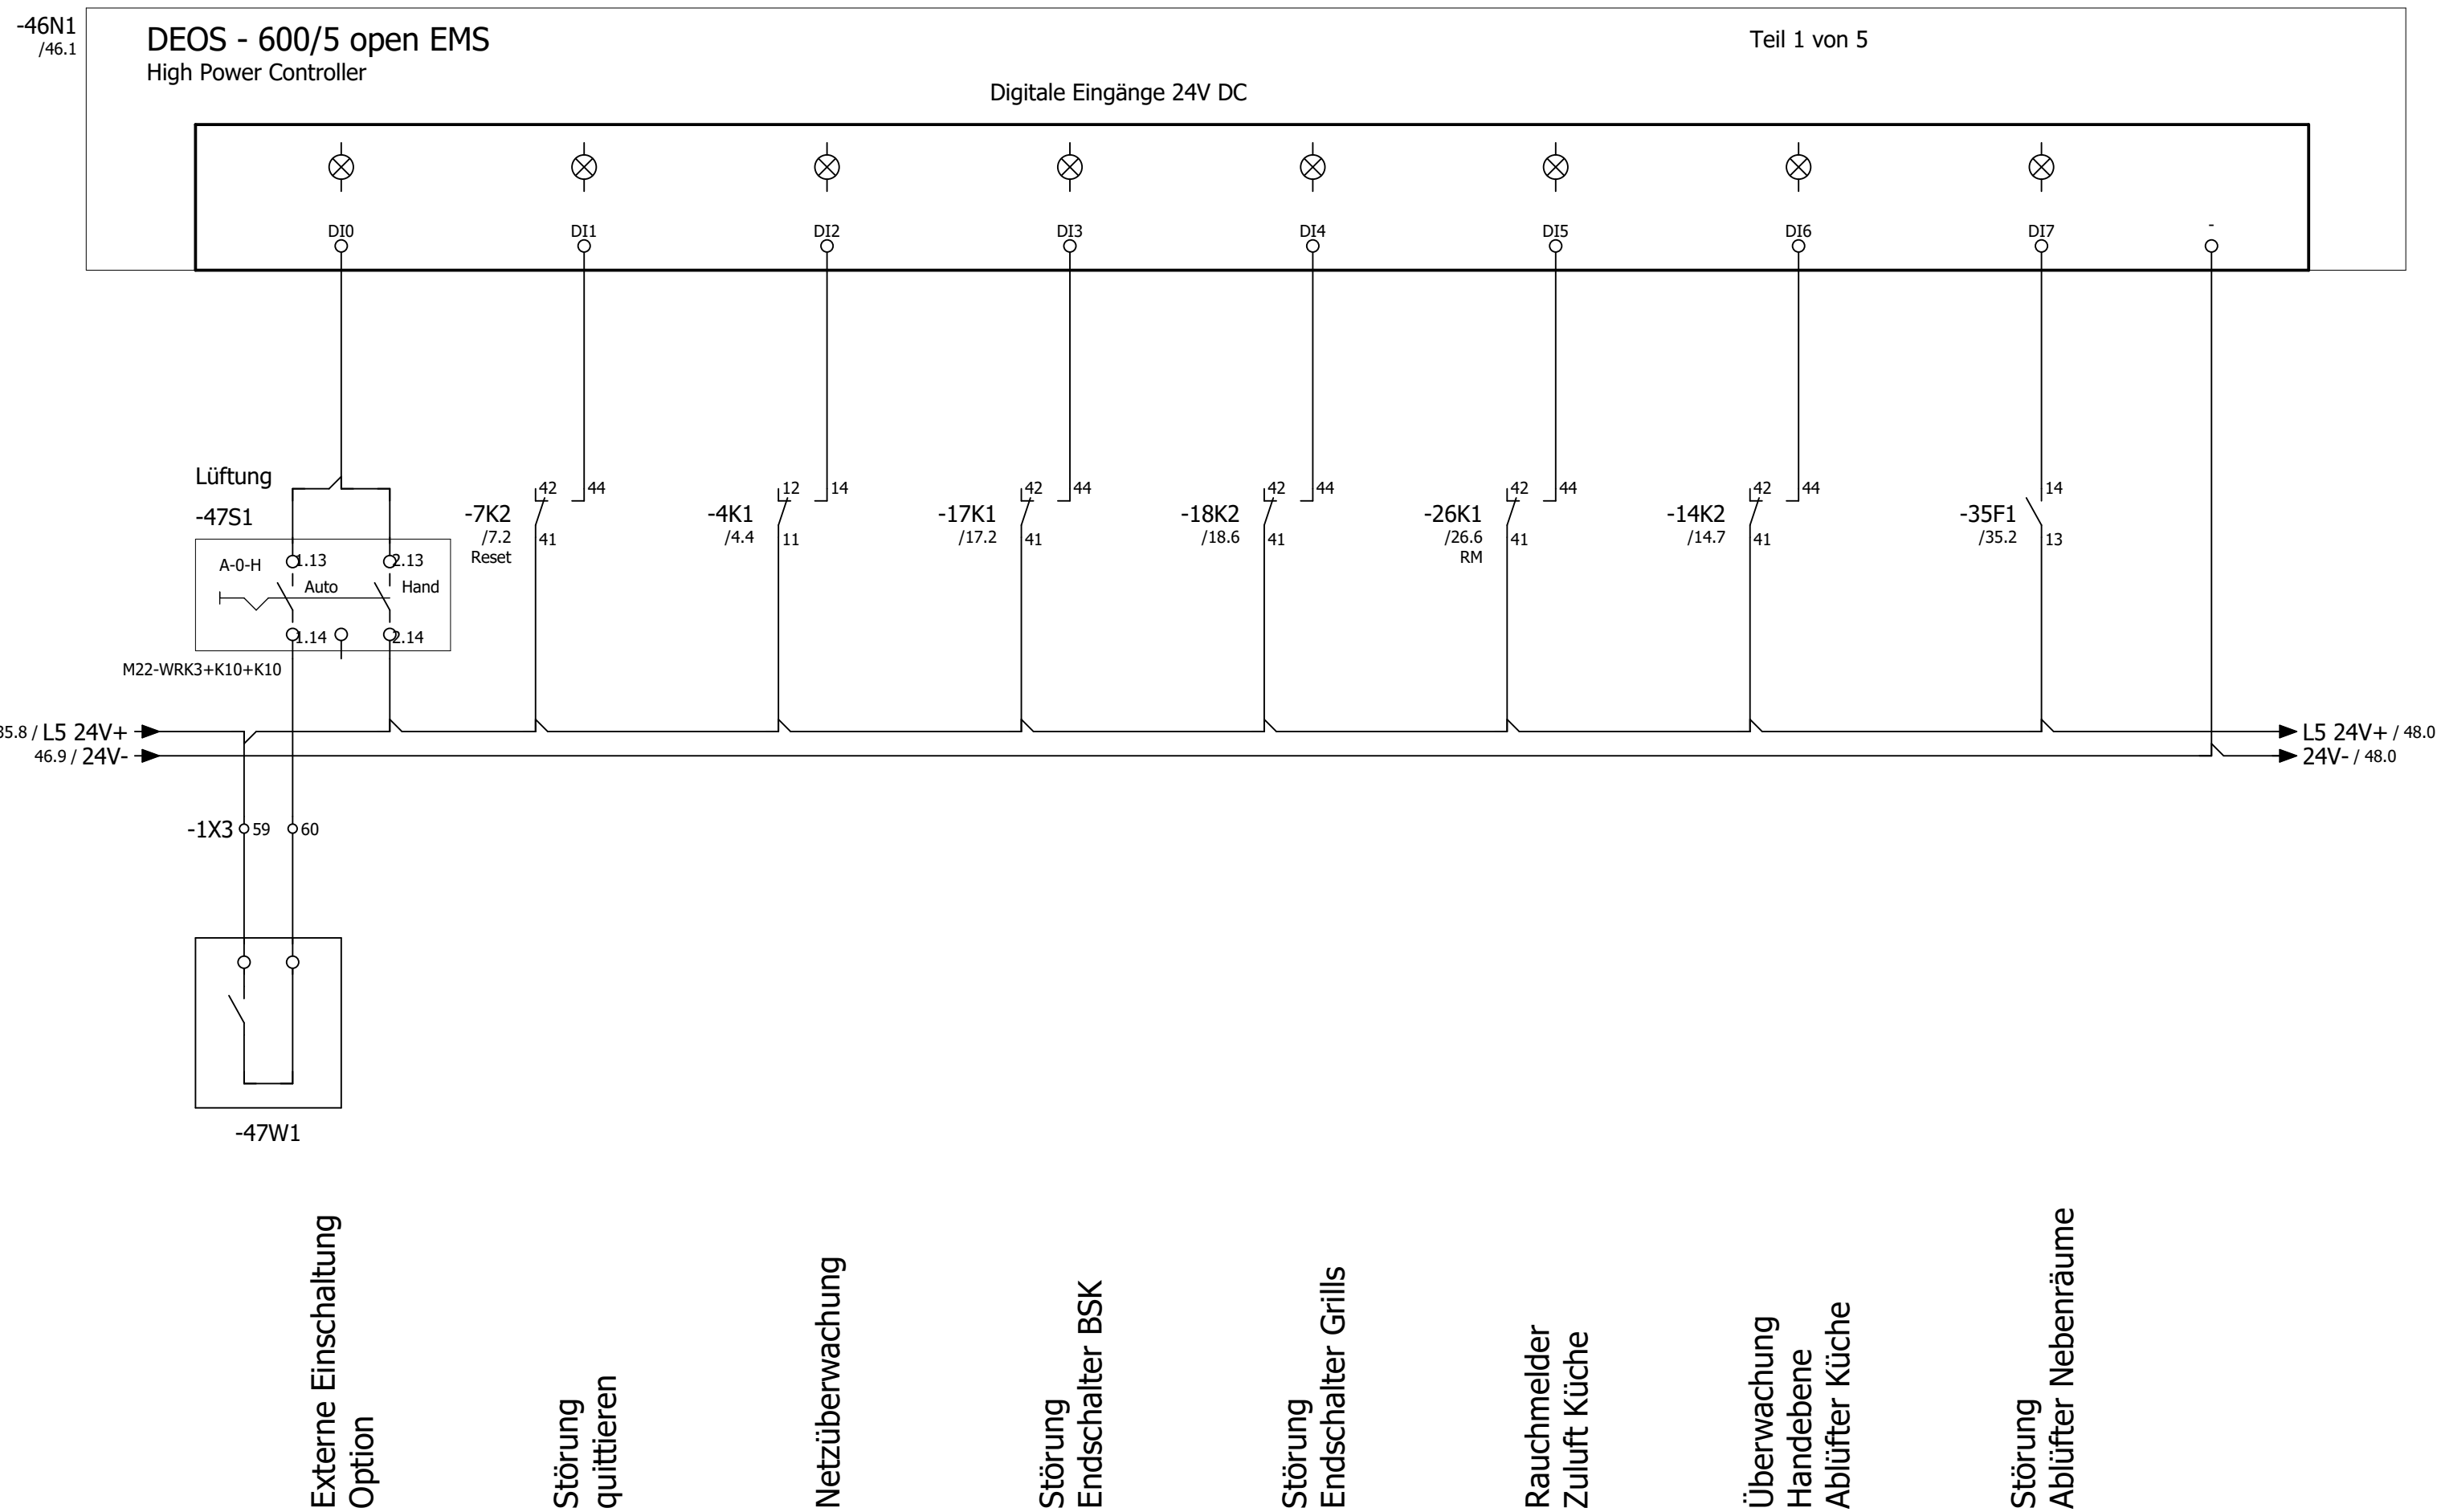


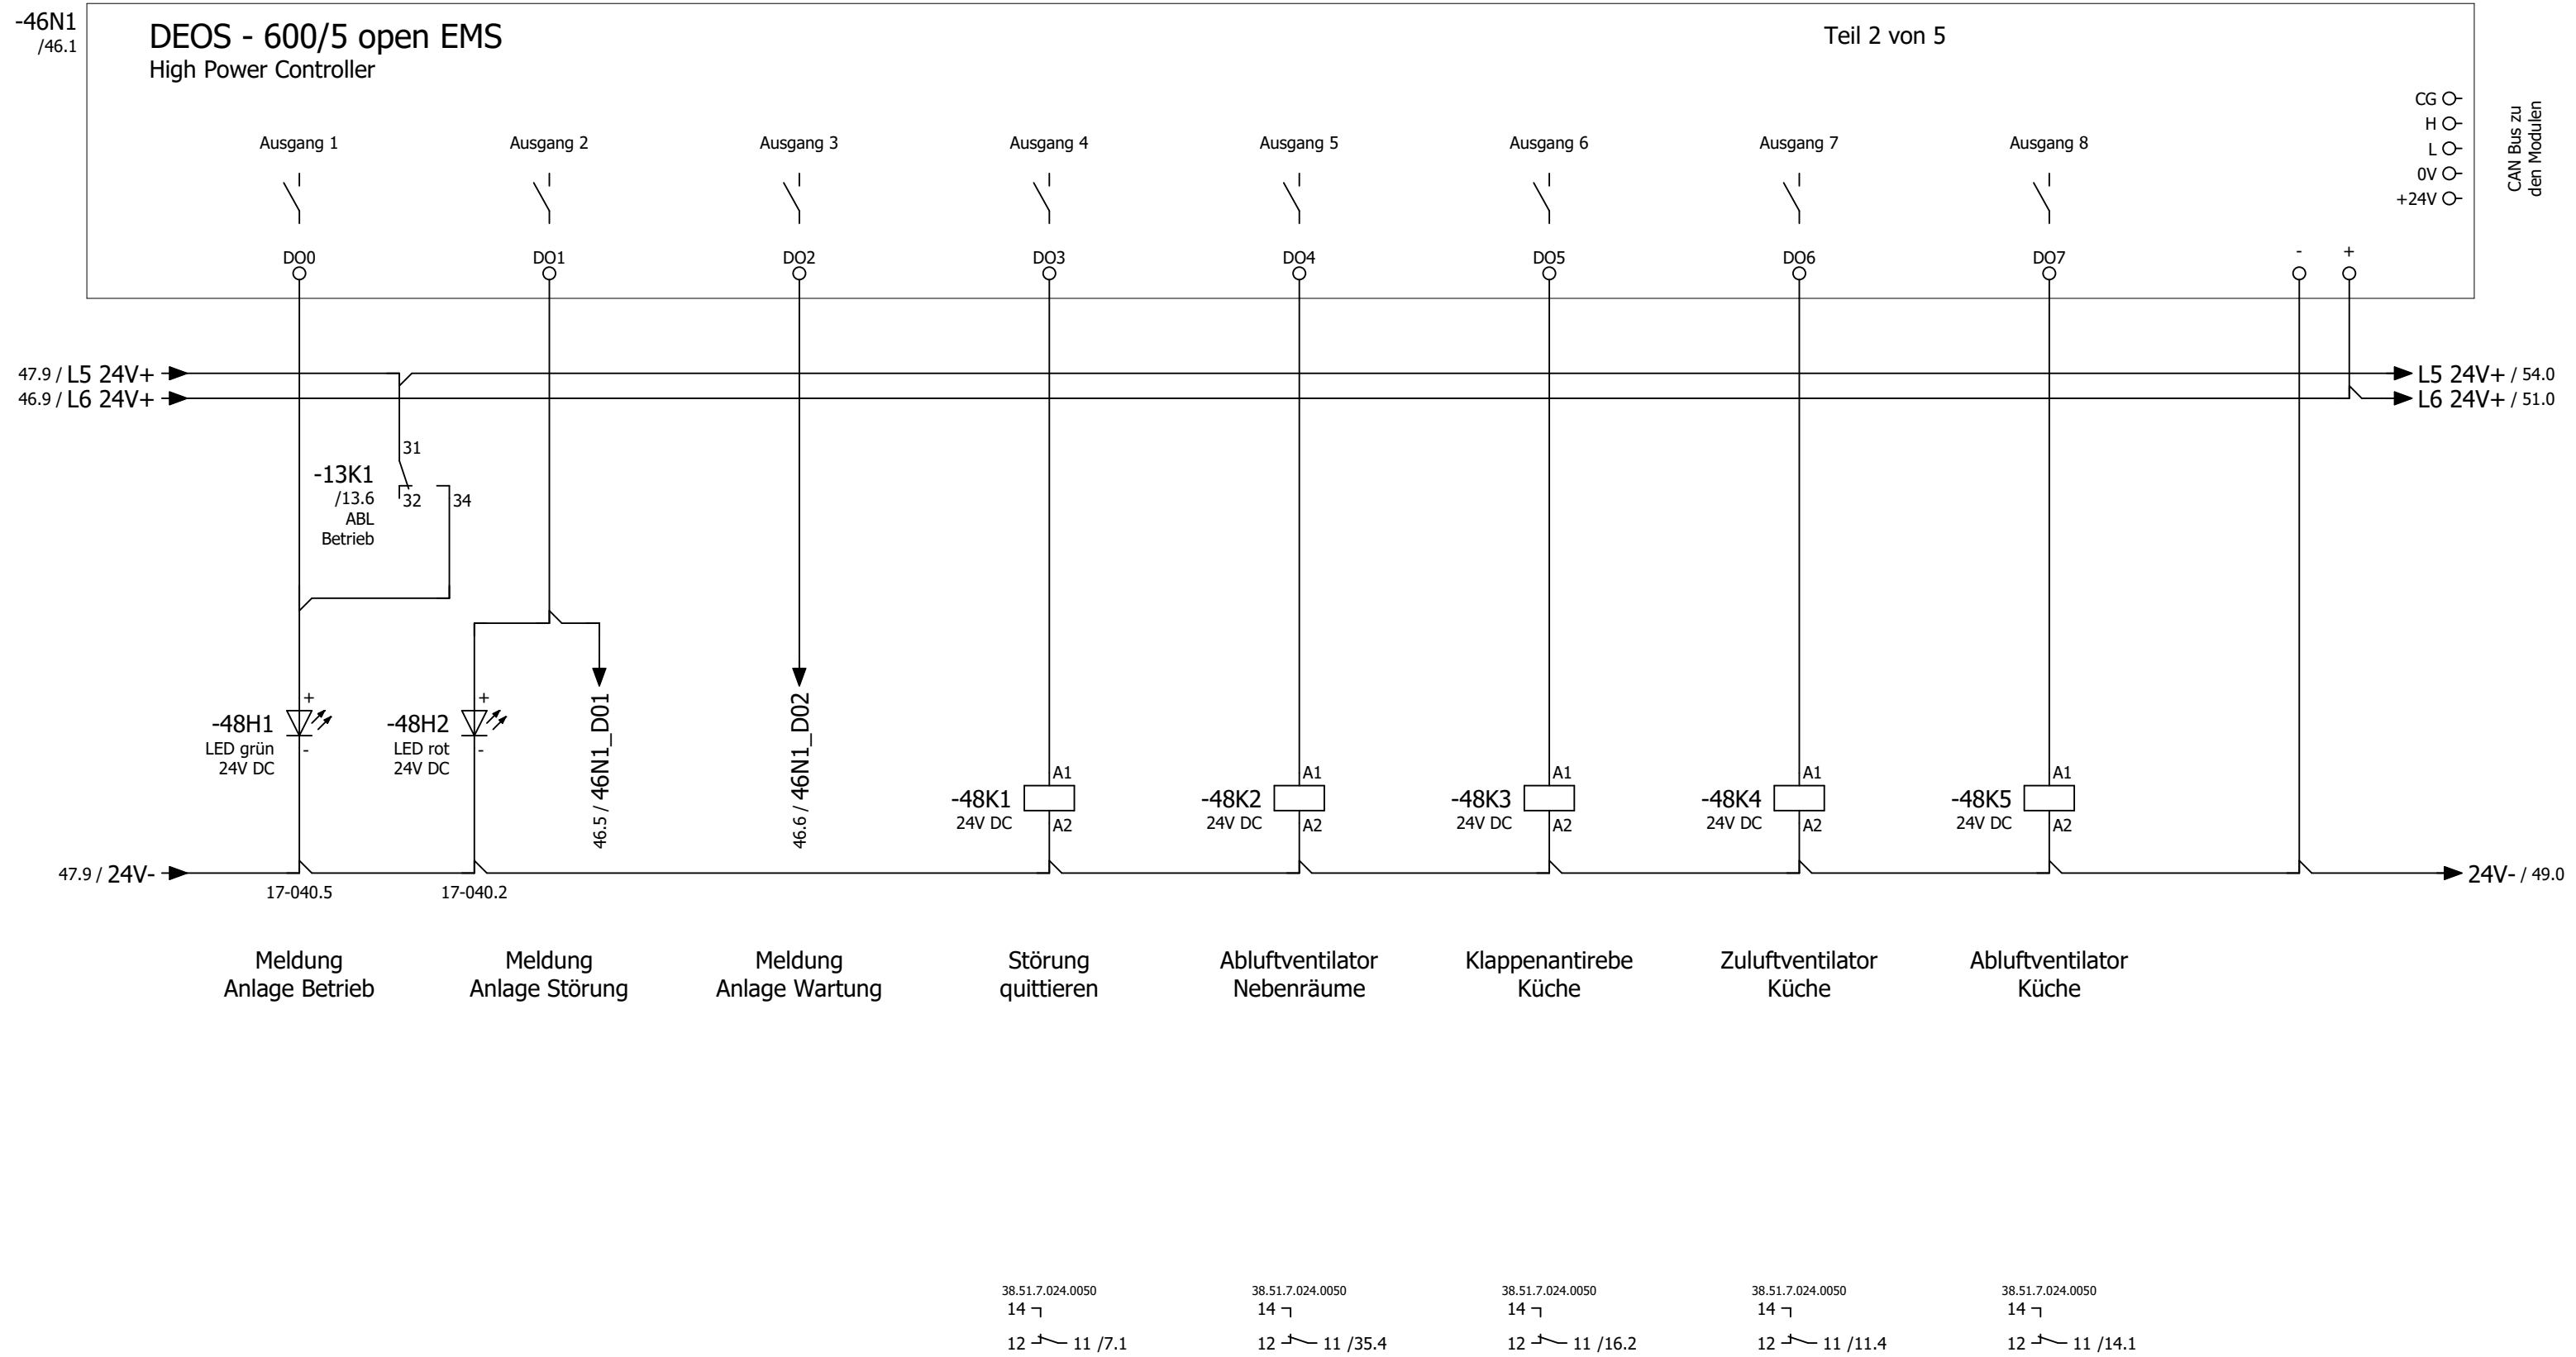

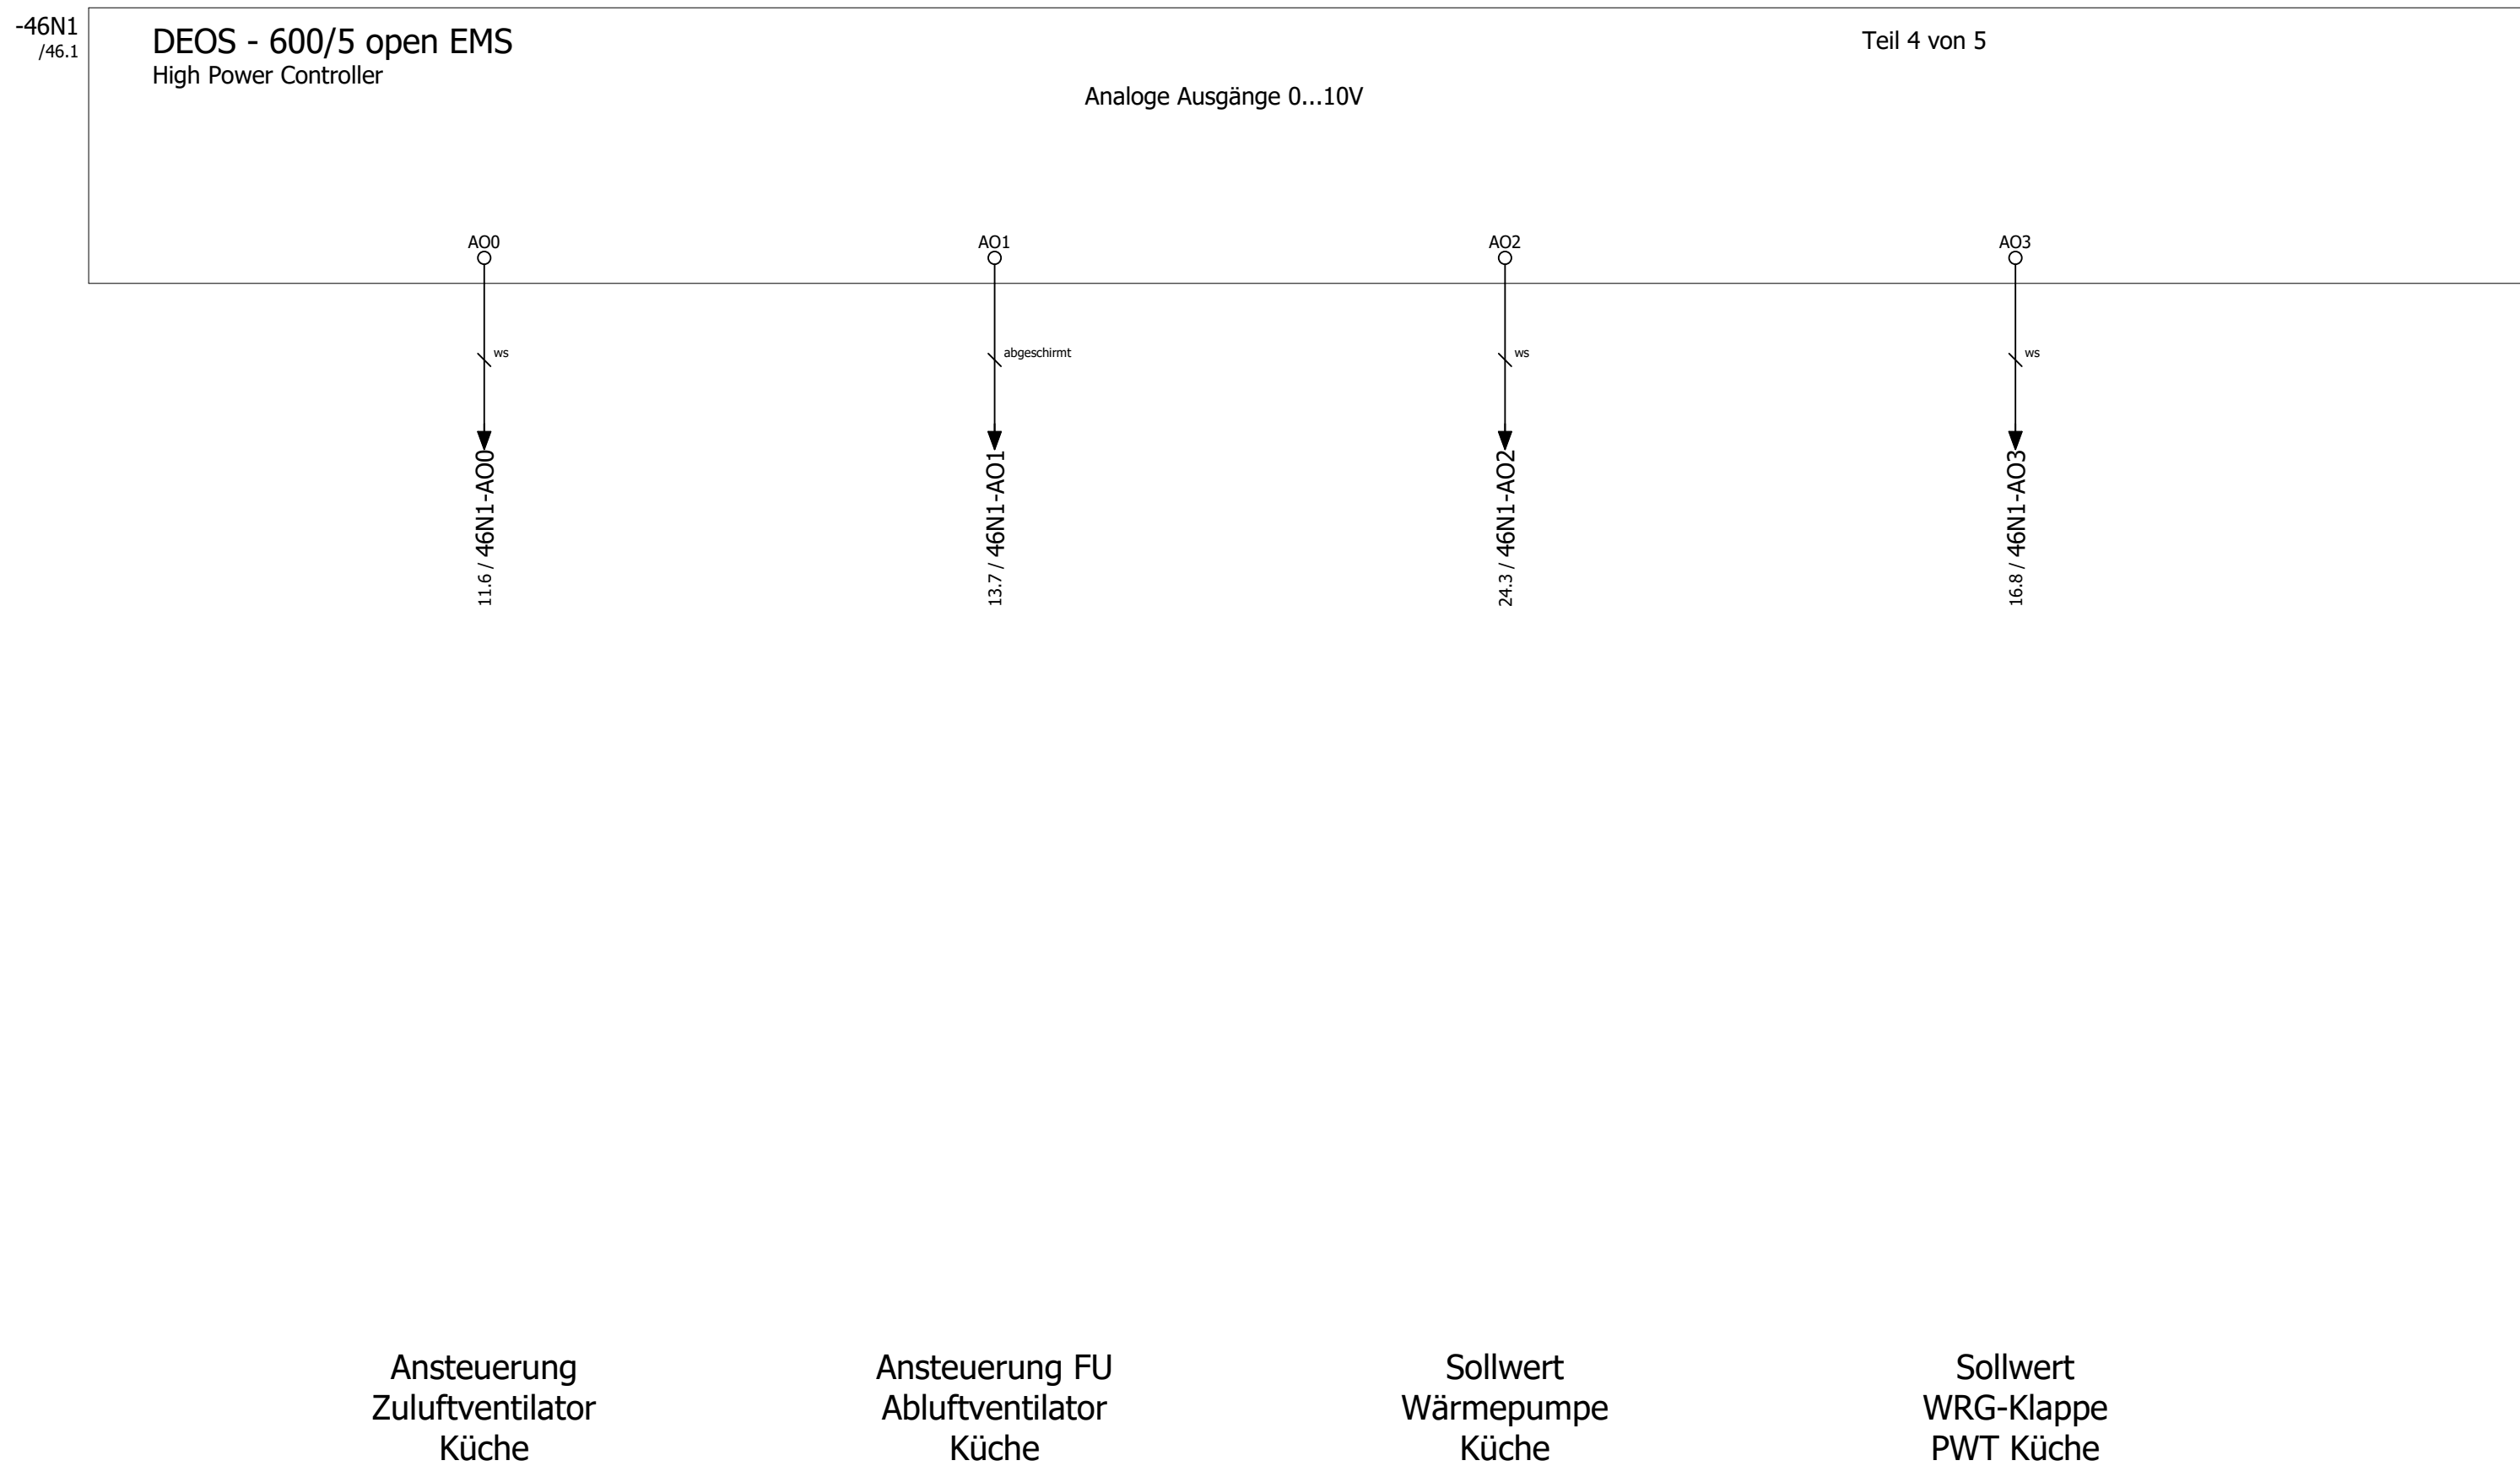



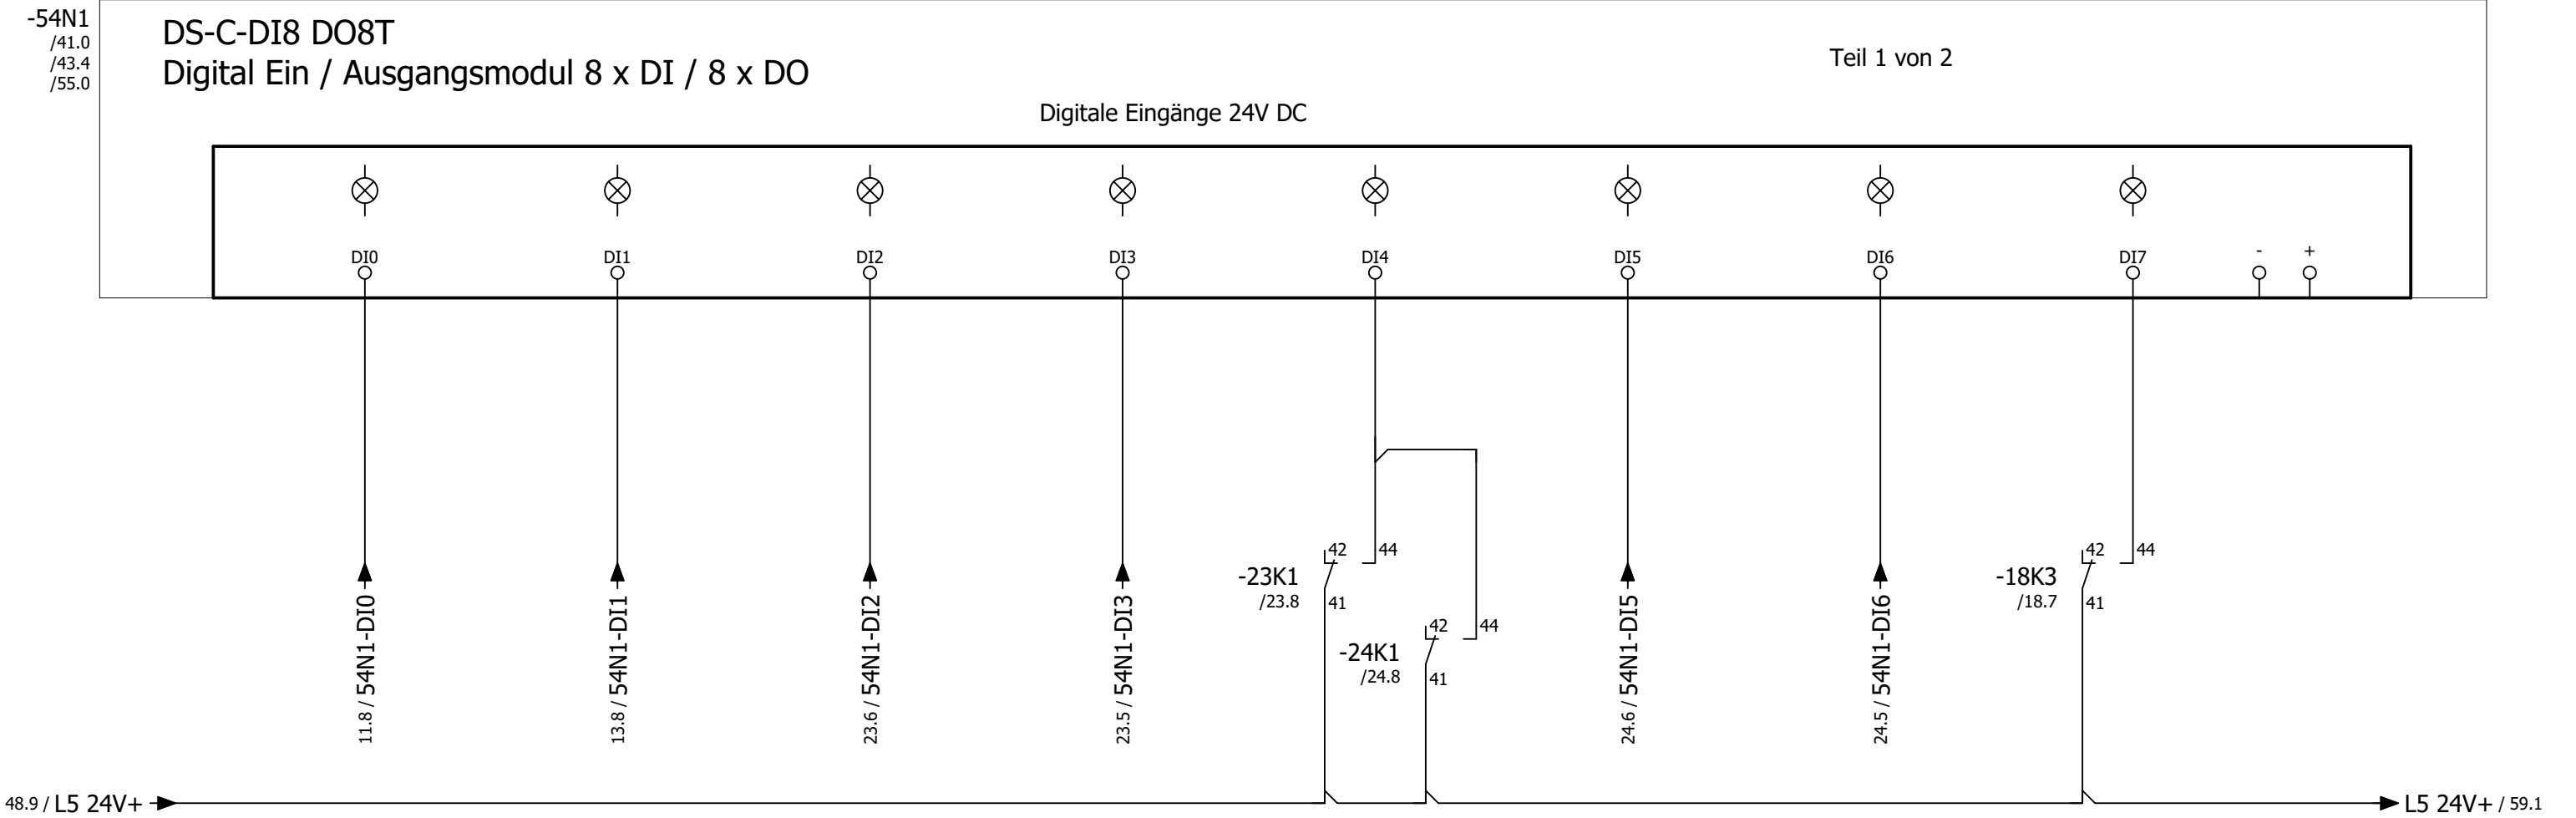

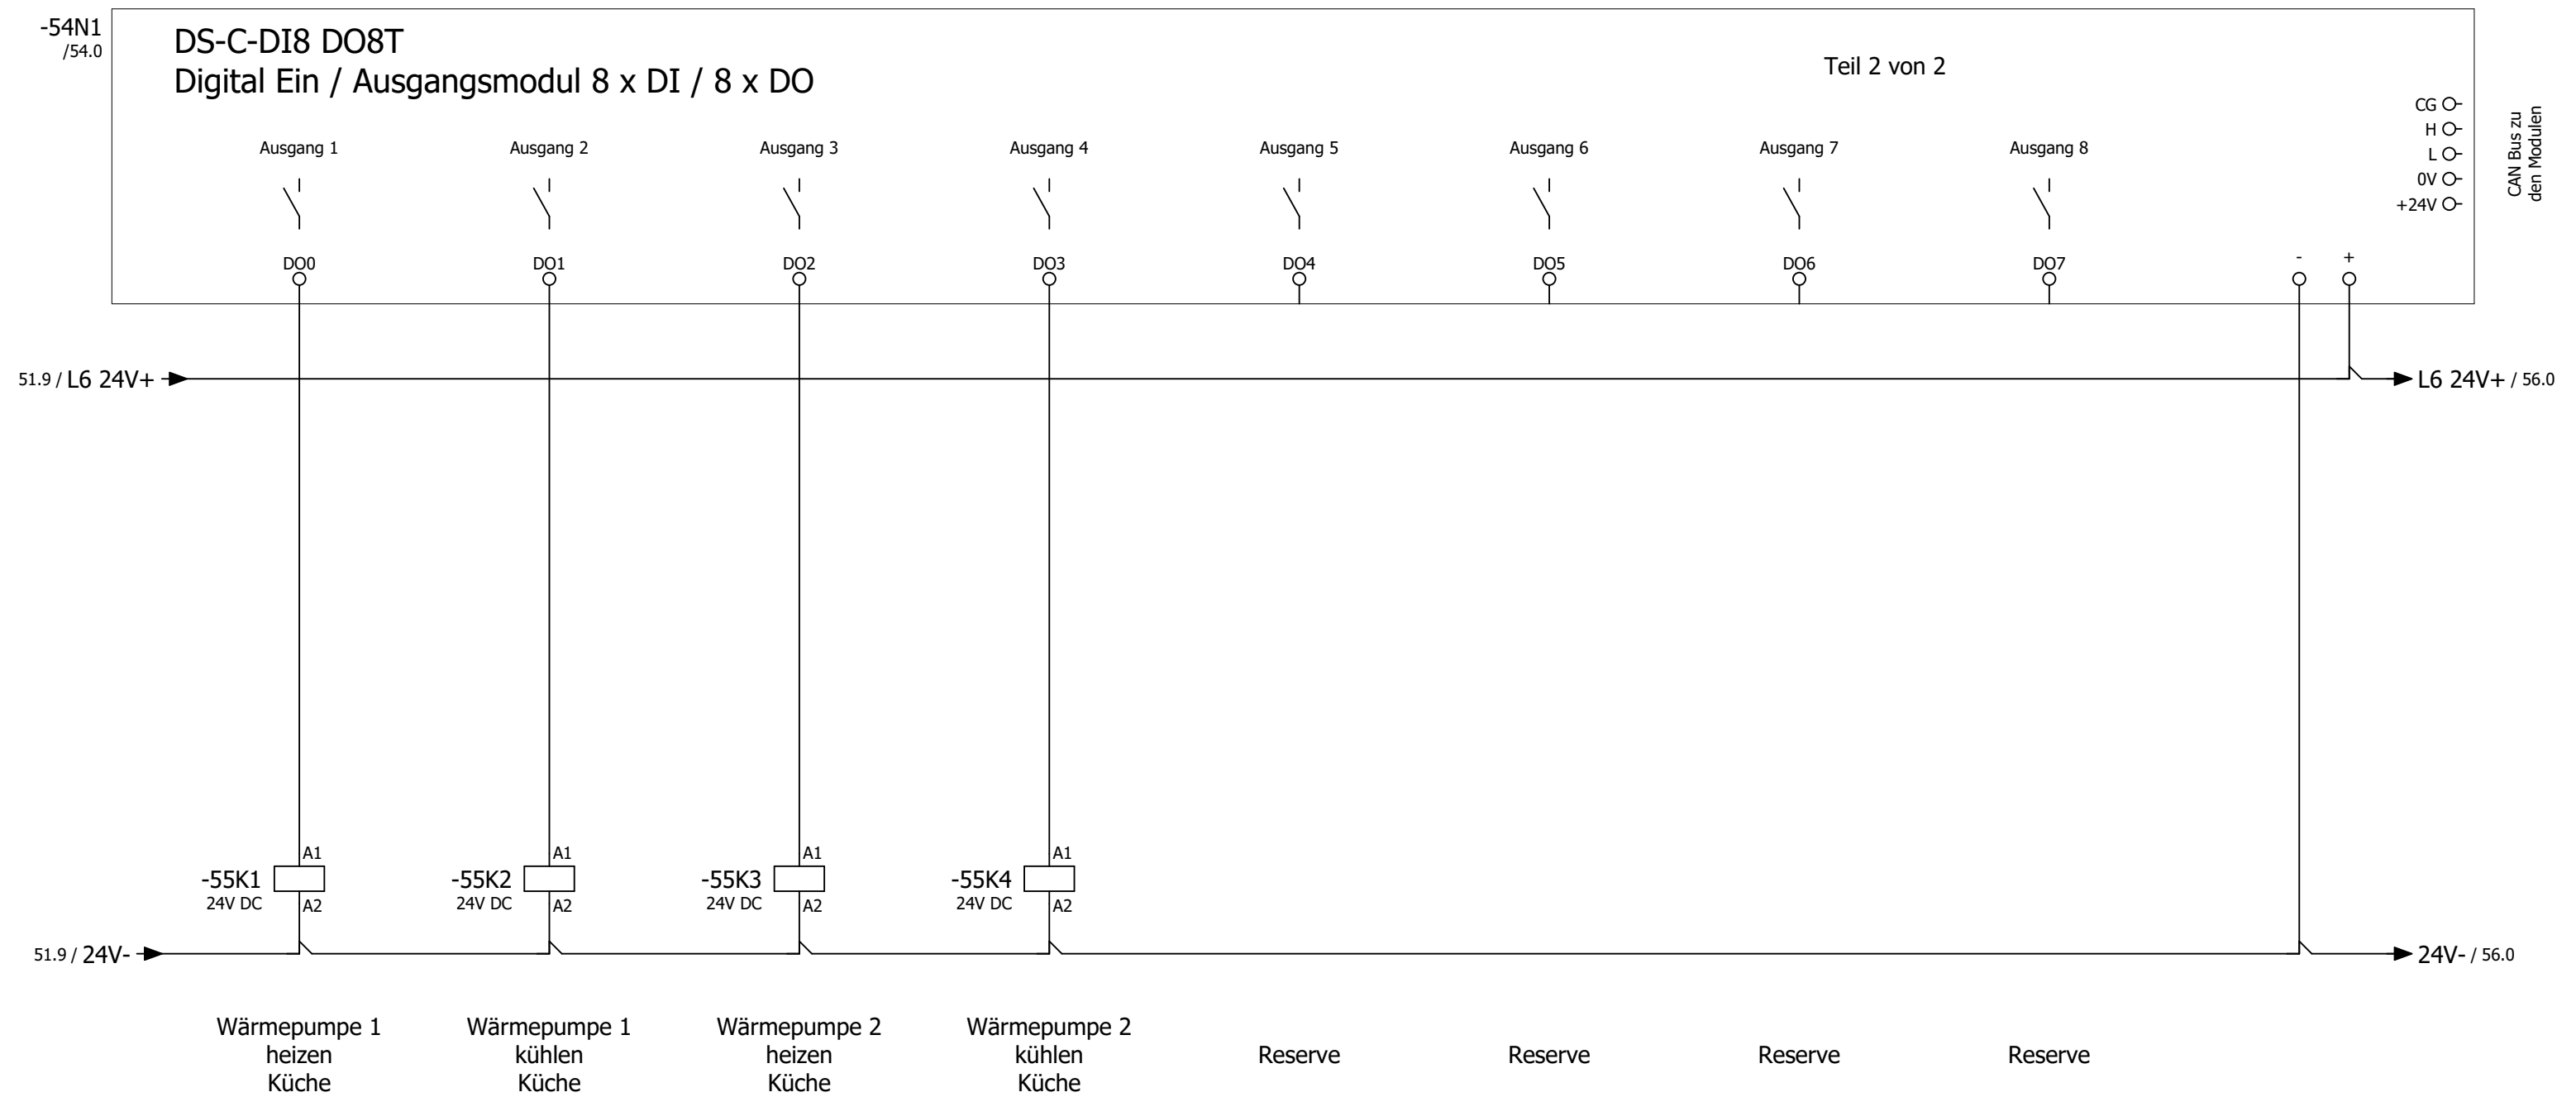



55.34.9.024.0090 + 94.P4	38.51.7.024.0050	55.34.9.024.0090 + 94.P4	38.51.7.024.0050
14 ↘	14 ↘	14 ↘	14 ↘
12 ↘ 11 /23.4	12 ↘ 11 /23.4	12 ↘ 11 /24.4	12 ↘ 11 /24.4
24 ↘		24 ↘	
22 ↘ 21 /23.7		22 ↘ 21 /24.7	
34 ↘		34 ↘	
32 ↘ 31		32 ↘ 31	
44 ↘		44 ↘	
42 ↘ 41		42 ↘ 41	


-56N1
/41.3
/43.5
/57.0

DS-C-AI8AO4
Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO


Teil 1 von 2

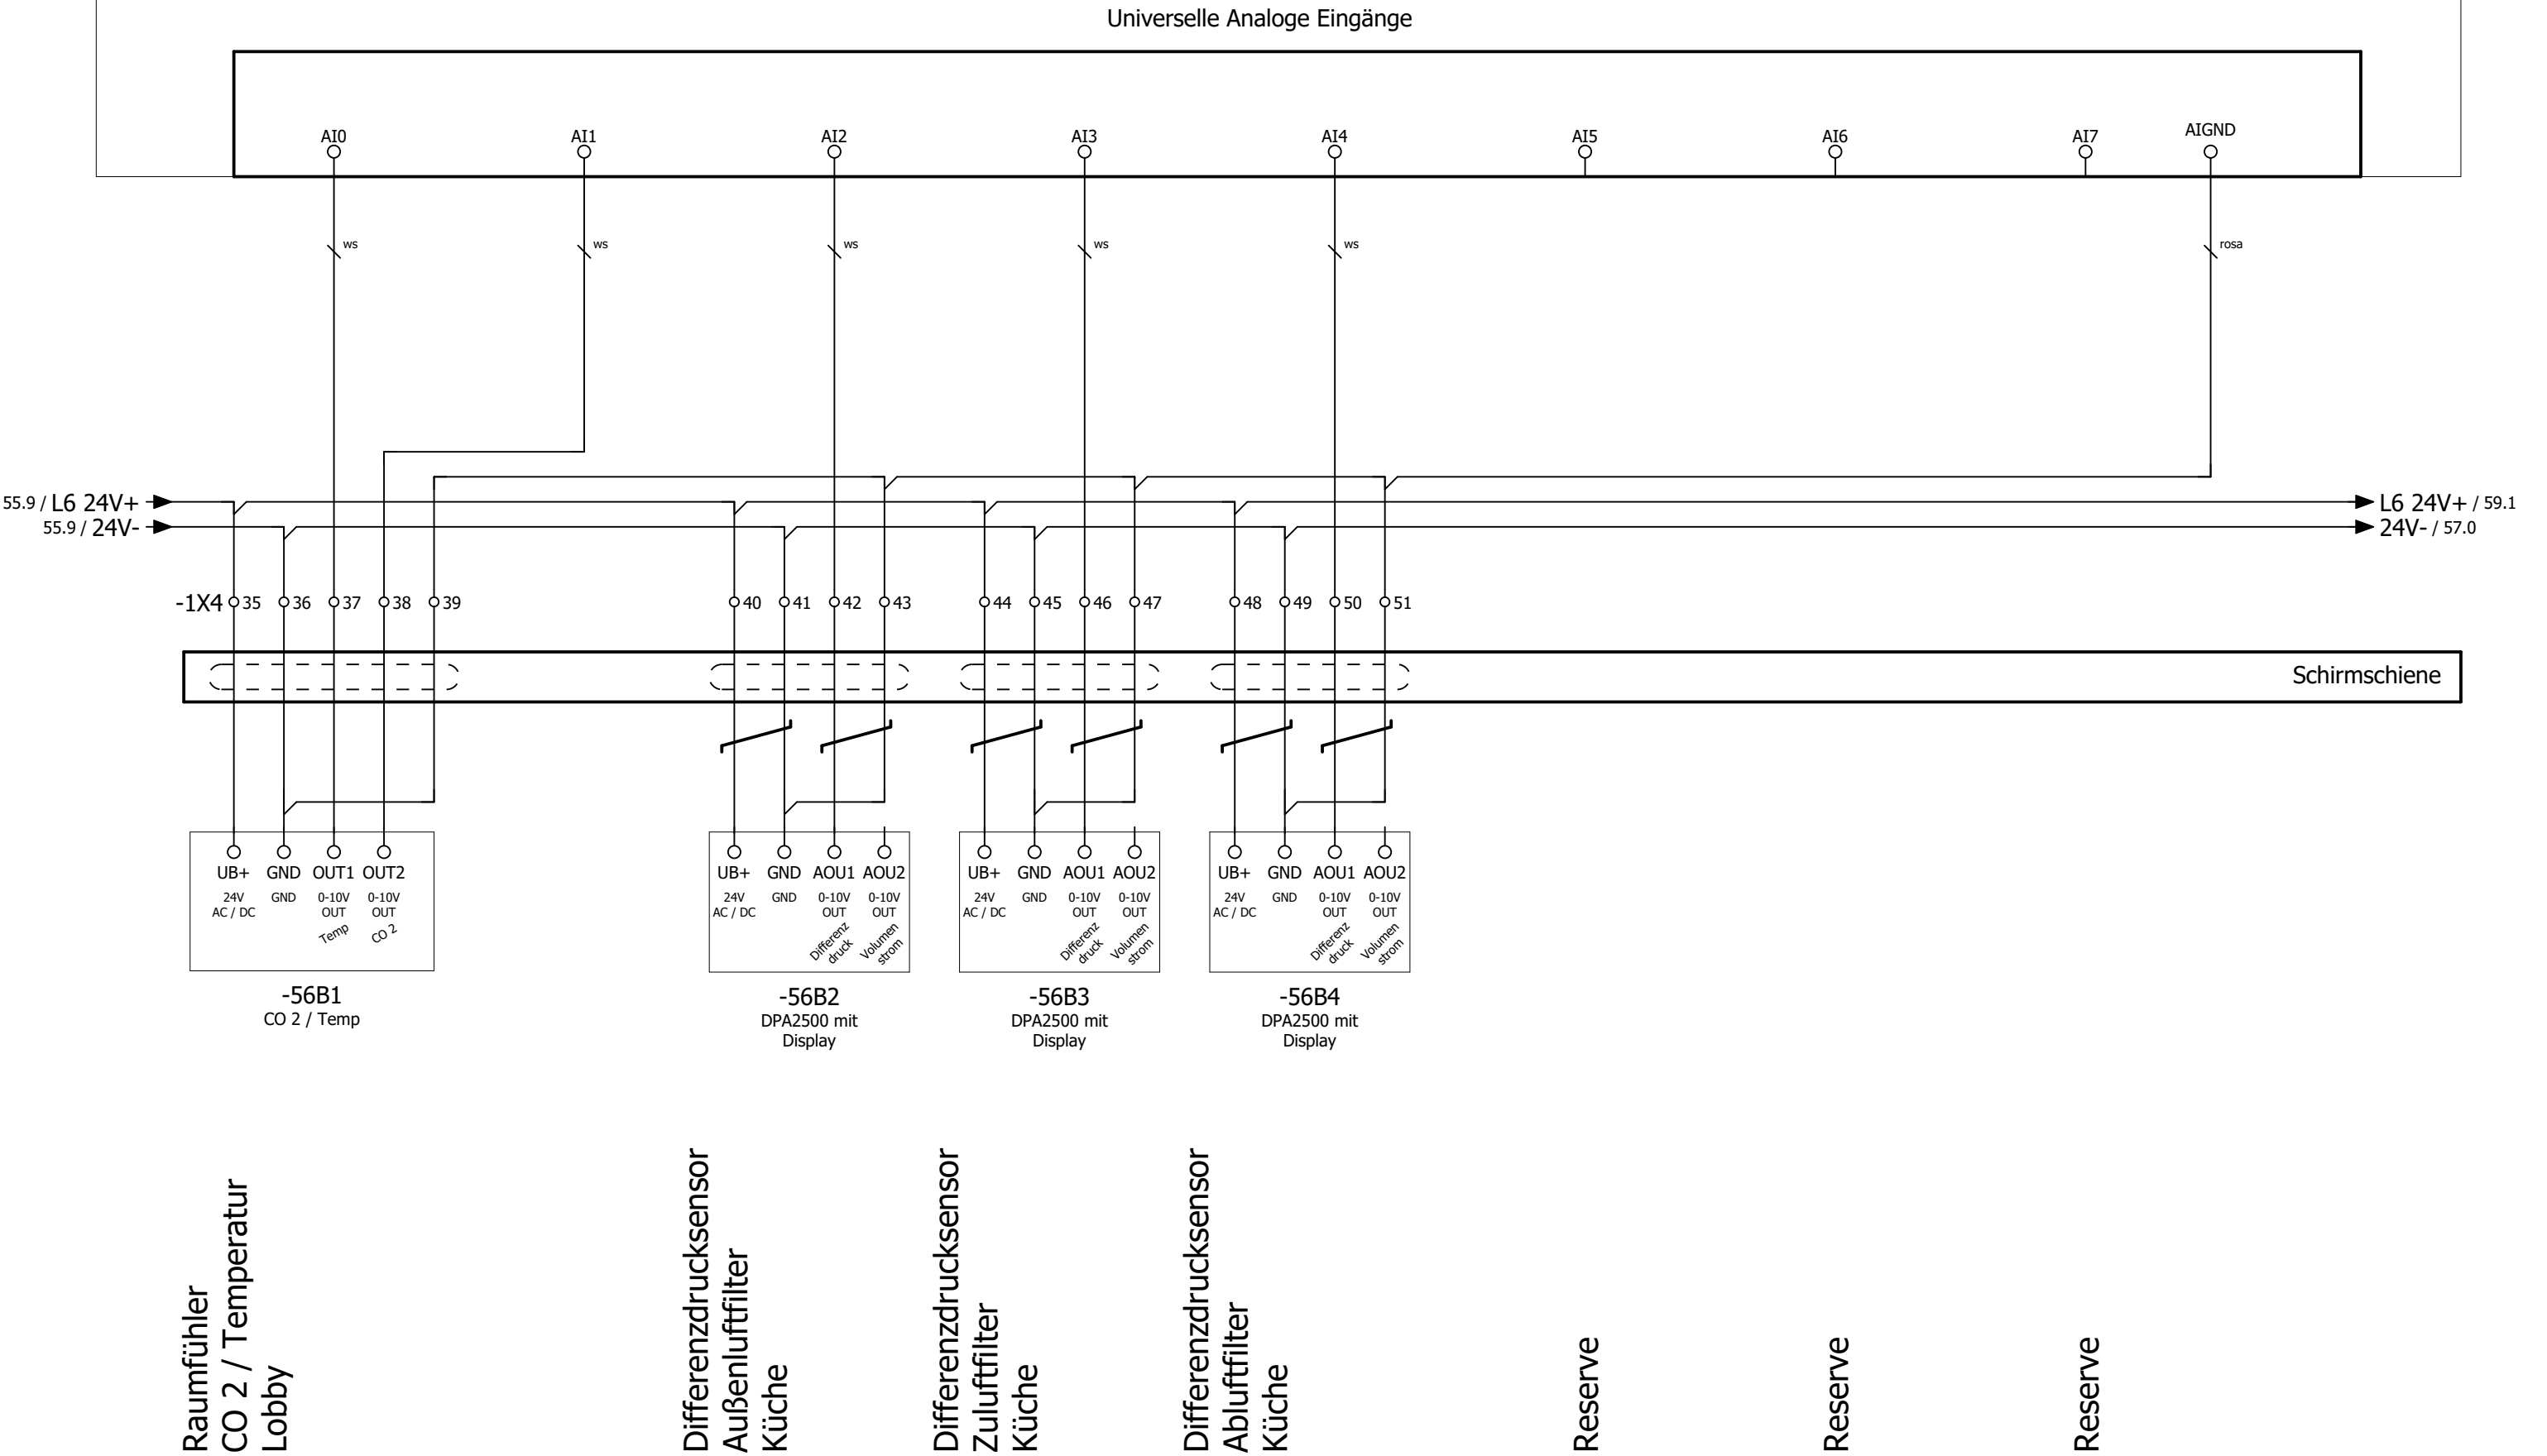

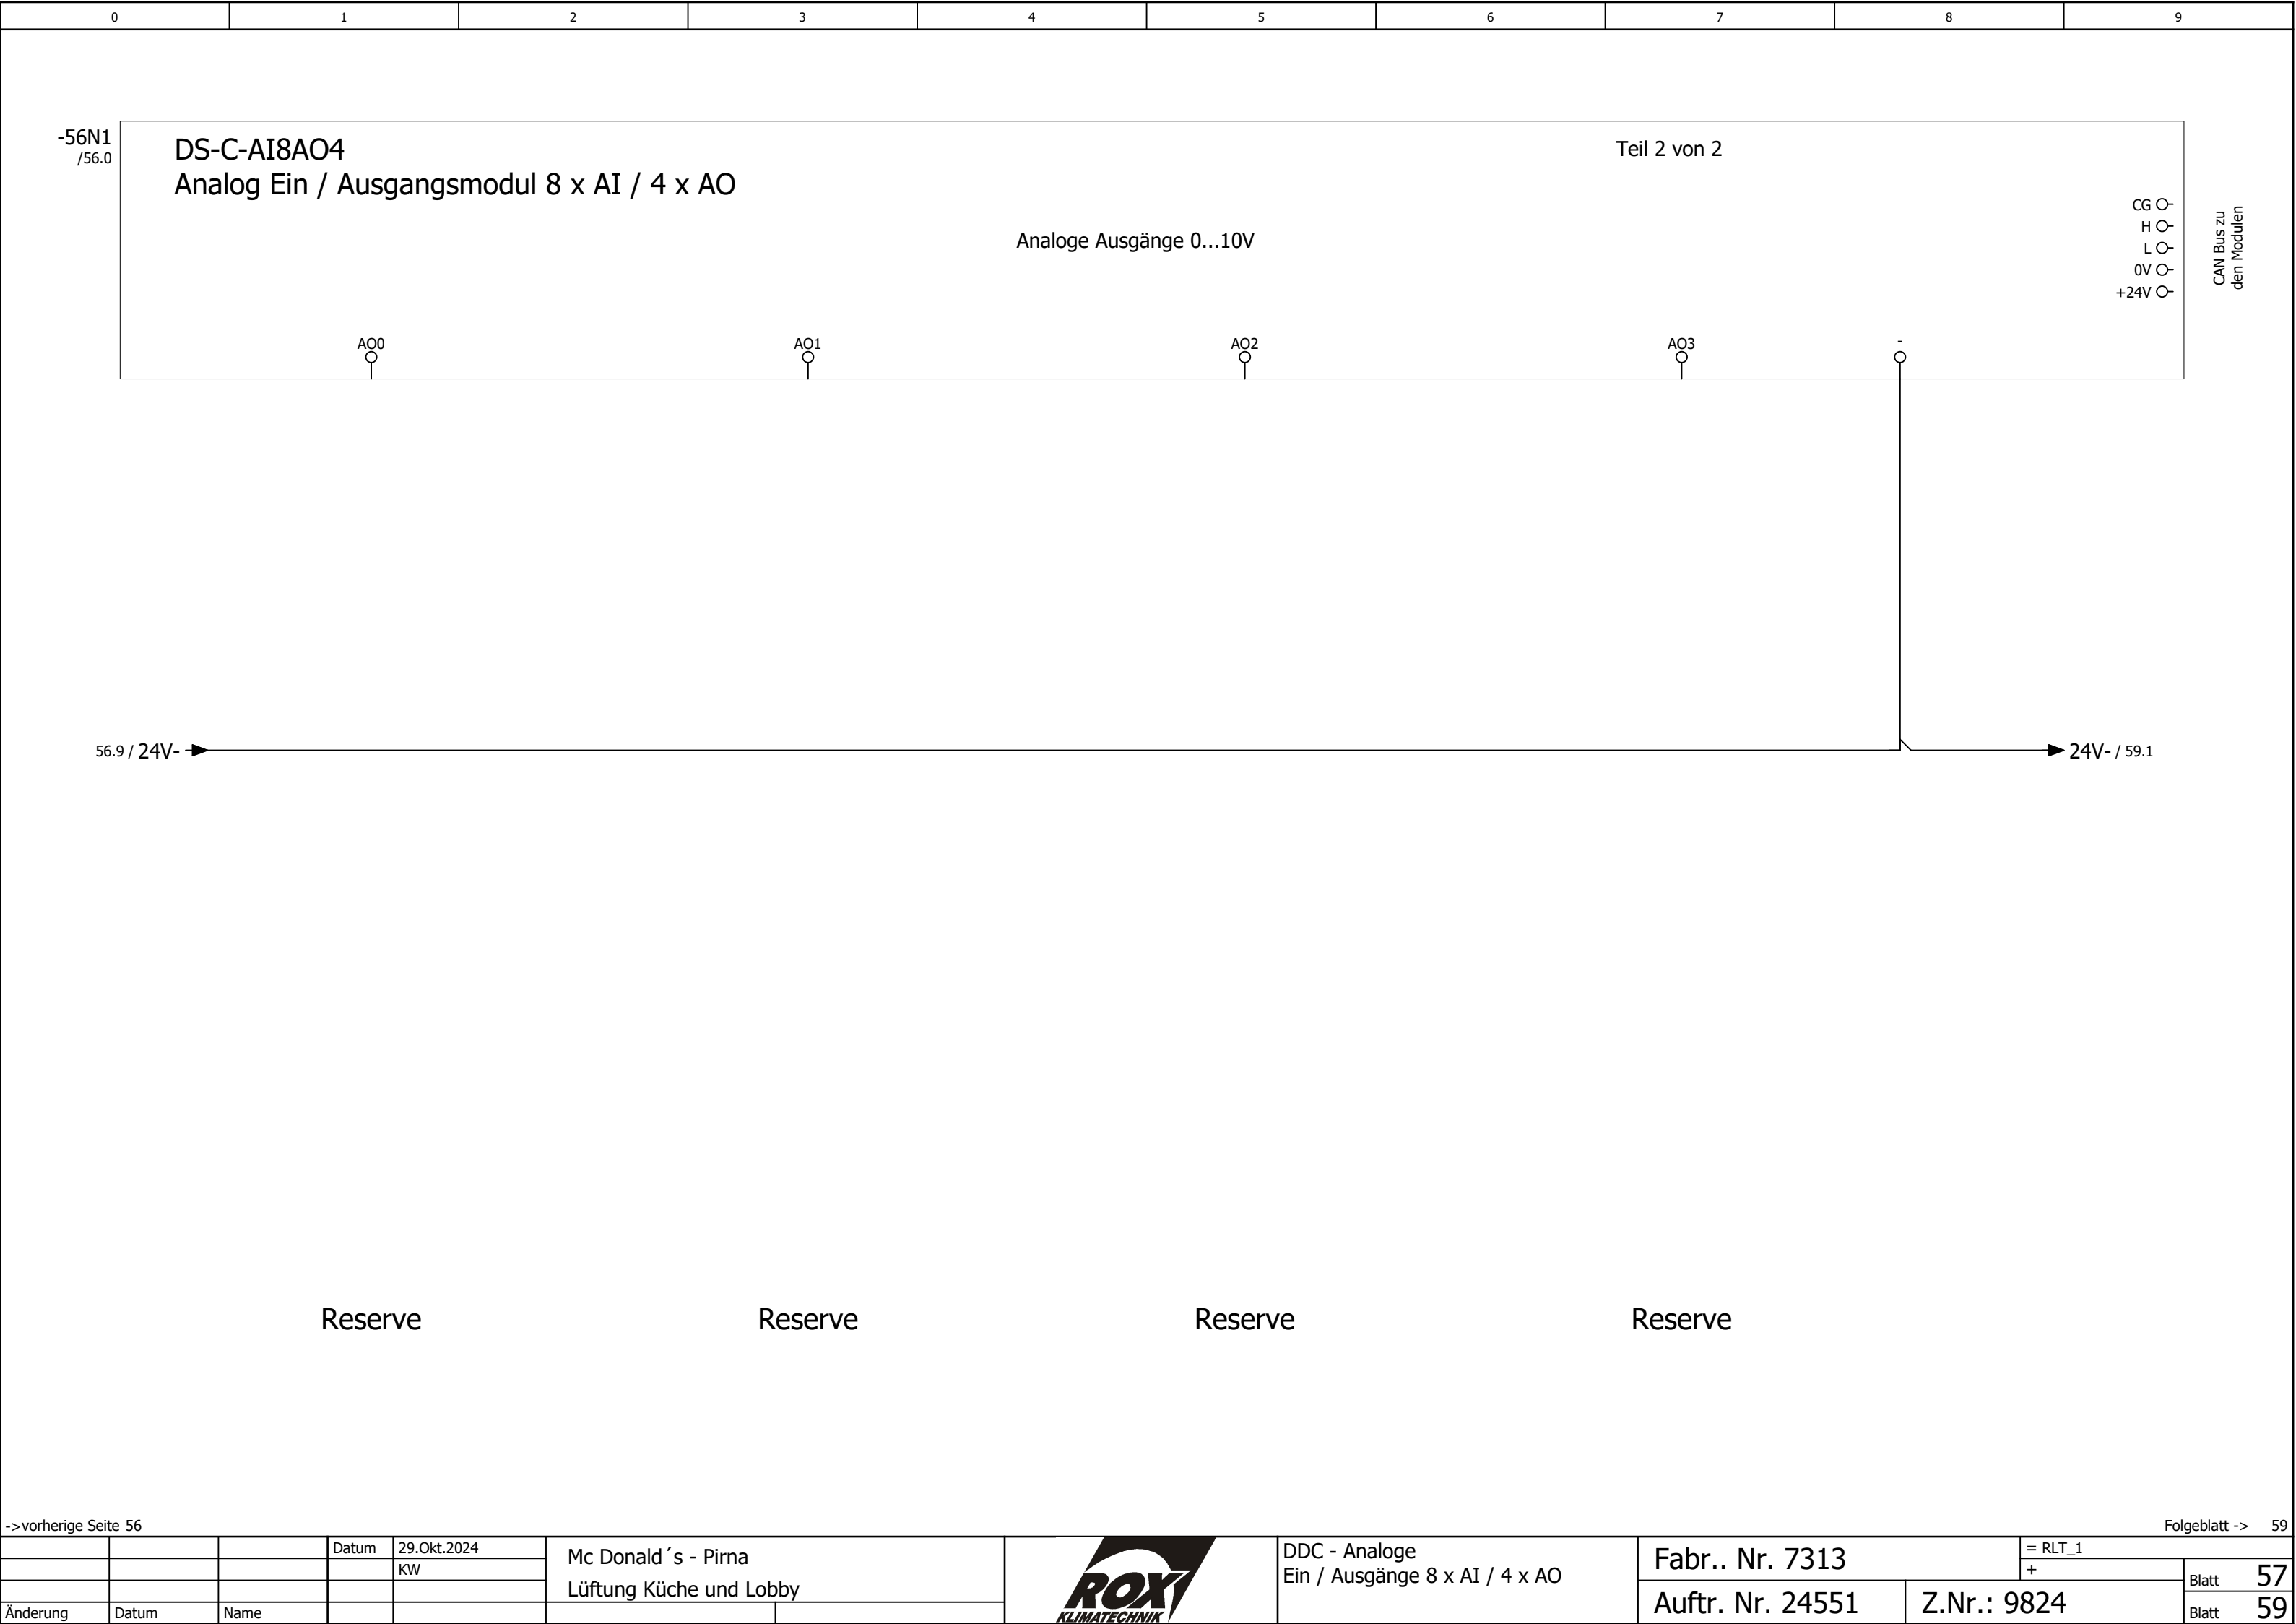

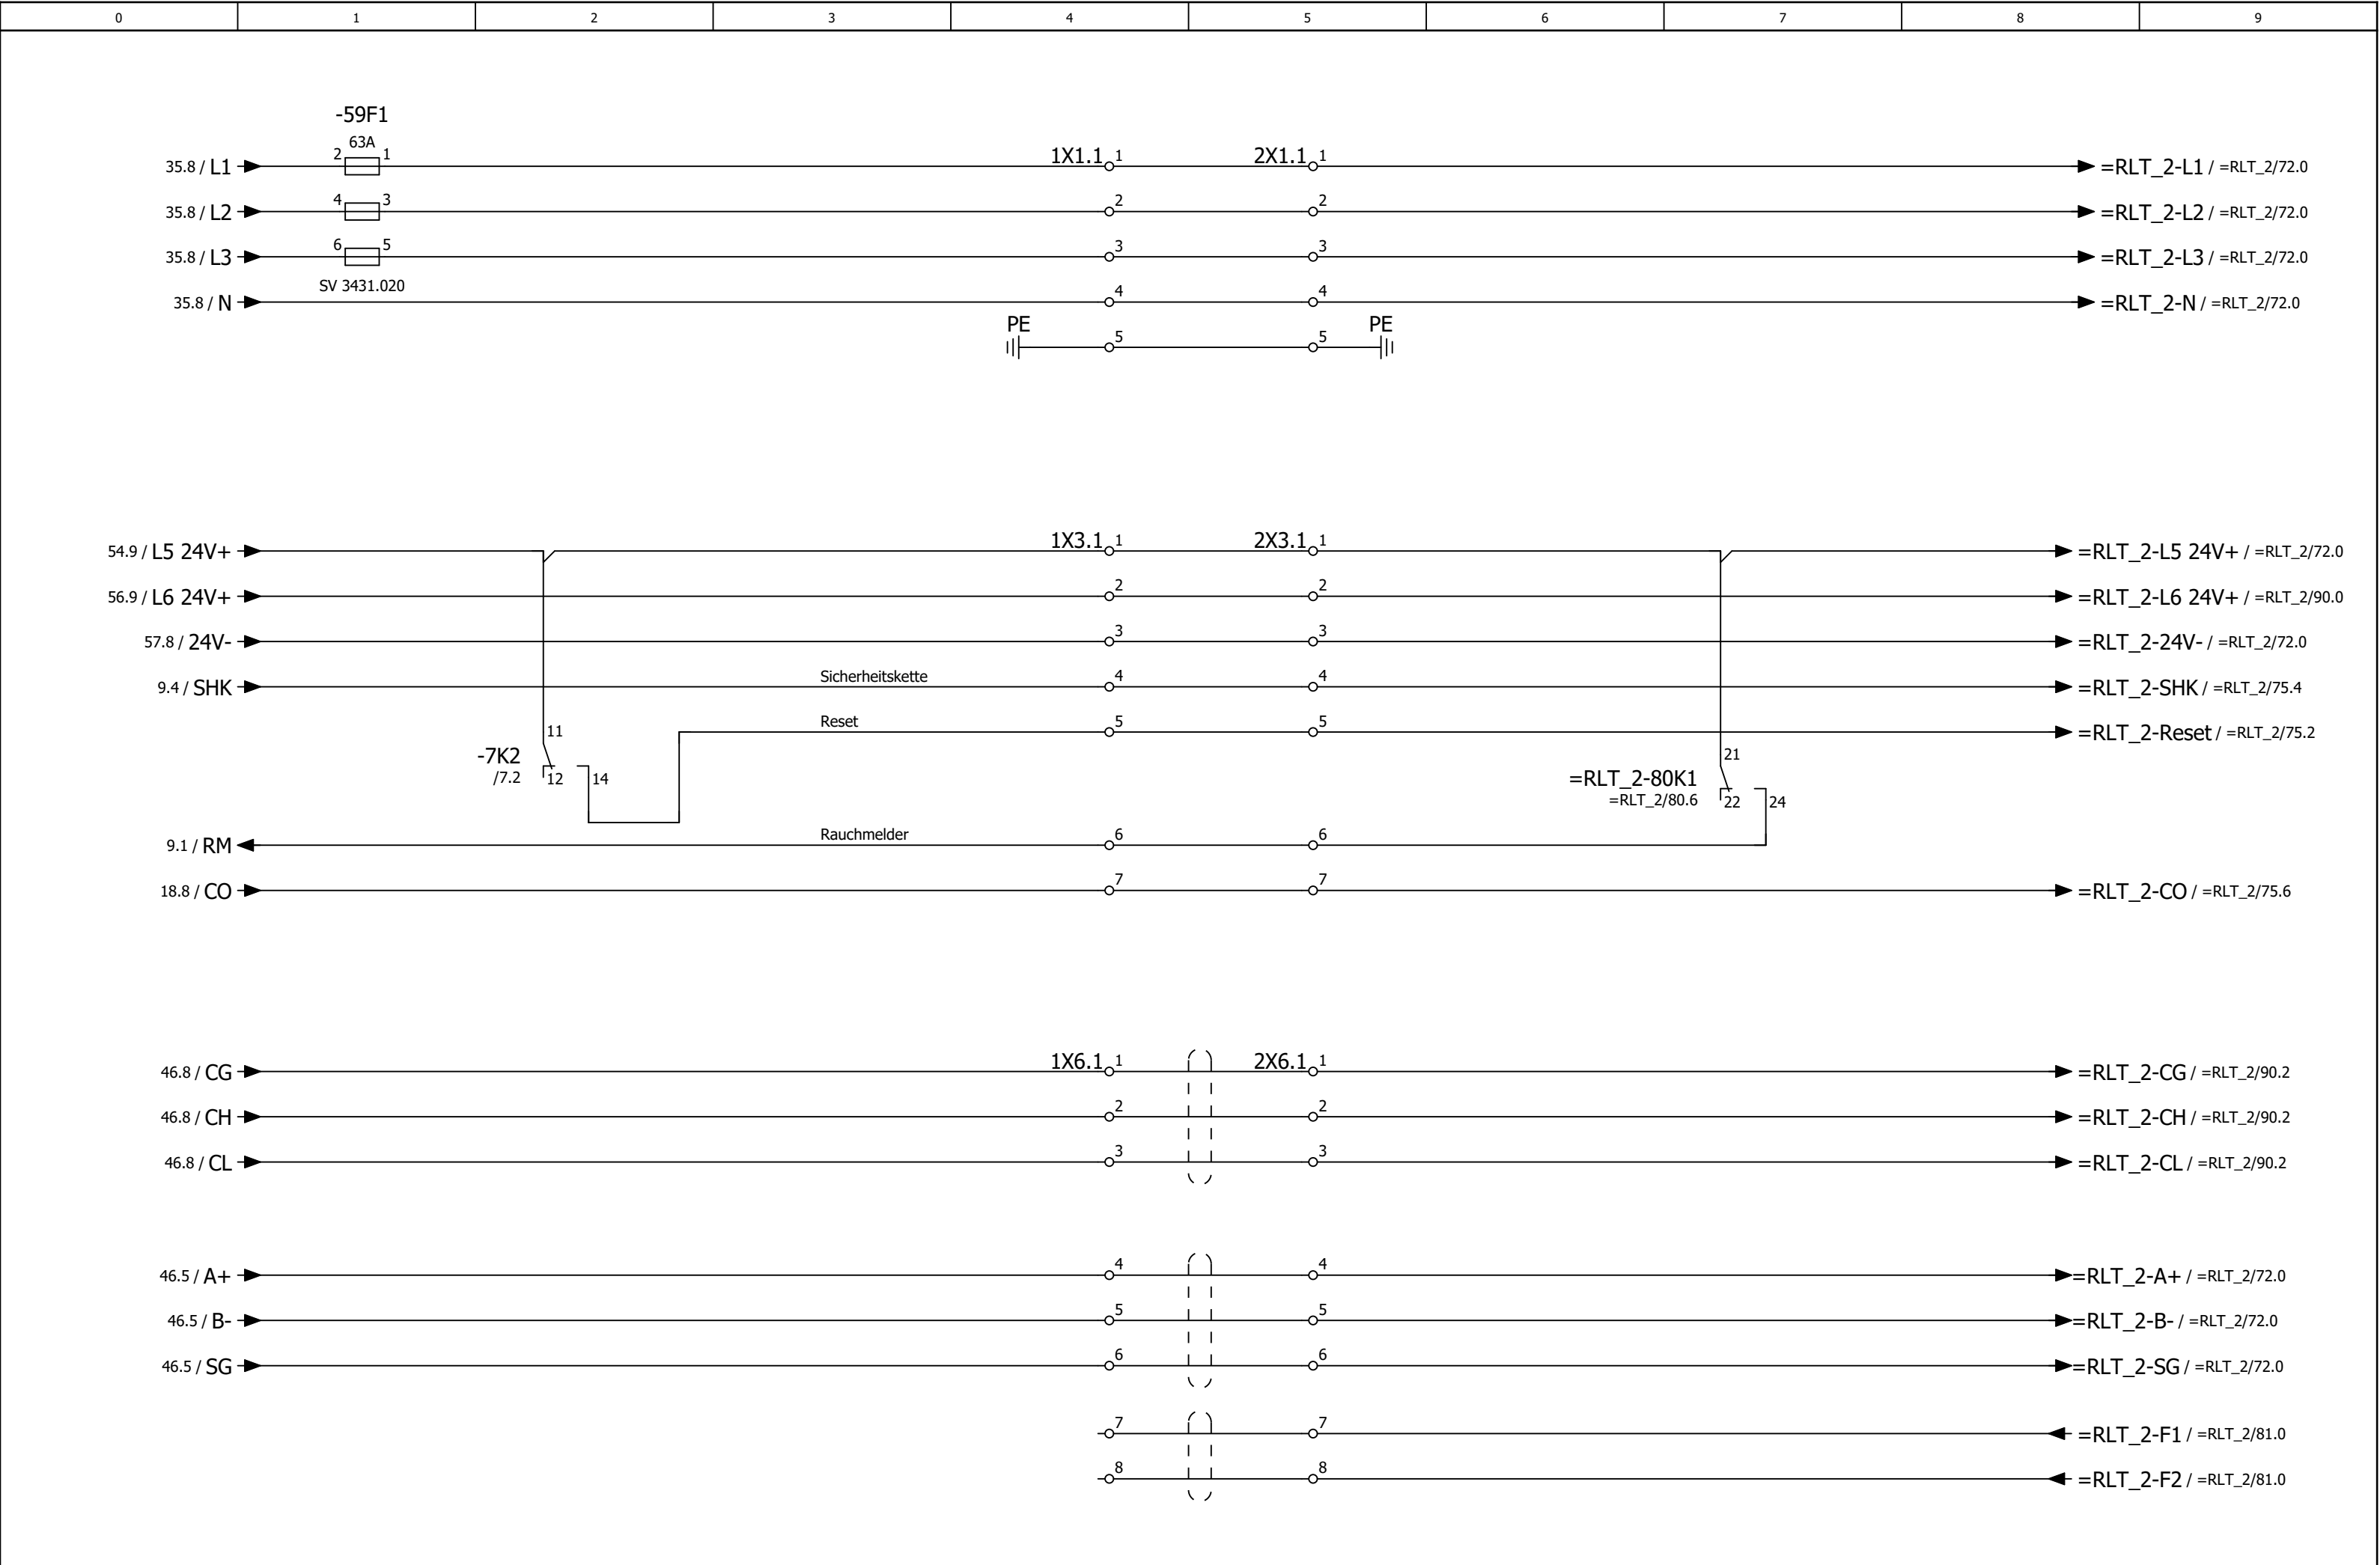


Anlage Lüftung Lobby

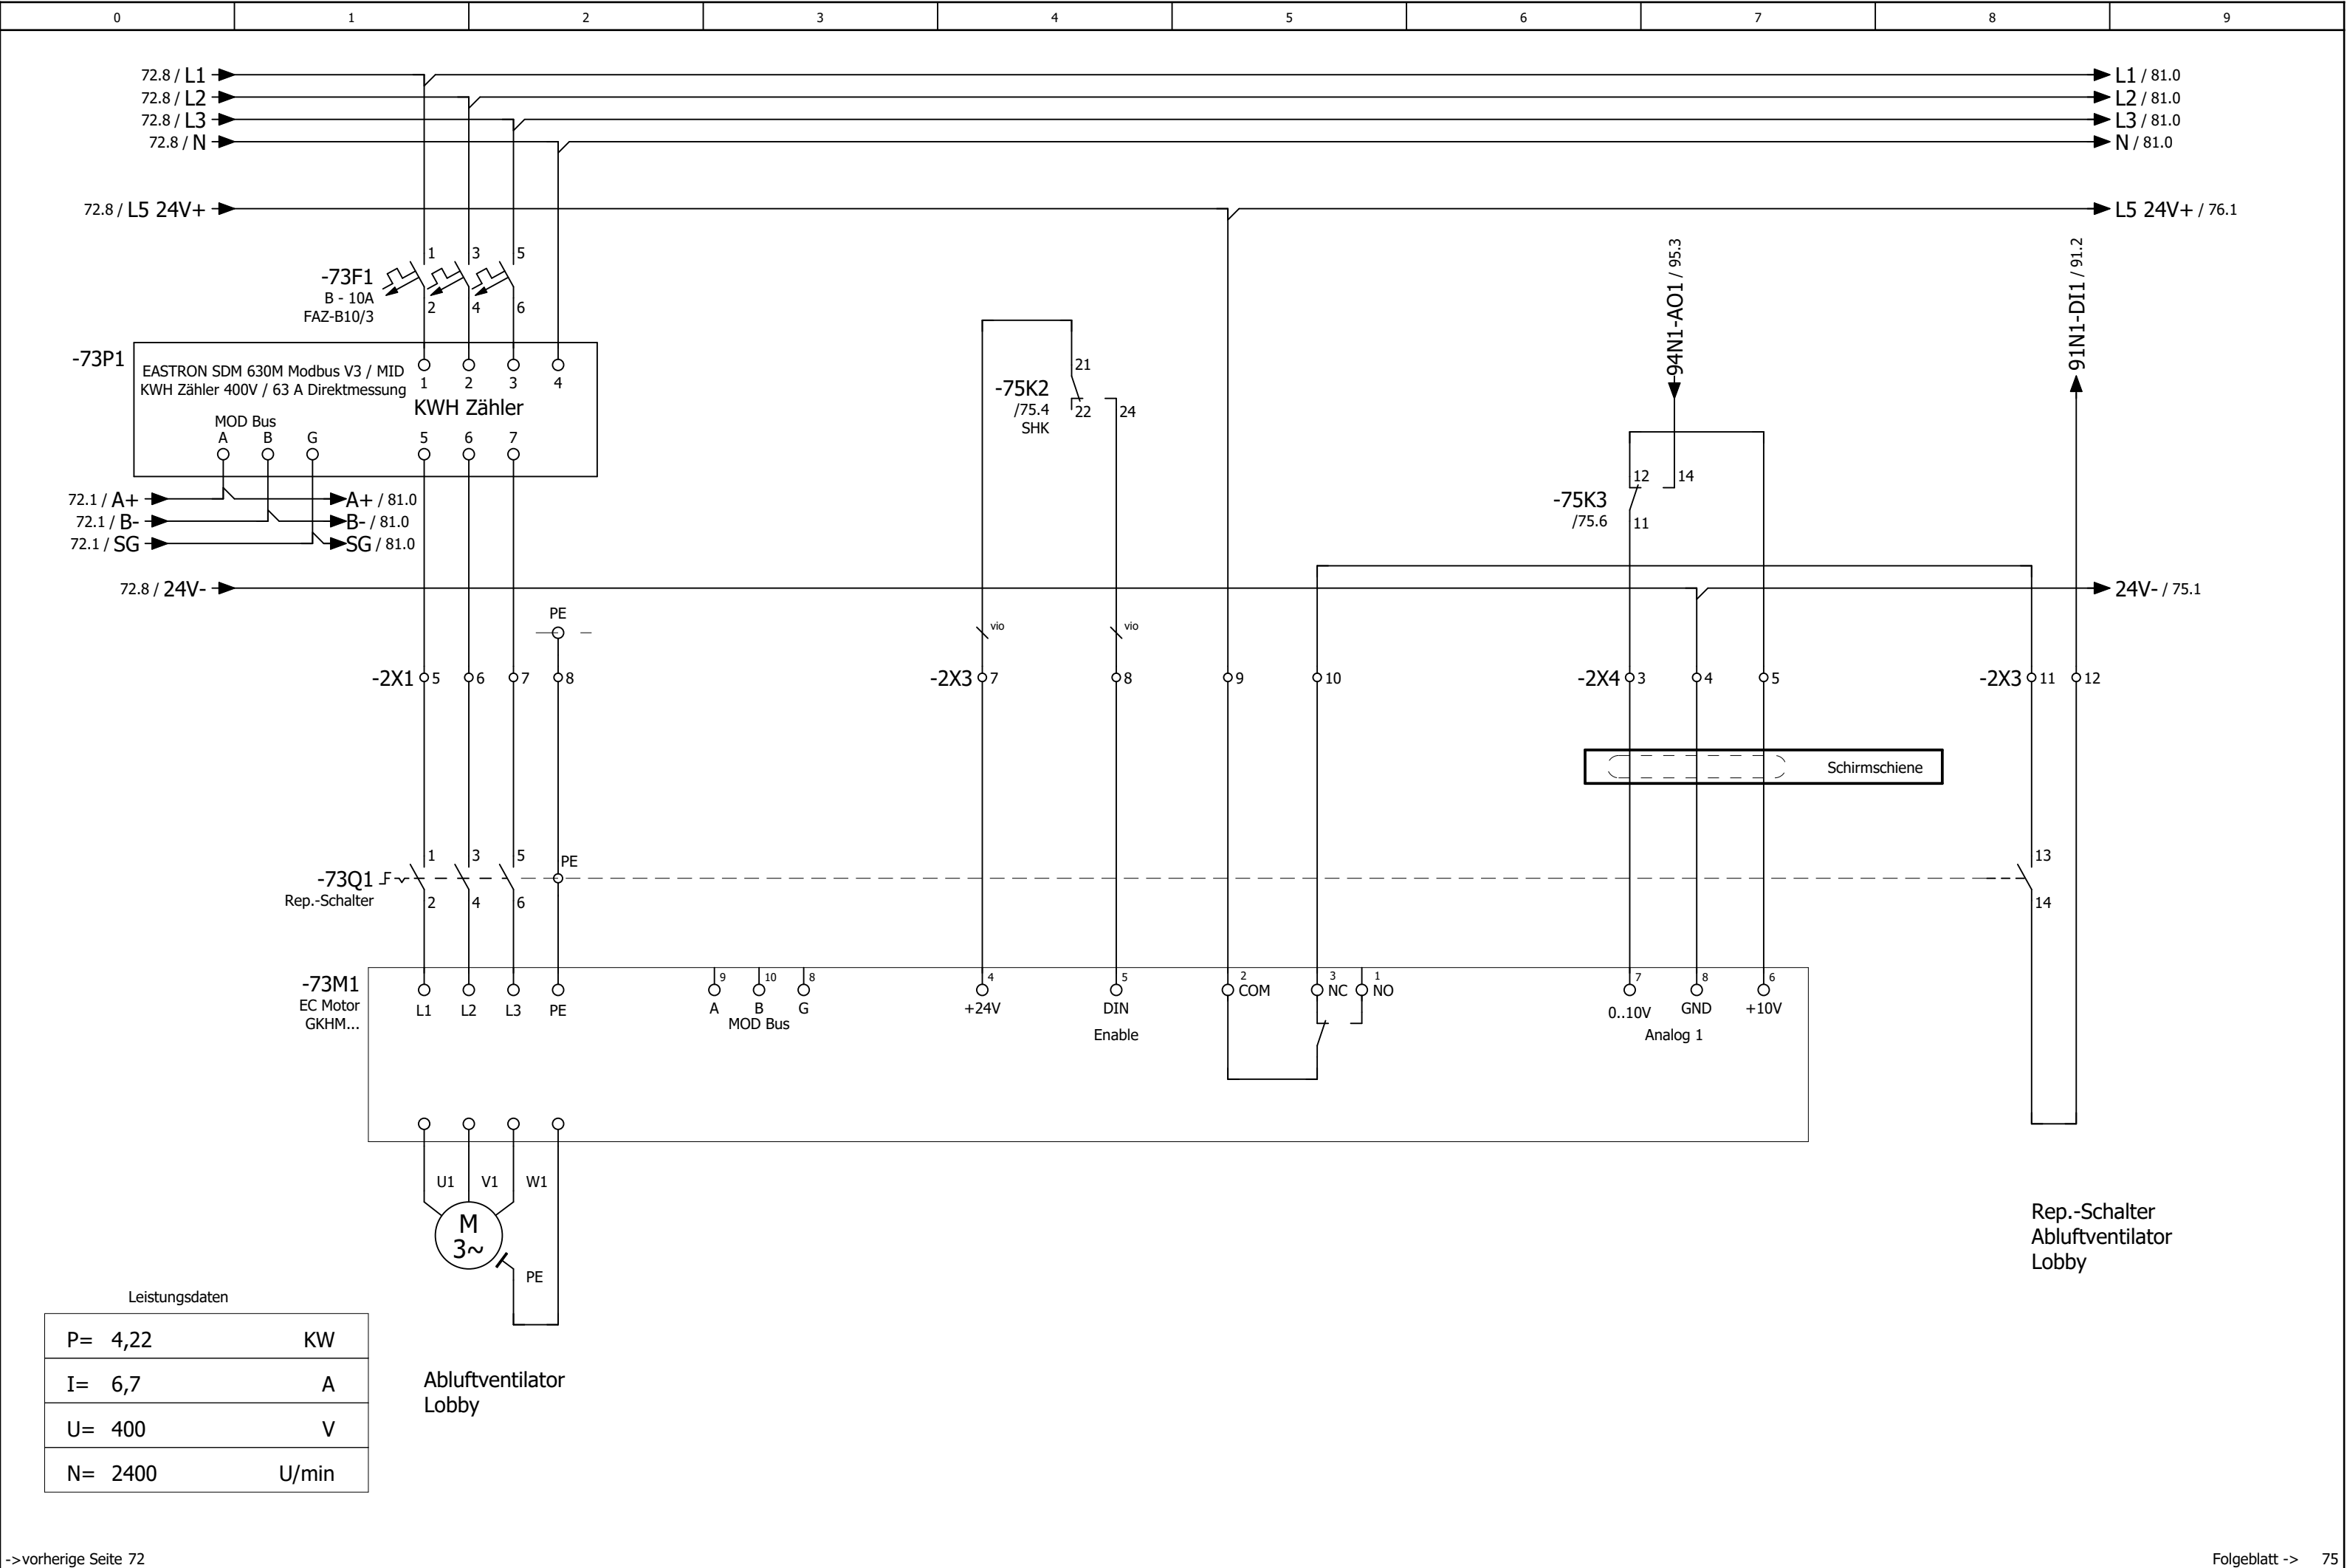

Leistungsdaten	
P= 4,22	KW
I= 6,7	A
U= 400	V
N= 2400	U/min

Abluftventilator
Lobby

Rep.-Schalter
Abluftventilator
Lobby

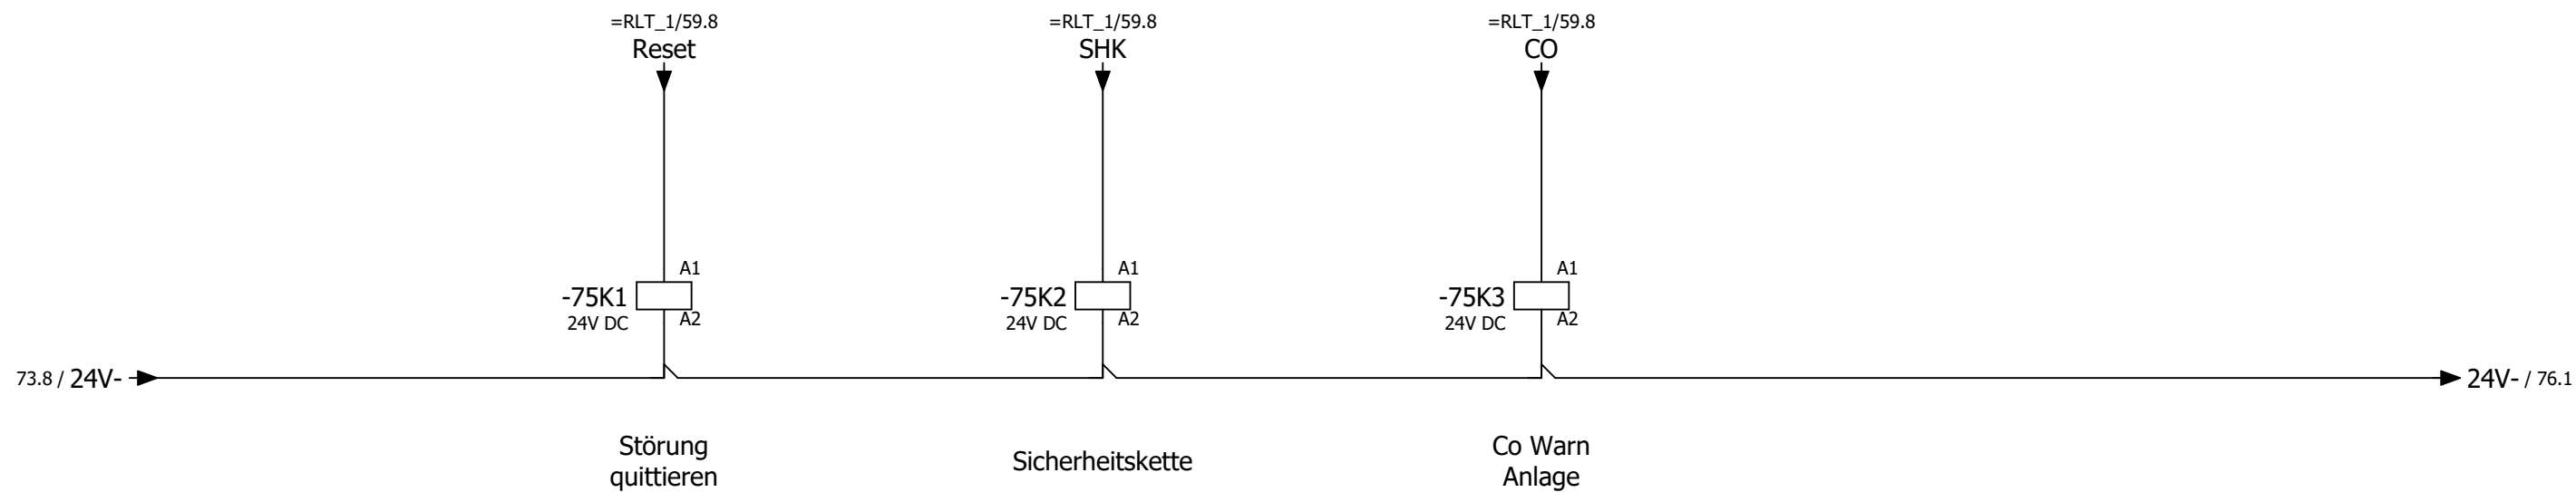

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11

24 ↘

22 ↘ 21

34 ↘

32 ↘ 31 /80.5

44 ↘

42 ↘ 41

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /72.4

24 ↘

22 ↘ 21 /73.4

34 ↘

32 ↘ 31

44 ↘

42 ↘ 41

55.34.9.024.0090 + 94.P4

14 ↘

12 ↘ 11 /73.6

24 ↘


22 ↘ 21 /76.5



34 ↘

32 ↘ 31

44 ↘

42 ↘ 41

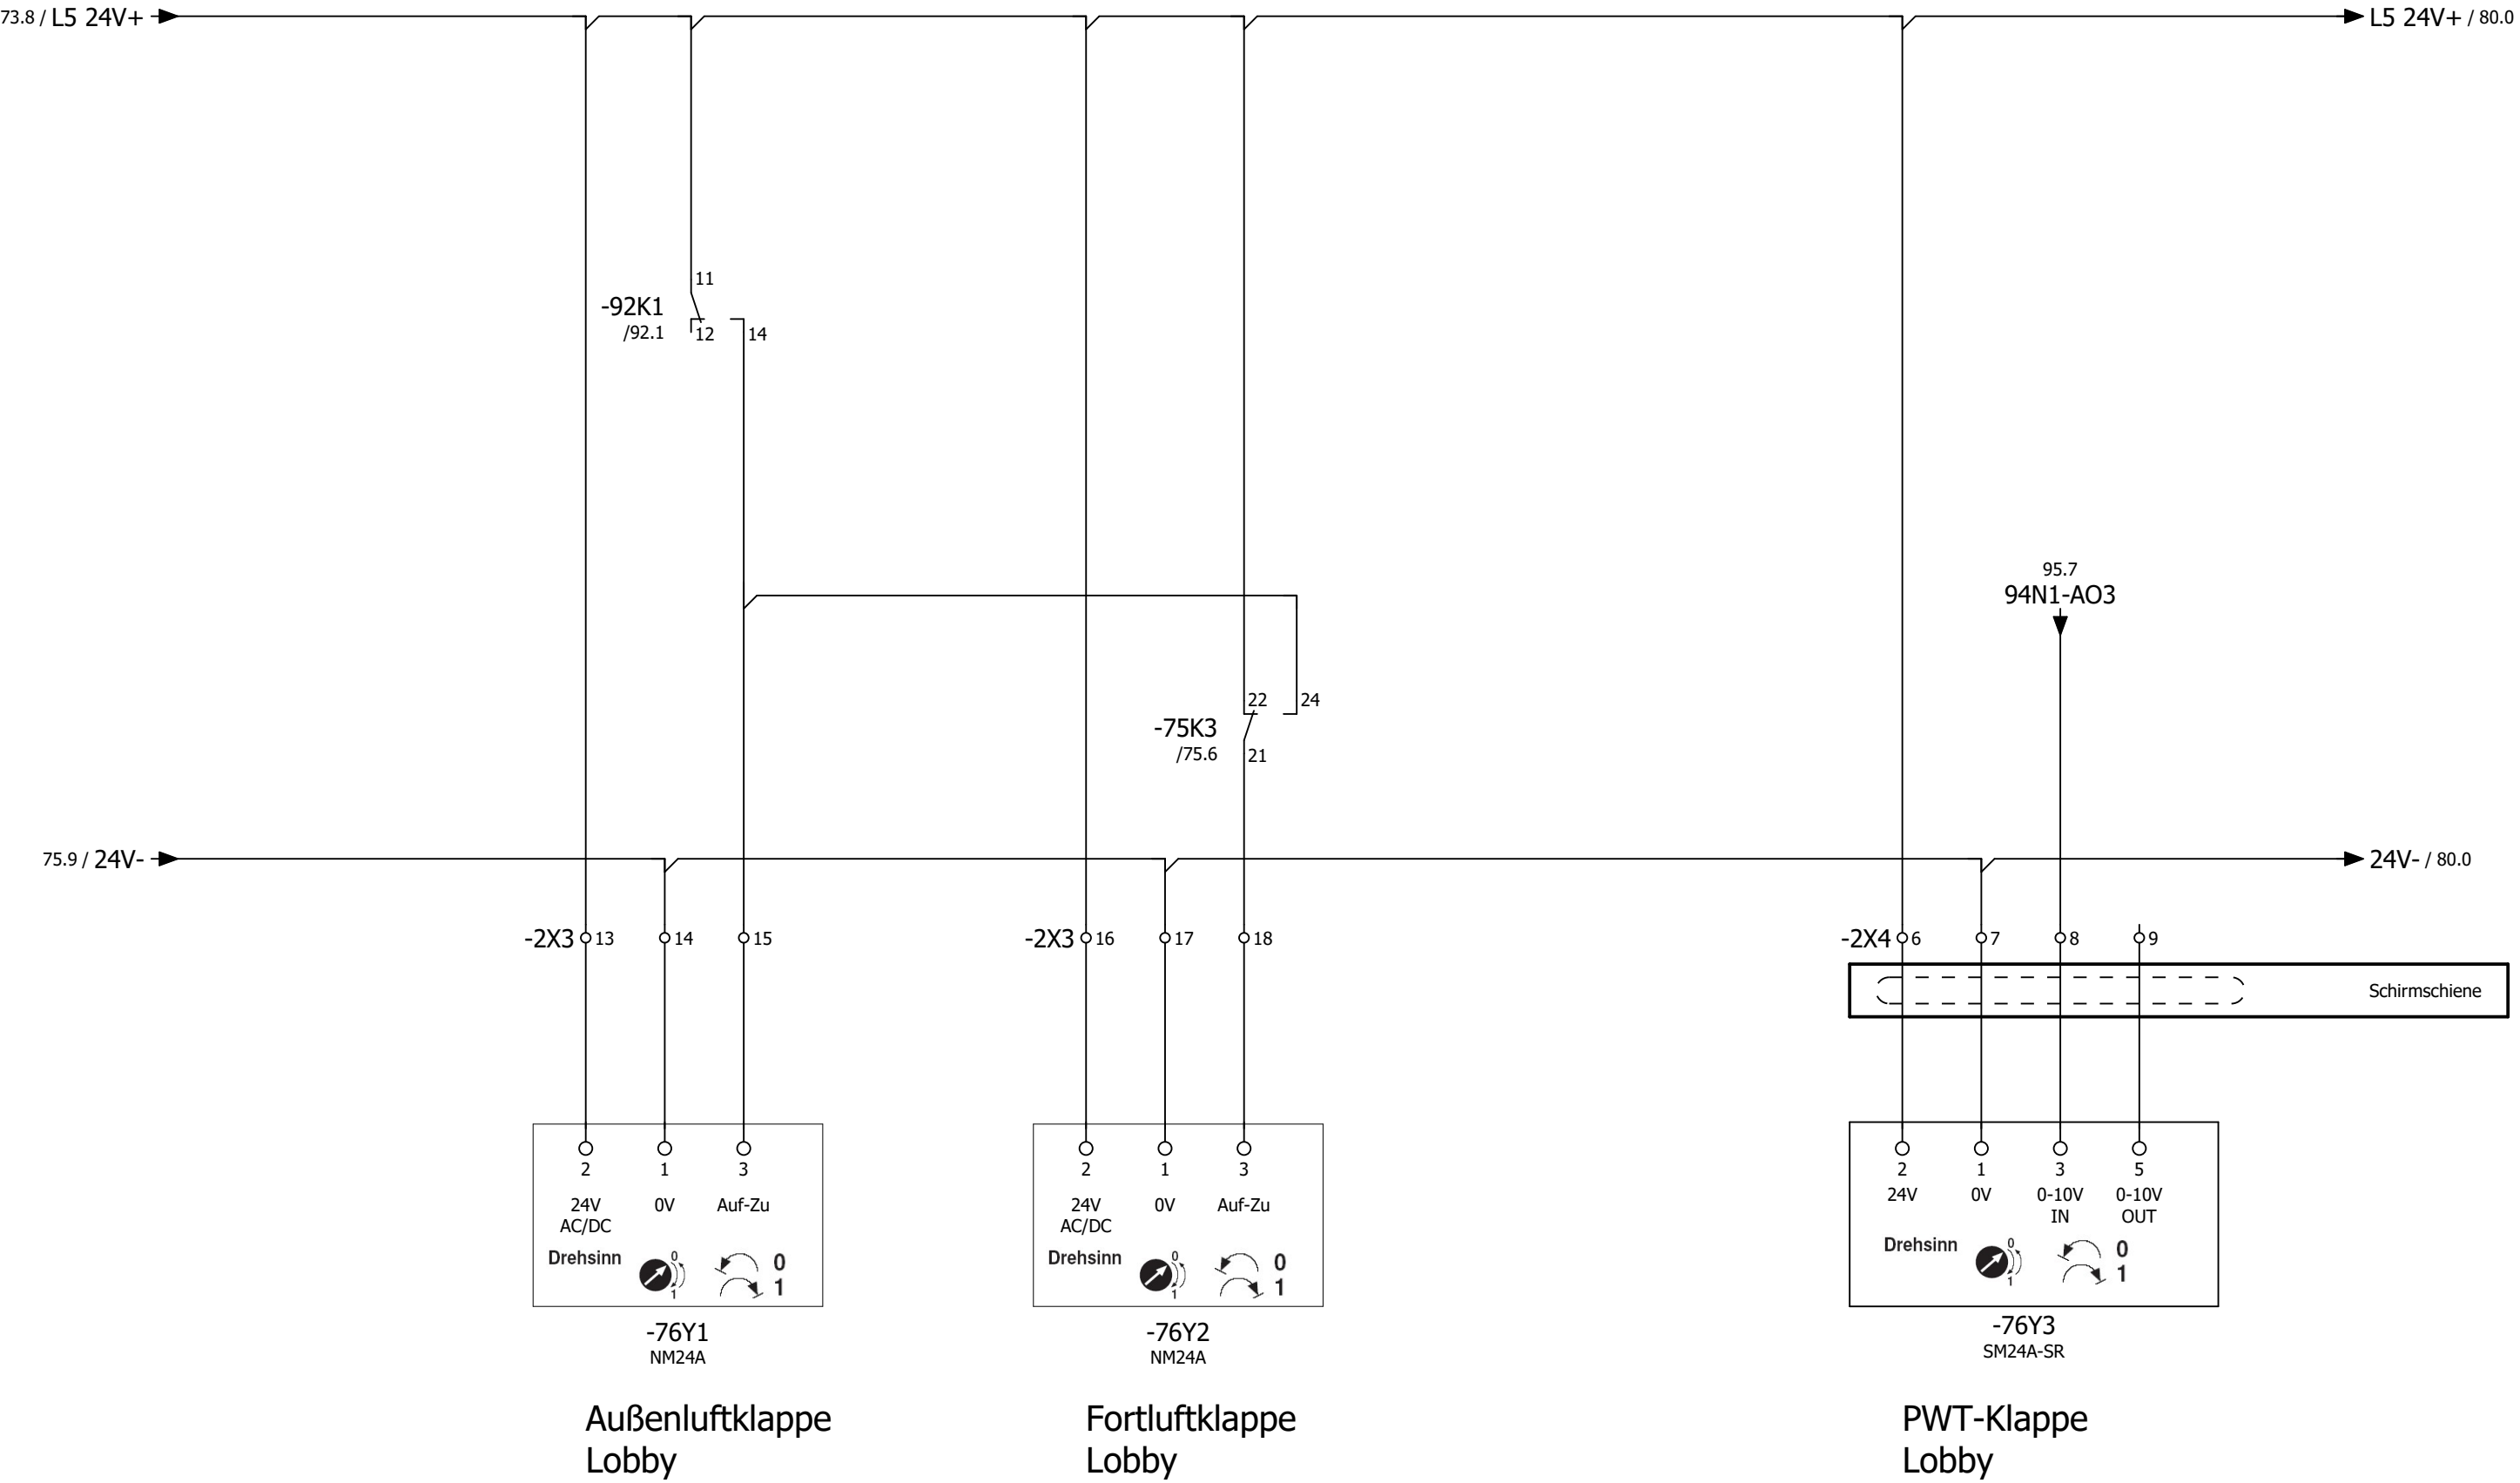

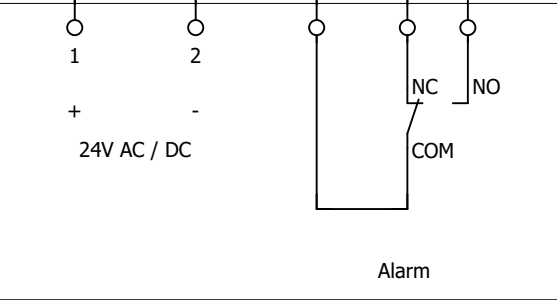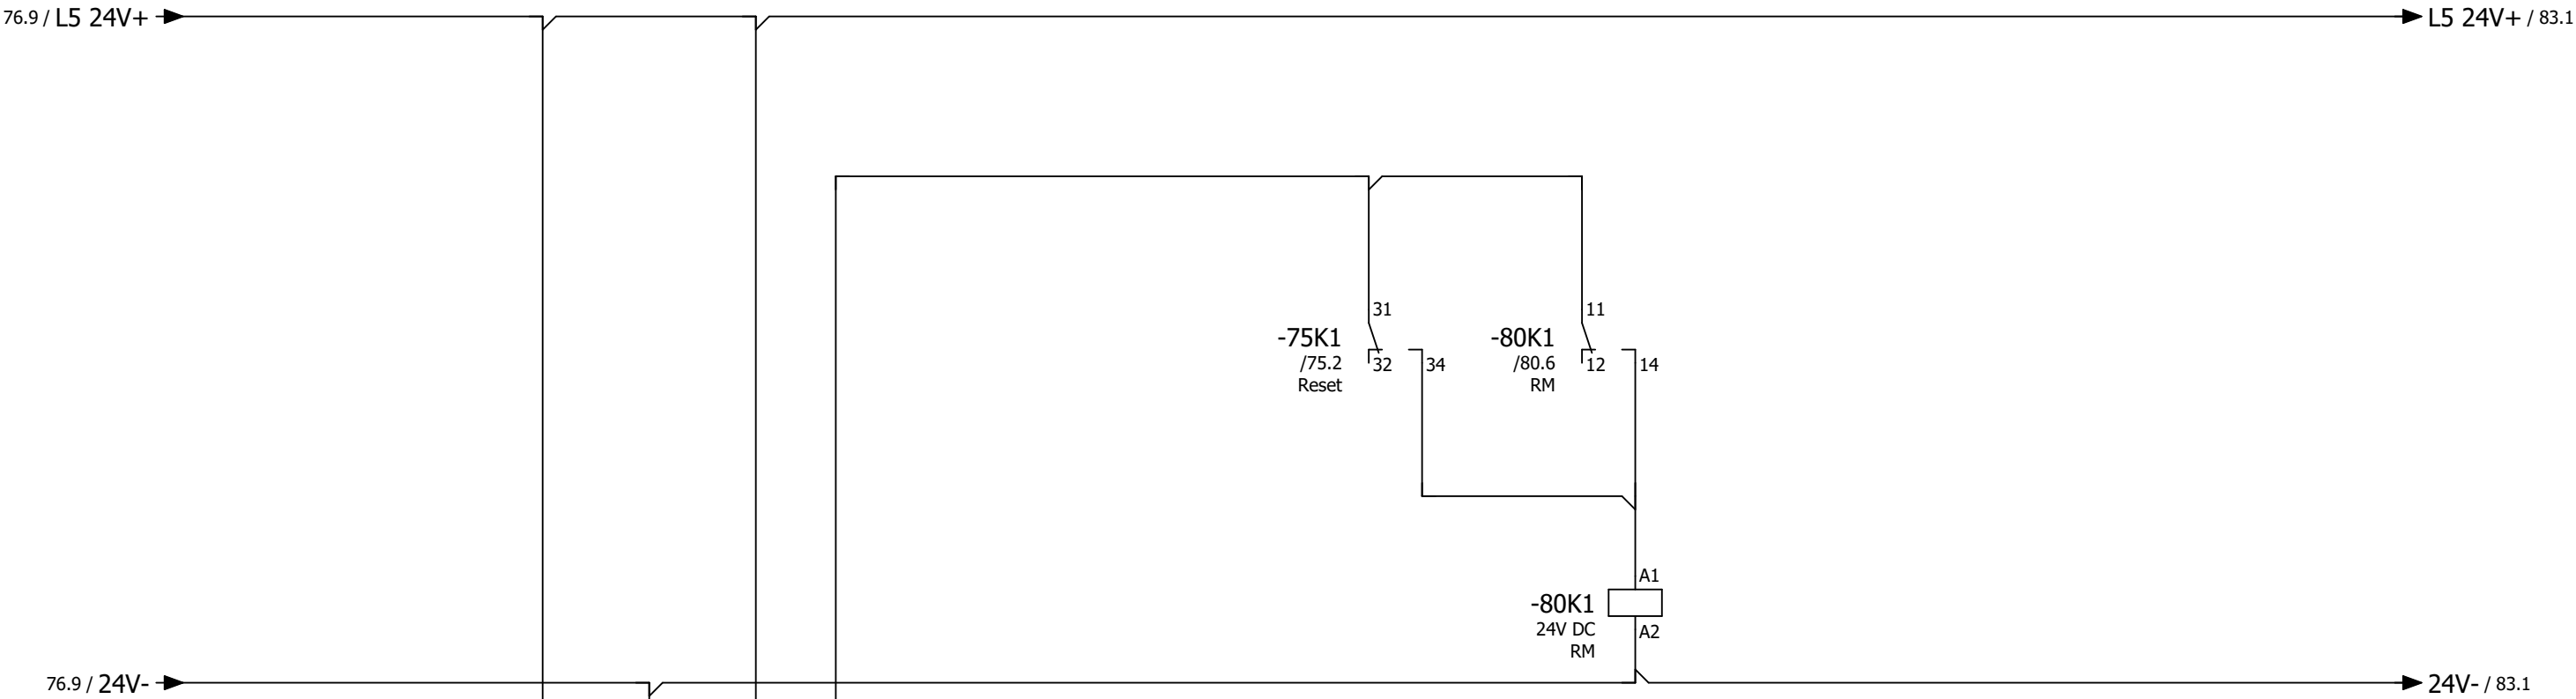

-80B1
Oppermann
UG-2-A2-O-STAND-ALONE


Rauchmelder
Lobby


55.34.9.024.0090 + 94.P4
14
12 11 /80.6
24
22 21 =RLT_1/59.7
34
32 31
44
42 41 /91.6







			Datum	29.Okt.2024	Mc Donald 's - Pirna Lüftung Küche und Lobby		Wärmepumpe Lobby	Fabr.. Nr. 7313		= RLT_2		Blatt 81	
				KW						+			Blatt 95
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24551			

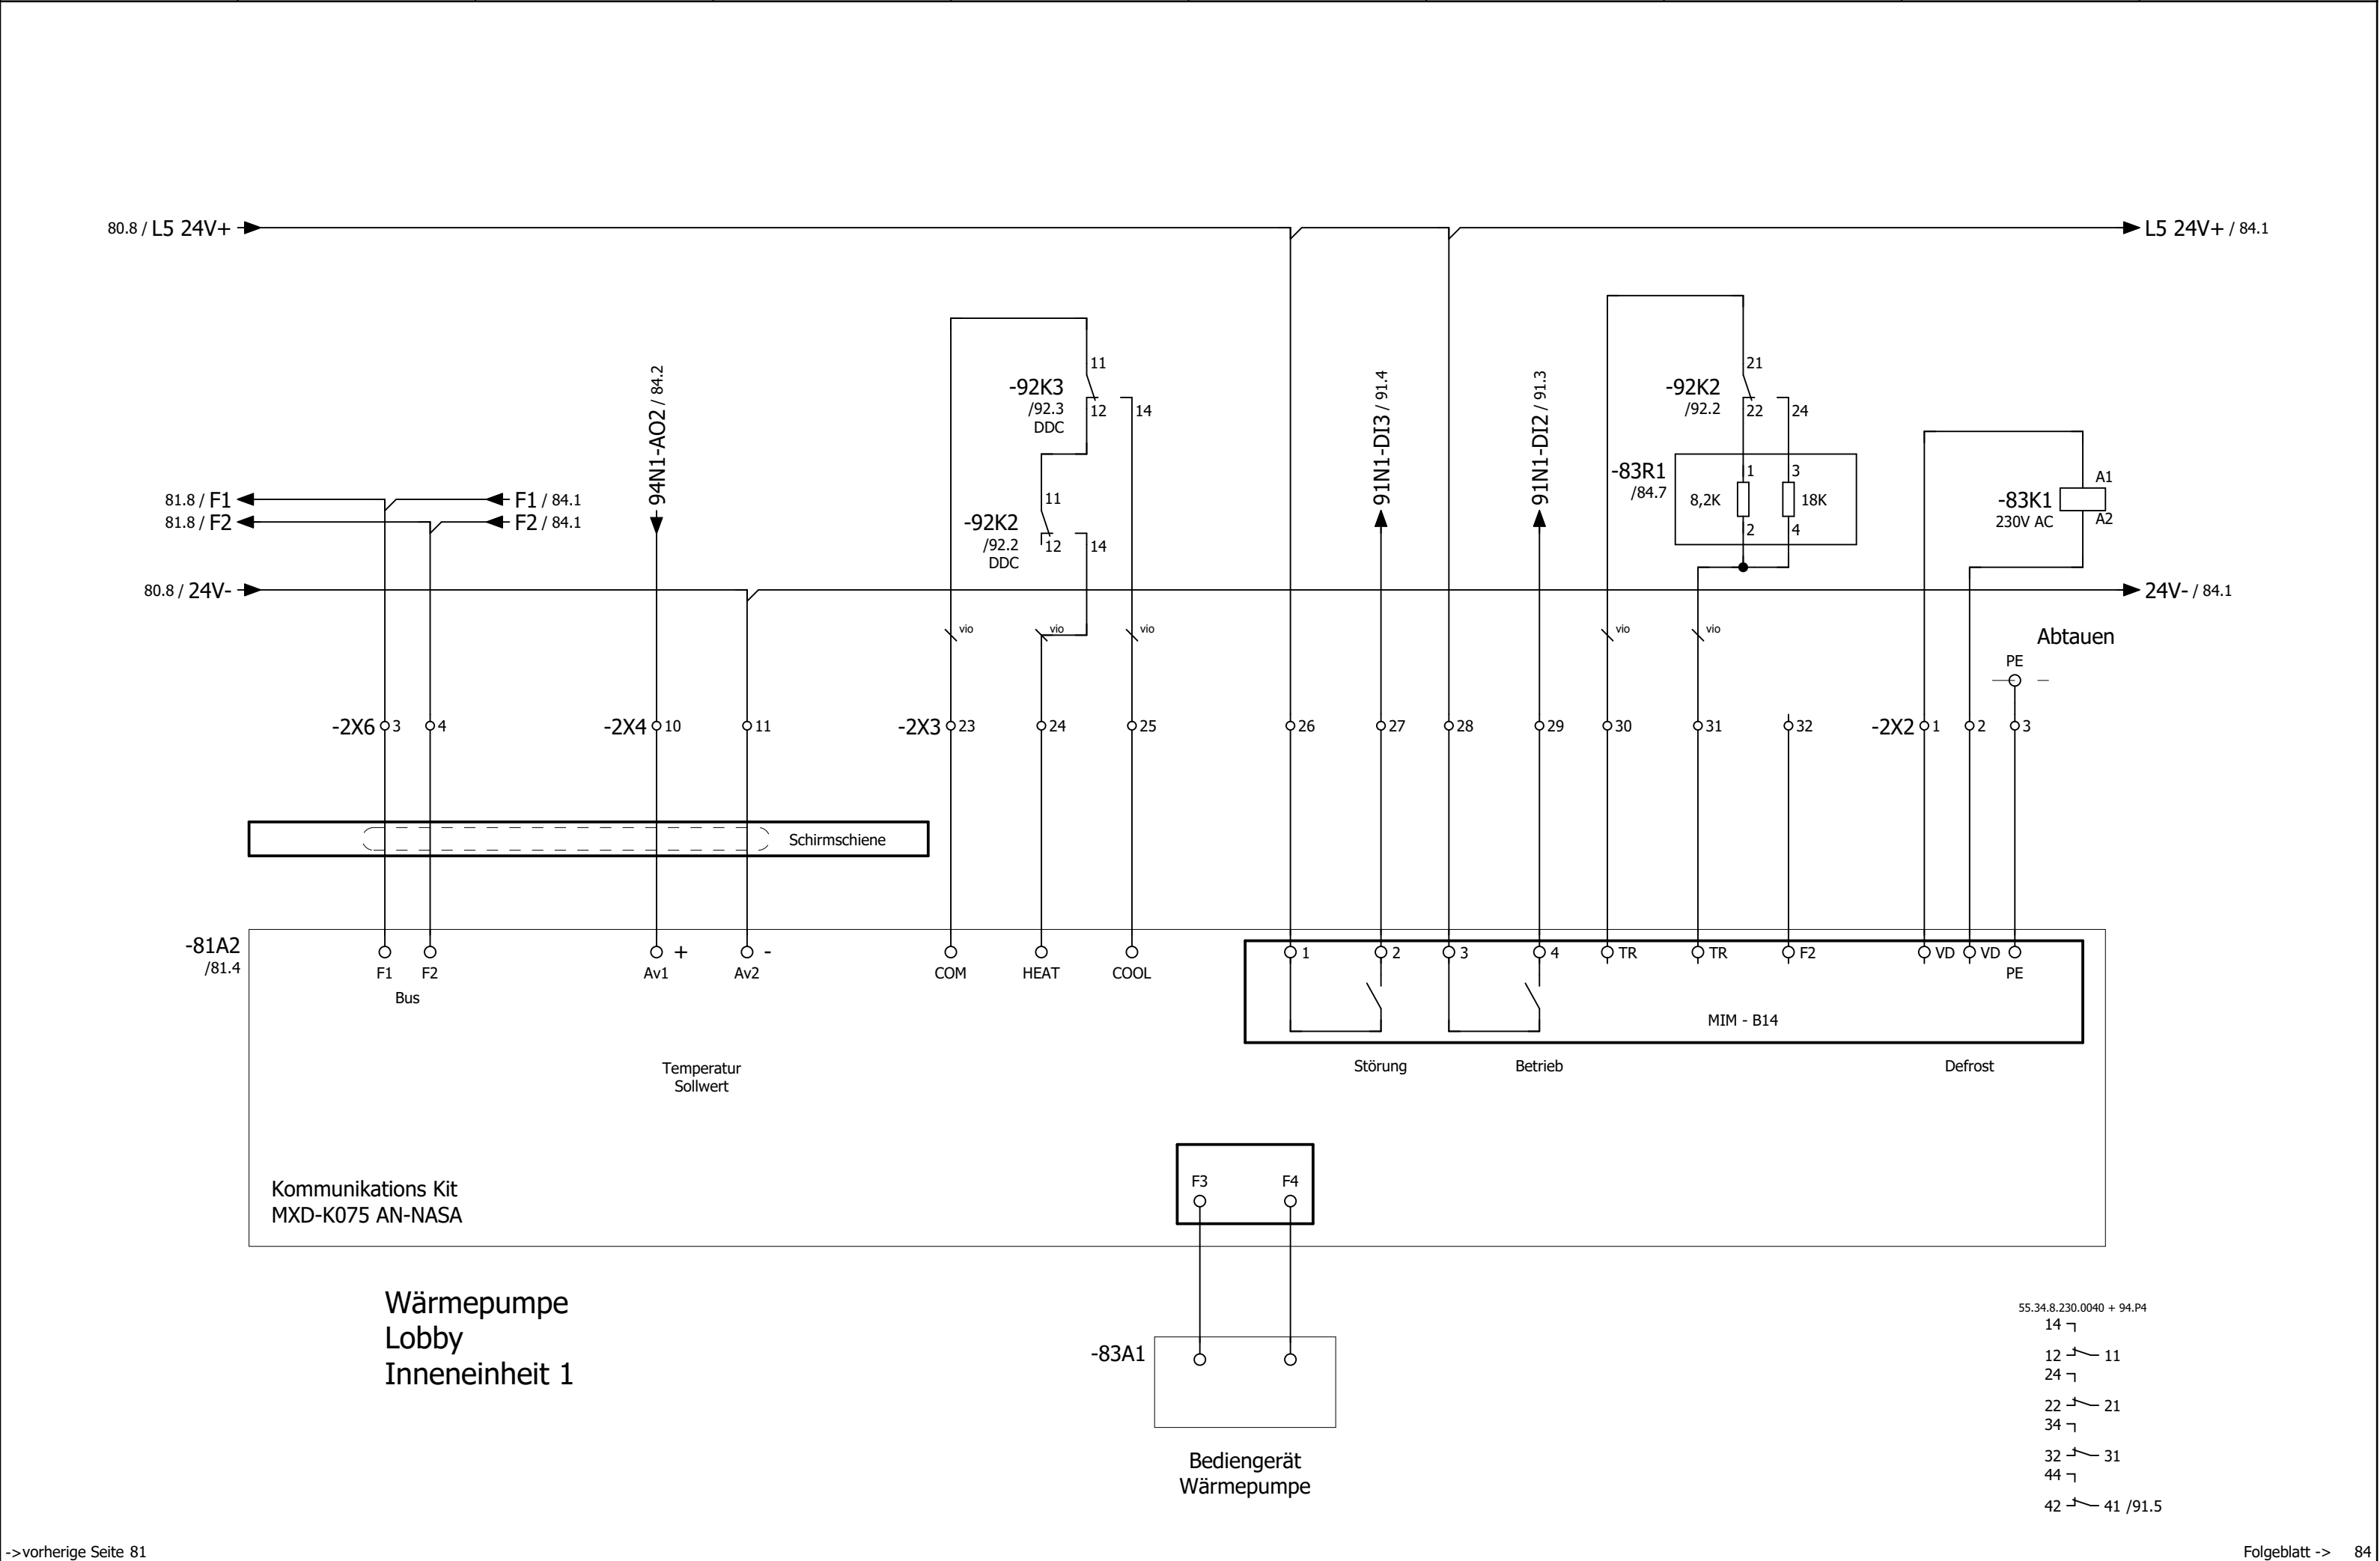


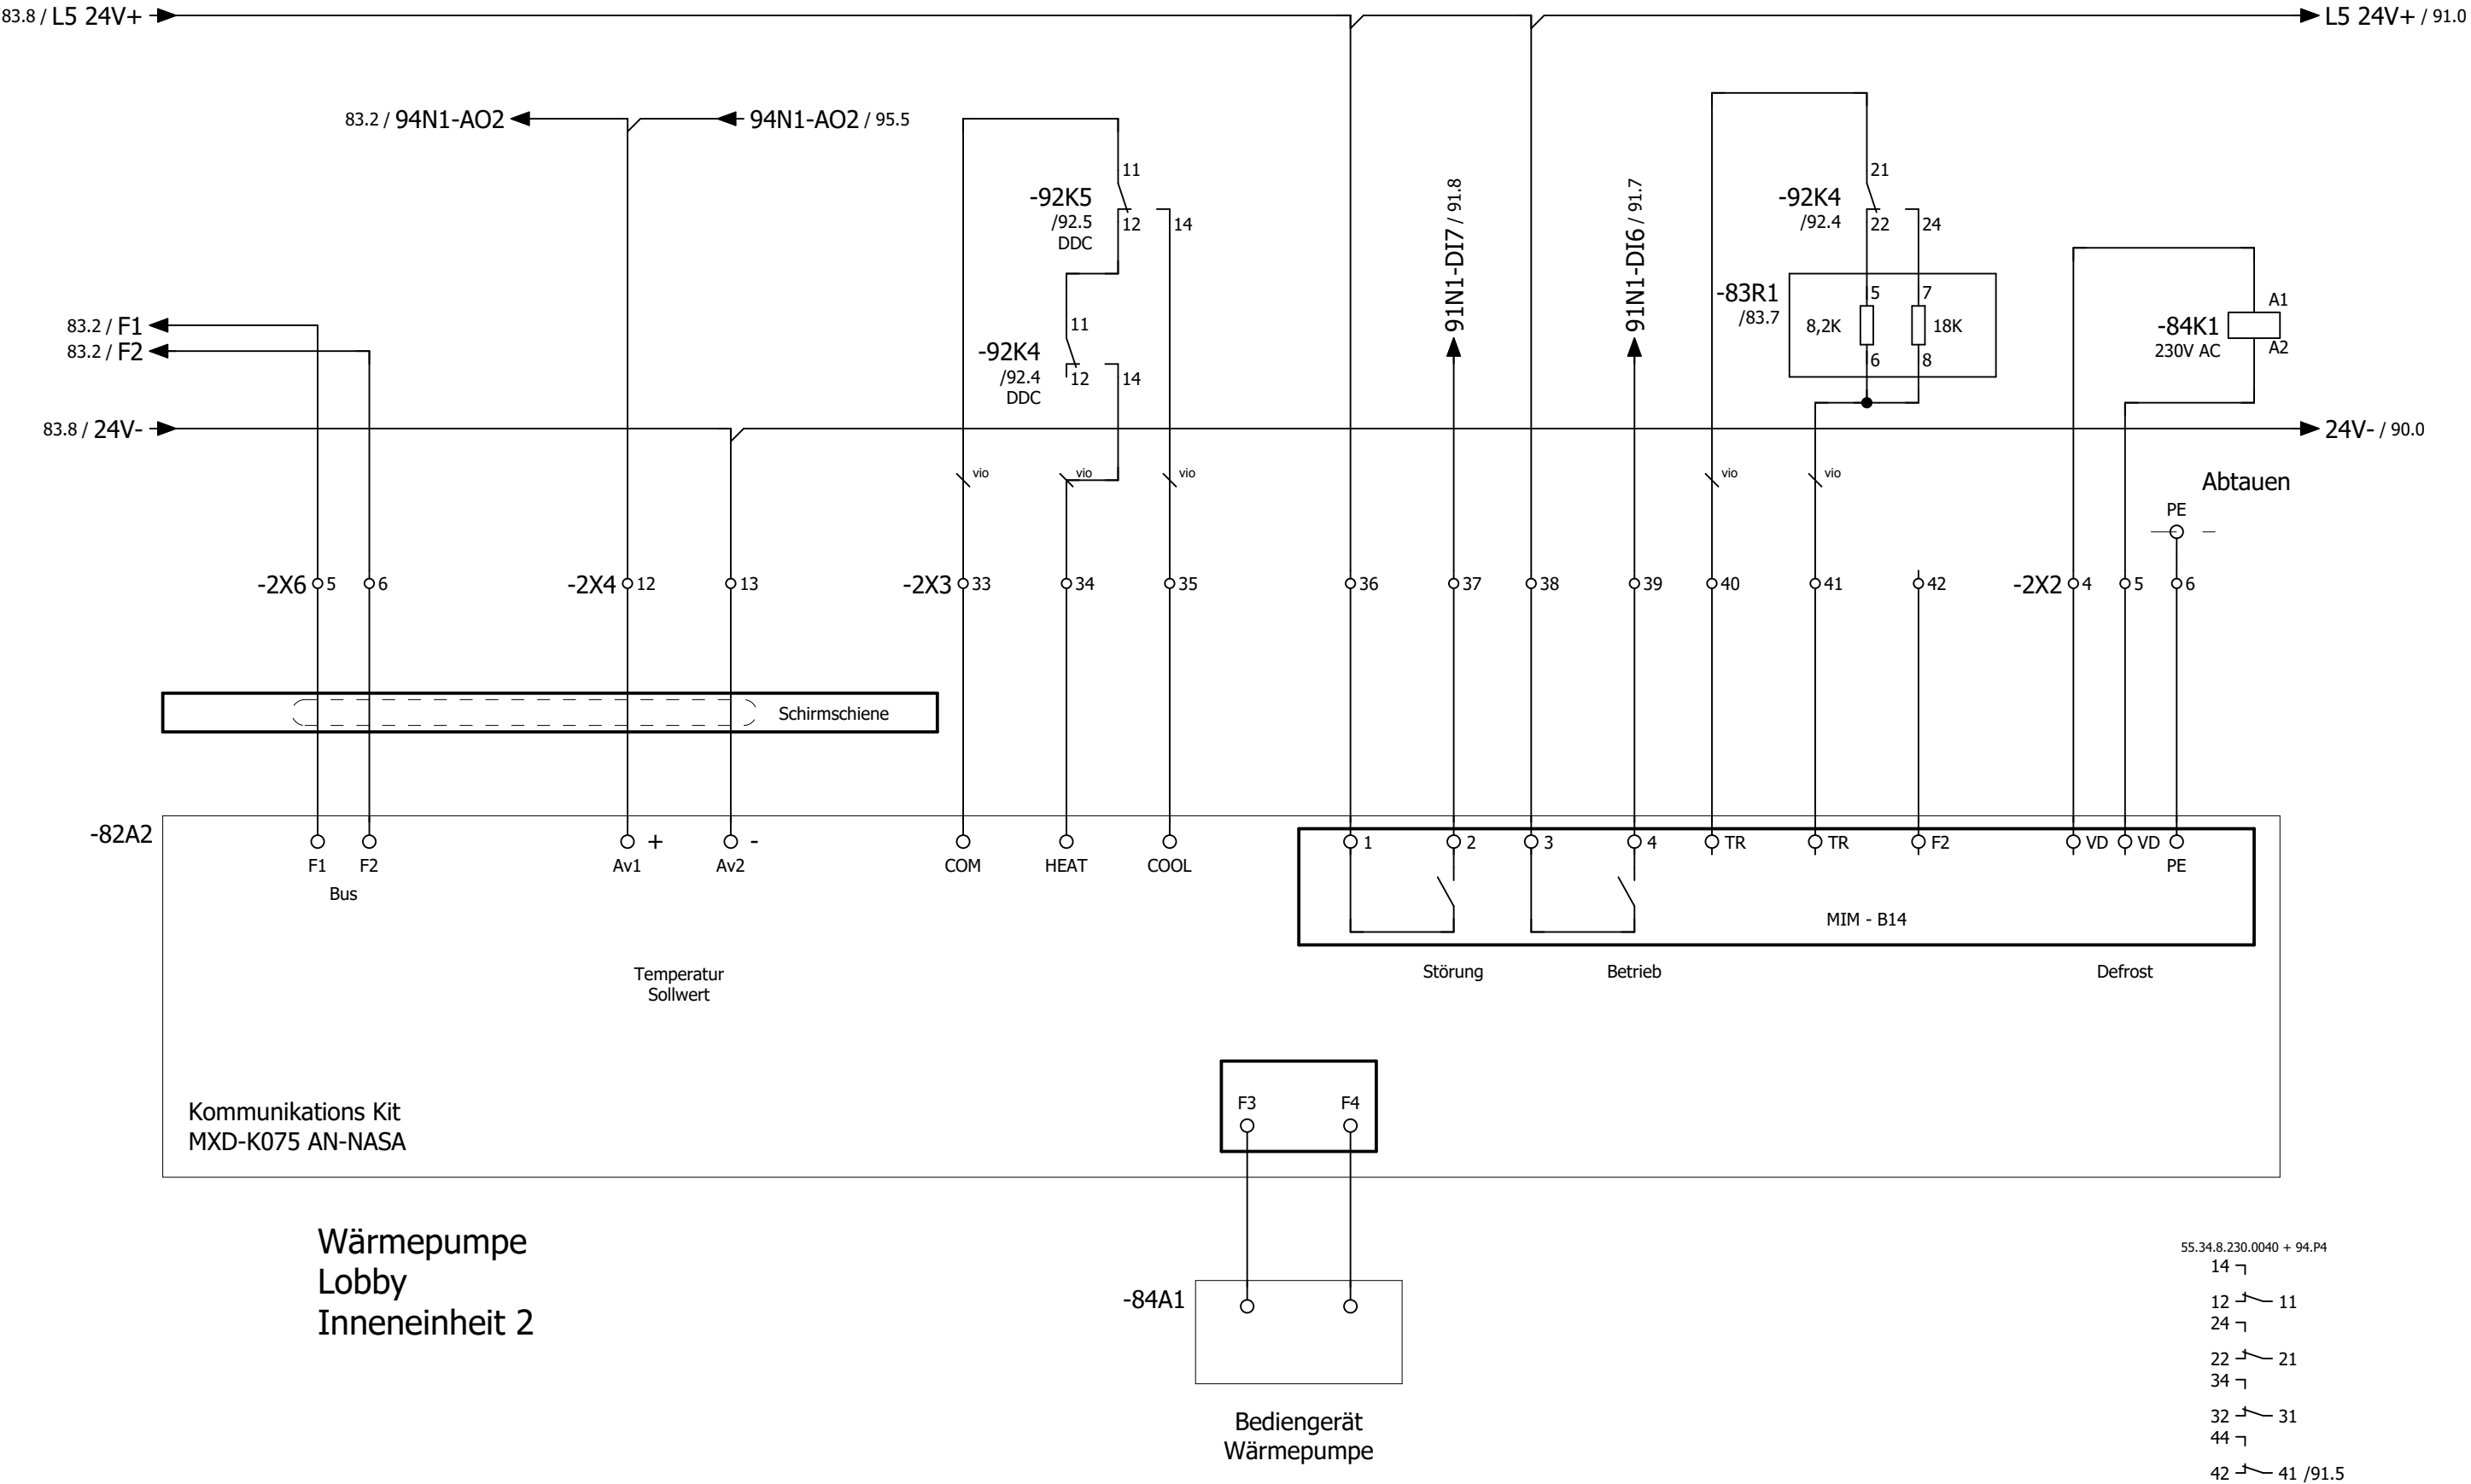

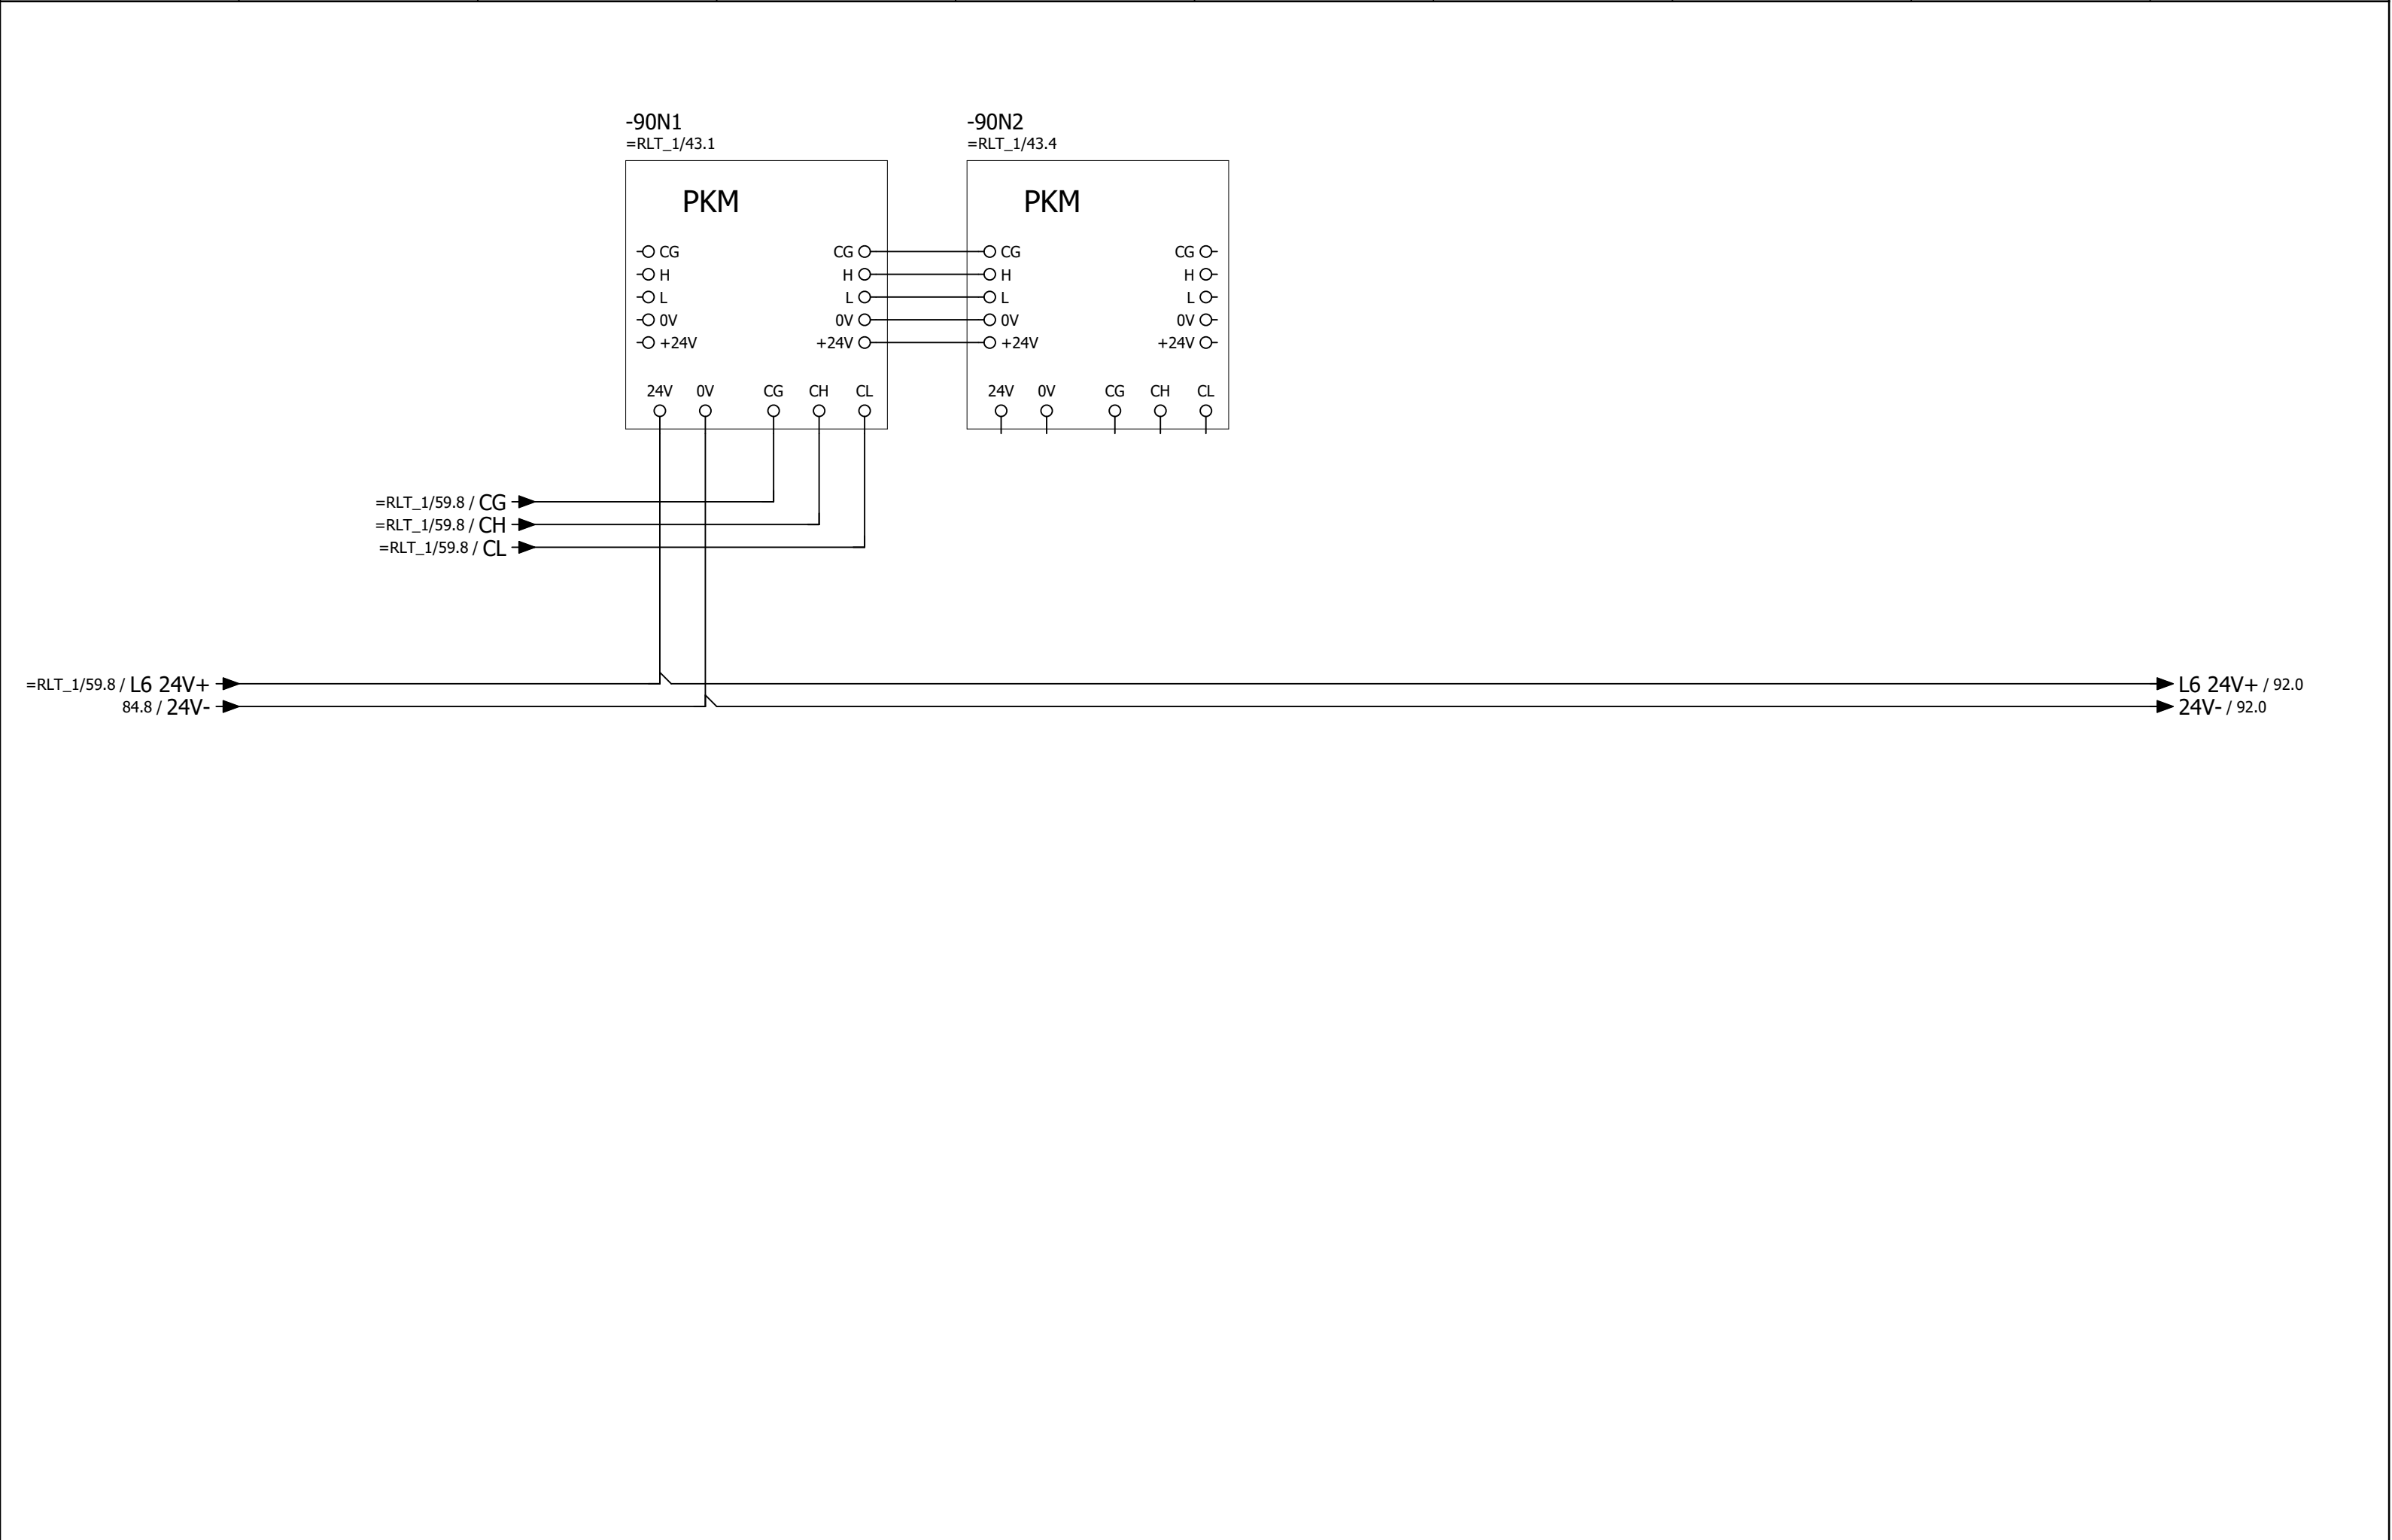

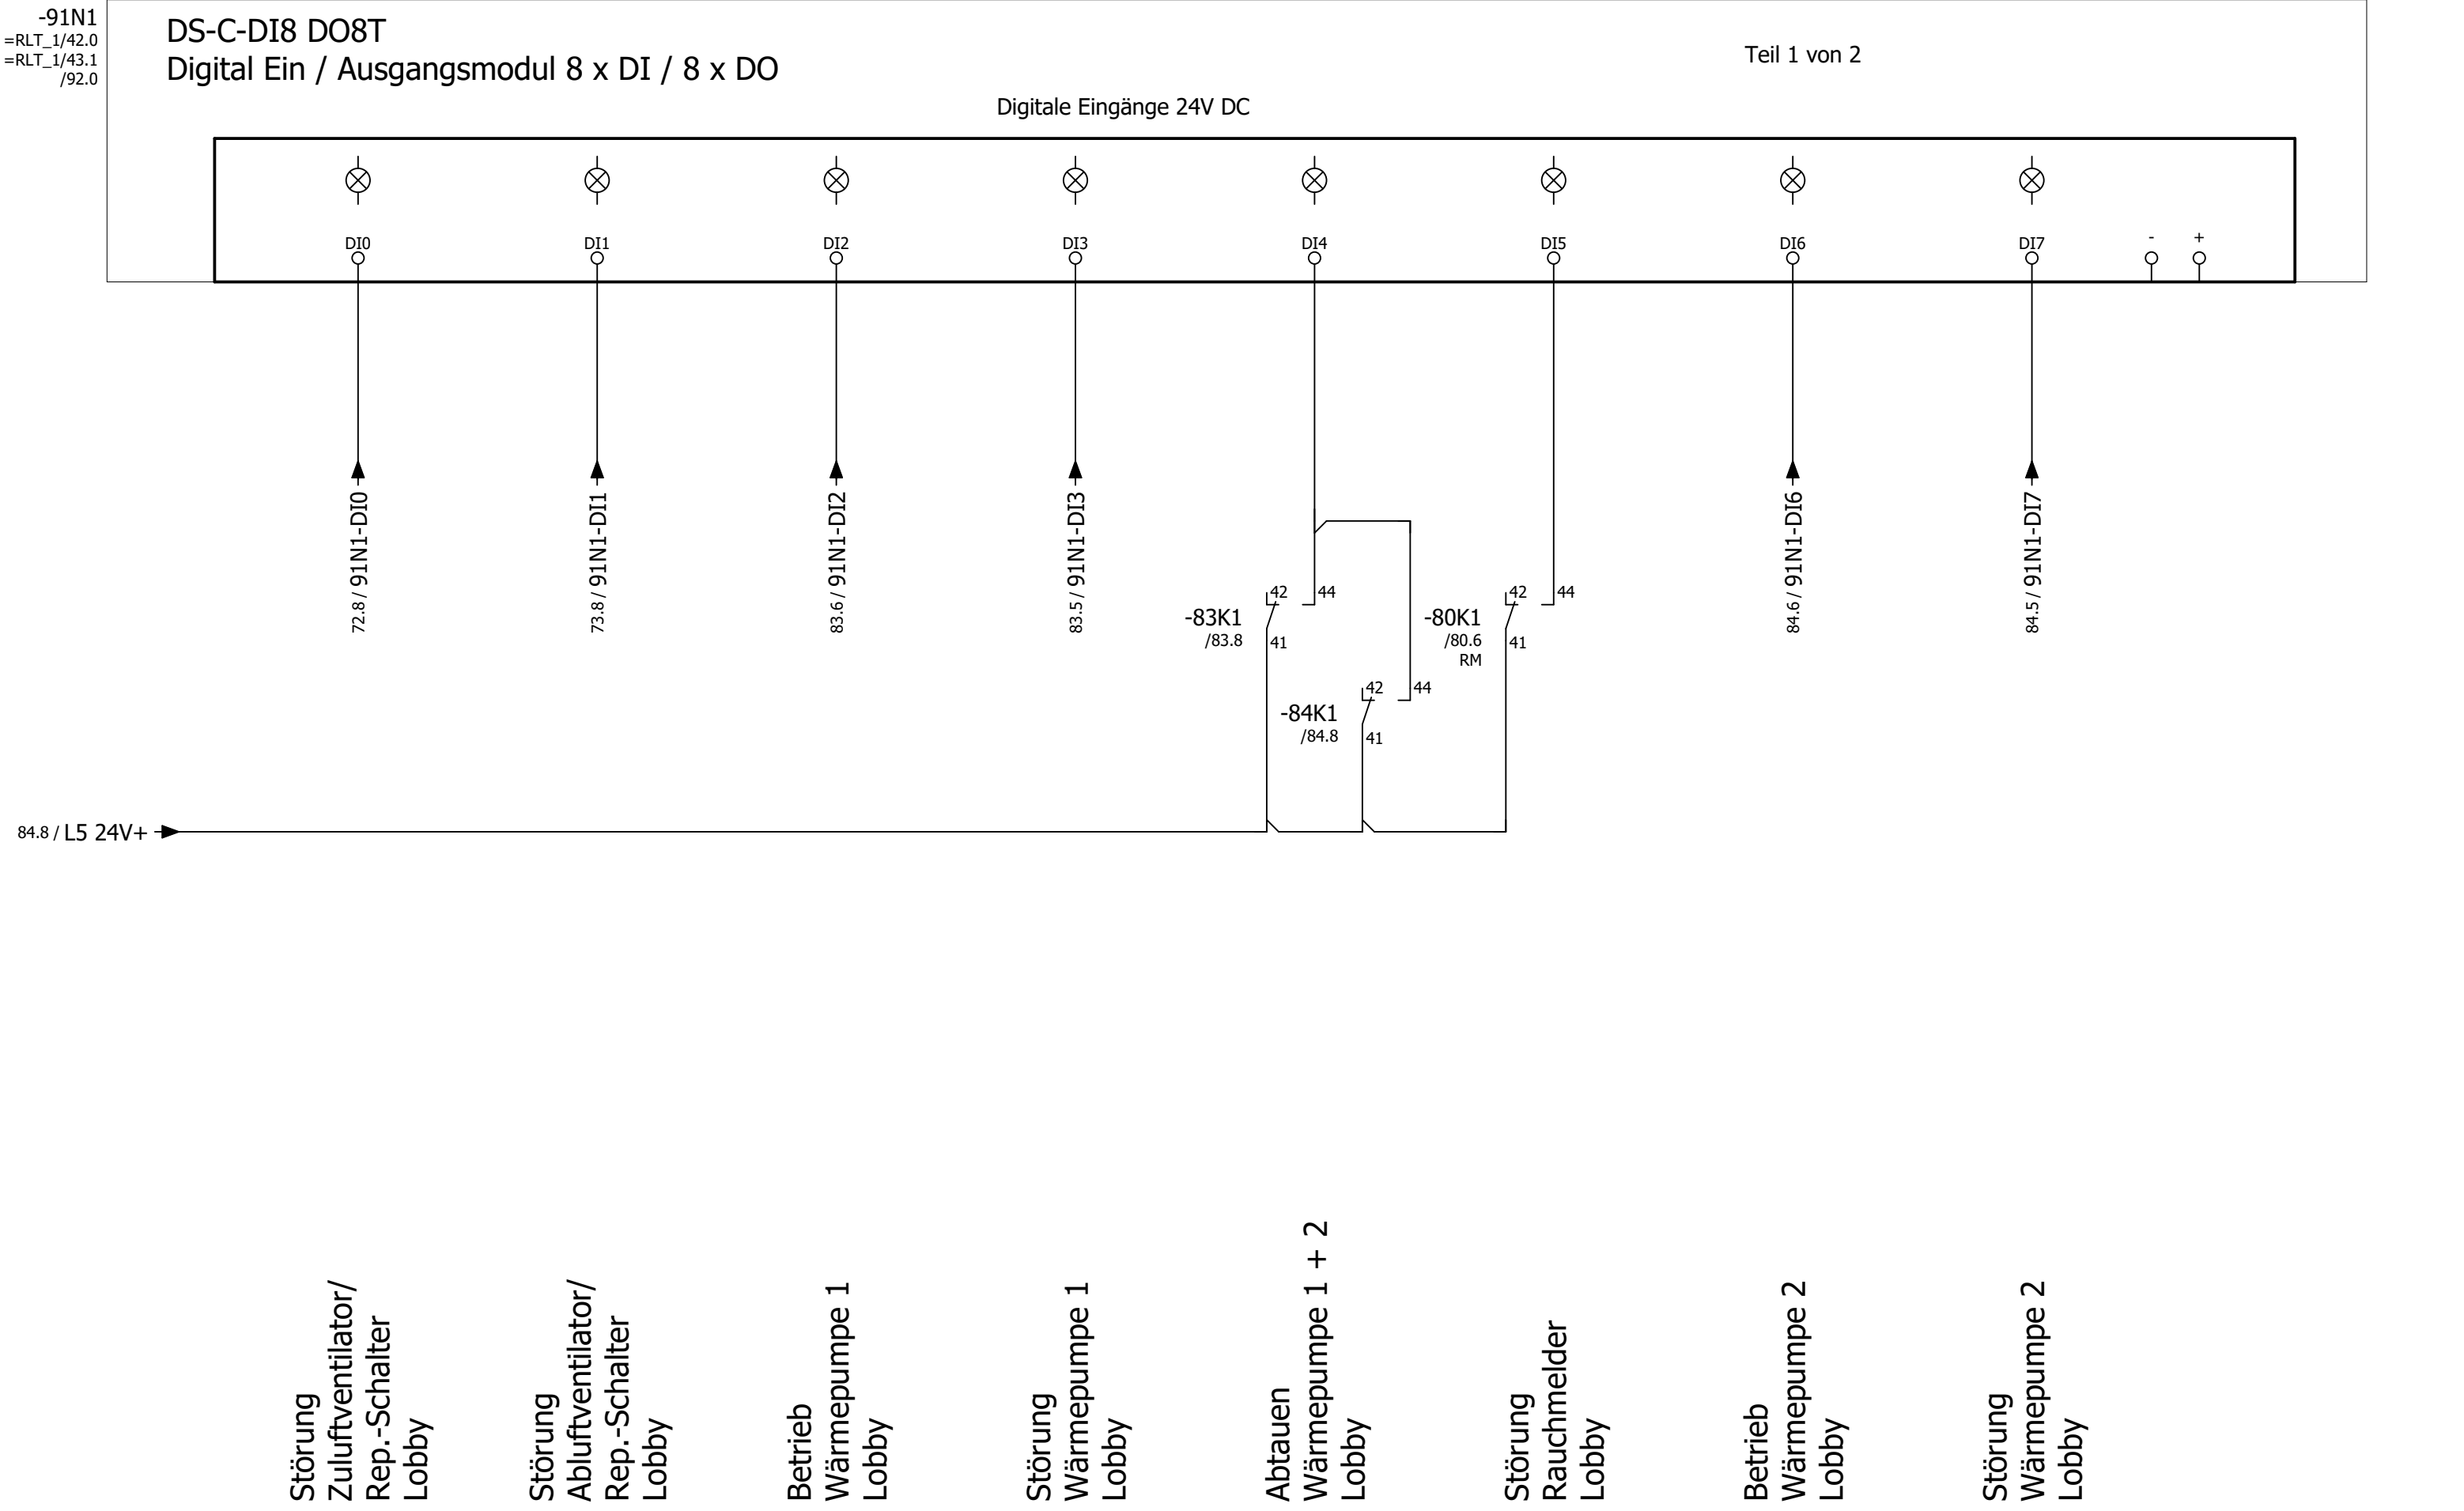

			Datum	29.Okt.2024	Mc Donald ´s - Pirna Lüftung Küche und Lobby		DDC - Digitale Ein / Ausgänge 8 x DI / DO	Fabr.. Nr. 7313		= RLT_2			
				KW						+		Blatt	9
derung	Datum	Name						Auftr. Nr. 24551		Z.Nr.: 9824		Blatt	9

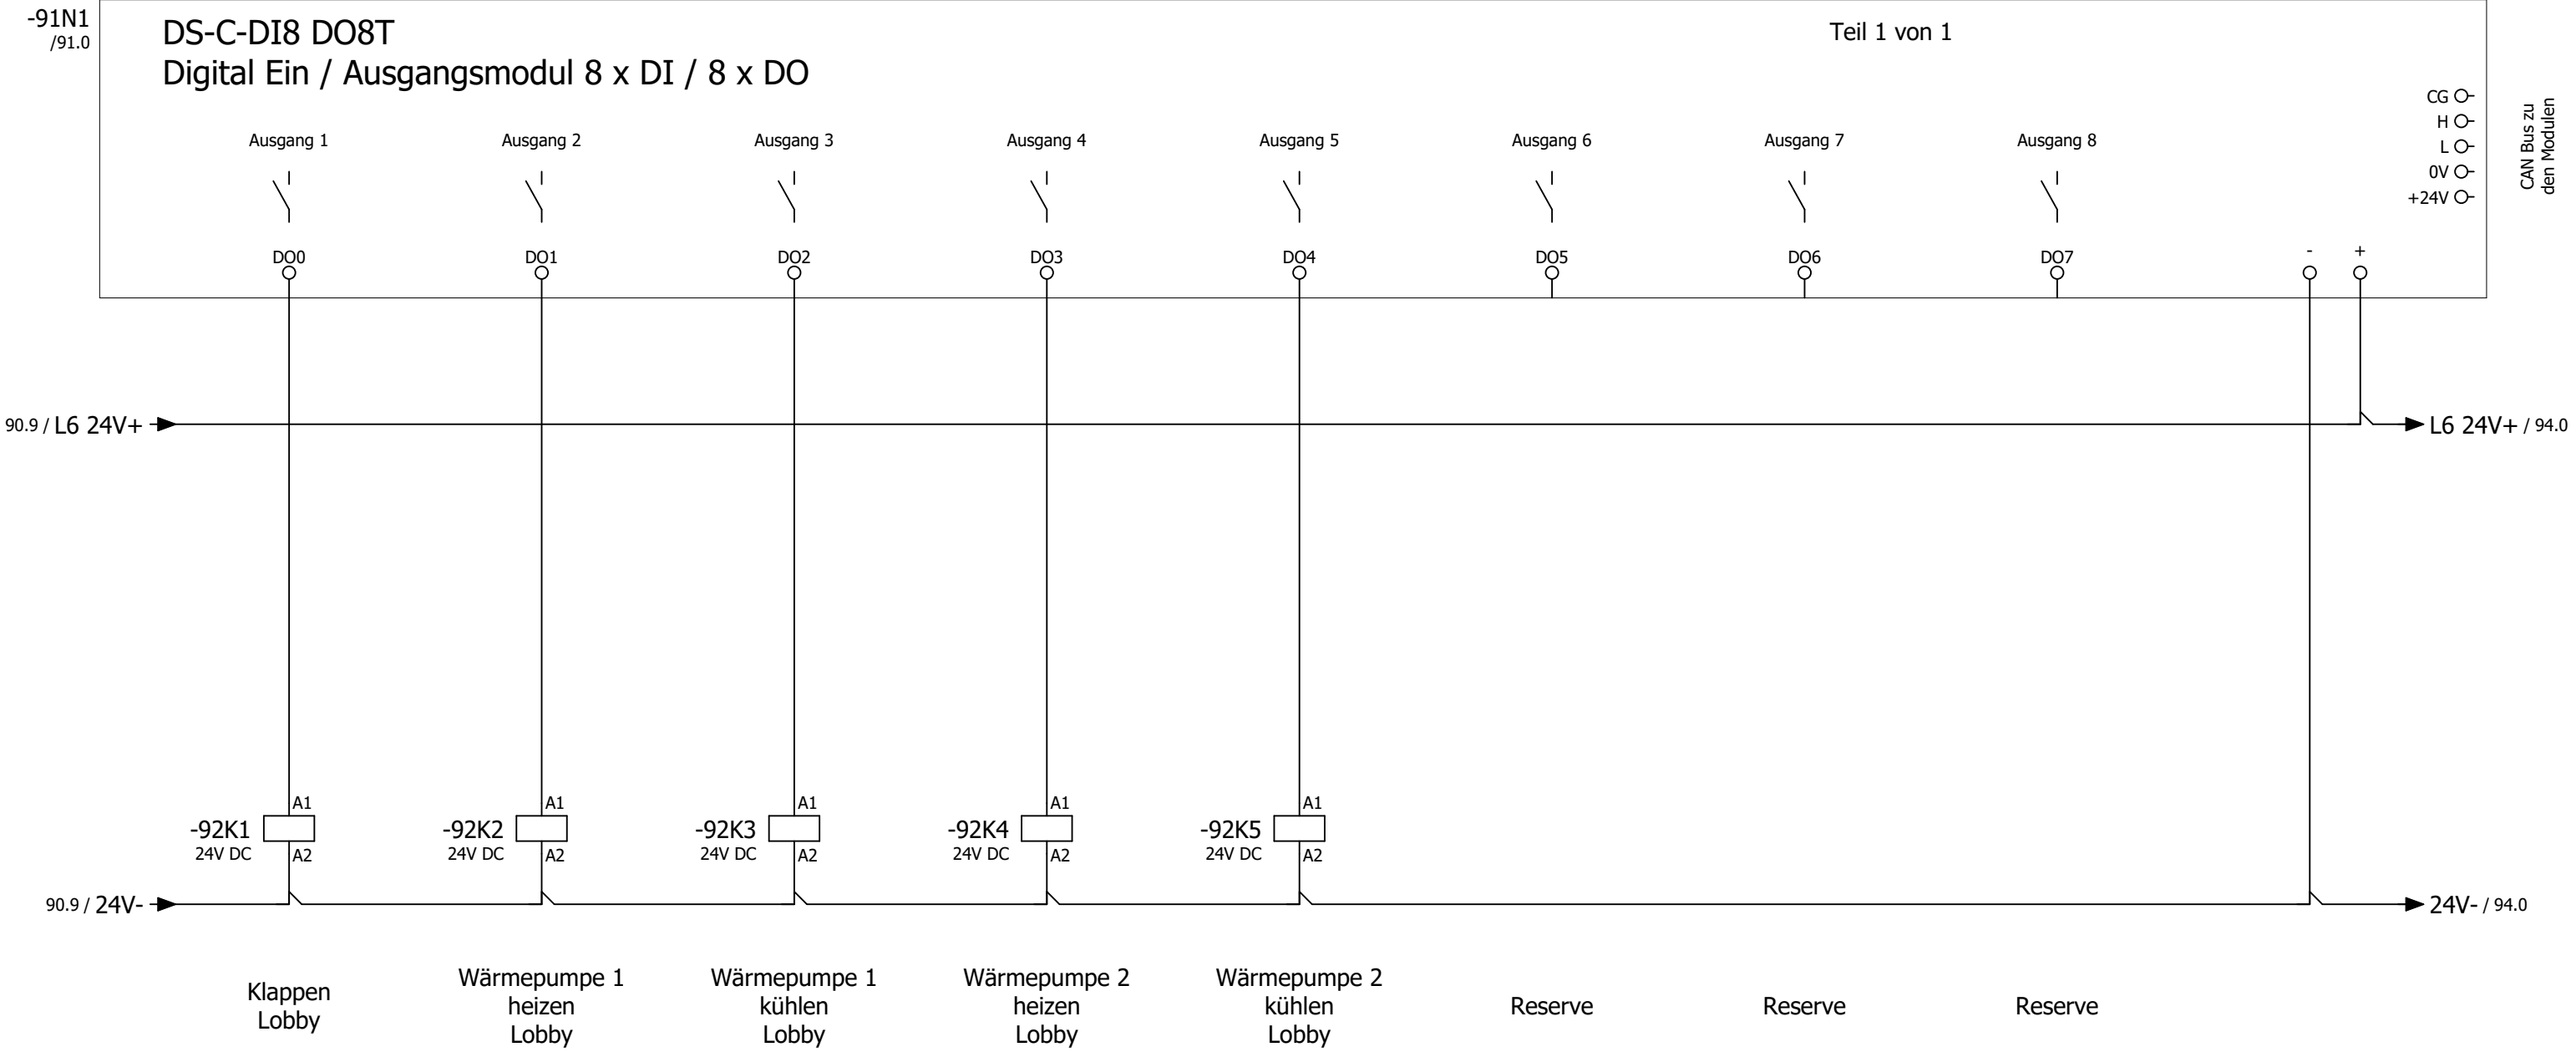

38.51.7.024.0050	55.34.9.024.0090 + 94.P4	38.51.7.024.0050	55.34.9.024.0090 + 94.P4	38.51.7.024.0050
14	14	14	14	14
12 11 /76.3	12 11 /83.4	12 11 /83.4	12 11 /84.4	12 11 /84.4
	24		24	
	22 21 /83.7		22 21 /84.7	
	34		34	
	32 31		32 31	
	44		44	
	42 41		42 41	


Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO


Universelle Analoge Eingänge

Teil 1 von 2

CG ○
H ○
L ○
0V ○
+24V ○

CAN Bus zu den Modulen

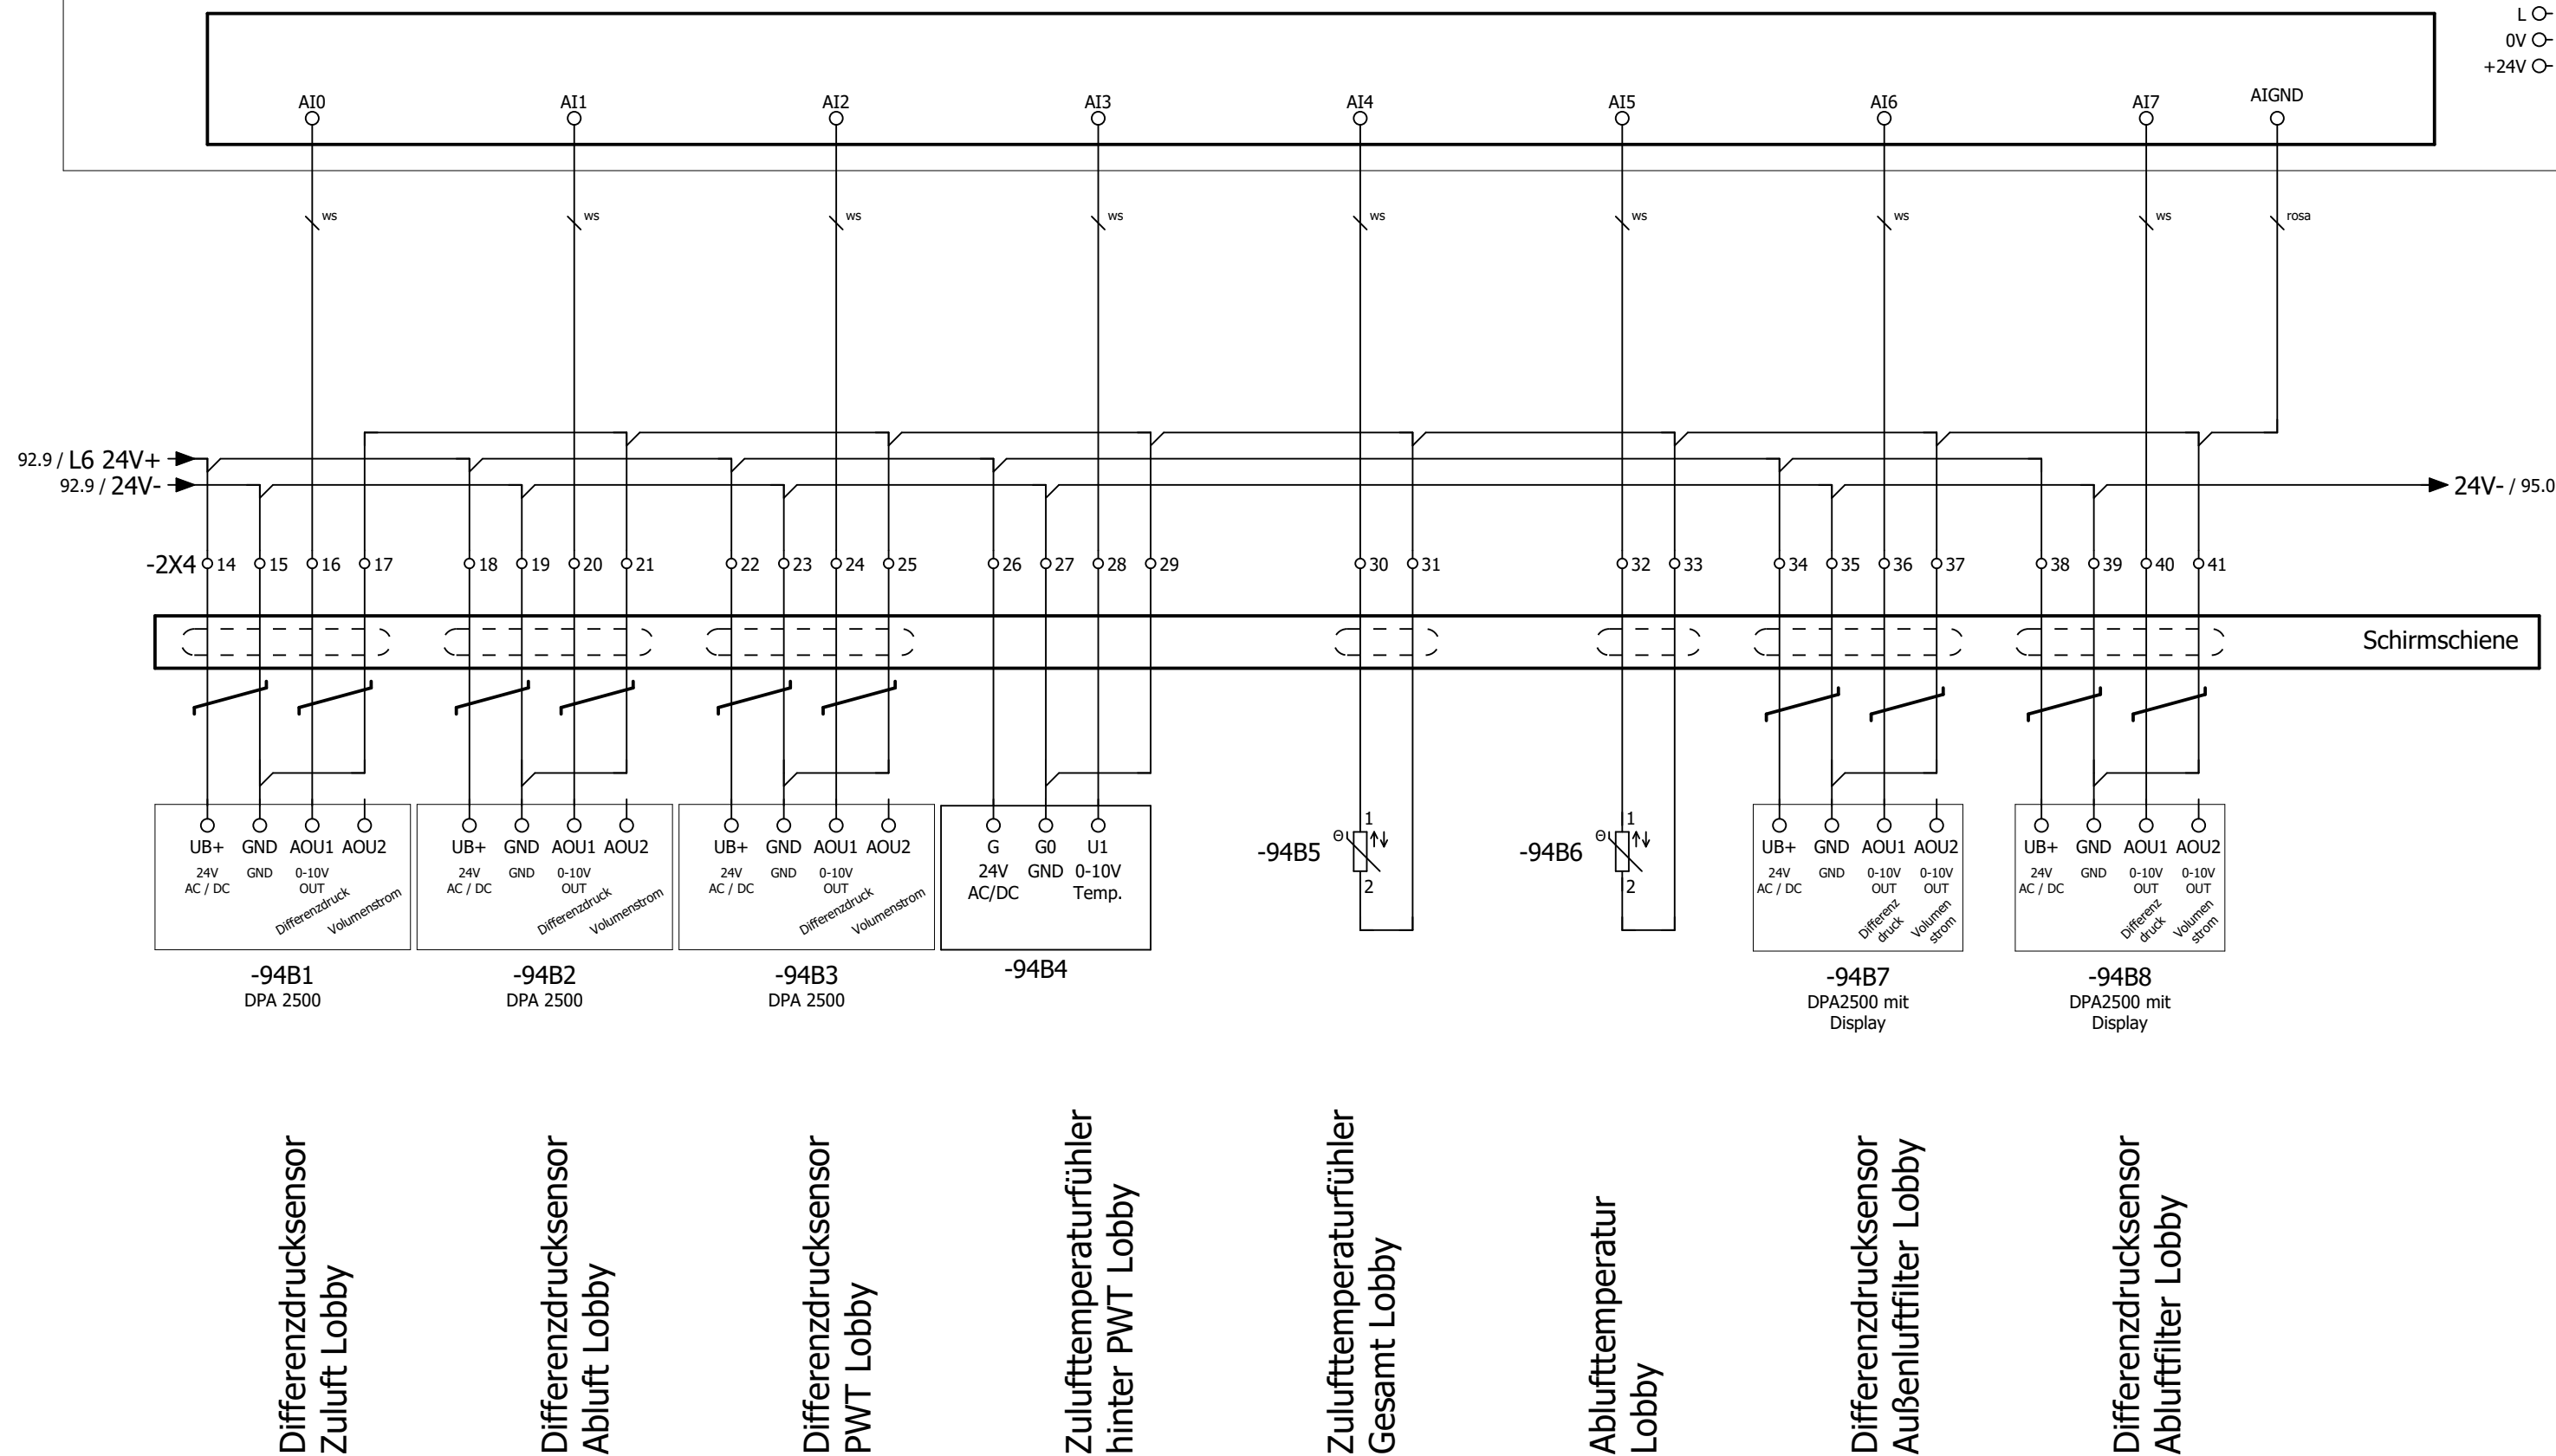

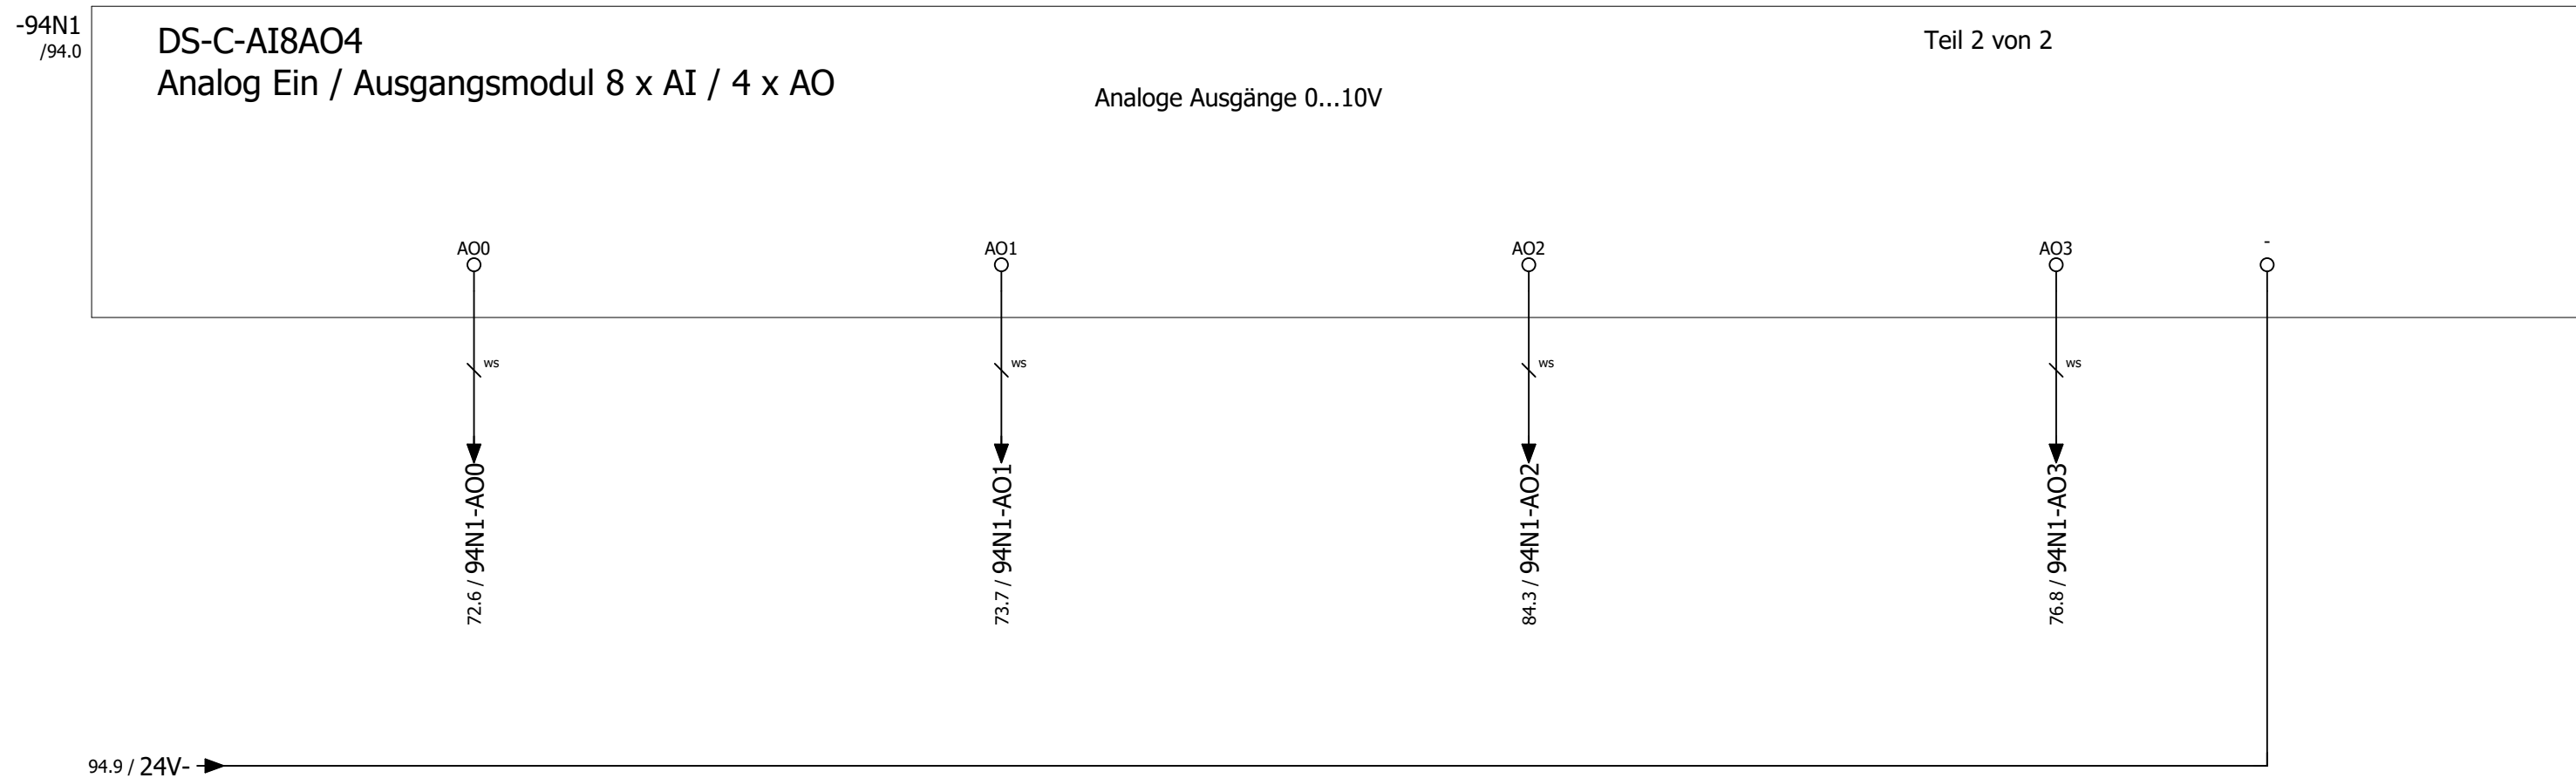

Zuluftventilator
Lobby

Abluftventilator
Lobby

Sollwert
Wärmepumpen
Lobby

Stellantrieb
PWT
Lobby

Klemmenleistenübersicht

Mueller

Klemmenleiste	Klemmenleistendefinitionstext	Klemmen					Seite Klemmenplan
		erste	Letzte	Summe PE	Summe N	Gesamtzahl	
1X1	1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1	1	20	5	4	20	=KLE/3
1X1.1	Zwischenklemme RLT 1	1	5	1	1	5	=KLE/5
1X01	1X01 = Klemmleiste vorm Hauptschalter RLT 1	1	7	4	2	7	=KLE/6
1X2	1X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 1	1	9	3	3	9	=KLE/7
1X3	1X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1	1	60	0	0	60	=KLE/8
1X3.1	1X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2	1	7	0	0	7	=KLE/12
1X4	1X4 = Klemmleiste Analoge Signale Feld 1	1	51	0	0	51	=KLE/13
1X6	1X6 = Busleitungen Feld 1	1	6	0	0	6	=KLE/16
1X6.1	1X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2	1	8	0	0	8	=KLE/17
1X7	1X7 = Klemmleiste Freigabe Küchengeräte Feld 1	1	3	1	0	3	=KLE/18
2X1	2X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 2	1	19	5	3	19	=KLE/19
2X1.1	Zwischenklemme RLT 2	1	5	1	1	5	=KLE/21
2X2	2X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 2	1	6	2	2	6	=KLE/22
2X3	2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2	1	42	0	0	42	=KLE/23
2X3.1	2X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2	1	7	0	0	7	=KLE/26
2X4	2X4 = Klemmleiste Analoge Signale RLT 2	1	41	0	0	41	=KLE/27
2X6	2X6 = Busleitungen Feld 2	1	6	0	0	6	=KLE/30
2X6.1	2X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2	1	8	0	0	8	=KLE/31

			Datum	29.Okt.2024	Mc Donald 's - Pirna Lüftung Küche und Lobby		Klemmleistenübersicht	Fabr.. Nr. 7313		= KLE		
				KW						+	Blatt	1
Änderung	Datum	Name								Auftr. Nr. 24551	Z.Nr.: 9824	Blatt

Klemmenplan

Mueller

										Leiste										
										1X1										
										1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1										
				OELFLEX 110 4G1,5 4x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 5G6 5G6 qmm	OELFLEX 110 4G1,5 4x1,5 qmm	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite
				W-35M1	W-21A3/1	W-21A2/1	W-21A1/1	W-11M1/1												
Zuluftventilator Küche								1		=RLT_1-11Q1	1	1		=RLT_1-11P1	5					=RLT_1/11.1
=								2		=RLT_1-11Q1	3	2		=RLT_1-11P1	6					=RLT_1/11.2
=								3		=RLT_1-11Q1	5	3		=RLT_1-11P1	7					=RLT_1/11.2
=								gnge		=RLT_1-11Q1	PE	4			PE					=RLT_1/11.2
Wärmepumpe Küche Außeneinheit							1			=RLT_1-21A1	L1	5		=RLT_1-21P1	5					=RLT_1/21.1
=							2			=RLT_1-21A1	L2	6		=RLT_1-21P1	6					=RLT_1/21.2
=							3			=RLT_1-21A1	L3	7		=RLT_1-21P1	7					=RLT_1/21.2
=							4			=RLT_1-21A1	N	8		1X2	2;4					=RLT_1/21.2
=							gnge			=RLT_1-21A1	PE	9								=RLT_1/21.2
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1						1				=RLT_1-21A2	L	10		=RLT_1-21F2	2					=RLT_1/21.4
=						2				=RLT_1-21A2	N	11	•	=RLT_1-21P1	4					=RLT_1/21.4
=					PE					=RLT_1-21A2	PE	12								=RLT_1/21.4
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2					1					=RLT_1-21A3	L	13		=RLT_1-21F3	2					=RLT_1/21.6
=					2					=RLT_1-21A3	N	14	•							=RLT_1/21.6
=					PE					=RLT_1-21A3	PE	15								=RLT_1/21.6
Abluftventilator Nebenräume				1						=RLT_1-35Q2	1	16		=RLT_1-35K1	2					=RLT_1/35.2
=				2						=RLT_1-35Q2	3	17		=RLT_1-35K1	4					=RLT_1/35.2
=				3						=RLT_1-35Q2	5	18		=RLT_1-35K1	6					=RLT_1/35.2

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 4G1,5	4x1,5 qmm	Kabel	Leiste 1X1 1X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 1					Kabel					Seite	
								W-35M1	Ziel		Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss							
Abluftventilator Nebenräume										gnge			19	┌	1X1.1	4						=RLT_1/35.2
=									=RLT_1-35Q2		PE	20										=RLT_1/35.3

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X1.1 Zwischenklemme RLT 1											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Spannungsversorgung Anlage Küche -> Lobby										2X1.1	1	1		=RLT_1-59F1	1					=RLT_1/59.4	
=										2X1.1	2	2		=RLT_1-59F1	3					=RLT_1/59.4	
=										2X1.1	3	3		=RLT_1-59F1	5					=RLT_1/59.4	
=										2X1.1	4	4		1X1	19					=RLT_1/59.4	
=										2X1.1	5	5								=RLT_1/59.4	

Klemmenplan

Mueller

						OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm	OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm		Leiste 1X2 1X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 1											Seite	
						W-21A3/4	W-21A2/4	W-20A1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel						
Hauptgasventil								1	gnge	=RLT_1-20A1		1		=RLT_1-13K1	44						=RLT_1/20.3	
=								2		=RLT_1-20A1		2		=RLT_1-13P1	4;8							=RLT_1/20.3
=											PE	3			PE							=RLT_1/20.4
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1							1			=RLT_1-21A2	VD	4		=RLT_1-23K1	A1						=RLT_1/23.8	
=							2			=RLT_1-21A2	VD	5		=RLT_1-23K1	A2							=RLT_1/23.8
=							PE			=RLT_1-21A2	PE	6			PE							=RLT_1/23.8
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2						1				=RLT_1-21A3	VD	7		=RLT_1-24K1	A1							=RLT_1/24.8
=						2				=RLT_1-21A3	VD	8		=RLT_1-24K1	A2							=RLT_1/24.8
=						PE				=RLT_1-21A3	PE	9			PE						=RLT_1/24.8	

Klemmenplan

Mueller

					2x2x0,75 qmm LTYCY-TP	2x2x0,75 qmm LTYCY-TP	2x2x0,75 qmm LTYCY-TP	5x0,5 qmm LTYCY		Leiste 1X4 1X4 = Klemmleiste Analoge Signale Feld 1											
					W-56B4	W-56B3	W-56B2	W-56B1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Raumtemperatur Lobby								gn		=RLT_1-56B1	OUT1	37		=RLT_1-56N1						=RLT_1/56.1	
=								ge		=RLT_1-56B1	OUT2	38		=RLT_1-56N1						=RLT_1/56.1	
=								gr		=RLT_1-56B1	GND	39								=RLT_1/56.1	
Differenzdrucksensor Außenluftfilter Küche								ws		=RLT_1-56B2	UB+	40								=RLT_1/56.2	
=								br		=RLT_1-56B2	GND	41								=RLT_1/56.3	
=								gn		=RLT_1-56B2	AOU1	42		=RLT_1-56N1						=RLT_1/56.3	
=								ge		=RLT_1-56B2	GND	43								=RLT_1/56.3	
Differenzdrucksensor Zuluftfilter Küche								ws		=RLT_1-56B3	UB+	44								=RLT_1/56.3	
=								br		=RLT_1-56B3	GND	45								=RLT_1/56.4	
=								gn		=RLT_1-56B3	AOU1	46		=RLT_1-56N1						=RLT_1/56.4	
=								ge		=RLT_1-56B3	GND	47								=RLT_1/56.4	
Differenzdrucksensor Abluftfilter Küche								ws		=RLT_1-56B4	UB+	48		1X3.1	2					=RLT_1/56.4	
=								br		=RLT_1-56B4	GND	49		=RLT_1-56N1	-					=RLT_1/56.5	
=								gn		=RLT_1-56B4	AOU1	50		=RLT_1-56N1						=RLT_1/56.5	
=								ge		=RLT_1-56B4	GND	51		=RLT_1-56N1	AIGND					=RLT_1/56.5	

Klemmenplan

Mueller

						4x0,5 qmm LTVCY	4x0,5 qmm LTVCY	2x0,5 qmm LTVCY		Leiste 1X6 1X6 = Busleitungen Feld 1											
						W-21A3/2	W-21A2/2	W-21A1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Wärmepumpe Küche Außeneinheit								ws		=RLT_1-21A1	F1	1								=RLT_1/21.2	
=							br	=RLT_1-21A1		F2	2				=RLT_1/21.3						
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1						gn		=RLT_1-21A2		F1	3				=RLT_1/23.1						
=						ge			=RLT_1-21A2	F2	4				=RLT_1/23.1						
Wärmepumpe Küche Inneneinheit 2						gn			=RLT_1-21A3	F1	5				=RLT_1/24.1						
=						ge			=RLT_1-21A3	F2	6				=RLT_1/24.1						

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1X6.1 1X6.1 = Klemmleiste Busleitung RLT 1 -> RLT 2											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Busleitung zur Lobby										2X6.1	1	1		=RLT_1-46N2	CG						=RLT_1/59.4
=										2X6.1	2	2		=RLT_1-46N2	CH						=RLT_1/59.4
=										2X6.1	3	3		=RLT_1-46N2	CL						=RLT_1/59.4
=										2X6.1	4	4		=RLT_1-46N1	A+						=RLT_1/59.4
=										2X6.1	5	5		=RLT_1-46N1	B-						=RLT_1/59.4
=										2X6.1	6	6		=RLT_1-46N1	SG						=RLT_1/59.4
=										2X6.1	7	7									=RLT_1/59.4
=										2X6.1	8	8									=RLT_1/59.4

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm		Leiste 1X7 1X7 = Klemmleiste Freigabe Küchengeräte Feld 1											
								W-31A2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Freigabe Küchengeräte								1		=RLT_1-31A2		1		=RLT_1-13K1	21					=RLT_1/31.4	
=								2		=RLT_1-31A2		2		=RLT_1-18K1	44					=RLT_1/31.4	
=								PE		=RLT_1-31A2	PE	3								=RLT_1/31.5	

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 3G1,5 3x1,5 qmm		Leiste 2X1 2X1 = Klemmleiste Hauptstrom RLT 2											
								W-81A3/1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 2								PE		=RLT_2-81A3	PE	19								=RLT_2/81.6	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 2X1.1 Zwischenklemme RLT 2											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Spannungsversorgung Anlage Küche -> Lobby										=RLT_2-72F1	1	1		1X1.1	1					=RLT_1/59.5	
=										=RLT_2-72F1	3	2		1X1.1	2					=RLT_1/59.5	
=										=RLT_2-72F1	5	3		1X1.1	3					=RLT_1/59.5	
=										=RLT_2-72P1	4	4		1X1.1	4					=RLT_1/59.5	
=												5		1X1.1	5					=RLT_1/59.5	

Klemmenplan

Mueller

							OELEFLEX 110 3GI,5	3x1,5 qmm		Leiste 2X2 2X2 = Klemmleiste Steuerspannung 230V - RLT 2											
							W-82A2/4	W-81A2/4	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 1								1		=RLT_2-81A2	VD	1		=RLT_2-83K1	A1						=RLT_2/83.8
=								2		=RLT_2-81A2	VD	2		=RLT_2-83K1	A2						=RLT_2/83.8
=								PE		=RLT_2-81A2	PE	3			PE						=RLT_2/83.8
Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 2								1		=RLT_2-82A2	VD	4		=RLT_2-84K1	A1						=RLT_2/84.8
=								2		=RLT_2-82A2	VD	5		=RLT_2-84K1	A2						=RLT_2/84.8
=								PE		=RLT_2-82A2	PE	6			PE						=RLT_2/84.8

Klemmenplan

Mueller

						OELFLEX 110 10X1 10x1 qmm	OELFLEX 110 10X1 10x1 qmm	OELFLEX 110 4X1 4x1 qmm		Leiste 2X3 2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2											Seite
						W-82A2/3	W-81A2/3	W-80B1	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Rauchmelder Lobby								1		=RLT_2-80B1	1	19		2X4	6					=RLT_2/80.2	
=								2		=RLT_2-80B1	2	20		2X4	7;A2					=RLT_2/80.2	
=								3		=RLT_2-80B1		21								=RLT_2/80.3	
=								4		=RLT_2-80B1		22		=RLT_2-75K1	31					=RLT_2/80.3	
Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 1							1			=RLT_2-81A2	COM	23		=RLT_2-92K3	11					=RLT_2/83.4	
=							2			=RLT_2-81A2	HEAT	24		=RLT_2-92K2	14					=RLT_2/83.4	
=							3			=RLT_2-81A2	COOL	25		=RLT_2-92K3	14					=RLT_2/83.4	
=							4			=RLT_2-81A2	1	26								=RLT_2/83.5	
=							5			=RLT_2-81A2	2	27		=RLT_2-91N1						=RLT_2/83.5	
=							6			=RLT_2-81A2	3	28								=RLT_2/83.6	
=							7			=RLT_2-81A2	4	29		=RLT_2-91N1						=RLT_2/83.6	
=							8			=RLT_2-81A2	TR	30		=RLT_2-92K2	21					=RLT_2/83.6	
=							9			=RLT_2-81A2	TR	31		=RLT_2-83R1	2					=RLT_2/83.7	
=							10			=RLT_2-81A2	F2	32								=RLT_2/83.7	
Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 2						1				=RLT_2-82A2	COM	33		=RLT_2-92K5	11					=RLT_2/84.4	
=						2				=RLT_2-82A2	HEAT	34		=RLT_2-92K4	14					=RLT_2/84.4	
=						3				=RLT_2-82A2	COOL	35		=RLT_2-92K5	14					=RLT_2/84.4	
=						4				=RLT_2-82A2	1	36								=RLT_2/84.5	

Klemmenplan

Mueller

								OELFLEX 110 10X1	10x1 qmm		Leiste 2X3 2X3 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 2												
								W-82A2/3	Kabel		Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel						Seite
Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 2									5		=RLT_2-82A2	2	37		=RLT_2-91N1							=RLT_2/84.5	
=								6	=RLT_2-82A2		3	38	=RLT_2-83K1		41								=RLT_2/84.6
=								7	=RLT_2-82A2		4	39	=RLT_2-91N1										=RLT_2/84.6
=									8		=RLT_2-82A2	TR	40		=RLT_2-92K4	21						=RLT_2/84.6	
=								9	=RLT_2-82A2		TR	41	=RLT_2-83R1	6								=RLT_2/84.7	
=								10	=RLT_2-82A2		F2	42										=RLT_2/84.7	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 2X3.1 2X3.1 = Klemmleiste Kleinspannung RLT 1 -> RLT 2											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Signalaustausch Lobby mit Küche										=RLT_2-80K1	21	1		1X3.1	1						=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-90N1	24V	2		1X3.1	2						=RLT_1/59.5
=										2X4	2	3		1X3.1	3						=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K2	A1	4		1X3.1	4						=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K1	A1	5		1X3.1	5						=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-80K1	24	6		1X3.1	6						=RLT_1/59.5
=										=RLT_2-75K3	A1	7		1X3.1	7						=RLT_1/59.5


Klemmenplan

Mueller

							2x2x0,75 qmm LIYCY-TP	2x2x0,75 qmm LIYCY-TP		Leiste 2X4 2X4 = Klemmleiste Analoge Signale RLT 2											
							W-94B8	W-94B7	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Differenzdrucksensor Außenluftfilter Lobby								ge		=RLT_2-94B7	GND	37								=RLT_2/94.7	
Differenzdrucksensor Abluftfilter Lobby							ws			=RLT_2-94B8	UB+	38								=RLT_2/94.7	
=							br			=RLT_2-94B8	GND	39								=RLT_2/94.7	
=							gn			=RLT_2-94B8	AOU1	40		=RLT_2-94N1						=RLT_2/94.8	
=							ge			=RLT_2-94B8	GND	41			=RLT_2-94N1		AIGND			=RLT_2/94.8	

Klemmenplan

Mueller

						4x0,5 qmm LTVCY	4x0,5 qmm LTVCY	2x0,5 qmm LTVCY		Leiste 2X6 2X6 = Busleitungen Feld 2											
						W-82A2/2	W-81A2/2	W-81A1/2	Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Wärmepumpe Lobby Außeneinheit								ws		=RLT_2-81A1	F1	1	2X6.1	7						=RLT_2/81.2	
=							br	=RLT_2-81A1		F2	2	2X6.1	8						=RLT_2/81.3		
Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 1							gn	=RLT_2-81A2		F1	3									=RLT_2/83.1	
=							ge	=RLT_2-81A2		F2	4									=RLT_2/83.1	
Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 2							gn	=RLT_2-82A2		F1	5									=RLT_2/84.1	
=							ge	=RLT_2-82A2		F2	6									=RLT_2/84.1	

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1XL 1XL = Klemmleiste Beleuchtung											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel				Seite	
Schaltschrankbeleuchtung										=RLT_1-3E1	L	1		=RLT_1-3S1	14					=RLT_1/3.5	
=										=RLT_1-3E1	N	2		=RLT_1-3F1	N.					=RLT_1/3.5	
			</																		

Klemmenplan

Mueller

										Leiste 1XR 1XR = Router Feld 1											
									Kabel	Ziel	Anschluss	Klemme	Brücke	Ziel	Anschluss	Kabel					
Bedientableau										=RLT_1-65U1	+	+	'	1X3	53					=RLT_1/46.7	
=										=RLT_1-65U1	-	-	'	1X3	58					=RLT_1/46.8	
=										=RLT_1-65U1	DI	DI	'	1X3	55					=RLT_1/46.7	

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-3W1	1X01	=RLT_1-PA	NYM-J	1	16 qmm	Potentialausgleich
W-9A1	1X3	=RLT_1-9A1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Not Aus Küche
W-11M1/1	1X1	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Zuluftventilator Küche
W-11M1/2	1X3	=RLT_1-11M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-11M1/3	1X4	=RLT_1-11M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-11Q1	1X3	=RLT_1-11Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator Küche
W-13M1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 115 CY	4	1,5 qmm	Abluftventilator Küche
W-13Q1	1X3	=RLT_1-13Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Küche
W-13R1	=RLT_1-13N1	=RLT_1-13R1	LIYCY	2	0,5 qmm	Wicklungsfühler Zuluftventilator Küche
W-16Y1	1X3	=RLT_1-16Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Küche
W-16Y2	1X3	=RLT_1-16Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Küche
W-16Y3	1X4	=RLT_1-16Y3	LIYCY	4	0,5 qmm	PWT-Klappe Küche
W-17S1	1X3	=RLT_1-17S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Endlagenschalter BSK
W-18S1	1X3	=RLT_1-18S1	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Co Warn Anlage
W-18S2	1X3	=RLT_1-18S2	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 1
W-18S3	1X3	=RLT_1-18S3	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 2
W-18S4	1X3	=RLT_1-18S4	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 3
W-18S5	1X3	=RLT_1-18S5	J-Y(St)Y	2x2x	0,8 qmm	Grill 4
W-20A1	1X2	=RLT_1-20A1	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Hauptgasventil
W-21A1/1	1X1	=RLT_1-21A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe Küche Außeneinheit
W-21A1/2	1X6	=RLT_1-21A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-21A2/1	1X1	=RLT_1-21A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1
W-21A2/2	1X4	=RLT_1-21A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Küche Inneneinheit 1

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabel sind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)
2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)
3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Kabelübersicht

Mueller

Kabel	Quelle von	Ziel bis	Kabel	Anzahl Adern	Querschnitt	Bemerkung
W-72M1/2	2X3	=RLT_2-72M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Zuluftventilator Lobby
W-72M1/3	2X4	=RLT_2-72M1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-72Q1	2X3	=RLT_2-72Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Zuluftventilator Lobby
W-73M1/1	2X1	=RLT_2-73Q1	OELFLEX 110 4G1,5	4	1,5 qmm	Abluftventilator Lobby
W-73M1/2	2X3	=RLT_2-73M1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	=
W-73M1/3	2X4	=RLT_2-73M1	LIYCY	3	0,5 qmm	=
W-73Q1	2X3	=RLT_2-73Q1	OELFLEX 110 2X1	2	1 qmm	Rep.-Schalter Abluftventilator Lobby
W-76Y1	2X3	=RLT_2-76Y1	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Außenluftklappe Lobby
W-76Y2	2X3	=RLT_2-76Y2	OELFLEX 110 3X1	3	1 qmm	Fortluftklappe Lobby
W-76Y3	2X4	=RLT_2-76Y3	LIYCY	4	0,5 qmm	PWT-Klappe Lobby
W-80B1	2X3	=RLT_2-80B1	OELFLEX 110 4X1	4	1 qmm	Rauchmelder Lobby
W-81A1/1	2X1	=RLT_2-81A1	OELFLEX 110 5G6	5G	6 qmm	Wärmepumpe Lobby Außeneinheit
W-81A1/2	2X6	=RLT_2-81A1	LIYCY	2	0,5 qmm	=
W-81A2/1	2X1	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 1
W-81A2/2	2X4	=RLT_2-81A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 1
W-81A2/3	2X3	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-81A2/4	2X2	=RLT_2-81A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-81A3/1	2X1	=RLT_2-81A3	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 2
W-82A2/2	2X4	=RLT_2-82A2	LIYCY	4	0,5 qmm	Wärmepumpe Lobby Inneneinheit 2
W-82A2/3	2X3	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 10X1	10	1 qmm	=
W-82A2/4	2X2	=RLT_2-82A2	OELFLEX 110 3G1,5	3	1,5 qmm	=
W-94B1	2X4	=RLT_2-94B1	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Zuluft Lobby
W-94B2	2X4	=RLT_2-94B2	LIYCY-TP	2x2x	0,75 qmm	Differenzdrucksensor Abluft Lobby

1. Die Qualität und die Anforderungen an das Kabelsind beim Bauherrn oder bei der Baustellenüberwachung anzufragen. (zum Beispiel Halogenfrei, et cetera)

2. Die angegebenen Querschnitte der Kabel sind die Minimalanforderungen. Diese sind von der Elektro - Installationsfirma zu überprüfen. (Der Spannungsabfall ist zu berücksichtigen!)

3. Der Kabeltyp und Kabelquerschnitte sind gemäß DIN, VDE und EVU-Bestimmungen zu überprüfen

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-3T1	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	11
=RLT_1-3T2	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	12
=RLT_1-3T3	=RLT_1/3.1	1	Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	B+GE-Tech	13
=RLT_1-4K1	=RLT_1/4.3	1	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	BTR Metz Connect GMBH	
=RLT_1-46N1	=RLT_1/46.1	1	High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	DEOS AG	
=RLT_1-56N1	=RLT_1/56.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_2-94N1	=RLT_2/94.0	1	Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	DEOS AG	
=RLT_1-54N1	=RLT_1/54.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_2-91N1	=RLT_2/91.0	1	Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	DEOS AG	
=RLT_1-46N2	=RLT_1/46.7	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_2-90N1	=RLT_2/90.2	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_2-90N2	=RLT_2/90.4	1	Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	DEOS AG	
=RLT_1-13N1	=RLT_1/13.1	1	Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	Danfoss	
=RLT_1-8P1	=RLT_1/8.1	1	KWH Zähler 400V / 63 A Wandlermessung	EASTRON SDM 630M - CT	EASTRON	
=RLT_1-11P1	=RLT_1/11.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_1-13P1	=RLT_1/13.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_1-21P1	=RLT_1/21.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_2-72P1	=RLT_2/72.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_2-73P1	=RLT_2/73.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_2-81P1	=RLT_2/81.0	1	KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	EASTRON	
=RLT_1-35K1	=RLT_1/35.4	1	Schuetz 4 KW 24V DC 1S	DIL M9-10 (24VDC)-PI	Eaton Electric Gmbh	43
=RLT_1-4F1	=RLT_1/4.3	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F2	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-4F3	=RLT_1/4.4	1	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F2	=RLT_1/21.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F3	=RLT_1/21.6	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-81F2	=RLT_2/81.4	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-81F3	=RLT_2/81.6	1	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-11F1	=RLT_1/11.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-13F1	=RLT_1/13.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-35F1	=RLT_1/35.2	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-72F1	=RLT_2/72.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-73F1	=RLT_2/73.1	1	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F2	=RLT_1/5.3	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F3	=RLT_1/5.4	1	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-5F1	=RLT_1/5.2	1	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-21F1	=RLT_1/21.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_2-81F1	=RLT_2/81.1	1	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	Eaton Electric Gmbh	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-35F1	=RLT_1/35.2	1	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-7S1	=RLT_1/7.1	1	Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14S1	=RLT_1/14.0	2	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-14S1	=RLT_1/14.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-47S1	=RLT_1/47.0	1	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3S1	=RLT_1/3.5	1	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3Q1	=RLT_1/3.1	1	Hauptschalter 125 A 3 polig	PN1-125	Eaton Electric Gmbh	
=RLT_1-3B1	=RLT_1/3.8	1	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	Finder Relais	
=RLT_1-3X1	=RLT_1/3.6	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT_1-3X2	=RLT_1/3.7	1	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	Finder Relais	
=RLT_1-48K1	=RLT_1/48.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K2	=RLT_1/48.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K3	=RLT_1/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K4	=RLT_1/48.6	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-48K5	=RLT_1/48.7	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-55K2	=RLT_1/55.2	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-55K4	=RLT_1/55.4	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K1	=RLT_2/92.1	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K3	=RLT_2/92.3	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_2-92K5	=RLT_2/92.5	1	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	Finder Relais	
=RLT_1-7K2	=RLT_1/7.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-23K1	=RLT_1/23.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-24K1	=RLT_1/24.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-83K1	=RLT_2/83.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-84K1	=RLT_2/84.8	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K1	=RLT_1/9.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K2	=RLT_1/9.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-9K3	=RLT_1/9.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-13K1	=RLT_1/13.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K2	=RLT_1/14.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-17K1	=RLT_1/17.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K1	=RLT_1/18.5	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K2	=RLT_1/18.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-18K3	=RLT_1/18.7	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-26K1	=RLT_1/26.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_1-55K1	=RLT_1/55.1	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-55K3	=RLT_1/55.3	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K1	=RLT_2/75.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K2	=RLT_2/75.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-75K3	=RLT_2/75.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-80K1	=RLT_2/80.6	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-92K2	=RLT_2/92.2	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_2-92K4	=RLT_2/92.4	1	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-14K1	=RLT_1/14.5	1	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	Finder Relais	
=RLT_1-7K1	=RLT_1/7.1	1	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	Finder Relais	
=RLT_1-65U1	=RLT_1/46.7	1	IXrouter3 Ethernet	IX2400	IXON	
=RLT_1-48H2	=RLT_1/48.1	1	LED ROT 24V DC	17-040.2	Lumitas	
=RLT_1-48H1	=RLT_1/48.1	1	LED grün 24V DC	17-040.5	Lumitas	
=RLT_1-4H1	=RLT_1/4.5	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-4H2	=RLT_1/4.6	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-4H3	=RLT_1/4.7	1	LED grün 230V AC	17-510431	Lumitas	
=RLT_1-5G1	=RLT_1/5.2	1	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	MeanWell	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	1	Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	Mueller Schaltanlagen GmbH	
=RLT_1-23R1	=RLT_1/23.7	1	Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	Murr Elektronik	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
=RLT_2-83R1	=RLT_2/83.7	1	Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	Murr Elektronik	
1X7		2	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	Phoenix Contact	
1X7		1	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	6	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	16	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	Phoenix Contact	
1X1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X01		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X2		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X3		60	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X3.1		7	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X4		51	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X6		6	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X6.1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1XL		1	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1XR		3	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X2		2	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X3		42	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X3.1		7	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
2X4		41	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X6		6	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
2X6.1		8	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	Phoenix Contact	
1X01		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X2		3	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1XL		1	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
2X2		2	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	Phoenix Contact	
1X1		4	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X2		3	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X1		4	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
2X2		2	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	Phoenix Contact	
1X1		3	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
2X1		3	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	Phoenix Contact	
1X1		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
1X01		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
2X1		1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	1	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	Phoenix Contact	
1X1		3	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	

Stückliste

Mueller

Bauteil- benennung	Schaltplan Position	Menge	Bezeichnung Hersteller	Typnummer Hersteller	Hersteller	Pos
2X1		2	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	Phoenix Contact	
1X1		1	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
2X1		1	N-Trennklemme	PTN 16/S	Phoenix Contact	
1X1.1		3	Durchgangsklemme	UK 35	Phoenix Contact	
2X1.1		3	Durchgangsklemme	UK 35	Phoenix Contact	
1X1.1		1	Durchgangsklemme	UK 35 BU	Phoenix Contact	
2X1.1		1	Durchgangsklemme	UK 35 BU	Phoenix Contact	
1X01		1	Hochstromklemme	UKH 50 BU	Phoenix Contact	
=RLT_1-46F1	=RLT_1/46.1	1	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	Phoenix Contact	
1X1.1		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
2X1.1		1	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	Phoenix Contact	
1X01		2	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	Phoenix Contact	
=RLT_1-Schrank	=RLT_1/3.3	2	Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	Rox Klimatechnik	
=RLT_1-59F1	=RLT_1/59.1	1	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000	SV 3431.020	Rittal	
=RLT_1-3F1	=RLT_1/3.4	1	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	Siemens	

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
				0		
B+GE-Tech						
		Stromwandler 150/5 A	SCT-T24 150/5A	3		
BTR Metz Connect GMBH						
	110292032215	Phasenüberwachung, 2 Wechsler	PFD2-E12	1		
DEOS AG						
		High Power Controller	DEOS - 600/5 open EMS	1		
		Analog Ein / Ausgangsmodul 8 x AI / 4 x AO	DS-C-AI8AO4	2		
		Digital Ein / Ausgangsmodul 8 x DI / 8 x DO	DS-C-DI8 DO8T	2		
		Einspeisemodul 24V und Bus	PKM	3		
Danfoss						
		Frequenzumrichter 4,0KW / 10A / IP 20	FC-102 P4K0T4 E20 H3 X G	1		
EASTRON						
		KWH Zähler 400V / 63 A Wandlermessung	EASTRON SDM 630M - CT	1		
		KWH Zähler 400V / 63 A Direktmessung	EASTRON SDM 630M Modbus V3 / MID	6		
Eaton Electric Gmbh						
	199233	Schuetz 4 KW 24V DC 1S	DIL M9-10 (24VDC)-PI	1		
	278529	Sicherungsautomat B - 6A 1 polig 10 KA	FAZ-B6/1	3		
	278531	Sicherungsautomat B - 10A 1 polig 10 kA	FAZ-B10/1	4		
	278843	Sicherungsautomat B - 10A 3 polig 10 kA	FAZ-B10/3	5		
	278553	Sicherungsautomat C - 4A 1 polig 10 kA	FAZ-C4/1	2		
	278555	Sicherungsautomat C - 6A 1 polig 10 kA	FAZ-C6/1	1		
	278876	Sicherungsautomat C - 32A 3 polig 10 kA	FAZ-C32/3	2		
	286054	Hilfsschalter für Automaten 1S / 1Ö	FAZ-XHIN11	1		
		Drucktaster Schwarz mit 1 Ö	M22-D-S+K01	1		
	216376	Kontaktelement 1 Schließer	M22-K10	2		
	216872	Wahlschalter schwarz - 3 Stellungen	M22-WRK3+K10+K10	2		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Eaton Electric Gmbh						
	216518	Wahlschalter schwarz - 2 Stellungen	M22-WRK+K10	1		
		Fingerschutz für NZM 1	NZM1-XIPK	1		
		Abdeckung Schraubanschluß	NZM1-XKSA	1		
		Drehgriff rot - GELB für NZMN 1	NZM1-XTVDVR	1		
		Hauptschalter 125 A 3 polig	PN1-125	1		
Finder Relais						
	7T.81.0.000.2303	Schaltschrankthermostat Kühlen	7T.81.0.000.2303	1		
	7U.00.8.230.0012	Steckdose 230V / 16 A gelb	7U.00.8.230.0012	2		
	38.51.7.024.0050	Koppelrelais 24V DC 1W mit LED	38.51.7.024.0050	10		
	55.34.8.230.0040	Miniaturrelais 4 Wechsler 230 V AC	55.34.8.230.0040 + 94.P4	5		
	55.34.9.024.0090	Miniaturrelais 4 Wechsler 24 V DC	55.34.9.024.0090 + 94.P4	18		
	83.02.0.240.0000	Multifunktions Zeitrelais	83.02.0.240.0000	1		
	85.04.8.240.0000	Zeitrelais 230V AC 4 Wechsler	85.04.8.240.0000 + 94.P4	1		
	IX2400	IXrouter3 Ethernet	IX2400	1		
Lumitas						
		LED ROT 24V DC	17-040.2	1		
		LED grün 24V DC	17-040.5	1		
		LED grün 230V AC	17-510431	3		
MeanWell						
	NDR-240-24	Netzteil 230V AC / 24V DC - 10A	NDR-240-24	1		
Mueller Schaltanlagen GmbH						
		Bedientableau 250 x 180 mm	Schaltpanel	1		
Murr Elektronik						
		Montageplatte mit 6 Lötunkten	MP 6	2		
Phoenix Contact						
	3212329	Durchgangsklemme	PT 2,5 OG	2		

Artikelsummenstückliste

Mueller

Lieferant	Bestellnummer	Bezeichnung	Typnummer	Menge	Lager	Bestellen
Phoenix Contact						
	3209536	PE Zugfederklemme 2,5 qmm	PT 2,5-PE	1		
	3209578	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO	6		
	3209581	Durchgangsklemme	PT 2,5-QUATTRO BU	16		
	3213968	Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5	262		
	3213969	Klemme blau 2,5 qmm	PTI 2,5 BU	7		
	3213962	PE - Zugfederklemme 2,5 qmm	PTI 2,5-PE	14		
	3214029	Klemme 16 qmm	PTI 16/S	6		
	3214024	PE - Klemme 16 qmm	PTI 16/S-PE	4		
	3213963	N - Trennklemme 2,5 qmm	PTN 2,5	5		
	3214025	N-Trennklemme	PTN 16/S	2		
	3008012	Durchgangsklemme	UK 35	6		
	3008025	Durchgangsklemme	UK 35 BU	2		
	3009105	Hochstromklemme	UKH 50 BU	1		
	0920083	Sicherungsreihenklemme	USIG + ST-SI	1		
	0444019	PE - Klemme 35 qmm	USLKG 35	2		
	0443049	PE - Klemme 50 qmm	USLKG 50	2		
Rox Klimatechnik						
		Montageplatte / Tür	MONTAGEPLATTE	2		
Rittal						
	3431020	NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000	SV 3431.020	1		
Siemens						
	5SU1356-6KK10	FI / LS - Schalter 30 mA - B10	5SU1 356-6KK10	1		

