Ⓜ Vorgesehene Position für den bauseitigen Stellantrieb

• Messanschlüsse für Differenzdruck in diesem Bereich nach außen geführt

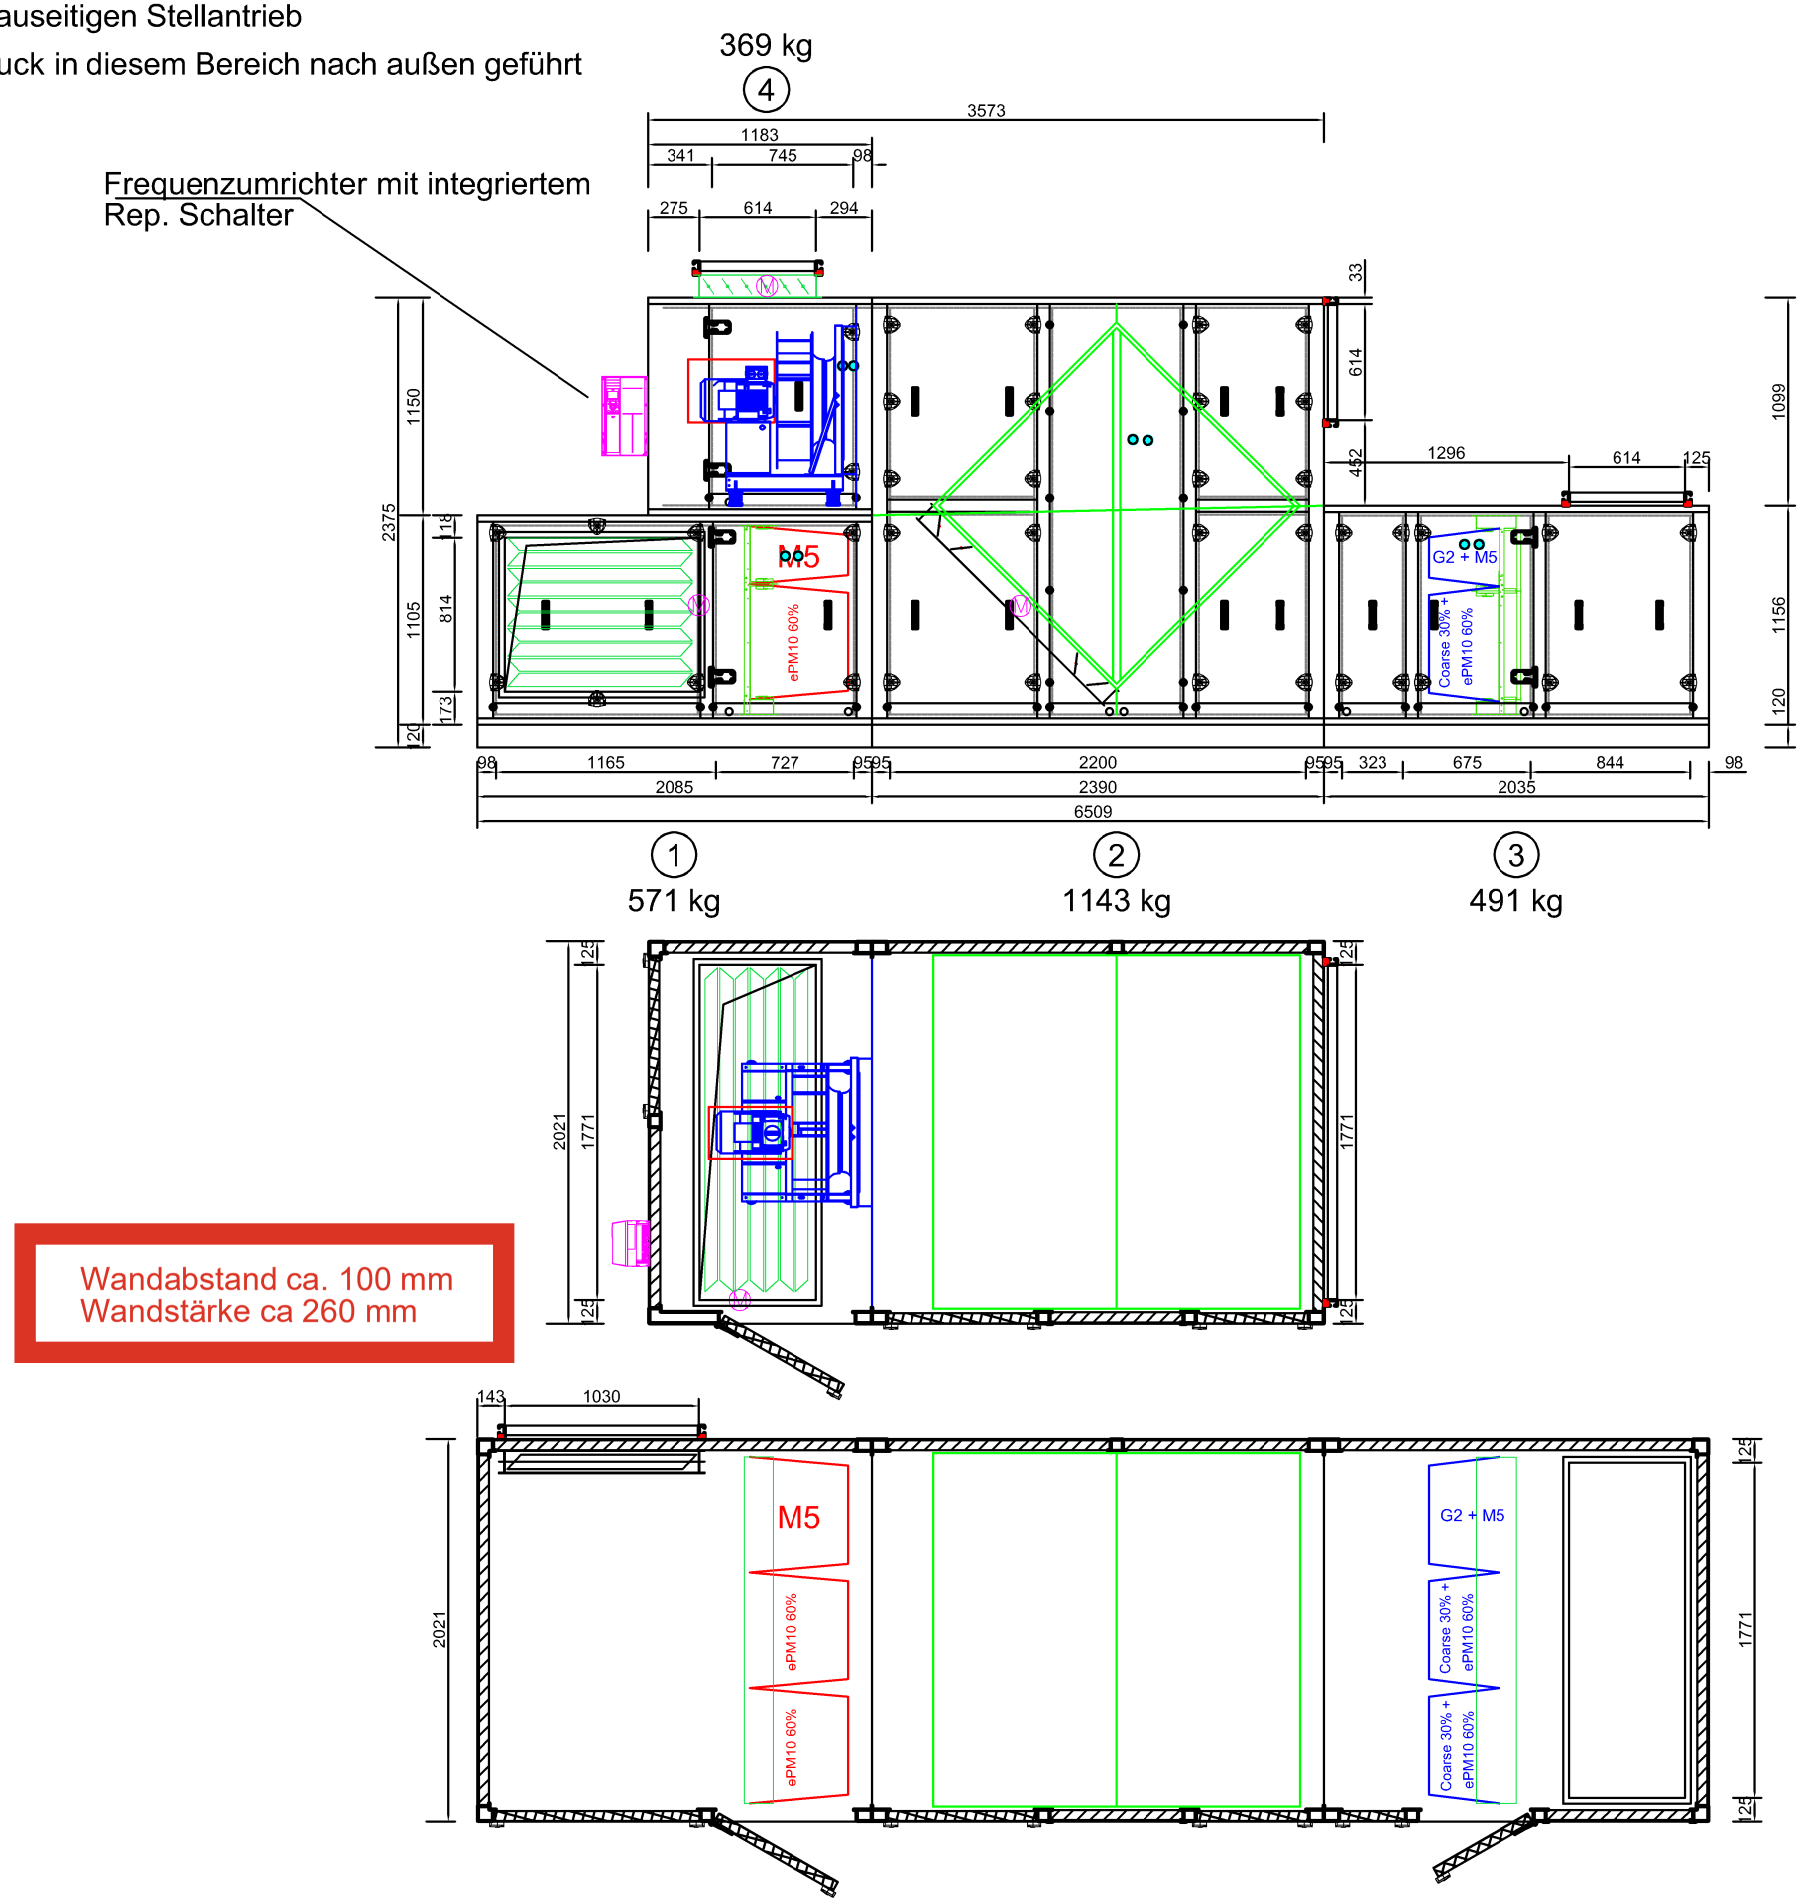

Lieferung in 4 Bauteilen

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Heinritzi Betriebs GmbH	ROX-Datenblatt: 02037388	Bauart: HYD LC Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse: Adlzreiterstraße 15	ROX-Position: 738801	Zuluft: BGR Sonder 16000m3/h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: M.Leis
	Ort: 83022 Rosenheim	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 15000m3/h 500Pa ext.	Datum: 09.04.2025
Stempel u.	Projekt: Mc Donalds Wolfrathshausen		Farbton außen: ohne	
Unterschrift	Anlage: Zu-/Abluft mit PWT	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne	Gewicht: ca. 2600kg