


Öffnungen für Hubwagenzinken
in Gerätegrundrahmen!



Innen: Ex II 3D T3 Zone22
Außen: ---zonenfrei---

● 1/2" Messöffnung

Alle Anschlussmaße sind
lichte Innenmaße.
Umlaufend 30mm
SBM-Rahmen.

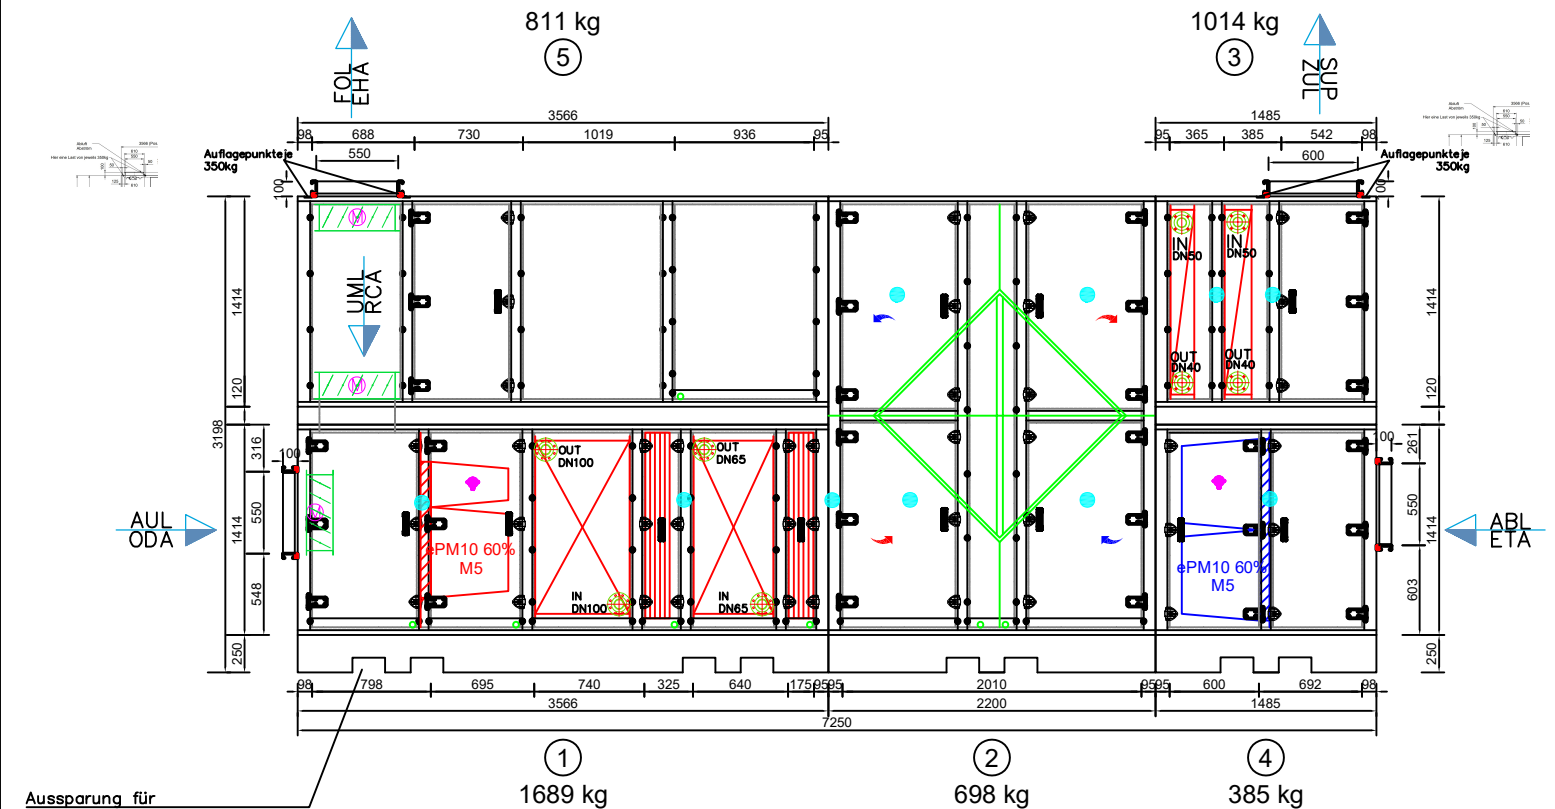

Aussparung für
Hubwagenzinken im Grundrahmen

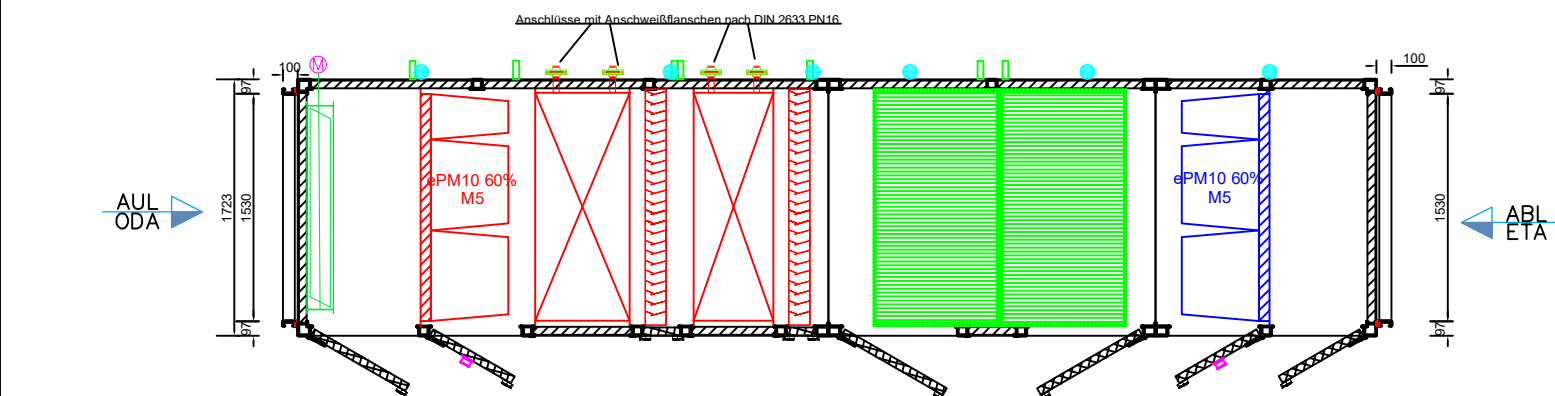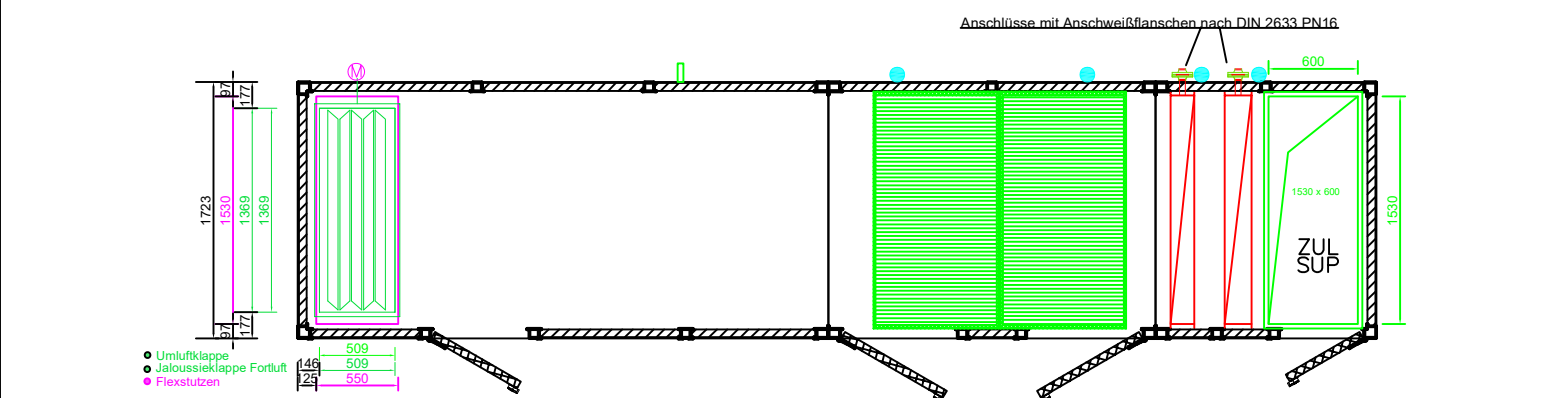

2x Sensor für Enthalpiesteuerung montiert
1x Sensor lose

Rev1: Abluftstutzen 108 mm höher gesetzt, Farbton RAL9006, Lastaufnahme auch am Zuluftstutzen



Lieferung in 5 Bauteilen				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Winkler und Dünneber GmbH	ROX-Datenblatt: 02037346	Bauart: HYD S Innenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Ort: China	ROX-Position: 734601	Zuluft: BGR Sonder 17000m3/h 0Pa ext.	Sachbearbeiter: S. Runkel
Stempel u. Unterschrift	Projekt: W844725	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 17000m3/h 0Pa ext.	Datum: 22.11.2024
	Anlage:		Farbton außen: RAL9006	
		Anzahl: 1	Farbton innen:	Gewicht: ca. 4865 kg