

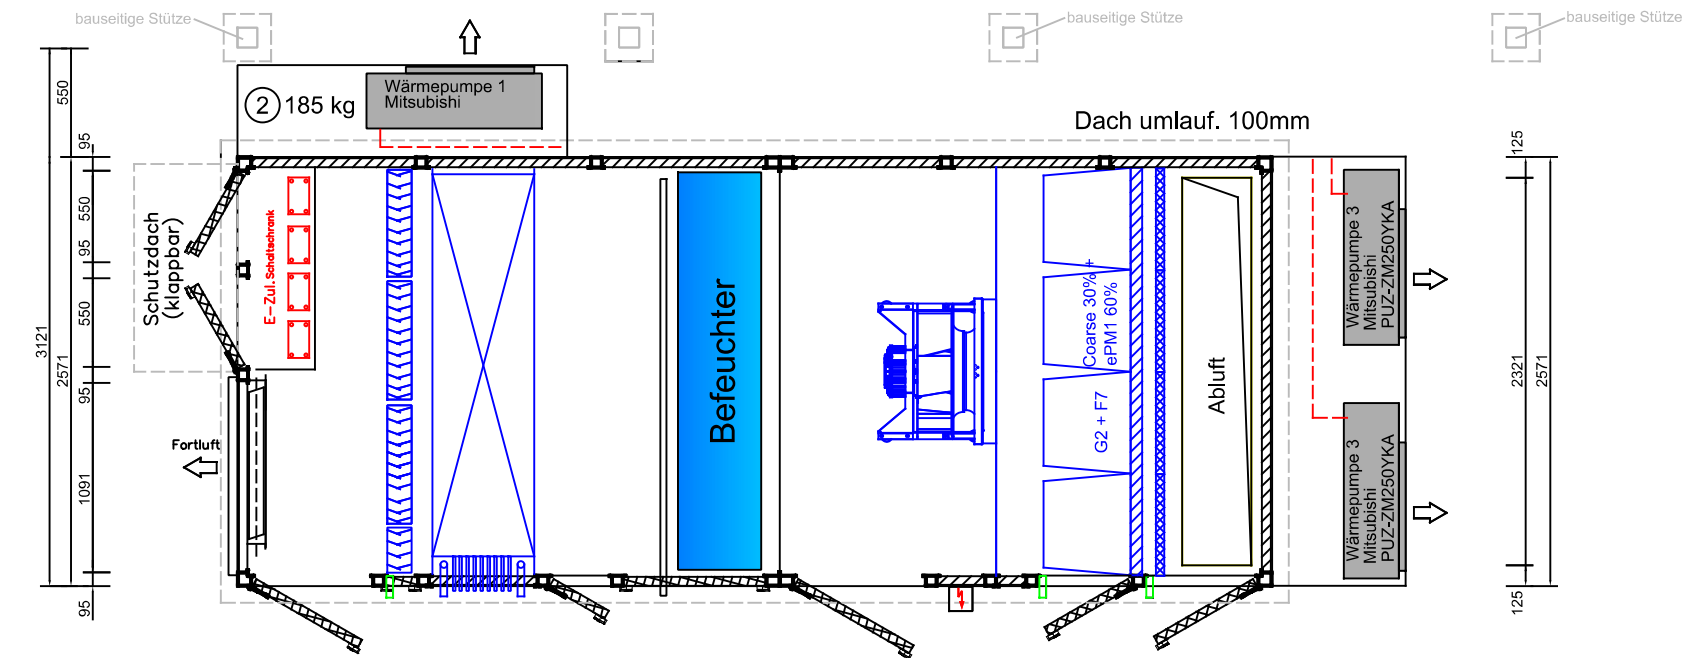


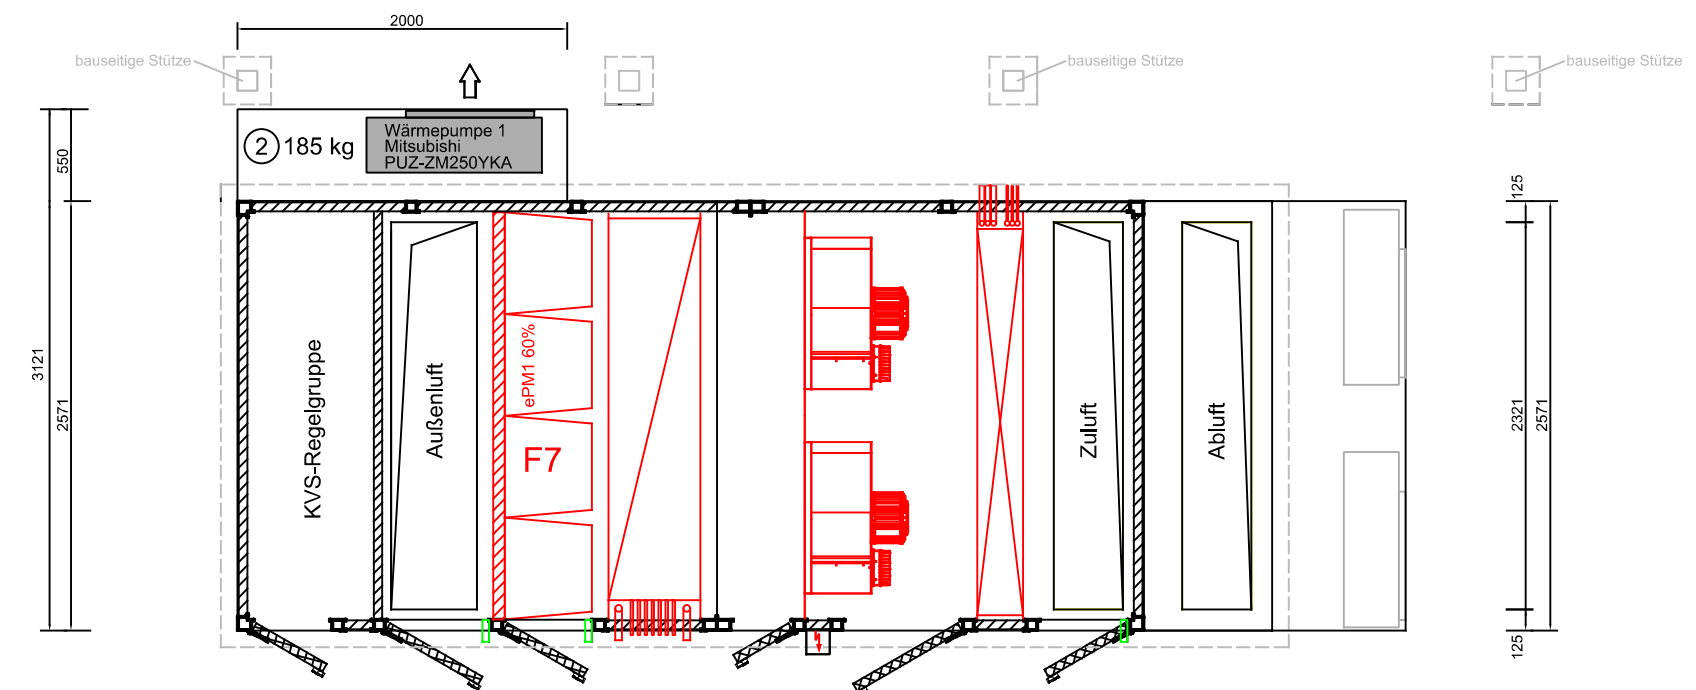

Lieferung in 2 Bauteilen		
Nr.:	B x L x H	Gewicht
01	2571x6995x3238mm	8465 kg
02	550x2000x1640mm	185 kg

RLT-Gerät ohne Außenluftansaugung
Wärmepumpen auf Grundrahmen

- Beleuchtung
- Schauglas
- Filterdifferenzdruckanzeige
- Wannenablauf
- Reparaturschalter

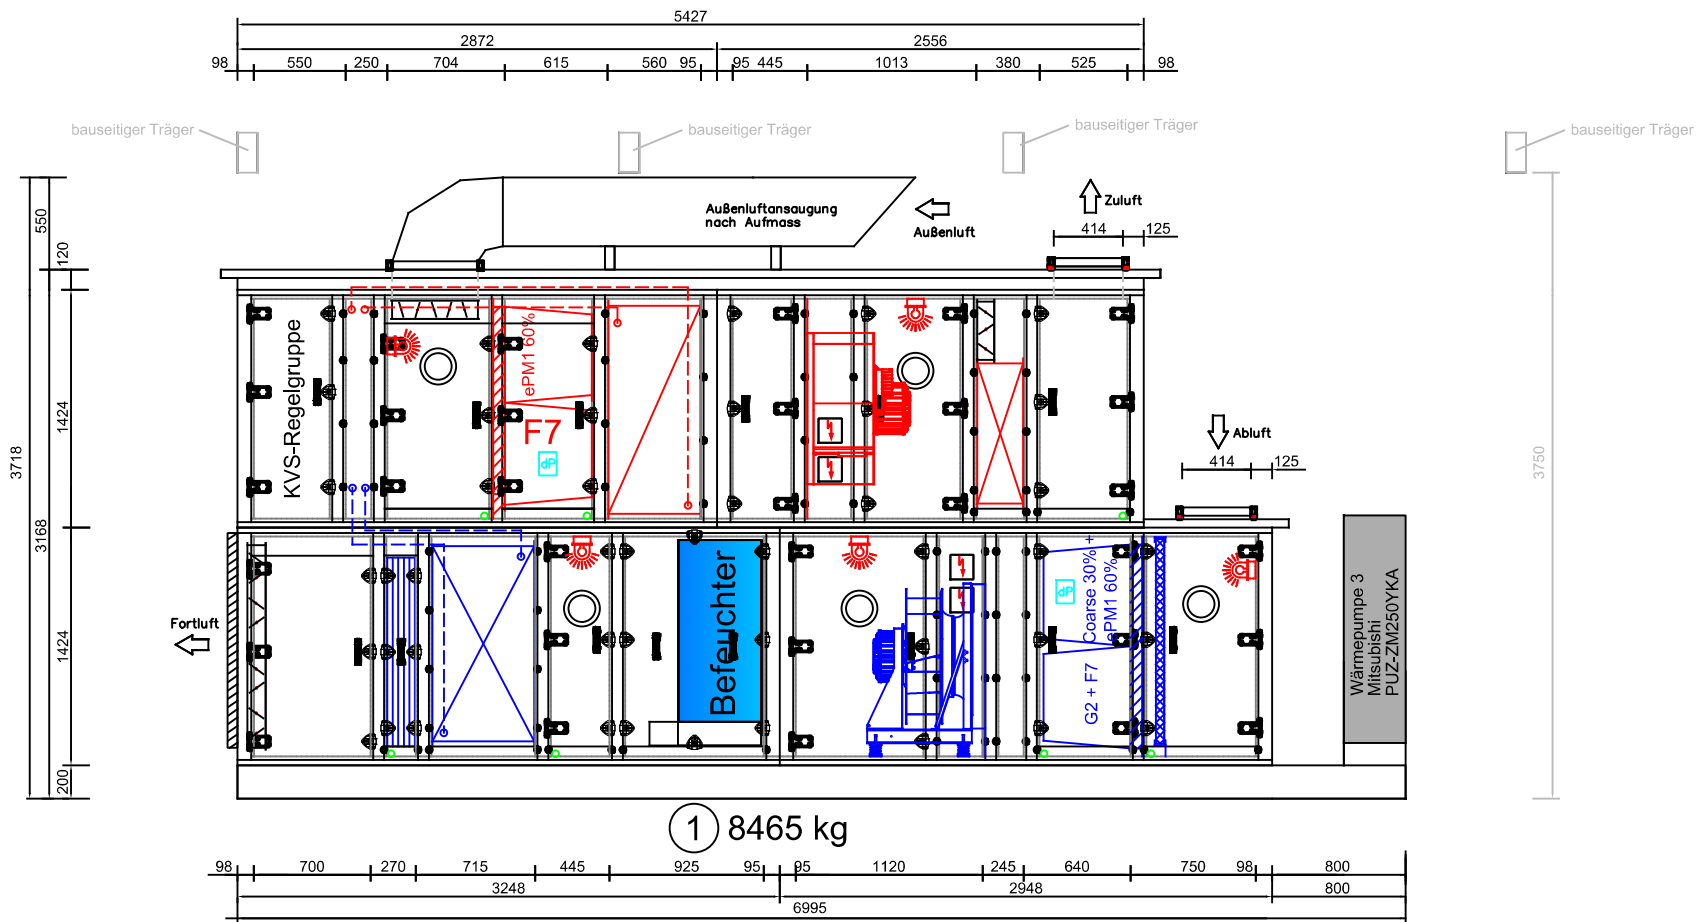

Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: IPG Laser GmbH & Co. KG	ROX-Datenblatt: 02037465	Bauart: HYD LC Außenaufstellung	Softwareversion: 1.23/4.2
Datum:	Strasse:	ROX-Position: 746501	Zuluft: 20000m ³ /h 500Pa ext.	Sachbearbeiter: Solbach
Stempel u. Unterschrift	Ort:	LvPosition:	Abluft: 20000m ³ /h 300Pa ext.	Datum: 24.04.2025
	Projekt: RLT Sanierung EG		Farbton außen: RAL 9002	Dach umlauf. 100mm
	Anlage: EG	Anzahl: 1	Farbton innen: verz.	Gewicht: 8465 kg+185 kg