

Datenblatt: 02087098 **Position:** 709802
Projekt: Fraunhofer Institut,
Container Elektrolyse **Seite:** 1 Von 5
Ort: **Datum:** 20.12.2023
Anlage: KVS-Hydraulik **LV-Position:**



Sachbearbeiter: Solbach **Anzahl:** 1 Stück
Bauart: HYD S Außenaufstellung
Grundrahmen: innen verzinkt 120 mm,
Zwischenrahmen: Ohne
Gesamtgewicht: 811 kg
**Thermische
Entkopplung:** T2/TB4
CAL (R)@-400 Pa: 0,327 dm³/(sm²)
CAL (R)@+400 Pa: 0,403 dm³/(sm²)
Zubehör: Dach umlauf. 100mm
Fabrikatsangaben sind beispielhaft und freibleibend

Datenblatt:	02087098	Position:	709802
Projekt:	Frauenhofer Institut, Container Elektrolyse	Seite:	2 Von 5
Ort:		Datum:	20.12.2023
Anlage:	KVS-Hydraulik	LV-Position:	



Technische Daten KVS-Hydraulik

Außenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Baugröße:	Sonder
Innenschale:	mm	1,0 Verzinkt	Lage der Bedienseite:	rechts
Bodenschale:	mm	53,0 V2A	Lage der Anschlüsse:	rechts
Wandstärke:	mm	53,0 Verzinkt	Isolierung Dach/Boden:	Mineralfaser 99 kg/m³
Abmessungen (LxBxH):	mm	2200x1200x1500	Isolierung Wände:	Mineralfaser 99 kg/m³
Luftgeschwindigkeit:	m/sec	,22	Geschwindigkeitsklasse:	V1
Gewicht:	kg	694	Ausführung:	Standard

Schaltschrank	VZ/VZI/V2A	Gewicht: 246 kg	Länge: 1400 mm	Druckabfall: 0 Pa
----------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

Fabrikat:	Rox	Regelzone #1	
Leistungsteil:	RLT	Volumenstrom:	Konstant
Position:	Intern	Umluft:	Ohne
Regelungsfabrikat:	DEOS	TemperaturRegelung:	Zulufttemperatur
Bus-System:	Ohne		Konstant
Handbedienebene:	Nein		
Fernwartung:	Nein		

Ausführung:	2x Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung	Gewicht
	Schaltschrank mit Regelung und Feldgeräten	
	Türfeststeller	
	Montageplatte HxB = 1270 x 1285mm	
	Schutzdach	

Position: 709802
Seite: 3 Von 5
Datum: 20.12.2023
LV-Position:



(ZUL) KVS-Regelgruppe	VZ/VZ/V2A	Gewicht: 232 kg	Länge: 603 mm	Druckabfall: 0 Pa
------------------------------	-----------	-----------------	---------------	-------------------

Fabrikat:	Rox
Pumpe:	Einzelpumpe
RegelgruppenArt:	Standard
Frostschutzventil:	2-Wege

Ausführung:	1x Revisionstüre
Verschlüsse:	Drehriegel
Scharniere:	3D-Scharniere


Beleuchtung: IP 44 Ovalleuchte
mit Verdrahtung: Ja

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
	Leuchtmittel 230V
	Türfeststeller

Gewicht

Pos.	Benennung
1	Pumpe
2	Mischventil Leistungsregelung
3	Pumpenabsperventile
4	2-Wegeventil Vereisungsschutz
5	Ausdehnungsgefäß
6	Sicherheitsgruppe
7	Manometer
8	Kugelhahn
9	Schmutzfänger
10	Frequenzumrichter
11	Durchflusssensor

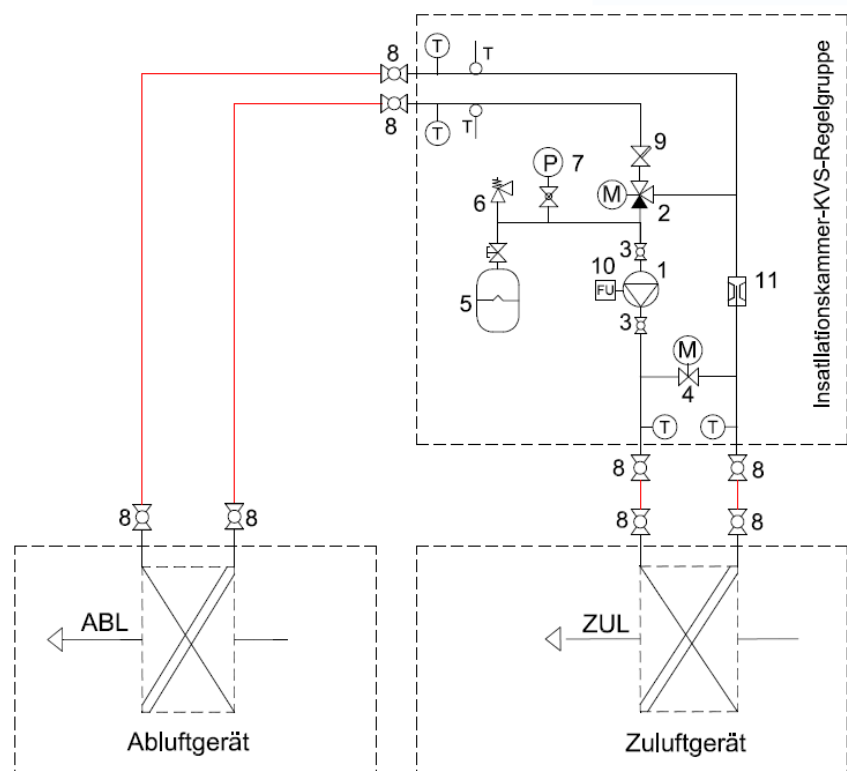

— bauseitige Verrohrung durch Fa. Rox
Systembefüllung durch Fa. Rox

Software ALAG

[11.04.2023]

Version 1.22/4.1

