
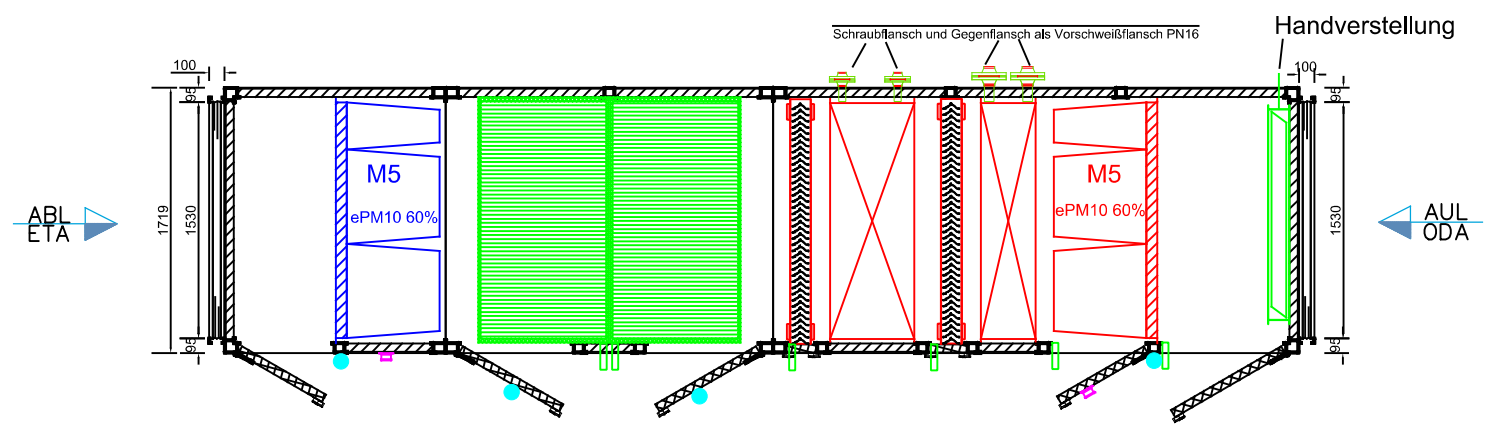
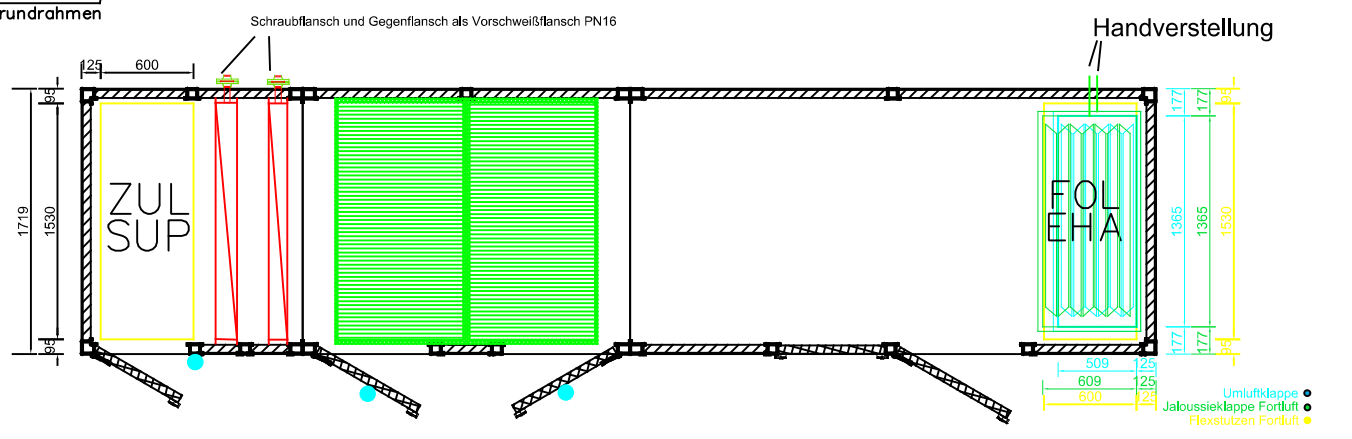


Öffnungen für Hubwagenzinken in Gerätegrundrahmen!  
in Gerätegrundrahmen!

Innen: Ex II 3D T3 Zone22  
Außen: ---zonenfrei---

● 1/2" Messöffnung

Alle Anschlussmaße sind lichte Innenmaße.  
Umlaufend 30mm SBM-Rahmen.

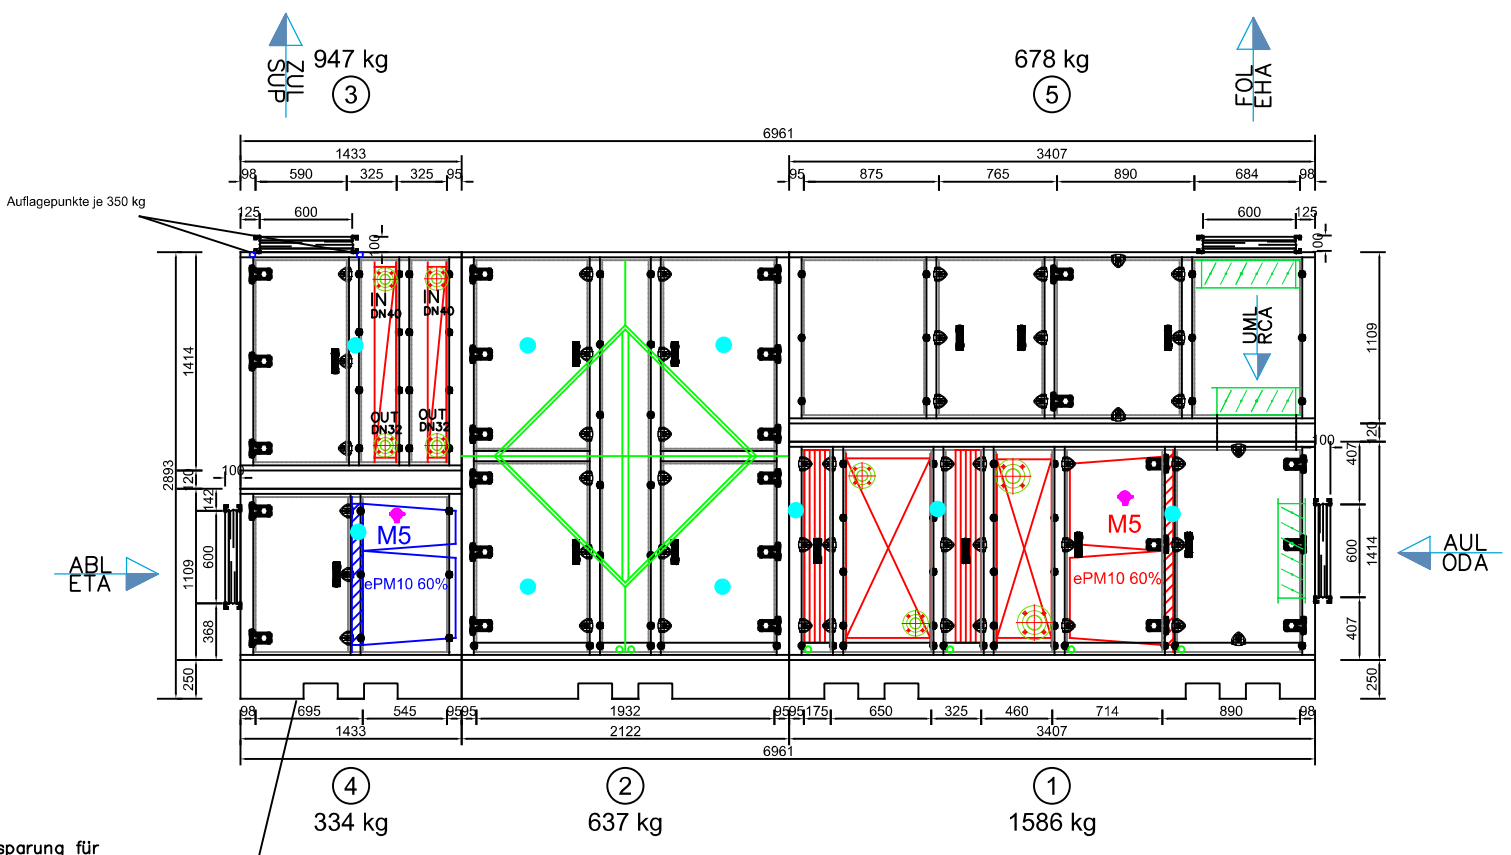

REV1: Abluftstutzen gegenüber vorherigem Stand höher positioniert



Lieferung in 5 Bauteilen				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: WINKLER und DÜNNEBIER Süßwarenmaschinen GmbH	ROX-Datenblatt: 02037583	Bauart: HYD S Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Strasse: Ringstraße 1	ROX-Position: 758301	Zuluft: BGR Sonder 14400m3/h 0Pa ext.	Sachbearbeiter: S.Runkel
Stempel u. Unterschrift	Ort: 56579 Rengsdorf	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 14400m3/h 0Pa ext.	Datum: 03.02.2026
	Projekt: W862628	Anzahl: 1	Farbton außen: RAL 9001	Gewicht: ca. 4272 kg
	Anlage:		Farbton innen:	