


NEUE QUALITÄT IN DICHTHEITSKLASSE 3



- Patentierte Zweikomponentenkonzept in der Rahmendichtung
- Einzigartiges Spielreduzierungssystem an Zahnrädern
- Außergewöhnliches Design

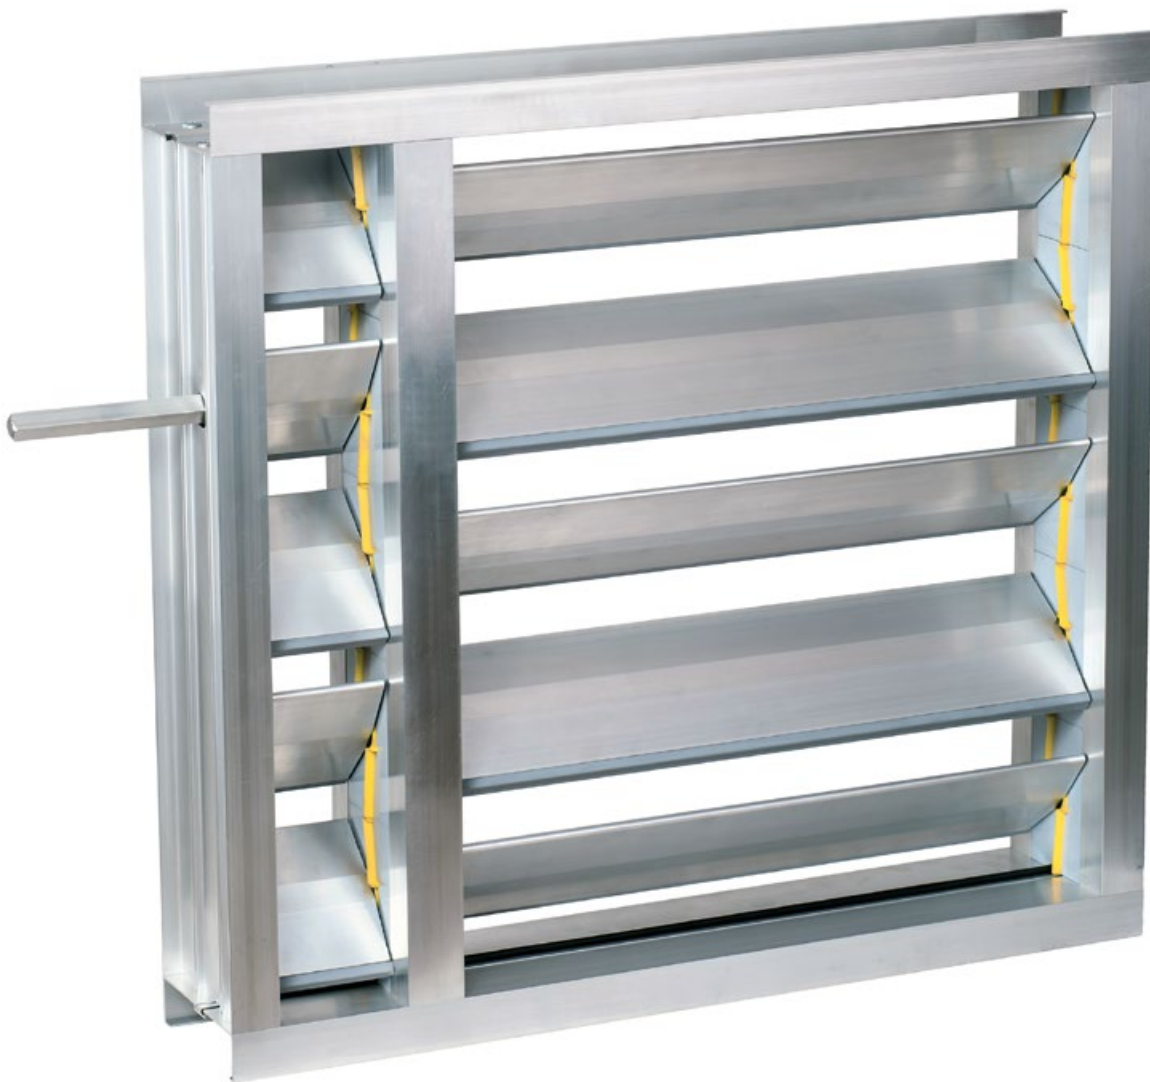

Jalousieklappe STAR III

Anwendung

Zur Regulierung der Luftströmung in diversen Lüftungs- und Klimaanlage und zum Absperren von Luftleitungen und Öffnungen in Wänden. Für die Montage in verschiedenen Lüftungszentralgeräten, Wänden oder rechteckigen Lüftungskanälen geeignet.

Die Steuerung des Öffnungswinkels der Jalousieklappe kann sowohl manuell als auch mit Hilfe eines Stellmotors vorgenommen werden.



Das spricht für uns

Die Ausführung STAR III umfasst die Lamellengummidichtung spezieller Konstruktion und eine zusätzliche - patentierte Lamellendichtung stirnseitig. Das bei größeren Jalousieklappen entstehende Zahnspiel an den Zahnrädern wurde in diesem Produkt durch ein Reduzierungssystem ausgeschlossen. Die Bypass-Klappen produzieren wir auch mit Konsole für Motorverstellung.

Dimensionen
a = 3000 mm max.
b = 2500 mm max.
c = 115 mm

Ausführungsvarianten:

Typ P - Jalousieklappen für Motorstellantrieb


Typ R - Jalousieklappen mit Handversteller

Bestellbeispiel:


Jalousieklappe STAR III 630 x 630 - P
Breite Höhe Typ

Temperaturbeständigkeit (kontinuierliche Arbeit):
max. 80°C

Dichtheitsklasse nach EN 1751 Klasse 3

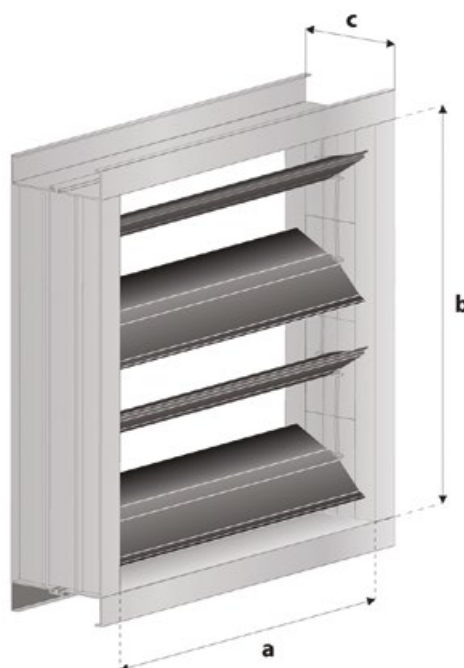

Komponenten für Jalousieklappen STAR III:


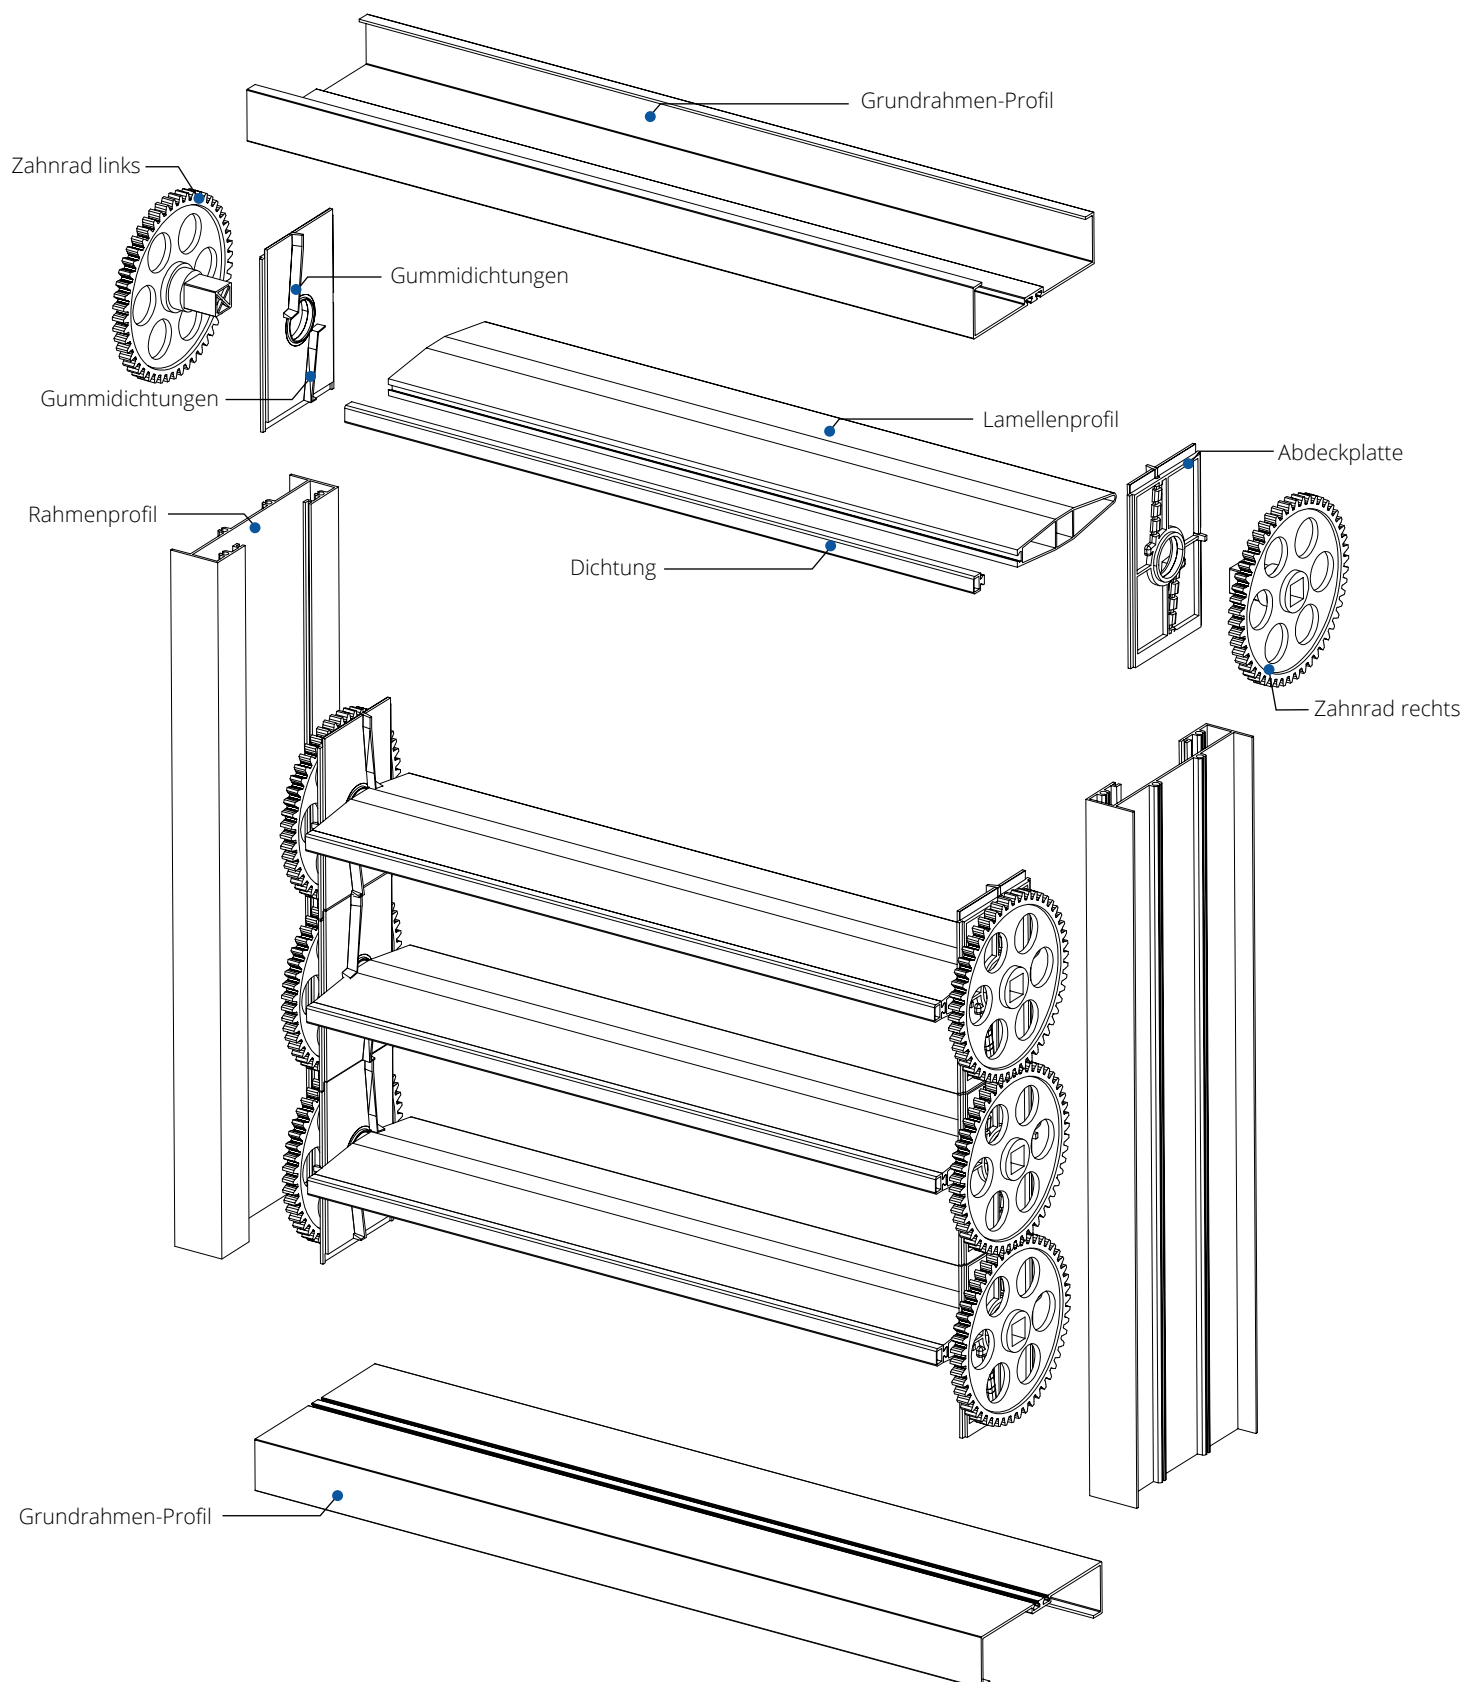


Technische Daten:

Grundrahmen-Profil

Symbol: STAR-PR



Material: Aluminium EN AW 6060



Rahmenprofil

Symbol: STAR-BR



Material: Aluminium EN AW 6060



Bypass-Profil

Symbol: STAR-PSS



Material: Aluminium EN AW 6060



Lamellenprofil

Symbol: STAR-PIO III



Material: Aluminium EN AW 6060



Zahnrad

Symbol: GWSTR



Material: PC/ABS



Abdeckplatte

Symbol: PS3



Material: PC/ABS + EPDM



Dichtung

Symbol: 2705

Material: TPE



Jalousieklappe STAR PLUS

Anwendung

Zur Regulierung der Luftströmung in diversen Lüftungs- und Klimaanlage und zum Absperren von Luftleitungen und Öffnungen in Wänden. Für die Montage in verschiedenen Lüftungszentralgeräten, Wänden oder rechteckigen Lüftungskanälen geeignet.

Die Steuerung des Öffnungswinkels der Jalousieklappe kann sowohl manuell als auch mit Hilfe eines Stellmotors vorgenommen werden.



Das spricht für uns

Das neue Lamellenprofil wurde so entwickelt, dass sie den Luftströmungswiderstand minimalisiert, wenn die Jalousieklappe geöffnet ist.

Zusätzlich sind die gegenläufig gekuppelten Lamellen mit einer speziellen Gummidichtung serienmäßig ausgestattet, die die maximale Dichtigkeit gewährleistet.

Wie die anderen Varianten ist auch die Jalousieklappe STAR PLUS in eloxierter oder pulverbeschichteter Ausführung (Farbton nach RAL) lieferbar.

Dimensionen
a = 3000 mm max.
b = 2500 mm max.
c = 115 mm

Ausführungsvarianten:

Typ P - Jalousieklappen für Motorstellantrieb

Typ R - Jalousieklappen mit Handversteller


Bestellbeispiel:

Jalousieklappe STAR Plus 630 x 630 - P


Breite Höhe Typ

Temperaturbeständigkeit (kontinuierliche Arbeit):
max. 80°C

Dichtheitsklasse nach EN 1751 Klasse 2

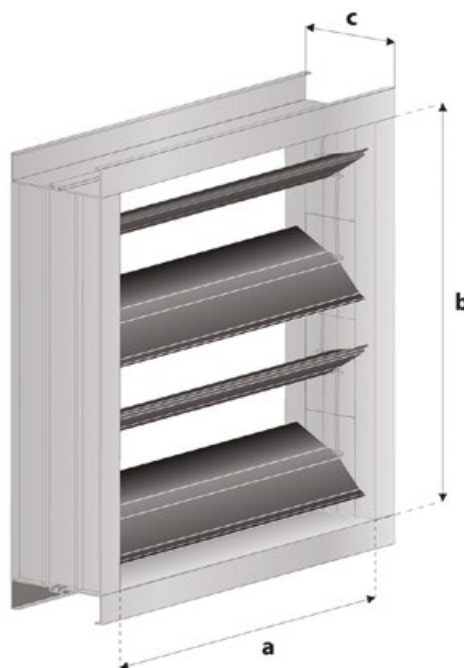

Komponenten für Jalousieklappen PLUS:


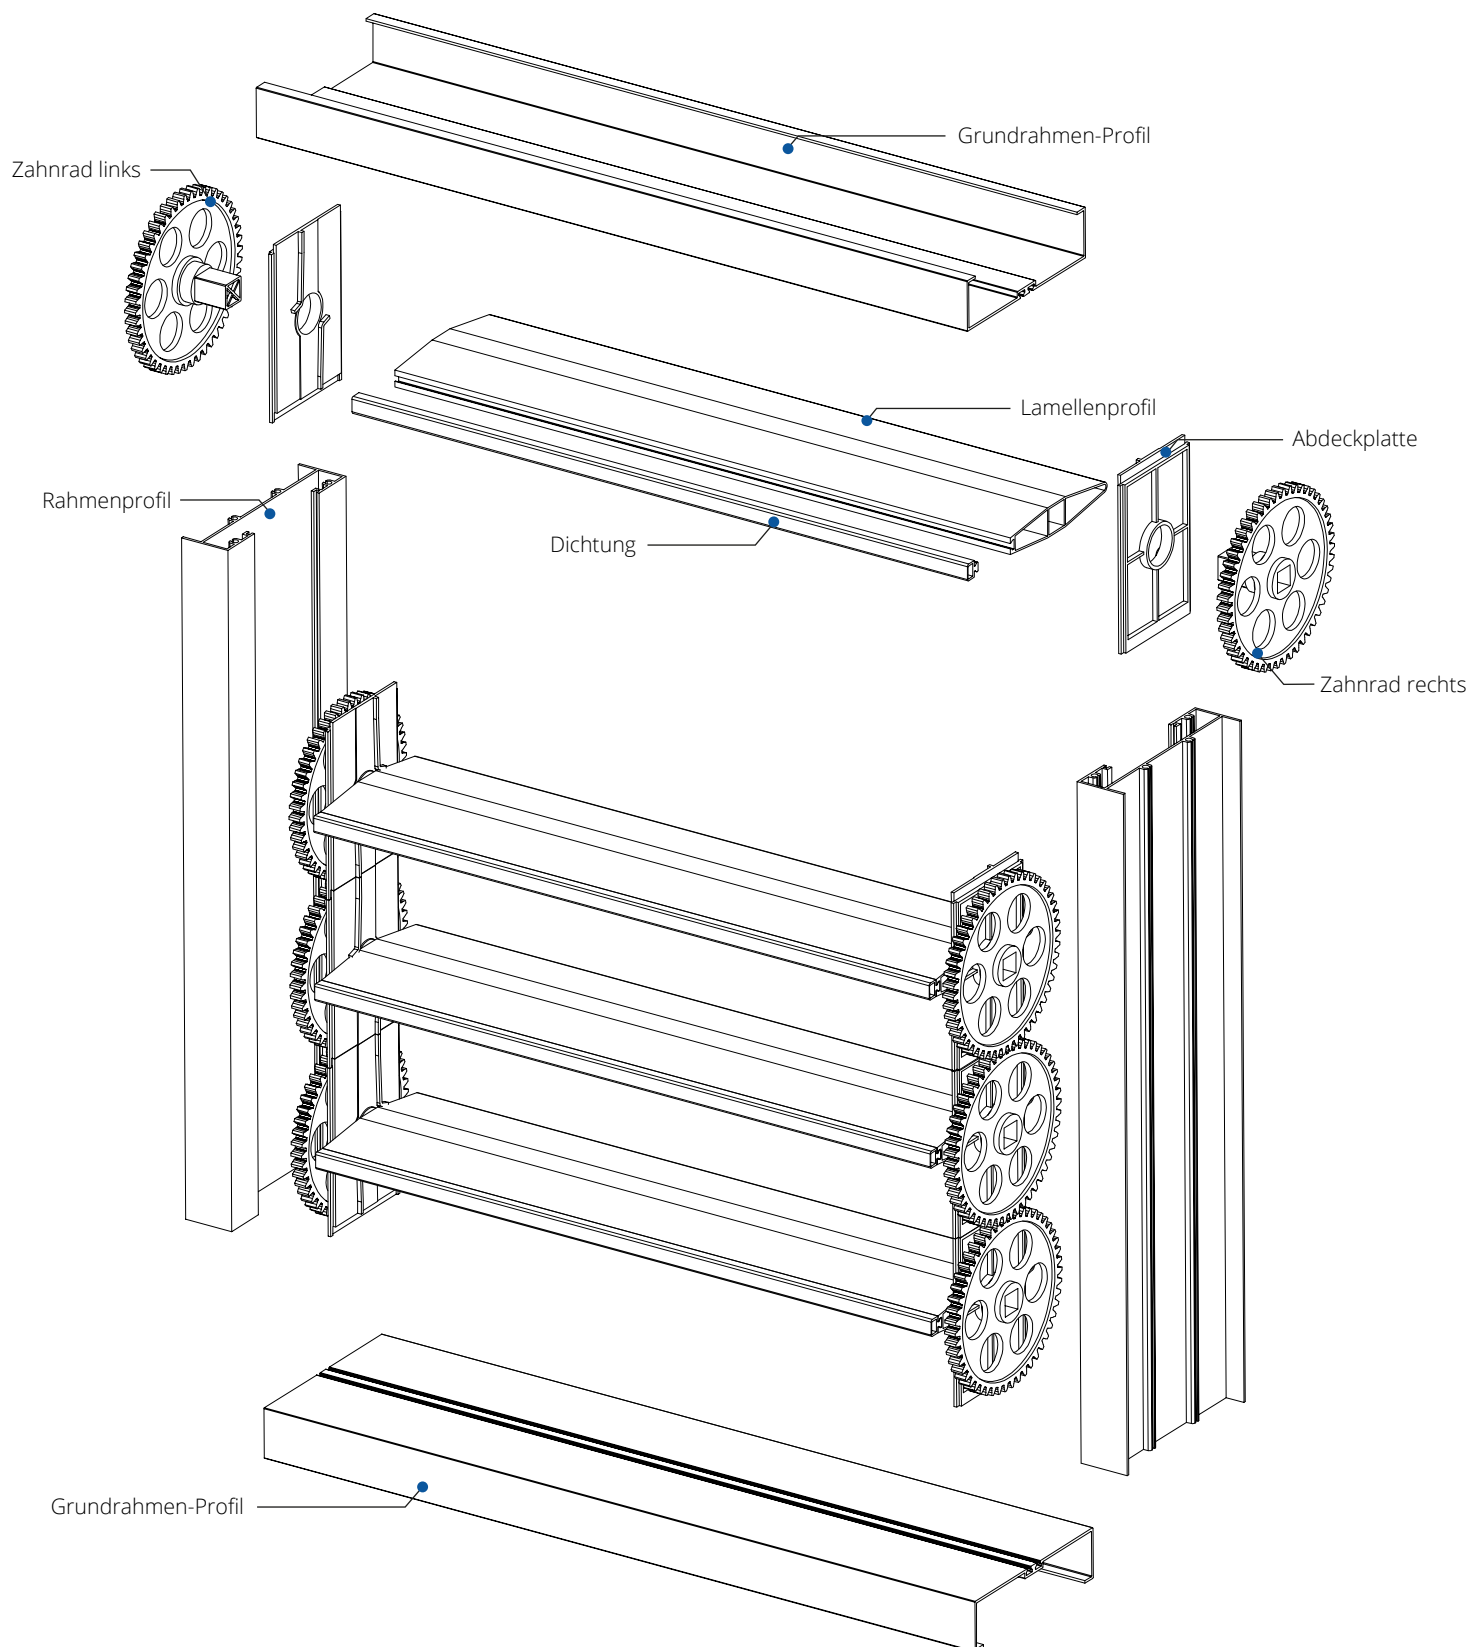


Technische Daten:

Grundrahmen-Profil

Symbol: STAR-PR



Material: Aluminium EN AW 6060



Rahmenprofil

Symbol: STAR-BR



Material: Aluminium EN AW 6060



Bypass-Profil

Symbol: STAR-PSS



Material: Aluminium EN AW 6060



Lamellenprofil

Symbol: STAR-PIO III



Material: Aluminium EN AW 6060



Zahnrad

Symbol: GWSTR



Material: PC/ABS



Abdeckplatte

Symbol: PS



Material: PC/ABS



Dichtung

Symbol: 2705

Material: TPE



Jalousieklappe STAR

Anwendung

Zur Regulierung der Luftströmung in diversen Lüftungs- und Klimaanlage und zum Absperren von Luftleitungen und Öffnungen in Wänden. Für die Montage in verschiedenen Lüftungszentralgeräten, Wänden oder rechteckigen Lüftungskanälen geeignet.

Die Steuerung des Öffnungswinkels der Jalousieklappe kann sowohl manuell als auch mit Hilfe eines Stellmotors vorgenommen werden.



Das spricht für uns

In dieser Ausführung sind die luftdichten Lager und Zahnräder aus PC/ABS mit speziellen Platten abgedeckt. Durch das Versenken des Antriebssystems im Aluminiumrahmenprofil werden schädliche Umwelteinflüsse auf die Kunststoffkomponente ausgeschlossen.

Darüber hinaus werden bei der Produktion der Jalousieklappe STAR leichtere Profile im Gegensatz zu den Profilen der Konkurrenz verwendet. Dadurch sind wir imstande, die Produktionskosten zu senken und wettbewerbsfähige Preise anzubieten.

Dimensionen
a = 3000 mm max.
b = 2500 mm max.
c = 115 mm

Ausführungsvarianten:

Typ P - Jalousieklappen für Motorstellantrieb

Typ R - Jalousieklappen mit Handversteller


Bestellbeispiel:

Jalousieklappe STAR 630 x 630 - P


Breite Höhe Typ

Temperaturbeständigkeit (kontinuierliche Arbeit):
max. 80°C

Dichtheitsklasse nach EN 1751 Klasse 2

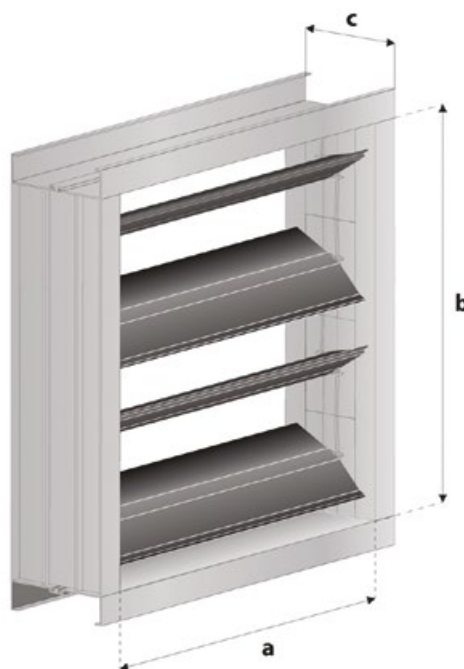

Komponenten für Jalousieklappen STAR:


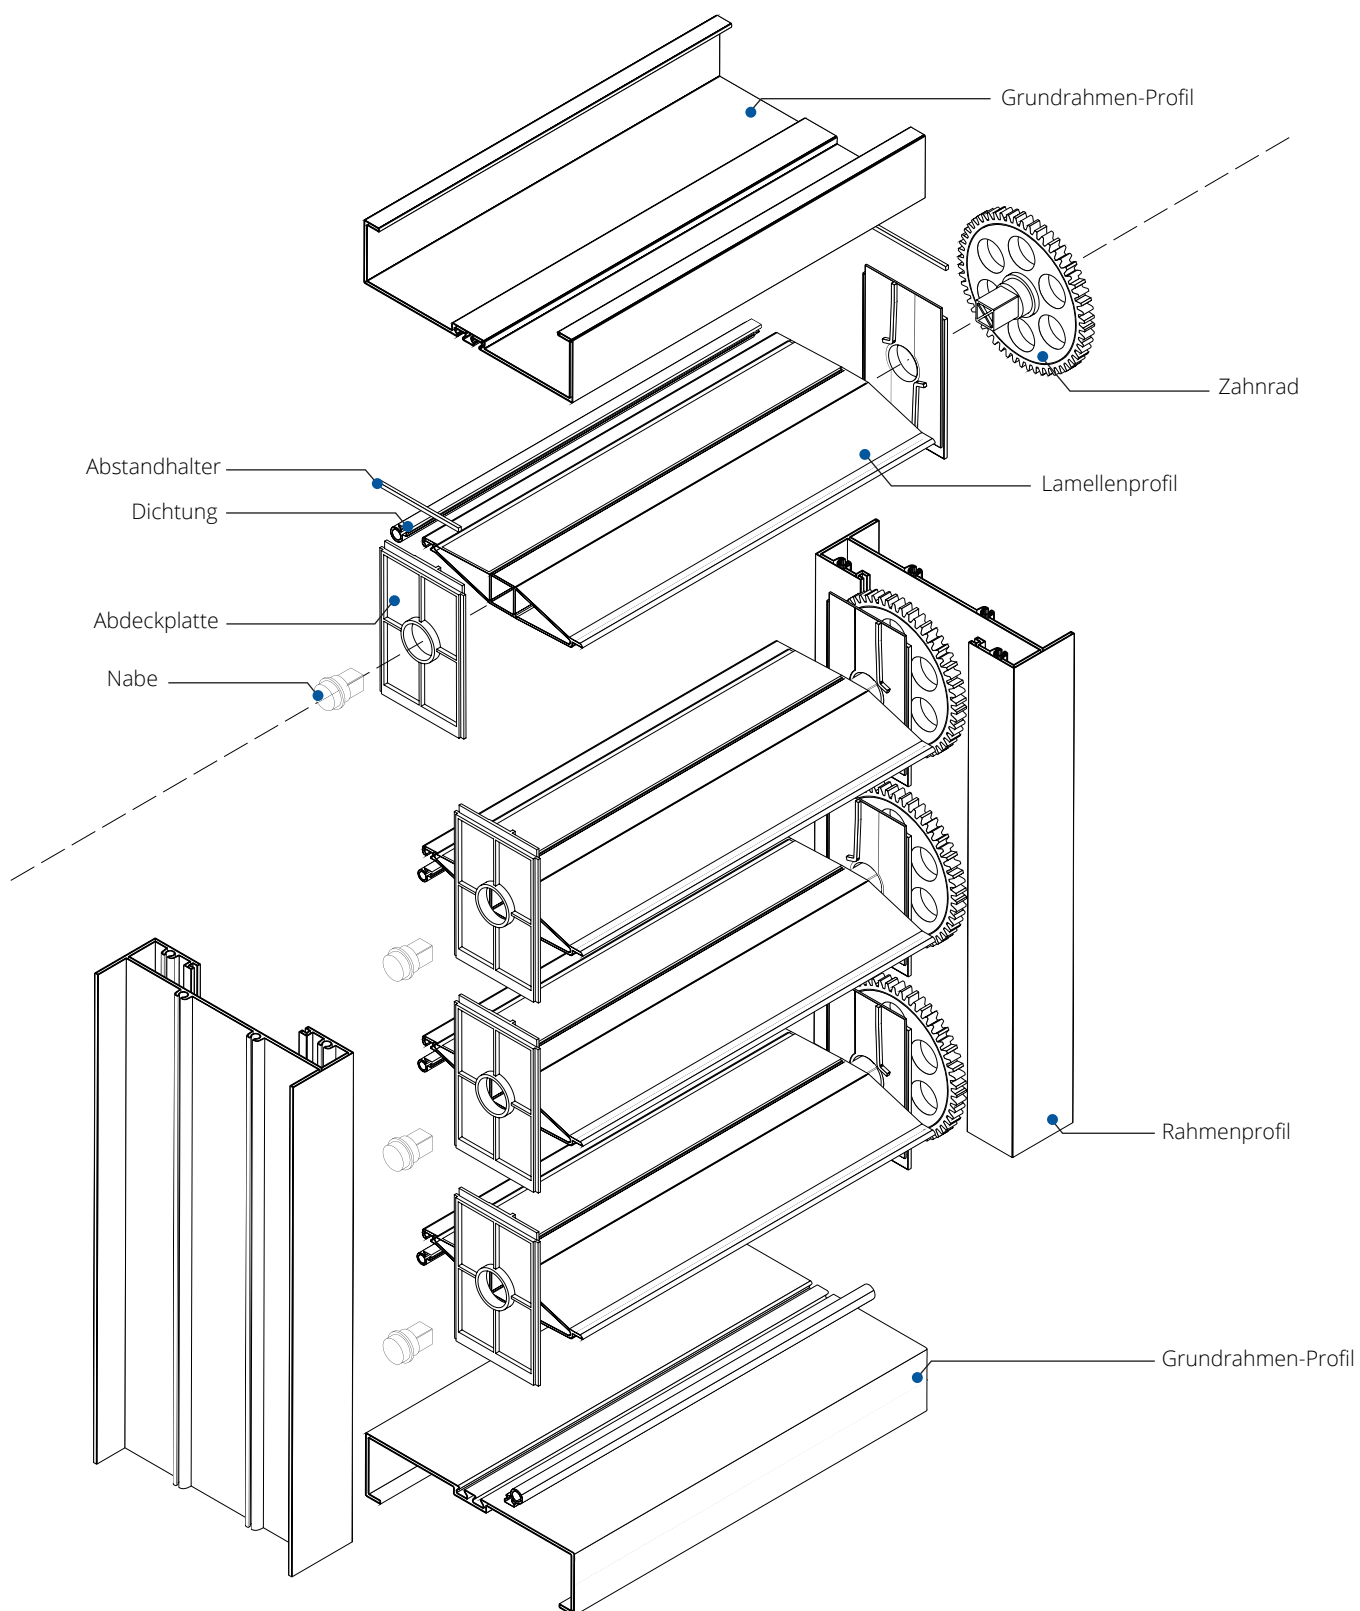


Technische Daten:

Grundrahmen-Profil

Symbol: STAR-PR



Material: Aluminium EN AW 6060



Rahmenprofil

Symbol: STAR-BR



Material: Aluminium EN AW 6060



Bypass-Profil

Symbol: STAR-PSS



Material: Aluminium EN AW 6060



Lamellenprofil

Symbol: STAR-PIO



Material: Aluminium EN AW 6060



Zahnrad

Symbol: GWSTR



Material: PC/ABS



Abdeckplatte

Symbol: PS



Material: PC/ABS



Dichtung

Symbol: 419

Material: TPE



Jalousieklappe PWK

Anwendung

Zur Regulierung der Luftströmung in diversen Lüftungs- und Klimaanlage und zum Absperren von Luftleitungen und Öffnungen in Wänden. Für die Montage in verschiedenen Lüftungszentralgeräten, Wänden oder rechteckigen Lüftungskanälen geeignet.

Die Steuerung des Öffnungswinkels der Jalousieklappe kann sowohl manuell als auch mit Hilfe eines Stellmotors vorgenommen werden.



Das spricht für uns

Bei der Entwicklung der Jalousieklappe PWK haben wir einen besonderen Wert auf eine möglichst stabile und einfache Konstruktion unter Einhaltung eines geringen Eigengewichts und hoher Nutzungsfreundlichkeit gelegt. Dieses ist uns durch Anwendung der Aluminiumstrangpressprofile EN-AW 6060 für die Rahmen und wartungsfreien Lager aus Polyamid PA6GF30 gelungen. Die Lamellenkopplung erfolgt mittels innen liegenden Polyamid-Zahnradern. Durch Verwendung von Dichtungen an der Lamellenkante und am Anschlagwinkel wird die maximale Dichtigkeit bei geschlossener Jalousieklappe gewährleistet.

Dimensionen:
a = max. 3000 mm
b = max. 2500 mm
c = 125 mm

Ausführungsvarianten:

Typ P - Jalousieklappen für Motorstellantrieb


Typ R - Jalousieklappen mit Handversteller

Bestellbeispiel:


Jalousieklappe PWK 630 x 630 - P
Breite Höhe Typ

Temperaturbeständigkeit (kontinuierliche Arbeit):
max. 80°C

Dichtheitsklasse nach EN 1751 Klasse 2

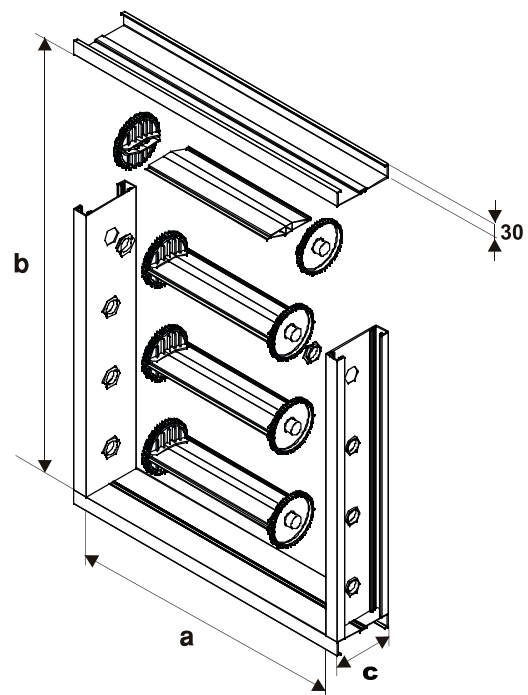

Komponenten für Jalousieklappen PWK:


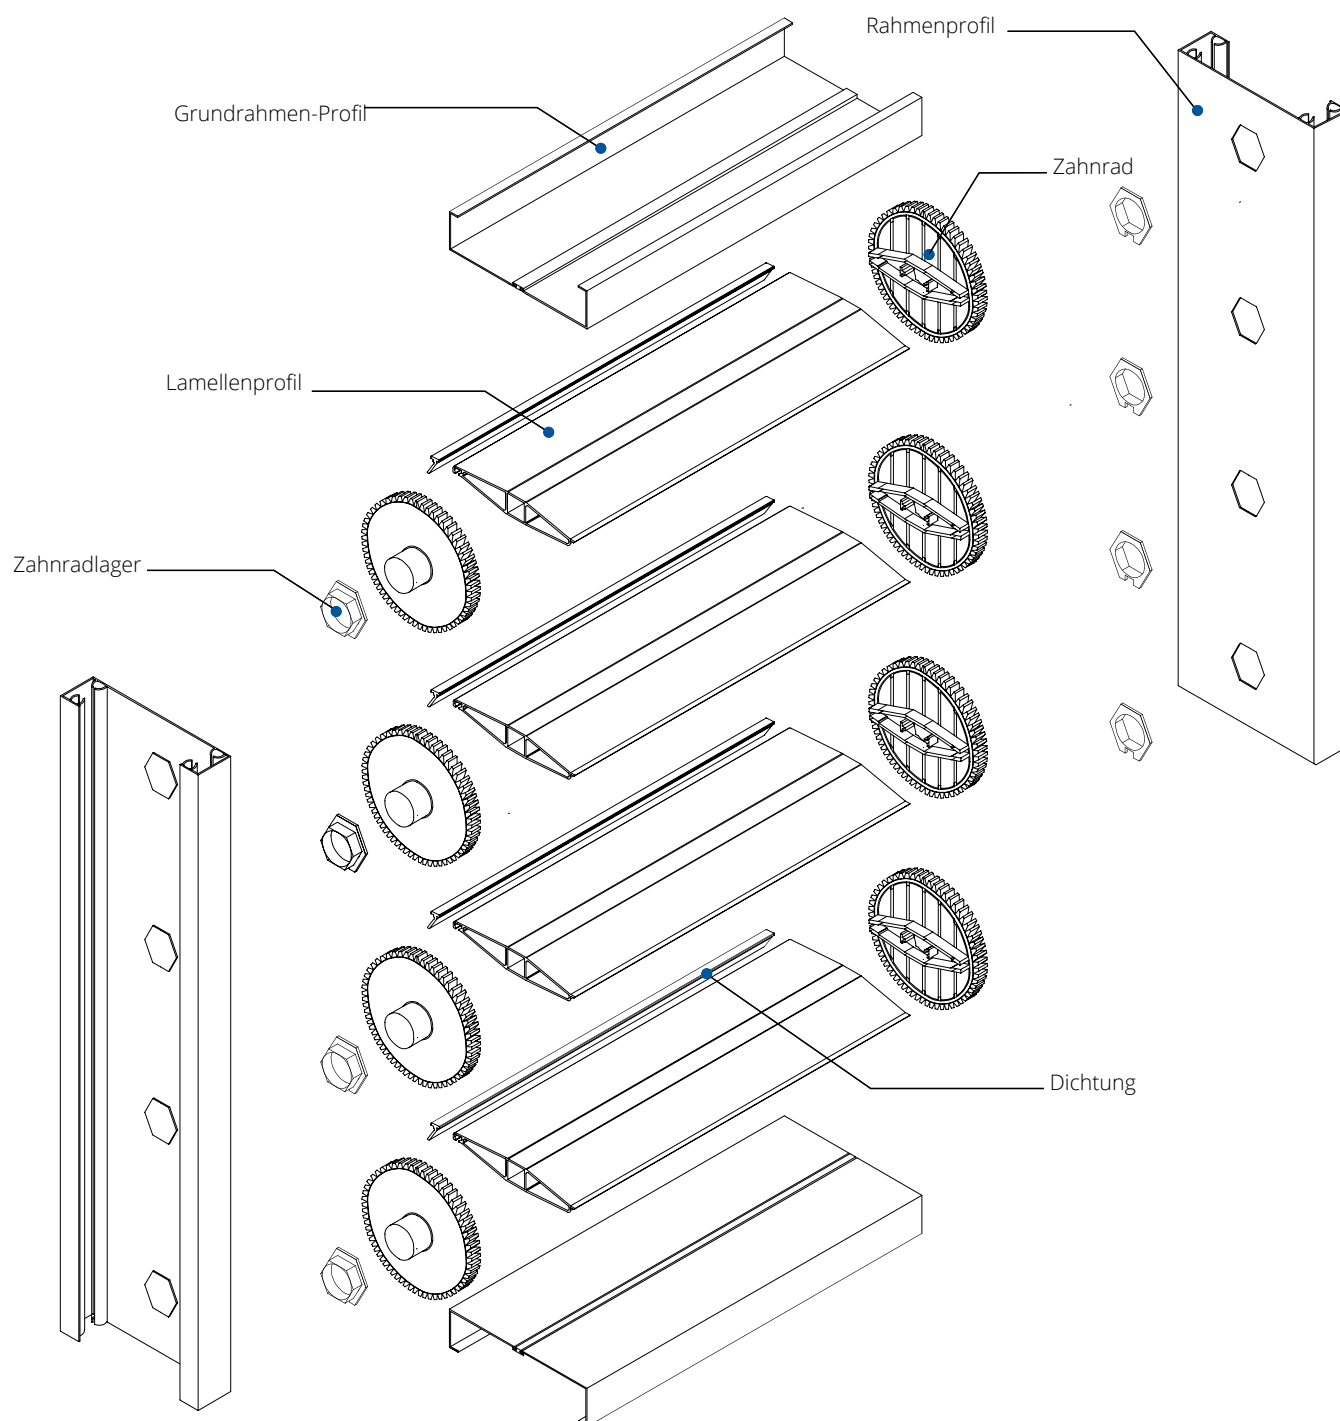


Technische Daten:

Grundrahmen-Profil

Symbol: PWK-BF



Material: Aluminium EN AW 6060

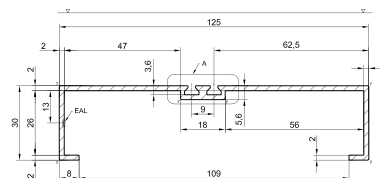

Rahmenprofil

Symbol: PWK-SF



Material: Aluminium EN AW 6060

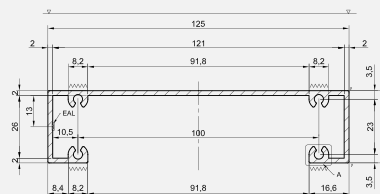

Lamellenprofil

Symbol: STAR PIO



Material: Aluminium EN AW 6060

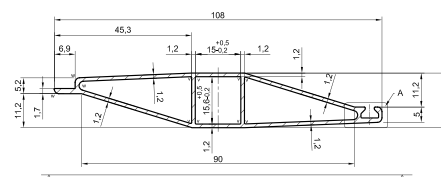

Zahnradlager

Symbol: LZ 02



Material: PBT



Zahnrad
(links, rechts)

Symbol: KZ 02



Material: PBT




Dichtung

Symbol: 419

Material: TPE



Standardelemente für Lüftungsgeräte

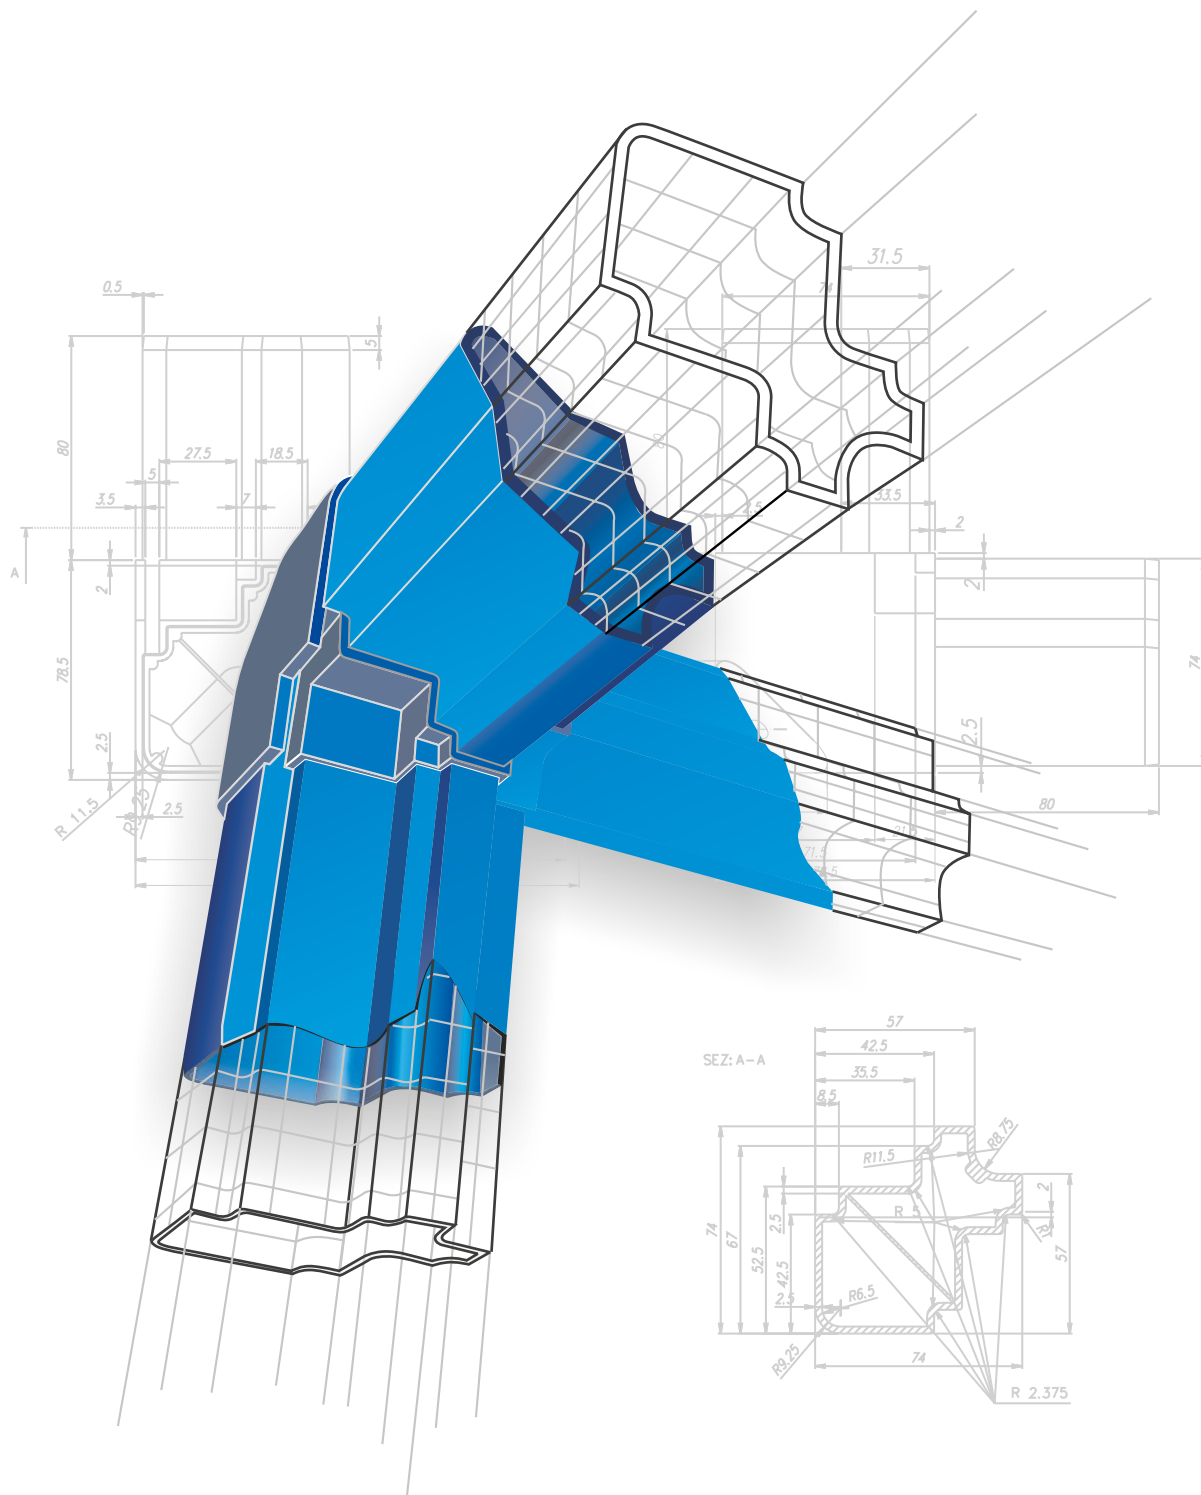


Nr. 1

Ecke 50-45

Symbol NN 50-45S

Material PA6

Verpackungsmenge 60




Nr. 2

Ecke 53-45

Symbol NN 53-45

Material PA6 GF30

Verpackungsmenge 60




Nr. 3

Ecke 50-25

Symbol NN 50-25

Material PA6

Verpackungsmenge 60




Nr. 4

Ecke 30-27

Symbol NN 30-27

Material PA6 GF22,5

Verpackungsmenge 250




Nr. 5

Ecke 73-50

Symbol NN73-50

Material PA6

Verpackungsmenge 30




Nr. 6

Ecke 30STR

Symbol NN 30STR

Material PA6 GF30

Verpackungsmenge 150




Nr. 7

Stöpsel für Ecke 30STR

Symbol ZAS NN 30STR

Material PA6 GF15

Verpackungsmenge 150




Nr. 8

**Einseitiger Klemmbügel
mit Schraube M6
und Blindnietmutter**

Symbol D0

Material PA6 GF30,
verzinkter Stahl

Verpackungsmenge 500





Nr. 9

Einseitiger Klemmbügel

Symbol D1

Material PA6 GF30

Verpackungsmenge 200




Nr. 10

**Zweiseitiger Klemmbügel
für Panel 30mm**

Symbol D2

Material PA6 GF15

Verpackungsmenge 200




Nr. 11

**Zweiseitiger Klemmbügel
für Panel 50mm**

Symbol D3

Material PA6 GF15

Verpackungsmenge 200




Nr. 12

Vielseitiger Klemmbügel

Symbol DU

Material PA6 GF15

Verpackungsmenge 500




Nr. 13

Kapsel für den vielseitigen Klemmbügel

Symbol K-DU

Material PA6 GF15

Verpackungsmenge 500




Nr. 14

Flügelschraube M8 34 mm

Symbol S1

Material PA6 GF12,5,
verzinkter Stahl

Verpackungsmenge 200




Nr. 15

Flügelschraube M8 44 mm

Symbol S2

Material PA6 GF12,5,
verzinkter Stahl

Verpackungsmenge 200




Nr. 16

Verbindungselement von Profil 50mm

Symbol NK50

Material PA6

Verpackungsmenge 455




Nr. 17

Kapsel für NK50

Symbol KNK

Material PA6 GF15

Verpackungsmenge 910




Nr. 18

**Verbindungselement
von Profil 40mm**

Symbol NK40

Material PA6 GF30

Verpackungsmenge 500




Nr. 19.1

Klinke für Panel 50mm

Symbol K-PALT 50

Material PA6, PA6 GF15,
Aluminium, Stahl

Verpackungsmenge 100





Nr. 19.2

Klinke für Panel 40mm

Symbol K-PALT 40

Material PA6, PA6 GF15,
Aluminium, Stahl

Verpackungsmenge 100

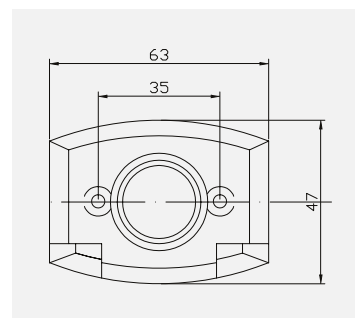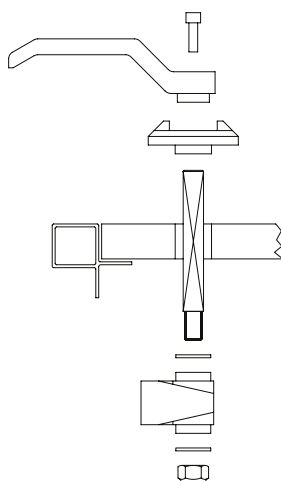



Nr. 19.3

Klinke für Panel 30mm

Symbol K-PALT 30

Material PA6, PA6 GF15,
Aluminium, Stahl

Verpackungsmenge 100




Nr. 20

Griff U1

Symbol U1

Material PA6

Verpackungsmenge 150




Nr. 21

Griff U2

Symbol U2

Material PA6

Verpackungsmenge 200




Nr.22

Zahnrad

Symbol KZ 02

Material PBT

Verpackungsmenge 250




Nr. 23

Zahnradlager

Symbol LZ 02

Material PBT

Verpackungsmenge 500




Nr. 24

Klinke für Jalousieklappen

Symbol KLMP

Material PA6

Verpackungsmenge 200




Nr. 25

Rosette

Symbol RZT

Material PA6

Verpackungsmenge 200




Nr. 26

Rosettenrad

Symbol ZKR

Material PA6

Verpackungsmenge 200





Sulitech GmbH

Boddinstraße 59,
12053 Berlin, DE

Tel. +49 (0)30 2390 8508
Fax. +49 (0)30 3771 9648

info@sulitech.de
www.sulitech.de

