
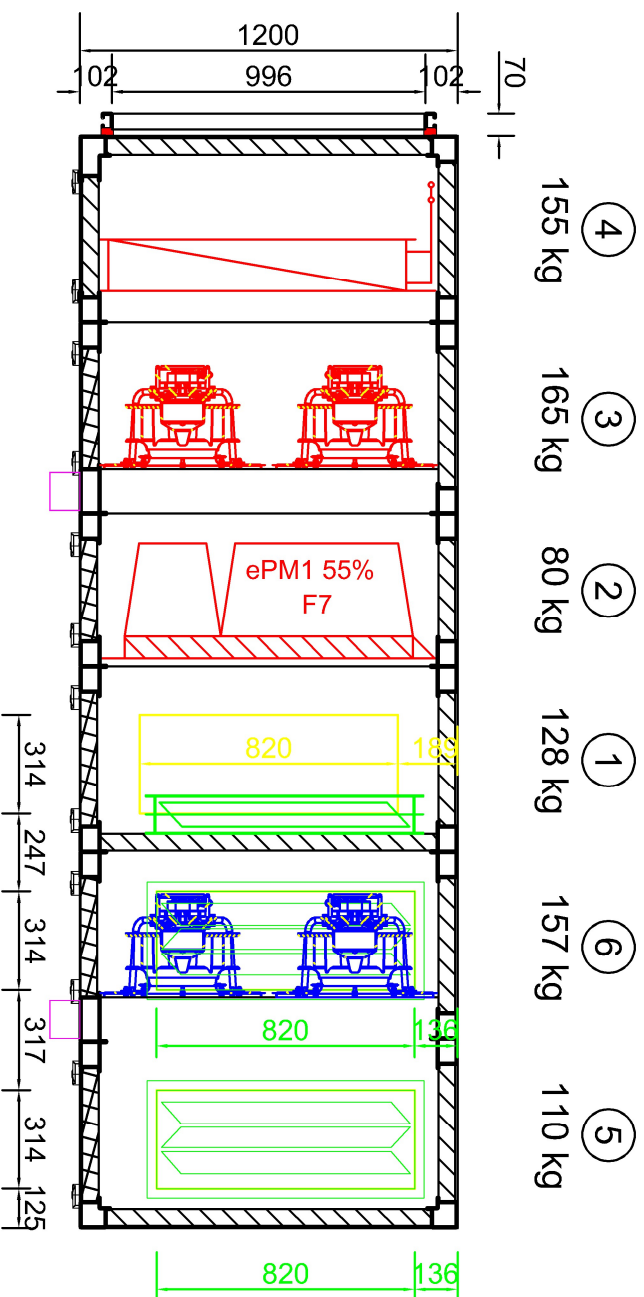


Außeluftklappe bauseits im Kanal

Wärmetauscheranschlüsse auf dem Dach rausgeführt

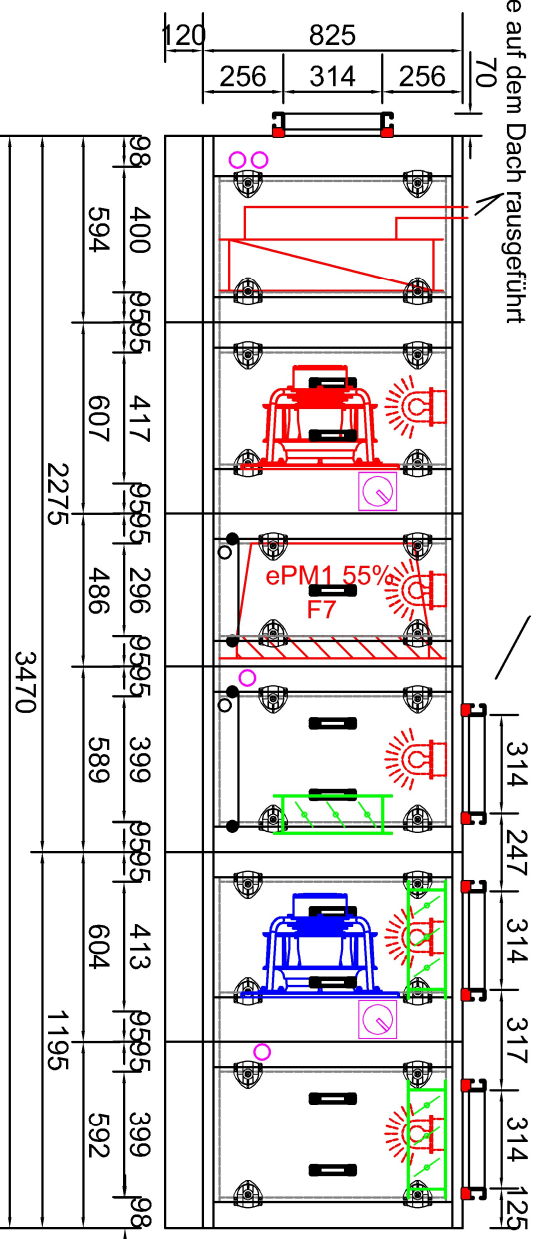

- M25 Kabelverschraubung

Rev1: Kabelverschraubungen M25 vorgesehen/ Register gespiegelt

Lieferung in 6 Bauteilen

The drawing shows a ventilation unit with the following specifications:

- Top View Dimensions:**
 - Overall width: 1200 mm
 - Internal width: 996 mm
 - Side flange width: 102 mm
 - Top flange width: 70 mm
 - Internal width between components: 314 mm, 247 mm, 314 mm, 317 mm, 314 mm, 125 mm
- Side View Dimensions:**
 - Overall height: 1195 mm
 - Internal height: 1100 mm
 - Top flange height: 70 mm
 - Bottom flange height: 125 mm
 - Internal height between components: 314 mm, 247 mm, 314 mm, 317 mm, 314 mm, 125 mm
- Component Labels and Weights:**
 - 4: 155 kg
 - 3: 165 kg
 - 2: 80 kg
 - 1: 128 kg
 - 6: 157 kg
 - 5: 110 kg
- Other Labels:**
 - Wärmetauscheranschlüsse auf dem Dach rausgeführt
 - Aufluftklappe bauseits im Kanal
 - ePM1 55% F7
 - 820 (width of internal components)
 - 136 (height of internal components)

Lieferung in 6 Bauteilen			
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Wilhelm Theis GmbH	ROX-Datenblatt: 02037577	Bauart: HYD LC Innenaufstellung
Datum:	Strasse: Friedrichstraße 23	ROX-Position: 757701	Zuluft: BGR Sonder 5600m3/h 350Pa ext.
Stempel u. Unterschrift	Ort: 56463 Bad Marienberg	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 5600m3/h 350Pa ext.
	Projekt: Stadthalle Bad Marienberg		Farbton außen: ohne
	Anlage:	Anzahl: 1	Farbton innen: ohne
			Gewicht: ca. 795 kg

Rev1: Kabelverschraubungen M25 vorgesehen/ Register gespiegelt

○ M25 Kabelverschraubung