



SVS 800x500-4

Art.Nr.: ACC000265

Produktkategorie Heizregister

Technische Daten

VERPACKUNG	
Gewicht	32 kg
Verpackungseinheit	Stück#
Karton Größe/Typ	Déžé
Stückzahl pro Karton	1
HEIZ-/KÜHLREGISTER	
Typ	Wasserheizregister
Tube material	Kupfer
Anzahl an Rohrreihen	4
Lamellendicke	0.2 mm
Lamellenmaterial	Aluminium
Lammellenneigung	2 mm
Coil Hydraulikvolumen	8 l
Coil max. Betriebsdruck	2.2 MPa
Coil Betriebstemperatur	-40 .. 110 °C
Kondensatwanne	Nein
Coil Code	H-WH-870-570-300-04-15-18-14-T-1"
GEHÄUSE	
Material	Verzinkter Stahl
Beschichtung	Nicht Beschichtet
Korrosionsbeständigkeit außen	C2


GEHÄUSE	
Korrosionsbeständigkeit innen	C2

Leistungsberechnung

1 Arbeitspunkt

HEIZUNG		
Code	H-WH-924-503-163-04-15-18-14-TZN-1xDN32-X	
Kapazität	14.07	kW
Reserve	49.6	%
Luftstrom	2100	m³/h
Lufteintritt Temperatur	0.0	°C
Luftaustritt Temperatur	20.0	°C
Lufteintritt Feuchtigkeit	20	%
Luftaustritt Feuchtigkeit	5	%
Luftströmungsgeschwindigkeit (Kanal)	1.46	m/s
Luftgeschwindigkeit	1.51	m/s
Druckabfall Luft trocken	25	Pa
Flüssigkeitstyp	Wasser	
Flüssigkeitseintritt Temperatur	60.0	°C
Flüssigkeitsaustritt Temperatur	40.0	°C
Volumenstrom wasserseitig	0.17	l/s
Druckabfall Hydraulik	0.37	kPa
Strömungsgeschwindigkeit Hydraulik	0.19	m/s
Kondensat	kg/h	

Abmessungen

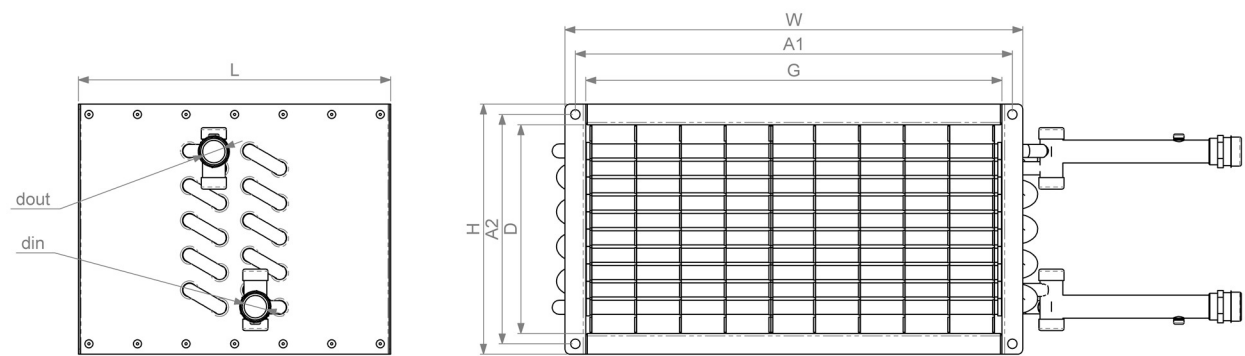

L [mm]	W [mm]	H [mm]	D [mm]	G [mm]	A1 [mm]	A2 [mm]	din	dout
300	840	540	500	800	820	520	1	1