
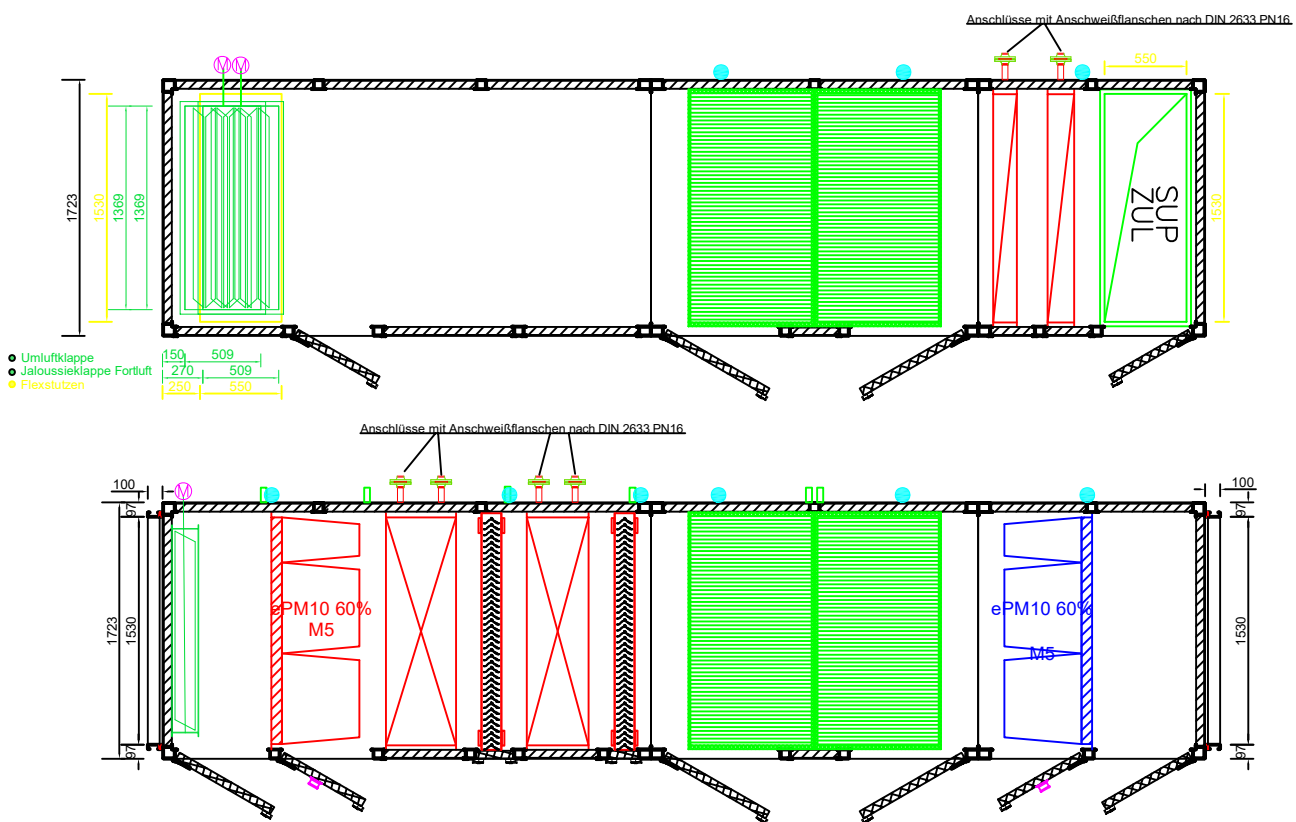


Öffnungen für Hubwagenzinken
in Gerätegrundrahmen!

● 1/2" Messöffnung

Alle Anschlussmaße sind
lichte Innenmaße.
Umlaufend 30mm
SBM-Rahmen.

Innen: Ex II 3D T3 Zone22
Außen: --zonenfrei--

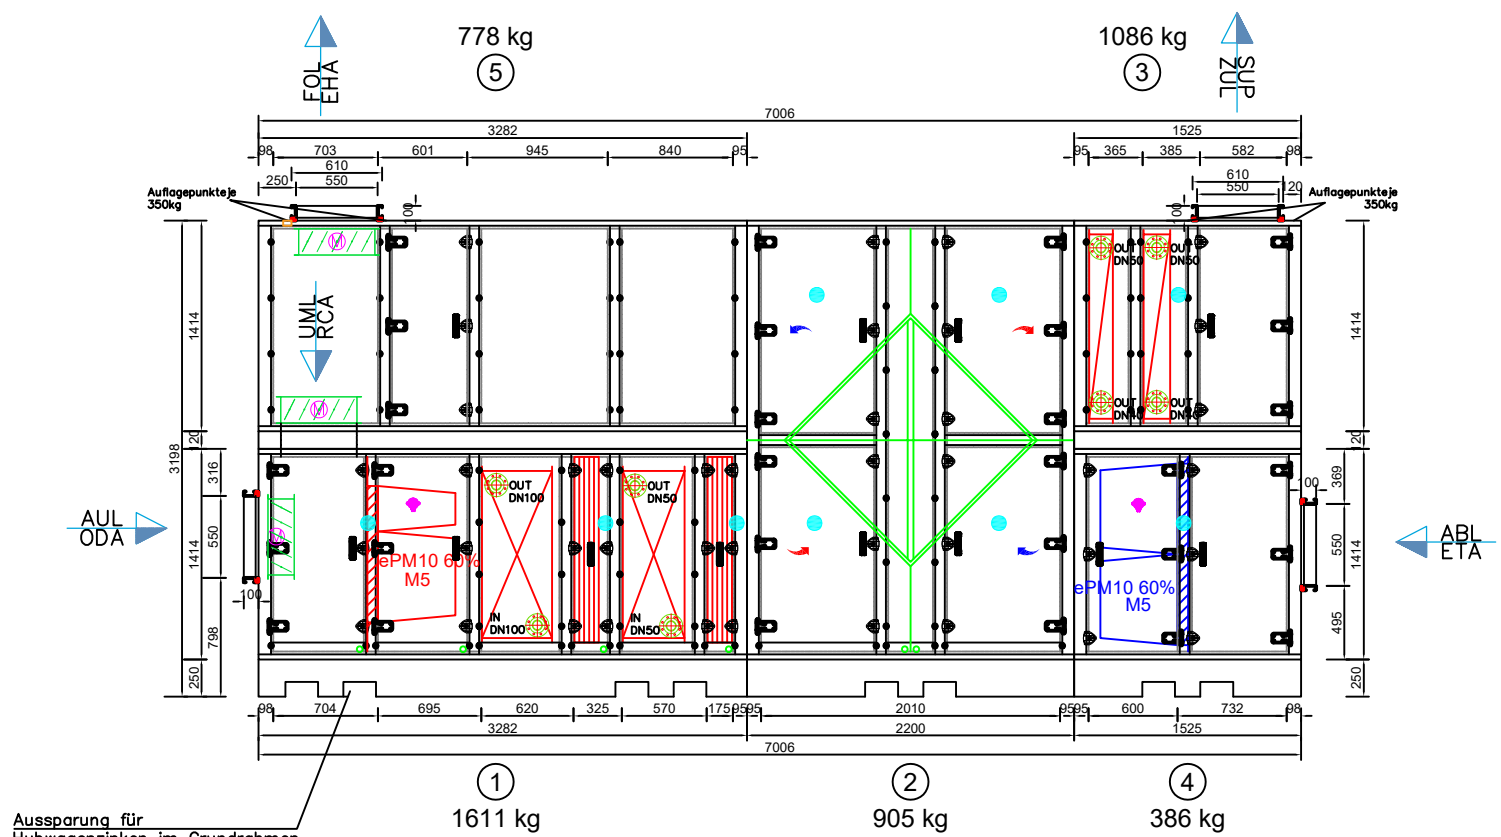

Lieferung in 5 Bauteilen				
Vom Kunden geprüft und genehmigt	Kunde: Winkler und Dünneber GmbH	ROX-Datenblatt: 02037450	Bauart: HYD S Innenaufstellung	Softwareversion: 1.24/4.2
Datum:	Ort:	ROX-Position: 745001	Zuluft: BGR Sonder 17000m3/h 0Pa ext.	Sachbearbeiter: S. Runkel
Stempel u. Unterschrift	Projekt: W856616	LvPosition:	Abluft: BGR Sonder 17000m3/h 0Pa ext.	Datum: 23.04.2025
	Anlage:	Anzahl: 1	Farbton außen: RAL 9001	Gewicht: ca. 4830 kg
			Farbton innen:	