


Schiebestück Seitlich A: 763 + 652mm für BGR 055-150
Schiebestück Seitlich B: 563 + 300mm für BGR 180-195
Abschottblech Seitlich C: 350mm für BGR 225
Abschottblech Seitlich D: 136mm für BGR 255

Aufstellunterlage Unten je BGR (11 Unterschiedliche)

Verbreiteter Grundrahmen allseitig begehbar.

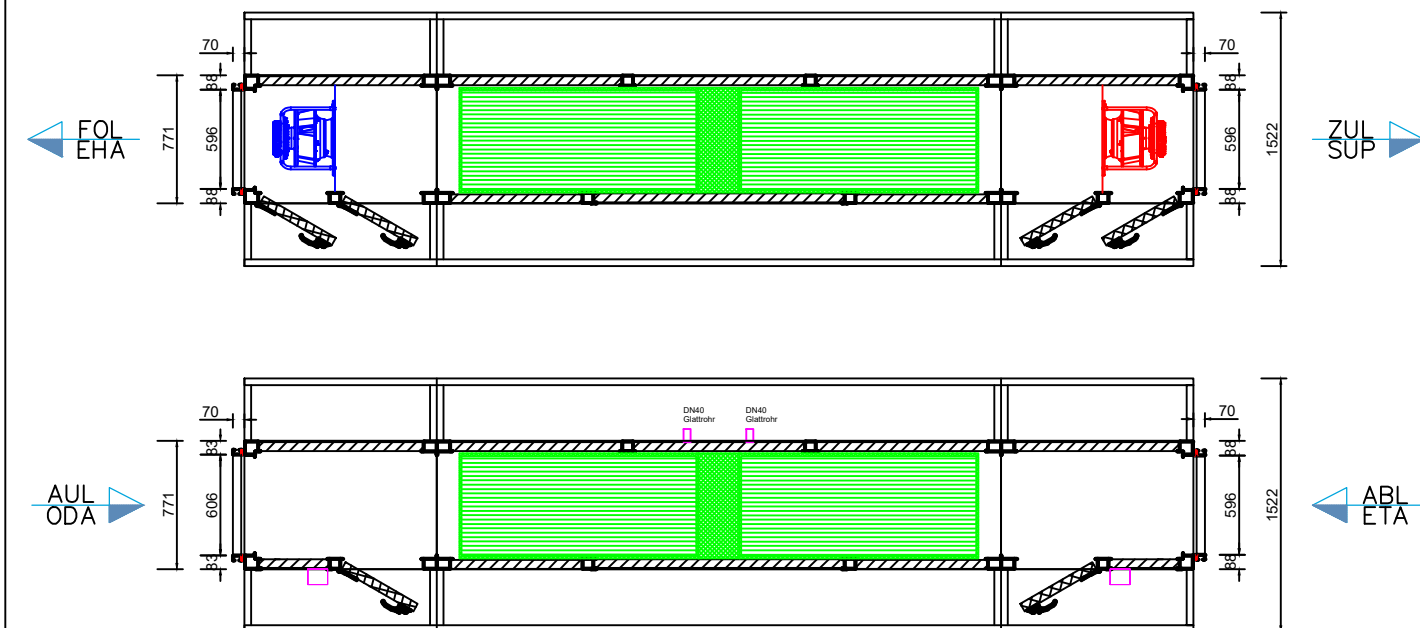

REV2

Vom Kunden geprüft und genehmigt

Datum:

Stempel u.
Unterschrift

Lieferung in 5 Bauteilen

Kunde: TÜV NORD Systems GmbH & Co.KG

Strasse: Große Bahnstr. 31

Projekt: PWT Gehäuse TÜV

Anlage: Testgehäuse PWT

ROX-Datenblatt: 02037620

ROX-Position: 762001

--	--

Anzahl: 1

Bauart: HYD LC Innenaufstellung

Zuluft: BGR Sonder 5.000m³/h

Farbton außen: RAL9002

Farbton innen: ---

Softwareversion: 1.24/4.2

Sachbearbeiter: Brenner

--	--

Gewicht: ca. 1.937 kg
